



**Kúpeľňové odtoky Advantix  
systémový rozmer 100**

Odvodňovacia technika

X2

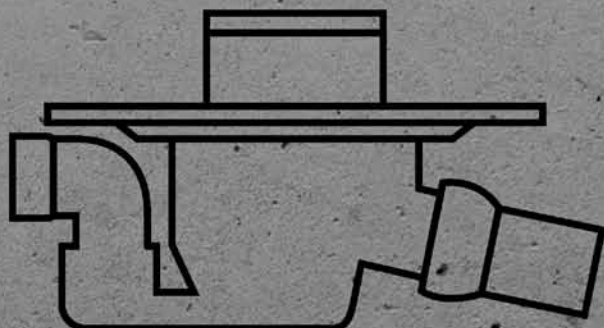

## Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100



Kúpeľňové odtoky Advantix sú vhodné na prietok malých až stredných množstiev vody, napr. v súkromnej bytovej výstavbe.

### Technické charakteristiky

- systémový rozmer 100 mm
- výkon odtoku max. 1,1 l/s
- menovité svetlosti DN50 alebo DN70
- prívod DN40
- veľkosť roštu 94x94 mm alebo 143x143 mm
- rošty z ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301 alebo 1.4404
- izolačná príruha (Ø 265 mm) na upevnenie izolačnej pásky
- vyberateľný zápachový uzáver
- izolačná príruha s obrubou pre bezpečné upevnenie spriahnutého utesnenia

### Kúpeľňové odtoky Advantix

Kúpeľňové odtoky Advantix poskytujú všetko, čomu zodpovedá uznávaný stav odvodňovacej techniky:

- preskúšané podľa DIN EN 1253, kontrolovaná kvalita
- PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu a vysoko kvalitná ušľachtilá oceľ
- uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške vzdutia hladiny 10/20 mm nad roštom (podľa DIN EN 1253)

### Oblasti použitia

- ochrana pred požiarom a hlukom
- bežné utesnenie
- spriahnuté utesnenie
- dizajnové a kúpeľňové riešenia

### Dôležité pre plánovanie a výber:

- potrebný výkon odtoku
- vyhotovenie odtokového hrdla – kolmý/vodorovný vývod
- montážne výšky, ktoré sú k dispozícii v konštrukcii podlahy
- výber tesniaceho systému – bežné/spriahnuté utesnenie
- rozmer a vyhotovenie roštu – 94 mm, materiál, dizajn (rám roštu 100 mm)

### Upozornenie k používaniu

Použitie materiály sú dimenzované na zaťaženia domáceho použitia. Z toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:

- cez zápachové uzávery sa môže odvádzať iba odpadová voda bežná v domácnosti, horúca voda iba krátkodobu do max. 95 °C
- nesmú sa používať žiadne chemické čistiace prostriedky na odstraňovanie upchaní potrubia
- čistenie povrchov sa smie uskutočňovať iba pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov

### Plánovací softvér Viptool

Softvér Viptool vás podporuje pri výbere a zostavení jednotlivých produktov zo sortimentu odvodnenia podlahy Advantix. Asistent automaticky stanovuje podlahový odtok, vrátane izolačnej príruby, výškového vyrovnávacieho kusa, nástavca a všetkého ďalšieho príslušenstva. Dodatočne ku kusovníku možno priamo z programu vytlačiť výkres so všetkými údajmi. Bezplatný softvér Viptool, ako aj ďalšie informácie nájdete na webových stránkach: [viega.de/software](http://viega.de/software). Pretože je k dispozícii nemecká verzia programu, v prípade záujmu kontaktujte našich technických poradcov, ktorí vám s projektovaním ochotne pomôžu.

### Modulárny systém a systémový rozmer

Na to, aby Viega mohla ponúkať bezpečné riešenia pre uvedené prípady použitia, vyvinula modulárny systém s jednoduchou manipuláciou. V rámci rovnakých veľkostí sa môžu vzájomne kombinovať odtokové telesá, izolačné príslušenstvo, nástavce a rošty.

**OBSAH**
**Spriahnuté utesnenie**

Montážna výška od 62 mm	770
Montážna výška od 70 mm	771
Montážna výška od 85 mm	772

**Bežné utesnenie**

Montážna výška od 0 mm	774
Protipožiarna ochrana R120, montážna výška od 0 mm	774
Príslušenstvo R120 pre spriahnuté utesnenie	775
Montážna výška od 75 mm	775
Montážna výška od 90 mm	777
Montážna výška od 115 mm	777
Príslušenstvo	778

**Vybavenie**

Nástavce, nástavec s rámom	780
Rošty z ušľachtilej ocele	783
Rošty Visign	784
Príslušenstvo	786

**Nezáväzná cenová odporúčania:**

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

**Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)**

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

**SPRIAHNUTÉ UTESNENIE  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 62 MM**



**Advantix-kúpeľňový odtok  
62 mm, (sanovací model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom

**Vybavenie**

nástavec s rámom plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45° prestavitelný

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg  
výška uzatváracej vody 25 mm  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,5 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,55 l/s

**Upozornenie**




Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicoou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4980.60**

DN	BH	balenie	artikel	RS	€
40/50	62	1	<b>687 694</b>	72	<b>123,70</b>

BH = konštrukčná výška



**Advantix-kúpeľňový odtok  
62 mm, (sanovací model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásmo  
- bez: nástavec

**Vybavenie**

stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45° prestavitelný

**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 25 mm  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,5 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,55 l/s

**Upozornenie**


Výkon odtoku sa dosahuje pri výške vzdutia hladiny 10 mm.  
Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicoou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253


**model 4980.63**

DN	BH	balenie	artikel	RS	€
40/50	62	1	<b>687 687</b>	72	<b>104,13</b>

BH = konštrukčná výška



SPRIAHNUTÉ UTESNENIE  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



**Advantix-kúpeľňový odtok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom

**Vybavenie**

nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404, nástavec 100x100 mm, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom lepitelná (ASA)

**Technické údaje**




trieda zafarženia K=300 kg  
výška uzatváracej vody 30 mm  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,45 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,5 l/s

**Upozornenie**

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinicou!


výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4939**



DN	OV	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	565 701	72	160,24

OV = odtok vodorovný



**Advantix-kúpeľňový odtok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom

- bez: nástavec

**Vybavenie**

stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom lepitelná (ASA)

**Technické údaje**




výška uzatváracej vody 30 mm  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,45 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,5 l/s

**Upozornenie**

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinicou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4938**




DN	OV	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	565 695	72	104,60

OV = odtok vodorovný

X2

**SPRIAHNUTÉ UTESNENIE**  
**MONTÁŽNA VÝŠKA OD 85 MM**



**Advantix-kúpeľňový odtok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim páskom

**Vybavenie**

nástavbový prvok plast, nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 fahaná, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, odtokový oblúk 45°

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,55 l/s

**Upozornenie**



Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicom!

kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4927**

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	557 058	72	126,08



**Advantix-kúpeľňový odtok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim páskom

- bez: nástavec

**Vybavenie**

nástavbový prvok plast, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, odtokový oblúk 45°

**Technické údaje**

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s  
výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,55 l/s

**Upozornenie**


Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živicom!


kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4927.1**

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	557 065	72	91,00





**Advantix Top-kúpeľňový odtok**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre Advantix-nástavbový prvok model 4994

**Vybavenie**

uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdtutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruha, zvukoizolačná výstuž, zápachový uzáver vyberateľný

**Technické údaje**

trieda zaťaženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku vzdtutia hladiny 10 mm 0,75–0,95 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdtutia hladiny 20 mm 0,8–1 l/s

**Upozornenie**

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinicou!  
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4914.20**




DN	BH	OV	balenie	artikel	RS	€
50	85–120	✓	1	669 249 <sup>1</sup>	72	147,76
50	85–120	✓	1	669 256 <sup>2</sup>	72	206,23

BH = konštrukčná výška

OV = odtok vodorovný

<sup>1)</sup> nástavec s rámom plast

<sup>2)</sup> nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404



**Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok**

**základné teleso**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre Advantix-nástavbový prvok model 4994
- bez: nástavec

**Vybavenie**

zásuvný adaptér na použitie nástavca 100 alebo 145 mm, izolačná príruha, zvukoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdtutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

**Technické údaje**

výkon odtoku pre výšku vzdtutia hladiny 10 mm 0,75–1,15 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdtutia hladiny 20 mm 0,8–1,2 l/s

**Upozornenie**



Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinicou!  
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4914.2**

DN	BH	OV	balenie	artikel	RS	€
50	85–120	✓	1	669 232	72	127,75


BH = konštrukčná výška

OV = odtok vodorovný





BEŽNÉ UTESNENIE  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM



**Advantix-kúpeľňový odtok**

**Vybavenie**

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,7 l/s


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,9 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4926

DN	OK	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	556 914	72	49,21

OK = odtok kolmý



**Advantix-kúpeľňový odtok**

- neprepúšťajúci zápach

**Vybavenie**

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný

**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 30 mm

trieda zataženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,33 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,4 l/s

**Upozornenie**

Výkon odtoku sa dosahuje iba s roštom obsahnutým v rozsahu dodávky!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4936.3



DN	OK	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	583 224 <sup>1</sup>	72	104,43
50	✓	1	617 271 <sup>2</sup>	72	134,57

OK = odtok kolmý

<sup>1)</sup> nástavec s rámom plast

<sup>2)</sup> nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

BEŽNÉ UTESNENIE  
PROTIPOŽIARNA OCHRANA R120, MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM



**Advantix-potrubná priechodka**

**R 120**

- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

**Vybavenie**


kamenná vlna, spojovací kus

so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770

model 4923.5

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	184,88





**Advantix-kúpeľňový odtok**

**R 120**

**základné teleso**

- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do stropu s triedou požiarnej odolnosti F30 – F120 s hrúbkou min. 150 mm
- PP
- bez: nástavec

**Vybavenie**

zátka, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný

**Technické údaje**


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,7 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,9 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

so všeobecným stavebnotechnickým schválením, schválením DIBt Z-19.17-1770

**model 4926.20**




DN	OK	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	491 642	72	205,53

OK = odtok kolmý

X2

**BEŽNÉ UTESNENIE  
PRÍSLUŠENSTVO R120 PRE SPRIAHNUTÉ UTESNENIE**




**Advantix-nástavbový prvok**

- pre následujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2
- plast

**Vybavenie**

izolačná príruba, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

**model 4925**



OK	balenie	artikel	RS	€
✓	1	471 057	72	54,37

OK = odtok kolmý

**BEŽNÉ UTESNENIE  
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 75 MM**



**Advantix-kúpeľňový odtok**

**Vybavenie**

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom

**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 30 mm


trieda zapaženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,6 l/s


výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4935.1**



DN	OV	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1/10	557 119	72	23,87

OV = odtok vodorovný



**Advantix-kupeľňový odtok**

**Vybavenie**

nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná prírubka, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom


**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 30 mm  
 trieda zataženia K=300 kg  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,6 l/s  
 výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4935.2**

DN	OV	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	557 140	72	56,87

OV = odtok vodorovný



**Advantix-kupeľňový odtok**

- neprepúšťajúci zápach

**Vybavenie**

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná prírubka, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom

**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 30 mm  
 trieda zataženia K=300 kg  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,33 l/s  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,4 l/s

**Upozornenie**

Výkon odtoku sa dosahuje iba s roštom obsiahnutým v rozsahu dodávky!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253


**model 4936.2**

DN	OV	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	583 217 <sup>1</sup>	72	49,06
50	✓	1	583 248 <sup>2</sup>	72	134,57

OV = odtok vodorovný

<sup>1</sup>) nástavec s rámom plast

<sup>2</sup>) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404



**Advantix-kupeľňový odtok**

**Vybavenie**

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná prírubka, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka 90° s guľovým kĺbom


**Technické údaje**

výška uzatváracej vody 30 mm  
 trieda zataženia K=300 kg  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s  
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,6 l/s  
 výkon odtoku podľa DIN EN 1253

**model 4935.3**

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	557 126	72	44,84

**BEŽNÉ UTESNENIE**  
**MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM**



**Advantix Top-kúpeľňový odtok**

**Vybavenie**

uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruka, zápachový uzáver vyberateľný

**Technické údaje**


trieda zafarbenia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,75–0,95 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,8–1 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4914.10**




DN	BH	OV	balenie	artikel	RS	€
50	90–110	✓	1	669 195 <sup>1</sup>	72	86,26
50	90–110	✓	1	669 201 <sup>2</sup>	72	124,67

BH = konštrukčná výška


OV = odtok vodorovný

<sup>1)</sup> nástavec s rámom plast

<sup>2)</sup> nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404



**BEŽNÉ UTESNENIE**  
**MONTÁŽNA VÝŠKA OD 115 MM**



**Advantix-kúpeľňový odtok**

**Vybavenie**

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruka, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka s guľovým kĺbom

**Technické údaje**


trieda zafarbenia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,6 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,9 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

**model 4921.76**



DN	OV	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	556 938	72	32,39

OV = odtok vodorovný

**Advantix-kúpeľňový odtok**

**Vybavenie**

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruka, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40 otočný, odtoková rúrka s guľovým kĺbom

**Technické údaje**

trieda zafarbenia K=300 kg


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,66 l/s

výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 1,1 l/s

výkon odtoku prívod 1,2 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253



**model 4921.6**



DN	OV	balenie	artikel	RS	€
50	✓	1	556 921	72	40,95

OV = odtok vodorovný

**BEŽNÉ UTESNENIE  
PRÍSLUŠENSTVO**



**Advantix-nástavbový prvok**


- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2
- plast

**Vybavenie**

izolačná príruha, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI model 4925

OK	balenie	artikel	RS	€
✓	1	471 057	72	54,37

OK = odtok kolmý





**Advantix-tesniaci pás**

- pre nasledujúce produkty a použitie: tenkovrstvé utesnenie
- a použitie: tenkovrstvé utesnenie model 4938.21

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
1500	1500	0,5	1	571 757	72	111,67
2000	2000	0,5	1	571 771	72	186,10

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-izolačná príruha**



- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok, spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavbový prvok model 4947.1
- polymérový betón

**Vybavenie**

stavebná ochrana, poterová výstužná sieť zaliata, manžeta zo sklenej tkaniny model 4924

	balenie	artikel	RS	€
	1	288 655*	72	253,26


\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Advantix-nástavbový prvok**

- Vybavenie**
- izolačná príruha, zátku, tesnenie spätného toku model 4947.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	284 817	72	25,80



**Advantix-nástavbový prvok**

**Vybavenie**

izolačná príruha ušľachtilá oceľ, O-krúžok, upevňovacie skrutky, tesnenie spätného toku  
**model 4961.90**

d	balenie	artikel	RS	€
100	1	571 115	90	52,51




**Advantix-výškový vyrovnávací kus**

- pre nasledujúce produkty  
 a použitie: výškové vyrovnanie  
 v rozsahu 40 – 95 mm

**Vybavenie**

tesnenie spätného toku  
**model 4947**

balenie	artikel	RS	€
6	111 496	72	9,71



**Advantix-izolačná súprava**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živcou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok  
 - ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca  
 - bez zmäkčovadla

**Vybavenie**


tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok

**Upozornenie**

Treba dodržať predpisy výrobcu!  
 Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!  
 preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

**model 4948.31**

balenie	artikel	RS	€
6	287 924	72	49,85



**Advantix-tesniaca manžeta**

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živcou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok  
 - EPDM  
 - bez zmäkčovadla


**Vybavenie**

vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná

**Upozornenie**

Treba dodržať predpisy výrobcu!  
 Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!  
 preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

**model 4948.39**




pre Ø odtoku	L	B	balenie	artikel	RS	€
100	500	500	1	588 342	72	28,56
145	500	500	1	588 656	72	28,56

L = dĺžka  
 B = šírka

X2

**VYBAVENIE**  
**NÁSTAVCE, NÁSTAVEC S RÁMOM**



**Advantix-nástavec**  
**možnosť pokrytia dlaždicami**

- pre nasledujúce produkty a použitie: uchytenie 5 – 30 mm hrubého obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa, použitie v spojení s odtokom Viega alebo nastavbovým prvkom Advantix pre spriahnuté ustesnenie

**Vybavenie**

vyhotovenie bezrámové, doska s možnosťou pokrytia dlaždicami ušľachtilá oceľ 1.4301

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg (pri jednodielnom obklade)


výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s

**model 4932.2**

L	B	balenie	artikel	RS	€
100	100	1	<b>709 112</b>	72	<b>64,17</b>

L = dĺžka

B = šírka



**Advantix-nástavec**  
**možnosť pokrytia dlaždicami**

- pre nasledujúce produkty a použitie: uchytenie 5 – 30 mm hrubého obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa, použitie v spojení s odtokom Viega alebo nastavbovým prvkom Advantix pre bežnú izoláciu

**Vybavenie**

vtokový prvok, vyhotovenie bezrámové, doska s možnosťou pokrytia dlaždicami ušľachtilá oceľ 1.4301

**Technické údaje**


trieda zataženia K=300 kg (pri jednodielnom obklade)

výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s

**Upozornenie**

Nedá sa použiť v spojení so spriahnutým ustesnením!

**model 4932.3**



L	B	balenie	artikel	RS	€
100	100	1	<b>709 129</b>	72	<b>86,54</b>

L = dĺžka

B = šírka



**Advantix-nástavec**

**Vybavenie**

rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

řahaná, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg

**model 4934.1**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	<b>555 177<sup>1</sup></b>	72	<b>19,30</b>
100	100	5	1	<b>555 184<sup>2</sup></b>	72	<b>23,48</b>


L = dĺžka

B = šírka

H = výška

<sup>1)</sup> nepriskrutkovaný

<sup>2)</sup> priskrutkovaný



**Advantix-nástavec**

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt

ušľachtilá oceľ 1.4301 řahaná, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg

**model 4934.2**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	<b>555 191<sup>1</sup></b>	72	<b>59,12</b>
100	100	5	1	<b>555 207<sup>2</sup></b>	72	<b>63,56</b>


L = dĺžka

B = šírka

H = výška

<sup>1)</sup> nepriskrutkovaný

<sup>2)</sup> priskrutkovaný




**Advantix-nástavec**

- priskrutkovaný

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

 trieda zafaženia L=1500 kg  
**model 4934.3**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 214	72	103,63

 L = dĺžka  
 B = šírka  
 H = výška

**Advantix-nástavec**

- uzatvárateľný, masívny

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, krycia doska ušľachtilá oceľ 1.4404 zoskrutkovaná, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

 trieda zafaženia L=1500 kg  
**model 4934.31**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	648 152	72	108,46

 L = dĺžka  
 B = šírka  
 H = výška

**Advantix-nástavec**
**Vybavenie**

rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ľahaná, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

 trieda zafaženia K=300 kg  
**model 4934.4**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 221 <sup>1</sup>	72	39,50
150	150	5	1	555 238 <sup>2</sup>	72	43,36

 L = dĺžka  
 B = šírka  
 H = výška  
<sup>1</sup>) nepriskrutkovaný  
<sup>2</sup>) priskrutkovaný

**Advantix-nástavec**
**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ľahaná, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

 trieda zafaženia K=300 kg  
**model 4934.5**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 245 <sup>1</sup>	72	92,05
150	150	5	1	555 450 <sup>2</sup>	72	95,91

 L = dĺžka  
 B = šírka  
 H = výška  
<sup>1</sup>) nepriskrutkovaný  
<sup>2</sup>) priskrutkovaný

**Advantix-nástavec**

- priskrutkovaný

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

**Technické údaje**

 trieda zafaženia L=1500 kg  
**model 4934.6**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 467	72	141,97

 L = dĺžka  
 B = šírka  
 H = výška

**Advantix-nástavec pre renovácie**

- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

**Technické údaje**

 trieda zafaženia K=300 kg  
**model 4934.8**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	627 065	72	64,07

 L = dĺžka  
 B = šírka  
 H = výška





**Advantix-nástavec s rámom**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 143x143 mm
- nevhodné pre Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.20, 4976.21

**Vybavenie**

rám plast, tesnenie spätného toku  
**model 4912.2**

L	B	balenie	artikel	RS	€
150	150	1	534 493	72	13,32

L = dĺžka  
B = šírka



**Advantix-nástavec s rámom**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 94x94 mm

**Vybavenie**

rám plast, tesnenie spätného toku  
**model 4922.2**

L	B	balenie	artikel	RS	€
100	100	1	534 516	72	9,07

L = dĺžka  
B = šírka



**Advantix-nástavec pre renovácie**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

**Technické údaje**

trieda zataženia K=300 kg  
**model 4922.9**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	627 072	72	121,26

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-nástavec s rámom**

- nevhodné pre Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.20, 4976.21

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie spätného toku  
**model 4949.1**

L	B	balenie	artikel	RS	€
100	100	1	488 987 <sup>1</sup>	72	41,62
150	150	1	488 994 <sup>2</sup>	72	67,48

L = dĺžka  
B = šírka  
<sup>1</sup>) pre rošt Advantix 94x94 mm  
<sup>2</sup>) pre rošt Advantix 143x143 mm




**Advantix-zátka**

- pre nasledujúce produkty a použitie: uzatvorenie otvorov na skrutky nasadzovacieho rámu z ušľachtilej ocele

**model 4935.40**

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	637 477	72	4,38

ks = počet v súprave




**Advantix-rám pre renovácie**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

**model 4949.4**

L	B	balenie	artikel	RS	€
100	100	1	627 027	72	44,97

L = dĺžka  
B = šírka



**Advantix-rám pre renovácie**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

**model 4949.5**

L	B	balenie	artikel	RS	€
150	150	1	627 034	72	78,48

L = dĺžka  
B = šírka



**Advantix-nástavec s rámom**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 110 mm

**Vybavenie**

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie spätného toku  
**model 4962**

Ø	balenie	artikel	RS	€
120	1	586 416	72	53,07


**Advantix-rám pre renovácie**

- pre následujúce produkty a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404
- model 4962.5**

Ø	balenie	artikel	RS	€
120	1	627 041*	72	56,16

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**VYBAVENIE**
**ROŠTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE**

**Advantix-rošt**

- ušľachtilá oceľ 1.4301
- ťahaný

**Technické údaje**

trieda zapaženia K=300 kg

**model 4933.3**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	554 026 <sup>1</sup>	72	14,35
94	94	5	1	554 033 <sup>2</sup>	72	19,04

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

<sup>1</sup>) nepriskrutkovateľné

<sup>2</sup>) priskrutkovateľný

**Advantix-rošt**

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- masívny

**Vybavenie**

otvory pre skrutky, skrutky

**Technické údaje**

trieda zapaženia L=1500 kg

**model 4933.1**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	534 479	72	69,15

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Advantix-rošt**

- ušľachtilá oceľ 1.4301
- ťahaný

**Technické údaje**

trieda zapaženia K=300 kg

**model 4933.5**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	554 866 <sup>1</sup>	72	29,27
143	143	5	1	555 047 <sup>*2</sup>	72	32,36

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

<sup>1</sup>) nepriskrutkovateľné

<sup>2</sup>) priskrutkovateľný

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


**Advantix-rošt**

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- masívny

**Vybavenie**

otvory pre skrutky, skrutky

**Technické údaje**

trieda zapaženia L=1500 kg

**model 4933.9**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
143	143	5	1	564 957*	72	83,24

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


**Advantix-krycia doska**

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- masívny

**Vybavenie**

otvory pre skrutky, skrutky

**Technické údaje**

trieda zapaženia L=1500 kg

**model 4933.11**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	648 176	72	65,36

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

**VYBAVENIE  
ROŠTY VISIGN**



**Advantix-rošt  
Visign RS1**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4928.1**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	<b>492 281</b>	72	<b>140,17</b>

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-rošt  
Visign RS2**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4928.2**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	<b>492 298</b>	72	<b>140,17</b>

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-rošt  
Visign RS3**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4928.3**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	<b>492 304</b>	72	<b>140,17</b>

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-rošt  
Visign RS4**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4928.4**

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
94	94	5	1	<b>492 311</b>	72	<b>140,17</b>

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška



**Advantix-rošt  
Visign RS5**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)

**Vybavenie**

kruh ušľachtilá oceľ



reddot design award  
winner 2007

model	L	B	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
<b>4976.10</b>	94	94	5	sklo číre/svetlošedé	1	<b>617 127</b>	90	<b>305,73</b>
<b>4976.11</b>	94	94	5	sklo číre/čierne	1	<b>617 141</b>	90	<b>305,73</b>

L = dĺžka  
B = šírka  
H = výška


**Advantix-rošt**
**Visign**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4922.2
- plast

**model 4921.8**

L	B	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	pochrómované	1	<b>446 086</b>	72	<b>44,19</b>

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


**Advantix-rošt**
**Visign RS11**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4962.1**

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
110	5	1	<b>586 423</b>	72	<b>140,17</b>

H = výška



X2


**Advantix-rošt**
**Visign RS12**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962

- ušľachtilá oceľ 1.4301

- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4962.2**

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
110	5	1	<b>586 430</b>	72	<b>140,17</b>

H = výška


**Advantix-rošt**
**Visign RS13**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962

- ušľachtilá oceľ 1.4301

- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4962.3**

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
110	5	1	<b>586 447</b>	72	<b>140,17</b>

H = výška


**Advantix-rošt**
**Visign RS14**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962

- ušľachtilá oceľ 1.4301

- masívny

**Vybavenie**

vtokový vzor laserovaný, povrch matný

**model 4962.4**

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
110	5	1	<b>586 652*</b>	72	<b>140,17</b>

H = výška

\* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob





**Advantix-rošt  
Visign RS15**

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)

**Vybavenie**

kruh ušľachtilá oceľ



reddot design award  
winner 2007

model	Ø	H	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
4976.30	110	5	sklo číre/svetlošedé	1	617 165	90	305,73
4976.31	110	5	sklo číre/čierna	1	617 189	90	305,73

H = výška

**VYBAVENIE  
PRÍSLUŠENSTVO**



- Advantix-výškový vyrovnávací kus**  
- pre nasledujúce produkty  
a použitie: výškové vyrovnanie  
v rozsahu 40 – 95 mm

**Vybavenie**

tesnenie spätného toku  
**model 4947**



balenie	artikel	RS	€
6	111 496	72	9,71



- Advantix-svorný krúžok**  
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca  
**Vybavenie**

O-krúžok, upevňovacie skrutky  
**model 4948.21**

balenie	artikel	RS	€
6	287 900	72	23,67



- Advantix-sitková vložka**  
- pre nasledujúce produkty  
a použitie: kúpeľňový odtok  
s nástavcom Ø 100 mm  
**model 4958**

balenie	artikel	RS	€
1	613 464	72	10,04



- Advantix-zápachová uzávierka**  
- bez: ochranný vodný uzáver  
**Vybavenie**

2 kyvadlové klapky  
**model 4944.8**

balenie	artikel	RS	€
1	583 262	72	32,87



- Advantix-zápachová uzávierka**  
- výška uzatváracej vody 30 mm  
**Vybavenie**

zápachový uzáver, 2 kyvadlové  
klapky  
**Technické údaje**  
výkon odtoku 0,33 l/s  
**model 4936.6**

balenie	artikel	RS	€
1	583 255	72	51,21



- Advantix-zápachová uzávierka**  
- pre nasledujúce produkty  
a použitie: zabudovanie  
do nástavca z plastu vyhotovenie  
do 2008

- výška uzatváracej vody 30 mm  
**Vybavenie**  
zápachový uzáver, rošt ušľachtilá  
oceľ 1.4301 ťahaná, 2 kyvadlové  
klapky

**Technické údaje**  
výkon odtoku 0,33 l/s  
**model 4936.61**

balenie	artikel	RS	€
1	655 662	72	62,08


**Súprava skrutiek so zápusťou  
hlavou**

- pre nasledujúce produkty  
a použitie: nástavec a rošt  
ušľachtilá oceľ

**model 4933.8**

M	L	ks	balenie	artikel	RS	€
5	10	2	1	<b>563 387</b>	72	<b>24,64</b>

L = dĺžka

ks = počet v súprave


**Vložka do náradia  
bit**

- pre použitie s nasledujúcimi  
produktmi: súprava skrutiek  
so zápusťou hlavou  
model 4933.8

**model 4933.81**

	balenie	artikel	RS	€
	1	<b>563 394</b>	72	<b>11,19</b>

