



Profipress G s SC-Contur

Technika vedenia potrubí

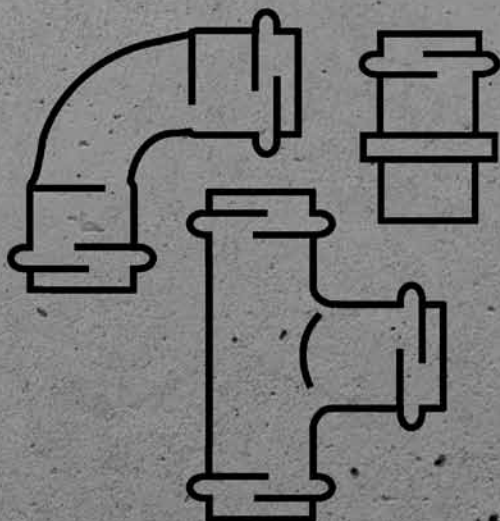

Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z medi, červeného bronzu alebo kremikového bronzu* a rúry z medi podľa DIN EN 1057 a pracovného listu DVGW GW 392, vhodné pre:

- **Plyny podľa pracovného listu DVGW G 260 v plynových inštaláciách podľa DVGW-TRGI 2008 (pracovný list DVGW G 600) / DVFG-TRF 2012**
- **Skvapalnený plyn v plynnej fáze na domáce a komerčné použitie, preskúšané podľa pracovného listu DVGW G 5614**
- **Potrúbna vykurovacieho oleja pre vykurovací olej podľa DIN 51603-1**
- **Vedenia nafty pre naftu ako sacie a tlakové vedenia podľa DIN EN 590 pri zohľadnení všeobecného stavebnotechnického schválenia Z-38.4-71**

Lisované spojky

Všetky veľkosti s SC-Contur – nedoplnením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky pracovného listu DVGW G 5614, bod 4.4.1, spojky s vynútenou netesnosťou.

Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie

Žltý bod, žltý obdĺžnik a nápis
»Gas MOP 5 / GT1«

Tesniace prvky

HNBR, žlté

Materiály lisovaných spojok

Meď, červený bronz: CC 499K

Kremikový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP

(v súlade s predpisom Spolkového ministerstva životného prostredia z 15. marca 2017)

Rozmery

Štandardné veľkosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54

Veľkosti XL: d 64,0

Lisované spojky so závitovou prípojkou d 12 – 54

Lisované spojky XL so závitovou prípojkou d 64,0

Oblasti použitia

Zemný plyn/skvapalnený plyn

Vykurovací olej/nafta (d 12 – 54)

Upozornenie

Na použitie v inštaláciách pre systémy plynu, vykurovacieho oleja a nafty sú schválené iba spojky Viega z medi a červeného bronzu, ktoré sú označené žltým obdĺžnikom a nápisom »Gas MOP 5 / GT1«!

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky

Inštalácie plynu a skvapalneného plynu

■ Prevádzková teplota -20 °C až +70 °C

■ Prevádzkový tlak max. 0,5 MPa

■ Prevádzkový tlak pri požiadavke HTB 650 °C/30 minút max. 0,1 MPa (1 bar)

Inštalácie vykurovacieho oleja a nafty

■ Prevádzková teplota max. 40 °C

■ Prevádzkový tlak -0,05 až +0,5 MPa

Schválenia

Profipress G (d 12 – 54)

■ Reg. č. DVGW DG-4550AU0070

Profipress G XL (d 64,0)

■ Reg. č. DVGW DG-4550AU0070

Použitie lisovacích nástrojov

Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje

Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.cz, v sekcii Ke stažení.

*) Zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremikový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega.

OBSAH

Oblúky	64
T-kusy	65
Prechodové kusy/oblúky	66
Nátrubky	68
Redukcie	69
Šróbenia	69
Krytky, zátky	70
Príruby	71
Nástenky	72
Plynové guľové kohúty	72
Guľové kohúty k plynomerom pre dvojhrdlové plynomery	73
Guľové kohúty plynových prístrojov	74
Sledovače prúdenia plynu	74
Plynové zásuvky a hadice	75
Príslušenstvo	
Montážne príslušenstvo pre jednohrdlové a dvojhrdlové plynomery	76
Náradie	77
Tesniace prvky	77

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY

Profipress G-oblúk 90° s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2616

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	346 850	83	4,00
15	5	345 464	83	3,57
18	5	345 471	83	4,50
22	5/50	345 488	83	5,59
28	5/50	345 495	83	11,13
35	1	345 501	83	20,84
42	1	345 518	83	38,16
54	1	345 525	83	52,81


Profipress G XL-oblúk 90° s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2616XL


d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 919	83	177,17


Profipress G-oblúk 90° s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2616.1

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	346 881	83	4,11
15	5	345 532	83	3,24
18	5	345 549	83	4,17
22	5	345 556	83	5,43
28	5	345 563	83	11,79
35	1	345 570	83	20,18
42	1	345 587	83	39,70
54	1	345 594	83	53,24


Profipress G XL-oblúk 90° s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2616.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 926	83	161,59


Profipress G-oblúk 45° s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2626

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	346 898	83	4,22
15	5	345 600	83	4,06
18	5	345 617	83	4,39
22	5	345 624	83	5,21
28	5	345 631	83	14,37
35	1	345 648	83	20,12
42	1	345 655	83	31,75
54	1	345 662	83	44,42


Profipress G XL-oblúk 45° s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2626XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 957	83	160,06




**Profipress G-oblúk 45°
s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisované
pripojenie
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2626.1

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	346 904	83	3,67
15	5	345 679	83	3,13
18	5	345 686	83	4,06
22	5	345 693	83	4,66
28	5	345 709	83	13,44
35	1	345 716	83	18,48
42	1	345 723	83	29,50
54	1	345 730	83	43,59




**Profipress G XL-oblúk 45°
s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisované
pripojenie
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný
krúžok, oddelovací krúžok
model 2626.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 964	83	141,85

T-KUSY



**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**
- meď
- lisované pripojenia
Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2618

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
12	12	12	5	346 959	83	5,43
12	15	12	5	346 966	83	14,26
15	12	12	5	346 973	83	10,91
15	12	15	5	346 980	83	6,14
15	15	12	5	346 997	83	11,19
15	15	15	5	345 938	83	5,26
18	15	18	5	346 003	83	6,64
18	18	18	5	345 945	83	7,02
22	12	22	5	347 000	83	10,69
22	15	15	5	346 010	83	12,61
22	15	22	5	346 027	83	7,68
22	18	22	5	346 034	83	8,94
22	22	15	5	346 041	83	13,27
22	22	22	5	345 952	83	8,94
28	15	28	5	346 058	83	17,44
28	18	28	5	633 851	83	24,46
28	22	28	5	346 065	83	17,60
28	28	28	5	345 969	83	15,19
35	22	35	1	346 072	83	22,76
35	28	35	1	346 089	83	24,02
35	35	35	1	345 976	83	24,62
42	22	42	1	664 589	83	43,32
42	28	42	1	346 096	83	42,61
42	35	42	1	346 102	83	44,09
42	42	42	1	345 983	83	46,66
54	28	54	1	664 572	83	70,02
54	42	54	1	346 119	83	52,59
54	54	54	1	345 990	83	58,01



**Profipress G XL-T-kus
s SC-Contur**
- meď
- lisované pripojenia
Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné
krúžky, oddelovacie krúžky
model 2618XL

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
64,0	54	64,0	1	577 940	83	232,55
64,0	64,0	64,0	1	577 933	83	212,81



**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**
- meď
- lisované pripojenia, zásuvný
koniec
Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2618.1

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
22	15	22	5	477 363	83	17,77


**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenia, závit Rp,
viachran

Vybavenie

tesniace prvky HNBR
model 2617.2

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	15	5	352 707	83	14,26
18	1/2	18	5	352 714	83	23,74
22	1/2	22	5	352 721	83	19,47
22	3/4	22	5	352 738	83	28,08
28	1/2	28	5	352 745	83	24,51
28	3/4	28	5	352 752	83	31,97
35	1/2	35	1	352 769	83	34,44
35	1	35	1	361 327	83	37,51
42	1/2	42	1	352 776	83	41,62
42	1	42	1	361 334	83	48,86
54	1/2	54	1	352 783	83	51,43
54	1	54	1	361 341	83	66,02

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

**Profipress G-prechodový kus
s SC-Contur**

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2611

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	3/4	5	347 017	83	4,61
12	1/2	5	347 024	83	5,76
15	1/2	5	346 126	83	3,51
15	3/4	5	346 133	83	6,64
18	1/2	5	346 140	83	4,50
18	3/4	5	346 157	83	5,26
22	1/2	5	346 164	83	7,35
22	3/4	5	346 171	83	6,75
22	1	5	346 188	83	8,67
28	3/4	5	346 270	83	17,77
28	1	5	346 287	83	11,30
28	1 1/4	5	346 294	83	21,99
35	1	5	346 300	83	24,95
35	1 1/4	5	346 317	83	24,68
35	1 1/2	1	346 324	83	26,49
42	1 1/4	1	346 331	83	34,66
42	1 1/2	1	346 348	83	35,53
54	1 1/2	1	346 355	83	58,45
54	2	1	346 362	83	66,18


**Profipress G-prechodový kus
s SC-Contur**

- pre následujúce produkty
a použitie: regulačný ventil tlaku
nádrže so skvapalneným plynom
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G,
viachran

Vybavenie

prípojka pre prevlečnú maticu,
tesniaci prvok HNBR
model 2611.5

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	5	397 036	83	4,66
15	3/4	5	382 803	83	7,24
18	1/2	5	397 043	83	5,05
18	3/4	5	382 810	83	5,87
22	1/2	5	397 050	83	7,95
22	3/4	5	382 827	83	7,35


**Profipress G XL-prechodový kus
s SC-Contur**

- meď
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný
krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2611XL

d	R	balenie	artikel	RS	€
64,0	2 1/2	1	577 902	83	219,22


Profipress G-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2612

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	3/8	5	347 031	83	4,22
12	1/2	5	347 048	83	5,65
15	1/2	5	346 379	83	4,28
15	3/4	5	346 386	83	8,17
18	1/2	5	346 393	83	5,70
18	3/4	5	346 409	83	10,69
22	1/2	5	346 416	83	6,75
22	3/4	5	346 423	83	7,18
22	1	5	435 158	83	9,16
28	1	5	346 430	83	12,17
35	1 1/4	5	346 447	83	26,92
42	1 1/2	1	346 454	83	39,92
54	1 1/2	1	571 986	83	61,30
54	2	1	346 461	83	67,83


Profipress G XL-prechodový kus s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran
model 2612XL

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
64,0	2 1/2	1	577 896	83	186,38


Profipress G-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
poistka proti pretočeniu, tesniaci prvok HNBR
model 2612.3

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	5	346 478	83	19,74


Profipress G-prechodový kus s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: regulačný ventil tlaku nádrže so skvapalneným plynom, prípojka so zárezným krúžkom
- červený bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2613

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	443 153	83	8,77
15	5	378 790	83	8,83
18	5	378 806	83	9,43
22	5	378 813	83	11,90
28	5	378 820	83	12,56


Sanpress-zásuvný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2211.1


d	R	balenie	artikel	RS	€
12	1/2	5	291 310	87	10,21
15	1/2	5	115 418	87	10,79
18	1/2	5	285 081	87	11,21
18	3/4	5	285 104	87	12,00
22	1/2	5	119 676	87	17,32
22	3/4	5	116 767	87	18,11
28	1	5	122 034	87	27,38
35	1 1/4	5	125 288	87	35,12
42	1 1/2	1	132 231	87	52,38



Sanpress-zásuvný kus
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
 viachran
model 2212.1

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	1/2	5	291 341	87	11,06
15	1/2	5	117 733	87	12,00
18	1/2	5	287 085	87	12,27
18	3/4	5	287 108	87	12,22
22	1/2	5	120 917	87	15,37
22	3/4	5	117 481	87	17,74
28	3/4	5	130 954	87	26,80
28	1	5	122 942	87	27,22
35	1	5	134 730	87	37,91
35	1 1/4	5	130 589	87	47,49
42	1 1/2	1	135 430	87	53,07
54	2	1	199 104	87	89,82



Profipress G-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz
 - lisované pripojenie, závit R

Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2614

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	3/6	5	346 911	83	14,92
12	1/2	5	346 928	83	15,25
15	1/2	5	345 747	83	14,48
18	1/2	5	345 754	83	22,48
18	3/4	5	345 761	83	22,48
22	3/4	5	345 778	83	23,52
28	1	5	345 785	83	34,77
35	1 1/4	1	345 792	83	46,45
42	1 1/2	1	345 808	83	64,48
54	2	1	345 815	83	90,75



Profipress G-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- červený bronz
 - lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR
model 2614.2

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	3/6	5	346 935	83	14,04
12	1/2	5	346 942	83	14,37
15	1/2	5	345 822	83	9,16
15	3/4	5	345 839	83	20,40
18	1/2	5	345 846	83	19,85
18	3/4	5	345 853	83	22,54
22	1/2	5	345 860	83	23,58
22	3/4	5	345 877	83	14,53
22	1	5	345 884	83	22,70
28	1	5	345 891	83	25,22
35	1 1/4	1	345 907	83	42,83
42	1 1/2	1	345 914	83	56,21
54	2	1	345 921	83	88,01

NÁTRUBKY



Profipress G-nátrubok s SC-Contur

- meď
 - lisované pripojenia

Vybavenie
 tesniace prvky HNBR
model 2615

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	347 055	83	3,73
15	5	346 485	83	3,57
18	5	346 492	83	4,44
22	5	346 508	83	5,26
28	5	346 515	83	9,32
35	1	346 522	83	11,35
42	1	346 539	83	19,96
54	1	346 546	83	25,28



Profipress G XL-nátrubok s SC-Contur

- meď
 - lisované pripojenia

Vybavenie
 tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky
model 2615XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 858	83	90,47


Profipress G-posuvná objímka s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2615.5

d	balenie	artikel	RS	€
15	5	394 165	83	15,74
18	5	394 172	83	17,82
22	5	394 189	83	17,77
28	5	394 196	83	22,37
35	5	394 202	83	28,73
42	1	394 219	83	41,40
54	1	394 226	83	44,64


Profipress G XL-posuvná objímka s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky
model 2615.5XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 889	83	265,28

REDUKCIE

Profipress G-redukčný kus s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2615.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	347 062	83	3,40
18	15	5	346 553	83	3,29
22	15	5	346 560	83	3,46
22	18	5	346 577	83	3,57
28	15	5	346 584	83	8,34
28	18	5	346 591	83	8,55
28	22	5	346 607	83	8,83
35	22	1	346 614	83	10,64
35	28	1	346 621	83	11,24
42	22	1	346 638	83	16,89
42	28	1	346 645	83	16,51
42	35	1	346 652	83	16,23
54	35	1	346 669	83	22,21
54	42	1	346 676	83	21,22


Profipress G XL-redukčný kus s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddelovací krúžok
model 2615.1XL

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	42	1	577 865	83	66,62
64,0	54	1	577 872	83	67,12


Profipress G-redukovaná objímka s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2615.2

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	660 239	83	8,17

ŠRÓBENIA

Profipress G-šróbenie s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenia, viachran
- kónický tesniace

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2650

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	379 254	83	43,43
18	1	379 261	83	49,46
22	1	379 278	83	55,88
28	1	379 285	83	59,55
35	1	379 292	83	67,67
42	1	379 308	83	91,74
54	1	379 315	83	158,58


Profipress G-prechodové šróbenie s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, viachran
- kónický tesniace

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR
model 2652

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	379 322	83	29,94
18	½	1	379 339	83	36,36
22	¾	1	379 346	83	43,98
28	1	1	379 353	83	50,72
35	1¼	1	379 360	83	55,05
42	1½	1	379 377	83	76,33
54	2	1	379 384	83	101,22


Profipress G-prechodové šróbenie s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R, viachran
- kónický tesniace

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR
model 2654

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	½	1	632 458	83	25,66
15	½	1	379 391	83	23,52
15	¾	1	390 662	83	28,02
18	½	1	379 407	83	31,48
18	¾	1	390 679	83	32,46
22	¾	1	379 414	83	33,94
22	1	1	390 686	83	38,44
28	¾	1	477 981	83	51,11
28	1	1	379 421	83	39,10
35	1¼	1	379 438	83	58,67
42	1½	1	379 445	83	81,81
54	2	1	379 452	83	107,31


Profipress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: plynový guľový kohút, plynový ventil
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G
- kónický tesniace

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR
model 2661

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	7/8	1	351 113	83	14,97
18	1¾	1	534 745	83	20,12
22	1½	1	351 120	83	16,89
22	1¾	1	408 237	83	19,58
28	1¾	1	351 137	83	23,25


Profipress G-pripájacie šróbenie s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: regulačný ventil tlaku
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR
model 2666

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	½	1	638 474	83	9,54
18	½	1	638 481	83	12,89
22	¾	1	638 498	83	11,02
22	7/8	1	638 559	83	14,53
28	1	1	638 504	83	15,30
28	1¼	1	477 455	83	14,20
28	1½	1	490 829	83	16,67
35	1½	1	638 511	83	16,51
42	2	1	638 528*	83	34,05
54	2½	1	638 535*	83	68,27

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

KRYTKY, ZÁTKY

Profipress G-viečko s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenie

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR
model 2656

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	438 722	83	8,61
15	5	352 790	83	6,80
18	5	352 806	83	8,61
22	5	352 813	83	10,91
28	5	352 820	83	16,56
35	1	352 837	83	18,48
42	1	352 844	83	27,64
54	1	352 851	83	34,93


Profipress-zátka

- meď
- zásuvný koniec

model 2457

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	330 903	86	2,25
18	10	330 897	86	2,41
22	5	314 576	86	9,32
28	5	314 569	86	14,36
35	5	314 552	86	16,17
42	1	314 545	86	23,08
54	1	314 538	86	26,59

PRÍRUBY

Profipress G-prírubový prechod s SC-Contur

- červený bronz
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ
povrstvená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR
model 2659.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
25	28	1	490 669	83	101,44
32	35	1	567 019	83	163,90
40	42	1	567 026	83	181,01
50	54	1	567 033	83	208,31


Profipress G XL-prírubový prechod s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenie, prírubový prechod

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ
povrstvená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddelovací krúžok
model 2659.5XL

DN	d	balenie	artikel	RS	€
65	64,0	1	577 971	83	502,49


Montážna súprava

- pre následujúce produkty
- a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
25	16	12	65	1	494 056	87	19,74
32/50	16	16	70	1	494 063	87	30,27

L = dĺžka


Montážna súprava

- pre následujúce produkty
- a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	48,12
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	25,48

L = dĺžka

¹) s 8 skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami

²) so 4 skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami

Tesnenie

- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
10	16	1	611 286	87	5,79
15	16	1	611 293	87	7,11
20	16	10	611 309	87	8,37
25	16	10	409 128	87	8,85
32	6	5	650 131	87	3,79
32	16	10	409 135	87	8,95
40	6	5	650 148	87	4,63
40	16	10	409 142	87	8,95
50	6	5	650 551	87	5,79
50	16	10	409 258	87	9,00



Tesnie
- AFM 34
model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	16	10	356 293	88	9,12


NÁSTENKY



Profipress G-nástenka s SC-Contur
- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, upevňovacia príruha
model 2625.5


d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	1/2	5	348 076	83	13,76
15	1/2	5	346 683	83	9,93
18	1/2	5	346 690	83	16,67
22	3/4	5	346 706	83	26,49

PLYNOVÉ GUĽOVÉ KOHÚTY




Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať
Vybavenie
telo červený bronz, tesniace prvky HNBR
Technické údaje
zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2670

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	492 854	97	31,09
15	18	1	492 861	97	33,79
20	22	1	492 878	97	47,23
25	28	1	492 885	97	73,47
32	35	1	492 892	97	149,12
40	42	1	492 908	97	218,82
50	54	1	492 915	97	376,50



Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur
- lisované pripojenia
- možno uzatvárať
Vybavenie
telo červený bronz, ovládacia rukoväť oceľový plech povrstvený žltou práškovou farbou, skúšobný otvor, tesniace prvky HNBR
Technické údaje
zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2671

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	18	1	587 437	97	38,67
20	22	1	587 444	97	53,90
25	28	1	587 451	97	83,90


Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur

- vstup: závit Rp, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso červený bronz, skúšobný otvor, ovládacia rukoväť oceľový plech povrstvený žltou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR

Technické údaje

zatažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1


prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model **2671.3**

DN	Rp	d	balenie	artikel	RS	€
20	¾	22	1	587 468	97	43,97
25	¾	28	1	587 475	97	68,30
25	1	22	1	659 318	97	67,57
25	1	28	1	638 887	97	70,74

A2

GUĽOVÉ KOHÚTY K PLYNOMEROM PRE DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY

Profipress G-montážna jednotka
s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- mosadz
- vstup/výstup: koleno Profipress G červený bronz
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

integrované šróbenie na plynomer, rohový guľový kohút, pripájacie koleno 90°, stenový držiak, tesniace prvky HNBR

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

zatažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1


prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model **G2343S**

d	V _{plyn}	STK	balenie	artikel	RS	€
28	2,5	✓	1	618 247	97	236,45
28	4	✓	1	618 254	97	236,45
28	6	✓	1	618 261	97	236,45

V_{plyn} = objem prietoku plynu

STK = sledovač prúdenia plynu typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar


Profipress G-montážna jednotka
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- vstup: guľový kohút mosadz s prípojkou Profipress G, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

obojsmerne namontované šróbenie na plynomer, stenový držiak, tesniace prvky HNBR

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

zatažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)


so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model	d	V _{plyn}	STK	TU	balenie	artikel	RS	€
2648T	28			✓	1	632 755	97	230,93
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	221,29
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	221,29
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	221,29

V_{plyn} = objem prietoku plynu

STK = sledovač prúdenia plynu typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar

TU = termická uzávierka

GULOVÉ KOHÚTY PLYNOVÝCH PRÍSTROJOV

Profipress G-gulový kohút plynových prístrojov s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz
- výstup: šróbenie so závitom Rp, vstup: prípojka Profipress G

Vybavenie

blokačná bezpečnostná poistka, tesniaci prvok HNBR

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1


prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2646

DN	d	Rp	TU	balenie	artikel	RS	€
15	15	½	✓	1	537 180	97	60,49
15	18	½	✓	1	537 197	97	61,13
20	22	¾	✓	1	537 203	97	76,55

TU = termická uzávierka


Rohový gulový ventil pre plynové prístroje

- pre nasledujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: šróbenie so závitom Rp
- rohové prevedenie

Vybavenie

blokačná bezpečnostná poistka

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min. GT1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model G2109T

R	Rp	TU	balenie	artikel	RS	€
½	½	✓	1	526 177	45	42,25
¾	¾	✓	1	526 184	45	53,40
1	1	✓	1	526 160	45	73,86

TU = termická uzávierka

SLEDOVAČE PRÚDENIA PLYNU

Profipress G-sledovač prúdenia plynu
Typ M/K
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: uzávieranie toku plynu, keď objemový prietok plynu v dôsledku nesprávneho výstupu plynu prekračuje vopred nastavenú hodnotu
- červený bronz
- vstup: závit R, výstup: prípojka Profipress G

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR

Technické údaje

zaťažiteľné na vyššiu teplotu 650 °C/30 min.

prevádzkový tlak 15 – 100 mbar

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2641.2HT

R	d	V _{plyn}	balenie	artikel	RS	€
1	28	2,5	1	653 156	97	52,69
1	28	4	1	653 163	97	52,69
1	28	6	1	653 170	97	52,69
1¼	35	6	1	653 187	97	182,56
1¼	35	10	1	653 194	97	182,56

 V_{plyn} = objem prietoku plynu

PLYNOVÉ ZÁSUVKY A HADICE

Plynová zásuvka

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššia tepelná záťaž

Vybavenie


ukazovateľ otvorené/zatvorené, normovaný konektor

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 prevádzkový tlak max. 0,1 bar
 so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model G2016T

R	TU	balenie	artikel	RS	€
½	✓	1	526 788	45	60,71

TU = termická uzávierka


Plynová zásuvka

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššia tepelná záťaž

Vybavenie

ukazovateľ otvorené/zatvorené

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 prevádzkový tlak max. 0,1 bar
 so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model G2019T

R	TU	balenie	artikel	RS	€
½	✓	1	525 767	45	70,06

TU = termická uzávierka


Plynová zástrčná hadica

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zásuvka model G2016T, G2019T, podomietková plynová zásuvka model G2020.1T
- vstup: normovaný konektor DIN 3383-1, výstup: závit Rp
- priechodzí tvar

Vybavenie

vnútorná hadica: vlnovcová hadica ušľachtilá oceľ, vonkajšia hadica: nerezové pletivo s plastovým obalom

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 prevádzkový tlak max. 0,1 bar


Upozornenie

Maximálna dĺžka hadice v domovej inštalácii 2 m!
 so skúšobnou značkou DIN DVGW G podľa DIN EN 14800
model G2023

Rp	L	balenie	artikel	RS	€
½	500	1	531 904	45	63,94
½	750	1	531 911	45	78,59
½	1000	1	531 928	45	87,44
½	1250	1	531 935	45	107,59
½	1500	1	531 942	45	117,66
½	2000	1	532 338	45	281,83
½	2500	1	532 345	45	350,17
½	3000	1	532 352	45	395,29

L = dĺžka


**PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNOHRDLOVÉ A DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY**



Základná doska


- pre nasledujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress G-ripájacie koleno 90° model 2614.6
- oceľ pozinkovaná

model 2624



B	B1	B2	H	T	balenie	artikel	RS	€
310	250	150	60	12	1	441 562	83	17,33

- B = šírka
- B1 = šírka
- B2 = šírka
- H = výška
- T = hĺbka



Základná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001, Profipress G-ripájacie koleno 90° model 2614.6
- oceľ pozinkovaná



Vybavenie

upevňovací materiál

Upozornenie

montážna koľajnica model 8001 pozri predstavená/splachovacia technika!

model 2624.1



B	B1	B2	H	T	balenie	artikel	RS	€
290	250	150	45	12	1	473 723	83	19,52

- B = šírka
- B1 = šírka
- B2 = šírka
- H = výška
- T = hĺbka



Profipress G-ripájacie koleno 90° s SC-Contur

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: základná doska model 2624, 2624.1

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

poistka proti pretočeniu, upevňovací materiál, tesniaci prvok HNBR

model 2614.6

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
22	¾	1	475 079	83	25,44
22	1	1	473 730	83	26,76
28	1	1	473 747	83	29,50




Pripájacie koleno 90°

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: rohový guľový kohút pre plynomer model G2110, G2110S, G2110T

- červený bronz
- závit R, závit Rp

model 2614.5

R	Rp	balenie	artikel	RS	€
1	1	1	444 792	83	14,86



Montážna pomôcka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zachovanie rozstupu 250 mm, dvojhrdlový plynomer

- závit G

model 2630

G	balenie	artikel	RS	€
1	1	470 357	83	118,82

**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**


Značkovácia šablóna
- pre následujúce produkty
a použitie: označenie hĺbky
zastrčenia kovových rúrok
model 2494

pre d	balenie	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	11,43



Značkovač
- pre následujúce produkty
a použitie: lisovacie spojovacie
systémy Viega
model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,08

**PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY**


**Profipress G-tesniaci prvok
HNBR**

- pre následujúce produkty a použitie: rozvod plynu, rozvody s vykurovacím olejom, vedenie nafty
model 2687

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
12	12,1	2,35	5	348 571	83	1,59
15	15,1	2,6	5	348 588	83	1,65
18	18,2	2,6	5	348 595	83	1,76
22	22,2	3,1	5	348 601	83	1,87
28	28,3	3,1	5	348 618	83	1,92
35	35,4	3,25	5	348 625	83	2,36
42	42,4	4,13	5	348 632	83	2,80
54	54,4	4,13	5	348 649	83	3,18

s = hrúbka steny

