


**Spätne uzávery, balkónové a terasové
odtoky, špeciálne aplikácie**

Odvodňovacia technika

X4

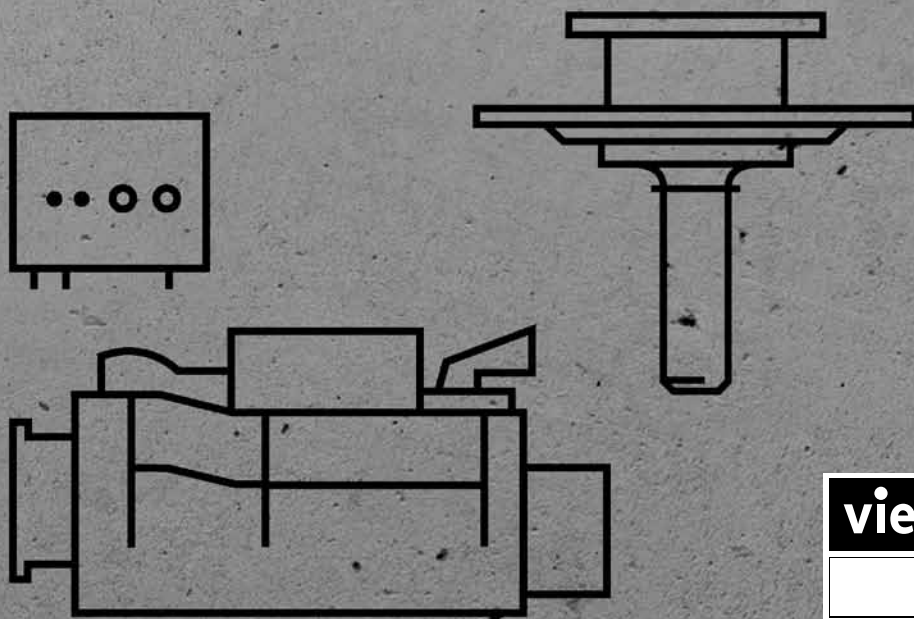

viega

Spätné uzávery Viega

Pre odpadové vody s obsahom a bez obsahu fekálií, preskúšané podľa DIN EN 13564, kontrolovaná kvalita

Spätné uzávery podľa DIN EN 13564, na použitie vo vedeniach vedúcich odpadovú vodu s obsahom fekálií.

Spätné uzávery podľa DIN EN 13564, na použitie vo vedeniach vedúcich odpadovú vodu bez obsahu fekálií.

Poistka spätného vzdutia vo vyhotovení ako zápachový uzáver.

Spätné uzávery vo vyhotovení ako podlahové odtoky.

Tento program ucelujú jednoduché spätné uzávery pre praktické riešenia problémov, ako aj čistiace rúry.

PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu. Tento vysoko kvalitný materiál zaručuje najlepšiu vhodnosť pre domáce odpadové vody.

Použitie spätných uzáverov na stanovený účel

Podľa EN 12056-4 a DIN 1986-100 treba odtokové miesta pod úrovňou spätného vzdutia za určitých predpokladov zabezpečiť spätnými uzávermi podľa EN 13564-1 proti spätnému vzdutiu z kanála.

Ak sa nezabezpečené odtokové miesta nachádzajú pod úrovňou spätného vzdutia, môže byť následkom zatopenie pivníc s vecnými škodami, znečistením a z toho vyplývajúcim nebezpečenstvom ochorení. Rozhodujúcim pre to, či sa predmet odvodnenia nachádza pod alebo nad úrovňou spätného vzdutia, je pokojová hladina jeho vody v zápachovom uzávere.

Odtokové miesta, ktoré sa nachádzajú nad úrovňou spätného vzdutia, spätným vzduťím nie sú ohrozené. Pod úrovňou spätného vzdutia by sa mali nachádzať iba odvodňovacie predmety, ktoré sú na tomto mieste bezpodmienečne potrebné.

Požiadavky na poistky spätného vzdutia popisujú normy DIN EN 13564-1 a DIN EN 1986-3.

Údržby treba vykonávať dvakrát ročne, prehliadky mesačne. Všetky spätné uzávery Viega sú kontrolované z hľadiska kvality podľa DIN EN 13564.

Pri spätných uzáveroch určuje výber produktu druh odpadovej vody, ktorá odtieká cez poistku spätného vzdutia smerom do kanála.

Rozlišuje sa medzi nasledovným:

- odpadová voda bez fekálií – napr. zo sprích alebo práčok (sivá voda). Všetky spätné uzávery Viega sú vhodné na použitie v sivej vode.
- odpadová voda s fekáliami – napr. z pisoárov alebo toaliet (čierna voda). Na použitie v čiernej vode ponúka Viega Grundfix Plus Control.

Upozornenie k používaniu

Použitie materiály sú dimenzované na zaťaženia domáceho použitia. Z toho vyplývajú nasledujúce hranice použitia:

- cez zápachové uzávery sa môže odvádzať iba odpadová voda bežná v domácnosti, horúca voda iba krátkodobou do max. 95 °C
- nesmú sa používať žiadne chemické čistiace prostriedky na odstraňovanie upchaní potrubia
- čistenie povrchov sa smie uskutočňovať iba pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov

Balkónové a terasové odtoky Viega

Balkónové a terasové odtoky sú určené na použitie na balkónoch, terasách a na malých strešných plochách, ktoré nie sú tepelne izolované.

- balkónové a terasové odtoky 100 mm
- preskúšané podľa DIN EN 1253, kontrolovaná kvalita
- PP (polypropylén) šetrný k životnému prostrediu
- uvedené výkony odtoku zodpovedajú výške vzdutia hladiny 20 mm nad roštom (podľa DIN EN 1253)

Technické charakteristiky

- systémový rozmer 100 mm
- výkon odtoku max. 1,1 l/s
- menovité svetlosti DN50 alebo DN70
- veľkosť roštu 94x94 mm
- rošty z ušľachtilej ocele, č. materiálu 1.4301
- izolačná príruha na upevnenie izolačnej pásky/spriahnutého utesnenia

Plánovací softvér Viptool

Softvér Viptool vás podporuje pri výbere a zostavení jednotlivých produktov z sortimentu odvodnenia podlahy Advantix. Asistent automaticky stanovuje podlahový odtok, vrátane izolačnej príruby, výškového vyrovnávacieho kusa, nástavca a všetkého ďalšieho príslušenstva. Dodatočne ku kusovníku možno priamo z programu vytlačiť výkres so všetkými údajmi. Bezplatný softvér Viptool, ako aj ďalšie informácie dostanete na webových stránkach:

viega.de/software. Pretože je k dispozícii nemecká verzia programu, v prípade záujmu kontaktujte našich technických poradcov, ktorí vám s projektovaním ochotne poradia.

OBSAH

Spätné uzávery	
Grundfix Plus	810
Grundfix	810
Čistiace rúrky, spätné uzávery	810
Optifix 3	811
Sperrfix	811
Príslušenstvo	812
Balkónové a terasové odtoky Advantix	
Kompletné odtoky	814
Vybavenie	
Nástavce	816
Utesnenia	817
Príslušenstvo	818
Špeciálne aplikácie	820


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

SPÄTNÉ UZÁVERY GRUNDFIX PLUS



Grundfix Plus Control-spätňý uzáver

Typ 3


- pre následujúce produkty a použitie: odpadové potrubie obsahujúce fekálie
- 2-násobná poisťka spätňého vzduťia (jedenkrát automaticky na motorový pohon a jeden manuálny núdzový uzáver), zabezpečený proti zaplaveniu

Vybavenie

regulačné/signalizačné zariadenie Grundfix Plus Control, ovládací panel s troma tlačidlami s LCD textovou indikáciou, autotest každých 24 h, akumulátorová prevádzka pri náhlom výpadku prúdu, optické/akustické varovné hlásenie, motorová klapka, spätňá klapka, ručné ovládanie, tlaková hadica, prípojňý kábel, prázdna rúra 8 m pre kábel a tlakovú hadicu, skúšačka

kontrola kvality podľa DIN EN 13564

model 4987.41



DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	H3	balenie	artikel	RS	€
100	110	405	215	545	260	100	65	1	667 788	72	2.404,87
125	125	405	215	550	260	105	75	1	667 795	72	2.531,27
150	160	470	245	640	295	125	95	1	667 801	72	2.658,00

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka


L3 = dĺžka

H1 = výška

H2 = výška

H3 = výška

SPÄTNÉ UZÁVERY GRUNDFIX



Grundfix-spätňý uzáver

Typ 2

- pre následujúce produkty a použitie: odpadové potrubie bez fekálií
- 3-násobná poisťka spätňého vzduťia (dvakrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie


2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, skúšačka

kontrola kvality podľa DIN EN 13564

model 4987.3

DN	balenie	artikel	RS	€
100	20	305 376	72	335,47
125	20	305 383	72	384,81
150	9	310 332	72	434,14

SPÄTNÉ UZÁVERY ČISTIACE RÚRKY, SPÄTNÉ UZÁVERY




Grundfix-spätňý uzáver základné teleso (čistiaca rúrka)

- pre následujúce produkty a použitie: vedenie vedúce odpadový vodu, vybavenie na spätňý uzáver Grundfix s prestavbovou súpravou model 4987.38 alebo na spätňý uzáver Grundfix Plus Control s prestavbovou súpravou model 4987.419

model 4987

DN	balenie	artikel	RS	€
100	12	305 475	72	96,93
125	12	305 482	72	98,36
150	12	310 318	72	130,59



Grundfix-spätňý uzáver

Typ 0

- pre následujúce produkty a použitie: odvod dažďovej vody
- jedna poisťka spätňého vzduťia (automatická)

Vybavenie


kyvadlová klapka

kontrola kvality podľa DIN EN 13564

model 4987.1

DN	balenie	artikel	RS	€
100	20	305 390	72	187,45
125	20	305 406*	72	240,07
150	12	310 349*	72	305,88

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Grundfix-spätný uzáver
Typ 1

- pre nasledujúce produkty a použitie: odvod dažďovej vody
- 2-násobná poisťka spätého vzduťia (jedenkrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie

kyvadlová klapka, ručné ovládanie
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4987.2

DN	balenie	artikel	RS	€
100	20	305 567	72	302,60
125	20	305 574	72	355,22
150	12	310 325	72	421,02


Grundfix B-poisťka spätého vzduťia


- pre nasledujúce produkty a použitie: priebežné potrubie
- plast

Vybavenie

spätná klapka, ručné ovládanie
model 4986.2

DN	balenie	artikel	RS	€
100	1	136 192	72	202,38
125	1	154 073*	72	216,03
150	1	150 792	72	245,59

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

SPÄTNÉ UZÁVERY OPTIFIX 3

Optifix 3-pivničný odtok
Typ 5

- 3-násobná poisťka spätého vzduťia (dvakrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie

2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, rošt plast sivý, nástavec otočne a výškovo nastaviteľný, zápachový uzáver, ochranná fólia, prípojka bočná, zátka ventilu pre bočnú prípojku, skúšačka


Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku vzduťia hladiny 20 mm 1,8 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 13564

model 4989



DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
70	100	1	462 963	72	208,29

SPÄTNÉ UZÁVERY SPERRFIX


Sperrfix-spätný uzáver
Typ 2


- pre nasledujúce produkty a použitie: odpadové potrubie bez fekálií, prívod bočný
- 3-násobná poisťka spätého vzduťia (dvakrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie

2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4995.3

DN	balenie	artikel	RS	€
50	1	607 166	60	138,95






Sperrfix-spätňý uzáver

Typ 5

- pre nasledujúce produkty a použitie: privod dole
- 3-násobná poistka spätného vzdutia (dvakrát automaticky a jeden manuálny núdzový uzáver)


Vybavenie

rúrkový zápachový uzáver, 2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, stenový držiak
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4995.1



G	DN	balenie	artikel	RS	€
1½	40	1	607 128	60	113,84
1½	50	1	607 135	60	113,84

SPÄTNÉ UZÁVERY PRÍSLUŠENSTVO




Grundfix-prestavbová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: dovybavenie ku spätnému uzáveru Grundfix Plus Control
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Grundfix-spätňý uzáver Typ 0 model 4987.1, Grundfix-spätňý uzáver Typ 1 model 4987.2, Grundfix-spätňý uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix-spätňý uzáver základné teleso (čistiaca rúrka) model 4987

Vybavenie

regulačné/signalizačné zariadenie Grundfix Plus Control, ovládací panel s tromi tlačidlami s LCD textovou indikáciou, autotest každých 24 h, akumulátorová prevádzka pri náhlom výpadku prúdu, optické/akustické varovné hlásenie, motorová klapka, spätná klapka, ručné ovládanie, tlaková hadica, prípojný kábel, prázdna rúra 8 m pre kábel a tlakovú hadicu, skúšačka
model 4987.419

DN	balenie	artikel	RS	€
100/125	1	667 818	72	2.471,45
150	1	667 825	72	2.588,52




Grundfix Plus-súprava náhradných dielov

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Grundfix Plus Control-spätňý uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.49

pre DN	balenie	artikel	RS	€
100/125	1	321 932	72	42,78
150	1	321 949	72	51,33




Grundfix Plus-súprava náhradných dielov

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Grundfix-spätňý uzáver Typ 2 model 4987.3

model 4987.39

pre DN	balenie	artikel	RS	€
100/125	1	321 918	72	26,31
150	1	321 925	72	40,46




Optifix 3-výškový vyrovnávací kus

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

model 4992

H	balenie	artikel	RS	€
30-185	1	469 979	72	25,80
30-300	1	489 083	72	77,97

H = výška


Optifix 3-súprava náhradných dielov

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

model 4993.5

	balenie	artikel	RS	€
	1	469 986	72	28,18



Skúšačka

- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus-spätný uzáver Typ 3 model 4987.4, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41, Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

- závit G

model 4991

G	balenie	artikel	RS	€
½	1	154 868	72	20,91


Sperrfix-spätný uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod dole

Vybavenie

2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, stenový držiak

model 4995.2

DN	balenie	artikel	RS	€
40	1	607 142	60	103,15
50	1	607 159	60	103,15


Nastaviteľná rúrka odtoková rúrka

- plast


Vybavenie

tesnenie

model 6892

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	121 631	60	3,47
1¼	40	120	10	115 432	10	3,58
1¼	40	200	10	125 400	10	6,52
1½	40	120	10	107 840	10	3,58
1½	40	200	10	106 591	10	6,52
1½	40	500	5	136 888	10	24,15
1½	50	120	10	108 731	10	3,58
1½	50	250	10	118 686	10	9,20
2	40	200	5	130 534	10	7,16
2	50	500	5	154 424	10	24,15

L = dĺžka


Nastaviteľná rúrka

- plast

Vybavenie


tesnenie, 2 hadicové šróbenia 45°

model 7985.50

G	DN	L	balenie	artikel	RS	€
1½	40	200	10	104 559	60	7,72

L = dĺžka

BALKÓNOVÉ A TERASOVÉ ODTOKY ADVANTIX KOMPLETNÉ ODTOKY



Advantix-balkónový/terasový odtok

- bez: zápachový uzáver

Vybavenie


izolačná príručka, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátku, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4943.2



DN	VO 35 [l/s]	OV	balenie	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	557 072	72	46,38
70	3	✓	1	557 089	72	49,66

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OV = odtok vodorovný



Advantix-balkónový/terasový odtok

- bez: zápachový uzáver

Vybavenie


izolačná príručka, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátku, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4944.2



DN	VO 35 [l/s]	OK	balenie	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	557 096	72	46,38
70	3	✓	1	557 102	72	49,66
100	4,5	✓	1	626 983	72	53,39

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OK = odtok kolmý



Advantix-balkónový/terasový odtok

- bez: zápachový uzáver

Vybavenie


izolačná príručka, zátku, záchytný kôš

Technické údaje

trieda zataženia H=150 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4945.2



DN	VO 35 [l/s]	OV	balenie	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	289 379	72	31,59
70	3	✓	1	289 386	72	34,87

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OV = odtok vodorovný



Advantix-balkónový/terasový odtok

- bez: zápachový uzáver

Vybavenie

izolačná prírubka, zátkka, záchytný kôš

Technické údaje

trieda zaťaženia H=150 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4946.2

DN	VO 35 [l/s]	OK	balenie	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	289 393	72	31,59
70	3	✓	1	289 409	72	34,87
100	4,5	✓	1	626 990	72	41,81

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OK = odtok kolmý



Advantix-balkónový/terasový odtok

- s ochranou proti UV

- bez: izolačná prírubka, zápachový uzáver

Vybavenie

rošt okrúhly Ø 100 mm plast, zátkka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

model 4941.5

DN	VO 35 [l/s]	OV	balenie	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	125 936	72	17,75
70	3	✓	1	144 319	72	21,04

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OV = odtok vodorovný



Advantix-balkónový/terasový odtok

- s ochranou proti UV

- bez: izolačná prírubka, zápachový uzáver

Vybavenie

rošt okrúhly Ø 100 mm plast, zátkka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

model 4942.5

DN	VO 35 [l/s]	OK	balenie	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	125 158	72	17,75
70	3	✓	1	139 490	72	21,04

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OK = odtok kolmý

**VYBAVENIE
NÁSTAVCE**




Advantix-nástavec
Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301
ľahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia K=300 kg
model 4934.1

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 177 ¹	72	19,30
100	100	5	1	555 184 ²	72	23,48

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
¹⁾ nepriskrutkovaný
²⁾ priskrutkovaný




Advantix-nástavec
Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt
ušľachtilá oceľ 1.4301 ľahaná, tesne-
nie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia K=300 kg
model 4934.2

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 191 ¹	72	59,12
100	100	5	1	555 207 ²	72	63,56

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
¹⁾ nepriskrutkovaný
²⁾ priskrutkovaný



Advantix-nástavec
- priskrutkovaný
Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt
ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna,
tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia L=1500 kg
model 4934.3

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 214	72	103,63

L = dĺžka
B = šírka
H = výška



Advantix-nástavec
Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301
ľahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia K=300 kg
model 4934.4

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 221 ¹	72	39,50
150	150	5	1	555 238 ²	72	43,36

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
¹⁾ nepriskrutkovaný
²⁾ priskrutkovaný




Advantix-nástavec
Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt
ušľachtilá oceľ 1.4301 ľahaná, tesne-
nie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia K=300 kg
model 4934.5

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 245 ¹	72	92,05
150	150	5	1	555 450 ²	72	95,91

L = dĺžka
B = šírka
H = výška
¹⁾ nepriskrutkovaný
²⁾ priskrutkovaný

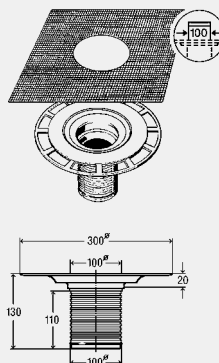**VYBAVENIE
UTESNENIA**

Advantix-nástavbový prvok


- pre nasledujúce produkty a použitie: spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- nevhodné pre Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2
- plast

Vybavenie

 izolačná príruha, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
model 4925

OK	balenie	artikel	RS	€
✓	1	471 057	72	54,37

OK = odtok kolmý

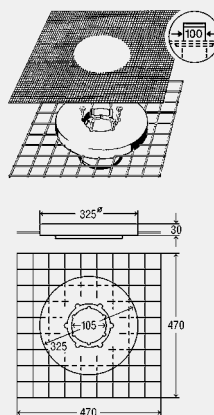
Advantix-izolačná príruha

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok, spriahnuté utesnenie (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavbový prvok model 4947.1
- polymérový betón


Vybavenie

 stavebná ochrana, poterová výstužná sieť zaliata, manžeta zo sklenej tkaniny
model 4924

	balenie	artikel	RS	€
	1	288 655*	72	253,26


* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

X4


Advantix-nástavbový prvok
Vybavenie

 izolačná príruha, zátka, tesnenie spätného toku
model 4947.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	284 817	72	25,80



Advantix-výškový vyrovnávací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie v rozsahu 40 – 95 mm

Vybavenie

 tesnenie spätného toku
model 4947

	balenie	artikel	RS	€
	6	111 496	72	9,71



Advantix-izolačná súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živcou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- bez zmäkčovadla

Vybavenie

tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok

Upozornenie


Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.31

	balenie	artikel	RS	€
	6	287 924	72	49,85



Advantix-tesniaca manžeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcou živcou alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nástavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- EPDM
- bez zmäkčovadla

Vybavenie

vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná


Upozornenie

Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm)!

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.39



pre Ø odtoku	L	B	balenie	artikel	RS	€
100	500	500	1	588 342	72	28,56
145	500	500	1	588 656	72	28,56

L = dĺžka

B = šírka

VYBAVENIE PRÍSLUŠENSTVO



Advantix-svorný krúžok

- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca

Vybavenie

O-krúžok, upevňovacie skrutky

model 4948.21

	balenie	artikel	RS	€
	6	287 900	72	23,67



Advantix-sitková vložka

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok s nástavcom Ø 100 mm

model 4958

	balenie	artikel	RS	€
	1	613 464	72	10,04



Advantix-zápachová uzáverka

- bez: ochranný vodný uzáver

Vybavenie

2 kyvadlové klapky

model 4944.8

	balenie	artikel	RS	€
	1	583 262	72	32,87



Advantix-rošť

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix - nástavbový prvok, výškový vyrovnávací kus, balkónový/terasový odtok
- plast

model 4941.5-551

Ø	H	balenie	artikel	RS	€
100	5	1	142 223	72	6,24

H = výška


Advantix-záchytný kôš

- pre nasledujúce produkty
a použitie: balkónový/terasový
odtok, výškový vyrovnávací kus,
Advantix - nástavbový prvok

- plast

model 4945.1-356

Ø	balenie	artikel	RS	€
100	1	144 012	72	11,19


Advantix-vtokový prvok - záchytný kôš

- pre nasledujúce produkty
a použitie: balkónový/terasový
odtok, Advantix - nástavbový
prvok

- plast

model 4946.3

Ø	balenie	artikel	RS	€
100	1	633 868	72	14,35

ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE



Advantix-zásuvný odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- bez: izolačná príruha

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a nátrubky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny


Technické údaje

výška uzatváracej vody 50 mm
 trieda zataženia K=300 kg
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,6 l/s
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,75 l/s

kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4937



DN	balenie	artikel	RS	€
100	1	663 780	72	76,04



Advantix-zásuvný odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- neprepúšťajúci zápach
- bez: izolačná príruha

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a nátrubky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny


Technické údaje

výška uzatváracej vody 30 mm
 trieda zataženia K=300 kg
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,4 l/s
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,45 l/s

kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4937.1



DN	balenie	artikel	RS	€
100	1	660 345	72	95,01



Advantix-zásuvný odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- bez: izolačná príruha

Vybavenie

2 kyvadlové klapky ako vyberateľný zápachový uzáver odolný proti mrazu, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a nátrubky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny


Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 10 mm 0,65 l/s
 výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 0,7 l/s


kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4937.2



DN	balenie	artikel	RS	€
100	1	660 758	72	76,04


Advantix-daždový odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: dopojenie odkvapových zvodov DN50 – 100


Vybavenie

sitková vložka vyberateľná, kyvadlová klapka, čistiaca klapka

Technické údaje


výkon odtoku pre výšku vzdutia hladiny 20 mm 6,0 l/s

podľa DIN EN 1451

model 4970


DN	OK	balenie	artikel	RS	€
100	✓	1	586 744	72	25,41

OK = odtok kolmý


Pripojovací oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC


Vybavenie

spätná klapka, ručné ovládanie, chlopňové tesnenie

model 3811.5

DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	230	biela alpská	1	138 882	71	74,69

L = dĺžka


Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC


Vybavenie

spätná klapka, ručné ovládanie, chlopňové tesnenie

model 3815.5

DN	L	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
100	400	biela alpská	1	134 969	71	77,92

L = dĺžka


Advantix-prechodový kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok

Vybavenie

chlopňové tesnenie

model 4915

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
50	70	1	138 752	72	4,95


Redukčný kus

- plast

Vybavenie

chlopňové tesnenie

model 4919

DN1	DN2	balenie	artikel	RS	€
40	50	10	110 468	72	9,59

