
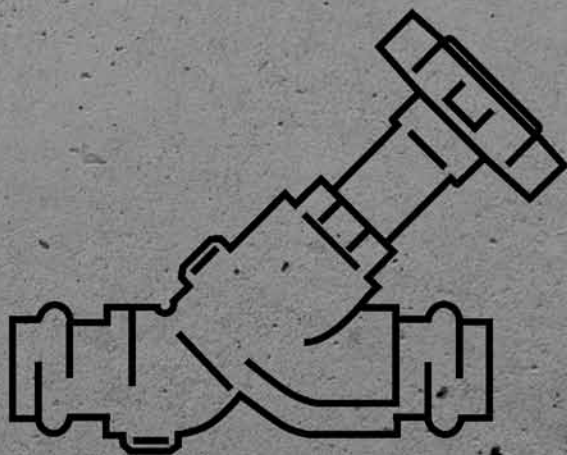


Systemové armatúry Easytop Technika vedenia potrubí

J1

SK 2/18 - Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2018 - Zmeny vyhradené.



Uzavieracie a regulačné ventily z ušľachtilej ocele, červeného bronzu alebo kremikového bronzu* pre inštalácie pitnej vody a vykurovania so skúšobnou značkou DVGW. Kombinovateľné so systémami Viega Sanpress Inox, Sanpress, Profipress, Prestabo v integrovanom systéme Viega.

Systémové armatúry Easytop s lisovanými pripojeniami

Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky pracovného listu DVGW W 534, bod 12.14, spojky s vynútenou netesnosťou.

Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Závitové pripojky

Podľa DIN EN 10226-1 a ISO 228-1 pre plocho tesniace šróbenia.

Ventily so šikmým sedlom Easytop XL

Pevná prírubica podľa DIN EN 1092-1 na priamy prechod z konvenčného potrubia na systémy lisovaných spojok.

Materiály

Červený bronz: CC 499K

Kremikový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP

(v súlade s predpisom Spolkového ministerstva životného prostredia z 15. marca 2017)

Oblasti použitia

Pitná voda

Vykurovanie

Tlakovzdušné zariadenia

Priemysel

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky

Pripustné prevádzkové teploty a tlaky produktov sú uvedené v návodoch na použitie.

Dbajte na pravidlo prúdenia!

Konštrukčné diely z medi sa nesmú zabudovávať pred pozinkovanými železnými materiálmi.

Použitie lisovacích nástrojov

Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje

Všetky informácie ku konštrukčným dielom a nástrojom nájdete na webových stránkach www.viega.cz, v sekcii Ke stažení.

*) Zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremikový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega.

OBSAH

Uzavieracie ventily z červeného bronzu, od 2017	208
Uzavieracie ventily XL z červeného bronzu, od 2017	210
Uzavieracie ventily z ušľachtilej ocele, od 2017	211
Príslušenstvo pre ventily na odber vzoriek	212
Regulačné ventily pre cirkulácie	212
Guľové kohúty z červeného bronzu	214
Guľové kohúty z červeného bronzu, od 2017	216
Guľové kohúty z ušľachtilej ocele	218
Priame ventily, od 2017	218
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamymi sedlami	219
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamymi sedlami, od 2017	219
Jednotky podomietkových bytových vodomero	220
Jednotky podomietkových bytových vodomero, od 2017	221
Montážne jednotky pre vodomery	223
Príslušenstvo pre uzavieracie ventily a guľové kohúty	223
Príslušenstvo pre uzavieracie ventily a guľové kohúty, od 2017	224
Príslušenstvo pre ventily so šikým sedlom	225
Príslušenstvo pre ventily so šikým sedlom, od 2017	225
Príslušenstvo pre guľové kohúty, od 2017	227

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017



Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil), s SC-Contur

- lisované pripojenia


Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2237.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	756 864	95	78,78
15	18	5	756 871	95	86,42
20	22	5	756 888	95	90,59
25	28	5	756 895	95	119,16
32	35	1	756 901	95	171,35
40	42	1	756 918	95	208,76
50	54	1	756 925	95	297,36



Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil)

- závit G


Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2237.3

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	$\frac{3}{4}$	5	756 932	95	69,90
20	1	5	756 949	95	80,76
25	1 $\frac{1}{4}$	5	756 956	95	105,37
32	1 $\frac{1}{2}$	1	756 963	95	153,59
40	1 $\frac{3}{4}$	1	756 970	95	181,18
50	2 $\frac{3}{8}$	1	756 987	95	257,97



Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV

(kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku), s SC-Contur

- lisované pripojenia


Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2238.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	757 199	95	89,60
15	18	5	757 205	95	97,43
20	22	5	757 212	95	100,46
25	28	5	757 229	95	128,99
32	35	1	757 236	95	187,08
40	42	1	757 243	95	224,48
50	54	1	757 250	95	311,55



Easytop-ventil so šikým sedlom KRV (kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku)

- závit G

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorenej, zatvorenej, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2238.3

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	$\frac{3}{4}$	5	757 267	95	80,76
20	1	5	757 274	95	90,59
25	1 $\frac{1}{4}$	5	757 281	95	115,19
32	1 $\frac{1}{2}$	1	757 298	95	169,37
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 304	95	196,95
50	2 $\frac{3}{4}$	1	757 311	95	273,75



Easytop-zamedzovač spätného toku s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.4

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	757 526	95	78,78
15	18	5	757 533	95	86,42
20	22	5	757 540	95	90,59
25	28	5	757 557	95	119,16
32	35	1	757 564	95	171,35
40	42	1	757 571	95	208,76
50	54	1	757 588	95	297,36



Easytop-zamedzovač spätného toku

- závit G

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.3

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	$\frac{3}{4}$	5	757 595	95	69,90
20	1	5	757 601	95	80,76
25	1 $\frac{1}{4}$	1	757 618	95	105,37
32	1 $\frac{1}{2}$	1	757 625	95	153,59
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 632	95	181,18
50	2 $\frac{3}{4}$	1	757 649	95	225,48

UZAVIERACIE VENTILY XL Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017

Easytop XL-ventil so šikým sedlom
(priamoprietočný ventil)
Vybavenie

prírubový prechod podľa DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model **2237.5XL**

DN	G	balenie	artikel	RS	€
50	¼	1	757 052	95	617,39
65	¾	1	757 069	95	824,02
80	¾	1	757 076	95	985,94
100	¾	1	757 083	95	2.072,20


Easytop XL-ventil so šikým sedlom KRV
(kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku)
Vybavenie

prírubový prechod podľa DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model **2238.5XL**

DN	G	balenie	artikel	RS	€
50	¼	1	757 380	95	795,05
65	¾	1	757 397	95	898,78
80	¾	1	757 403	95	1.088,78
100	¾	1	757 410	95	2.246,03


Easytop XL-zamedzovač spätného toku
Vybavenie

prírubový prechod podľa DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)


prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model **2239.4XL**

DN	G	balenie	artikel	RS	€
50	¼	1	757 717	95	854,58
65	¾	1	757 724	95	981,03
80	¾	1	757 731	95	1.159,23
100	¾	1	757 748	95	2.398,78

UZAVIERACIE VENTILY Z UŠLACHTILEJ OCELE, OD 2017


Easytop Inox-ventil so šikým sedlom
(priamoprietočný ventil), s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie

vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2337.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	757 854	95	153,10
15	18	5	757 861	95	160,24
20	22	5	757 878	95	167,28
25	28	5	757 885	95	221,06
32	35	1	757 892	95	279,85
40	42	1	757 908	95	342,75
50	54	1	757 915	95	492,82


Easytop Inox-ventil so šikým sedlom KRV
(kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku), s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie

vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2338.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	757 922	95	192,63
15	18	5	757 939	95	198,79
20	22	5	757 946	95	204,84
25	28	5	757 953	95	259,61
32	35	1	757 960	95	318,40
40	42	1	757 977	95	381,30
50	54	1	757 984	95	533,35


Easytop Inox-zamedzovač spätného toku
s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisované pripojenia

Vybavenie

vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2339.4

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	757 991	95	167,28
15	18	5	758 004	95	173,44
20	22	5	758 011	95	179,49
25	28	5	758 028	95	235,25
32	35	1	758 035	95	292,00
40	42	1	758 042	95	358,98
50	54	1	758 059	95	511,08

PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILY NA ODBER VZORIEK


**Sanpress-T-kus
G 1/4, so zásuvným koncom
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta pre odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

Upozornenie
Použite v potrubíach posuvnú objímku Sanpress model 2215.5.
model 2217.4

d1	G	d2	balenie	artikel	RS	€
15	1/4	15	1	705 596	87	19,18
18	1/4	18	1	705 602	87	21,51
22	1/4	22	1	705 619	87	26,68
28	1/4	28	1	705 626	87	31,62
35	1/4	35	1	705 633	87	38,25
42	1/4	42	1	705 640	87	47,43
54	1/4	54	1	705 855	87	59,87


REGULAČNÉ VENTILY PRE CIRKULÁCIE

**Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E
termostatický regulačný ventil, s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: vetva rozvodu alebo etážový rozvod
- lisované pripojenia
- uzavierateľné

Vybavenie
kryt a diely prichádzajúce do styku s vodou z červeného bronzu podľa DIN 50930-6, vypúšťacia zátka, tesniace prvky EPDM

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
prevádzková teplota max. 90 °C
regulačný rozsah 40–65 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2281.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	659 257	95	99,58
15	18	1	659 264	95	99,58
20	22	1	659 271	95	110,03



**Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E
termostatický regulačný ventil**

- pre nasledujúce produkty a použitie: vetva rozvodu alebo etážový rozvod
- závit G
- uzavierateľné

Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, kryt a diely prichádzajúce do styku s vodou z červeného bronzu podľa DIN 50930-6, vypúšťacia zátka

Technické údaje
prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
prevádzková teplota max. 90 °C
regulačný rozsah 40–65 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2281.15

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	3/4	1	659 288	95	84,20
20	1	1	659 295	95	90,20



Easytop-izolačný kryt

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E model 2281.15, 2281.5

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá EnEV
model 2210.30

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15/20	1	595 180	95	20,04


Súprava k servopohonu

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E model 2281.15, 2281.5
 - bez prúdu zatvorený
model 1013.9

U [V]	balenie	artikel	RS	€
24	1	683 979	95	303,96

U = napätie (V)


Easytop-vypúšťací ventil

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie S/E model 2281.15, 2281.5
 - červený bronz
 - závit G
model 2234.6


G	balenie	artikel	RS	€
¼	1	683 986	95	33,89


Easytop-teplomer

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-vypúšťací ventil model 2234.6
model 1026.6

tepl. [°C]	balenie	artikel	RS	€
0-80	1	686 116	95	25,20

tepl. = teplota


Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie statický regulačný ventil, s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: hydraulické vyrovnanie vetiev
 - lisované pripojenia

Vybavenie


kryt a diely prichádzajúce do styku s vodou z červeného bronzu podľa DIN 50930-6, vypúšťacia zátka, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
 prevádzková teplota max. 90 °C

model 2282

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	677 084	95	107,55
15	18	1	677 091	95	107,55
20	22	1	677 107	95	118,83
25	28	1	677 114	95	131,74



Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie statický regulačný ventil
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: hydraulické vyrovnanie vetiev
 - závit G
 - uzavierateľné bez zmeny prednastavenia

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, kryt a diely prichádzajúce do styku s vodou z červeného bronzu podľa DIN 50930-6, vypúšťacia zátka

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
 prevádzková teplota max. 90 °C
 so skúšobnou značkou DVGW
model 2282.1

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	1	677 121	95	90,93
20	1	1	677 138	95	97,42
25	1¼	1	677 145	95	119,59



Easytop-izolačný kryt

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie model 2282, 2282.1

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá EnEV
model 2210.35

DN	balenie	artikel	RS	€
15	1	688 141	95	24,40
20	1	688 653	95	26,81
25	1	688 660	95	31,10



Easytop-guľový kohút s SC-Contur

- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie

kryt a diely prichádzajúce do styku s vodou z červeného bronzu podľa DIN 50930-6, vypúšťacia zátka, tesniaci prvok EPDM


Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
model 2283

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	560 928*	95	40,57

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

GUĽOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU



Easytop-guľový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie


teleso ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6, bezúdržbový ovládací hriadeľ, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
 prevádzková teplota max. 110 °C
 so skúšobnou značkou DVGW
model 2270

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	18	1	475 864*	95	26,59
50	54	1	475 925*	95	296,57

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Easytop-guľový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6, bezúdržbový ovládací hriadeľ, tesniaci prvok EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)


prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2270.4

DN	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
32	35	1¼	1	587 185*	95	101,68
40	42	1½	1	587 192*	95	150,82

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Easytop-guľový kohút s SC-Contur

- nevhodné pre Easytop-izolačný

kryt model 2210.20

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládací páčka

kov povrstvený čiernou práškovou

farbou, tesniacie prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C


so skúšobnou značkou DVGW

model 2270.10

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	590 437* ¹⁾	95	27,14
15	18	1	590 444* ¹⁾	95	29,43
20	22	1	590 451* ¹⁾	95	41,17
25	28	1	590 468* ¹⁾	95	64,05
32	35	1	590 475* ¹⁾	95	130,02
40	42	1	590 482* ¹⁾	95	190,79

¹⁾ dodávka len do vyčerpania skladových zásob

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Easytop-guľový kohút

- vstup/výstup: závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6, bezúdržbový ovládací hriadeľ

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)


prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2270.2

DN	Rp	balenie	artikel	RS	€
20	¾	1	587 093*	95	30,03
25	1	1	587 109*	95	43,52
32	1¼	1	587 116*	95	77,87
40	1½	1	587 123*	95	117,51
50	2	1	587 130*	95	188,23

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Easytop-guľový kohút

- závit G

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6, bezúdržbový ovládací hriadeľ

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2270.1

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	1	587 024*	95	26,05
20	1	1	587 031	95	33,04
25	1¼	1	587 048	95	47,84
32	1½	1	587 055*	95	81,75
40	1¾	1	587 062	95	123,41
50	2¾	1	587 079*	95	199,26

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Easytop-izolačný kryt

- pre použitie s nasledujúcimi

produktmi: Easytop-guľový kohút model 2170, 2270, 2270.1, 2270.2, 2270.4, Easytop Inox-guľový kohút model 2370

- autofixačný


Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá EnEV

model 2210.20

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15	1	564 704*	95	22,55
20	1	564 711*	95	24,74
25	1	564 728*	95	28,67
32	1	564 735*	95	32,87
40	1	564 742*	95	47,13
50	1	564 759*	95	51,28

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Gulový kohút

- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz
model 2770

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	16	1	587 345	95	29,65
15	20	1	587 352	95	30,53

GULOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017

Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenia


Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
 prevádzková teplota max. 110 °C
 so skúšobnou značkou DVGW
model 2275

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	746 377	95	22,27
15	18	1	746 384	95	24,16
20	22	1	746 391	95	33,78
25	28	1	746 407	95	52,59
32	35	1	746 414	95	106,71
40	42	1	746 421	95	156,62
50	54	1	746 438	95	269,43


Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenia


Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM, obojstranná vypúšťacia zátka G¼ s vypúšťacím ventilom G¼

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
 prevádzková teplota max. 110 °C
 so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.3

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	746 681	95	38,12
15	18	1	746 698	95	40,43
20	22	1	746 704	95	52,09
25	28	1	746 711	95	74,87
32	35	1	746 728	95	140,57
40	42	1	746 735	95	201,14
50	54	1	746 742	95	338,01


Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenie, závit Rp


Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniaci prvok EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)
 prevádzková teplota max. 110 °C
 so skúšobnou značkou DVGW
model 2275.4

DN	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	15	½	1	746 759	95	24,26
15	18	½	1	746 766	95	25,05
20	22	¾	1	746 773	95	32,59
25	28	1	1	746 780	95	49,16
32	35	1¼	1	746 797	95	92,37
40	42	1½	1	746 803	95	137,02
50	54	2	1	746 810	95	229,30


Easytop-gulový kohút

- vstup/výstup: závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.2

DN	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	1	746 827	95	21,48
20	3/4	1	746 834	95	27,29
25	1	1	746 841	95	39,54
32	1 1/4	1	746 858	95	70,74
40	1 1/2	1	746 865	95	106,76
50	2	1	746 872	95	171,00


Easytop-gulový kohút

- vstup/výstup: závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM, obojstranná vypúšťacia zátka G 1/4 s vypúšťacím ventilom G 1/4

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.5

DN	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	1	746 889	95	36,78
20	3/4	1	746 896	95	43,47
25	1	1	746 902	95	58,29
32	1 1/4	1	746 919	95	95,62
40	1 1/2	1	746 926	95	138,71
50	2	1	746 933	95	215,44


Easytop-gulový kohút

- závit G

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM, obojstranná vypúšťacia zátka G 1/4 s vypúšťacím ventilom G 1/4

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.6

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	3/4	1	747 008	95	39,00
20	1	1	747 015	95	46,93
25	1 1/4	1	747 022	95	63,04
32	1 1/2	1	747 039	95	99,84
40	1 3/4	1	747 046	95	145,07
50	2 3/8	1	747 053	95	225,65


Easytop-gulový kohút

- závit G

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace šróbenie, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

(PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.1

DN	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	1	746 940	95	23,66
20	1	1	746 957	95	30,01
25	1¼	1	746 964	95	43,46
32	1½	1	746 971	95	74,27
40	1¾	1	746 988	95	112,12
50	2¾	1	746 995	95	181,03


Easytop-izolačný kryt

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-gulový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6


- autofixačný

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá EnEV

model 2275.90

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15	1	747 435	95	20,49
20	1	747 442	95	22,47
25	1	747 459	95	26,05
32	1	747 466	95	29,87
40	1	747 473	95	42,81
50	1	747 480	95	46,58

GULOVÉ KOHÚTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE

Easytop Inox-gulový kohút
s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ podľa DIN 50930-6, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa


(PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2370

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	554 729	95	124,45
15	18	1	554 736	95	124,99
20	22	1	554 743	95	145,69
25	28	1	554 750	95	191,18
32	35	1	554 767	95	256,98
40	42	1	554 774	95	366,41
50	54	1	554 781	95	488,45

PRIAME VENTILY, OD 2017

Easytop-priamy ventil
s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa


(PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	747 312	95	62,01
18	1	747 329	95	65,88
22	1	747 336	95	70,25


Easytop-priamy ventil

- vstup/výstup: závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, otočná rukoväť z plastu

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278.1

Rp	balenie	artikel	RS	€
½	1	747 299	95	59,14
¾	1	747 305	95	63,10

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYMI SEDLAMI


Easytop-izolačný kryt

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, 2134.2, 2235.2, 2235.3


Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá EnEV

model 2210.40

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15–25	1	596 842	95	22,23

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYMI SEDLAMI, OD 2017


Easytop-podomietkový priamy ventil
s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie


teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278.5

d	MH	balenie	artikel	RS	€
15	45–130	1	747 343	95	66,18
18	45–130	1	747 350	95	70,40
22	45–130	1	747 367	95	74,51

MH = montážna hĺbka


Easytop-podomietkový priamy ventil

- závit Rp

Vybavenie


teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, stavebná ochrana

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278.6

Rp	MH	balenie	artikel	RS	€
½	45–130	1	747 374	95	62,41
¾	45–130	1	747 381	95	66,53

MH = montážna hĺbka


Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom
s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie


teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM

so skúšobnou značkou DVGW

model 2235.2

DN	d	MH	balenie	artikel	RS	€
15	15	45–130	1/5	755 591	95	79,43
15	18	45–130	1/5	755 607	95	82,85
20	22	45–130	5	755 614	95	90,98
25	28	45–130	1/5	755 621	95	119,06

MH = montážna hĺbka



Easytop-podmietský ventil s priamym sedlom s SC-Contur


- lisované pripojenie Sanfix P

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM
so skúšobnou značkou DVGW
model 2134.2

DN	d	MH	balenie	artikel	RS	€
15	16	45-130	1/5	756 659	95	81,06
15	20	45-130	1/5	756 666	95	85,58
20	25	45-130	1/5	756 673	95	94,51
25	32	45-130	1/5	756 680	95	122,14

MH = montážna hĺbka



Easytop-podmietský ventil s priamym sedlom - závit Rp

- závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana
so skúšobnou značkou DVGW
model 2235.3

DN	Rp	MH	balenie	artikel	RS	€
15	½	45-130	1/5	756 638	95	74,91
20	¾	45-130	1/5	756 645	95	79,08
25	1	45-130	1/5	756 857	95	89,99

MH = montážna hĺbka

JEDNOTKY PODOMIETKOVÝCH BYTOVÝCH VODOMEROV



Easytop-výbavová súprava Visign for More 104


- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 45 – 130 mm

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podmietského bytového vodomera model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podmietský priamy ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podmietský ventil s priamym sedlom model 2134, 2134.2, 2235.2, 2235.3

Vybavenie

rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označené krúžky červená/modrá
model 2236.10

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	596 835	95	65,20



Easytop-výbavová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podmietského bytového vodomera model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podmietský priamy ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podmietský ventil s priamym sedlom model 2134, 2134.2, 2235.2, 2235.3

Vybavenie

rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť
model 2236

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómovaná/červená	1	275 068	95	43,96
pochrómovaná/modrá	1	275 075	95	43,96




Easytop-viečko model pre úrady

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podmietského bytového vodomera model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podmietský priamy ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podmietský ventil s priamym sedlom model 2134, 2134.2, 2235.2, 2235.3

model 2236.50

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	596 828	95	30,74



Easytop-mountážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie vpredu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, 2134.2, 2235.2, 2235.3

Vybavenie

upevňovacie matice, tesnenia, izolačná príruha samolepiaca
model 2235.90

	balenie	artikel	RS	€
	1	596 811	95	8,90



Easytop-mountážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie vzadu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, 2134.2, 2235.2

Vybavenie

odhlučnená prídržná doska, upevňovacie skrutky, izolačná príruha samolepiaca
model 2235.95

	balenie	artikel	RS	€
	1	609 078	95	8,03

JEDNOTKY PODOMIETKOVÝCH BYTOVÝCH VODOMEROV, OD 2017

Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru s SC-Contur

- lisované pripojenia
- bez: vodomernej puždro

Vybavenie

podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre vodomernej puždro Koax G2, slepá príruha, tesniace prvky EPDM

Technické údaje


prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.3

d	MH	balenie	artikel	RS	€
22	45-77	1/5	756 819	95	139,35

MH = montážna hĺbka


Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru

- vstup/výstup: závit Rp
- bez: vodomernej puždro

Vybavenie

podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre vodomernej puždro Koax G2, slepá príruha

Technické údaje


prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.4

Rp	MH	balenie	artikel	RS	€
¾	45-77	1/5	755 584	95	129,13

MH = montážna hĺbka



Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomera s SC-Contur

- lisované pripojenia
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie

podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytienie pre vodomerné puzdro Koax G2, slepá prírubka, izolačný box, tesniace prvky EPDM

Technické údaje


prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.03

d	MH	balenie	artikel	RS	€
22	45-77	1	758 318	95	219,67

MH = montážna hĺbka



Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomera

- vstup/výstup: závit Rp
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie


podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytienie pre vodomerné puzdro Koax G2, slepá prírubka, izolačný box

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.13

Rp	MH	balenie	artikel	RS	€
¾	45-77	1	758 325	95	209,45

MH = montážna hĺbka



Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomera s SC-Contur

- lisované pripojenia
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie

2 podomietkové ventily s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchné diely, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytienie pre 2 vodomerné puzdra Koax G2, slepé prírubky, izolačný box, tesniace prvky EPDM

Technické údaje


prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.04

d	MH	balenie	artikel	RS	€
22	45-77	1	758 332	95	391,17

MH = montážna hĺbka


Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomera

- vstup/výstup: závit Rp
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomerné puzdro

Vybavenie

2 podomietkové ventily s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, vrchné diely, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, uchytenie pre 2 vodomerné puzdra Koax G2, slepé príruby, izolačný box

Technické údaje


prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.14

Rp	MH	balenie	artikel	RS	€
¾	45-77	1	758 349	95	370,68

MH = montážna hĺbka

MONTÁŽNE JEDNOTKY PRE VODOMERY


NOVÉ

Geopress-ripojovací oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- otočný 360°

Vybavenie

tesniace prvky EPDM

model 9620.1TW

d	R	balenie	artikel	RS	€
32	1	1	768 034	53	115,60
32	1½	1	768 041	53	125,24
40	1	1	768 058	53	121,80
40	1¼	1	768 065	53	130,87
40	1½	1	768 072	53	137,40
50	1½	1	768 089	53	158,73
63	1½	1	768 096	53	187,84

PRÍSLUŠENSTVO PRE UZAVIERACIE VENTILY A GUĽOVÉ KOHÚTY

Easytop-vypúšťací ventil

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275.4, 2275.5, 2275.6, Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop-ventil so šikmým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL, Easytop XL-zamedzovač spätného toku model 2239.4XL
- závit G

Vybavenie

ručné koliesko, výtok bočný, vypúšťacia zátka

model 2234

G	balenie	artikel	RS	€
¼	5	457 334	95	16,89
¾	1	640 989	95	21,00


Easytop Inox-vypúšťací ventil

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom model 2337.5, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2338.5
- oceľ nehrzdavejúca
- závit G

Vybavenie

ručné koliesko, výtok bočný, vypúšťacia zátka

model 2334

G	balenie	artikel	RS	€
¼	5	471 569	95	40,75



Easytop-predřízenie

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-gulový kohút model 2275.4, 2275.5, 2275.6, Easytop-izolačný kryt model 2210.12, Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop-ventil so šikmým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5, Easytop-vypúšťací ventil model 2234
- závit G

model 2234.5

G	L	balenie	artikel	RS	€
¼	50	1	553 654	95	8,40

L = dĺžka



Easytop Innox-predřízenie

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-izolačný kryt model 2210.12, Easytop Innox-ventil so šikmým sedlom model 2337.5, Easytop Innox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2338.5, Easytop Innox-vypúšťací ventil model 2334
- oceľ nehrdzavejúca
- závit G

model 2334.5

G	L	balenie	artikel	RS	€
¼	50	1	553 661	95	33,24

L = dĺžka



Sanpress-pripájacie šróbenie s SC-Contour

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie model 2263

VdS	d	G	balenie	artikel	RS	€
	15	¼	1	265 663	87	7,21
	18	¼	1	263 391	87	7,42
✓	22	1	1	265 687	87	7,32
✓	28	1¼	1	265 700	87	12,27
✓	35	1½	1	265 731	87	14,37
✓	42	1¾	1	265 304	87	26,90
✓	54	2¾	1	265 328	87	38,17

VdS = schválenie VdS

PRÍSLUŠENSTVO PRE UZAVIERACIE VENTILY A GULOVÉ KOHÚTY, OD 2017




Easytop-vypúšťací ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: gulové kohúty Easytop s vypúšťacou zátkou
- červený bronz
- závit G

model 2278.7

G	balenie	artikel	RS	€
¼	1	747 398	95	14,93



Easytop-izolačný kryt

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop-ventil so šikmým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop Innox-ventil so šikmým sedlom model 2337.5, Easytop Innox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2338.5
- autofixačný

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá EnEV model 2210.12

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15	1	758 356	95	15,68
20	1	758 363	95	17,17
25	1	758 370	95	18,80
32	1	758 387	95	25,35
40	1	758 394	95	36,36
50	1	758 400	95	39,54

PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILY SO ŠIKMÝM SEDLOM


Easytop-ručné koliesko

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

- plast

model 2237.3XL

pre DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
65-100	antracitová šedá=RAL 7016	5	654 443	95	34,29


Easytop XL-označenie média

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ručné koliesko model 2237.3XL

- plast

model 2237.4XL

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
zelená	5	654 450	95	15,95
červená	5	654 467	95	15,95


Easytop-ručné koliesko

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-vypúšťací ventil model 2234, Easytop Inox-vypúšťací ventil model 2334


- plast

model 2234.20

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
30	čierna	1	474 874*	95	1,64

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILY SO ŠIKMÝM SEDLOM, OD 2017


Easytop-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená

model 2237.22

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15	1/5	756 994	95	46,63
20	1/5	757 007	95	56,70
25	1/5	757 014	95	72,83
32	1/5	757 021	95	113,21
40	1/5	757 038	95	129,93
50	1/5	757 045	95	181,13


Easytop-vrchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená

model 2238.22

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15	1/5	757 328	95	61,81
20	1/5	757 335	95	69,21
25	1/5	757 342	95	88,11
32	1/5	757 359	95	129,83
40	1/5	757 366	95	150,37
50	1/5	757 373	95	208,61


Easytop-vrchný diel zamedzovača spätného toku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-zamedzovač spätného toku model 2239.3, 2239.4, Easytop XL-zamedzovač spätného toku model 2239.4XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ

model 2239.22

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15	1/5	757 656	95	43,71
20	1/5	757 663	95	46,68
25	1/5	757 670	95	49,66
32	1/5	757 687	95	67,52
40	1/5	757 694	95	99,32
50	1/5	757 700	95	123,13


Easytop-ručné koliesko

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-vrchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom model 2238.22, Easytop-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom model 2237.22

- plast

model 2237.24

Ø	pre DN	balenie	artikel	RS	€
60	15/20	1/100	758 431	95	2,03
73	25/32	1/75	758 448	95	3,52
98	40/50	1/40	758 455	95	6,45


Easytop-označenie média

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ručné koliesko model 2237.24

- plast

model 2237.25

Ø	pre Ø rukoväťe	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
27,5	60	zelená	1/200	758 479	95	0,74
27,5	60	červená	1/200	758 462	95	0,74
34	73	zelená	1/200	758 493	95	0,89
34	73	červená	1/200	758 486	95	0,89
44,5	98	zelená	1/150	758 516	95	1,24
44,5	98	červená	1/150	758 509	95	1,24


Easytop-označenie média
KRV

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ručné koliesko model 2237.24, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop-vrchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom model 2238.22, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2338.5

- plast

model 2237.26

Ø	pre Ø rukoväťe	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
27,5	60	zelená	1	761 141	95	0,74
27,5	60	červená	1	761 158	95	0,74
34	73	zelená	1	761 172	95	0,89
34	73	červená	1	761 165	95	0,89
44,5	98	zelená	1	761 189	95	1,24
44,5	98	červená	1	761 196	95	1,24



Easytop-ručné koliesko

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-vypúšťací ventil model 2234, Easytop Inox-vypúšťací ventil model 2334

- plast

model 2234.22
NOVÉ

Ø	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
30	čierna	1	758 424	95	n.p.



Easytop XL-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom


- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorenej, zatvorenej, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená

model 2237.6XL

pre DN	balenie	artikel	RS	€
65	1/5	757 090	95	537,67
80	1/5	757 106	95	684,71
100	1/5	757 113	95	826,25



Easytop XL-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom


- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorenej, zatvorenej, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená

model 2238.8XL

pre DN	balenie	artikel	RS	€
65	1/5	757 427	95	594,27
80	1/5	757 434	95	754,71
100	1/5	757 441	95	913,22



Easytop XL-vrchný diel zamedzo-vača spätného toku

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ

model 2239.6XL

pre DN	balenie	artikel	RS	€
65	1/5	757 755	95	427,93
80	1/5	757 762	95	543,47
100	1/5	757 779	95	657,63

PRÍSLUŠENSTVO PRE GUĽOVÉ KOHÚTY, OD 2017



Easytop-ovládacia páčka


tvar T

- pre použitie s následujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6

- plast

model 2275.91

pre DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
15/20	antracitová šedá=RAL 7016	1	747 497	95	5,66
25/32	antracitová šedá=RAL 7016	1	747 503	95	7,44
40/50	antracitová šedá=RAL 7016	1	747 510	95	11,01


Easytop-ovládacia páčka

- pre nasledujúce produkty a použitie: požiadavka pri nehorľavých konštrukčných dieloch
- nevhodné pre Easytop-izolačný kryt model 2275.90
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-gulový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- kov

model 2275.93

pre DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
15/20	čierna	1	747 558	95	8,63
25/32	čierna	1	747 565	95	9,03
40/50	čierna	1	747 572	95	10,52


Easytop-ovládacia páčka

- nevhodné pre Easytop-izolačný kryt model 2275.90
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-gulový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6

Vybavenie

ovládacia páčka povrstvená čiernou práškovou farbou

model 2275.92

pre DN	balenie	artikel	RS	€
15/20	1	747 527	95	12,95
25/32	1	747 534	95	13,54
40/50	1	747 541	95	15,78


Easytop-teplomer

- pre nasledujúce produkty a použitie: gulové kohúty Easytop s ovládacou páčkou v tvare T
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia páčka tvar T model 2275.91

Vybavenie

označenie média červenou

model 2275.94

balenie	artikel	RS	€
1	747 589	95	41,17


Easytop-zátka s vnútorným viachranom

- pre nasledujúce produkty a použitie: gulové kohúty Easytop s vypúšťacou zátkou

model 2275.95

G	balenie	artikel	RS	€
¼	1	747 602	95	5,41


Easytop-označenie média

- pre nasledujúce produkty a použitie: gulové kohúty Easytop s ovládacou páčkou v tvare T
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia páčka tvar T model 2275.91, Easytop-teplomer model 2275.94

model 2275.97

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
červená	1	747 732	95	7,24
zelená	1	747 749	95	7,24
modrá	1	747 756	95	7,24


Easytop-ochranné viečko

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia páčka tvar T model 2275.91
- plast

model 2275.96

pre DN	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
15/20	červená	1	747 619	95	4,96
15/20	zelená	1	747 626	95	4,96
15/20	modrá	1	747 633	95	4,96
25-50	červená	1	747 640	95	6,05
25-50	zelená	1	747 657	95	6,05
25-50	modrá	1	747 664	95	6,05