


Katalóg stavebnej chémie

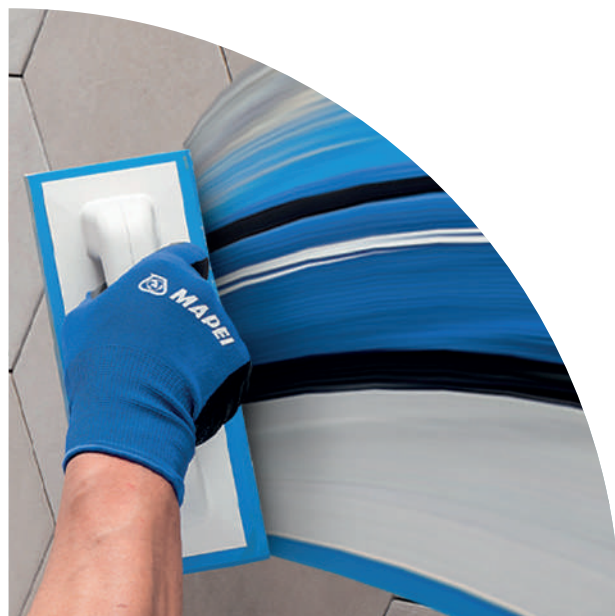

Obsah

Penetračné nátery a výrobky pre zlepšenie prídržnosti	2
Primer G Pro	2
Eco Prim Grip Plus	2
Vyrovňavacie malty	3
Nivoplan Plus	3
Výrobky pre vyhotovenie poterov	4
Topcem Pronto	4
Topcem Pronto C25	4
Topcem	5
Planicrete	5
Samonivelizačné malty	6
Ultraplan Eco 20	6
Ultraplan Renovation	6
Rýchle cementové malty na kotvenie	7
Lampocem	7
Hydroizolácie	8
Mapegum WPS	8
Mapelastic	8
Mapeguard system	9
Mapeguard UM 35	10
Mapeguard WP Adhesive	10
Doplňkové výrobky k hydroizoláciám	11
Mapeband Easy	11
Mapeband Butyl	11
Lepidlá na obklady a dlažby	12
Adesilex P7	12
Adesilex P9	12
Keraflex	13
Keraflex Extra S1	13
Keraflex Maxi S1	14
Ultralite S2 Flex	14
Keraquick Masi S1	15
Latex Plus	15
Systém proti vzniku trhlin	16
Mapetex System	16
Mapetex Vlies	16
Cementové škárovacie hmoty	17
Ultracolor Plus	17
Epoxidové škárovacie hmoty	18
Kerapoxy	18
Kerapoxy Easy Design	19
Doplňkové výrobky pri škárovaní	20
UltraCare Kerapoxy Cleaner	20
UltraCare Fuga Fresca	20
Acetátové silikónové tesniace tmely	21
Mapesil AC	21
Polyuretánové tesniace tmely a lepidlá	22
Mapeflex PU 40	22
Mapeflex PU 45 FT	22
Akrylové tesniace tmely	23
Mapeflex AC3	23
Mapeflex AC-P	23
MS polymér tesniace a lepiace tmely	24
Ultrabond MS Rapid	24
Mapeflex MS Crystal	24
Adesilex PVC HP	25
Ultracare Smooth Silicone	25
Polyuretánové peny	26
MapePur Universal Foam M/G	26
MapePur Multi Adhesive Foam G	26
Doplňkové výrobky pre tesnenie škár	27
MapeFoam	27
MapePur Cleaner	27
Výrobky na lepenie a výstužnú vrstvu pre zatepľovací systém	28
Mapetherm AR2	28
Poznámky	29

Primer G Pro

POPIS

Penetračný náter

Vysokoučinný, rýchloschnúci, koncentrovaný penetračný náter bez obsahu rozpúšťadla, na báze vysokokvalitnej syntetickej živice vo vodnej disperzii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Konzistencia: tekutá
- Farba: svetlo modrá
- Pomer riedenia: 1:1 - 1:3, príp. neriedený
- Aplikácia: štetec, valček
- EMICODE: EC1 Plus - veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 100-200 ml/m² (v závislosti od pórovitosti a nasiakavosti povrchu)
- Čas vyschnutia: 15-60 minút



CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
kanister 1l	19173	10,28 €	7,75 €
kanister 5l	19217	42,84 €	31,95 €
kanister 10l	19221	77,10 €	56,95 €
kanister 20l	19222	137,11 €	99,95 €

Eco Prim Grip Plus

POPIS

Viacúčelový primér

Viacúčelový primér na báze syntetickej živice, vo vodnej disperzii, s obsahom kremičitých plnív a veľmi nízkym obsahom prchavých organických látok, pripravený na priame použitie, zlepšujúci prídržnosť omietok, vyrovnávacích mált a lepidiel na keramické obkladové prvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Konzistencia: krémová tekutá
- Farba: šedá
- Čakacia doba pred nanosením vyrovnávacej malty: 15 - 20 minút
- Čakacia doba pred nanosením samonivelizačných mált: 30 minút
- Aplikácia: štetec, valček
- EMICODE: EC1 - veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 24 mesiacov
- Spotreba: 0,2-0,3 kg/m² (podľa spôsobu použitia)



CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
1 kg	43433	24,00 €	17,95 €
5 kg	37083	51,94 €	38,95 €
10 kg	37305	92,80 €	69,95 €

Nivoplan Plus

POPIS

Cementová vyrovnávacia malta

Cementová vyrovnávacia malta, odolná voči vode a mrazu, so zvýšenou prídržnosťou k podkladu a vysokou pevnosťou, určená na steny a podlahy (lokálne) v hrúbke vrstvy od 3 do 50 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Spracovateľnosť: 2 hodiny
- Povolená aplikačná hrúbka: od 30 do 50 mm
- Povolená pracovná teplota: +5°C až do +35°C
- Technologická prestávka pred inštaláciou obkladových prvkov z keramiky a prírodného kameňa: min. 4-5 hodín, v závislosti od hrúbky vrstvy
- Aplikácia: hladkou stierkou
- Farba: šedá
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg	44669	13,11 €	9,95 €

CERTIFIKÁCIA



Topcem Pronto

POPIS

Cementový poter

Hotová sypká zmes na realizáciu rýchloschnúcich poterov, s normálnou dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Odporúčaný miešací pomer: 25 kg vrece TOPCEM PRONTO zmiešať s 1,7 l vody
- Spracovateľnosť: 40 - 60 minút
- Pochôdnosť: 12 hodín
- Technologická prestávka pred inštaláciou:
 - keramiky: 24 hodín
 - prírodného kameňa: 2 dni
 - pružných krytín a dreva: 4 dni
- Zostatková vlhkosť po 4 dňoch: < 2%
- Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 35 MPa
- EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
- Aplikácia: vibračnou a vyrovnávacou latou
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 18 - 20 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg	13655	19,92 €	12,45 €

CERTIFIKÁCIA



Topcem Pronto C25

POPIS

Cementový poter

Cementový poter s vysokým súčiniteľom tepelnej vodivosti ($\lambda=2,0$ W/mK), s normálnou dobou tuhnutia a kontrolovaným zmrašťovaním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Odporúčaný miešací pomer: 25 kg vrece TOPCEM PRONTO C25 zmiešať s 1,5 - 1,8 l vody
- Spracovateľnosť: 60 minút
- Pochôdnosť: 24 hodín
- Technologická prestávka pred inštaláciou:
 - keramika: 48 hodín
 - prírodný kameň: 4 dni
 - pružné krytiny a drevo: 7 dní
- Zostatková vlhkosť po 7 dňoch: < 2%
- Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: > 25 MPa
- EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
- Aplikácia: vibračná a vyrovnávací latic
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 18-20 kg/m² na 10 mm hrúbky vrstvy



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg	39898	10,77 €	6,95 €

CERTIFIKÁCIA



Topcem

POPIS

Cementové spojivo

Špeciálne, hydraulické spojivo, ktoré zmiešaním s triedeným kamenivom a vodou vytvára zmes (poter), ktorá vytvrdzuje v priebehu 24 hodín a úplne vysychá do 4 dní. Používa sa na zhotovovanie rýchloschnúcich poterov s normálnym časom tuhnutia a kontrolovaným zmršťovaním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Odporúčaný miešací pomer:**
1m³ kameniva frakcie 0 - 8 mm
200 - 250 kg TOPCEM, 110 - 130 kg voda
(platí pre suché kamenivo, množstvo sa môže zmeniť v závislosti od vlhkosti kameniva)
- **Spracovateľnosť:** 60 minút
- **Pochôdnosť:** 12 hodín
- **Technologická prestávka pred inštaláciou:**
 - keramiky: 24 hodín
 - prírodného kameňa: 2 dni
 - pružných krytín a dreva: 4 dni
- **Zostatková vlhkosť po 4 dňoch:** < 2%
- **EMICODE:** EC1 R Plus – veľmi nízky obsah organických prchavých látok
- **Skladovanie:** 12 mesiacov
- **Spotreba:** 2 – 2,5 kg/m² na 1 cm hrúbky vrstvy poteru



CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 20 kg	43624	32,16 €	24,95 €

Planicrete

POPIS

Syntetický latex do cementových zmesí

Používa sa ako prísada na zlepšenie mechanických parametrov a príľnavosti cementových poterov, omietok, tenkovrstvových vyrovnávacích stierok k podkladu, aj ako prísada do adhézných mostíkov s vysokou príľnavosťou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Konzistencia:** tekutá
- **Miešací pomer:** adhézný mostík pre kotvené potery Topcem Pronto alebo Topcem Pronto C25
1 objemový diel Planicrete
1 objemový diel voda
4 objemové diely Topcem
- **Čas konečného vytvrdnutia:** v závislosti od miešacieho pomeru



CERTIFIKÁCIA

BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH
kanister 5 kg	17026	61,47 €

■ Ultraplan Eco 20

POPIS

Objektová samonivelizačná malta

Veľmi rýchlo tvrdnúca samonivelizačná malta pre hrúbky od 1 do 10 mm s nízkym obsahom organických prchavých látok (VOC), pre použitie len v interiéri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Aplikačná hrúbka: 1-10 mm
- Spracovateľnosť: 20-30 minút
- Pochôdznosť: cca. 3-4 hodiny
- Čakacia doba pred inštaláciou: pružné krytiny 24-48 hodín (v závislosti od hrúbky vrstvy a druhu pružnej krytiny)
- Aplikácia: oceľová stierka, strojné zariadenie
- Spotreba: 1,6 kg/m², platí pre hrúbku 1 mm



CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
Vreca 23 kg	88290	23,71 €	17,95 €

■ Ultraplan Renovation

POPIS

Samonivelizačná malta

Rýchlo tvrdnúca, vláknami vystužená, samonivelizačná, cementová malta vhodná pre hrúbky od 3 do 40 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Spracovateľnosť: 20 minút
- Pochôdznosť: 4 - 5 hodín
- Povolená aplikačná hrúbka: od 3 do 40 mm
- Technologická prestávka pred následnou inštaláciou: 24 - 72 hodín v závislosti od druhu podkladu, krytiny a hrúbky vrstvy
- Farba: šedá
- Aplikácia: zubovou stierkou, oceľovým hladidlom
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 1,4 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy



CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
Vreca 23 kg	86605	26,11 €	19,95 €

Lampocem

POPIS

Cementová kotviaca malta

Rýchlotvrdnúce hydraulické spojivo na upevňovanie rôznych materiálov do stien a na podlahy. Cementová alternatíva sadry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Spracovateľnosť: 1 minúta
- Konečné vytvrdnutie: 3 minúty
- Plné zaťaženie: 1-2 hodiny
- Aplikácia: murárske náradie
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov na suchom mieste v pôvodnom obale.
- Spotreba: 1,8 kg/1 dm³ vyplňovaného otvoru



CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
Vrece 5 kg	45102	9,71 €	7,45 €

Mapegum WPS

POPIS

Rýchloschnúca hydroizolačná membrána

Rýchloschnúca pružná tekutá membrána na izolovanie plôch proti vode v interiéri. Napríklad izolácia proti vode na stenách a podlahách v kúpeľniach, sprchovacích kútoch pred inštaláciou keramických obkladových prvkov, prírodného kameňa a mozaiky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Konzistencia: pasta, pripravená na použitie
- Povolená pracovná teplota: +5°C až +35°C
- Minimálna aplikačná hrúbka: 0,8 mm (vo dvoch vrstvách)
- Skladovanie: 24 mesiacov
- Aplikácia: stierkou, valčekom alebo štetcom
- Spotreba: 1,2 kg/m² vo dvoch vrstvách



CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vedro 5 kg	21993	46,53 €	32,95 €
vedro 10 kg	13594	87,83 €	59,95 €
vedro 20 kg	32963	167,98 €	119,95 €

Mapelastic

POPIS

Hydroizolačná stierka

Dvojzložková, pružná, cementová malta na vodotesnú ochranu betónových povrchov, balkónov, terás, kúpeľní, spích a bazénov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Konzistencia zmesi: plastická-stierkovateľná
- Miešací pomer zmesi: zložka A: zložka B = 3 : 1
- Spracovateľnosť zmesi: cca 1 hodinu
- Povolená pracovná teplota: +8°C až +35°C
- Minimálna aplikačná hrúbka: 2 mm (vo dvoch vrstvách). Pri izolovaní balkónov, terás, nádrží a bazénov sa odporúča vložiť do prvej vrstvy sklotextilnú sieťku odolnú voči alkáliám
- Skladovanie: zložka A: 12 mesiacov, zložka B: 24 mesiacov
- Aplikácia: stierkou, nástrekom
- Spotreba:
 - stierka: 1,7 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy
 - nástrek: 2,2 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy




CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
Súprava 16 kg	30575	84,04 €	62,95 €
Súprava 32 kg	13138	159,04 €	119,95 €

Mapeguard system

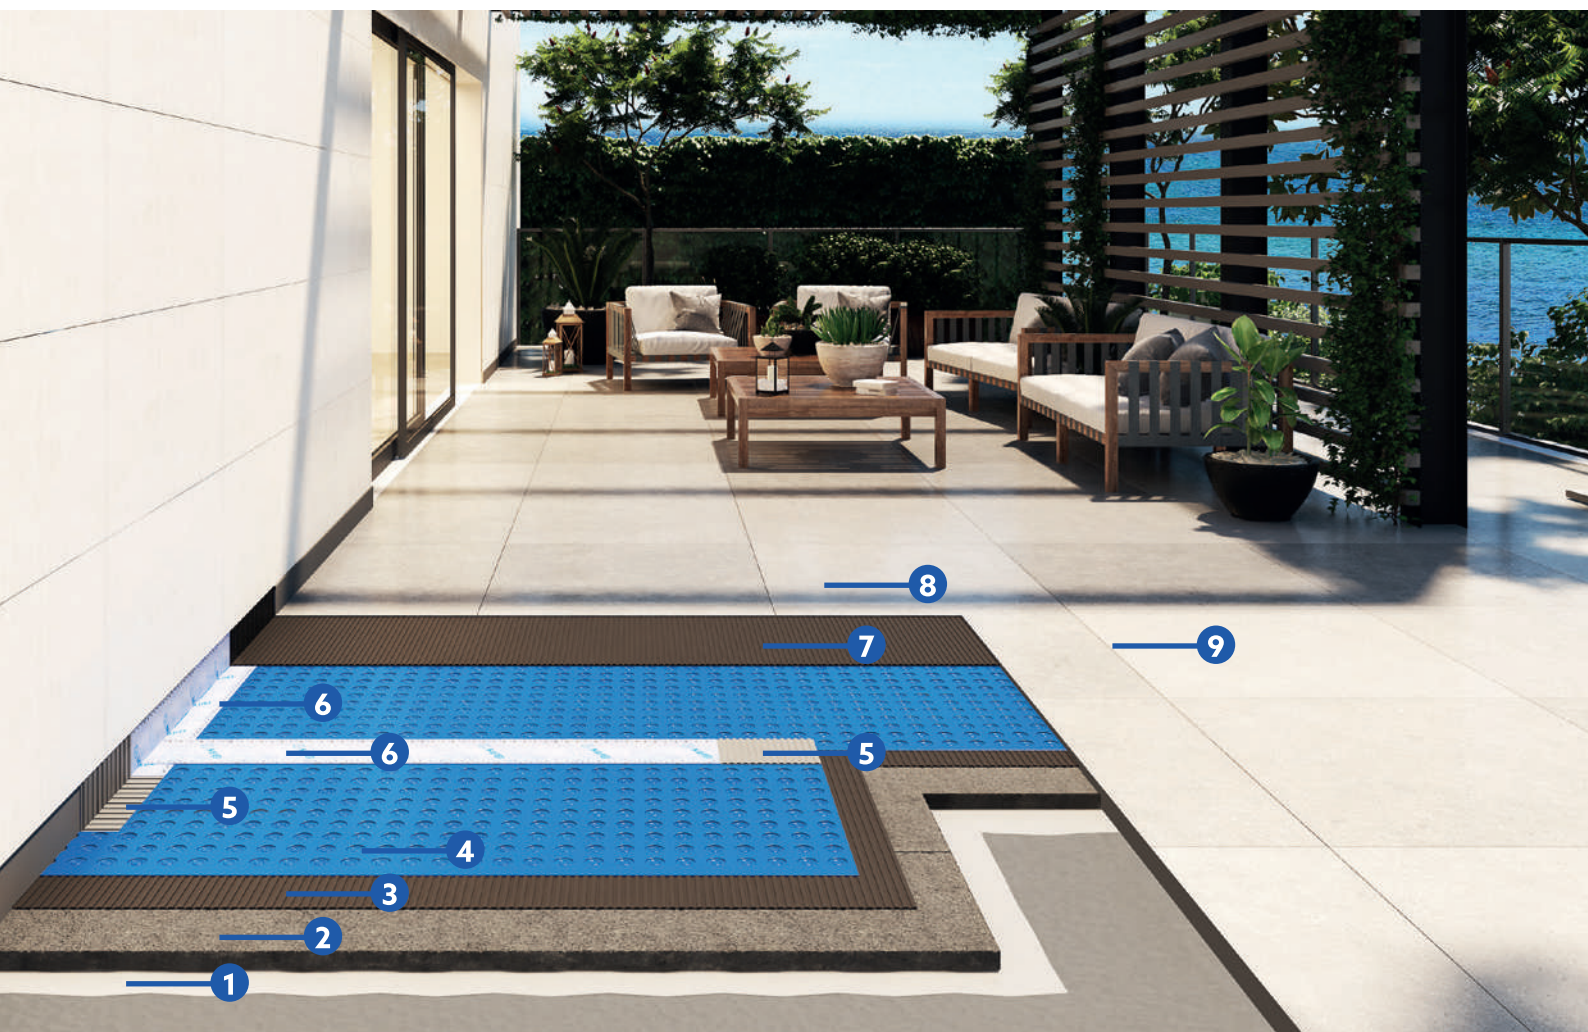

- 1 Bariéra proti vlhkosti
- 2 Cementový poter **Topcem Pronto** (str. 4)
- 3 Lepidlo Mapei (najmenej trieda C2)
- 4 Spevňujúca, oddelujúca a hydroizolačná membrána proti vzniku trhlín **Mapeguard UM 35** (str. 10)
- 5 Lepidlo **Mapeguard WP Adhesive** (str. 10)
- 6 Hydroizolačný pogumovaný pás **Mapeband Easy** (str. 11)
- 7 Lepidlo Mapei (najmenej trieda C2, podľa formátu dlažby)
- 8 Keramická dlažba
- 9 Špárovacia hmota **Ultracolor Plus** (str. 17)

Mapeguard UM 35

POPIS

Hydroizolačná membrána

Oddelovacia, hydroizolačná membrána, proti vzniku trhlin na popraskané a vlhké povrchy a povrchy, ktoré nie sú úplne vyzreté pred inštaláciou keramickej dlažby a prírodného kameňa.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Zloženie:** membrána vyrobená z hrebienkovej HDPE vrstvy a polypropylénovej tkaniny zo spodnej strany.
- **Farba:** modrá
- **Lepenie membrány k podkladu:** cementové lepidlá Mapei min. triedy C2
- **Utesnenie príľahlých pásov Mapeguard UM35 a rohov:** pás Mapeband Easy lepený do lepidla Mapeguard WP Adhesive
- **Inštalácia obkladových prvkov:** cementové lepidlá Mapei min. triedy C2 (podľa druhu a rozmeru obkladových prvkov)



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
rolka 30 m v balení	74157	20,23 €	15,55 €

Mapeguard WP Adhesive

POPIS

Cementové lepidlo

Dvojzložkové, rýchloschnúce, pružné, cementové lepidlo na inštaláciu a utesnenie prekrytia príľahlých pásov Mapeguard WP 200, škár medzi príľahlými pásmi Mapeguard UM 35 a špeciálnych profilov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Konzistencia:** zložka A: prášok, zložka B: tekutá
- **Miešací pomer:** zložka A : zložka B = 1 : 0,9
- **Spracovateľnosť zmesi:** cca. 45 minút
- **Aplikácia:** štetcom, valčekom alebo stierkou
- **Povolená pracovná teplota:** nad 5°C
- **Skladovanie:** 24 mesiacov
- **Spotreba:**
 - Mapeguard WP System: Prekrytie Mapeguard WP 200 (5 cm prekrytie pásov), Mapeguard WP Adhesive cca. 100 g/m. Lepenie Mapeguard ST na Mapeguard 200, spotreba Mapeguard WP Adhesive cca. 250 g/m.
 - Mapeguard UM 35: Lepenie Mapeband Easy na Mapeguard UM 35, spotreba Mapeguard WP Adhesive cca. 400 g/m.



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
súprava 6,65 kg	74159	47,54 €	37,95 €

CERTIFIKÁCIA



Mapeband Easy

POPIS
Izolačný pás

Gumená páska, z oboch strán vrstvená netkanou textíliou, na vyhotovenie vodonepriepustných pružných spojov v hydroizolačných systémoch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Hrúbka: 0,68 mm
- Predĺženie do stavu pretrhnutia: 315 %

BALENIE

- 30 m kotúče s celkovou šírkou 130 mm;
- 10 m kotúče s celkovou šírkou 130 mm;
- rohové profily 90° a 270°;
- tesniace manžety rozmerov 200 x 200 mm a 400 x 400 mm na utesnenie prestupov okolo potrubí.

CERTIFIKÁCIA


BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
balenie 10 m	33162	52,98 €	38,95 €
balenie 30 m	25404	139,64 €	99,95 €

Mapeband Butyl

POPIS
Butylová izolačná páska

Samolepiaca, butylová páska s netkanou textíliou odolnou proti alkáliám, do elastických hydroizolačných systémov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Farba: šedá
- Hrúbka: 0,85 mm
- Kompatibilita: Mapelastick, Mapelastick Smart, Mapelastick Turbo, Mapelastick Aquadefense, Mapegum WPS, Aquaflex Roof
- Skladovanie: 24 mesiacov na suchom a krytom mieste



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
balenie 20 m	9114	108,89 €	83,95 €

Adesilex P7

POPIS

Cementové lepidlo triedy C2T

Špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom, na keramické obkladové prvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 12004: C2T
- Miešací pomer: 25 kg balenie šedé so 6-6,5 l vody
- Čas použiteľnosti zmesi: viac ako 8 hodín
- Doba zavädnutia: 20 minút
- Prestaviteľnosť: 60 minút
- Škárovanie:
 - na stenách: po 4 - 8 hodinách
 - na podlahách: po 24 hodinách
- Pochôdznosť: 24 hodín
- Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
- Farba: šedá
- Aplikácia: zubovou stierkou
- EMICODE: EC1 R Plus - veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 2 - 5 kg/m²



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg	89076	22,17 €	13,55 €

CERTIFIKÁCIA



Adesilex P9

POPIS

Cementové lepidlo triedy C2TE

Špeciálne, cementové lepidlo, so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, na keramické obkladové prvky (úložná hrúbka vrstvy do 5 mm).

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE
- Miešací pomer:
 - 25 kg balenie šedé so 7-7,5 l vody
 - 25 kg balenie biele so 7,5-8 l vody
- Čas použiteľnosti zmesi: viac ako 8 hodín
- Doba zavädnutia: 30 minút
- Prestaviteľnosť: 60 minút
- Škárovanie:
 - na stenách: po 4-8 hodinách
 - na podlahách: po 24 hodinách
- Pochôdznosť: 24 hodín
- Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
- Farba: šedá alebo biela
- Aplikácia: zubovou stierkou č.4, 5 a 6
- EMICODE: EC1 R Plus - veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 2-5 kg/m²



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg (šedé)	11587	24,09 €	15,95 €

CERTIFIKÁCIA



Keraflex


POPIS

Cementové lepidlo triedy C2TE

Špeciálne, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, na obkladové prvky z keramiky a kameňa

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE
- Miešací pomer:
 - 25 kg balenie šedé so 7-7,5 l vody
 - 25 kg balenie biele so 7,5-8 l vody
- Čas použiteľnosti zmesi: viac ako 8 hodín
- Doba zavädnutia: viac ako 30 minút
- Prestaviteľnosť: 60 minút
- Škárovanie:
 - na stene: po 4-8 hodinách
 - na podlahe: po 24 hodinách
- Pochôdznosť: po 24 hodinách
- Farba: šedá alebo biela
- Aplikácia: zubovou stierkou
- EMICODE: EC1 R Plus - veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 2-5 kg/m²

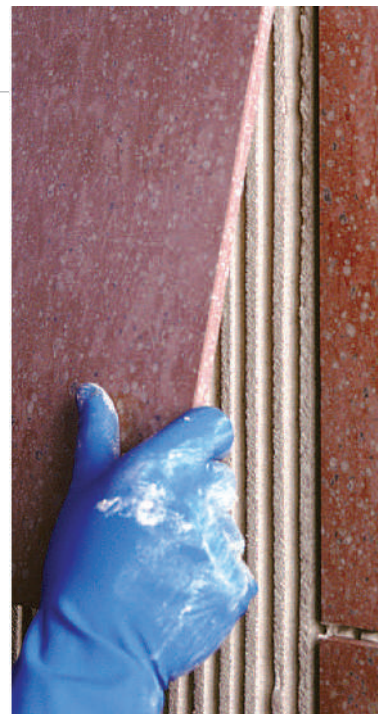

BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg (šedé)	11740	33,42 €	22,95 €

CERTIFIKÁCIA



Keraflex Extra S1

POPIS

Cementové lepidlo triedy C2TE S1

Špeciálne, deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, na inštaláciu keramických obkladových prvkov a prírodného kameňa.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE S1
- Miešací pomer:
 - 25 kg balenie šedé so 6,75-7,25 l vody
 - 23 kg balenie biele so 6-6,50 l vody
- Čas použiteľnosti zmesi: 8 hodín
- Doba zavädnutia: 30 minút
- Prestaviteľnosť: 60 minút
- Škárovanie:
 - na stenách: po 4-8 hodinách
 - na podlahách: po 24 hodinách
- Pochôdznosť: 24 hodín
- Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
- Farba: šedá alebo biela
- Aplikácia: zubovou stierkou
- EMICODE: EC1 R Plus - veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 2-5 kg/m²



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg (šedé)	27727	28,95 €	19,95 €

CERTIFIKÁCIA



Keraflex Maxi S1

POPIS

Cementové lepidlo triedy C2TE S1

Špeciálne, deformovateľné, cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia, technológiou Low Dust a nízkym obsahom organických prchavých látok, na inštaláciu obkladových prvkov z keramiky a kameňa. Obzvlášť vhodné na lepenie veľkoformátových porcelánových obkladových prvkov a prírodného kameňa

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 12004: C2TE S1
- Miešací pomer:
 - 25 kg balenie šedé so 6,75-7,25 l vody
 - 23 kg balenie biele so 6,25-6,75 l vody
- Čas použiteľnosti zmesi: viac ako 8 hodín
- Doba zavädnutia: viac ako 30 minút
- Prestaviteľnosť: 60 minút
- Škárovanie:
 - na stenách: po 4 - 8 hodinách
 - na podlahách: po 24 hodinách
- Pochôdznosť: 24 hodín
- Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
- Farba: šedá alebo biela
- Aplikácia: zubovou stierkou
- EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 1,2 kg/m² na mm hrúbky



BALENIE	ID	CENÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg (šedé)	17613	51,00 €	33,95 €

CERTIFIKÁCIA



Ultralite S2 Flex

POPIS

Cementové lepidlo triedy C2E S2

Jednozložkové vysokodeformovateľné ľahčené cementové lepidlo triedy C2E S2 s predĺženou dobou zavädnutia, extrémne vysokou výdatnosťou a technológiou Low Dust. Vďaka vysokej schopnosti zmáčania zadnej strany obkladového prvku je zvlášť vhodný na inštaláciu všetkých druhov tenkých porcelánových obkladových prvkov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 12004: C2E S2
- Miešací pomer: 15 kg balenie so 6 l vody
- Čas použiteľnosti zmesi: viac ako 8 hodín
- Doba zavädnutia: viac ako 30 minút
- Prestaviteľnosť: 45 minút
- Škárovanie:
 - na stenách: po 4 - 8 hodinách
 - na podlahách: po 24 hodinách
- Pochôdznosť: 24 hodín
- Prevádzkové zaťaženie: 14 dní
- Farba: šedá alebo biela
- Aplikácia: zubovou stierkou
- EMICODE: EC1 Plus – veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 2-3,5 kg/m²



BALENIE	ID	CENÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 15 kg (šedé)	69609	72,45 €	54,95 €

CERTIFIKÁCIA



Keraquick Maxi S1

POPIS

Cementové lepidlo triedy C2FT S1

Špeciálne, rýchlo tvrdnúce, cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženou dobou zavädnutia a veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok, určené na inštaláciu obkladových prvkov z kameňa, vrátane hrubých, veľkých formátov. Vhodné na aplikácie do lôžka s hrúbkou vrstvy 15 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 12004: C2FT S1
- Miešací pomer:
 - 25 kg balenie šedé so 5,3-5,8 l vody
 - 23 kg balenie biele so 4,8-5,8 l vody
- Čas použiteľnosti zmesi: 30 minút
- Doba zavädnutia: 15-20 minút
- Prestavitelnosť: 45 minút
- Škárovanie: po 2-3 hodinách
- Pochôdnosť: po 2-3 hodinách
- Prevádzkové zaťaženie: po 24 hodinách (3 dni pri nádržkách a bazénoch)
- Farba: šedá alebo biela
- Aplikácia: zubovou stierkou
- EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov
- Spotreba: 1,2 kg/m² na 1 mm hrúbky



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg (šedé)	88842	64,65 €	48,95 €

CERTIFIKÁCIA



Latex Plus

POPIS

Prísada do cementového lepidla

Latexová prísada na zvýšenie elasticity cementového lepidla Keraquick za účelom získania vysoko deformovateľného rýchlotvrdnúceho cementového lepidla (trieda C2F S2 podľa EN 12004) na inštaláciu obkladových prvkov z keramiky a kameňa.

TECHNICKÉ ÚDAJE V KOMBINÁCIÍ S KERAQUICK S1

- Zatriedenie podľa EN 12004: C2F S2
- Miešací pomer:
 - 25 kg Keraquick šedé so 8-8,5 kg Latex Plus
 - 23 kg Keraquick biele so 7,5-8 kg Latex Plus
- Čas použiteľnosti zmesi: 30 minút
- Doba zavädnutia: 10-15 minút
- Škárovanie: po 2-3 hodinách
- Pochôdnosť: po 2-3 hodinách
- Prevádzkové zaťaženie: po 24 hodinách (3 dni pri nádržkách a bazénoch)
- Farba: biela tekutina
- Skladovanie: 24 mesiacov


SPOTREBA

	Latex Plus	Keraquick
Mozaiky a malé formáty	0,7-1 kg/m ²	2-3 kg/m ²
Stredný formát	1,3-1,7 kg/m ²	4-5 kg/m ²
Veľký formát	2 kg/m ²	>6 kg/m ²



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
kanister 10 kg	11743	114,16 €	88,95 €

Mapetex system

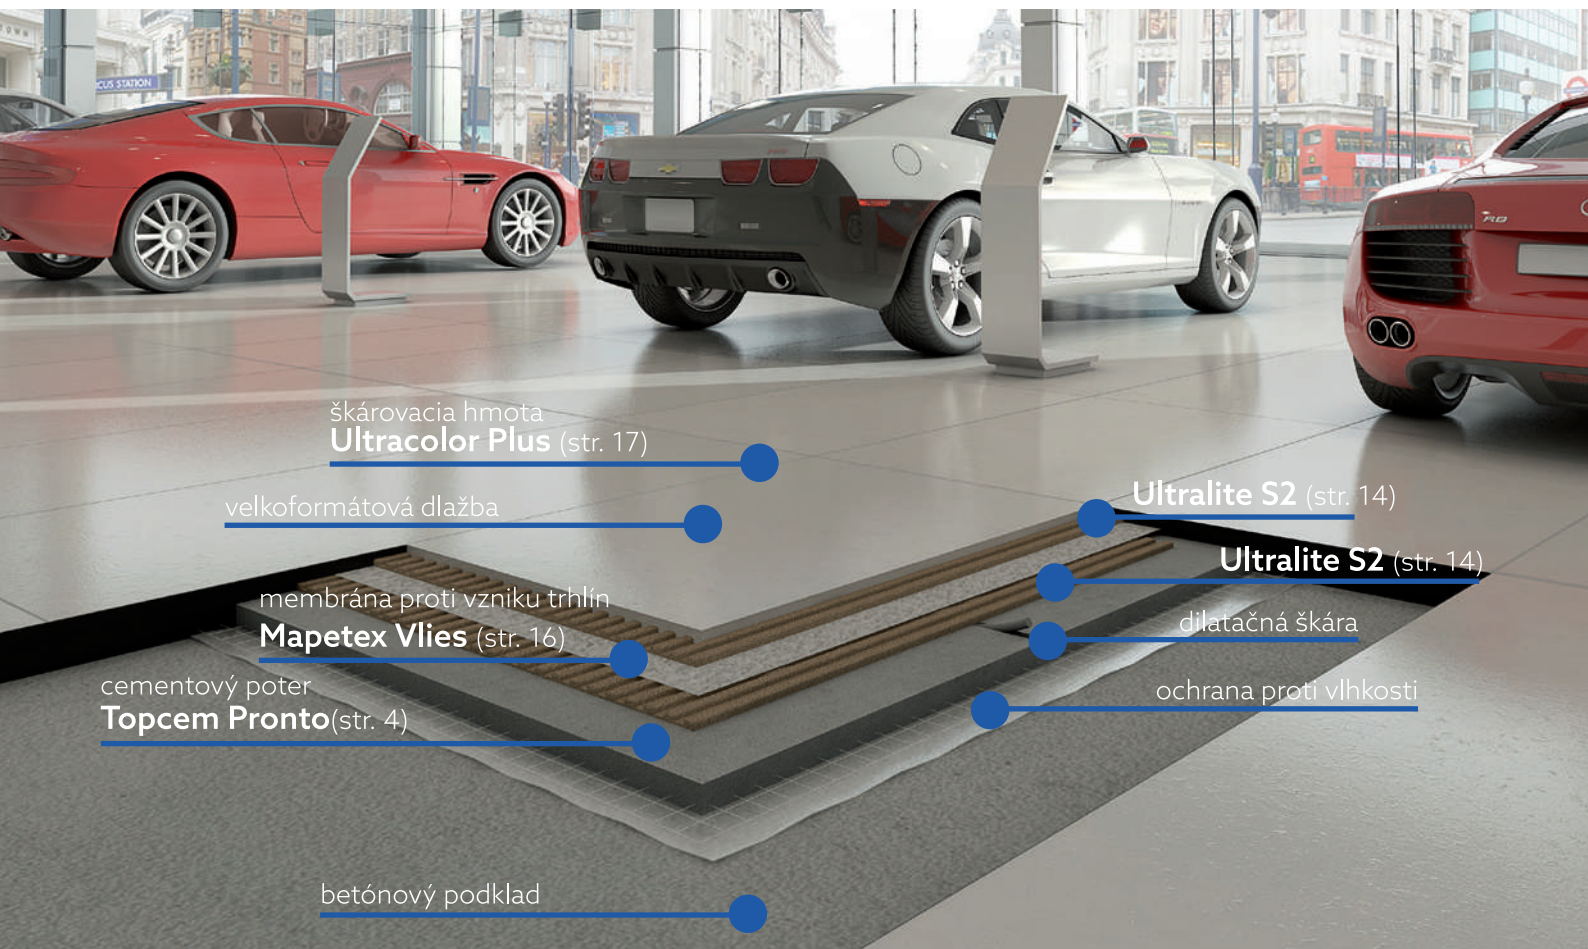

škárovacia hmota
Ultracolor Plus (str. 17)

velkoformátová dlažba

Ultralite S2 (str. 14)

membrána proti vzniku trhlin
Mapetex Vlies (str. 16)

Ultralite S2 (str. 14)

dilatačná škára

cementový poter
Topcem Pronto (str. 4)

ochrana proti vlhkosti

betónový podklad

Mapetex Vlies

POPIS

Netkaná textília


Mapetex je syntetická, netkaná textília, ktorá môže byť použitá v systéme zabraňujúcom vzniku trhlin alebo ako odstrániteľný systém inštalovaných obkladových prvkov, v kombinácii s páskou Mapetex Strip.

POUŽITIE

Pri použití ako systém proti vzniku trhlin alebo izolačná vrstva:
- v prípade použitia systému ako izolačnej vrstvy, obkladové prvky môžu byť inštalované na poteroch a betónových plochách, ktoré nie sú ešte úplne vyschnuté alebo vyzreté.
- ak Mapetex bude prekryvať kontrolné škáry vyhotovené v poteri, uistite sa, že sa nejedná o objektové dilatčné škáry, v ktorých môže prichádzať k namáhaniu na šmyk - pohybu vo vertikálnom smere.

SPÔSOB SPRACOVANIA

Použitie ako systém zabraňujúci vzniku trhlin alebo ako izolačná vrstva:
Tkaninu Mapetex nalepte priamo na podklad s použitím deformovateľných alebo vysoko deformovateľných lepidiel (trieda S1 alebo S2 ako napr. Keraquick Maxi S1 + Latex Plus, Ultralite S2).
Pri aplikácii použite zubovú stierku 5 mm. Mapetex inštalujte a zatlačte vždy do čerstvej vrstvy lepidla rovnomerne v celej ploche.

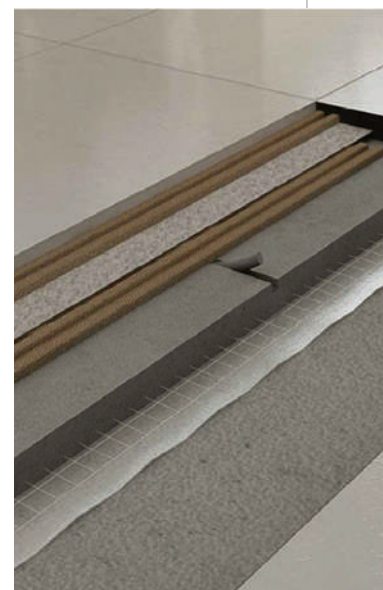

BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
rolka 1m/ 50m	13718	9,94 €	7,95 €
rolka 2m/ 50m			

■ Ultracolor Plus

POPIS

Cementová škárovacia malta

Rýchlotvrdnúca, cementová, polymérmi modifikovaná škárovacia malta, bez tvorby výkvetov, vodoodpudivá s technológiou DropEffect®, odolná voči plesniam s technológiou BioBlock®, pre výplň škár od 2 do 20 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 13888: CG2 WA
- Spracovateľnosť: 20 - 25 minút
- Čakacia doba pred vyhotovením konečnej úpravy: 15 - 20 minút
- Pochôdznosť: cca 3 hodiny
- Prevádzkové zaťaženie: po 24 hodinách (bazény a nádrže 2 dni)
- Farby: 40 farebných odtieňov podľa vzorkovníka MAPEI
- Aplikácia: gumovou stierkou MAPEI
- Konečná úprava: špongiou MAPEI alebo Scotch-Brite®
- EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 12 mesiacov (vrecia 23 kg), 24 mesiacov (vrecia 2 kg a 5 kg)
- Spotreba: podľa rozmerov škár



Vypočítajte si spotrebu

BALENIE

vrečko 2 kg
vrečko 5 kg

CENNIKOVÁ CENA S DPH

od 12,61 €
od 28,59 €

AKCIOVÁ CENA S DPH

od 9,95 €
od 17,95 €

CERTIFIKÁCIA



PALETA FAREBNÝCH ODTIEŇOV SKLADOVANÝCH V K.R.T.

	ULTRACOLOR PLUS 2 KG	ULTRACOLOR PLUS 5 KG
100 Biela	23092	13051
103 Mesačná biela	75791	75792
110 Manhattan	23093	18746
111 Strieborná šedá	24745	20132
112 Stredne šedá	31523	13544
113 Cementová šedá	23094	13046
114 Antracit	31350	18704
130 Jazmín	27809	22023
132 Běžová	23095	17768
133 Piesok	77500	73020
134 Hodváb	75003	75737
135 Zlatý prach	78908	76156
136 Bahno	80683	76133
137 Karibský piesok	85746	83493
142 Hnedá	23839	18663

Kerapoxy

POPIS

Epoxidová škárovacia malta

Dvojzložková, kyselinovzdorná, epoxidová škárovacia malta (dostupná v 17 farbách) pre šírku škáry min. 3 mm. Môže byť tiež použitá ako lepidlo. Používa sa na škárovanie podláh a stien z keramických obkladov a dlažieb a prírodného kameňa v interiéri a exteriéri. Tiež vhodné na kyselinovzdorné lepenie a rýchlu inštaláciu keramických obkladových prvkov, kamenných materiálov, vlákno-cementu, betónu a ostatných stavebných materiálov na všetky druhy podkladov bežne používaných v stavebnom priemysle.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zpracovateľnosť zmesi: 45 minút
- Čakacia doba pred konečnou úpravou: 30 minút
- Pochôdnosť: 24 hodín
- Aplikácia: stierka
- Skladovanie: 24 mesiacov
- Spotreba:
 - ako špárovačka: podľa veľkosti špáry
 - ako lepidlo: 2-4 kg/m²



Vypočítajte si spotrebu

BALENIE

CENNÍKOVÁ
CENA S DPH

AKCIOVÁ
CENA S DPH

vedro 2 kg
vedro 5 kg
vedro 10 kg

od 46,56 €
od 94,88 €
od 179,03 €

od 35,95 €
od 72,95 €
od 135,95 €

CERTIFIKÁCIA



PALETA FAREBNÝCH ODTIEŇOV VYRÁBANÝCH MAPEI

	KERAPOXY 2 KG	KERAPOXY 5 KG	KERAPOXY 10 KG
100 Biela	24937 ☺	31221	17415 ☺
110 Manhattan	33140 ☺	33558	19949 ☺
111 Strieborná šedá	42938 ☺	30314 ☺	13147 ☺
112 Stredne šedá	35135 ☺	36922	20193 ☺
113 Cementová šedá	43844 ☺	34166	17414 ☺
114 Antracit	69496 ☺	36168 ☺	33367 ☺
120 Čierna	49952 ☺	32887 ☺	45761 ☺
130 Jazmín	49951 ☺	32920	77351 ☺
131 Vanilka	45100 ☺	38632 ☺	
132 Běžová	40676 ☺	37910	44100 ☺
141 Karamel	38263 ☺	45787 ☺	48094 ☺
142 Hnedá	67985 ☺	39186 ☺	77629 ☺
143 Terracota	38681 ☺	38633 ☺	75838 ☺
144 Čokoláda	44670 ☺	38631 ☺	44282 ☺
145 Terra di Siena	80070 ☺	44025 ☺	48316 ☺
172 Vesmírna modrá	45057 ☺		
140 Žltá			

*ak ku farbe nie je priradené ID, informujte sa u predajcu

Kerapoxy Easy Design

POPIS

Epoxidová škárovacia malta

Dvojsložková, univerzálna, dekoratívna epoxidová škárovacia malta s odolnosťou proti kyselinám, s baktériostatickým účinkom a technológiou BioBlock® pre výplň škár od 1 do 15 mm. Možnosť použitia aj ako lepidlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Zatriedenie podľa EN 13888: RG
- Zatriedenie podľa EN 12004: R2T
- Kompatibilita s výrobkami:
 - Mapecolor Metallic (5 farebných odtieňov)
 - Mapeglitter (strieborná a zlatá)
- Spracovateľnosť: 45 minút
- Pochôdnosť: 24 hodín
- Prevádzkové zaťaženie: 4 dni
- Farby: 41
- Aplikácia: gumová stierka MAPEI
- Konečná úprava: špongia MAPEI alebo Scotch-Brite®
- EMICODE: EC1 R Plus – veľmi nízky obsah emisií
- Skladovanie: 24 mesiacov
- Spotreba: podľa rozmerov škáry



Vypočítajte si spotrebu

BALENIE

CENÍKOVÁ
CENA S DPH

AKCIOVÁ
CENA S DPH

vedro 3 kg

76,38 €

58,95 €



CERTIFIKÁCIA



PALETA FAREBNÝCH ODTIEŇOV VYRÁBANÝCH MAPEI

EASY DESIGN 3 KG		EASY DESIGN 3 KG		EASY DESIGN 3 KG	
100 Biela	18899	134 Hodváb	37376	169 Ocelovo modrá	18476
103 Mesačná biela	9745	135 Zlatý prach	42175	172 Vesmírna modrá	18474
110 Manhattan	8480	136 Bahno	42176	174 Tornádo	7858
111 Strieborná šedá	1266	137 Karibský piesok	42177	176 Zelenošedá	6729
112 Stredne šedá	1267	138 Mandľa	42178	177 Šalvia	6720
113 Cementová šedá	19666	141 Karamel	42180	187 Ľan	22503
114 Antracit	2270	142 Hnedá	42181	188 Biscuit	25076
119 Londýnska šedá	19934	143 Terracota	42182	189 Špalda	22269
120 Čierna	19940	144 Čokoláda	81764	700 Priesvitná	3259
123 Antická biela	19941	145 Terra di Siena	86391		
125 Kamenná šedá	19957	149 Vulkanický piesok	91159		
127 Arktická šedá	12621	150 Žltá	42179		
130 Jazmín	3949	152 Tmavo Hnedá	93284		
131 Vanilka	33253	163 Orgován	23557		
132 Běžová	34709	167 Avio	23522		
133 Piesok	37375	168 Cerulean	18491		

UltraCare Kerapoxy Cleaner

POPIS

Čistiaci prostriedok na epoxid

Špeciálny čistiaci prípravok na čistenie čerstvých zvyškov epoxidových škárovacích mált alebo po ich vytvrdnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Riedenie: pripravený na okamžité použitie
- Čas pôsobenia pred opláchnutím vodou: min. 5 minút
- Povolená pracovná teplota: +0°C až +40°C
- Odporúčané náradie na čistenie: čistiaci nástavec MAPEI Scotch-Brite®
- Skladovanie: 24 mesiacov
- Spotreba: v závislosti od stupňa znečistenia a typu ošetrovaného povrchu



BALENIE	ID	CENÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
750 ml	41271	32,57 €	24,95 € [®]

UltraCare Fuga Fresca


POPIS

Náterová farba

Polymérna náterová farba na obnovenie farebnosti cementových škár v obkladových prvkoch.

PALETA FARIEB

100 Biela	17550	131 Vanilka	45093
110 Manhattan	39436	132 Běžová	36170
111 Strieborná šedá	50460	133 Piesok	83498
112 Stredne šedá	18374	134 Hodváb	43532
113 Cementová šedá	46007	135 Zlatý prach	84309
114 Antracit	41532	141 Karamel	32143
120 Čierna	32090	142 Hnedá	36173
130 Jazmín	17549	144 Čokoláda	34757

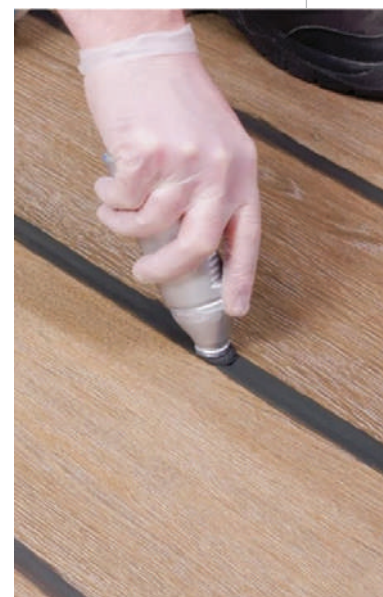

BALENIE	ID	CENÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
160 g - biela	17550	13,09 €	9,95 €
160 g - iná f.		13,09 €	10,95 € [®]

Mapesil AC

POPIS

Silikónový tesniaci tmel

Čistý acetátový, silikónový tesniaci tmel, odolný proti plesniam s technológiou BioBlock®, pre škáry vystavené pohybovom do 25%.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Prevádzkové predĺženie: 25%
- Modul pružnosti pri 100% predĺžení: 0,35 N/mm²
- Tvrdosť Shore A: 20
- Spracovateľnosť: 20 minút
- Farby: 40 farebných odtieňov a transparentná
- Aplikácia: vytlačacou pištoľou
- Spotreba: 3,1 bm z 310 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm)



Vypočítajte si spotrebu



BALENIE

CENÍKOVÁ
CENA S DPH

AKCIOVÁ
CENA S DPH

tuba 310 ml

13,68 €

9,85 €

CERTIFIKÁCIA



PALETA FAREBNÝCH ODTIEŇOV SKLADOVANÝCH V K.R.T.

100 Biela	11449	141 Karamel	20522
103 Mesačná biela	75279	142 Hnedá	18664
110 Manhattan	13892	144 Čokoláda	18619
111 Strieborná šedá	11520	174 Tornádo	88442
112 Stredne šedá	14738	999 Transparent	11941
113 Cementová šedá	11450		
114 Antracit	12792		
119 Londýnska šedá	83972		
120 Čierna	23433		
130 Jazmín	17609		
132 Běžová	18570		
133 Piesok	74487		
134 Hodváb	77368		
135 Zlatý prach	78038		
136 Bahno	77902		
137 Karibský piesok	83753		

*o dostupnosti ostatných odtieňov sa informujte u predajcu

Mapeflex PU 40

POPIS

Polyuretánový tesniaci tmel

Polyuretánový tesniaci tmel s nízkym modulom pružnosti. Je špeciálne vyvinutý na tesnenie pracovných a dilatčných škár na vodorovných a zvislých plochách vrátane tých, ktoré sú príležitostne vystavované chemickým vplyvom uhlíkovodíkov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Prevádzkové predĺženie: 25%
- Modul pružnosti pri +23°C (ISO 8339): 0,24 N/mm²
- Tvrdosť Shore A (DIN 53505): 27
- Farba: 111 strieborno šedá
- Konečné vytvrdnutie:
 - 2 mm/24 h
 - 4 mm/48 h
- Odolnosť proti UV žiareniu: výborná
- Aplikácia: vytlačacou pištoľou
- Spotreba:
 - 3 bm z 300 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm)
 - 6 bm z 600 ml balenia (rozmer škáry 10 x 10 mm)
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov

CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH
tuba 600 ml	74156	18,44 € [Ⓢ]

Mapeflex PU 45 FT

POPIS

Polyuretánový tesniaci tmel

Rýchloschnúci, pretierateľný, polyuretánový tesniaci tmel a lepidlo, s vysokým modulom pružnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Prevádzkové predĺženie: 20%
- Modul pružnosti pri +23°C (ISO 8339): 0,7 N/mm²
- Tvrdosť Shore A (DIN 53505): 40
- Farba: biela, 111 šedá, 113 šedá, béžová, hnedá, čierna
- Konečné vytvrdnutie:
 - 3,3 mm/24 hodín
 - 5,2 mm/48 hodín
 - 8,5 mm/7 dní
- Odolnosť proti UV žiareniu: výborná
- Aplikácia: vytlačacou pištoľou
- Spotreba:
 - 3 bm z 300 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm)
 - 6 bm z 600 ml balenia (rozmer škáry 10 x 10 mm)
- Skladovateľnosť: 12 mesiacov

PALETA FARIEB

Biela - 300 ml	35594	Šedá 111 - 300 ml	90728	Šedá 113 - 300 ml	35596
Biela - 600 ml	90727 [Ⓢ]	Šedá 111 - 600 ml	90726	Šedá 113 - 600 ml	36923 [Ⓢ]
Béžová 300 ml	81849 [Ⓢ]	Hnedá 300 ml	67627 [Ⓢ]	Čierna 300 ml	38186

CERTIFIKÁCIA



BALENIE	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
tuba 300 ml	12,04 €	9,95 €
tuba 300 ml	12,04 €	[Ⓢ]
tuba 600 ml	21,06 €	

Mapeflex AC3

POPIS

Akrylový tesniaci tmel

Akrylový, pretierateľný, tesniaci tmel, pre škáry vystavené pohybu do 7,5%.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Prevádzkové predĺženie: 7,5%
- Modul pružnosti pri 50% predĺžení: 0,20 N/mm²
- Farba: biela, šedá
- Povrchový film: 20 minút
- Konečné vytvrdnutie: 2-3 mm/24 hodín
- Aplikácia: vytlačacou pištoľou
- Spotreba: 3,1 bm z 310 ml kartuše (rozmer škáry 10 x 10 mm)
- Skladovateľnosť: 24 mesiacov

PALETA FARIEB

Biela	51210	Šedá	39643
-------	-------	------	-------

CERTIFIKÁCIA



BALENIE

tuba 310 ml

CENNÍKOVÁ
CENA S DPH

4,02 €

AKCIOVÁ
CENA S DPH

2,75 €

Mapeflex AC-P

POPIS

Akrylový tmel

Pretierateľný akrylový tmel s povrchovou úpravou s efektom omietky pre pohyb do 12,5%. Používa sa na utesnenie vnútorných a vonkajších dilatčných a konštrukčných škár vystavených pohybu strednej miery.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Pohyb v prevádzke: 12,5%
- Modul pružnosti pri 50% predĺžení: 0,11N/mm²
- Farba: biela
- Povrchový film: 10-15 minút
- Konečné vytvrdnutie: 3-5 mm/24 hodín
- Aplikácia: vytlačacia pištoľ
- Spotreba: 3,1 bm z 310 ml kartuše (rozmer škáry 10x10 mm)
- Skladovateľnosť: 24 mesiacov

CERTIFIKÁCIA



BALENIE

tuba 310 ml

ID

11586

CENNÍKOVÁ
CENA S DPH

6,55 €

AKCIOVÁ
CENA S DPH

5,15 €

■ Ultrabond MS Rapid

POPIS

Montážne lepidlo

Hybridné jednozložkové, deformovateľné, tixotrópne lepidlo s vysokým modulom pružnosti na báze silylovaných polymérov, ktoré je charakteristické vysokou počiatočnou lepivosťou a rýchlym konečným vytvrdnutím. Lepí všetky druhy stavebných materiálov, v interiéri aj exteriéri. Vhodný na mokré povrchy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Konzistencia:** tixotrópna pasta
- **Farba:** biela
- **EMICODE:** EC1 Plus - veľmi nízke emisie
- **Teplota pri aplikácii:** od +5°C do +35°C
- **Čas vytvorenia povrchového povlaku:** 15 minút
- **Prestaviteľnosť:** 5 minút
- **Začiatok tvrdnutia:** 90 minút (25 minút ak je podklad vlhký)
- **Úplné vytvrdnutie:** 3,5 mm/24 h - 4,5 mm/48 h
- **Aplikácia:** vytlačacou pištoľou
- **Spotreba:** 5 bm z kartuše 290 ml (trojuholníkový profil)



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
tuba 310 ml	50722	13,38 €	10,45 €

CERTIFIKÁCIA



■ Mapeflex MS Crystal

POPIS

Hybridný tesniaci tmel a lepidlo

Pružný, krištáľovo číry, hybridný tesniaci tmel a lepidlo vyvinuté na vyhotovenie vysoko transparentného tesnenia a lepeného spoja, so schopnosťou vytesniť a zalepiť prvky bez vplyvu na ich vzhľad.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Vzhľad:** tixotropná pasta
- **Farba:** krištáľovo číra
- **EMICODE:** EC1 Plus - veľmi nízky obsah emisií
- **Teplota pri spracovaní:** od +5°C do +40°C
- **Povrchové zaschnutie:** 35 ± 5 min.
- **Konečné vytvrdnutie:** 4,5 mm/24 hodín
- **Aplikácia:** vytlačacou pištoľou
- **Spotreba:** 5 bm z kartuše 300 ml (trojuholníkový profil)



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
tuba 300 ml	76944	15,53 €	11,95 €

CERTIFIKÁCIA



Adesilex PVC HP

POPIS

Lepidlo

Lepidlo určené na lepenie potrubných systémov z PVC, schválené pre nízkotlakové a vysokotlakové systémy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vzhľad: hustá tekutina
- Farba: červená
- Povrchové zaschnutie: 1-5 min.
- Konečné vytvrdnutie: 24 hodín
- Aplikácia: štetcom
- Spotreba: podľa potreby

CERTIFIKÁCIA



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
tuba 125 ml	87763	6,43 €	4,85 €

Ultracare Smooth Silicone

POPIS

Vyhladzovací prostriedok

Pre dokončenie povrchu tesniacich tmelov po ich aplikácii. Je vhodný pre všetky typy tesniacich tmelov. Po jeho aplikácii dosiahnete hladký, kompatný povrch bez prehĺbenia, ktoré by mohlo viesť k usádzaniu nečistôt a tvorbe plesní. Nezanecháva nečistoty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Konzistencia: tekutina
- Použitie: dokončenie povrchu tesniaceho tmelu
- Farba: transparentná
- Zápch: charakteristický
- Hustota (UoM): 1,00g/cm³
- pH: 10,3
- Skladovanie: 24 mesiacov v uzavretom obale
- Spotreba: 0,75 l výrobku až na 350 metrov tesniaceho tmelu. Závisí aj od typu tmelu a šírky škáry.



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
750 ml	12509	7,40 €	6,69 €

MapePur Universal Foam M/G

POPIS

Polyuretánová pena

Jednozložková, rozpínavá, polyuretánová pena na výplň, tepelnú a akustickú izoláciu.

M - manuálna aplikácia
G - aplikácia pištoľou

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Farba: žltá
- Voľná expanzia: 40 - 45 litrov
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
MapePUR Universal Foam M: 0,039 W/(m K)
MapePUR Universal Foam G: 0,036 W/(m K)
- Schopnosť akustickej izolácie: 58 dB
- Povrchové zaschnutie: 5 - 10 minút
- Min. čas pred zrezaním vytvrdnutej peny: 25 - 30 minút
- Konečné vytvrdenie: 1,5 - 5 hodín
- Predĺženie pri pretrhnutí: 25 %
- Pevnosť v ťahu: 7,5 N/cm²
- Pevnosť v tlaku: 4,5 N/cm²
- Požiarna odolnosť: Trieda B3 (v súlade s DIN 4102)



CERTIFIKÁCIA

BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
Foam M	93455	9,06 €	7,45 €
Foam G	93452	10,11 €	8,45 €

MapePur Multi Adhesive Foam G

POPIS

Polyuretánová pena

Jednozložková, polyuretánová pena na lepenie stavebných prvkov ako sú napr. tehla, cementové materiály, drevo a kov a na lepenie tepelnoizolačných panelov z EPS, XPS a minerálnej vlny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Farba: žltá
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti MapePUR Multi Adhesive Foam G: 0,038 W/(m K)
- Povrchové zaschnutie: 10 - 15 minút
- Konečné vytvrdenie: 1 - 2 hodiny
- Predĺženie pri pretrhnutí: 25 %
- Pevnosť v ťahu: 8 N/cm²
- Pevnosť v tlaku: 4,5 N/cm²
- Požiarna odolnosť: Trieda B2 (v súlade s DIN 4102)



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
tuba 750 ml	93450	14,08 €	11,55 €

Mapefoam

POPIS

Polyetylénový penový povrazec

Extrudovaný, polyetylénový penový povrazec, s uzavretými pórmí, na správne vydimenzovanie rozmerov dilatačných škár.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Objemová hmotnosť: 40 kg/m³

BALENIE

- Ø6 mm, krabica 550 m
- Ø10 mm, krabica 550 m
- Ø15 mm, krabica 550 m
- Ø20 mm, krabica 360 m
- Ø25 mm, krabica 200 m
- Ø30 mm, krabica 160 m
- Ø40 mm, krabica 270 m



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	
15 mm	44089	0,93 €/bm	Ⓢ
20 mm	49949	1,10 €/bm	Ⓢ
25 mm	45964	1,96 €/bm	Ⓢ

MapePUR Cleaner

POPIS

Čistiaci prostriedok

Roztok na čistenie pištolí pri aplikácii výrobkov MapePUR.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Konzistencia: tekutina
- Farba: transparentná
- Horľavosť: áno
- Pracovná teplota: od +5°C do +30°C



BALENIE	ID	CENNÍKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH	
tuba 500 ml	93453	8,25 €	6,45 €	Ⓢ

Mapetherm AR2

POPIS

Cementová malta

Jednozložková cementová malta na lepenie a stierkovanie povrchu tepelnoizolačných panelov pri zatepľovaní stien budov. Je určená na lepenie všetkých typov tepelnoizolačných panelov (z penového/extrudovaného polystyrénu, penového polystyrénu, minerálnych vlákien, korku a pod.), na steny budov alebo priamo na omietky stropov, tehlové alebo betónové stavby. Stierkovanie tepelnoizolačných panelov vystužených sieťovinou zo sklenených vlákien na vnútorné a vonkajšie steny budov (zatepľovanie tepelnou izoláciou).

TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Miešací pomer:** približne 6 litrov čistej vody na 25 kg vrecovanej práškovej zmesi
- **Spracovateľnosť:** 3 hodiny
- **Otvorená doba:** 20 minút
- **Doba pre prípadné opravy:** 20 minút
- **Aplikácia:** murárske náradie
- **Skladovateľnosť:** 12 mesiacov na suchom mieste v pôvodnom obale.
- **Spotreba:**
 - bodové lepenie: 2-4 kg/m²;
 - lepenie izolačných panelov s rovnomernou vrstvou na zadnej strane panelu s použitím zubovej. Stierky č. 10: 4-6 kg/m²;
 - vyrovnávací stierka: 1,4-1,6 kg/m² na mm hrúbky vrstvy (odporúčaná hrúbka: 4 mm v 2 vrstvách).



BALENIE	ID	CENNIKOVÁ CENA S DPH	AKCIOVÁ CENA S DPH
vrece 25 kg	73029	18,63 €	12,95 €

CERTIFIKÁCIA



Fotografie prezentované v tomto katalógu sú ilustračné. Farby sú limitované možnosťami tlače a odtiene niektorých produktov sa môžu líšiť od skutočnosti. Cenníkové a akciové ceny sú vrátane DPH. Za prípadné tlačové chyby v katalógu neručíme. Zmena cien vyhradená. Platnosť katalógu je od 3.7.2023 do 31.12.2023

Vaše poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Vaše poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

K.R.T., s.r.o.

Družstevná 2221
031 01 Liptovský Mikuláš