



Viega Eco Plus

Predstenová/splachovacia
technika

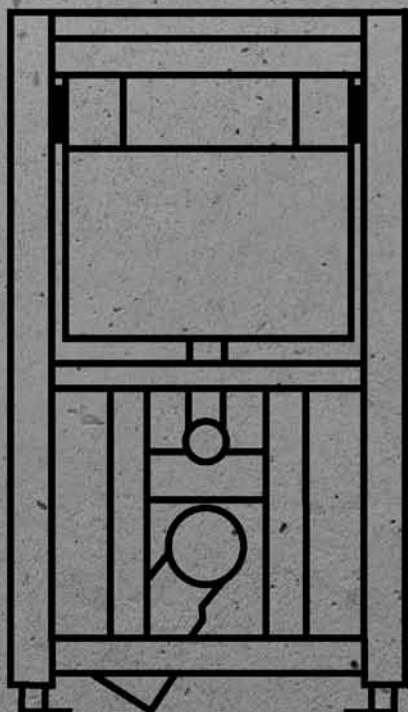

Predstenový inštalačný systém pre hrazdené konštrukcie vytvorené zo strany stavby v stavbe objektov, s prvkami pre sanitárne objekty pripravenými na zabudovanie.

Prvky Viega Eco Plus

- robustná, práškovou technológiou povrstvená rámová konštrukcia z ocele
- upevnenie v kovových a drevených hrazdených konštrukciách na stene pomocou dvoch upevňovacích bodov alebo montážnych koľajníc
- hĺbka zabudovania plynule prestaviteľná v rozsahu 150 – 200 mm – so závitovými tyčami M10 do 500 mm
- nohy vhodné pre profily C 50 mm a 75 mm
- odhlučnené pripojky na uchytenie všetkých násteniek Viega

Možnosť dodania aj ako rohové prvky

- WC
- umývadlo
- bidet
- pisoár

Požiadavky na ochranu pred hlukom

Preskúšané podľa DIN 4109 zo strany Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart.

Požiadavky na požiarnu bezpečnosť

S ABP (všeobecné stavebnotechnické osvedčenie) pre deliacu priečku EI 90 podľa DIN EN 13501-2.

OBSAH

WC prvky	430
WC prvky so špeciálnymi vlastnosťami	431
Medzikonzola	441
Umývadlové prvky	442
Prvky pre výlevky	449
Pisoárové prvky	450
Prehľad pripojiteľnej pisoárovej keramiky	451
Bidetové prvky	452
Upevňovacie prvky	452
Rohové prvky	453
WC prvky, umývadlové prvky	455
Upevňovacie príslušenstvo	456
Príslušenstvo	457

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

WC PRVKY



Viega Eco Plus-WC prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška keramiky, bezbariérový

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiky, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169.2), vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
** iba pri konštrukčnej výške 1130 mm


model 8161.2

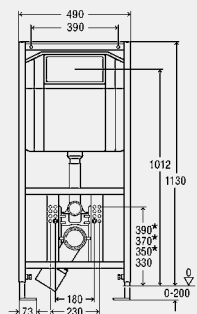

BH	balenie	artikel	RS	€
980	1/12	704 070	65	372,54
1130	1/12	606 664 ¹	65	315,94

BH = konštrukčná výška

¹⁾ vo výbave škrtiaci ventil 8310.93 (od konštrukčného radu I. štvrtrok 2017)



Viega Eco Plus-WC prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2L, pripojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiky, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko pri ovládaní spredu čiastočne prekryvať ovládaciu dosku!
Pri WC keramikách s prečnievaním pod 500 mm, ako napr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť vylúčené padanie krytu sedadla, preto sa v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!


model 8130.2

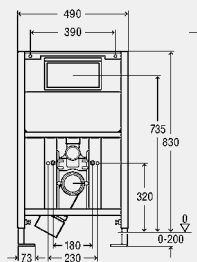

BH	balenie	artikel	RS	€
830	1/12	718 336	65	333,71

BH = konštrukčná výška

WC PRVKY SO ŠPECIÁLNYMI VLASTNOSTAMI



Viega Eco Plus-WC prvok
upevňovacie opierky bočne vyťahuteľné

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška keramiky, bezbariérový

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, prípojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, prípojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, upevňovacie opierky bočne vyťahuteľné

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu III. štvrťrok 2017)

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l

Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l

Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l

Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie



Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!

Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8136.2

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/12	622 176	65	309,63

BH = konštrukčná výška

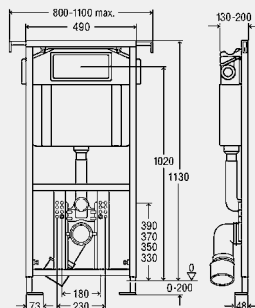

Viega Eco Plus-WC prvok

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 1F (8 cm), prípojovací oblúk WC DN90 z PE, prípojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169.2), vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l

Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l

Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l

Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!


Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8108.1

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/10	664 077	65	365,02

BH = konštrukčná výška

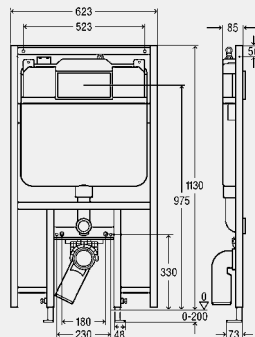



Viega Eco Plus-WC prvok s prípojkou na ventilátor na splachovacej rúrke

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka1F (8 cm), splachovacia rúrka s prípojkou na ventilátor DN50, pripojovací oblúk WC DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z PE, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169.2), vyrovnávací pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie



Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8108.8

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/10	690 137*	65	373,48

BH = konštrukčná výška

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

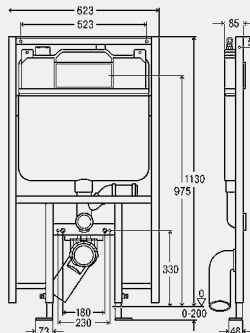

Viega Eco Plus-WC prvok s nastavením plného splachovacieho množstva cca 4,5 l

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška keramiky, bezbariérový

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169.2), vyrovnávací pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2,5 – 3 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 4,5 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 4,5 – 6 l


Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8161.45

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/12	686 154	65	372,54

BH = konštrukčná výška

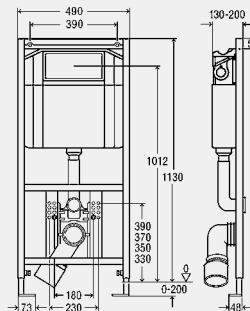



Viega Eco Plus-WC prvok s nastavením plného splachovacieho množstva cca 4,5 l

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign, závesné WC
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2L, pripojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 2,5 – 3 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 4,5 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 4,5 – 6 l


Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie! V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko pri ovládaní spredu čiastočne prekryvať ovládaciu dosku!

Pri WC keramikách s prečnievaním pod 500 mm, ako napr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, nemôže byť vylúčené padanie krytu sedadla, preto sa v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!


Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8130.45

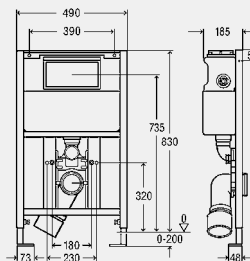

BH	balenie	artikel	RS	€
830	1/12	718 992	65	463,53

BH = konštrukčná výška



Viega Eco Plus-univerzálny WC prvok so sprchou

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign, závesné WC so sprchou, závesné WC s nástavcom pre sprchu, závesné WC
- pre použitie s následujúcimi produktmi: krycia doska model 8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19, 8040.22
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami
- bez: krycia doska

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, upevňovací materiál pre prvok a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu III. štvrtrok 2017)


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie! Pre precíznu inštaláciu je potrebná jedna z vyššie uvedených krycích dosiek! Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8161.20

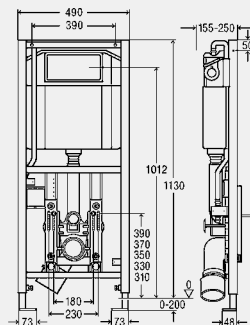

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1	736 859	65	503,99

BH = konštrukčná výška



Krycia doska



- pre nasledujúce produkty a použitie: závesné WC (nie WC so sprchou)
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco Plus-univerzálny WC prvok so sprchou model 8161.20
- sklo

Vybavenie

pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC
model 8040.16

L	B	s	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
560	490	6	sklo čire/svetlošedé	1	736 866	65	346,54

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



Krycia doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: kompletná zostava WC Geberit AquaClean Sela (č. pol. 146.140.xx.x), kompletná zostava WC Geberit AquaClean Tuma Comfort (č. pol. 146.290.xx.x), kompletná zostava WC Geberit AquaClean Mera Classic (č. pol. 146.200.xx.x), kompletná zostava WC Geberit AquaClean Mera Comfort (č. pol. 146.210.xx.x), sedadlo pre WC so sprchou Duravit SensoWash Starck e, sedadlo pre WC so sprchou Duravit SensoWash Slim, Laufen Cleanet RIVA (č. pol. 820691), Villeroy & Boch VICLEAN L (č. modelu 5614L4), Villeroy & Boch VICLEAN U+ (č. modelu 5614E8), Villeroy & Boch VICLEAN-I100 (č. modelu V0E100)
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco Plus-univerzálny WC prvok so sprchou model 8161.20
- sklo

Vybavenie

pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC, pružná hadica R $\frac{1}{2}$ s prevlečnou maticou Rp $\frac{1}{2}$, guľový kohút R $\frac{1}{2}$



Upozornenie

Údaje pokynov k používaniu treba prevziať z produktových informácií výrobcu! Nemôžeme ručiť za správnosť a úplnosť údajov, ani za prípadné zmeny!

model 8040.17

L	B	s	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
560	490	6	sklo čire/svetlošedé	1	736 873	65	409,52

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



Krycia doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: kompletná zostava WC Geberit AquaClean 8000 (č. pol. 146.182.xx.x), kompletná zostava WC Geberit Aqua Clean 8000 plus (č. pol. 180.100.xx.x), nástavec k WC Geberit AquaClean Tuma Comfort (č. pol. 146.270.xx.x), Toto Neorest Neorest AC (č. pol. TCF996WG#NW1), Toto Neorest EW (č. pol. TCF994WG#NW1)
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco Plus-univerzálny WC prvok so sprchou model 8161.20
- sklo

Vybavenie

pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC, pružná hadica R $\frac{1}{2}$ s prevlečnou maticou Rp $\frac{1}{2}$, guľový kohút R $\frac{1}{2}$


Upozornenie


Údaje pokynov k používaniu treba prevziať z produktových informácií výrobcu! Nemôžeme ručiť za správnosť a úplnosť údajov, ani za prípadné zmeny!

model 8040.18

L	B	s	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
560	490	6	sklo čire/svetlošedé	1	736 880	65	456,72

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny





Krycia doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástavec k WC Geberit AquaClean 4000 (č. pol. 146.130.xx.), nástavec k WC Geberit AquaClean 5000 (č. pol. 146.120.xx.x), nástavec k WC Geberit AquaClean 5000 plus (č. pol. 146.110.xx.x), Toto Washlet GL 2.0 so skrytými prípojkami (č. pol. TCF6532C3GV1), Toto Washlet EK 2.0 s bočnými prípojkami (č. pol. TCF6632G#NW1), Toto Washlet CF (č. pol. TCF653G#NW1), Villeroy & Boch VICLEAN U (č. modelu 5614UE)
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco Plus-univerzálny WC prvok so sprchou model 8161.20
- sklo


Vybavenie

pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC, pružná hadica R $\frac{1}{2}$ s prevlečnou maticou Rp $\frac{1}{2}$, guľový kohút R $\frac{1}{2}$

Upozornenie


Údaje pokynov k používaniu treba prevziať z produktových informácií výrobcu! Nemôžeme ručiť za správnosť a úplnosť údajov, ani za prípadné zmeny!

model 8040.19



L	B	s	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
560	490	6	sklo číre/svetlošedé	1	736 897	65	440,98

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



Krycia doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: Toto WC so sprchou Washlet SG (č. pol. TCF403EGV1)
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco Plus-univerzálny WC prvok so sprchou model 8161.20
- sklo


Vybavenie

pripojovacia súprava WC, zvukoizolačná doska WC, pružná hadica R $\frac{1}{2}$ s prevlečnou maticou Rp $\frac{1}{2}$, guľový kohút R $\frac{1}{2}$

Upozornenie


Údaje pokynov k používaniu treba prevziať z produktových informácií výrobcu! Nemôžeme ručiť za správnosť a úplnosť údajov, ani za prípadné zmeny!

model 8040.22



L	B	s	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
560	490	6	sklo číre/svetlošedé	1	740 856	65	451,48

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



Viega Eco Plus-WC prvok s prázdnu rúrkou pre sprchové WC (AquaClean)

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška keramiky, bezbariérový

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka, prázdna rúra privodu vody pre WC so sprchou (AquaClean)

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu III. štvrťrok 2017)

Technické údaje



- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8161.18

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/12	597 238*	65	454,95

BH = konštrukčná výška
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

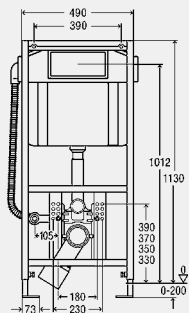

Viega Eco Plus-WC prvok pre WC so sprchou Duravit (SensoWash)

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, prestaviteľná výška keramiky, bezbariérový

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, pripojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169.2), vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu III. štvrťrok 2017)

Technické údaje


- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l


Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8161.95

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/12	699 451	65	424,32

BH = konštrukčná výška

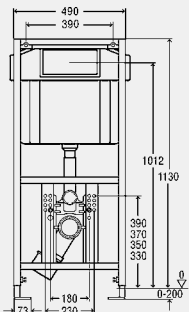



Viega Eco Plus-WC prvok pre WC so sprchou Duravit (SensoWash)

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podmietská splachovacia nádržka 2L, pripojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje


- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko pri ovládaní spredu čiastočne prekryvať ovládaciu dosku!

Pri WC keramikách s prečnievaním pod 500 mm nemôže byť vylúčené padanie krytu sedadla, preto sa v týchto prípadoch zásadne dáva ovládanie zhora!


Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8130.95

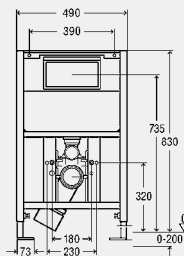

BH	balenie	artikel	RS	€
830	1/12	718 930*	65	512,33

BH = konštrukčná výška

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Viega Eco Plus-WC prvok individuálne výškovo prestaviteľný

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre použitie s následujúcimi produktmi: krycia doska model 8356.8
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérový
- bez: krycia doska

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podmietská splachovacia nádržka 2H, plynový tlakový piest, pripojovací oblúk WC 90° pružný DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PE, upevňovací materiál pre prvok a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169), vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky


rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu III. štvrťrok 2017)

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l
- individuálny rozsah nastavenia 80 mm

Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
Pre precíznu inštaláciu je potrebná vyššie uvedená krycia doska!
Pre keramiky ťažšiu ako 28 kg sa musí dodatočne objednať plynový tlakový piest model 8174 !
model 8161.22

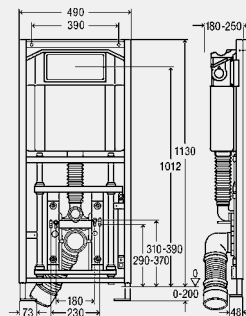

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	9	708 764	65	1.215,65

BH = konštrukčná výška




Krycia doska

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco Plus-WC prvok model 8161.22
- sklo

Vybavenie



tlačidlo s rozetou na individuálne výškové nastavenie WC keramiky, pripojovacia súprava WC model 8356.8

L	B	s	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
560	490	6	sklo číre/svetlošedé	1	708 962	65	631,79

L = dĺžka

B = šírka

s = hrúbka steny


Plynový tlakový piest

- pre nasledujúce produkty
 - a použitie: keramika ťažšia než 28 kg
 - iba v spojení s: Viega Eco Plus-WC prvok model 8161.22
 - oceľ
 - hydraulické spúšťanie
- model 8174**

L	balenie	artikel	RS	€
380	1	713 652	65	411,34

L = dĺžka

Prehľad pripojiteľnej WC keramiky pre WC-prvok Viega Eco Plus, individuálne výškovo prestaviteľný, model 8161.22


Séria	Model/ Artikel		Séria	Model/ Artikel		Séria	Model/ Artikel	
Duravit			Connect Space	E 1217 01	x	Hommage	6661 B0 XX	-
Architec	254609	x	Contour 21	V 3404 01	-	Joyce	5607 R0 XX	-
Darling New	254409	x	Contour 21	S 3070 01	x	La Belle	5627 10 XX	-
Darling New	254509	x	Contour 21	S 3069 01	-	Lifetime	5672 10 XX	-
Darling New	254909	x	Contour 21	S 3111 01	-	Memento	5628 10 XX	-
Darling New	255709	x	Dea	T 3316 01	x	My Nature	5610 10 XX	-
D-Code	18409	x	Dea	T 3290 01	x	Omnia	5684 10 XX	x
D-Code	221009	x	Dea AquaBlade	T 3486 01	x	Omnia pro	7615 10 XX	x
D-Code	221109	x	Eurovit	V 3906 01	-	Omnia Classic	766710	-
D-Code	253509	x	Eurovit	V 3403 01	-	Omnia Classic	762210	-
DuraStyle	254109	x	Mia	J 4521 01	x	Omnia Classic	768210	-
DuraStyle	256209	x	Mia	J 5047 01	x	O.novo	4601R0	-
DuraStyle	253609	x	Moments	K 3113 01	-	O.novo	566210	-
DuraStyle	253639	x	San ReMo	R 3401 01	-	O.novo	5660R0	-
DuraStyle	253709	x	San ReMo	R 3493 01	-	O.novo	568810	-
DuraStyle	253809	x	San ReMo	R 3404 01	-	O.novo	5660 10 XX	x
DuraStyle	253909	x	Soft Mood	T 3256 01	x	Pure stone	5670 10 XX	x
DuraStyle	254009	x	Soft Mood	T 3226 01	x	Sentique	5622 10 XX	-
DuraStyle	254209	x	Strada	J 4521 01	x	Subway	6600 10 XX	x
DuraStyle	255109	x	Tonic	K 3157 01	x	Subway	660310	-
DuraStyle	255209	x	Tonic	K 3163 01	x	Subway	660410	x
DuraStyle	255909	x	Tonic II Aqua Blade	K 3158 01	x	Subway 2.0	4609R0	x
DuraPlus	19209	x	Ventuno	T 3164 01	x	Subway 2.0	5614R0	-
DuraPlus	20609	x	Washpoint	R 3427 01	x	Subway 2.0	560010	-
DuraPlus	254709	x				Subway 2.0 (ViClean)	5614R4	-
DuraPlus	22809	-	Keramag			Venticello	4611R0	-
Esplanada	255309	-	Dejuna	208530	x			
Esplanada	255409	-	Flow	207900	x			
Happy D.2	222109	x	Flow 300	207950	x			
Happy D.2	222209	x	Icon	204000	x			
Happy D.2	255009	x	Icon	204060	x			
ME	252809	x	Icon xs	204030	x			
ME	252909	x	Icon xs Rimfree	204070	x			
PuraVida	221909	-	it!	201900	x			
P3 Comforts	256109	x	it!	201950	x			
Starck 1	21009	x	Joly	203060	x			
Starck 2	253309	x	myday	201400	-			
Starck 2	253409	x	myday	201460	-			
Starck 2	253439	x	Preciosa	203200	x			
Starck 3	220009	-	Renova Nr1	203040	x			
Starck 3	220109	-	Renova Nr1	203140	x			
Starck 3	220209	-	Renova Nr1	203045	x			
Starck 3	220309	-	Renova Nr1	203050	x			
Starck 3	220609	-	Renova Nr1 Comfort	208570	x			
Starck 3	221509	-	Renova Nr1 Comfort	208520	x			
Starck 3	222509	-	Renova Nr1 Plan	202150	x			
Starck 3	222609	-	Renova Nr1 Plan	202170	x			
Starck 3	222709	-	Renova Nr1 Plan	202160	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	203245	x			
Starck 3	252709	-	Renova Nr1 Comprimo	206145	x			
Vero	221709	x	Smyle	205560	x			
Vero	221739	x	Vitalis	201500	-			
2nd Floor	222009	-	Xeno	206250	x			
1930 Serie	18209	x	Xeno ²	207050	-			
			4U	203430	x			
			4U	203450	x			
			4U	203460	x			
Ideal Standard			Villeroy & Boch					
Calla	K 3053 01	x	Amadea	7C96 B0 XX	x			
Connect	E 8017 01	x	Architectura	5685R0	x			
Connect	E 8018 01	x	Architectura	5684R0	x			
Connect	E 8232 01	x	Architectura	5685 10 XX	x			
Connect	E 8174 01	x	Architectura	5685 10 XX	x			
Connect_Freedom	E 8194 01	-	Aveo	6612 10 XX	-			
Connect_Freedom	E 6076 01	-						
Connect_Freedom	E 6075 01	-						

- nie je možné x možné bez obmedzenia

Je možná kombinácia aj s ďalšími WC keramikami, prosíme však o konzultáciu s našim technickým poradcom.

Údaje poskytli jednotliví výrobcovia.

Neručíme preto za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť.



**Viega Eco Plus-WC prvok
dodatočne výškovo prestaviteľné**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- súčasťou výbavy nie je: krycia doska model 8040.21
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, variabilne prestaviteľná výška keramiky, bezbariérový

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, prípojovací oblúk WC 90° pružný DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PE, prípojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytienie upevňovacieho prvku pre sklápne opierky (model 8169.2), vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky


rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu III. štvrtrok 2017)

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l


Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
Príslušenstvo podľa výškového nastavenia je potrebná krycia doska z ušľachtilej ocele modelu 8040.21!
model 8161.21

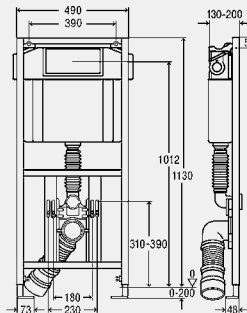

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/12	700 652	65	619,92

BH = konštrukčná výška



Krycia doska


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-WC modul model 8461.21, Viega Eco Plus-WC prvok model 8161.21
- ušľachtilá oceľ

Upozornenie

Na použitie pri dodatočne výškovo nastaviteľných WC prvkoch!
model 8040.21

L	B	s	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
460	390	2,5	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	703 387	65	121,22

L = dĺžka
B = šírka
s = hrúbka steny



**Viega Eco Plus-WC prvok
pre WC stojace na zemi alebo WC pre deti**

- pre následujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka 2H, splachovacia rúrka s napojením 45x230 mm, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu), skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169.2), vyrovnávací pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu III. štvrťrok 2017)

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l

Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l

Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l


Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!

Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8161.15

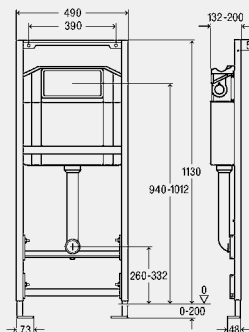

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/12	705 831	65	303,82

BH = konštrukčná výška

MEDZIKONZOLA



Viega Eco Plus-medzikonzola

- pre následujúce produkty a použitie: vzdialenosť > 490 mm, upevnenie na montážnej kolajnici model 8001 alebo priamo na stene
- oceľ povrstvená práškovou technológiou


Vybavenie

upevňovací materiál, vyrovnávací pomôcka


model 8165

BH	balenie	artikel	RS	€
830-1300	1/100	704 100	65	60,48

BH = konštrukčná výška

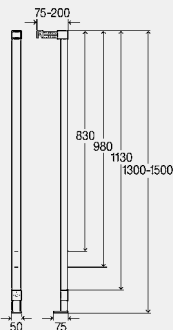

UMÝVADLOVÉ PRVKY



Viega Eco Plus-umývadlový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173


Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie výškovo prestavitelné a chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklpné opierky (model 8169), vyrovnávacia pomôcka

Upozornenie


* Montážna hĺbka 75 mm sa dosahuje pri kolmej prípojke odpadovej vody s odtokovým oblúkom model 8113.2!1

model 8164

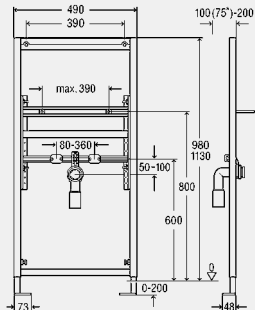

BH	balenie	artikel	RS	€
980	1/10	704 087	65	162,51
1130	1/10	641 023	65	163,30

BH = konštrukčná výška



Viega Eco Plus-umývadlový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173


Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka

Upozornenie


* Montážna hĺbka 75 mm sa dosahuje pri kolmej prípojke odpadovej vody s odtokovým oblúkom model 8113.2!1

model 8162

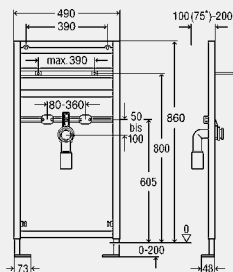

BH	balenie	artikel	RS	€
860	1/10	613 297	65	163,83

BH = konštrukčná výška



Viega Eco Plus-umývadlový prvok s podomietkovým pripájacím boxom

- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka



vo vybavení podomietkový pripájací box

zápachový uzáver výškovo prestaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, 2 dvojitě šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaná pre podomietkový pripájací box, upevňovací materiál

model 8168

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1	734 831	65	321,65

BH = konštrukčná výška

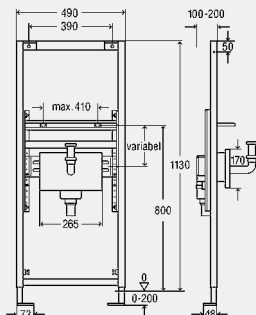

Viega Eco Plus-umývadlový prvok individuálne výškovo prestaviteľný

- pre následujúce produkty a použitie: bezbariérové umývadlo s jednootvorovou batériou, umývadlo s jednootvorovou batériou
- iba v spojení s: krycia doska model 8064.22
- možnosť dodatočne objednať: odtokový oblúk 90° model 8064.90, odtoková rúrka artikel 670 856
- bezbariérový
- bez: krycia doska

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, plynový tlakový piest, pripojovacie hadice pružné, podomietkový pripojovací box s výškovo prestaviteľným zápachovým uzáverom, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, podomietková krabica na umiestnenie tlačidiel pre individuálne nastavenie výšky umývadlovej keramiky, upevňovací materiál pre prvok a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka

Technické údaje

individuálny rozsah nastavenia 200 mm


Upozornenie


Použitelné iba pre umývadlové keramiky s celkovou hmotnosťou vrátane armatúry 15 – 21 kg!

model 8164.21

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1	736 903	65	1.340,62

BH = konštrukčná výška

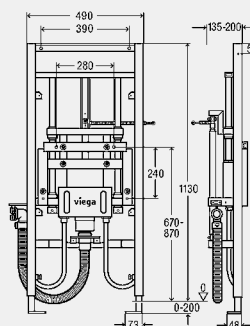


Krycia doska


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco Plus-umývadlový prvok model 8164.21
- sklo

Vybavenie

tlačidlo s rozetou na individuálne výškové nastavenie umývadlovej keramiky, 2 dvojité šróbenia priame so svorným šróbením pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúrky chrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podmietský pripájací box

model 8064.22


L	B	s	vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
780	720	6	sklo čire/svetlošedé	1	736 910	65	758,77



L = dĺžka

B = šírka

s = hrúbka steny


Odtokový oblúk 90°

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco Plus-umývadlový prvok model 8164.21
- mosadz pochrómovaná

Upozornenie

Používať pri umývadlových keramikách so vzdialenosťou 130 – 150 mm od stredu upevnenie umývadla k spodnej hrane odtoku!

model 8064.90

G	L	balenie	artikel	RS	€
1¼	300	1	743 208	65	23,68

L = dĺžka

Prehľad pripojiteľnej umývadlovej keramiky pre umývadlový prvok Viega Eco Plus, individuálne výškovo prestaviteľný, model 8164.21
Uvedené keramiky musia spĺňať tieto parametre:

1. Rozstup upevnenia umývadla: 280 mm
2. Šírka keramiky: 500 mm - 700 mm
3. Výška odtokového ventilu: 50 mm

Varianty odtoku:

- A** – odtokový oblúk a rúrka sú súčasťou dodávky
B – už pripojený odtokový oblúk
 (príslušenstvo: odtokový oblúk art. č. **743 208**)
C – prípoj pre odpadovú vodu zo strany odtokovou rúrkou 120 mm (príslušenstvo: odtoková rúrka 120 mm art. č. **670 856**)

Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použitelnosť	
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x	
	Hommage	710165	22,90	-	-	
	Joyce	410560	15,32	B	x	
	La Belle	612671	23,10	-	-	
	Lifetime		517460	17,05	A	x
			517470	20,45	A	x
	Memento		513350	17,00	A	x
			513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura		517555	16,96	A	x
			517755	14,85	A	o
			517860	20,25	A	x
			517760	22,16	-	-
			517565	22,60	-	-
			517867	20,85	B	x
			517862	20,25	A	x
			517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	B	o	
	O.novo		711900	12,53	B	o
			516055	15,13	A	x
			516060	17,01	A	x
			516065	18,42	A	x
			517061	18,93	A	x
	Pure Stone		514360	18,60	A	x
			514365	19,65	A	x
			514366	19,65	A	x
	Sentique		514360	18,60	A	x
			514365	19,65	A	x
			514366	19,65	A	x
	Subway 2.0		711355	15,88	A	x
			711360	19,00	A	x
			711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval		711455	15,88	A	x
711460			17,94	A	x	
711465			19,56	A	x	
Venticello		412460	17,45	B	x	
		412465	19,60	B	x	
Keramag	4U	223460	17,50	B	x	
		123470	23,00	-	-	
		223465	19,00	B	x	
	myDay		125460	15,80	A	x
			125465	17,80	C	x
	Preciosa		253220	20,60	B	x
			253230	20,60	B	x
			253240	20,70	B	x


Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použitelnosť	
Keramag	Preciosa II	123260	17,00	A	x	
	Renova Nr. 1	223055	13,10	B	o	
		223060	14,60	B	o	
		223065	16,50	B	x	
		223070	18,30	B	x	
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	B	x	
		222260	18,50	B	x	
		222265	21,00	B	x	
Silk	121660	14,50	A	o		
Xeno ²	127060	19,00	A	x		
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o	
		E 8116 xx	16,40	A	x	
		E 8117 xx	17,50	A	x	
		E 8114 xx	16,40	A	x	
		E 8146 xx	14,10	A	o	
		E 8144 xx	18,50	A	x	
		E 8143 xx	18,50	A	x	
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x	
		V 3028 xx	20,00	B	x	
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o	
		E 7460 xx	13,00	B	o	
		E 7461 xx	13,00	A	o	
		E 7462 xx	13,00	A	o	
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-	
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x	
		T 0162 xx	20,80	A	x	
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x	
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o	
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o	
		T 0554 xx	16,00	A	x	
		T 0452 xx	16,00	A	x	
		T 0555 xx	17,00	A	x	
		T 0453 xx	17,00	A	x	
		T 0556 xx	18,00	A	x	
		T 0454 xx	18,00	A	x	
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o	
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o	
		K 0689 xx	15,00	B	x	
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x	
		T 0154 xx	19,50	B	x	
	Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
		Darling New	2621550000	15,30	A	x
2621600000			18,00	A	x	
2621650000			19,00	A	x	
D-Code		2310550000	16,10	A	x	
		2310660000	17,80	A	x	
		2310600000	17,80	A	x	
	2311550000	16,10	A	x		

Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použitelnosť
Duravit	D-Code	2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
	Vero	454600000	17,90	A	x
		454700000	20,90	A	x
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
		4381B003-0001	11,80	A	o
	Shift	4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
	S 50	5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5501L003-0001	12,40	A	o
	S 20	5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
		4452B003-0001	17,90	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

Použitelnosť:

x pri celkovej váhe (keramiky, armatúry a odtokového ventilu) > 21 kg je pri zdvíhaní keramiky nutné použiť aj fyzickú silu
 o pri celkovej váhe (keramiky, armatúry a odtokového ventilu) < 15 kg je pri znižovaní keramiky nutné použiť aj fyzickú silu
 - nie je možné použiť

Údaje poskytl jednotliví výrobcovia. Neručíme preto za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Je možná kombinácia aj s ďalšími keramikami, vždy ale odporúčame konzultáciu s našim technickým poradcom.



Viega Eco Plus-umývadlový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: armatúra na omietku
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, pripájacia doska armatúr zosilnená, upevnenie chránené pred hlučom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, pripájacia doska armatúr a upevnenie odtoku výškovo nastaviteľné, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka



Upozornenie

* Montážna hĺbka 75 mm sa dosahuje pri kolmej prípojke odpadovej vody s odtokovým oblúkom model 8113.21!

model 8156

BH	balenie	artikel	RS	€
1300	1/16	461 782	65	222,41

BH = konštrukčná výška

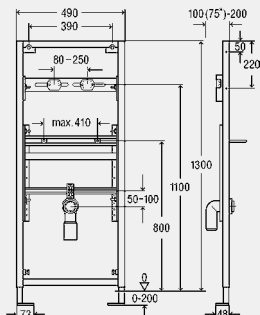

Viega Eco Plus-umývadlový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: podomietková nástenná armatúra
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, upevňovacia doska výškovo a hĺbkovo prestaviteľná pre podomietkovú nástennú armatúru, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka


Upozornenie


* Montážna hĺbka 75 mm sa dosahuje pri kolmej prípojke odpadovej vody s odtokovým oblúkom model 8113.21!

model 8156.1

BH	balenie	artikel	RS	€
1300	1/16	668 471	65	271,91

BH = konštrukčná výška

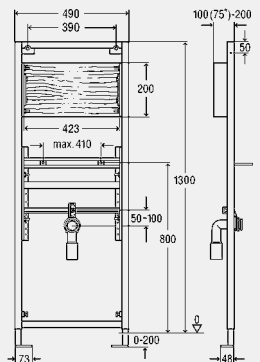



Viega Eco Plus-umývadlový prvok

- pre následujúce produkty a použitie: bezbariérové umývadlo s jednootvorovou batériou
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevnenie výškovo nastaviteľné a chránené pred hlukom pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169), vyrovnávacia pomôcka

Upozornenie


Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2)

model 8158


BH	balenie	artikel	RS	€
860	1/10	654 481*	65	275,03
1130	1/10	461 805	65	274,97

BH = konštrukčná výška

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

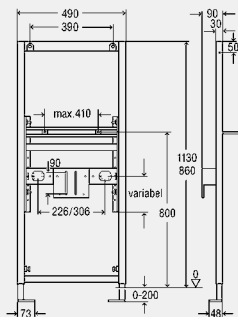

PRVKY PRE VÝLEVKU



Viega Eco Plus-prvok pre výlevku

- pre následujúce produkty a použitie: výlevka
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173


Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, pripájacia doska armatúr zosilnená, upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN50, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, pripájacia doska armatúr a upevnenie odtoku výškovo nastaviteľné, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie alebo na uchytenie upevňovacieho prvku pre sklopné opierky (model 8169), vyrovnávacia pomôcka


model 8159

BH	balenie	artikel	RS	€
1300	1/16	461 812	65	283,31

BH = konštrukčná výška

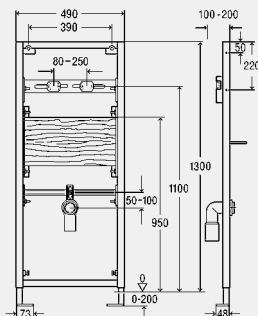

PISOÁROVÉ PRVKY



Viega Eco Plus-pisoárový prvok


- pre nasledujúce produkty a použitie: uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne a bezdotykové spúšťanie splachovania)
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, prípojka armatúry Rp $\frac{1}{2}$, odtokový oblúk DN50, pisoárová pripojovacia súprava, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka


Upozornenie

Maximálna výška prítoku pisoáru od hornej hrany hotovej podlahy=880 mm!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
model 8164.5

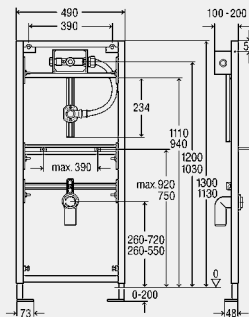

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/12	461 843	65	364,55
1300	1/10	611 934	65	377,15

BH = konštrukčná výška



Viega Eco Plus-pisoárový prvok


sifónová senzorová technika

- iba v spojení s: výbavová súprava sifónová senzorová technika model 8352.2
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, odtokový oblúk DN50, uzávera, preplachovacia zátka, prípojka armatúry Rp $\frac{1}{2}$, pisoárová pripojovacia súprava, izolačná príruha samolepiaca, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka

model 8152.4

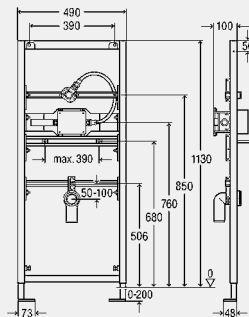

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1	727 918	65	329,85

BH = konštrukčná výška

PREHLAD PRIPOJITELNEJ PISOÁROVEJ KERAMIKY

pre pISOárový prvok Viega Eco Plus - model 8164.5

Výrobca	Séria	Model/Artikel	Výška 1130 mm	Výška 1370 mm
Duravit	Architect	082037	x	x
	Architect	081837	x	x
	Ben	084737	-	x
	Bill	085135	x	x
	Caro	083630	o	x
	D-Code	082930	x	x
	Duraplus	083036	-	x
	Fizz	082335	o	x
	Fizz	082336	x	x
	Katja	083232	x	x
	Starck 1	083432	x	x
	Starck 1	083532	o	x
	Starck 3	082135	x	x
	Starck 3	082725	-	x
Ideal Standard	Esprit	K 5516	x	x
	Esprit	K 5517	o	o
	Pindar	K 5509	x	x
	Privo	K 5535	o	x
	San Remo	R 3811	x	x
	Venice	K 5584	o	x
Keramag	Aller	23 65 00	x	x
	Centaurus	23 64 50	x	x
	Corso	23 92 00	o	x
	Flow	23 59 00	x	x
	Flow	23 59 20	o	o
	Mondo	23 94 00	x	x
	Mondo	23 95 00	o	x
	Pareo	23 61 00	o	x
	Pareo	23 62 00	x	x
	Renova Nr. 1	23 53 00	x	x
Laufen	CAPRINO	842061	x	x
	CASA	840141	-	x
	CASA	840145	-	x
	LEMA	840193	x	x
	TAMARO	840090	-	x
	VILA	841141	o	o
	VILA	841142	x	x
Sphinx	Eurobase 70	S860010	x	x
	Sphinx 280	S860080	x	x
V & B	Arriba	7566 01	o	o
	Aveo	7514 21	o	o
	Bellevue	5564 01	o	o
	Century	7553 01	o	o
	Editionals	5564 01	o	o
	Hommage	7553 01	o	o
	Magnum	7533 01	o	o
	Oblic	7531 0L	x	x
	Oblic	7531 0R	x	x
	Omnia architectura	5574 00	x	x
	Omnia Classic	7527 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 00	x	x
	Omnia Classic (compact)	7557 01	o	x
	Omnia pro	7507 00	x	x
	Omnia pro	7503 00	x	x
	Pure Stone	7514 21	o	o
	Sentique	7513 01	o	o
	Stratos	7513 01	o	o
	Subway	7513 01	o	o
	Subway	7513 00	x	x
Sunberry	7513 00	x	x	
Sunberry	7513 01	o	o	

- nie je možné x možné bez obmedzenia o prípadné narážanie veka pISOáru, prosíme prekonzultovať s technickým poradcom!

BIDETOVÉ PRVKY

Viega Eco Plus-bidetový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173



Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie výškovo prestavitelné a chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50 výškovo prestavitelný, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávací pomôcka

Upozornenie

* Montážna hĺbka 75 mm sa dosahuje pri kolmej prípojke odpadovej vody s odtokovým oblúkom model 8113.21!

model 8167.6

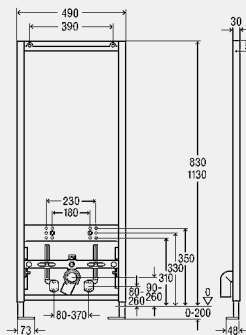

BH	balenie	artikel	RS	€
830	1	736 958	65	268,41
1130	1	727 901	65	267,66

BH = konštrukčná výška

UPEVNŔOVACIE PRVKY


Viega Eco Plus-upevňovací prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: vybavovacie predmety, bezbariérová predstavená inštalácia
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Eco-WC prvok model 8180.26, Viega Eco Plus-WC prvok model 8108.1, 8161.18, 8161.2, 8161.21, 8161.95

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál pre prvok, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávací pomôcka

model 8169.2

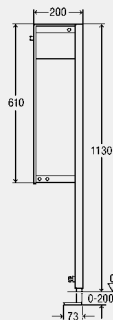

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1	683 719	65	158,32

BH = konštrukčná výška



Viega Eco Plus-upevňovací prvok


- pre nasledujúce produkty a použitie: vybavovacie predmety, bezbariérová predstenová inštalácia
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173

Vybavenie


rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu), skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, vyrovnávacia pomôcka **model 8169**

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1	455 736	65	208,54

BH = konštrukčná výška

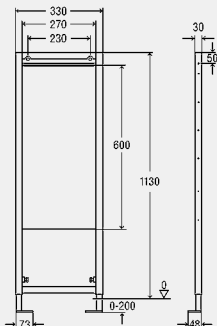

ROHOVÉ PRVKY



Viega Eco Plus-WC rohový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign
- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podmietská splachovacia nádržka 2C, pripojovací oblúk WC DN90 (hĺbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok a keramiky, vyrovnávacia pomôcka

Vybavenie splachovacej nádržky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp½, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 7,5 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!
Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!
** iba pri konštrukčnej výške 1130 mm

model 8141.2

BH	balenie	artikel	RS	€
980	1/10	606 718 ^{*1}	65	899,40
1130	1/10	606 725 ^{2,3}	65	899,40


BH = konštrukčná výška


¹⁾ V závislosti od WC keramiky môže otvorené WC veko pri ovládaní spredu čiastočne prekryvať ovládaciu dosku!

²⁾ prestaviteľná výška keramiky

³⁾ škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu I. štvrťrok 2017)

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

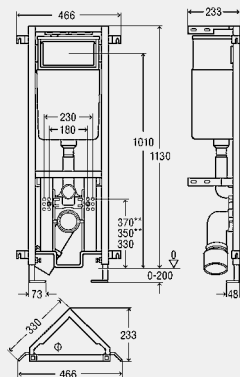



Viega Eco Plus-umývadlový rohový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo s jednotvorovou batériou

Vybavenie



rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre prvok a keramiku, vyrovnávacia pomôcka

model 8142

BH	balenie	artikel	RS	€
980-1130	1/8	566 951*	65	394,64

BH = konštrukčná výška

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

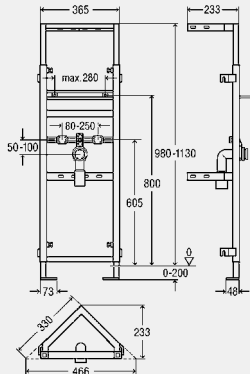

Viega Eco Plus-bidetový rohový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet

Vybavenie


rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie výškovo nastaviteľné a chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50 výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre prvok a keramiku, vyrovnávacia pomôcka


model 8143

BH	balenie	artikel	RS	€
980-1130	1/8	566 968*	65	473,35

BH = konštrukčná výška

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

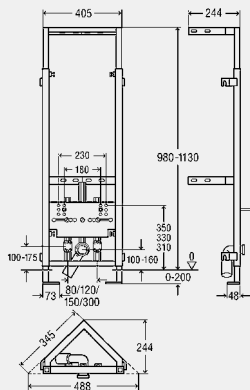



Viega Eco Plus-pisoárový rohový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom, uchytenie výbavovej súpravy Visign (manuálne a bezdotykové spúšťanie splachovania)

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, pisoárová súprava pre hrubú stavbu splachovacieho systému odhlučnená, prípojka armatúry Rp $\frac{1}{2}$, odtokový oblúk DN50, splachovacia rúrka, vtoková súprava, izolačná príruha samolepiaca, upevňovací materiál pre prvok a keramiku, vyrovnávací pomôcka

Upozornenie

Maximálna výška prítoku pisoáru od hornej hrany hotovej podlahy=880 mm!


Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8144


BH	balenie	artikel	RS	€
1300	1/10	611 941*	65	703,70

BH = konštrukčná výška

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

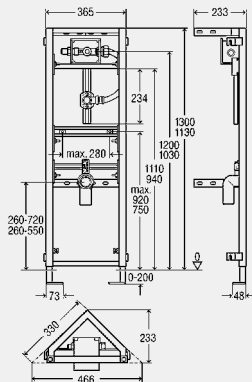

WC PRVKY, UMÝVADLOVÉ PRVKY



Viega Eco-WC prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládacie dosky Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 a Standard

- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173

- spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, podomietková splachovacia nádržka Standard 2S, prípojovací oblúk WC DN90 (hlbkovo prestaviteľný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, prípojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie

Vybavenie splachovacej nádrčky

rohový ventil s predmontovanou vodovodnou prípojkou Rp $\frac{1}{2}$, súprava plniaceho ventilu, súprava odtokového ventilu, škrtiaci ventil splachovacieho prúdu 8310.93 (od konštrukčného radu I. štvrťrok 2017)

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre čiastočné splachovacie množstvo cca 3 l

Rozsah nastavenia čiastočného splachovacieho množstva cca 3 – 4 l

Nastavenie z výroby pre plné splachovacie množstvo cca 6 l

Rozsah nastavenia plného splachovacieho množstva cca 6 – 9 l

Upozornenie


Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie!


Ovládacie dosky a príslušenstvo: skupina výrobkov ovládacie príslušenstvo WC a pisoárov!

model 8180.26

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/12	606 688	65	294,97

BH = konštrukčná výška

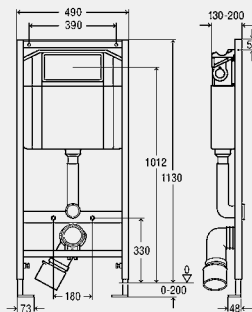



Viega Eco-umývadlový prvok

- pre následujúce produkty a použitie: umývadlo s jednotvorovou batériou
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173


Vybavenie

rám z ocele povrstvený práškovou technológiou, upevnenie chránené pred hlukom pre nástenky Viega, odtokový oblúk DN40/50, gumová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie

Upozornenie

* Montážna hĺbka 75 mm sa dosahuje pri kolmej prípojke odpadovej vody s odtokovým oblúkom model 8113.21!

model 8180.61

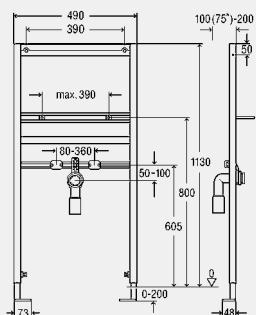

BH	balenie	artikel	RS	€
1130	1/10	670 986	65	152,98

BH = konštrukčná výška

UPEVNŔOVACIE PRÍSLUŠENSTVO



Viega Eco Plus-upevňovacia súprava

- pre následujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov Viega Eco Plus/Viega Eco v jednotlivej/radovej montáži, jednotlivá montáž priamo na stavebný objekt, rohová montáž na plnú stenu alebo kovovú konštrukciu
 - pre použitie s následujúcimi produktmi: montážna kolajnica model 8001
 - hĺbkovo prestaviteľný 75 – 200 mm, možnosť upevnenia opláštenia, pozdĺžne otvory
- model 8173**

ks	balenie	artikel	RS	€
2	1	460 440	65	14,06

ks = počet v súprave




Viega Eco Plus-upevňovacia súprava

- pre následujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž prvkov Viega Eco Plus/Viega Eco na masívnu stenu
 - hĺbkovo prestaviteľné do 200 mm
- model 8180.73**

M	L	balenie	artikel	RS	€
10	300	1	678 630	65	8,47

L = dĺžka



Viega Eco Plus-montážna súprava

- pre následujúce produkty a použitie: montáž prvku Viega Eco Plus na podlahu alebo na stenu
- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

súprava podporných nožičiek, rozsah nastavenia 0 – 400 mm

model 8310.68

L	balenie	artikel	RS	€
700	1	641 030	65	53,18

L = dĺžka


Montážna koľajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov Viegaswift, radová montáž prvkov Viega Eco Plus-/Viega Eco, WC/ bidetových blokov Viega Mono
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevňovací materiál, vyrovnávací materiál pre nerovné steny

model 8001

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
3000	40	22	4	283 872	75	38,71

L = dĺžka
B = šírka
H = výška


Viega Eco Plus-montážny profil 45°

- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

upevňovací materiál, skrutky (samorezné) pre sadrokartonové obkladacie dosky

model 8077

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
1120	50	30	2	284 466	75	24,26

L = dĺžka
B = šírka
H = výška


Montážny profil 90°

- oceľ pozinkovaná
- bez: upevňovací materiál

model 8076

L	B	H	balenie	artikel	RS	€
2500	37	37	1	332 402	75	26,51
3000	37	37	1	284 459	75	45,03

L = dĺžka
B = šírka
H = výška


Zvukoizolačná súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvkov Viega Eco alebo predstenovej montáže Steptec, redukcia prenosu hluku na priľahlú stenu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Steptec-montážna koľajnica model 8401, Viega Eco Plus-upevňovacia súprava model 8173
- guma


Vybavenie

10 zvukoizolačných súprav (montáž na stenu a podlahu)

model 8310.52

ks	balenie	artikel	RS	€
10	1	636 395	65	52,40

ks = počet v súprave

PRÍSLUŠENSTVO

Súprava príslušenstva

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC prvok Viega Eco Plus a Viega Eco, univerzálne upevnenie pripojky vody a elektrického prúdu WC so sprchou

model 8100.95

balenie	artikel	RS	€
1	705 978	65	38,16

