
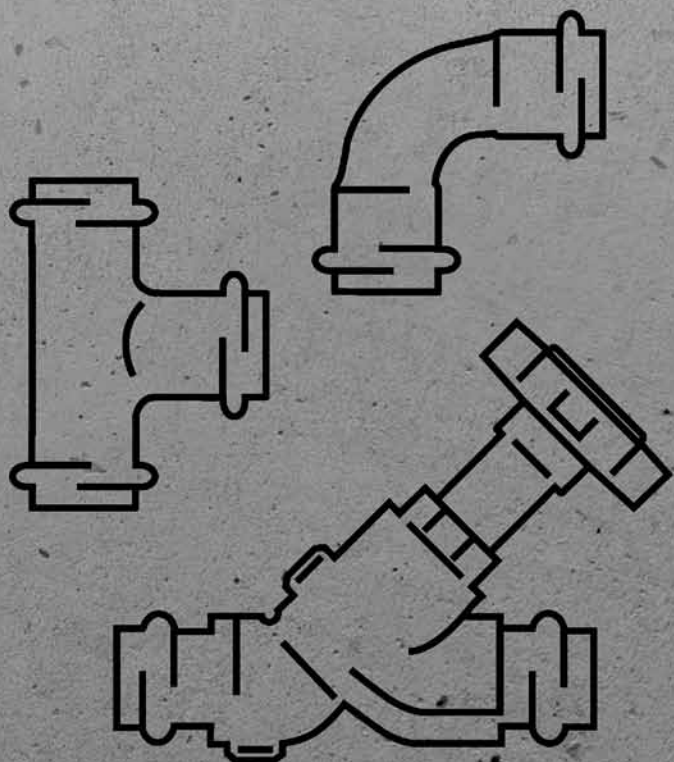


Profipress s SC-Contur

Technika vedenia potrubí



Lisovací spojovací systém s lisovanými spojkami z medi, červeného bronzu alebo kremikového bronzu* preskúšané podľa pracovného listu DVGW W 534 so skúšobnou značkou DVGW a rúry z medi podľa DIN EN 1057, podľa pracovného listu DVGW GW 392. Vhodné pre inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988. Pre tvarovo stabilné a podomietkové inštalácie rozdeľovacích a stúpacích potrubí v integrovanom systéme Viega.

Lisované spojky

Všetky veľkosti s SC-Contur – nedopatrením nezlisované spojenia pri montáži sú pri plnení zariadenia okamžite viditeľné. SC-Contur je certifikovaná a spĺňa požiadavky pracovného listu DVGW W 534, bod 12.14, spojky s vynútenou netesnosťou.

Pri skúškach tesnosti s vodou zaručuje Viega rozpoznanie nezlisovaných spojov v tlakovom rozsahu 0,1 MPa – 0,65 MPa, pri suchej skúške tesnosti so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi v tlakovom rozsahu 22 hPa – 0,3 MPa.

Označenie

Zelený bod na lisovanom pripojení

Tesniace prvky

EPDM, čierna (etylén-propylén-dién-monomér-kaučuk); do 110 °C; nie je odolný voči uhlíkovodíkovým rozpúšťadlám, chlórovaným uhlíkovodíkom, terpentínu, benzínu

Materiály lisovaných spojok

Meď, červený bronz: CC 499K

Kremikový bronz*: CC 246E / CuSi4Zn9MnP

(v súlade s predpisom Spolkového ministerstva životného prostredia z 15. marca 2017)

Rozmery

Štandardné veľkosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54

Veľkosti XL: d 64,0 – 108,0

Lisované spojky so závitovou prípojkou: d 12 – 54; 64,0 – 108,0

Oblasti použitia

Pitná voda

Vykurovanie/napojenie vykurovacieho telesa

Dažďová voda

Stlačený vzduch, inertné plyny

Vedenia chladiacej vody

Priemysel

Stavba zariadení

Špeciálne aplikácie

s tesniacim prvkom EPDM, z výroby

- napevno inštalované sprchové hasiace zariadenia – s certifikátom VdS G 4980009 pre veľkosti DN20 – DN50 s medenými rúrkami podľa DIN EN 1057 R290 (tvrdé)

- Solárne zariadenia s plochými kolektormi

s tesniacim prvkom FKM (príslušenstvo)

- solárne zariadenia s plochými/vákuovými kolektormi

- diaľkové rozvody tepla a zariadenie s nízkotlakovou parou

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá sa musí odsúhlasiť so servisným centrom Viega.

Prevádzkové podmienky

Inštalácie pitnej vody

- prevádzková teplota max. 85 °C

- prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Inštalácie vykurovania

- prevádzková teplota max. 110 °C

- prevádzkový tlak max. 1,6 MPa

Upozornenie

Dbajte na pravidlo prúdenia!

Konštrukčné diely z medi sa nesmú zabudovávať pred pozinkovanými železnými materiálmi!

Upozornenie – hranice použitia pri pitnej vode

Rúry a spojky z medi sa smú vzhľadom na možné prekročenie hraničnej hodnoty iónov medi podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. o pitnej vode používať iba vtedy, keď sa dosahuje hodnota pH ≥ 7,4 alebo pri hodnotách pH = 7,0 – 7,4 celé množstvo organického uhlíka neprekračuje hodnotu ukazovateľa TOC 1,5 mg/l!

Upozornenie pre zvnútra pocínované medené rúry podľa DIN 50930-6:

Zvnútra pocínované medené rúry možno používať v kombinácii s nepocínovanými lisovanými spojkami pre všetky druhy pitnej vody podľa vyhlášky 247/2017 Z. z. o pitnej vode. Pri tomto sa zanedbáva prekročenie hraničnej hodnoty iónov medi do vodovodnej vody z dôvodu porovnateľne nízkeho podielu plochy nepocínovanej spojky k podielu plochy rúry!

Ďalšie upozornenia a účinky na medené materiály nájdete v DIN EN 12502-2. V jednotlivom prípade kontaktujte nášho technického poradcu: pavol.vojtko@viega.sk

Upozornenie – hranice použitia pri vykurovacích zariadeniach

Dbajte na VDI 2035 DIN EN 12828!

Schválenia

Profipress (d 12 – 54)

- DVGW DW-8511BQ0586

Profipress XL (d 64,0)

- DVGW DW-8511BQ0586

Použitie lisovacích nástrojov

Funkčná bezpečnosť systémov lisovaných spojok závisí v prvom rade od bezchybného stavu použitých lisovacích prístrojov a lisovacích nástrojov. Na vytváranie lisovaných spojov preto odporúčame používať lisovacie nástroje Viega a ich pravidelnú kontrolu autorizovanými servisnými miestami.

Technické údaje

Lisované spojky a konštrukčné diely sa kontinuálne optimalizujú. V prípade potreby nájdete aktuálne rozmery Z a montážne rozmery na webových stránkach www.viega.cz, v sekcii Ke stažení.

Príslušenstvo na použitie s armatúrami Easytop pozrite v produktovej oblasti systémové armatúry.

*) Zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremikový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega.

OBSAH

Oblúky	28
T-kusy	29
Prechodové kusy/oblúky	32
Nátrubky	36
Redukcie	37
Šróbenia	39
Krytky, zátky	41
Príruby	42
Nástenky	42
Montážne jednotky	45
Stenové prechodky	46
Technika Smartloop Inliner: vnútorné cirkulačné potrubia	47
Kompenzátory	48
Uzavieracie ventily z červeného bronzu, od 2017	48
Guľové kohúty z červeného bronzu	49
Guľové kohúty z červeného bronzu, od 2017	50
Priame ventily, od 2017	51
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamymi sedlami	51
Rozdelovače, krížové tvarovky	51
Napojenia vykurovacích telies	52
Prípojky vykurovacieho telesa zo soklových lišt	56
Príslušenstvo	
Náradie	58
Tesniace prvky	58

Nezáväzné cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zľav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného čísla výrobcu 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla položky, na tomto príklade 305 611. Zámena posledných šiestich miest za číslo položky dáva kód GTIN.

OBLÚKY


**Profipress-oblúk 90°
s SC-Contur**

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2416

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	291 488	86	2,80
	14	10	443 863	86	3,62
	15	10/100	291 501	86	2,80
	16	10	443 870	86	4,50
	18	10/100	291 495	86	3,67
✓	22	10/100	291 518	86	4,61
✓	28	5/50	291 525	86	9,70
✓	35	5	291 532	86	19,41
✓	42	5	291 549	86	37,00
✓	54	1	291 556	86	50,00

VdS = schválenie VdS


**Profipress XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

- meď
 - lisované pripojenia
- Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezné
krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2416XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 681	67	121,73
76,1	1	476 847	67	122,71
88,9	1	476 854	67	149,08
108,0	1	476 861	67	203,84



**Profipress-oblúk 90°
s SC-Contur**

- meď
- zásuvný koniec, lisované
pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2416.1

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	291 648	86	2,63
	14	10	444 099	86	4,28
	15	10/100	291 662	86	2,63
	16	10	444 105	86	4,33
	18	10/100	291 655	86	3,62
✓	22	10/100	291 679	86	4,72
✓	28	5/50	291 686	86	10,64
✓	35	5	291 693	86	19,13
✓	42	5	291 709	86	37,83
✓	54	1	291 716	86	50,60

VdS = schválenie VdS


**Profipress XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

- meď
- zásuvný koniec, lisované
pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný
krúžok, oddeľovací krúžok
model 2416.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 698	67	88,08
76,1	1	476 878	67	122,71
88,9	1	476 885	67	149,08
108,0	1	476 892	67	203,84


**Profipress-oblúk 45°
s SC-Contur**

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2426

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	292 409	86	3,07
	14	10	444 051	86	4,93
	15	10/100	292 348	86	3,07
	16	10	444 068	86	5,65
	18	10/100	292 416	86	3,24
✓	22	10/100	292 355	86	4,00
✓	28	5/50	292 362	86	12,66
✓	35	5	292 379	86	18,26
✓	42	5	292 386	86	29,66
✓	54	1	292 393	86	41,55

VdS = schválenie VdS


Profipress XL-oblúk 45° s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2426XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 766	67	112,13
76,1	1	476 908	67	117,06
88,9	1	476 915	67	139,70
108,0	1	476 922	67	190,55


Profipress-oblúk 45° s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2426.1

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	292 577	86	2,47
	14	10	444 112	86	4,00
	15	10/100	292 508	86	2,52
	16	10	444 129	86	4,17
	18	10/100	292 560	86	3,29
✓	22	10/100	292 515	86	3,67
✓	28	5/50	292 522	86	12,55
✓	35	5	292 539	86	17,60
✓	42	5	292 546	86	27,63
✓	54	1	292 553	86	41,01

VdS = schválenie VdS


Profipress XL-oblúk 45° s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2426.1XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 773	67	96,06
76,1	1	476 939	67	107,62
88,9	1	476 946	67	128,35
108,0	1	476 953	67	175,57


Profipress-nadoblúk s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2427

d	balenie	artikel	RS	€
12	10	322 359	86	6,63
15	10	322 342	86	6,63
18	10	322 335	86	9,92
22	10	322 328	86	12,77



Profipress-nadoblúk s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2428

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	352 134	86	17,43
18	10	352 141	86	18,86
22	10	352 158	86	21,76

T-KUSY


Profipress-T-kus s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2418

VdS	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
	12	12	12	10	291 884	86	4,22
	12	15	12	10	322 717	86	12,72
	14	12	14	10	443 900	86	8,50
	14	14	14	10	443 887	86	5,54
	15	12	12	10	291 907	86	9,70
	15	12	15	10	291 914	86	4,88
	15	15	12	5	315 085	86	9,92
	15	15	15	10/100	291 952	86	4,22
	15	18	15	10	322 724	86	12,44
	15	22	15	10	322 700	86	14,31
	16	12	14	5	443 917	86	10,86
	16	14	16	10	443 924	86	8,50
	16	16	16	10	443 894	86	6,52
	18	12	15	5	365 073	86	13,10

VdS = schválenie VdS




**Profipress-T-kus
s SC-Contur**

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2418

VdS	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
	18	12	18	10	324 827	86	5,43
	18	14	18	10	443 931	86	15,51
	18	15	15	10	291 921	86	10,20
	18	15	18	10/50	291 938	86	5,21
	18	16	18	10	443 948	86	15,62
	18	18	15	10	315 009	86	10,25
	18	18	18	10/100	291 891	86	5,76
	18	22	18	10	322 694	86	14,91
	22	12	22	10	324 834	86	6,52
	22	14	22	10	443 955	86	13,65
	22	15	15	10	292 010	86	11,68
	22	15	18	5	315 078	86	12,44
	22	15	22	10/50	292 027	86	6,25
	22	16	22	10	443 962	86	14,36
	22	18	15	5	315 061	86	13,82
	22	18	18	5	315 054	86	12,44
	22	18	22	10/50	291 945	86	8,00
	22	22	15	5	315 047	86	11,95
	22	22	18	5	315 030	86	15,13
✓	22	22	22	10/100	291 969	86	7,40
✓	22	28	22	5	322 687	86	23,90
	28	15	22	5	324 841	86	23,52
	28	15	28	5/50	295 189	86	15,30
	28	18	22	5	324 858	86	23,85
	28	18	28	5	315 023	86	21,16
✓	28	22	22	5	307 899	86	20,56
✓	28	22	28	5	295 196	86	15,24
✓	28	28	22	5	315 016	86	23,30
✓	28	28	28	5/50	291 976	86	13,43
	35	15	35	5	324 865	86	22,53
	35	18	35	5	324 872	86	23,85
✓	35	22	28	5	324 889	86	33,71
✓	35	22	35	5	292 034	86	20,67
✓	35	28	28	5	324 896	86	33,17
✓	35	28	35	5	292 041	86	21,76
✓	35	35	22	5	365 882	86	33,44
✓	35	35	28	5	365 080	86	31,96
✓	35	35	35	5	291 983	86	22,75
✓	42	22	42	5	324 902	86	39,53
✓	42	28	42	5	292 058	86	40,13
✓	42	35	42	5	292 065	86	41,55
✓	42	42	42	5	291 990	86	44,18
✓	54	22	54	1	324 919	86	62,06
✓	54	28	54	1	324 926	86	63,97
✓	54	35	54	1	324 933	86	66,39
✓	54	42	54	1	292 072	86	49,67
✓	54	54	54	1	292 003	86	54,66

VdS = schválenie VdS



**Sanpress-T-kus
s SC-Contur**


- červený bronz alebo kremíkový
bronz

- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2218

VdS	d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
	28	28	15	5	314 132	87	24,59
	28	28	18	5	314 163	87	25,38
	42	15	42	1	314 224	87	48,38
✓	42	35	35	1	283 551	87	49,17
✓	54	42	42	1	187 279	87	68,86

VdS = schválenie VdS




**Profipress-T-kus
s SC-Contur**

- meď
- lisované pripojenia, zásuvný
koniec

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2418.1

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
22	15	22	5	477 356	86	14,80


**Profipress XL-T-kus
s SC-Contur**

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2418XL

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
64,0	35	64,0	1	577 735	67	200,21
64,0	42	64,0	1	577 742	67	224,20
64,0	54	64,0	1	577 759	67	240,26
64,0	64,0	64,0	1	577 728	67	166,61
76,1	54	76,1	1	476 977	67	220,83
76,1	76,1	76,1	1	476 960	67	220,83
88,9	54	88,9	1	476 991	67	226,42
88,9	76,1	88,9	1	477 004	67	241,56
88,9	88,9	88,9	1	476 984	67	241,56
108,0	54	108,0	1	477 028	67	245,31
108,0	76,1	108,0	1	477 035	67	258,55
108,0	88,9	108,0	1	477 042	67	296,32
108,0	108,0	108,0	1	477 011	67	298,17



**Sanpress-T-kus
s SC-Contur**

- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisované pripojenia, závit R

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2217.1

d1	R	d2	balenie	artikel	RS	€
18	¾	18	5	281 328	87	33,22
22	¾	22	5	194 123	87	33,85
28	¾	28	5	194 130	87	39,91
35	¾	35	5	194 147	87	45,07
42	¾	42	1	273 231	87	50,33
54	¾	54	1	197 858	87	76,13
54	1	54	1	310 929	87	74,44
54	1¼	54	1	310 936	87	75,65


**Sanpress-T-kus
s SC-Contur**


- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, viachran
model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
	12	½	12	5	290 986	87	13,74
	15	¾	15	5	313 951	87	23,48
	15	½	15	5	115 630	87	13,37
	18	½	18	5	281 359	87	23,27
✓	22	½	22	5	115 944	87	18,80
✓	22	¾	22	5	313 975	87	26,96
✓	28	½	28	5	119 768	87	23,53
✓	28	¾	28	5	313 968	87	30,54
✓	35	½	35	5	121 945	87	32,85
✓	35	1	35	1	361 204	87	34,85
✓	42	½	42	1	126 230	87	39,85
✓	42	1	42	1	361 211	87	43,38
✓	54	½	54	1	197 353	87	47,49
✓	54	1	54	1	361 228	87	60,07

VdS = schválenie VdS


**Sanpress-T-kus
G¼, so zásuvným koncom
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta pre odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisované pripojenie, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Použite v potrubíach posuvnú objímku Sanpress model 2215.5.

model 2217.4

d1	G	d2	balenie	artikel	RS	€
15	¼	15	1	705 596	87	19,18
18	¼	18	1	705 602	87	21,51
22	¼	22	1	705 619	87	26,68
28	¼	28	1	705 626	87	31,62
35	¼	35	1	705 633	87	38,25
42	¼	42	1	705 640	87	47,43
54	¼	54	1	705 855	87	59,87


**Profipress XL-T-kus
s SC-Contur**

- meď
- lisované pripojenia, závit Rp,
viachran

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné
krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2417.2XL

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	¾	64,0	1	577 704	67	206,99
64,0	1	64,0	1	577 711	67	222,08
76,1	¾	76,1	1	534 073	67	253,83
76,1	2	76,1	1	534 080	67	279,88
88,9	¾	88,9	1	534 097	67	275,59
88,9	2	88,9	1	534 103	67	310,43
108,0	¾	108,0	1	534 110	67	338,82
108,0	2	108,0	1	534 127	67	371,00

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

**Sanpress-prechodový kus
s SC-Contur**

- červený bronz alebo kremíkový
bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2211

VdS	d	R	balenie	artikel	RS	€
	12	¾	5	290 771	87	4,11
	12	½	5	290 764	87	2,95
	14	¾	5	443 689	87	4,85
	14	½	5	443 696	87	5,32
	15	¾	5	297 985	87	4,58
	15	½	5/100	105 044	87	2,95
	15	¾	5	287 764	87	6,11
	16	½	5	443 702	87	6,11
	16	¾	5	443 719	87	9,11
	18	½	5	283 490	87	3,79
	18	¾	5	283 230	87	4,32
✓	22	½	5	297 961	87	6,27
✓	22	¾	5	104 306	87	5,63
✓	22	1	5	287 771	87	7,58
✓	28	¾	5	297 954	87	17,27
✓	28	1	5	106 508	87	10,53
✓	28	1¼	5	297 978	87	21,74
✓	35	1	5	297 947	87	24,06
✓	35	1¼	5	110 352	87	23,06
✓	35	1½	5	314 651	87	24,96
✓	42	1¼	5	297 930	87	31,38
✓	42	1½	1	115 340	87	32,33
✓	54	1½	1	314 668	87	54,54
✓	54	2	1	195 267	87	62,39

VdS = schválenie VdS


**Sanpress-prechodový kus
s SC-Contur**

- pre následujúce produkty
a použitie: pripájacie šróbenie
- červený bronz alebo kremíkový
bronz
- lisované pripojenie, závit G

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2211.4

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	660 222	87	6,48


**Profipress XL-prechodový kus
s SC-Contur**

- meď
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný
krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2411XL

d	R	balenie	artikel	RS	€
64,0	2½	1	577 674	67	112,72
76,1	2½	1	534 134	67	138,12
88,9	3	1	534 141	67	153,81
108,0	4	1	534 158	67	200,91


Sanpress-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran model 2212

VdS	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
	12	3/8	5	291 075	87	3,63
	12	1/2	5	291 068	87	3,63
	14	1/2	5	443 726	87	4,05
	15	3/8	5	298 074	87	4,00
	15	1/2	5	107 543	87	3,69
	15	3/4	5	298 098	87	7,63
	16	1/2	5	443 733	87	3,74
	18	1/2	5	283 483	87	5,16
	18	3/4	5	294 519	87	10,11
✓	22	1/2	5	298 067	87	5,69
✓	22	3/4	5	108 465	87	6,21
✓	22	1	5	298 128	87	9,27
✓	28	1/2	5	428 174	87	18,32
✓	28	3/4	5	298 081	87	20,27
✓	28	1	5	114 329	87	11,42
✓	28	1 1/4	5	298 104	87	21,01
✓	35	3/4	5	357 542	87	24,32
✓	35	1	5	298 111	87	25,64
✓	35	1 1/4	5	116 774	87	25,32
✓	42	1 1/4	1	298 050	87	35,80
✓	42	1 1/2	1	124 236	87	36,75
✓	54	1 1/2	1	365 097	87	42,43
✓	54	2	1	195 304	87	64,02

VdS = schválenie VdS


Profipress XL-prechodový kus s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran model 2412XL

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
64,0	2 1/2	1	577 667	67	121,73


Sanpress-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, poistka proti pretočeniu model 2212.3

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	5	287 016	87	18,80
18	1/2	5	298 913	87	18,69
22	1/2	5	287 009	87	20,64


Sanpress-prechodový kus s SC-Contur


- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
- odhlučnené

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zvukoizolačné plátky model 2212.4

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
18	1/2	5	335 021*	87	23,27

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Sanpress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelová rúra na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorné šróbenie, lisované pripojenie

Vybavenie

tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečné šróbenie, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2215.6

DN	d	balenie	artikel	RS	€
25	28	1	588 564	87	67,07
32	35	1	588 328	87	100,24


Megapress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213.2

DN	D	d	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	15	5	736 255	55	27,85
15	1/2	18	5	754 679	55	27,85
20	3/4	22	5	736 279	55	30,21
25	1	28	5	736 293	55	33,99
32	1 1/4	35	1	736 309	55	49,30
40	1 1/2	42	1	736 316	55	51,02
50	2	54	1	736 323	55	91,22


Sanpress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra Sanfix alebo Sanfix Plus-PE-Xc, lisovaný spoj pre Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisované pripojenie, svorné šróbenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran, prevlečné šróbenie, svorný krúžok
model 2213

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	16	5	288 068	87	17,90
15	20	5	298 876*	87	20,32

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Profipress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky kovové systémy Viega
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, lisovacia tvarovka ušľachtilá oceľ, lisovaný spoj z rúry Viegatherm P-PE-Xc na Profipress
model 1075.12P

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
14	15	10	314 958	77	8,52


Sanpress-zásuvný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie

viachran
model 2211.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	1/2	5	291 310	87	10,21
15	1/2	5	115 418	87	10,79
18	1/2	5	285 081	87	11,21
18	3/4	5	285 104	87	12,00
22	1/2	5	119 676	87	17,32
22	3/4	5	116 767	87	18,11
28	1	5	122 034	87	27,38
35	1 1/4	5	125 288	87	35,12
42	1 1/2	1	132 231	87	52,38


Sanpress-zásuvný kus


- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie

viachran

model 2212.1

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	291 341	87	11,06
15	½	5	117 733	87	12,00
18	½	5	287 085	87	12,27
18	¾	5	287 108	87	12,22
22	½	5	120 917	87	15,37
22	¾	5	117 481	87	17,74
28	¾	5	130 954	87	26,80
28	1	5	122 942	87	27,22
35	1	5	134 730	87	37,91
35	1¼	5	130 589	87	47,49
42	1½	1	135 430	87	53,07
54	2	1	199 104	87	89,82


Sanpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran

model 2214

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	¾	5	290 863	87	13,95
12	½	5	290 870	87	14,01
14	½	5	444 006	87	16,90
15	¾	5	314 361	87	20,85
15	½	5	112 950	87	14,01
15	¾	5	443 030	87	17,43
16	½	5	444 013	87	17,85
18	½	5	281 205	87	22,27
18	¾	5	314 354	87	21,74
22	¾	5	115 623	87	22,64
28	1	5	118 730	87	33,91
35	1¼	5	127 329	87	45,07
42	1½	1	128 500	87	61,54
54	2	1	197 988	87	87,08


Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

model 2214.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	335 281	87	9,79


Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

model 2214.2

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	¾	5	290 924	87	8,64
12	½	5	290 931	87	8,64
14	½	5	444 020	87	11,32
15	¾	5	298 241	87	20,32
15	½	5	108 441	87	8,64
15	¾	5	314 385	87	19,95
16	½	5	444 037	87	9,58
18	½	5	281 236	87	19,43
18	¾	5	298 227	87	21,59
22	½	5	298 234	87	23,22
22	¾	5	283 711	87	13,69
22	1	5	314 378	87	21,74
28	½	5	442 033	87	24,38
28	¾	5	446 611	87	24,38
28	1	5	283 728	87	24,96
35	1¼	5	283 704	87	41,17
42	1½	1	299 415	87	53,07
54	2	1	299 422	87	84,29


Sanpress-zásuvné koleno 90°

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

model 2214.3

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	308 001	87	9,32


Haciový nátrubok

- červený bronz
- lisované pripojenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2213.3

d	ID	balenie	artikel	RS	€
10	3%	5	480 783 ^{1,2}	87	6,37
12	3%	5	473 716 *	87	6,63

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹⁾ Artikel nemá nutne SC-Contur; SC-Contur majú iba diely, ktoré sú označené zeleným bodom!

²⁾ Lisovaný spoj d10 treba vykonať lisovacími čelustami 12!

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

NÁTRUBKY

Profipress-nátrubok s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2415

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	292 737	86	2,63
	14	10	443 740	86	3,56
	15	10/100	292 690	86	2,63
	16	10	443 856	86	3,89
	18	10/100	292 744	86	3,35
✓	22	10/100	292 683	86	3,95
✓	28	5/50	292 676	86	7,62
✓	35	5	292 706	86	9,48
✓	42	5	292 713	86	17,87
✓	54	1	292 720	86	22,48

VdS = schválenie VdS


Profipress XL-nátrubok s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2415XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 582	67	36,85
76,1	1	477 059	67	79,24
88,9	1	477 066	67	90,63
108,0	1	477 073	67	115,11


Profipress-posuvná objímka s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2415.3

d	balenie	artikel	RS	€
12	10	713 416	86	2,99
15	10	461 256	86	2,85
18	10	461 263	86	3,40
22	10	461 270	86	4,00
28	5	461 287	86	7,40
35	5	461 294	86	9,65
42	5	461 317	86	17,60
54	1	461 300	86	22,75


Profipress XL-posuvná objímka s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2415.5XL

d	balenie	artikel	RS	€
64,0	1	577 650	67	44,78
76,1	1	477 080	67	117,93
88,9	1	477 097	67	132,10
108,0	1	477 103	67	158,53


Sanpress-posuvná objímka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2215.5

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	15	5	119 485	87	14,95
	18	5	287 061	87	17,16
✓	22	5	119 041	87	17,01
✓	28	5	122 133	87	20,80
✓	35	5	124 335	87	27,75
✓	42	1	131 494	87	39,64
✓	54	1	216 153	87	42,17

VdS = schválenie VdS


Sanpress-posuvná objímka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.4

d	balenie	artikel	RS	€
22	5	588 533	87	18,85
28	5	588 540	87	23,11
35	5	588 557	87	29,43


Sanpress-nátrubok

- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 9777.9

d	balenie	artikel	RS	€
10	20	335 946 ¹	76	12,89

¹⁾ Lisovaný spoj d10 treba vykonať lisovacími čelustami 12!

REDUKCIE

Profipress-redukčný kus s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2415.1

VdS	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	14	12	10	443 771	86	2,85
	15	12	10	296 414	86	2,36
	16	12	10	443 788	86	3,02
	16	14	10	443 795	86	3,02
	18	12	10	298 586	86	2,47
	18	14	10	443 801	86	4,93
	18	15	10	296 407	86	2,36
	18	16	10	443 818	86	5,10
	22	14	10	443 825	86	4,50
	22	15	10/50	296 377	86	2,80
	22	16	10	443 832	86	4,77
	22	18	10	296 391	86	2,96
	28	15	5	296 469	86	7,18
	28	18	10	296 384	86	7,35
✓	28	22	10/50	296 506	86	7,57
✓	35	22	5	296 452	86	8,94
✓	35	28	5	296 490	86	9,76
✓	42	22	5	296 445	86	15,30
✓	42	28	5	296 483	86	14,91
✓	42	35	5	296 476	86	14,53
✓	54	28	5	366 476	86	31,36
✓	54	35	5	296 438	86	20,34
✓	54	42	5	296 421	86	19,46

VdS = schválenie VdS


Profipress XL-redukčný kus s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2415.1XL

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
64,0	42	1	577 605	67	54,22
64,0	54	1	577 612	67	54,22
76,1	54	1	477 110	67	68,00
76,1	64,0	1	587 505	67	104,15
88,9	54	1	477 127	67	73,32
88,9	76,1	1	477 134	67	100,08
108,0	54	1	477 141	67	77,12
108,0	76,1	1	477 158	67	103,77
108,0	88,9	1	477 165	67	115,11


Sanpress-redukčný kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
22	12	5	366 865	76	6,26



Sanpress-redukčný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2215.1NC

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	14	5	323 707 ¹	87	4,90
15	16	5	323 714 ²	87	5,58
18	16	5	323 721 ²	87	6,90

¹⁾ Lisovaný spoj d14 treba vykonať lisovacími čelistami 15!

²⁾ Lisovaný spoj d16 treba vykonať lisovacími čelistami 18!



Profipress-redukovaná objímka s SC-Contur

- meď
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2415.2

VdS	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
	15	12	10	325 770	86	7,35
	18	15	10	325 787	86	10,69
	22	15	10	325 794	86	11,73
	22	18	10	325 800	86	11,90
✓	28	22	5	325 817	86	13,38
✓	35	28	5	328 269	86	18,86
✓	42	35	1	328 252	86	28,01
✓	54	42	1	328 276	86	31,36

VdS = schválenie VdS



Sanpress-redukovaná objímka

- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2215.2NC

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	14	5	363 420 ¹	87	6,84
16	15	5	363 437 ²	87	7,48
18	16	5	363 444 ²	87	7,48

¹⁾ Lisovaný spoj d14 treba vykonať lisovacími čelistami 15!

²⁾ Lisovaný spoj d16 treba vykonať lisovacími čelistami 18!



Sanpress-redukovaná objímka

- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM

model	d1	d2	balenie	artikel	RS	€
9778.0	12	10	1/200	335 953 ¹	76	12,58
9778.1	15	10	1/350	335 960 ¹	76	11,60

¹⁾ Lisovaný spoj d10 treba vykonať lisovacími čelistami 12!



Profipress-redukovaný oblúk 90° s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2416.2

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	629 281	86	3,40



Profipress-redukovaný oblúk 45° s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisované pripojenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2426.2

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	12	5	629 288*	86	3,51

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

ŠRÓBENIA


Sanpress-šróbenie
s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran

model 2260

d	balenie	artikel	RS	€
12	5	293 017	87	28,69
15	1	126 148	87	38,06
18	1	287 436	87	43,38
22	1	126 124	87	49,02
28	1	124 311	87	52,23
35	1	130 947	87	59,33
42	1	132 446	87	80,39
54	1	226 329	87	131,41


Sanpress-prechodové šróbenie
s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran

model 2262

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	293 024	87	21,85
15	½	1	131 937	87	26,27
15	¾	1	133 160	87	30,01
18	½	1	283 384	87	31,90
18	¾	1	314 910	87	32,01
22	¾	1	125 318	87	38,54
22	1	1	133 900	87	41,28
28	¾	1	365 103	87	44,86
28	1	1	128 975	87	44,49
35	1¼	1	138 875	87	48,28
42	1½	1	141 745	87	66,91
54	2	1	222 017	87	88,71


Sanpress-prechodové šróbenie
s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran

model 2265

d	R	balenie	artikel	RS	€
12	¾	5	291 372	87	20,64
12	½	5	291 389	87	20,64
15	½	1	120 108	87	20,64
15	¾	1	140 878	87	27,38
18	½	1	283 360	87	27,64
18	¾	1	283 377	87	28,48
22	½	1	142 674	87	42,80
22	¾	1	119 133	87	29,75
22	1	1	148 492	87	42,96
28	¾	1	365 110	87	36,64
28	1	1	120 047	87	35,22
35	1¼	1	128 425	87	51,44
42	1½	1	135 966	87	71,76
54	2	1	221 997	87	94,08


Sanpress-prechodové šróbenie 90°
s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp
- ploché tesnenie, rohové prevedenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, viachran

model 2255

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	292 980	87	24,90
15	½	5	125 660	87	29,43
18	½	5	283 469	87	30,69
18	¾	5	283 452	87	34,17
22	¾	5	122 614	87	40,64
22	1	5	132 637	87	48,12
28	1	5	128 159	87	46,28
35	1¼	5	132 729	87	59,33
42	1½	1	139 872	87	83,76
54	2	1	221 676	87	115,08


Sanpress-pripájacie šróbenie s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie
model 2263

VdS	d	G	balenie	artikel	RS	€
	12	¾	1	475 956	87	7,95
	12	½	1	380 878	87	8,06
	12	¾	1	293 611	87	6,42
	14	¾	1	476 786	87	8,58
	14	½	1	443 849	87	8,79
	14	¾	1	444 150	87	8,32
	15	¾	1	475 963	87	7,95
	15	½	1	380 885	87	8,06
	15	¾	1	265 663	87	7,21
	15	1	1	305 000	87	10,95
	15	1¼	1	424 534	87	16,69
	16	½	1	444 167	87	8,95
	16	¾	1	444 174	87	7,90
	18	¾	1	283 391	87	7,42
	18	1	1	305 017	87	10,43
	22	¾	1	351 502	87	9,69
✓	22	1	1	265 687	87	7,32
✓	22	1¼	1	367 015	87	13,95
✓	22	1½	1	305 260	87	13,48
	28	1	1	692 629	87	12,28
✓	28	1¼	1	265 700	87	12,27
✓	28	1½	1	305 048	87	13,74
✓	35	1½	1	265 731	87	14,37
✓	35	2	1	305 024	87	25,80
✓	42	1¾	1	265 304	87	26,90
✓	42	2	1	305 031	87	33,75
✓	54	2¼	1	426 743	87	67,44
✓	54	2¾	1	265 328	87	38,17
✓	54	2½	1	341 961	87	45,38
✓	54	2¾	1	426 750	87	91,50

VdS = schválenie VdS


Sanpress-pripájacie šróbenie

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie
model 2264

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	¾	1	338 503	87	7,21
18	¾	1	338 510	87	7,63
22	1	1	338 527	87	8,48
28	1¼	1	338 534	87	12,90
35	1½	1	338 541	87	16,11
42	1¾	1	338 558	87	26,90
54	2¾	1	338 565	87	38,17


Sanpress-izolačné šróbenie s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp, lisované pripojenie
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečné šróbenie, oddeľovací krúžok, viachran
model 2267

Rp	d	balenie	artikel	RS	€
½	15	1	469 450	87	43,01
¾	15	1	469 467	87	49,07
½	18	1	469 474	87	51,96
¾	18	1	469 481	87	54,65
¾	22	1	469 498	87	63,23
1	22	1	469 504	87	66,55
1	28	1	469 511	87	73,28
1¼	35	1	469 528	87	80,07
1½	42	1	469 535	87	111,66
2	54	1	469 542	87	144,36

KRYTKY, ZÁTKY



Profipress-viečko s SC-Contur
 - meď
 - lisované pripojenie
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 2456

VdS	d	balenie	artikel	RS	€
	12	10	349 295	86	4,61
	14	10	444 075	86	7,35
	15	10	349 301	86	5,54
	16	10	444 082	86	7,84
	18	10	349 363	86	7,29
✓	22	10	349 356	86	9,60
✓	28	5	349 349	86	14,86
✓	35	5	349 332	86	16,17
✓	42	1	349 325	86	25,00
✓	54	1	349 318	86	30,54

VdS = schválenie VdS




Profipress XL-viečko s SC-Contur
 - meď
 - lisované pripojenie, závit Rp
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2456XL

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
64,0	¾	1	577 780	67	80,11
76,1	¾	1	534 165	67	91,72
88,9	¾	1	534 172	67	102,30
108,0	¾	1	534 189	67	135,08



Profipress-zátka
 - meď
 - zásuvný koniec
model 2457

d	balenie	artikel	RS	€
15	10	330 903	86	2,25
18	10	330 897	86	2,41
22	5	314 576	86	9,32
28	5	314 569	86	14,36
35	5	314 552	86	16,17
42	1	314 545	86	23,08
54	1	314 538	86	26,59



Odtlačovacia zátka
 - pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti, prechodné uzatvorené úseky potrubia
 - mosadz
 - svorné šróbenie, hadicová prípojka pre plniacu hadicu
Vybavenie
 KFE-kohút, prevlečné šróbenie
model 2269

d	balenie	artikel	RS	€
12	1	290 801	87	46,70
15	1	141 523	87	49,02
18	1	289 423	87	51,28
22	1	140 557	87	62,33
28	1	142 568	87	77,39
35	1	144 111	87	84,50
42	1	144 999	87	102,71
54	1	187 798	87	119,35



Tesniaci prvok EPDM
 - pre použitie s nasledujúcimi produktmi: odtlačovacia zátka model 2269
model 2269.9

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
35	32,15	3,2	5	754 150	87	1,96
42	38,5	3,7	5	754 167	87	2,06
54	51,2	4,13	5	754 174	87	2,21

s = hrúbka steny

PRÍRUBY

Sanpress-prírubový prechod s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ
povrstvená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, držiak
model 2259.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
25	28	1	479 855	87	96,66
32	35	1	479 879	87	140,67
40	42	1	479 886	87	155,36
50	54	1	479 893	87	178,79


Profipress XL-prírubový prechod s SC-Contur

- meď
- prírubový prechod, lisované pripojenie

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ
povrstvená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2459.5XL

DN	d	balenie	artikel	RS	€
65	64,0	1	577 797	67	243,46
65	76,1	1	534 042	67	256,11
80	88,9	1	534 059	67	315,97
100	108,0	1	534 066	67	350,16


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

4 skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
25	16	12	65	1	494 056	87	19,74
32/50	16	16	70	1	494 063	87	30,27

L = dĺžka


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	balenie	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	48,12
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	25,48

L = dĺžka

¹) s 8 skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami

²) so 4 skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami


Tesnie

- AFM 34

model 2259.9

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
25	16	10	409 128	87	8,85
32	16	10	409 135	87	8,95
40	16	10	409 142	87	8,95
50	16	10	409 258	87	9,00


Tesnie

- AFM 34

model 2259.9XL

DN	PN	balenie	artikel	RS	€
65	16	10	356 293	88	9,12
80	16	10	356 309	88	9,39
100	16	10	356 316	88	15,65

NÁSTENKY

Sanpress-nástenka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, pripájacie koleno skrátiteľné, upevňovacia príruba
model 2225

d	Rp	L	balenie	artikel	RS	€
15	½	45	5/25	116 552	87	16,64

L = dĺžka



Sanpress-nástenka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, upevňovacia príruha

model 2225.5

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
12	½	5	291 013	87	11,85
14	½	5	444 044	87	11,79
15	½	5/100	107 345	87	9,48
16	½	5	444 556	87	12,22
18	½	5/50	281 502	87	15,64
18	¾	5	335 236	87	22,59
22	½	5	335 229	87	23,43
22	¾	5	116 057	87	25,59



Sanpress-nástenka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, distančná vložka, upevňovacia príruha

model 2225.6

d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	½	5	347 307	87	20,37



Sanpress-dvojitá nástenka s SC-Contur


- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruha

model 2228.7

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	1	687 892	87	37,38
18	½	18	1	692 797	87	41,89
22	½	22	1	687 908	87	45,85



Sanpress-T-kus nástenkový s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruha

model 2217.3

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
15	½	15	1	644 864	87	26,90
22	½	22	1	625 726	87	32,33



Tlaková dýza

- pre nasledujúce produkty a použitie: T-kusy systémov Profipress, Sanpress a Sanpress Inox s odbočkou d15 v prípade potreby dimenzovaného rozdeľovacieho vedenia
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec
- podľa Venturieri princípu

Upozornenie

Na účely výmeny vody v odbočke kruhového potrubia k odberovým miestam so zriedkavým používaním do dĺžky 15 m (orientačná hodnota).

model 2211.5

d	balenie	artikel	RS	€
22	1	695 835	87	20,10
28	1	695 842	87	24,07
35	1	696 252	87	29,99
42	1	696 269	87	45,31
54	1	696 276	87	60,19
64	1	696 283	87	123,21



Ochranná manžeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenka d16xRp½
- plast

model 2125.59

balenie	artikel	RS	€
10	351 496	78	2,34



Silenta-pohlcovač hluku

- pre nasledujúce produkty
a použitie: nástenka
- guma

Vybavenie

držiak na montáž na stenu
model 1412.891

pre d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15/18	1/2	5	104 801	31	3,41
22	3/4	5	126 384	31	6,69


Pohlcovač hluku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-dvojité nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojité nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojité nástenka model 6725.7
- guma

model 5325.75


d	pre d	balenie	artikel	RS	€
16	15/18	5	657 116	31	17,66
20	22	5	660 383	31	20,71


Držiak

- pre nasledujúce produkty
a použitie: murované konštrukcie, predstavená inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

model 2021.7

rozstup	balenie	artikel	RS	€
70/100/150	1	651 350	78	7,65



Držiak

- pre nasledujúce produkty
a použitie: upevnenie násteniek
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie

súprava gumových doštičiek
model 2141.3


rozstup	balenie	artikel	RS	€
80-150	1	581 701	78	5,67


Držiak

- pre nasledujúce produkty
a použitie: upevnenie bočné
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

model 2141.4

	balenie	artikel	RS	€
	1	586 706	78	11,12


Odtokový oblúk 90°


- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie pomocou nosiča armatúry alebo predstaveného bloku pre armatúry na omietku Viega Mono
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: nosič armatúry model 8062.1, 8063.3, 8073
- plast

Vybavenie

držiak, umývadlová predstavená svorka, gumová vsuvka DN40/30, zátka
model 2125.9

DN	balenie	artikel	RS	€
40/50	1	329 730	78	15,80

MONTÁŽNE JEDNOTKY



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur


- lisované pripojenia, závit Rp
- jedna strana dlhá

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná, koleno červený bronz alebo kremikový bronz dlhé (skrátiteľné)

model	d	Rp	L	rozstup	balenie	artikel	RS	€
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	87	47,49
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	87	43,54

L = dĺžka




Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremikový bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model	d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
2222	15	½	150	10	295 462	87	26,38
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351	87	25,59



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur


- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremikový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2222.05

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	150	1	308 681	87	26,11



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur


- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremikový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2222.2

d	Rp	rozstup	balenie	artikel	RS	€
15	½	100	1	308 674	87	26,64



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- pre následujúce produkty a použitie: membránová expanzná nádoba


- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, šróbenie, T-kus červený bronz alebo kremikový bronz, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2218.4

d1	Rp	d2	balenie	artikel	RS	€
22	¾	22	1	625 078	76	51,45


Montážna jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynové kombinované/kotlové ohrievače Junkers
- lisované pripojenia, závit Rp

Vybavenie

pripájacie koleno so závitovou prípojkou – všetky ostatné kolena s lisovaným pripojením, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, tesniace prvky EPDM, prípojka priesakovkej vody, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

Upozornenie

Pri požadovanej prípojke plynu Rp $\frac{3}{4}$, resp. Rp1, prosím, vymeňte namontované koleno Rp $\frac{1}{2}$!
model 2229

Rp	balenie	artikel	RS	€
$\frac{1}{2}$	1	309 398	87	166,94


Pripájacie koleno 90°


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna jednotka model 2229
- závit Rp

model 94477.0-713

Rp	balenie	artikel	RS	€
$\frac{1}{2}$	1	374 570 ¹	31	15,51
$\frac{3}{4}$	1	489 298 ¹	31	16,39
1	1	138 066 ²	31	23,27

¹⁾ červený bronz

²⁾ mosadz


Silenta-pohlcovač hluku

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-montážna jednotka model 2221
- guma

Vybavenie
 držiak na montáž na stenu
model 1415

rozstup	balenie	artikel	RS	€
150/200	5	123 345	31	11,95

STENOVÉ PRIECHODKY


Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, závit G
- rohové prevedenie

Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 2232.1

d	Rp	G	L	balenie	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	25	5	279 301	87	31,06
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	35	5	279 318	87	35,38
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	55	5	279 288	87	49,02
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	65	5	279 295	87	51,44

L = dĺžka


Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisované pripojenie, závit Rp, závit G

Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 2232.3

d	Rp	G	L	balenie	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	30	5	325 060	87	17,90

L = dĺžka


Poistka proti pretočeniu

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
 - oceľ pozinkovaná
- model 2132**

balenie	artikel	RS	€
25	344 931	78	1,08



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
 - závit G
- model 1526.414-897**

G	VK	balenie	artikel	RS	€
$\frac{3}{4}$	29	10	104 887	24	7,18

VK = veľkosť kľúča

TECHNIKA SMARTLOOP INLINER: VNÚTORNÉ CÍRKULAČNÉ POTRUBIA



Smartloop-pripojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stúpacie potrubie teplej vody s vnútorným cirkulačným vedením, stúpacie potrubie teplej vody od d28, cirkulačné vedenie d15
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3
- červený bronz alebo kremikový bronz

Vybavenie

 zátka, prípojné hrdlo
model 2276.1

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
28	12	1	470 289	78	82,49
35	12	1	470 272	78	84,87
28/35	12	1	632 229	78	88,43


Smartloop-rúra PB

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné cirkulačné vedenie
 - pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-pripojovacia súprava model 2276.1
- model 2007.3**

d	s	L [m]	balenie	artikel	RS	€/m
12	1	75	75	650 032	78	2,88

 s = hrúbka steny
 L = dĺžka v metroch

Smartloop-ťažná spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie vnútorného cirkulačného potrubia
 - pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3
- model 2276.9**

pre d	balenie	artikel	RS	€
12	1	632 236	78	35,10


Smartloop-spojka


- pre nasledujúce produkty a použitie: oprava vnútorného cirkulačného potrubia
 - pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra PB model 2007.3
- model 2276.8**

pre d	balenie	artikel	RS	€
12	1	643 188	78	14,31



Nožnice na rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega
- model 2040**

pre d	balenie	artikel	RS	€
12-25	1	117 047	74	33,44


Montážne kliešte
model 1077.2

pre d	balenie	artikel	RS	€
12-16	1	264 604	74	64,57



Lisovacia čelusť

PT2

pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre: lisovacie prístroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobcu Holger Clasen, lisovacie prístroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie prístroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie prístroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B


- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	SI	balenie	artikel	RS	€
12	12	1	425 302	74	202,58

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop



Ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty
a použitie: systém PE-Xc, systém PB

model 2782

pre d	F	SI	balenie	artikel	RS	€
12	12	12	1	401 436	74	253,62

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop

KOMPENZÁTORY



Kompenzátor

s SC-Contour

- pre nasledujúce produkty
a použitie: vyrovnanie rozťažnosti v pivničných alebo stúpacích potrubniach, etážové prípojné vedenia vo vykurovacej a sanitarnej technike

- lisované pripojenia


Vybavenie

tesniace prvky EPDM, lisované spojky červený bronz alebo kremikový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele

model 2251

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	690 250	87	118,11
18	1	690 267	87	129,90
22	1	690 274	87	150,10
28	1	690 281	87	161,84
35	1	690 298	87	182,05
42	1	690 304	87	214,32
54	1	690 311	87	285,16

UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017



Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamoprietočný ventil), s SC-Contour

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtíla oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¹/₄, tesniace prvky EPDM


Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C so skúšobnou značkou DVGW

model 2237.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	756 864	95	78,78
15	18	5	756 871	95	86,42
20	22	5	756 888	95	90,59
25	28	5	756 895	95	119,16
32	35	1	756 901	95	171,35
40	42	1	756 918	95	208,76
50	54	1	756 925	95	297,36



Easytop-ventil so šikým sedlom KRV (kombinovaný priamoprietočný ventil so zamedzovačom spätného toku), s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, indikácia polohy otvorené, zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2238.5

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	757 199	95	89,60
15	18	5	757 205	95	97,43
20	22	5	757 212	95	100,46
25	28	5	757 229	95	128,99
32	35	1	757 236	95	187,08
40	42	1	757 243	95	224,48
50	54	1	757 250	95	311,55



Easytop-zamedzovač spätného toku s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)


prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.4

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	5	757 526	95	78,78
15	18	5	757 533	95	86,42
20	22	5	757 540	95	90,59
25	28	5	757 557	95	119,16
32	35	1	757 564	95	171,35
40	42	1	757 571	95	208,76
50	54	1	757 588	95	297,36

GUĽOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU



Easytop-guľový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6, bezúdržbový ovládací hriadeľ, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)


prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2270

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	18	1	475 864*	95	26,59
50	54	1	475 925*	95	296,57

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6, bezúdržbový ovládací hriadeľ, tesniaci prvok EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)


prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2270.4

DN	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
32	35	1¼	1	587 185*	95	101,68
40	42	1½	1	587 192*	95	150,82

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- nevhodné pre Easytop-izolačný kryt model 2210.20

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz podľa DIN 50930-6, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládací páčka

kov povrstvený čiernou práškovou farbou, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C


so skúšobnou značkou DVGW

model 2270.10

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	590 437 ¹⁾	95	27,14
15	18	1	590 444 ¹⁾	95	29,43
20	22	1	590 451 ¹⁾	95	41,17
25	28	1	590 468 ¹⁾	95	64,05
32	35	1	590 475 ¹⁾	95	130,02
40	42	1	590 482 ¹⁾	95	190,79

¹⁾ dodávka len do vyčerpania skladových zásob

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

GULOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU, OD 2017

Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM

Technické údaje


prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275

DN	d	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	746 377	95	22,27
15	18	1	746 384	95	24,16
20	22	1	746 391	95	33,78
25	28	1	746 407	95	52,59
32	35	1	746 414	95	106,71
40	42	1	746 421	95	156,62
50	54	1	746 438	95	269,43


Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisované pripojenie, závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, bezúdržbový ovládací hriadeľ, guľa z ušľachtilej ocele, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniaci prvok EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)


prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.4

DN	d	Rp	balenie	artikel	RS	€
15	15	½	1	746 759	95	24,26
15	18	½	1	746 766	95	25,05
20	22	¾	1	746 773	95	32,59
25	28	1	1	746 780	95	49,16
32	35	1¼	1	746 797	95	92,37
40	42	1½	1	746 803	95	137,02
50	54	2	1	746 810	95	229,30

PRIAME VENTILY, OD 2017


Easytop-priamy ventil s SC-Contur

- lisované pripojenia

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN 50930-6 / DIN EN 1982, otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW
model 2278

d	balenie	artikel	RS	€
15	1	747 312	95	62,01
18	1	747 329	95	65,88
22	1	747 336	95	70,25

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYMI SEDLAMI


Easytop-výbavová súprava
Visign for More 104

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 45 – 130 mm


- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, 2134.2, 2235.2, 2235.3

Vybavenie

rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označené krúžky červená/modrá

model 2236.10

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómované	1	596 835	95	65,20


Easytop-výbavová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2134, 2134.2, 2235.2, 2235.3


Vybavenie

rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť

model 2236

vyhotovenie	balenie	artikel	RS	€
pochrómovaná/červená	1	275 068	95	43,96
pochrómovaná/modrá	1	275 075	95	43,96

ROZDEĽOVAČE, KRÍŽOVÉ TVAROVKY


Sanpress-rozdeľovač do poteru s SC-Contur

 - pre nasledujúce produkty a použitie: neprístupné oblasti, zábrana kríženia potrubí
 - červený bronz
 - lisované pripojenia

Vybavenie


izolačný box D100xŠ160xV50 mm,

tesniace prvky EPDM

model 2252

d1	d2	d3	balenie	artikel	RS	€
22	10	22	1	364 298 ¹⁾	85	48,40
22	15	22	1	397 166	85	48,40

¹⁾ Lisovaný spoj d10 treba vykonať lisovacími čelustami 12!



Sanpress-krížový T-kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: kríženie rozvodov pri zachovaní zodpovedajúcej stavebnej výšky
- červený bronz
- lisované pripojenia
- 2 diely

Vybavenie

izolačný box D160xŠ160xV50 mm, tesniace prvky EPDM
model 2249.3

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	493 325	85	50,13
18	15	1	493 332	85	50,13
22	15	1	493 356	85	50,99
22	18	1	493 349	85	50,99



Sanpress-krížová tvarovka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: kríženie rozvodov na jednej úrovni pri zachovaní smeru potrubného rozvodu
- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2244

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	15	1	424 435	85	29,82
18	15	1	424 473	85	31,11
22	15	1	424 497	85	34,03



Sanpress-krížový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2248

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
15	15	2	322 410	85	29,82
18	15	2	322 427	85	31,11
22	15	2	323 370	85	34,03
28	15	2	323 363	85	36,35


Sanpress-krížový kus 24° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyhnutie sa stúpaciemu potrubiu
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress-nadoblúk model 2427
- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2247

d1	d2	balenie	artikel	RS	€
18	15	5	325 985	85	30,90
22	15	5	325 978	85	31,65

NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES


Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- uzavierateľné, priechodzí tvar

Vybavenie

viachran
model 1096.5

G	rozstup	balenie	artikel	RS	€
¾	50	5	359 102	78	20,83


Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie

viachran
model 1097.5

G	rozstup	balenie	artikel	RS	€
¾	50	5	359 133	78	22,82



Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, uzavierateľné, priechodzí tvar

Vybavenie

 viachran
model 1096.0

G	rozstup	balenie	artikel	RS	€
¾	50	5	359 096	78	27,79


Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie

 viachran
model 1097.0

G	rozstup	balenie	artikel	RS	€
¾	50	5	359 126	78	26,81


Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R½
- mosadz
- samotesniaca schopnosť

model 1096.8

G1	G2	ks	balenie	artikel	RS	€
½	¾	2	10	357 122	78	4,45

ks = počet v súprave


Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R¾

model 1096.9

ks	balenie	artikel	RS	€
2	10	308 872	78	2,61

ks = počet v súprave


Pripájacie šróbenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: medená rúra, ocelová rúra
- mosadz poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

model 94385.1

d	G	balenie	artikel	RS	€
12	¾	10	112 608	78	2,19
15	¾	10	105 358	78	2,19


Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s Rp½
- mosadz matne poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

model 1022.6

R	G	ks	balenie	artikel	RS	€
½	¾	2	1	153 687	78	9,95

ks = počet v súprave



Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s vonkajším závitom G¾
- v spojení s: adaptérová súprava model 1096.9
- mosadz matne poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

model 1022.5

G1	G2	ks	balenie	artikel	RS	€
¾	¾	2	1	137 342	78	14,76

ks = počet v súprave




Prípojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty
a použitie: prípojka vykurovacieho telesa zo steny, montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác

Vybavenie


izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

model 1097.6



d	H	balenie	artikel	RS	€
15	185	1	364 045	85	31,49
15	255	1	379 698	85	34,36

H = výška



Prípojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty
a použitie: montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác, prípojka vykurovacieho telesa zo steny

- variabilné


Vybavenie

izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

model 1097.9

d	H	balenie	artikel	RS	€
15	150	1	586 379	85	42,57

H = výška



Prípojovacia súprava k vykurovaciemu telesu



- mosadz matne poniklovaná
- uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie

šróbenia

model 1097.7

d	G	balenie	artikel	RS	€
15	3/4	5	364 052	85	54,72



Axiálny ventil vykurovacieho telesa


- mosadz poniklovaná
- závit R

Vybavenie

termostatická hlavica, šróbenie pre stúpačku, viachran

model 1075.96

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	1	360 405	78	61,43



Sanpress-šróbenie na spätičku s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- uzavierateľné

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2272.2

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	1	326 364	85	24,63


Sanpress-šróbenie na spätičku s SC-Contur

- červený bronz
- lisované pripojenie, závit R
- uzavierateľné

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2272.1

d	R	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	1	326 357	85	23,66


Rozeta

- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.1

L	B	H	d	balenie	artikel	RS	€
60	45	10	17	10	351 694	78	1,94

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


Dvojitá rozeta

- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.3

L	B	H	d	rozstup	balenie	artikel	RS	€
110	60	10	17	50	1/10	351 748	78	2,84

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


Rozeta

- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.5

L	B	H	d	balenie	artikel	RS	€
60	45	10	15	10	132 781	78	1,35

L = dĺžka

B = šírka

H = výška


Dvojitá rozeta

- pre následujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy



model	L	B	H	d	rozstup	balenie	artikel	RS	€
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	2,61
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	2,61

L = dĺžka

B = šírka

H = výška

PRÍPOJKY VYKUROVACIEHO TELESA ZO SOKLOVÝCH LÍŠŤ



Prípojka vykurovacieho telesa zo soklových líšt

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s prípojkou nachádzajúcou sa dole, vyrovnanie rozťažnosti osovo do 2 mm
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: zásuvný adaptér model 2233.6, Sanpress-zásuvný adaptér model 2233.5
- červený bronz

Vybavenie

prípájacie koleno mosadz poniklované výškovo prestaviteľné a otočné o 360°, šróbenia G1/2x15, predĺžená zástrčná kontúra

Upozornenie

Prípájacie rozmery vykurovacieho telesa: odstup od steny 65 – 140 mm, výška 180 – 275 mm!
model 2277.2

	balenie	artikel	RS	€
	1	662 509	85	71,45



Sanpress-zásuvný adaptér s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti do 2 mm
- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: prípojka vykurovacieho telesa zo soklových líšt model 2277.2

- červený bronz
- lisované pripojenia

Vybavenie

predĺžená zástrčná kontúra, tesniace prvky EPDM

model 2233.5

d	balenie	artikel	RS	€
15	2	662 516	85	6,32
18	2	662 523	85	6,75
22	2	662 530	85	7,17





Zásuvný adaptér

- pre použitie s nasledujúcimi produktmi: prípojka vykurovacieho telesa zo soklových líšt model 2277.2

- červený bronz alebo kremikový bronz
- zakončovací kus

model 2233.6

	balenie	artikel	RS	€
	2	663 346	85	5,24



Sanpress-pripojovací kus k vykurovaciemu telesu s SC-Contur


- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka na normálne alebo ventilové vykurovacie teleso
- červený bronz
- lisované pripojenia, závit G

Vybavenie

šróbenia, tesniace prvky EPDM

model 2273.1

d1	G	d2	balenie	artikel	RS	€
15	1/2	15	1	446 628	85	58,02
18	1/2	18	1	446 635	85	58,02


**Pripojovacia súprava
k vykurovaciemu telesu**

- mosadz poniklovaná
- uzavierateľné, rohové prevedenie

Vybavenie

šróbenia pre súpravu adaptérov
model 1022.6 a 1022.5

model 2272.5

d	G	L1	L2	balenie	artikel	RS	€
15	3/4	120	120	1	360 399	85	45,81

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka


Pripojovací oblúk 90°

- pre následujúce produkty
a použitie: pripojenie zo steny/
podlahy
- ušľachtilá oceľ
- zásuvný koniec

model 2271.1

d	L1	L2	balenie	artikel	RS	€
15	150	100	5	449 292	85	9,62
15	350	100	1	366 056	85	13,18

L1 = dĺžka

L2 = dĺžka

**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**

Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.2

pre d	balenie	artikel	RS	€
12-54	1	343 019	74	187,28


Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.4XL

pre d	balenie	artikel	RS	€
64,0 – 108,0	1	556 310	74	361,37


Značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zastrčenia kovových rúrok

model 2494

pre d	balenie	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	11,43


Značkovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	balenie	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,08

**PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY**

**Tesniaci prvok
EPDM**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	10	288 600	87	0,69
	14	14,1	2,5	10	448 370	87	0,58
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	0,47
	16	16	2,6	10	448 387	87	0,63
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	0,63
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	0,63
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	0,69
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	0,95
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	1,69
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	2,27

VdS = schválenie VdS

s = hrúbka steny


**Tesniaci prvok
EPDM**

- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2389XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	98	2,91

VdS = schválenie VdS

s = hrúbka steny


**Tesniaci prvok
EPDM**

- pre následujúce produkty a použitie: Sanpress XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289XL

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
76,1	77	5	10	364 816	88	4,48
88,9	90	5	10	364 823	88	7,83
108,0	109	5	10	364 830	88	13,76

s = hrúbka steny


**Tesniaci prvok
FKM**

- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	2,90
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	3,00
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	3,27
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	4,37
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	5,11
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	6,11
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	10,27
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	13,27

VdS = schválenie VdS

s = hrúbka steny


**Tesniaci prvok
FKM**

- pre následujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	8,82
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	10,18
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	9,46
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	13,98

VdS = schválenie VdS

s = hrúbka steny



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice, Sanpress XL

Upozornenie

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286XL

pre d	vnútorný Ø	s	balenie	artikel	RS	€
76,1	77	5	1	459 468	88	26,17
88,9	90	5	1	459 475	88	30,76
108,0	109	5	1	459 482	88	37,18

s = hrúbka steny