



























TECH TECH CONTROLLERS



2024
KATALÓGOVÝ CENNÍK

SK

OBSAH

Bezdrôtový systém pre radiátorové kúrenie ovládané internetom		4
Systém inteligentného domu - Sinum - vykurovanie		6
Univerzálny systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria 4		10
Univerzálny systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria 4X		12
Drôtový systém pre podlahové kúrenie - séria 5		16
Bezdrôtový systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria 8		18
Univerzálny systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria 9		21
Drôtový systém pre podlahové kúrenie - séria 10		24
Univerzálny systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria X		26
Univerzálny systém pre podlahové kúrenie s internetom - séria 12		29
Drôtové izbové regulátory dvojstavové (zap/vyp.)		33
Bezdrôtové izbové regulátory dvojstavové (zap/vyp.)		34
Drôtové izbové regulátory s rs komunikáciou		35
Bezdrôtové izbové regulátory s rs komunikáciou		35
Izbové regulátory do rámčeka 55mm		35
Izbové regulátory predurčené pre vykurovacie sústavy		36
Čistenie a sterilizácia vzduchu a vody		36
Regulátory pre vykurovacie systémy		37
Regulátory pre solárne systémy		38
Regulátory k čerpadlu		38
Regulátory pre zásypový kotol		38
Regulátory pre kotly s podávačom		39
Regulátory pre krby		39
Rozširujúce moduly / príslušenstvo		40
Doplnkové snímače		41
Ventilátory		42

Uvedené ceny sú bez DPH

Názorne zobrazené produkty môžu byť odlišné od skutočných

Legenda:

ZOBRAZENIE PRODUKTU, ZOSTAVY	NÁZOV A POPIS PRODUKTU, FUNKCIE			
	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	EAN CODE	FARBA	KATALÓGOVÁ CENA BEZ DPH

BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM PRE RADIÁTOROVÉ KÚRENIE OVLÁDANÉ INTERNETOM



EU-WiFi 8S WIFI MODUL PRE BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV

Funkcie: Možnosť ovládania priestorovej teploty v max. 8-mich zónach pomocou:

- Integrovaného snímača teploty
- Externého snímača teploty EU-C-7p, ktorý je súčasťou zostavy
- Možnosť zapojenia dodatočných 8 systémových bezdrôtových snímačov teploty alebo izbových regulátorov.
- Beznapätového výstup no/nc alebo bezdrôtového vykonávacieho modulu EU-MW-1 (napr. Pre ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktorý je zapínaný podľa potreby vykurovania zón)
- Do každej zóny je možné zapojiť: do 6 bezdrôtových elektrických pohonov EU-G-X alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna
- Vzdialená komunikácia cez www.emodul.eu

WG.20.0059

5902479660998

246 €



EU-WiFi 8S p WIFI MODUL PRE BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV

Funkcie: Možnosť ovládania priestorovej teploty v max. 8-mich zónach pomocou:

- snímač EU-C-mini je súčasťou zostavy
- Možnosť zapojenia dodatočných 8 systémových bezdrôtových snímačov teploty alebo izbových regulátorov.
- beznapätového výstup NO/NC alebo bezdrôtového vykonávacieho modulu EU-MW-1 (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia, ktorý je zapínaný podľa potreby vykurovania zón)
- do každej zóny je možné zapojiť: do 6 bezdrôtových elektrických pohonov EU-G-X alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna
- k regulácii je možné pripojiť snímač vonkajšej teploty EU-C-8zr
- Vzdialená komunikácia cez www.emodul.eu
- **Inštalácia v elektrickej krabici priemer 60mm**

Do vypredania zásob

WG.20.0059

5902479664194

246 €



EU-16S WiFi REGULÁTOR WIFI (DOTYKOVÝ DISPLEJ) PRE OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV

Funkcie: Možnosť ovládania max. 16 zón pomocou: integrovaného snímača teploty, • Možnosť zapojenia dodatočných 16 systémových bezdrôtových snímačov teploty alebo izbových regulátorov; do každej zóny je možné pripojiť: do 6 bezdrôtových elektrických pohonov EU-G-X alebo STT-869, do 6 snímačov otvorenia okna EU-C-2N; k regulácii je možné pripojiť: do 6 vykonávacích modulov EU-MW-1, ktoré spolupracujú v zaregistrovaných zónach alebo podľa vlastného časového harmonogramu, vonkajší snímač teploty EU-C-8zr; zobrazenie nastavení: Teplota, Dátum, Hodiny, Budík, uzamknutie obrazovky, výber jasu displeja, šetrič obrazovky, možnosť aktualizácie softvéru cez USB; každá zóna môže mať svoj individuálny program (stála teplota, dočasná zmena, nastavenie 6 rôznych Harmonogramov); **WiFi komunikácia, vzdialená kontrola cez Emodul. Jednoduchá Podomietková inštalácia v stene v elektrickej krabici (ø60mm). Napájanie: 230V 50Hz, obrázok 4, 3"**

Do vypredania zásob

WG.20.0038

5902479661742

417 €

WG.20.0039

5902479662244

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-mini BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

Do vypredania zásob

WG.03.0085

5902479662817

37 €



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VLHKosti

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64. Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

43 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).
Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644	5902479664385	100 €
WG.11.0696	5902479664378	



EU-R-8pb PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0699	5902479665009	108 €
WG.11.0700	5902479665016	

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202	5902479661087	66 €
WG.11.0203	5902479662107	



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).
Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634	5902479664408	89 €
WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701	5902479665030	136 €
WG.11.0702	5902479665023	

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérií

RAL 9010 - biela	WG.03.0070	5902479661339	43 €
RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnedá	WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy, napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1	WG.05.0114	5902479661346	114 €
EU-MW-1-230V	WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1	WG.05.0197	5902479664507	114 €
EU-MWN-1-230V	WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140	5902479662824	114 €
------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045	5902479665054	97 €
------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so zavitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérií, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016	5902479662381	97 €
------------	---------------	------



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811




EH-01 CENTRÁLNA JEDNOTKA

Funkcie: Centrálna jednotka EH-01 je zariadenie, ktoré zbiera a spracováva informácie z externých zariadení a vykonávacích modulov, umožňujúc náhľad a zmenu ich prevádzkového stavu z úrovne domácej siete alebo cez Cloudový prístup. Centrálna jednotka umožňuje tiež vytvoriť automatizáciu založenú na pripojených zariadeniach, ako aj prístup k nim. Umožňuje tiež vytváranie scén a harmonogramov.

WTP / TECH SBUS	WG.23.0005	5902479665047		468 €
	WG.23.0024	5902479665115		

PRÍDAVNÉ DRÔTOVÉ / BEZDRÔTOVÉ MODULY SINUM



PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR TERMoeLEKTRICKÝCH POHONOV

Funkcie:

- možnosť obsluhy max. 50 termoelektrických pohonov
- jeden výstup 230V na čerpadlo
- beznapätový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
- 2x beznapätový vstup

PS-10 230	WTP	WG.23.0044	5902479665801		165 €
PS-10m 230	TECH SBUS	WG.23.0054	5902479665702		



PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkcie:

- 2x signálový napätový vstup
- 2x beznapätový výstup

WTP	WG.23.0003	5902479664781		60 €
-----	------------	---------------	--	------



PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkcie:

- 6x beznapätový výstup

TECH SBUS	WG.23.0047	5902479666006		94 €
-----------	------------	---------------	--	------



PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkcie:

- 8x beznapätový výstup

WTP	WG.23.0004	5902479664798		93 €
-----	------------	---------------	--	------



PS-08 230 / PS-08m 230 RELÉ NA DIN LIŠTU

Funkcie:

- 8x napätový výstup 230V

PS-08 230	WTP	WG.23.0020	5902479664934		96 €
PS-08m 230	TECH SBUS	WG.23.0046	5902479666013		101 €

PREDURČENÉ DRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY - TECH SBUS



R-S1 PREDURČENÝ DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SINUM

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, drôtová komunikácia TECH SBUS, napájanie 24V DC
Vybavenie: zabudovaný snímač izbovej teploty, snímač vlhkosti, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

TECH SBUS	WG.23.0055	5902479665931		66 €
	WG.23.0058	5902479665962		



R-S2 PREDURČENÝ DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SINUM

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, drôtová komunikácia TECH SBUS, napájanie 24V DC
Vybavenie: zabudovaný snímač teploty, snímač vlhkosti, LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá
 * Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

TECH SBUS	WG.23.0056	5902479665948		77 €
	WG.23.0059	5902479665979		



R-S3 PREDURČENÝ DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SINUM

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, drôtová komunikácia TECH SBUS, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), napájanie 24V DC
Vybavenie: zabudovaný snímač teploty, snímač vlhkosti, LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá
 * Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

TECH SBUS	WG.23.0057	5902479665955		84 €
	WG.23.0060	5902479665986		



FR-S2 PREDURČENÝ DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SINUM DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, ovládanie podľa teploty podlahy (pri použití podlahového snímača NTC), drôtová komunikácia TECH SBUS, napájanie 24V DC
Vybavenie: zabudovaný snímač teploty, snímač vlhkosti, LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, inštalácia do podmietskovej krabice priemer (ø60mm)
 * Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

TECH SBUS	WG.23.0052	5902479665894		75 €
	WG.23.0064	5902479666044		



CP-04m DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE SINUM

Funkcie: Kontrolný panel CP-04 je multifunkčné zariadenie. Umožňuje zobraziť aktuálnu predpoveď počasia, skontrolovať teplotu v miestnosti, v ktorej je nainštalovaný (má možnosť pripojenia snímača izbovej teploty a snímača teploty podlahy) a nastavenie skratiek k obľúbeným scénam. Panel teda funguje ako indikátor počasia, regulátor teploty a prepínač scén. To všetko je ovládané zo 4-palcovej farebnej dotykovej obrazovky, drôtová komunikácia TECH SBUS, napájanie 24V DC

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

TECH SBUS

WG.23.0063

5902479666037

306 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne..

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-mini BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

Do vypredania zásob

WG.03.0085

5902479662817

37 €



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VLHKosti

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.

Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

43 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batérie 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378



EU-R-8pb PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0699

5902479665009

108 €

WG.11.0700

5902479665016

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.y.

WG.11.0202

5902479661087

66 €

WG.11.0203

5902479662107



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



EU-F-8z BEZDRŔOTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634	5902479664408
WG.11.0686	5902479664415

89 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRŔOTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701	5902479665030
WG.11.0702	5902479665023

136 €

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérií

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnedá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070	5902479661339
WG.03.0069	5902479664248
WG.03.0071	5902479664255
WG.03.0068	5902479664262

45 €



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznábovový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zafáženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WG.05.0114	5902479661346
WG.05.0116	5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznábovový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zafáženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

MWN-1
MWN-1-230V

WG.05.0197	5902479664507
WG.05.0117	5902479664392

114 €



EX-01 EXTENDER SIGNÁLU

Funkcie: Vďaka Extenderu EX-01 predĺžite prevádzkový dosah bezdrôtového systému. Extender sa pripája k zariadeniam systému Sinum a prenáša údaje prostredníctvom WiFi signálu do centrálnej jednotky EH-01. Inštaluje sa do 60mm elektrickej krabice a je napájaný na 230V.

WTP	WG.23.0006	5902479664699
-----	------------	---------------

138 €



EHI-2 REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 2 ZMIEŠAVACÍCH OKRUHOV)

Funkcie: Modul EHI-2 umožňuje rozšíriť systém Sinum o ovládanie dvoch zmiešavacích okruhov. Regulátor má napätové výstupy pre ovládanie 2 zmiešavacích ventilov (otv./zatv.), 2 čerpadiel okruhov a 1 prídavného čerpadla. Má zabudovaný 1 beznábovový výstup (napr. na ovládanie zdroja tepla). Spolupracuje s dvoma bytovými termostatmi so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový – zap/vyp), alebo s izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou. Zariadenie môže pracovať samostatne, bez prepájania s centrálnou jednotkou Sinum. Komunikácia s centrálnou jednotkou Sinum EHI-01 je drôtová, pomocou RS komunikácie.

TECH RS	WG.23.0035	5902479665641
---------	------------	---------------

248 €



EU-G-X BEZDRŔOTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045	5902479665054
------------	---------------

97 €



STT-869 BEZDRŔOTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérií, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016	5902479662381
------------	---------------

97 €



STT-230/2 TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdoovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691
M28 x 1,5	WG.01.0051	5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie - skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok - 3,7 mm, Čas otvorenia - pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky - teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie - skrutka so závitom M30x1,5, Trieda - IP42, Skok - 5 mm, Čas otvorenia - pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky - teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

TECH CONTROLLERS

Sinum



Domácnosť pod vašou kontrolou



Kúrenie



Osvetlenie



Bezpečnosť
a kvalita



Ovládanie
roliet
a markíz

Zoznámte sa s našimi riešeniami na sinum.eu

UNIVERZÁLNY SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE S INTERNETOM – SÉRIA 4

EU-L-4 WiFi UNIVERZÁLNY REGULÁTOR PRE TERMoeLEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN) S INTERNETOM, MOŽNOSŤ OVLÁDANIA RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA

- Funkcie:**
- Ovládanie priestorovej teploty v maximálne 8-mich zónach prostredníctvom webovej aplikácie eModul.eu s možnosťami:
 - do každej zóny je možné zaregistrovať bezdrôtový snímač (EU-C-mini, EU-CL-mini, EU-C-8r) alebo izbový regulátor (EU-R-8b, EU-R-8z, EU-R-8b PLUS, EU-R-8b PLUS, EU-R-8b PLUS a EU-F-8z.)
 - do každej zóny je možné pripojiť:
 - 6 bezdrôtových elektrických pohonov ventilu EU-G-X alebo STT-869 pre radiátorové vykurovanie
 - 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna EU-C-2N
 - 1 bezdrôtový snímač teploty podlahy EU-C-8f
 - 1 jeden bezdrôtový vykonávací modul/spínací kontakt EU-MW-1-230V alebo EU-MW-1 pre bezdrôtové ovládanie termoelektrických pohonov podlahového vykurovania
 - alternatívne do štyroch prvých zón (zóna 1-4) s napätovými výstupmi je možné zapojiť:
 - 4 drôtové snímače priestorovej teploty EU-C-7p
 - 4 drôtové snímače teploty podlahy NTC
 - 50 termoelektrických pohonov STT-230/2 (jeden výstup 230V pre každú zónu)
 - K regulácii je možné pripojiť:
 - ďalších max. 8 bezdrôtových vykonávacích modulov/spínacích kontaktov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V ovládaných podľa týždenného programu
 - 1 bezdrôtový snímač vonkajšej teploty EU-C-8zr
 - Ovládanie vykurovacieho zariadenia alebo čerpadla pomocou zabudovaného beznapätového výstupu alebo bezdrôtovým vykonávacím modulom/spínacím kontaktom EU-MW-1
 - Možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu
 - Každá zóna môže mať priradený svoj individuálny režim prevádzky (konštantná teplota, časové obmedzenie alebo 6 rôznych prevádzkových harmonogramov)

Do vypredania zásob

WG.20.0044

5902479662367

273 €

SNÍMAČE TEPLoty - DRÔTOVÉ



EU-C-7p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre lištu EU-L-4 WiFi, EU-L-9r, EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0072

5902479661032

22 €

WG.03.0075

5902479662060

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

43 €

WG.03.0078

5902479662220

Do vypredania zásob



EU-C-mini BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

Do vypredania zásob

WG.03.0085

5902479661636

37 €



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VLHKOSTI

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.
Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479662817

43 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batérie 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej bez podsvietenia,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378



EU-R-8pb PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLNKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietkovej krabice priemer 60mm, napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0699
WG.11.0700

5902479665009
5902479665016

108 €

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202
WG.11.0203

5902479661087
5902479662107

66 €



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLNKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634
WG.11.0686

5902479664408
5902479664415

89 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLNKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701
WG.11.0702

5902479665023
5902479665030

136 €

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérií

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnedá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070
WG.03.0069
WG.03.0071
WG.03.0068

5902479661339
5902479664248
5902479664255
5902479664262

45 €



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérií, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

W_869.01.EU01.1

5902479662381

97 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie-skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 3,7 mm, Čas otvorenia-pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €
27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

EU-L-4X WiFi DRÔTOVÁ/BEZDRÔTOVÁ REGULÁCIA TERMOELEKTRICKÝCH POHONOV A BEZDRÔTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONOV (8 ZÓN) S WiFi

- Funkcie:**
- obsluha 8 zón s radiátorovým vykurovaním alebo 4 radiátorové a 4 podlahové zóny (4 napáťové výstupy na pohony),
 - do všetkých 8 zón je možné zaregistrovať izbový regulátor cez 4-žilovú komunikáciu RS485 (TECH SBUS) EU-R-X, EU-R-12b, EU-R-12s, EU-F-12 alebo bezdrôtový priestorový snímač teploty (EU-C-mini, EU-C-8r, EU-CL-mini) alebo izbový regulátor (EU-R-8b, EU-R-8b PLUS, EU-R-8X, EU-R-8s PLUS, EU-R-8z, EU-R-8pz PLUS a EU-F-8z)
 - do 4 zón je možné pripojiť drôtový izbový snímač teploty EU-C-7p
 - možnosť rozšíriť reguláciu o ďalšie 4 podlahové zóny (4 napáťové výstupy) pomocou prídavného modulu EU-ML-4X
 - jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
 - ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory STT-869 alebo G-X (6 ks na zónu)
 - snímača otvorenia okna EU-C-2n (6 ks na zónu)
 - možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových spínacích modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V pre ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla
 - ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
 - zabudovaný WiFi modul
 - možnosť vzdialenej kontroly pomocou aplikácie eModul
 - vykurovanie / chladenie
 - možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu



NOVINKA !

WG.20.0191

5902479665900

282 €

EU-ML-4X WiFi ROZŠÍRENIE SYSTÉMU EU-L-4X WiFi

- Functions:**
- rozšírenie regulátora EU-L-4X WiFi o ďalšie 4 napáťové výstupy pre podlahové vykurovanie
 - modul nepracuje samostatne



NOVINKA !

WG.20.0196

5902479666068

71 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

EU-R-X DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty



* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0737

5902479665627

48 €

WG.11.0759

5902479665634

EU-R-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty



* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0703

5902479664569

65 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej s krátkym podsvietením, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty



* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0705

5902479664545

78 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA PRE SÉRIU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, inštalácia do krabice 60mm a do rámčeka 55mm, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty



* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0735

5902479665573

61 €

WG.11.0736

5902479665610

SNÍMAČE TEPLoty - DRÔTOVÉ

EU-C-7p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

- Snímač je určený pre lišty EU-L-4 WiFi, EU-L-9r, EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi a EU-L-12



* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0072

5902479661032

22 €

WG.03.0075

5902479662060

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ

EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

- Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA



* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084

EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY - REGISTRÁCIA

- Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA



* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

43 €

WG.03.0078

5902479662220

Do vypredania zásob

**EU-C-mini BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY**

Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

Do vypredania zásob

WG.03.0085

5902479661636

37 €

**EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLOTY A VLHKOSTI**Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.
Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

43 €

**EU-C-8zi[®] BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY**

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batérie 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €

**EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091

**EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479662091

**EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654

**EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378

**EU-R-8pb PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0699

5902479665009

108 €

WG.11.0700

5902479665016

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ**EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202

5902479661087

66 €

WG.11.0203

5902479662107

**EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634

5902479664408

89 €

WG.11.0686

5902479664415

**EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701

5902479665023

136 €

WG.11.0702

5902479665030



PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérií

RAL 9010 - biela	WG.03.0070	5902479661339	45 €
RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnedá	WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1	WG.05.0114	5902479661346	114 €
EU-MW-1-230V	WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1	WG.05.0197	5902479664507	114 €
EU-MWN-1 230V	WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

	WG.05.0140	5902479662824	114 €
--	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickému pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

	WG.12.0045	5902479665054	97 €
--	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickému pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérií, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

	WG.12.0016	5902479662381	97 €
--	------------	---------------	------



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorccestého ventilu, ochrana teploty spiatocky, kvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

	WG.05.0030	5902479661612	139 €
--	------------	---------------	-------



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm	WG.01.0031	5902479661209	21 €
250cm	WG.01.0031	5902479664279	22 €



EU-291P NTC VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLoty - DRÔTOVÝ

pre lištu EU-L-9r, EU-L-X WiFi, EU-L-12

	WG.03.0064	5902479662732	21 €
--	------------	---------------	------



STT-230/2 TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691	34 €
M28 x 1,5	WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0053	5902479663630	24 €
M28 x 1,5	WG.01.0054	5902479665597	27 €



STT-230/2 M TERMoeLEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	24 €
-----------	------------	---------------	------

Zónové vykurovanie

Prečo sa oplatí?

Pri zónovom vykurovaní máme na mysli inteligentný systém riadenia tepla v každej miestnosti zvlášť. Zónová regulácia vykurovania sa vykonáva pomocou vyhradených zariadení umiestnených v jednotlivých miestnostiach alebo zónach na meranie teploty.


Pre každú zónu je stanovená požadovaná hodnota teploty pre dané konkrétne miesto. Meracie zariadenia komunikujú s hlavným regulátorom respektíve priamo s vykurovacím zariadením. Keď je teplota nižšia ako nastavená hodnota, vyšlú signál na spustenie vykurovacieho zariadenia a otvorenie podlahových alebo radiátorových ventilov v príslušnej zóne. Naopak, keď sa dosiahne nastavená teplota, meracie zariadenia vyšlú signál na ukončenie požiadavky na vykurovanie a zatvoria podlahové a radiátorové ventily v tejto zóne. Po dokúrení všetkých zón na nastavenú hodnotu dostane vykurovacie zariadenie a čerpadlo signál na ukončenie potreby ďalšieho vykurovania.

Pri inštalácii zónových regulačných systémov sa nemusíme spoliehať na jeden termostat bežne inštalovaný v obývačke alebo chodbe, ktorý reguluje chod vykurovacieho zariadenia podľa teploty prevládajúcej v celom dome.

Komfort v každej miestnosti


Presným určením teplôt, pri ktorých každá miestnosť v našom obytnom priestore funguje najlepšie, umožňuje zónová regulácia vykurovania veľmi presné riadenie prevádzky zdroja tepla. To nám umožňuje vyhnúť sa vykurovaniu domu dočasnými zmenami teploty, ako aj ochladzovaniu miestností napríklad otváraním okien, čo, ako vieme, ovplyvňuje prevádzku zdroja tepla. Dosiahnutie optimálnych teplôt a predovšetkým ich stabilizácia na určitej úrovni umožňuje výrazné zníženie spotreby energie, čo sa následne priamo premieta do obsahu našej peňaženky.

Rekuperácia vzduchu a zónové vykurovanie

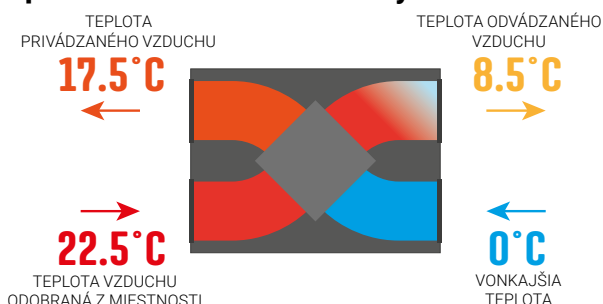

- Teplota privádzaného vzduchu neumožňuje ohrev miestností, preto je potrebné vykurovanie.
- Rekuperácia slúži na mechanickú výmenu vzduchu s obnovou tepla a v tomto smere pracuje perfektne.
- Zónové vykurovanie umožňuje znížiť dodávku potrebnej energie v jednotlivých miestnostiach.

Frekvencia prevádzky vykurovacieho zariadenia

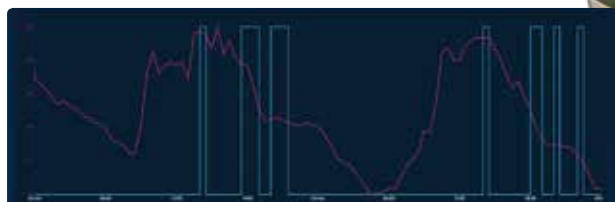


Prevádzka vykurovacieho zariadenia
Vonkajšia teplota

Celkový čas, po ktorý je signál poskytnutý zariadeniu, je kratší v prípade riadenia vykurovacej krivky bez signálu; takýto zdroj by musel byť v prevádzke 24 hodín. Počet aktivačných signálov sa nerovná počtu spustení zdroja tepla - o tom rozhoduje automatizácia zdroja.


- Prispôsobiteľný komfort priestorovej teploty podľa požiadaviek užívateľa
- Žiadne nevykúrené miestnosti
- Žiadne prekúrené miestnosti
- Odstránenie existujúcich nedokonalostí inštalácie
- Žiadne zásahy užívateľa do zdroja tepla
- Predĺženie životnosti vykurovacieho zariadenia skrátením doby jeho prevádzky
- Možnosť diaľkového riadenia teploty
- Ovládanie otvárania okien
- Bezdrôtová komunikácia - možnosť inštalácie v už existujúcej budove
- Zníženie spotreby energie

Variabilita potreby vykurovania v závislosti od umiestnenia izieb

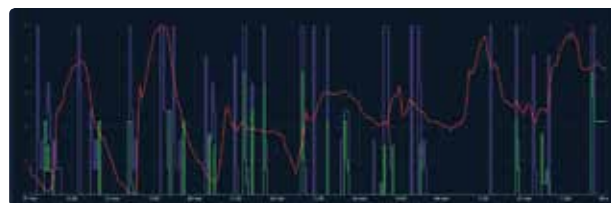

- Izba na severnej strane
- Izba na južnej strane
- Vonkajšia teplota

Oveľa častejšie otváranie radiátorov v miestnosti na severnej strane budovy. Na severnej strane budovy chýbajú pasívne tepelné zisky zo slnka počas slnečných dní. Zónové vykurovanie eliminuje zbytočnú aktiváciu vykurovania, keď je miestnosť už vykúrená.

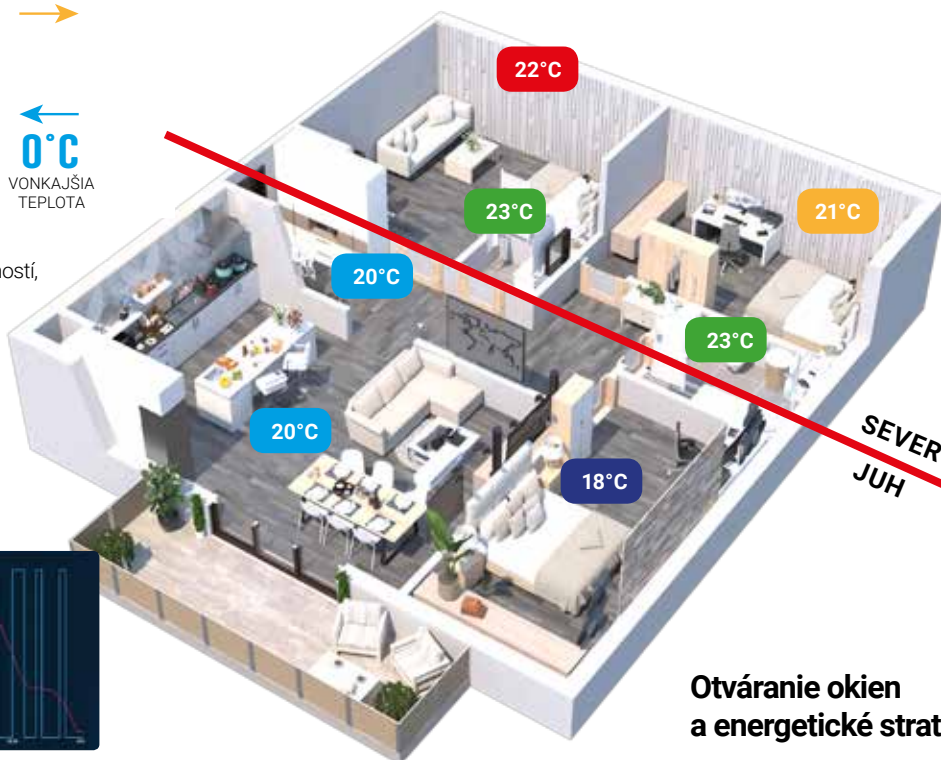


Otváranie okien a energetické straty

Otvorením okna sa vypne vykurovanie. Tým sa zabráni zbytočným stratám energie počas vetrania.



DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE - SÉRIA 5



EU-L-5s DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Funkcie: Možnosť obsluhy max. 50 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových regulátorov:

- možnosť napájania izbových regulácií z lišty (iba s napájaním 230V)
- jeden výstup 230V na čerpadlo
- beznapätový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)

WG.20.0134

5902479663784

105 €

IZBOVÉ REGULÁTORY - DRÔTOVÉ



EU-294 v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batéria 2xAAA, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0144

5902479661018

42 €

WG.11.0147

5902479662053



EU-T-2.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, funkcia kúrenie / chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

WG.11.0642

5902479665085

65 €



EU-295 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V

WG.11.0151

5902479661544

57 €



EU-297 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvíľkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0155

5902479662947

91 €

WG.11.0156

5902479662954



EU-297z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvíľkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, možnosť napájania z lišty EU-L-5s,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0158

5902479663746

100 €

WG.11.0604

5902479663753



EU-T-3.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvíľkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0160

5902479663906

88 €

WG.11.0601

5902479664217



EU-T-4.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvíľkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0693

5902479664590

65 €



EU-T-5z WiFi DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR S WIFI

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia, možnosť ovládať 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-869 / G-X, možnosť pripojiť 6 snímačov otvorenia okna EU-C-2n a 1 bezdrôtový spínací kontakt MW-1 / MWN-1, chvíľkové podsvietenie displeja,

Vybavenie: bezdrôtový snímač EU-C-mini súčasťou balenia, LCD displej, napájanie 230V, vstavaný WiFi modul, inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm)

WG.20.0168

5902479665665

145 €



EU-292 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (3mm SKLO, NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvíľkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia s lištou EU-L-5

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0137

5902479660257

82 €

WG.11.0139

5902479660264



EU-293 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ PODMIETKOVÝ REGULÁTOR (1mm SKLO, PODMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 1 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V, inštalácia v elektrickej krabici (priemer 60mm)

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0142

5902479662886

104 €

WG.11.0143

5902479662893



EU-293z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ PODMIETKOVÝ REGULÁTOR (1mm SKLO, PODMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 1 mm skla, Napájanie: 230V 50Hz, možnosť napájania z lišty EU-L-5s, inštalácia v elektrickej krabici (priemer 60mm)

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0645

5902479663791

124 €

WG.11.0697

5902479663807



EU-F-2z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, vykurovanie / chladenie, blokácia tlačidiel,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0609

5902479664095

75 €

WG.11.0636

5902479664132



EU-F-4z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0633

5902479664118

104 €

WG.11.0687

5902479664156

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0031

5902479664279

22 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok –3,7 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

EU-L-8c BEZDRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMoeLEKTRICKÉ PohonY (8 zón)

- Funkcie:**
- možnosť obsluhy max. 22 termoelektrických pohonov pomocou 8 izbových snímačov teploty **EU-C-8r**, **EU-C-mini**, **EU-CL-mini** alebo izbových regulátorov **EU-R-8b**, **EU-R-8b PLUS**, **EU-R-8z**, **EU-R-8s PLUS**, **EU-R-8pb PLUS**, **EU-R-8z PLUS**, a **EU-F-8z**
 - 3 izbové snímače majú možnosť obsluhy až 12 pohonov (každý max. po 4 pohony)
 - 5 izbových snímačov má možnosť obsluhy až 10 pohonov (každý max. po 2 pohony)
 - jeden výstup 230V na čerpadlo
 - možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových pohonov **EU-G-X** alebo **STT-869** na jednu zónu
 - možnosť pripojenia bezdrôtových snímačov teploty podlahy **EU-C-8f** do každej zóny jeden
 - možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna **EU-C-2N** do každej zóny
 - možnosť pripojenia bezdrôtového snímača vonkajšej teploty **EU-C-8zr**
 - beznapätový výstup (napr. pre ovládanie vykurovacieho zariadenia)
 - možnosť pripojenia bezdrôtového ovládacieho panelu **EU-M-8**
 - možnosť pripojenia **EU-505** Ethernet alebo **EU-WiFi RS** pre inteligentné riadenie vykurovacej sústavy pomocou smartfónu, tabletu, počítača
 - možnosť pripojenia modulu zmiešavacieho ventilu **EU-i-1m** alebo **EU-i-1**
 - možnosť pripojenia do 6 spínacích kontaktov **EU-MW-1** alebo **EU-MW-1-230V**
 - možnosť aktualizácie softvéru pomocou USB
- *funkcia chladenia - vstup pre prepínanie kúrenia/chladenia z tepelného čerpadla**



WG.20.0050

5902479662640

306 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ

EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY - REGISTRÁCIA

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

43 €

WG.03.0078

5902479662220



Do vypredania zásob

EU-C-mini BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

WG.03.0085

5902479661636

37 €



Do vypredania zásob

EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VLHKosti

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.
Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

43 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batérie 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

38 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

WG.11.0734

5902479665924

48 €



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKosti

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378





EU-R-8pb PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0699
WG.11.0700

5902479665009
5902479665016

108 €

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202
WG.11.0203

5902479661087
5902479662107

66 €



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634
WG.11.0686

5902479664408
5902479664415

89 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701
WG.11.0702

5902479665023
5902479665030

136 €

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-8n BEZDRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE LIŠTU EU-L-8e (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Princíp činnosti: Kontrolný panel je určený pre ovládanie a zobrazenie parametrov celej zostavy podlahového kúrenia.

Funkcie: Registrácia, využitie integrovaného snímača teploty pre meranie teploty zóny v ktorej bol zaregistrovaný, zmena parametrov každej zóny (nastavenie Harmonogramov, zadanej teploty), možnosť vyp/zap zónu, nastavenie dátumu a hodín v celej zostave, výber jasu displeja, šetrič obrazovky, budík, uzamknutie obrazovky.

Jednoduchá podmietsková inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm). Napájanie je 230V 50Hz.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0168
WG.20.0139

5902479663883
5902479664453

295 €



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérií

RAL 9010 - biela
RAL 7016 - antracit
RAL 8017 - hnedá
RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0070
WG.03.0069
WG.03.0071
WG.03.0068

5902479661339
5902479664248
5902479664255
5902479664262

45 €



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

21 €

21 €



EU-WiFi RS MODUL WIFI - INTERNET

Funkcie: ako u EU-505

Prepojenie s internetom je pomocou signálu WiFi

WG.05.0040

5902479660974

237 €



EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

Funkcie: Diaľkové ovládanie zónovej regulácie pre termoelektrické pohony ventilov, zmena nastavenia teploty v každej zóne, možnosť vytvorenia týždenného programu vykurovania, zobrazenie teplotnej histórie každej zóny, osobné prispôbenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch. **Vybavenie:** Napájanie 5V DC, RS rozvodnica, komunikačný RS kábel

Poznámka: Prihlásenie sa do aplikácie: www.emodul.eu

WG.05.0025

5902479660578

221 €



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestného ventilu, ochrana teploty späťochy, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

WG.05.0030

5902479661612

139 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapáťový výstup (EU-MW-1) alebo napáťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapáťový výstup (EU-MWN-1) alebo napáťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-PP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-513 INTEGRÁTOR VSTUPOV - 5

Funkcie: Integrácia piatich napáťových vstupov do jedného ovládaného výstupu 230V

WG.05.0027

5902479661414

63 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 S TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5; Čas otvorenia-okolo 3 min; Skok – 3,2 mm, Trieda - IP50, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C; Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



**BEZDRÔTOVÝ
IZBOVÝ REGULÁTOR
DO RÁMČEKA
EU-F-8Z**

EU-L-9r DRÔTOVÁ/BEZDRÔTOVÁ REGULÁCIA TERMOELEKTRICKÝCH POHONOV A BEZDRÔTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONOV (8 ZÓN),

Funkcie: - ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:

- 3 zóny s 3 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
- 5 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)

- jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
- jeden beznapätový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia)
- ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
- možnosť navzájom prepojiť až 4ks EU-L-9r pomocou RS komunikácie, čo spolu dáva ovládanie maximálne až 32 zón pomocou jedného kontrolného panela WiFi EU-M-9r alebo EU-M-9t
- **vykurovanie / chladenie**
- ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory **EU-G-X** alebo **STT-869** (6 ks na zónu),
- možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu

Do vypredania zásob

WG.20.0056

5902479662831

382 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

EU-R-9b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU EU-L-9R

Funkcie: Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač do zónovej regulácie EU-L-9r. Možnosť zmeniť zadanú teplotu v zóne na stálu teplotu alebo teplotu s časovým obmedzením; zobrazenie priestorovej teploty a teploty podlahy. LCD displej bez podsvietenia, 4-žilová komunikácia, napájanie z lišty.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0205

5902479662275

46 €

WG.11.0208

5902479662329

EU-R-9s PLUS DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU EU-L-9r (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač do zónovej regulácie EU-L-9r. Možnosť zmeniť zadanú teplotu v zóne na stálu teplotu alebo teplotu s časovým obmedzením; zobrazenie priestorovej teploty a teploty podlahy, zobrazenie relatívnej vlhkosti vzduchu, LCD displej s chvilkovým podsvietením, 4-žilová komunikácia, napájanie z lišty.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0211

5902479663852

74 €

WG.11.0107

5902479664170

SNÍMAČE TEPLoty - DRÔTOVÉ

EU-C-7p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre lišty EU-L-4 WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0072

5902479661032

22 €

WG.03.0075

5902479662060

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ

EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084

EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY - REGISTRÁCIA

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

43 €

WG.03.0078

5902479662220

EU-C-mini BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

Do vypredania zásob

WG.03.0085

5902479661636

37 €

EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VLHKOSTI

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64. Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

43 €

EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €

EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

WG.11.0734
WG.11.0760

5902479665924
5902479666099

48 €



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195
WG.11.0196

5902479663647
5902479663654

66 €



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644
WG.11.0696

5902479664385
5902479664378

100 €



EU-R-8pb PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0699
WG.11.0700

5902479665009
5902479665016

108 €

Do vypredania zásob

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202
WG.11.0203

5902479661087
5902479662107

66 €



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634
WG.11.0686

5902479664408
5902479664415

89 €



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701
WG.11.0702

5902479665023
5902479665030

136 €

PŘÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-9r DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE LIŠTU EU-L-9r (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: Je WiFi modulom pre bezdrôtovú komunikáciu s domácou WiFi sieťou. Zároveň je nadriadeným regulátorom EU-L-9r, ktorá ovláda podriadené izbové regulátory/snímače teplôt. Spolupracuje až so štyrmi reguláciami EU-L-9r. Prostredníctvom EU-M-9r je možné: meniť zadanú teplotu v každej zóne, nastavovať zadanú teplotu v zóne, meniť prevádzkový režim: bežný, ECO (ekonomický, útlmový), dovolenkový, komfortný, meniť teplotu týždenného harmonogramu alebo úplne blokovat zónu. Zabudovaný internetový modul umožňuje diaľkové ovládanie inštalácie pomocou aplikácie eModul.eu. Jednoduchá podmietsková inštalácia v 60mm krabici. Napájanie 230V 50Hz, drôtová komunikácia 4-žilová. **UPOZORNENIE:** nemá zabudovaný snímač priestorovej teploty.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0175
WG.11.0178

5902479662428
5902479662855

451 €

Do vypredania zásob



EU-M-9t DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE LIŠTU EU-L-9r (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: Je WiFi modulom pre bezdrôtovú komunikáciu s domácou WiFi sieťou. Zároveň je nadriadeným regulátorom EU-L-9r, ktorá ovláda podriadené izbové regulátory/snímače teplôt. Spolupracuje až so štyrmi reguláciami EU-L-9r. Prostredníctvom EU-M-9t je možné: meniť zadanú teplotu v každej zóne, nastavovať zadanú teplotu v zóne, meniť prevádzkový režim: bežný, ECO (ekonomický, útlmový), dovolenkový, komfortný, meniť teplotu týždenného harmonogramu alebo úplne blokovat zónu. Zabudovaný internetový modul umožňuje diaľkové ovládanie inštalácie pomocou aplikácie eModul.eu, drôtová komunikácia 4-žilová, napájanie a komunikačný kábel RS, **UPOZORNENIE:** nemá zabudovaný snímač priestorovej teploty.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0252
WG.11.0586

5902479664019
5902479664439

451 €

Do vypredania zásob



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérií

RAL 9010 - biela	WG.03.0070	5902479661339	45 €
RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnedá	WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy, napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1	WG.05.0114	5902479661346	114 €
EU-MW-1-230V	WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1	WG.05.0197	5902479664507	114 €
EU-MWN-1 230V	WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

	WG.05.0140	5902479662824	114 €
--	------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

	WG.12.0045	5902479665054	97 €
--	------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérií, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

	WG.12.0016	5902479662381	97 €
--	------------	---------------	------



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ochrana teploty spaľotčky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

	WG.05.0030	5902479661612	139 €
--	------------	---------------	-------



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm	WG.01.0031	5902479661209	21 €
250cm	WG.01.0031	5902479664279	22 €



EU-291P NTC VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLoty - DRÔTOVÝ

pre lištu EU-L-9r, EU-L-X WiFi, EU-L-12

	WG.03.0064	5902479662732	21 €
--	------------	---------------	------



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0050	5902479660691	34 €
M28 x 1,5	WG.01.0051	5902479661490	



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0053	5902479663630	24 €
M28 x 1,5	WG.01.0054	5902479665597	27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON - Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5	WG.01.0052	5902479665108	24 €
-----------	------------	---------------	------



DRÔTOVÝ SYSTÉM PRE PODLAHOVÉ KÚRENIE - SÉRIA 10

EU-L-10 DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ PohonY (10 ZÓN)

- Funkcie:**
- Možnosť obsluhy max. 50 termoelektrických pohonov pomocou 18 výstupov:
 - 8 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - 2 zóny s 1 výstupom (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - Možnosť pripojenia po jednom izbovom regulátore pre každú zónu predurčený pre **EU-L-10** a napájania priamo z regulácie
 - štandardný dvojpólový samostatne napájaný
 - jeden výstup 230V na čerpadlo,
 - beznapätový výstup (napr. na ovládanie vykurovacieho zariadenia),
 - 2 minútové oneskorenie zapnutia výstupov: beznapätového a čerpadla.

WG.20.004

5902479662497

178 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

EU-R-10b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU EU-L-10

Funkcie: Ovládanie priestorovej teploty, drôtová 3-žilová komunikácia, napájanie z lišty.

Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LCD displej, bez podsvietenia.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0180

5902479662503

47 €

WG.11.0181

5902479662343

EU-R-10s PLUS DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR DVOJSTAVOVÝ PRE LIŠTU EU-L-10 (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: Funkcie: Odosielanie informácie o aktuálnej priestorovej teplote a teplote podlahy, ak je pripojený podlahový snímač, zobrazenie priestorovej teploty a teploty podlahy. LCD displej s chvilkovým podsvietením, program deň/noc, 3-žilová komunikácia, napájanie z lišty.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0184

5902479663876

74 €

WG.11.0185

5902479664187

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, DRÔTOVÉ

EU-294 v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0144

5902479661018

42 €

WG.11.0147

5902479662053

EU-T-2.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, funkcia kúrenie / chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

WG.11.0642

5902479665085

65 €

EU-295 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V

WG.11.0151

5902479661544

57 €

EU-297 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0155

5902479662947

91 €

WG.11.0156

5902479662954

EU-297z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0158

5902479663746

100 €

WG.11.0604

5902479663753

EU-T-3.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0160

5902479663906

88 €

WG.11.0601

5902479664217

EU-T-4.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvilkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0693

5902479664590

65 €



EU-T-5z WiFi DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR S WIFI

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia, možnosť ovládať 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-869 / G-X, možnosť pripojiť 6 snímačov otvorenia okna EU-C-2n a 1 bezdrôtový spínač kontakt MW-1 / MWN-1, chvilkové podsvietenie displeja.

Vybavenie: bezdrôtový snímač EU-C-mini súčasťou balenia, LCD displej, napájanie 230V, vstavaný WiFi modul, inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm)

WG.20.0168

5902479665665

149 €



EU-292 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ PODMIETKOVÝ REGULÁTOR (3mm SKLO, NADMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia s lištou EU-L-5

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0137

5902479660257

82 €

WG.11.0139

5902479660264



EU-293 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ PODMIETKOVÝ REGULÁTOR (1mm SKLO, PODMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 1 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V, inštalácia v elektrickej krabici (priemer 60mm)

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0142

5902479662886

104 €

WG.11.0143

5902479662893



EU-293z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ PODMIETKOVÝ REGULÁTOR (1mm SKLO, PODMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 1 mm skla, Napájanie: 230V 50Hz, možnosť napájania z lišty EU-L-5s, inštalácia v elektrickej krabici (priemer 60mm)

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0645

5902479663791

124 €

WG.11.0697

5902479663807



EU-F-2z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, vykurovanie / chladenie, blokácia tlačidiel,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0609

5902479664095

75 €

WG.11.0636

5902479664132



EU-F-4z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0633

5902479664118

104 €

WG.11.0687

5902479664156

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

250cm

WG.01.0031

5902479664279

22 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

M28 x 1,5

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

M28 x 1,5

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811

EU-L-X WiFi DRÔTOVÁ/BEZDRÔTOVÁ REGULÁCIA TERMoeLEKTRICKÝCH POHONOV A BEZDRÔTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONOV (8 ZÓN)

- Funkcie:**
- ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
 - 3 zóny s 3 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - 5 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
 - jeden beznapätový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia)
 - ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
 - snímača otvorenia okna EU-C-2N (6 ks na zónu)
 - vykurovanie / chladenie
 - **4-žilová komunikácia TECH SBUS**
 - ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory EU-G-X alebo STT-869 (6 ks na zónu)
 - zabudovaný WiFi modul
 - možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu



WG.20.0158

5902479664330

402 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

EU-R-X DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0737

5902479665627

48 €

EU-R-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0703

5902479664569

65 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej s krátkym podsvietením, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0705

5902479664545

78 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA PRE SÉRIU EU-L-4X WiFi, EU-L-X WiFi, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, inštalácia do krabice 60mm a do rámčeka 55mm, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0735

5902479665573

61 €

WG.11.0736

5902479665610

SNÍMAČE TEPLoty - DRÔTOVÉ

EU-C-7p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre lišty EU-L-4 WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.03.0072

5902479661032

22 €

WG.03.0075

5902479662060

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty - BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ

EU-C-8r BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084

EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY - REGISTRÁCIA

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.03.0076

5902479661643

43 €

WG.03.0078

5902479662220

Do vypredania zásob

EU-C-mini BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

Do vypredania zásob

WG.03.0085

5902479661636

37 €

EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty

Spĺňa normu IP64

Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm



WG.03.0084

5902479661636

43 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Snímač je určený pre bezdrôtové zónové regulácie, napájanie: batérie 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378



EU-R-8pb PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0699

5902479665009

108 €

WG.11.0700

5902479665016

Do vypredania zásob

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202

5902479661087

66 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634

5902479664408

89 €

WG.11.0686

5902479664415



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701

5902479665023

136 €

WG.11.0702

5902479665030

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérii

RAL 9010 - biela

WG.03.0070

5902479661339

RAL 7016 - antracit

WG.03.0069

5902479664248

RAL 8017 - hnedá

WG.03.0071

5902479664255

RAL 8003 - zlatý dub

WG.03.0068

5902479664262

45 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapáťový výstup (EU-MW-1) alebo napáťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1
EU-MW-1-230V

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapáťový výstup (EU-MWN-1) alebo napáťový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1
EU-MWN-1 230V

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérií, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ochrana teploty spätočky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s beznou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

WG.05.0030

5902479661612

139 €



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031
WG.01.0031

5902479661209
5902479664279

21 €
22 €



EU-291P NTC VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLoty - DRÔTOVÝ

pre lištu EU-L-9r, EU-L-X WiFi, EU-L-12

WG.03.0064

5902479662732

21 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok – 3,2 mm, Čas otvorenia – pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050
WG.01.0051

5902479660691
5902479661490

34 €



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok – 5 mm, Čas otvorenia – pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky – teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053
WG.01.0054

5902479663630
5902479665597

24 €

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie – skrutka so závitom M30x1,5, Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

EU-L-12 DRÔTOVÁ/BEZDRÔTOVÁ REGULÁCIA TERMOELEKTRICKÝCH POHONOV A BEZDRÔTOVÝCH ELEKTRICKÝCH POHONOV (8 ZÓN)

- Funkcie:**
- ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
 - 3 zóny s 3 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - 5 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
 - jeden bezpečnostný výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia)
 - ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory STT-869 alebo EU-G-X (6 ks na zónu)
 - snímača otvorenia okna EU-C-2n (6 ks na zónu)
 - možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových spínacích modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V pre ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla,
 - ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
 - ovládanie do 4 regulátorov EU-ML-12 SLAVE
 - možnosť pripojenia kontrolného panela EU-M-12 alebo EU-M-12T
 - možnosť vzdialenej kontroly pomocou aplikácie eModul - s použitím internetového modulu EU-WiFi L - v zostave
 - vykurovanie / chladenie
 - 4-žilová komunikácia TECH SBUS
 - možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu
 - OpenTherm komunikácia



WG.20.0171

5902479664460

428 €

EU-ML-12 ROZŠIRUJÚCI MODUL PRE EU-L-12

- Funkcie:** Lišta nepracuje samostatne bez hlavného regulátora EU-L-12 - MASTER
- komunikácia s hlavným regulátorom MASTER môže byť drôtová (RS 485) alebo bezdrôtová
 - ovládanie maximálne 50 termoelektrických pohonov za použitia:
 - 3 zóny s 3 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - 5 zón s 2 výstupmi (v prípade väčšieho počtu pohonov, možnosť zaťaženia výstupu max. 0,3A)
 - jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla
 - jeden bezpečnostný výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia)
 - ovládanie bezdrôtových elektrických pohonov na radiátory STT-869 alebo EU-G-X (6 ks na zónu)
 - snímača otvorenia okna EU-C-2n (6 ks na zónu)
 - možnosť pripojenia do 6 bezdrôtových spínacích modulov EU-MW-1 alebo EU-MW-1-230V pre ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla,
 - ovládanie zmiešavacieho ventilu - po pripojení regulátora EU-i-1 alebo modulu EU-i-1m
 - funkcia repeatera (opakovača)
 - vykurovanie / chladenie
 - 4-žilová komunikácia TECH SBUS
 - možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu



WG.20.0169

5902479664477

391 €

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty NAPÁJANÉ Z HLAVNEJ REGULÁCIE - PREDURČENÉ

EU-R-X DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0737

5902479665627

48 €

WG.11.0759

5902479665634

EU-R-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0703

5902479664569

65 €

WG.11.0704

5902479664576

EU-R-12s DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej s krátkym podsvietením, dotykové tlačidlá, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0705

5902479664545

78 €

WG.11.0706

5902479664552

EU-F-12b DRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA PRE SÉRIU EU-L-4X WIFI, EU-L-X WIFI, EU-L-12 A EU-ML-12

- Funkcie:** ovládanie izbovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, hysteréza 0,2 - 4°C, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), LCD displej bez podsvietenia, dotykové tlačidlá, inštalácia do krabice 60mm a do rámčeka 55mm, 4-žilová komunikácia TECH SBUS, napájanie z lišty

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.11.0735

5902479665573

61 €

WG.11.0736

5902479665610

SNÍMAČE TEPLoty - DRÔTOVÉ

EU-C-7p DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre lišty EU-L-4 WiFi, EU-L-4X WiFi, EU-L-9r, EU-L-X WiFi a EU-L-12

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.



WG.03.0072

5902479661032

22 €

WG.03.0075

5902479662060

REGULÁTORY A SNÍMAČE TEPLoty – BATÉRIOVÉ NAPÁJANIE, BEZDRÔTOVÉ



EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Snímač je určený pre zónovú reguláciu, napájanie: batéria 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0079

5902479661056

38 €

WG.03.0082

5902479662084



EU-C-8f BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLoty PODLAHY - REGISTRÁCIA

Snímač je predurčený pre bezdrôtovú zónovú reguláciu, snímač podlahy typu NTC, napájanie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.03.0076

5902479661643

43 €

WG.03.0078

5902479662220

Do vypredania zásob



EU-C-mini BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLoty

Rozmery: 37mm x 37 mm x 16 mm

WG.03.0085

5902479661636

37 €

Do vypredania zásob



EU-CL-mini BEZDRÔTOVÝ HERMETICKÝ SNÍMAČ IZBOVEJ TEPLoty A VLHKOSTI

Funkcie: malé rozmery, meranie priestorovej teploty a vlhkosti, ochrana proti vlhkosti - spĺňa normu IP64.

Rozmery: 44,3 mm x 44,3 mm x 17 mm

WG.03.0084

5902479661636

43 €



EU-C-8zr BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty

Napájanie: batéria 2xAAA

WG.03.0083

5902479661063

39 €



EU-R-8b BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0188

5902479661070

49 €

WG.11.0192

5902479662091



EU-R-8x BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Napájanie: batéria 2xAA, LCD displej bez podsvietenia, mechanické tlačidlá

WG.11.0734

5902479665924

48 €

WG.11.0760

5902479666099



EU-R-8b PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0195

5902479663647

66 €

WG.11.0196

5902479663654



EU-R-8s PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC).

Napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0644

5902479664385

100 €

WG.11.0696

5902479664378



EU-R-8pb PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, napájanie: batéria 2xAAA, LCD displej.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0699

5902479665009

108 €

WG.11.0700

5902479665016

Do vypredania zásob

IZBOVÉ REGULÁTORY NAPÁJANIE 230V - BEZDRÔTOVÉ



EU-R-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, časový program vykurovania. Napájanie: 230V 50Hz, LED displej

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0202

5902479661087

66 €

WG.11.0203

5902479662107



EU-F-8z BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). Predurčený LCD displej, bez podsvietenia, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0634	5902479664408	89 €
WG.11.0686	5902479664415	



EU-R-8pz PLUS BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR S MERANÍM PRIESTOROVEJ VLHKOSTI

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, časový program vykurovania, meranie priestorovej vlhkosti, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC). inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, LCD displej,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0701	5902479665023	136 €
WG.11.0702	5902479665030	

PRÍDAVNÉ MODULY A POHONY



EU-M-12 DRÔTOVO/BEZDRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEĽ PRE LIŠTU EU-L-12 (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: Regulátor zodpovedá za kontrolu a prehľad celej zostavy regulácie podlahového vykurovania série 12. Hlavné funkcie: registrácia zón, umožňuje meniť zadanú priestorovú alebo podlahovú teplotu v zóne, meniť prevádzkový režim (bežný, ECO, dovolenkový a komfortný) meniť režim kúrenie/chladienie, meniť parametre týždenného harmonogramu alebo úplne blokovať zónu, šetrič displeja, budík, zablokovanie displeja. Komunikácia s hlavným regulátorom môže byť drôtová (TECH SBUS) alebo bezdrôtová., **UPOZORNENIE:** nemá zabudovaný snímač priestorovej teploty.

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

EU-M-12	WG.20.0170	5902479664484	303 €
	WG.20.0193	5902479664491	
EU-M-12T	WG.20.0188	5902479664521	
	WG.20.0189	5902479664538	



EU-C-2N SNÍMAČ OTVORENIA OKNA

Bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou, sníma a informuje o otvorení okna, ovládanie elektrických pohonov na základe vyslaného signálu, nenápadný vzhľad, dlhá životnosť batérií

RAL 9010 - biela	WG.03.0070	5902479661339	45 €
RAL 7016 - antracit	WG.03.0069	5902479664248	
RAL 8017 - hnedá	WG.03.0071	5902479664255	
RAL 8003 - zlatý dub	WG.03.0068	5902479664262	



EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy; napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MW-1	WG.05.0114	5902479661346	114 €
EU-MW-1-230V	WG.05.0116	5902479662374	



EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1	WG.05.0197	5902479664507	114 €
EU-MWN-1 230V	WG.05.0117	5902479664392	



EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140	5902479662824	114 €
------------	---------------	-------



EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so zavítom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045	5902479665054	97 €
------------	---------------	------



STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so zavítom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérií, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016	5902479662381	97 €
------------	---------------	------



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestného ventila, ochrana teploty spiatkovej, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

WG.05.0030

5902479661612

139 €



POLOVODIČOVÝ PODLAHOVÝ SNÍMAČ TEPLoty TYPu NTC

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH

150cm
250cm

WG.01.0031

5902479661209

21 €

WG.01.0032

5902479664279

22 €



EU-291P NTC VONKAJŠÍ SNÍMAČ TEPLoty - DRÔTOVÝ

pre lištu EU-L-9r, EU-L-X WiFi, EU-L-12

WG.03.0064

5902479662732

21 €



STT-230/2 TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie - skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Skok - 3,2 mm, Čas otvorenia - pod 5 min, Trieda - IP54, Maximálna teplota prevádzky - teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0050

5902479660691

34 €

WG.01.0051

5902479661490



STT-230/2 T TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie - skrutka so závitom M30x1,5 alebo M28x1,5, Trieda - IP45, Skok - 5 mm, Čas otvorenia - pod 3,5 min, Maximálna teplota prevádzky - teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5
M28 x 1,5

WG.01.0053

5902479663630

24 €

WG.01.0054

5902479665597

27 €



STT-230/2 M TERMOELEKTRICKÝ POHON

Pohony sú bezprúdovo uzatvorené (NC).

Technické údaje: Spojenie - skrutka so závitom M30x1,5 Trieda - IP42, Skok-5 mm, Čas otvorenia-pod 3mm/4 min, Maximálna teplota prevádzky-teplota prostredia 60 °C, Napájanie: 230V 50Hz

M30 x 1,5

WG.01.0052

5902479665108

24 €

UŠETRÍTE

25%

NA VYKUROVANÍ
S TEPELNÝM ČERPADLOM
ALEBO INÝMI ZDROJMI TEPLA
POMOCOU AUTOMATIZÁCIE



DRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY DVOJSTAVOVÉ (ZAP/VYP.)



EU-294 v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia
Vybavenie: vstavaný snímač teploty, LED displej, batérie 2xAAA, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0144	5902479661018	42 €
WG.11.0147	5902479662053	



EU-T-2.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, funkcia kúrenie / chladenie, drôtová komunikácia,
Vybavenie: Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

WG.11.0642	5902479665085	65 €
------------	---------------	------



EU-295 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)
Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V

WG.11.0151	5902479661544	57 €
------------	---------------	------



EU-297 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvílkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0155	5902479662947	91 €
WG.11.0156	5902479662954	



EU-297z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvílkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0158	5902479663746	100 €
WG.11.0604	5902479663753	



EU-T-3.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvílkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0160	5902479663906	88 €
WG.11.0601	5902479664217	



EU-T-4.1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvílkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0693	5902479664590	65 €
------------	---------------	------



EU-T-5z WiFi DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR S WIFI

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, drôtová komunikácia, možnosť ovládať 6 bezdrôtových elektrických pohonov STT-869 / G-X, možnosť pripojiť 6 snímačov otvorenia okna EU-C-2n a 1 bezdrôtový spínací kontakt MW-1 / MWN-1, chvílkové podsvietenie displeja,

Vybavenie: bezdrôtový snímač EU-C-mini súčasťou balenia, LCD displej, napájanie 230V, vstavaný WiFi modul, inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm)

WG.20.0168	5902479665665	149 €
------------	---------------	-------



EU-292 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR EU-L-5 (3mm SKLO, NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvílkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia s lištou EU-L-5

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 3 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0137	5902479660257	82 €
WG.11.0139	5902479660264	



EU-293 v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (1mm SKLO, PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvílkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 1 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V, inštalácia v elektrickej krabici (priemer 60mm)

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0142	5902479662886	104 €
WG.11.0143	5902479662893	

**EU-293z v3 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ PODOMIETKOVÝ REGULÁTOR (1mm SKLO, PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 1 mm skla, Napájanie: 230V 50Hz, možnosť napájania z lišty EU-L-5s, inštalácia v elektrickej krabici (priemer 60mm)

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0645

5902479663791

124 €

WG.11.0697

5902479663807

BEZDRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY DVOJSTAVOVÉ (ZAP/VYP.)**EU-294 v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty

Vybavenie: integrovaný snímač teploty, LCD displej, bez podsvietenia, napájanie: Batérie 2xAAA

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0148

5902479661117

78 €

WG.11.0149

5902479662138

**EU-T-2.2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR**

Funkcie: ovládanie priestorovej teploty, meranie priestorovej vlhkosti, funkcia kúrenie / chladenie, bezdrôtová komunikácia,

Vybavenie: Napájanie: batéria 2xAAA, Predurčený LCD displej, bez podsvietenia

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0595

5902479664040

90 €

WG.11.0596

5902479664057

**EU-292 v2 IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (3mm SKLO)**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, ovládanie podľa teploty podlahy NTC (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC) chvilkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie

Vybavenie: predné sklo 3mm, bezdrôtový snímač vonkajšej teploty (možnosť), vysielač s prijímačom signálu, stolový držiak pod regulátor, vstavaný izbový snímač, batérie 2 x AA 1,5V

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0135

5902479660233

142 €

WG.11.0136

5902479660240

**EU-293 v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (1mm SKLO, PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, bezdrôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 1 mm skla, batéria 2 x AA 1,5V, inštalácia v elektrickej krabici (priemer 60mm) vysielač s prijímačom signálu

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0140

5902479662886

178 €

WG.11.0141

5902479662893

**EU-293z v2 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ PODOMIETKOVÝ REGULÁTOR (1mm SKLO, PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripoužití snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, bezdrôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, čelný panel z 1 mm skla, Napájanie: 230V 50Hz, inštalácia v elektrickej krabici (priemer 60mm), vysielač s prijímačom signálu

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0646

5902479663814

201 €

5902479663821

**EU-295 v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC)

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, sklo, batéria 2 x AAA 1,5V, bezdrôtový spínací modul pre vykurovacie zariadenie

WG.11.0150

5902479661537

122 €

**EU-297 v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, bezdrôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, vysielač s prijímačom signálu

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0154

5902479662923

161 €

WG.11.0599

5902479662930

**EU-297z v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)**

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, bezdrôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, vysielač s prijímačom signálu, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0157

5902479663760

171 €

WG.11.0602

5902479663777



EU-T-3.2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, manuálny program, program deň/noc, bezdrôtová komunikácia, ovládanie teploty podlahy (v prípade použitia snímača teploty podlahy NTC), funkcia kúrenie / chladenie, chvilkové podsvietenie

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, batéria 2 x AAA 1,5V, vysielateľ s prijímačom signálu

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0159
WG.11.0643

5902479663890
5902479664200

159 €



EU-T-4.2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR (NADOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvilkové podsvietenie displeja, funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladenie, drôtová komunikácia, vysielateľ s prijímačom signálu

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, batéria 2 x AA 1,5V

WG.11.0733

5902479664613

121 €

DRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY S RS KOMUNIKÁCIOU



EU-280 IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TUV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom

Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3", vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port USB

Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS

WG.11.0109

5902479660325

252 €



EU-281 IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU (2mm SKLO)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TUV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom

Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3", vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port USB

Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0116
WG.11.0120

5902479660332
5902479662039

255 €

BEZDRÔTOVÉ IZBOVÉ REGULÁTORY S RS KOMUNIKÁCIOU



EU-280 + EU-260 IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TUV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom

Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3", vstavaný izbový snímač, napájanie 12V DC a komunikačný kábel RS pre regulátor kotla, port USB

Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS

Do vypredania zásob

WG.11.0110

5902479660875

297 €



EU-281 C IZBOVÝ REGULÁTOR S RS KOMUNIKÁCIOU (SKLO 2mm, PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, ovládanie teploty kotla ÚK, ovládanie teploty TUV, ovládanie teploty zmiešavacích ventilov, zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania, budík, rodičovský zámok, zobrazenie aktuálnych priebehov teploty kotla a izbovej teploty, história alarmov, možnosti aktualizácie softvéru USB portom, možnosť podomietkovej inštalácie

Vybavenie: farebný dotykový displej 4,3", predný panel z 2mm skla, vstavaný izbový snímač, zostava pre bezdrôtovú komunikáciu EU-260, port USB Jednoduchá podomietková inštalácia v elektrickej krabici (ø60mm). Má napájanie 230V 50Hz.

Spolupracuje iba s regulátormi s RS komunikáciou: EU-37RS, EU-48, EU-480, EU-880zPID, EU-i-1, EU-i-1 CWU, EU-i-2, EU-i-3, EU-i-3 PLUS

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0118
WG.11.0119

5902479661162
5902479662145

33 €

IZBOVÉ REGULÁTORY DO RÁMČEKA 55mm



EU-F-2z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, vykurovanie / chladenie, blokácia tlačidiel,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej bez podsvietenia, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0609
WG.11.0636

5902479664095
5902479664132

75 €



EU-F-2z v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, vykurovanie / chladenie, blokácia tlačidiel,

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej bez podsvietenia, inštalácia do podomietkovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, vysielateľ s prijímačom signálu

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0654
WG.11.0657

5902479664101
5902479664149

148 €



EU-F-4z v1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripožiti snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladienie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz,

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0633

5902479664118

104 €

WG.11.0687

5902479664156



EU-F-4z v2 BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, týždenný program vykurovania, manuálny program, program deň/noc, drôtová komunikácia - chvilkové podsvietenie displeja, ovládanie teploty podlahy (pripožiti snímača podlahy NTC), funkcia Optimum Start, režim kúrenie/chladienie, drôtová komunikácia

Vybavenie: vstavaný izbový snímač, LCD displej, inštalácia do podmietskovej krabice priemer 60mm, Napájanie: 230V 50Hz, vysielateľ s prijímačom signálu

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

Do vypredania zásob

WG.11.0628

5902479664125

178 €

WG.11.0689

5902479664163

IZBOVÉ REGULÁTORY PREDURČENÉ PRE VYKUROVACIE SÚSTAVY



EU-2801 WiFi IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU OPENTHERM + WIFI

Funkcie: inteligentné udržiavanie zadanej izbovej teploty, inteligentné ovládanie zadanej teploty kotla ÚK, zmena zadanej teploty miestnosti na základe vonkajšej teploty (ekvitermika), zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania miestnosti a TUV, zobrazenie informácií o alarmykon h vykurovacieho zariadenia, prístup do grafov teplôt vykurovacieho zariadenia, budík, rodičovský zámok, **WiFi komunikácia, vzdialená kontrola cez aplikáciu Emodul**

Vybavenie: veľký, čitateľný, farebný, dotykový displej 4,3", vstavaný izbový snímač, podmietská inštalácia, snímač EU-C-mini je súčasťou zostavy

* Dostupný v bielej a čiernej farbe. V prípade chýbajúcej špecifikácie objednávky, farba bude vybraná náhodne.

WG.11.0114

5902479661377

410 €

WG.11.0115

5902479662183



EU-WiFi OT IZBOVÝ REGULÁTOR S KOMUNIKÁCIOU OPENTHERM + WIFI

Funkcie: inteligentné udržiavanie zadanej izbovej teploty, inteligentné ovládanie zadanej teploty kotla ÚK, zmena zadanej teploty miestnosti na základe vonkajšej teploty (ekvitermika), zobrazenie vonkajšej teploty, týždenný program vykurovania miestnosti a TUV, zobrazenie informácií o alarmykon h vykurovacieho zariadenia, budík, rodičovský zámok, **WiFi komunikácia, vzdialená kontrola cez aplikáciu Emodul**

Vybavenie: veľký, čitateľný displej, v zostave bezdrôtový izbový regulátor teploty EU-R-8b a drôtový snímač vonkajšej teploty EU-291p NTC

AKCIA

WG.11.0108

5902479662909

236 €

ČISTENIE A STERILIZÁCIA VZDUCHU A VODY



OTS-15 OZÓNOVÝ GENERÁTOR 15g/h - PROGRAMOVATEĽNÝ

Funkcie: Ozónový generátor je určený na ozonizáciu všetkých typov miestností, bytov, automobilov a nákladných priestorov, klimatizačných systémov. Zariadenie je vhodné pre domáce použitie, v kancelárskych priestoroch, pre rôzne typy zdravotníckych zariadení (kozmetika, zubná starostlivosť) všade tam, kde sa vyžaduje dezinfekcia priestorov. Ozónový generátor sa dá použiť aj na dezinfekciu a odstránenie nepríjemného zápachu.

Parametre zariadenia: Maximálna kapacita: až 15 000 mg/h, Metóda výroby ozónu: korónový výboj, Výkon ventilátora: 165 (±10%) m³/h, Spotreba energie: 110W, Poistka: 1.6A, Teplota prostredia: 5-50°C, Prípustná relatívna vlhkosť prostredia: <80% REL.H, Hmotnosť zariadenia: 2,7 kg, Dĺžka kábla: 1,5 m

WG.13.0032

5902479663708



OTS-30 OZÓNOVÝ GENERÁTOR 30g/h - PROGRAMOVATEĽNÝ

Funkcie: Ozónový generátor je určený na ozonizáciu všetkých typov miestností, bytov, automobilov a nákladných priestorov, klimatizačných systémov. Zariadenie je vhodné pre domáce použitie, v kancelárskych priestoroch, pre rôzne typy zdravotníckych zariadení (kozmetika, zubná starostlivosť) všade tam, kde sa vyžaduje dezinfekcia priestorov. Ozónový generátor sa dá použiť aj na dezinfekciu a odstránenie nepríjemného zápachu.

Parametre zariadenia: Maximálna kapacita: až 30 000 mg/h, Metóda výroby ozónu: korónový výboj, Výkon ventilátora: 230 (±10%) m³/h, Spotreba energie: 220W, Poistka: 1.6A, Teplota prostredia: 5-50°C, Prípustná relatívna vlhkosť prostredia: <80% REL.H, Hmotnosť zariadenia: 3,2 kg, Dĺžka kábla: 1,5 m

WG.13.0033

5902479663715



SPT-31 INOX STERILIZÁTOR VZDUCHU - PROGRAMOVATEĽNÝ

Funkcie: Hlavnou úlohou SPT-31 INOX je odstraňovať baktérie, vírusy, plesne, huby a iné látky škodlivé pre organizmus. Použitie ultrafialových lúčov účinne dezinfikuje vzduch v miestnosti. Vďaka použitiu vhodnej technológie a vlnovej dĺžky je možné vzduch sterilizovať nepretržite bez nutnosti opustenia miestnosti, čo je dôvod, prečo bol sterilizátor vybavený špeciálnymi lampami bez šírky pásma od 100 do 230 nm, vďaka čomu nevytvára ozón. Vzduchový sterilizátor sa dá účinne používať v kanceláriách, kozmetických salónoch, obchode alebo doma.

Parametre zariadenia: Maximálny výkon: 75 W, Výkon v pohotovostnom režime: 1,7 W, Výkon meniča: 15 W (v žiarivke 2x15 W), Typ žiarivky: TUV T8 15W G15, Životnosť: 9 000 hodín, Žiarenie: 253,7 nm UV-C vlnovej dĺžky, Maximálna kapacita prietoku vzduchu: 260 m³ / h, Maximálna úroveň hluku: 44 dB, Rozmery zariadenia: 145x295x625 mm, Rozmer filtra: 255x135x10 mm

WG.13.0004

5902479664620

AUV UV PRÚDOVÁ LAMPA PRE VODU

Funkcie: UV prúdová lampy využívajú ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou UV-C, ktoré ničí DNA mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy a prvoky. Týmto sa voda stáva bezpečnou na pitie a domáce použitie, eliminujúci riziko vodných ochorení.

Technické parametre:

S regulátorom:

AUV-2.71 S : prietok 2.71m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81 S: prietok 1.81m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36 S: prietok 1.36m³/h, výkon 21 W

Bez regulátora:

AUV-2.71 : prietok 2.71m³/h, výkon 41 W

AUV-1.81: prietok 1.81m³/h, výkon 28 W

AUV-1.36: prietok 1.36m³/h, výkon 21 W

AUV-0.2 prietok 0.2m³/h, výkon 8 W

AUV-2.71 S

WG.13.0102

5902479666334

453 €

AUV-1.81 S

WG.13.0110

5902479666341

417 €

AUV-1.36 S

WG.13.0111

5902479666358

392 €

AUV-2.71

WG.13.0112

5902479666365

331 €

AUV-1.81

WG.13.0113

5902479666372

261 €

AUV-1.36

WG.13.0114

5902479666389

224 €

AUV-0.2

WG.13.0115

5902479666396

112 €

REGULÁTORY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY



EU-27i REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA DVOCH ČERPADIEL)

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, ovládanie prídavného čerpadla TUV alebo podlahového čerpadla, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕznaniu

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty prídavného čerpadla, multifunkčný otočný gombík, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám

WG.14.0058

5901445470319

92 €



EU-427i REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA TROCH ČERPADIEL)

Funkcie: ovládanie troch čerpadiel na základe merania teploty alebo času, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕznaniu, možnosť zapojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť nastavenia obehového, TUV, podlahového alebo cirkulačného čerpadla s určením priority činnosti

Vybavenie: LCD displej, tri snímače teploty, multifunkčný otočný gombík, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám

WG.14.0065

5901445470364

129 €



EU-513 INTEGRÁTOR VSTUPOV - 5

Funkcie: Integrácia piatich napätových vstupov do jedného ovládaného výstupu 230V alebo beznapätového výstupu

WG.05.0027

5902479661414

67 €



EU-517 MODUL DVOCH VYKUROVACÍCH OBEHOV

Funkcie: ovládanie dvoch čerpadiel, spolupráca s dvoma izbovými regulátormi, ovládanie beznapätového výstupu (NO/COM/NC)

WG.05.0158

5902479661230

65 €



EU-i-1m PRÍDAVNÝ MODUL PRE OVLÁDANIE ZMIEŠAVACIEHO VENTILA A JEHO ČERPADLA

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

WG.05.0030

5902479661612

139 €



EU-i-1 REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (PRE OBSLUHU 1 Pohonu VENTILU)

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ovládanie činnosti čerpadla ventilu, možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m a EU-i-1, ochrana teploty spiatocky, funkcia kúrenie / chladenie, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.). Možnosť zapojenia EU-505 Ethernet alebo WiFi RS modulu. **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ventilu, snímač teploty spiatocky, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), snímač zdroja tepla.

WG.14.0067

5902479661698

191 €



EU-i-1 CWU REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (PRE OBSLUHU 1 Pohonu VENTILA)

Funkcie: súvislé ovládanie troj a štvorcestého ventilu, ovládanie činnosti čerpadla ventilu a čerpadla TUV, možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m a EU-i-1, ochrana teploty spiatocky, ekvitermické a týždenné ovládanie, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.). Možnosť zapojenia modulu EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS modulu. **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ventilu, snímač teploty spiatocky, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), snímač zdroja tepla, snímač TUV

WG.14.0068

5902479661674

201 €



EU-i-2 PLUS REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 2 Pohonov VENTILA)

Funkcie: Možnosť ovládania vykurovacieho zariadenia pomocou komunikácie **OPENTHERM**, **Dva výstupy 0-10V**, súvislé ovládanie dvoch zmiešavacích ventilov, dvoch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TUV, ovládanie dvoch beznapätových konfigurovaných výstupov, dvoch napätových výstupov, možnosť vytvorenia kaskády šiestich zdrojov tepla. Má funkciu ochrany teploty spiatocky, kúrenie / chladenie, ekvitermické a kontrolným panelom s RS komunikáciou, ktorý je zároveň bytovým termostatom EU-280, EU-281 ovládanie a týždenné ovládanie, spolupráca s dvoma izbovými regulátormi s obyčajnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.) a s dvoma izbovými regulátormi EU-RI-1 s RS komunikáciou. Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, Možnosť zapojenia, EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS modulu. **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 5 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

WG.14.0164

5902479665061

365 €



EU-i-3 PLUS REGULÁTOR PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY (OBSLUHA: 3 Pohonov VENTILA + SOLAR)

Funkcie: Možnosť ovládania vykurovacieho zariadenia pomocou komunikácie **OPENTHERM**, súvislé ovládanie troch zmiešavacích ventilov, troch čerpadiel ventilov, ovládanie čerpadla TUV, ovládanie dvoch beznapätových a dvoch napätových konfigurovaných výstupov, obsluha solarného systému s možnosťou využitia pwm výstupu, možnosť vytvorenia kaskády šiestich zdrojov tepla. **Dva výstupy 0-10V**. Má funkciu ochrany teploty spiatocky, ekvitermické a kontrolným panelom s RS komunikáciou, ktorý je zároveň bytovým termostatom EU-280, EU-281 ovládanie a týždenné ovládanie, spolupráca s tromi izbovými regulátormi s obyčajnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.) a tromi izbovými reguláciami EU-RI-1 s RS komunikáciou, kúrenie / chladenie. Dodatočná možnosť ovládania dvoch ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, Možnosť zapojenia EU-505 Ethernet alebo EU-WiFi RS modulu. **Vzdialené ovládanie pomocou novej aplikácie emodul**

Vybavenie: veľký, farebný, dotykový LCD displej, 6 snímačov teploty pre ľubovoľnú konfiguráciu, ekvitermický snímač (vonkajšej teploty), snímač kolektora (PT-1000), plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

WG.14.0072

5902479661803

462 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



EU-RI-1 DRÔTOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT S RS KOMUNIKÁCIOU PRE EU-I-2 PLUS A EU-I-3 PLUS

Funkcie: ovládanie izbovej teploty, program deň/noc, drôtová komunikácia, chvilkové podsvietenie displeja, spolupráca s reguláciami EU-I-2 PLUS a EU-I-3 PLUS
Vybavenie: vstavaný izbový snímač teploty, LCD displej,

WG.11.0216

5902479663678

75 €



EU-11 REGULÁTOR K ČERPADLU (CIRKULAČNÉ ČERPADLO TÚV)

Funkcie: ovládanie cirkulačného čerpadla, kontrola nastavenej teploty v cirkulačnej vetve, inteligentné ovládanie prevádzky cirkulačnej zostavy, ochrana pred prehriatím (vynútené zapnutie čerpadla), funkcia Antistop, regulovaný prevádzkový čas čerpadla

Princíp činnosti: regulátor cirkulácie TÚV je určený pre reguláciu cirkulačnej zostavy TÚV tak, aby bolo možné prispôbiť jeho činnosť individuálnym potrebám každého užívateľa. Skracuje čas čakania na teplú vodu v mieste odberu najšetrnejším spôsobom pri zachovaní komfortu užívateľa.

WG.14.0043

5902479661704

232 €

REGULÁTORY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY



EU-401N PWM REGULÁTOR PRE SOLÁRNE SYSTÉMY

Funkcie: súvislé ovládanie činnosti solárneho čerpadla signálom PWM, ochrana pred prehriatím a zamŕzaním kolektora, možnosť pripojenia modulu EU-WIFI RS alebo EU-505 Ethernet, funkcia antistop, beznapätový výstup

Vybavenie: veľký prehľadný LCD displej, snímač teploty kolektora, snímač teploty zásobníka tepla, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

WG.19.0013

5902479662411

170 €



EU-402N PWM REGULÁTOR PRE SOLÁRNE SYSTÉMY

Funkcie: súvislé ovládanie činnosti solárneho čerpadla signálom PWM, ovládanie čerpadla alebo prepínacieho ventilu, možnosť pripojenia prídavného zariadenia: cirkulačného čerpadla, vykurovacej elektrickej špirály alebo vysielania signálu do kotla ÚK s cieľom jeho rozkúrenia, dozor a obsluha prevádzky solárneho systému pre sedemnást konfigurovaných zostáv, ochrana pred prehriatím a zamŕzaním kolektora, možnosť pripojenia modulu EU-WIFI RS alebo EU-505 Ethernet, funkcia antistop

Vybavenie: veľký, prehľadný LCD displej, dva snímače teploty kolektora, dva snímače teploty zásobníka tepla, plášť vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám

WG.19.0015

5901445470562

197 €

REGULÁTORY K ČERPADLU



EU-19 REGULÁTOR K ČERPADLU

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, funkcia antistop

Vybavenie: potenciometer pre nastavenie zadanej teploty, snímač teploty ÚK

WG.14.0044

5901445470005

40 €



EU-20 REGULÁTOR K ČERPADLU

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK

Vybavenie: potenciometer pre nastavenie zadanej teploty, snímač teploty ÚK

WG.14.0045

5901445470012

39 €



EU-21 REGULÁTOR K ČERPADLU

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, možnosť plniť funkciu termostatu, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕznutiu

Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK

WG.14.0048

5901445470142

54 €



EU-21 R REGULÁTOR K ČERPADLU

Funkcie: ovládanie obehového čerpadla ÚK, možnosť plniť funkciu termostatu, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕznutiu, beznapätového výstup no/nc

Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK

WG.14.0170

5901445470753

61 €



EU-21 CWU REGULÁTOR K ČERPADLU (TÚV)

Funkcie: ovládanie diferenčného čerpadla TÚV, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕznutiu, ovládanie beznapätového výstupu, možnosť nastavenia delty zapnutia čerpadla, ochrana pred vychladnutím nádrže TÚV

Vybavenie: LED displej, dva snímače teploty

WG.14.0048

5901445470654

82 €



EU-21 BUFOR REGULÁTOR K ČERPADLU (AKUMULAČNEJ NÁDRŽE)

Funkcie: dobíjanie akumulačnej nádrže peletovým kotlom (alebo iným kotlom ZAP/VYP), pomocou: čerpadla, funkcia antistop, funkcia ochrany proti zamŕznutiu, ovládanie beznapätového výstupu, možnosť nastavenia hornej teploty zapínania a spodnej teploty vypínania pre čerpadlo / beznapätový výstup pre ohrev akumulačnej nádrže

Vybavenie: LED displej, dva snímače teploty

WG.14.0047

5901445470661

82 €

REGULÁTORY PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL



EU-22 SIGMA REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: ovládanie ventilátora a čerpadla ÚK, pomalší chod ventilátora pri približovaní sa teploty ÚK k zadanej hodnote - EU-22 Sigma

Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK, teplotná ochrana (termik), prídavný podstavec umožňuje jednoduchú inštaláciu na kotol, kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám.

WG.21.0060

5901445470920

108 €



EU-24 SIGMA REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: ovládanie ventilátora a čerpadla ÚK, pomalší chod ventilátora pri približovaní sa teploty ÚK k zadanej hodnote - EU-24 Sigma

Vybavenie: LED displej, snímač teploty ÚK, teplotná ochrana (termik), prídavný podstavec umožňuje jednoduchú inštaláciu na kotol, kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolných voči vysokým a nízkym teplotám.

WG.21.0063

5901445470937

113 €



EU-28n REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: ovládanie ventilátora, čerpadla ÚK a TUV, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.).

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TUV, teplotná ochrana (termik), kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.

WG.21.0066

5901445470104

140 €



EU-28n zPID REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, čerpadla ÚK a TUV, program zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti ventilátora)

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TUV, teplotná ochrana (termik), snímač teploty spalín, kryt určený pre inštaláciu na kotol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám.

WG.21.0070

5901445470289

207 €



EU-81 REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK, ovládanie čerpadla TUV, možnosť pripojenia izbového regulátora s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.)

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TUV, kryt panela vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, regulátor inštalovaný v kovovom kryte.

WG.21.0076

5901445470265

165 €



EU-81 zPID REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK a TUV, program zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti ventilátora)

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, snímač teploty TUV, snímač teploty spalín, teplotná ochrana (termik), kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, regulátor inštalovaný v kovovom kryte.

WG.21.0085

5901445470302

228 €



EU-880 zPID REGULÁTOR PRE ZÁSYPOVÝ KOTOL

Funkcie: automatické ovládanie ventilátora, ovládanie čerpadla ÚK, TUV, prídavným čerpadlom, ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť pripojenia modulu EU-S05 ETHERNET, možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, s programom zPID (inteligentná voľba parametrov činnosti ventilátora)

Vybavenie: veľký grafický displej regulátora pre jednoduchú obsluhu, multifunkčný otočný gombík, snímač teploty ÚK, TUV, ventilu, spaťočky, výstupu spalín a vonkajší (bezdrôtový), napájací kábel regulátora, napájacie káble čerpadla, teplotná ochrana (termik), monoblok krytu panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, regulátor inštalovaný v kovovom kryte

WG.21.0092

5902479660004

405 €

REGULÁTOR PRE KOTLY S PODÁVAČOM



EU-37n RS REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM

Funkcie: ovládanie ventilátora a slimákového podávača alebo piestového (EU-37n RS H), ovládanie čerpadla ÚK a TUV, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov EU-i-1m alebo EU-i-1, možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS, EU-S05 ETHERNET, týždenné ovládanie (dodatková možnosť).

Vybavenie: LCD displej, snímač teploty ÚK, TUV, podávača (ochrana), teplotná ochrana (termik), kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, môže byť inštalovaný na plášť kotla

WG.17.0061

5902479661834

260 €

version EU-37n RS H

WG.17.0064

5902479661841



EU-480 N REGULÁTOR PRE KOTOL S PODÁVAČOM

Funkcie: ovládanie ventilátora a slimákového alebo piestového podávača (EU-480 H), ovládanie čerpadla ÚK, TUV, podlahovky a cirkulačného, ovládanie pohonu zmiešavacieho ventilu, možnosť pripojenia izbového regulátora s RS komunikáciou (náhľad a zmena teplôt hlavného regulátora) alebo s bežnou komunikáciou (dvojstavový - zap/vyp.), možnosť ovládania dvoch prídavných ventilov pomocou prídavných modulov EU-WiFi RS, EU-S05 ETHERNET, **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: veľký LCD displej uľahčujúci ovládanie, snímač teploty ÚK, TUV, podlahovky, snímač teploty ventilu a spaťočky, vonkajší snímač (bezdrôtový), snímač teploty podávača (ochrana), teplotná ochrana (termik), napájací kábel, napájacie káble čerpadiel, monolitný kryt panela je vstavaný do kotla, vyrobený z vysoko kvalitných materiálov odolný voči vysokým a nízkym teplotám, môže byť inštalovaný na plášť kotla

WG.17.0423

5902479662565

507 €

version EU-480 H

WG.17.0071

5902479661179

REGULÁTORY PRE KRBY



EU-391 zPID REGULÁTOR PRE KRBY

Funkcie: ovládanie činnosti obehového čerpadla, ovládanie činnosti prídavného čerpadla TUV alebo podlahového, ovládanie činnosti čerpadla akumuláčnej nádrže alebo ladomatu, obsluha škrtiacej klapky, stýkač spúšťajúci plynový kotol v závislosti od požadovanej teploty vody v obehu, vrátane hysterézie, program zPID, pripojenie nádrže (dva snímače), možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS alebo EU-S05 Internet, **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: Dotykové tlačidlá, snímač teploty spalín, snímač podlahy/TUV, snímač ÚK, snímač nádrže horný a dolný, škrtiaca klapka dostupné priemery: 100mm, 120mm, 150mm

Ø100

WG.10.0033

5902479660646

373 €

Ø120

WG.10.0034

5902479662589

385 €

Ø150

WG.10.0035

5902479662596

398 €



EU-392 zPID REGULÁTOR PRE KRBY

Funkcie: ovládanie činnosti obehového čerpadla, ovládanie činnosti prídavného čerpadla TUV alebo podlahového, ovládanie činnosti čerpadla akumuláčnej nádrže alebo ladomatu, obsluha škrtiacej klapky, stýkač spúšťajúci plynový kotol v závislosti od požadovanej teploty vody v obehu, vrátane hysterézie, program zPID, pripojenie nádrže (dva snímače), možnosť pripojenia modulu EU-WiFi RS alebo EU-S05 Internet, **Vzdialené ovládanie pomocou aplikácie emodul**

Vybavenie: Veľký dotykový LCD displej, snímač teploty spalín, snímač podlahy/TUV, snímač ÚK, snímač nádrže horný a dolný, škrtiaca klapka (dostupné priemery: 100, za príplatok - 120, 150mm)

Ø100

WG.10.0051

5902479660639

398 €

Ø120

WG.10.0052

5902479662602

410 €

Ø150

WG.10.0053

5902479662619

423 €



KLAPKA

Dostupné priemery: 100mm, 120mm, 150mm

Ø100

WG.10.0002

5902479661247

☺

Ø120

WG.10.0006

5902479662473

☺

Ø150

WG.10.0009

5902479662480

☺



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811


EU-MW-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MW-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MW-1-230V), manuálny režim, bezdrôtová komunikácia s hlavnou reguláciou alebo so snímačom teploty (režim master/slave), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii, 4x LED diódy: napájanie, komunikácia, manuálna prevádzka, kontakt

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

WG.05.0114
WG.05.0116

5902479661346
5902479662374

114 €


EU-MWN-1 VYKONÁVACÍ MODUL

beznapätový výstup (EU-MWN-1) alebo napätový výstup 230V/ zaťaženie do 10A (EU-MWN-1-230V), automatické rozopnutie kontaktu pri chýbajúcej komunikácii.

EU-MWN-1
EU-MWN-1-230V

WG.05.0197
WG.05.0117

5902479664507
5902479664392

114 €


EU-RP-4 REPEATER SIGNÁLU

Repeater signálu jednoduchým spôsobom umožňuje zväčšiť dosah signálu bezdrôtovej komunikácie a zabezpečiť stabilné spojenie medzi hlavnou reguláciou a vzdialenými podriadenými elementami systému

WG.05.0140

5902479662824

114 €


EU-67 SNÍMAČ ÚROVNE PELLET

Snímač EU-67 je určený pre kontrolu úrovne tuhých biopalív (pellet, ovos, kukurica a pod.) tak v palivových zásobníkoch kotlov ako aj vo všetkých druhoch obilných silách, kde maximálny rozstup snímačov neprekračuje 3,5 m. Pre správnu kontrolu je potrebné zásobník naplniť iba suchým palivom. Princíp činnosti je založený na stanovení úrovne tuhého biopalíva pomocou vhodne rozmiestnených kapacitných snímačov.

WG.03.0102

5901445470425

339 €


EU-505 INTERNETOVÝ MODUL

Funkcie: Diaľkové ovládanie zónovej regulácie pre termoelektrické pohony ventilov, zmena nastavenia teploty v každej zóne, možnosť vytvorenia týždenného programu vykurovania, zobrazenie teplotnej histórie každej zóny, osobné prispôbenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch. **Vybavenie:** Napájanie 5V DC, RS rozdvojka, komunikačný RS kábel

Poznámka: Prihlásenie sa do aplikácie: www.emodul.eu

WG.05.0025

5902479660578

221 €


EU-WiFi RS MODUL WIFI - INTERNET

Funkcie: Diaľkové ovládanie zónovej regulácie pre termoelektrické pohony ventilov, zmena nastavenia teploty v každej zóne, možnosť vytvorenia týždenného programu vykurovania, zobrazenie teplotnej histórie každej zóny, osobné prispôbenie zobrazenia hlavného panelu, e-mailové upozornenia o alarmoch.

Vybavenie: Napájanie 5V DC, RS rozdvojka, komunikačný RS kábel Prepojenie s internetom je signálom WiFi

WG.05.0040

5902479660974

237 €


STZ-120 T Pohon ZMIEŠAVACIEHO VENTILA

Funkcie: Pohon STZ-120 T slúži na ovládanie trojcestných a štvorcestných zmiešavacích ventilov. Je riadený 3-bodovým signálom a má čas otáčania 120s. Pohon je možné ovládať ručne pomocou výsvetlného ovládača. K pohonu je pripojený kábel o dĺžke 1,5 m. Pohon má v balení adaptéry a montážne skrutky pre ventily od spoločností ako: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

WG.12.0046

5902479663739

135 €


STZ-180 RS Pohon ZMIEŠAVACIEHO VENTILA

Funkcie: Pohon STZ-180 RS slúži na ovládanie trojcestných a štvorcestných zmiešavacích ventilov. Je riadený 3-bodovým signálom a má čas otáčania 180s. Pohon je možné ovládať ručne pomocou výsvetlného ovládača. Sada obsahuje snímač teploty a beznapätový výstup na ovládanie prevádzky čerpadla. Obsahuje displej zobrazujúci aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu a percento otvorenia ventilu. Zdroj RS je súčasťou súpravy. Pohon má v balení adaptéry a montážne skrutky pre ventily od spoločností ako: ESBE, Afriso, Herz, Womix, Honeywell, Wita.

WG.12.0047

5902479663739

152 €


EU-G-X BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ Pohon

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0045

5902479665054

97 €


STT-869 BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ Pohon

Zariadenie je kompatibilné s EU-WiFi 8S p, EU-WiFi 8S, EU-16SWiFi alebo zónovými lištami k termoelektrickým pohonom.

Technické údaje: matica so závitom M30x1,5; bezdrôtová komunikácia, frekvencia 868MHz; Napájanie – 2 x batéria AA 1,5V s predĺženou životnosťou batérii, možnosť použitia adaptéra na závit M28x1,5

WG.12.0016

5902479662381

97 €


STI-400 MENIČ NAPÄTIA

Menič napätia je zariadenie, ktoré umožňuje prevádzku zariadení (štandardne kotlov) po výpadku el. prúdu. Funguje rovnako ako typické UPS s tým rozdielom, že energia sa namiesto v článkoch ukladá do batérie. Ak je cieľové zariadenie pripojené k meniču a je dostupné napájanie zo siete, toto zariadenie je napájané priamo zo siete, pričom batéria sa udržiava pod napätím. Pri výpadku sieťového napätia sa menič napätia prepne do invertorového režimu, t.j. energia uložená v batérii sa premení na 230V a zariadenie môže pokračovať v prevádzke. Menič napätia spolupracuje s dvoma typmi batérií, gélovou a kyselinovou. Sú pre nich určené samostatné (hoci veľmi podobné) algoritmy údržby.

Vstup: - 230V AC x1 - 12VDC x1. Výstup: - AC230V AC x1. Výkon: 400W

WG.13.0106

5902479665993

1075 €


ADAPTÉR NA BEZDRÔTOVÝ Pohon EU-G-X, STT-869

DANFOSS RAN > M30x1,5 >

WG.01.0048

5902479661872

12 €


ADAPTÉR NA BEZDRÔTOVÝ Pohon EU-G-X, STT-869

DANFOSS RTD-N > M30x1,5 >

WG.01.0049

5902479661889

12 €



TECH
CONTROLLERS

objednavky@tech-reg.com, tel.: +421 907 529 811



BIMETALOVÝ SNÍMAČ - CTERMIO

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 0,8 eur bez DPH
Teplota uvedenia do činnosti 85°C
Presnosť: +/- 3°C
Použitie: teplotná ochrana

WG.01.0040

5902479660912

21 €



SOLÁRNY SNÍMAČ TEPLoty TYPu PT 1000

(silikónová izolácia káblov) 1,5m
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -30÷180°C

WG.01.0034

5902479661391

34 €



SNÍMAČ TEPLoty ZÁSOBNÍKA TYPu PT 1000 (POUŽÍVANÝ V SOLÁRNYCH SÚSTAVÁCH)

Dĺžka kábla 1,5m
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -25÷95°C

WG.01.0033

5902479660929

23 €



SNÍMAČ TEPLoty SPALÍN TYPu PT 1000

(izolácia káblov zo sklenených vlákien) 0,25m
Odolnosť pri 0°C: 1k Ω
Presnosť: +/- 0,3°C
Rozsah prevádzky: -25÷480°C

WG.01.0035

5902479660936

64 €

30 cm
30cm with plug

WG.01.0036

5902479664323

65 €



FOTO TUBUS - SNÍMAČ OHŇA

(PVC izolácia káblov) 0,25m
Použitie: kotly na pelety

WG.01.0037

5902479660943

23 €



HALLOTRON (HALLOV SNÍMAČ)

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH
Použitie: kotly s piestovým podávačom

WG.01.0038

5902479660950

23 €

250cm



KONTRAKTON

(PVC izolácia káblov) 1,5m - príplatok za každý bm 1 eur bez DPH
Použitie: kotly s piestovým podávačom

WG.01.0039

5902479660967

23 €



BEZPEČNOSTNÝ TERMOSTAT -STB

Teplota uvedenia do činnosti: 90÷110°C
Presnosť: +/- 3÷5°C
Maximálny prúd: 16A
Použitie: teplotná ochrana

WG.01.0041

5902479661216

23 €



PREDLŽOVAČ ANTÉNY SMA

Anténny kábel SMA pre predĺženie antény používanej v zónovej regulácii EU-L-8e, EU-L-9r, EU-L-X a EU-L-12

WG.01.0047

5902479661520

20 €

VENTILÁTOR



STW-70 HMSK VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY S VÝKONOM 25-50 KW

(Prikon - 70W, klapka)

T_000.00.000.00001

5902479660752



STW-60 EMSK VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY S VÝKONOM DO 35 KW

(Prikon - 60W, klapka)

T_000.00.000.00002

5902479660769



WPA-117 VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK

(Prikon - 34W, klapka)

T_000.00.000.00003

5901445470494



WPA-120 VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK

(Prikon 75W, klapka)

T_000.00.000.00004

5902479661605



WPA-140 VENTILÁTOR DÚCHANIA PRE KOTLY ÚK

(Prikon - 100W, klapka)

T_000.00.000.00005

5901445470500



ZASTÚPENIE TECH CONTROLLERS, S.R.O NA SLOVENSKU



ING. JURAJ VYROSTEK

MANAŽÉR LOGISTIKY

tel.: +421 907 529 811

e-mail: vyrostek@tech-reg.com

e-mail pre objednávky: objednávky@tech-reg.com

JASMIN OMERVIČ

TECHNICKÁ A SERVISNÁ PODPORA

tel.: +421 918 943 556

e-mail: sk.servis@tech-reg.com

DOMINIKA ČÍŽIKOVÁ

SEKRETARIÁT

tel.: +421 918 905 651

e-mail: office@tech-reg.com

MGR. PETER GUSTÁV HRBATÝ PhD

HOTELOVÉ SYSTÉMY

tel.: +421 918 857 679


e-mail: hrbaty@tech-reg.com

JÁN FERIANC

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE OBCHODY S ELEKTROINŠTALAČNÝM MATERIÁLOM

tel.: +421 918 731 192

e-mail: ferianc@tech-reg.com



JAKUB KUČA

Manažér rozvoja obchodu: Západné Slovensko

tel.: +421 905 989 223

e-mail: jakub.kuca@tech-reg.com




RADOSLAV CAMBER

Manažér rozvoja obchodu: Stredné Slovensko

tel.: +421 908 236 899

e-mail: camber@tech-reg.com



ING. VASIL KAČUR

MANAŽÉR ROZVOJA OBCHODU: VÝCHODNÉ SLOVENSKO

tel.: +421 907 610 445

e-mail: kacur@tech-reg.com



JAROSLAV KUČA

VÝKONNÝ RIADITEĽ

tel.: +421 915 793 964

e-mail: jaroslav.kuca@tech-reg.com



TECH CONTROLLERS

TECH Controllers, s.r.o

Horná 116, 022 01 Čadca

Sklad, doručovacia adresa: Panská 5114, 034 01 Ružomberok

Nákup: +421 907 529 811 | Servis: +421 918 943 556

objednavky@tech-reg.com | www.tech-reg.sk

04.2023

