

NÁVRH DOPORUČENÝCH CIEN BEZ DPH PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ 2024.

Viega sortiment



viega

PREHĽAD PROGRAMU

Viega sortiment

Všeobecné informácie, kontakty XII

Novinky 1

Potrubné systémy

Profipress s SC-Contur	15
Profipress G s SC-Contur	51
Profipress S s SC-Contur	69
Prestabo s SC-Contur	77
Megapress s SC-Contur	97
Megapress S s SC-Contur	111
Megapress G s SC-Contur	129
Temponox	139
Sanpress Inox s SC-Contur	155
Sanpress Inox G s SC-Contur	177
Sanpress s SC-Contur	195
Pexfit Pro	223
Viega Smartpress	245
Geopress K plyn	269
Geopress K s SC-Contur	279
Systémové lisovacie náradie	291
Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremikového bronzu	327
Závitové tvarovky z mosadze	351

Armatúry

Systémové armatúry Easytop 363

Temperovanie plôch

Fonterra 395

Predstenová/splachovacia technika

Prevista Dry	437
Prevista Dry Plus	479
Prevista Pure	495
Ovládacie dosky/príslušenstvo	505

Odvodňovacia technika

Odtoky pre vane a sprchové vaničky	527
Odtoky pre umývadlá a bidety	563
Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje	581
Odtoky pre WC a pisoáre	599
Sprchové žliabky Advantix	613
Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100	643
Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145	665
Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie	681

Zoznam čísel výrobkov 697

Zoznam čísel modelov 721



POTRUBNÉ SYSTÉMY

NOVÉ

Profipress

Technika spojovania medených rúr lisovaním (voda)

A1



Profipress G

Technika spojovania medených rúr lisovaním (plyn)

A2



Profipress S

Technika spojovania medených rúr lisovaním (vyššia tepelná záťažiteľnosť)

A3



Prestabo

Technika spojovania rúr z nelegovanej ocele lisovaním

F1



Megapress

Technika spojovania hrubostenných ocelových rúr lisovaním

F2



Megapress S

Technika spojovania hrubostenných ocelových rúr lisovaním (vyššia tepelná záťažiteľnosť)

F3



Megapress G

Technika spojovania hrubostenných ocelových rúr lisovaním (plyn)

F4



Temponox

Technika spojovania rúr z ušľachtilej ocele lisovaním (vykurovanie a chladenie)

F10



Sanpress Inox

Technika spojovania rúr z ušľachtilej ocele lisovaním (voda)

G1



Sanpress Inox G

Technika spojovania rúr z ušľachtilej ocele lisovaním (plyn)

G2



Sanpress

Technika spojovania rúr z ušľachtilej ocele lisovaním (voda)

G3



Pexfit Pro

Technika spojovania viacvrstvových rúr lisovaním

L4



Viega Smartpress

Technika spojovania viacvrstvových rúr lisovaním

L6



Geopress K plyn

Technika spojovania v zemi uložených rúr PE-HD a PE-X lisovaním (plyn)

N3



Geopress K

Technika spojovania v zemi uložených rúr PE-HD a PE-X lisovaním (voda)

N4



Systémové lisovacie náradie

P1





POTRUBNÉ SYSTÉMY

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkového bronzu
Pochrómované tvarovky, hadicové spojky

R2



Závitové tvarovky z mosadze

R3





ARMATÚRY

Systemové armatúry Easytop

J1



TEMPEROVANIE PLÔCH

Fonterra

Systemy pre plošné vykurovanie a chladenie

R1





PREDSTENOVÁ/SPLACHOVACIA TECHNIKA

Prevista Dry

Predstenový inštalačný systém pre suchý proces výstavby

S1

Prevista Dry Plus

Predstenový inštalačný systém pre flexibilné stvárnenie kúpeľne

S2

Prevista Pure

Predstenové bloky pre mokrý proces výstavby

S3

Ovládacie dosky/príslušenstvo

Pre spúšťanie splachovania WC a pisoárov

S4





ODVODŇOVACIA TECHNIKA

Odtoky pre vane a sprchové vaničky

V1

Odtoky pre umývadlá a bidety

V2

Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje

V3

Odtoky pre WC a pisoáre

V4

Sprchové žliabky Advantix

X1

Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100

X2

Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145

X3

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie

X4



art.

mod.

Registrovaná značka:



Firma:

 Viega GmbH & Co. KG
 Postfach 430/440
 57428 Attendorn
 Nemecko

 Viega Platz 1
 57439 Attendorn
 Nemecko

Bankové spojenie:

 Deutsche Bank AG Siegen
 DE10 4607 0090 0532 3720 00
 DEUTDEDK460

IČ DPH:

DE 307 732 088

 GLN (Global Location Number)
 Viega GmbH & Co. KG:

40 15211 00000 4

Kontaktné miesto pre Českú a Slovenskú republiku:

 Viega s.r.o.
 Hrušovská 2969/13
 702 00 Ostrava

Tel.:

+420 595 054 933

E-mail:

info@viega.sk

Internet:

viega.sk

Spoločnosť Viega je špecialistom na zdravý pitnú vodu v budovách a patrí k svetovým lídrom na trhu s inštaláčnou technikou. Ako rodinný podnik s viac než 125-ročnou tradíciou a viac ako 5 000 zamestnancami po celom svete sa zameriava na kvalitu v oblasti technického vybavenia budov. K hlavným kompetenciám patrí udržiavanie a skvalitňovanie hygieny pitnej vody, energetickej účinnosti, pohodlia a bezpečnosti v budovách. Skupina Viega vyvíja a vyrába viac ako 17 000 systémových produktov v desiatich lokalitách po celom svete.

Požiadavky na remeselné odvetvie sú veľké: príkladne uskutočnená bytová výstavba a renovácia, ako aj dôsledná úspora energií a použitie chytrých materiálov vo všetkých oblastiach sú hlavnými témami v nasledujúcich rokoch. S našimi produktovými inováciami vám uľahčujeme každodennú prácu.

Naše vysoké nároky na kvalitu dokazuje množstvo získaných certifikácií: systém manažérstva kvality (podľa STN EN ISO 9001) rovnako ako systém energetickeho manažérstva (podľa STN EN ISO 50001) a systém manažérstva environmentu (podľa STN EN ISO 14001).

Vyobrazenie a údaje týchto podkladov sú nezáväzná. Zlepšenie v rámci technického pokroku si vyhradzuje. Údaje o materiáloch sa vzťahujú k dielom, ktoré prídu do styku s vodou. Miery sú uvedené v mm alebo v palcoch. Všetky doporučené ceny v eu-

rách sú uvedené za kus. Výnimky: za 10 ks alebo za meter, pokiaľ je to zvlášť uvedené. RS = rabatová skupina. Výrobky Viega sa predávajú prostredníctvom špecializovaných veľkoobchodov.

Pojem „Viega“ uvedený na internetových stránkach sa významovo vzťahuje vždy buď k jednej zo spoločnosti skupiny Viega, alebo ku značke Viega. Jednotlivé spoločnosti, ktoré patria pod podnikovú skupinu Viega sú právne oddelené, samostatné jednotky a jednáajú samostatne. Pojem „Viega“ preto nemusí nutne znamenať odkaz na jednu konkrétnu spoločnosť.

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

Vydané v januári 2024

	Telefón	Mobil	E-mail
Konateľ spoločnosti Ivan Androník	+420 595 054 935	+420 602 210 092	ivan.andronik@viega.cz
Obchodný riaditeľ Pavol Vojtko		+421 918 155 636	pavol.vojtko@viega.sk
Odbyt Petra Salingerová	+420 595 054 933	+420 725 456 849	petra.salingerova@viega.cz
Marketing Kateřina Klimšová Martina Rozkopalová	+420 595 054 934 +420 596 512 869	+420 725 456 851 +420 601 350 616	katerina.klimsova@viega.cz martina.rozkopalova@viega.cz
Technické poradenstvo Peter Lipták (západ Slovenska) Matej Roštár (stred Slovenska) Milan Krafcík (Bratislava a západ Slovenska) Marcel Korhel (východ Slovenska) Martin Kunčík (hotline)	+420 596 512 863	+421 903 280 888 +421 940 945 196 +421 918 821 300 +421 910 128 129 +420 720 060 719	peter.liptak@viega.sk matej.rostar@viega.sk milan.krafcik@viega.sk marcel.korhel@viega.sk martin.kuncik@viega.sk
Seminárne centrum Marek Holko (vedúci seminárneho centra)		+420 725 456 850	marek.holko@viega.cz

CERTIFIKÁCIA VIEGA GMBH & CO. KG



DIGITÁLNE PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE VIEGA

Všetky dáta k jednotlivým produktom Viega si môžete zadarmo stiahnuť z portálu **building-masterdata.com**.
Odkaz na portál nájdete aj na webovej stránke viega.sk.
Informácie sú niekoľkokrát za rok aktualizované.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@viega.sk


Na portáli nájdete tieto informácie:

- EPD a informácie o udržateľnosti
- klasifikáciu ETIM
- dáta potrebné pre nákup a logistiku
- farebné obrázky a ďalšie obrazové formáty
- náhradné diely a produktové príslušenstvo

ÚDAJE O ROZMEROCH A ZÁVITOCH

Skratka	Význam	Podľa
Ø	Priemer	DIN EN ISO 3098-2
Ah	Ampérhodina	
c	Stlačiteľnosť	DIN EN 13163
D	Vonkajší priemer rúry	DIN EN 10255
d	Vonkajší priemer rúry	Podľa konkrétnej normy daného produktu
DN	Nominálny priemer	DIN EN ISO 6708
G	Závit šróbenia (cylindrický)	DIN EN ISO 228
M	Metrický ISO-závit	DIN 13
MOP	Maximum operating pressure (Maximálny povolený prevádzkový tlak)	
n	Vývody	
PN	Menovitý tlak	
R	Vonkajší závit (kónický)	DIN EN 10226
Rp	Vnútorý závit (cylindrický)	DIN EN 10226
s	Hrúbka steny	Podľa konkrétnej normy daného produktu
VK	Veľkosť kľúča	
V _{plyn}	Objem prietoku plynu	

PREPOČET JEDNOTIEK TLAKU

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Napríklad: Systém Viega Smartpress – prevádzkový tlak max.: doteraz 10 bar; novo odpovedajúci DIN 1988-200 (2012): 1MPa

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky firmy Viega GmbH & Co. KG

I. Platnosť; Ponuky; Povinnosť kupujúceho informovať

1. Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na všetky – vrátane budúcich – zmluvy na dodávky a iné plnenia medzi spoločnosťou Viega GmbH & Co. KG (ďalej len „my“ príp. „nás, nám“) a kupujúcimi, ktorými sú podnikatelia (§ 14 nemeckého obchodného zákonníka (BGB)), právnická osoba verejného práva alebo verejno-právny podielový fond. Obchodné podmienky kupujúceho, ktoré sú v protiklade s týmito podmienkami alebo sa od nich líšia, neakceptujeme, s výnimkou prípadu, že sme výslovne písomne súhlasili s ich platnosťou. Akékoľvek obchodné podmienky kupujúceho sú týmto v rozpore aj v prípade, že sú nám zaslané vo forme písomného potvrdenia o obsahu ústnych dohôd v obchodnom styku alebo inou formou, alebo poskytnutým kupujúceho dodávky alebo služby bez výhrad alebo bez výhrad prijímame služby od kupujúceho, bez opätovného namietania podmienok kupujúceho.

2. Naše ponuky sú nezáväzná. Dohody, predovšetkým ústne vedľajšie dojednania, prísluby, záruky a iné uistenia našich zamestnancov sa stávajú záväznými iba na základe nášho písomného potvrdenia alebo skutočného dodania. Písomná forma sa zachováva aj pri doručení faxom alebo e-mailom.

3. Kupujúci nás musí pred uzatvorením zmluvy písomne upozorniť, ak tovar, ktorý má byť dodaný, nemá byť určený výlučne na bežné použitie, alebo ak sa má tovar používať za neobvyklých podmienok alebo za podmienok, ktoré predstavujú osobitné zdravotné alebo bezpečnostné riziko alebo vyžadujú zvýšené zaťaženie.

II. Ceny; cenové úpravy

1. Všetky ceny sú uvedené v eurách zo závodu bez obalu, dopravného, poštovného a colných poplatkov. K cenám je treba pripočítať platnú daň z pridanej hodnoty.

2. Pri všetkých zákazkách – aj pri objednávkach na odvolanie a zmlúvach s postupným plnením – sme oprávnení prenášať zvýšenie materiálových a mzdových cien v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje zmluva, a kompenzovať tieto zvýšenia cien medzi uzatvorením zmluvy a dodaním, na kupujúceho.

III. Expedícia; prechod rizika; poistenie prepravy

1. Pokiaľ hodnota tovaru presiahne netto 1500,- EUR, doručujeme zdarma vrátane obalu a dopravy. Balné a dopravné za kuriérske, expresné a balíkové služby hradí vždy kupujúci, ak o takúto zásielku požiada.

2. Akékoľvek vrátenie tovaru musí byť s nami vopred písomne dohodnuté; pri vrátení tovaru, za ktoré nie sme zodpovední, musí byť zaplatené dopravné; za každé vrátenie tovaru, za ktoré nezodpovedáme, účtujeme spracovateľský poplatok vo výške 25 % z hodnoty tovaru, minimálne však netto 30,- EUR.

3. Pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak, dodávky a plnenia sú realizované z nášho závodu alebo skladu. Poskytovanie dodávok alebo plnení na iných miestach sa uskutočňuje na náklady a riziko zákazníka.

4. Poistenie prepravy uzatvárame iba na výslovnú žiadosť kupujúceho a na jeho vlastné náklady.

IV. Platobné podmienky; omeškanie; zhoršenie majetkových pomerov

1. Ak nie je dohodnuté inak, sú naše pohľadávky splatné v eurách do tridsiatich (30) dní od ich doručenia. Platba musí byť uskutočnená takým spôsobom, aby sme mali sumu faktúry k dispozícii najneskôr v deň dátumu splatnosti.

2. Od začiatku omeškania sme oprávnení účtovať zákonný úrok z omeškania. Uplatnenie ďalšej škody spôsobenej omeškáním zostáva vyhradené. Ak je kupujúci voči nám v omeškani s akýmkoľvek platobnými záväzkami, všetky otvorené pohľadávky sa stávajú okamžite splatnými.

3. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k výraznému zhoršeniu majetkových pomerov kupujúceho, sme oprávnení poskytovať dodávky alebo plnenia iba za platbu vopred alebo požadovať pred realizovaním dodávok alebo plnení primerané zabezpečenie. Ak zákazník nevyhoví tejto žiadosti včas, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy; zákazník nemá žiadny nárok na náhradu škody.

V. Dodacia doba; omeškanie; vyššia moc; čiastková dodávka

1. Dodacie lehoty a dodacie termíny sú iba orientačné, pokiaľ sme ich výslovne písomne neurčili ako záväzná. Záväzná dodacia

lehoty začínajú plynúť po prijatí všetkých podkladov potrebných na realizáciu zákazky, v prípade potreby po včasnom poskytnutí materiálov a dohodnutých záloh. Inak začínajú dohodnuté dodacie lehoty dátumom nášho písomného potvrdenia zákazky.

2. Naša dodacia povinnosť je podmienená správnym a včasným zaistením vlastných dodávok, pokiaľ nie sme my zodpovední za nesprávne alebo oneskorené zaistenie vlastných dodávok.

3. Výskyt oneskorenia dodávky z našej strany je stanovený zákonnými predpismi. V každom prípade je potrebná upozienka od kupujúceho.

4. Okolnosti vyššej moci nás oprávňujú posunúť dodávku o dobu trvania prekážky a primeranej nábehovej doby. Toto platí aj vtedy, ak sa tieto okolnosti vyskytnú počas existujúceho oneskorenia. Za vyššiu moc sa považujú menové, obchodno-politické a iné výsostné opatrenia, štrajky, vyluky, prerušenie prevádzky, za ktoré nezodpovedáme, prekážky v dopravných trasách, zdržanie pri dovoze/colnom odbavení, ako aj všetky ďalšie okolnosti, ktoré bez nášho zavinenia výrazne sťažujú alebo znemožňujú dodávky alebo plnenia. Prítom je nepodstatné, či sa okolnosti (vyššej moci) vyskytnú u nás, v dodávateľskom závode alebo u niektorého zo subdodávateľov. Ak sa plnenie zmluvy stane pre jednu zo zmluvných strán v dôsledku vyššie uvedených okolností neúnosným, môže od zmluvy odstúpiť okamžitým písomným vyhlásením.

5. Čiastkové dodávky sú povolené, ak sú z hľadiska kupujúceho prijateľné.

VI. Reklamácia, záruka, zodpovednosť za vady

1. Tovar je možné reklamovať v prípade, ak kupujúci preukáže, že sa v čase prechodu rizika líši od druhu, množstva a kvality dohodnutej v našom písomnom potvrdení zákazky. Odkazy na normy a podobné predpisy, ako aj údaje o kvalite, druhoch, rozmeroch, hmotnosti a použiteľnosti tovaru, údaje na výkresoch a zobrazeniach, ako aj vyhlásenia v reklamných materiáloch nie sú príslubmi zaručených vlastností alebo garanciami, pokiaľ nie sú výslovne písomne ako také označené. To isté platí pre vyhlásenia o zhode a príslušné označenia ako CE alebo GS. Riziko vhodnosti a použitia je výlučne v zodpovednosti kupujúceho.

2. Záručné práva kupujúceho predpokladajú, že kupujúci riadne splnil svoje zákonné a za týchto podmienok platné povinnosti kontroly a uplatnenia reklamácie. Zistené chyby nám musia byť písomne oznámené bezodkladne, najneskôr však do troch (3) dní od doručenia. Chyby, ktoré sa napriek dôkladnej kontrole zistia až neskôr, sa musia písomne oznámiť bezodkladne, najneskôr však do troch (3) dní po ich zistení.

3. Ak sa vyskytne vada na tovare, za ktorú nesieme zodpovednosť, podľa nášho uverejnenia vadu odstránime alebo doručíme náhradu. Ak kupujúci po prvej výzve bez výsledkov poskytol ďalšiu náhradnú lehotu alebo ak zlyhajú dva pokusy o nápravu alebo náhradné doručenie, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zníženie ceny.

4. Nie sme zodpovední za vecné vady spôsobené nesprávnym alebo neodborným zaobchádzaním, nesprávnou montážou alebo uvedením do prevádzky kupujúcim alebo treťou stranou, bežným opotrebením, nesprávnym alebo neobľábným zaobchádzaním, ako aj za následky neodborných zmien alebo opráv vykonaných kupujúcim alebo treťou stranou bez nášho súhlasu. To isté platí pre chyby, ktoré iba nepatrne znižujú hodnotu alebo vhodnosť tovaru.

5. Právne regresné nároky kupujúceho voči nám existujú iba do tej miery, pokiaľ kupujúci so svojím odberateľom neurobil žiadne dohody, ktoré by prekračovali zákonné nároky z chýb. Neexistujú v prípade chýb, ktoré iba nepatrne znižujú hodnotu alebo vhodnosť tovaru.

VII. Zodpovednosť za náhradu škody

1. S výnimkou zodpovednosti podľa zákona o povinnom ručení výrobcu za škody spôsobené chybou výrobcu (ProdHaftG), z dôvodu podvodného zatajenia chýb, z dôvodu zodpovednosti, ktorú sme prevzali za kvalitu tovaru alebo za škody spôsobené zavineným ohrozením života, zranenia osôb alebo poškodenia zdravia, zodpovedáme kupujúcemu v prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi ním a nami iba v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami o náhrade škody, avšak bez vzdania sa zákonných požiadaviek na takúto zodpovednosť.

2. Zodpovedáme iba za zavinené porušenie základných zmluv-

ných povinností a za úmyselné alebo hrubo nedbanlivé porušenie ďalších zmluvných povinností voči kupujúcemu. Základné zmluvné povinnosti sú také povinnosti, ktorých plnenie primárne umožňuje riadne plnenie zmluvy a na plnenie ktorých sa kupujúci bežne spolieha a môže spoliehať.

3. V prípade jednoduchého nedbanlivého porušenia základných zmluvných povinností sa naša zodpovednosť obmedzuje na náhradu obvykle sa vyskytujúcej škody, ktorú bolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy.

4. Mimo toho je naša zodpovednosť týmto výslovné vylúčená.

5. Vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti platia v rovnakom rozsahu v prospech našich orgánov, zákonných zástupcov, zamestnancov a ostatných našich pomocníkov pri plnení.

VIII. Výhrada vlastníckeho práva

1. Výhrada vlastníckeho práva dohodnutá nižšie slúži na zabezpečenie všetkých súčasných a budúcich nárokov, ktoré máme voči kupujúcemu z dodávateľského vzťahu medzi zmluvnými partnermi (vrátane nárokov na vyrovanie salda z kontokorentného účtu obmedzeného na tento dodávateľský vzťah).

2. Tovar, ktorý dodávame kupujúcemu, zostáva našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia všetkých zaistených pohľadávok. Tovar, ako aj tovar spadajúci pod výhradu vlastníckeho práva, ktorý podľa nasledujúcich ustanovení zaujme jeho miesto, bude ďalej nazývaný „tovar s výhradou vlastníctva“.

3. Kupujúci je oprávnený, tovar s výhradou vlastníctva spracovávať a predávať v rámci bežnej obchodnej činnosti, až kým nedôjde k jeho zhodnoteniu (ods. 8). Založenia alebo prevod vlastníctva pre účely ručenia sú neprípustné.

4. Pokiaľ bude tovar s výhradou vlastníctva spracovaný kupujúcim, je dohodnuté, že spracovanie bude vykonávané na meno a na účet nás ako výrobcu a získavame priamo vlastníctvo alebo – ak sa spracovanie uskutočňuje z materiálov viacerých vlastníkov alebo je hodnota spracovanej veci vyššia ako hodnota tovaru s výhradou vlastníctva – spoluvlastníctvo (čiastkové vlastníctvo) k novovytvorenej veci v pomere hodnoty vyhradeného tovaru k hodnote novovytvorenej veci. Ak je tovar s výhradou vlastníctva spojený s inými predmetmi alebo neoddeliteľne použitý na vytvorenie jednotného predmetu a ak sa jeden z týchto iných predmetov má považovať za hlavný predmet, prevedieme na kupujúceho, pokiaľ hlavný predmet patrí jemu, pomerovo spoluvlastníctvo k jednotnému predmetu v pomere uvedenom vo vete 1.

5. V prípade ďalšieho predaja tovaru s výhradou vlastníctva, nám týmto kupujúci preventívne postupuje výslednú pohľadávku voči nadobúdateľom – v prípade spoluvlastníctva k tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, pomerne k spoluvlastníckemu podielu. To isté platí pre ostatné pohľadávky, ktoré nahrádzajú tovar s výhradou vlastníctva alebo vzniknú zo vzťahu k tovaru s výhradou vlastníctva, ako sú napr. poisťné nároky alebo nároky vyplývajúce z nedovoleného konania v prípade straty alebo zničenia. Kupujúceho až do odvolania splnomocňujeme, aby na nás postúpené pohľadávky vymáhal vo vlastnom mene. Toto splnomocnenie na vymáhanie pohľadávok môžeme odvolať iba v prípade zhodnotenia.

6. Ak budú mať tretie strany prístup k tovaru s výhradou vlastníctva, najmä formou konfiškácie, kupujúci ich bude okamžite informovať o našom vlastníctve a bude nás o tom informovať, aby nám umožnil presadzovať naše vlastnícke práva. Ak nám tretia strana nebude schopná uhradiť súdne alebo mimosúdne náklady, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, voči nám za to zodpovedá kupujúci.

7. Tovar s výhradou vlastníctva, ako aj predmety alebo pohľadávky, ktoré ho nahrádzajú, uvoľníme, ak ich hodnota presiahne sumu zabezpečených pohľadávok o viac ako 50%. Výber predmetov, ktoré budú následne vydané, je na našom rozhodnutí.

8. Ak odstúpime od zmluvy z dôvodu, že kupujúci koná v rozpore so zmluvou – predovšetkým v prípade omeškania platby (prípád zhodnotenia), sme oprávnení požadovať, aby nám tovar s výhradou vlastníctva vrátil.

IX. Katalógy, prospekty, ponuky, výkresy, materiály, autorské práva

1. Všetky obrázky v našich katalógoch, prospektov, ponukách, výkresoch atď. sú nezáväzná. Informácie o hmotnostiach a rozmeroch v ponukách a výkresoch sú iba približné. Výrobky sú

vyrábané z rôznych materiálov, napr. červeného bronzu, medi, ušľachtilej ocele, mosadze, plastu, gummy a ďalších. Vyhradujeme si právo na používanie surovín rovnakej alebo lepšej kvality a na vykonávanie konštrukčných zmien slúžiacich pokroku.

2. Vyhradujeme si vlastnícke a autorské práva na odhady nákladov, koncepty, výkresy a ďalšie dokumenty; tieto môžu byť prístupné tretím stranám iba s našim predchádzajúcim písomným súhlasom. Výkresy a ďalšie podklady, ktoré sú súčasťou ponúk, sa musia na vyžiadanie vrátiť naspäť.

X. Zachovávanie mlčanlivosti

1. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať najprísnejšiu mlčanlivosť o všetkých obchodných a prevádzkových tajomstvách, ako aj o informáciách označených ako dôverné alebo informáciách, ktoré na základe iných okolností musia byť zjavne ošetrované ako dôverné, týkajúcich sa nás alebo našich pridružených spoločností podľa §§ 15 a nasl. AktG (nem. zákon o akciových spoločnostiach), aj po ukončení zmluvného vzťahu, až kým sa tieto informácie nestanú všeobecne známou skutočnosťou, avšak minimálne po dobu troch (3) rokov po ukončení zmluvného vzťahu a nepoužiť tieto na iné účely, ako je konkrétny účel zmluvy.

2. V prípade, že sme povinní zachovávať voči kupujúcemu určité informácie alebo dokumenty v tajnosti, táto povinnosť zachovania mlčanlivosti sa nevzťahuje na naše pridružené spoločnosti. Preto nie sme osobitne povinní informovať kupujúceho o poskytnutí informácií našej pridruženej spoločnosti.

XI. Miesto súdu, rozhodné právo

1. Miestom súdu je sídlo našej spoločnosti. Podľa nášho výberu môžeme však žalovať kupujúceho aj na súde podľa jeho miestnej príslušnosti.

2. Platí výlučne nemecké právo. Uplatňovanie CISG (Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980) je vylúčené.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy, vrátane obchodných a dodacích podmienok, vyžadujú písomnú formu. Toto platí aj pre zmenu alebo doplnenie tohto ustanovenia.

2. Kupujúci je zodpovedný za dodržiavanie všetkých zákonných a/alebo úradných predpisov, zákonov, nariadení a opatrení, ktoré sa týkajú jeho a jeho podnikania, ako aj tovaru zakúpeného od nás.

3. Ak by niektoré ustanovenie týchto podmienok bolo neúčinné alebo sa stalo neúčinným, účinnosť ostatných ustanovení týchto podmienok zostáva nedotknutá. Zmluvné strany sa už teraz dohodli, že namiesto neúčinného ustanovenia dohodnú právne prípustné opatrenie, ktoré bude obsahovo najbližšie ekonomicky zamýšľanému zámeru. To isté platí pre prípad neúmyselných medzier v ustanoveniach.


Stav k marcu 2021

NOVINKY

Sortiment Viega

SK 1/24 - Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2024 - Zmeny sú vyhradené.

The Viega logo consists of the word "viega" in a bold, lowercase, sans-serif font, colored yellow, set against a black rectangular background. Below the black background is a solid yellow horizontal bar.



OBSAH

L4 Pexfit Pro, L6 Viega Smartpress	4
L6 Viega Smartpress	4
J1 Systémové armatúry Easytop	4
S1 Prevista Dry	6
S2 Prevista Dry Plus	9
S4 Ovládacie dosky/príslušenstvo	9
V2 Odtoky pre umývadlá a bidety	11
V5 Náhradné diely pre zápachové uzávery a odtokové súpravy	12
X1 Sprchové žliabky Advantix	13

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

L4 PEXFIT PRO, L6 VIEGA SMARTPRESS


NOVÉ

Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

 sivá kruhová izolácia 13 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE

model 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	50	šedá	50	830 755	63	n.v.
20	2,3	0,186	50	šedá	50	830 762	63	n.v.
25	2,8	0,296	25	šedá	25	830 779	63	n.v.

L6 VIEGA SMARTPRESS


NOVÉ

Viega Smartpress-predlžovacia súprava

- pochrómované
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Smartpress-podmietskový priamy ventil model 6770

model 6770.1

	bal	artikel	RS	€
	1	813 581	18	17,92

J1 SYSTÉMOVÉ ARMATÚRY EASYTOP


NOVÉ

Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamy ventil)

- závit Rp

Vybavenie

závit Rp podľa DIN EN 10226-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2237.2

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{2}$	1	829 285	95	94,28
20	$\frac{3}{4}$	1	829 292	95	118,14
25	1	1	829 308	95	151,44
32	1 $\frac{1}{4}$	1	829 315	95	228,82
40	1 $\frac{1}{2}$	1	829 322	95	270,75
50	2	1	829 339	95	318,23



NOVÉ

Easytop-ventil so šikým sedlom KRV

(kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku)

- závit Rp

Vybavenie

závit Rp podľa DIN EN 10226-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model **2238.2**

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	1	829 346	95	95,26
20	¾	1	829 353	95	108,46
25	1	1	829 360	95	139,17
32	1¼	1	829 377	95	209,77
40	1½	1	829 384	95	251,02
50	2	1	829 391	95	299,67

NOVÉ



NOVÉ

Easytop-zamedzovač spätného toku

- závit Rp

Vybavenie

závit Rp podľa DIN EN 10226-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model **2239.2**

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	1	829 407	95	95,70
20	¾	1	829 414	95	116,91
25	1	1	829 421	95	147,92
32	1¼	1	829 438	95	216,24
40	1½	1	829 445	95	248,61
50	2	1	829 452	95	296,89

S1 PREVISTA DRY



Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy 980 mm

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3L, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l
- Max. zaťaženie 400 kg
- Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8530.1**



NOVÉ

iv	š	bal	artikel	RS	€
980	500	1	824 174	66	581,20



**Prevista Dry-upevňovací prvok
objektový variant
1120 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, sanitárne objekty, bezbariérová predstenová inštalácia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-umývadlový prvok model 8539
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ, drevo

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (30x30), vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál

Technické údaje

Max. zaťaženie 100 kg

model 8570.72

iv	bal	artikel	RS	€
1120	26	824 136	66	232,29



NOVÉ



**Prevista Dry-upevňovací prvok
objektový variant**

1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, sanitárne objekty, bezbariérová predstenová inštalácia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok model 8524, Prevista Dry-umývadlový prvok model 8539
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8173, 8180.73
- oceľ, drevo

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (30x30), vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál

Technické údaje


Max. zaťaženie 100 kg

model 8570.71

iv	bal	artikel	RS	€
1120	1	824 112 ¹⁾	66	182,82
1120	1	824 129 ²⁾	66	182,82

1) vľavo

2) vpravo



NOVÉ



NOVÉ

Prevista Dry-upevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž priamo na konštrukciu, upevnenie prvkov Prevista Dry
- možno integrovať do koľajnícového systému Prevista Dry Plus, možnosť bočného vŕtania a upevnenia v blízkosti rámu, hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 120 – 200 mm, integrovaná plocha na upevnenie obloženia

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	831 837	66	33,78

ks = počet v súprave

model 8570.66

S2 PREVISTA DRY PLUS



Prevista Dry Plus-pisoárový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: vodovodná prípojka univerzálna
- oceľ pozinkovaná
- možno integrovať do koľajnicového systému Prevista Dry Plus, kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista

Vybavenie


pisoárový splachovací systém pre hrubú stavbu, so zvukovou izoláciou, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$, pisoárová pripojovacia súprava, upevňovací materiál pre modul a keramiku, odsávacia tvarovka

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie príslušenstvo pre WC a pisoáre. **model 8561**



NOVÉ

iv	bal	artikel	RS	€
1120-1300	1	824 105	66	n.v.

S4 OVLÁDACIE DOSKY/PRÍSLUŠENSTVO



WC ovládací doska Prevista

Visign for Style 25

pre senzitivné ovládanie

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- potlač - lak so svetelnými odleskami
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie


Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

Nepatrný odstup ovládací dosky od steny.

model 8615.1

	krycia doska	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	plast čierna matná	1	827 663	66	n.v.



WC ovládací doska Prevista

Visign for More 200


- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádrčky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8620.1

DESIGN PLUS
powered by ISH

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	plast čierna lesklá	kov biela matná	1	832 506	66	603,63



WC ovládací doska Prevista

Visign for More 201

elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádrčky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11

- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie


Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne. Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

Nepatrný odstup ovládací dosky od steny.

model 8621.1



	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	ušľachtilá oceľ biela matná	ušľachtilá oceľ biela matná	1	832 513	66	423,50



WC ovládací doska Prevista

Visign for More 204

elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádrčky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11

- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie


Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne. Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

Nepatrný odstup ovládací dosky od steny.

model 8624.1



	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	ušľachtilá oceľ biela matná	kov biela matná	1	832 520	66	449,36



WC ovládacia doska Prevista


Visign for Style 20

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8610.1

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	plast biela matná	plast biela matná	1	832 476	66	207,59



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 21

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky
model 8611.1

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	plast biela matná	plast biela matná	1	832 483	66	196,11

V2 ODTOKY PRE UMÝVADLÁ A BIDETY



Rúrkový zápachový uzáver

sifón Plus

- mosadz

Vybavenie


nastavitelná rúrka 120 mm, odtokový oblúk 220 mm

Upozornenie

Na PVD povrchoch sa môžu objaviť farebné odchýlky v dôsledku použitých výrobných procesov, povahy základného materiálu a svetelných podmienok.

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5611.5



	G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	1 ¼	32	čierna matná	1	818 142¹	15	170,84
NOVÉ	1 ¼	32	zlatá farba lesklá	1	818 135²	15	n.v.
NOVÉ	1 ¼	32	zlatá farba kefovaná	1	818 128²	15	n.v.

¹⁾ upravené práškovou farbou

²⁾ povrchová úprava PVD



Fľaškový zápachový uzáver

- mosadz

Vybavenie


Ø misky 50 mm, nastavitelná rúrka 75 mm, odtoková rúrka 200 mm

Upozornenie

Na PVD povrchoch sa môžu objaviť farebné odchýlky v dôsledku použitých výrobných procesov, povahy základného materiálu a svetelných podmienok.

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5753



	G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	1 ¼	32	čierna matná	1	818 173¹	15	146,39
NOVÉ	1 ¼	32	zlatá farba lesklá	1	818 166²	15	n.v.
NOVÉ	1 ¼	32	zlatá farba kefovaná	1	818 159²	15	n.v.

¹⁾ upravené práškovou farbou

²⁾ povrchová úprava PVD



Odtoková rúrka

- mosadz

Vybavenie

lemovaný okraj

Upozornenie

Na PVD povrchoch sa môžu objaviť farebné odchýlky v dôsledku použitých výrobných procesov, povahy základného materiálu a svetelných podmienok.

model 9945-143

	DN	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
NOVÉ	32	300	zlatá farba lesklá	1	827 090 ¹	15	n.v.
NOVÉ	32	300	zlatá farba kefovaná	1	827 083 ¹	15	n.v.

L = dĺžka

¹⁾ povrchová úprava PVD

V5 NÁHRADNÉ DIELY PRE ZÁPACHOVÉ UZÁVERY A ODTOKOVÉ SÚPRAVY




Tesniaca manžeta

- pre nasledujúce produkty
a použitie: tesnenie rúrkových
príechodiek 50 mm
- vhodné pre podomietkový rúrkový
preušovač

model 6161.85

	bal	artikel	RS	€
	1	830 526	10	n.v.



NOVÉ



Miska

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: zápachový uzáver
model 5634.15

model 5634.151

	bal	artikel	RS	€
	1	830 908	90	10,54

NOVÉ



Súprava príslušenstva

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: zápachový uzáver
model 5634.15


Vybavenie

prevlečná matica, tesnenie, klzný
krúžok

model 5634.152

	bal	artikel	RS	€
	1	830 915	90	4,67

NOVÉ



Prechodový kus
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: zápachový uzáver
 model 5634.15
model 5634.153

DN	vnútorný Ø	bal	artikel	RS	€
40	32	1	830 922	90	7,08

NOVÉ


NOVÉ

X1 SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX



Advantix Vario-suchý zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty a použitie: sprchové žliabky Advantix Vario
 - nevhodné pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku stena model 4967.10, 4968.10
Upozornenie
 Nie je možné kombinovať so sitkovou vložkou Advantix Vario.
model 4965.98

	bal	artikel	RS	€
	1	827 243	90	17,21




NOVÉ



Advantix-suchý zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty a použitie: sprchové žliabky Advantix
Upozornenie
 Možno kombinovať so sitkovou vložkou Advantix.
model 4966.98


	bal	artikel	RS	€
	1	827 359	90	18,95



NOVÉ

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Profipress s SC-Contur

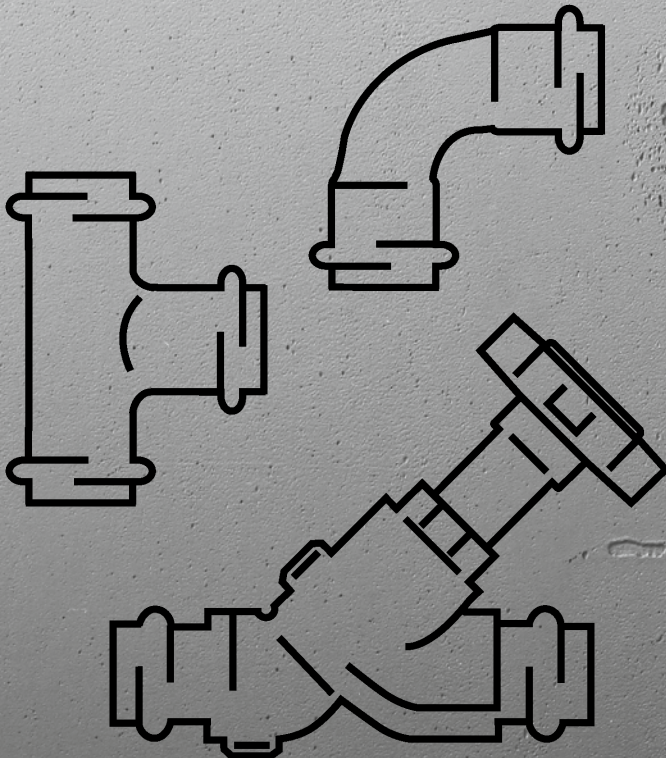

viega

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením z medi (99,9 % Cu-DHP), červeného bronzu alebo kremikového bronzu pre medené rúry. Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou priechodkou. Lisovacie spojky od d64,0 so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zafixovateľnosti spoja. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, označenia schválení (DVGW), zelený bod na lisovacom konci, odnímateľná oranžová nálepka ako indikátor zlisovania od d64,0

Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
 Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
 Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
 Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

EPDM (etylén-propylén-dién-kaučuk), čierna farba, predmontované

Upozornenie

Tesniacie materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie je tepelné starnutie tesniaceho materiálu.

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.

Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

Rozmery

d12–108,0, dostupnosť rozmerov podľa národných predpisov

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Pitná voda
 Vykurovanie/napojenie vykurovacieho telesa
 Dažďová voda
 Stlačený vzduch, inertné plyny
 Potrubia chladiacej vody
 Priemyselné aplikácie
 Stavba zariadení

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a média je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Lisovacie spojky testované podľa pracovného listu DVGW W 534 so skúšobnou značkou DVGW. Schválenie pre d12–108,0 podľa pracovného listu DVGW reg. č. DW-8511BQ0586. Lisovacie spojky vhodné pre medené rúry podľa DIN EN 1057 (R290, tvrdé pre sprinklerové hasiace zariadenie) a pracovného listu DVGW GW 392. Pri použití vo vykurovacích systémoch dodržujte smernicu VDI 2035 a DIN EN 12828.

Upozornenie – limity použitia pre pitnú vodu

Lisovací spojovací systém Profipress je vhodný na inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200 a EN 806-2, v súlade s výberom materiálov podľa DIN EN 12502-1 a v súlade s podkladmi posudzovania kovových materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou stanovenými Spolkovým úradom pre životné prostredie (UBA). V prípade použitia pre iné ako opísané oblasti použitia alebo pri pochybnostiach o správnom výbere materiálu, kontaktujte, prosím, spoločnosť Viega.

Rúry a spojky z medi sa smú vzhľadom na možné prekročenie medznej hodnoty iónov medi podľa vyhlášky o pitnej vode používať iba vtedy, keď sa dosahuje hodnota pH $\geq 7,4$ alebo pri hodnotách pH = 7,0–7,4 celkové množstvo organického uhlíka neprekračuje hodnotu TOC 1,5 mg/l!

Prevádzkové podmienky

Lisovací spojovací systém Profipress je možné použiť za uvedených prevádzkových podmienok: Inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200/DIN EN 806-2 Prevádzková teplota max. 80 °C/176 °F Teplota max. 95 °C počas 60 minút Vykurovacie systémy podľa DIN EN 12828 Prevádzková teplota max. 105 °C/221 °F

Lisovací spojovací systém Profipress je určený pre menovitý tlak PN 16.

Materiály lisovacích spojok

Med': 99,9 % Cu-DHP
 Červený bronz: CC499K
 Kremikový bronz: CC246E/CuSi4Zn9MnP

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstavennej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčania.

OBSAH

Oblúky	18
T-kusy	19
Prechodové kusy/oblúky	22
Spojky	25
Redukcie	27
Skrutkové spoje	28
Viečka, zátky	31
Príruby	31
Nástenky	32
Montážne jednotky	35
Stenové priečokky	36
Cirkulačná technika Inliner Smartloop: vnútorné cirkulačné potrubia	37
Kompenzátory	38
Uzavieracie ventily z červeného bronzu	38
Gulové kohúty z červeného bronzu	39
Priame ventily	40
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamym sedlom	41
Rozdeľovače, krížové tvarovky	41
Napojenia vykurovacích telies	42
Prípojky vykurovacieho telesa do soklových lišt	46
Príslušenstvo	
Náradie	48
Tesniace prvky	48



Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

OBLÚKY


**Profipress-oblúk 90°
s SC-Contur**

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2416

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	291 488	86	4,29
	14	10	443 863	86	5,52
	15	10/100	291 501	86	4,29
	16	10	443 870	86	6,87
	18	10/100	291 495	86	5,62
✓	22	10/100	291 518	86	7,03
✓	28	5/50	291 525	86	14,76
✓	35	5	291 532	86	29,47
✓	42	5	291 549	86	56,12
✓	54	1	291 556	86	75,83

VdS = schválenie VdS


**Profipress XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

- meď
 - lisovacie prípojky
- Vybavenie**
tesniace prvky EPDM, zárezné
krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2416XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 681	67	184,54
76,1	1	476 847	67	186,03
88,9	1	476 854	67	225,99
108,0	1	476 861	67	309,01


**Profipress-oblúk 90°
s SC-Contur**

- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2416.1

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	291 648	86	4,05
	14	10	444 099	86	6,54
	15	10/100	291 662	86	4,05
	16	10	444 105	86	6,61
	18	10/100	291 655	86	5,52
✓	22	10/100	291 679	86	7,21
✓	28	5/50	291 686	86	16,19
✓	35	5	291 693	86	29,05
✓	42	5	291 709	86	57,39
✓	54	1	291 716	86	76,74

VdS = schválenie VdS


**Profipress XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný
krúžok, oddeľovacie krúžok
model 2416.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 698	67	133,53
76,1	1	476 878	67	186,03
88,9	1	476 885	67	225,99
108,0	1	476 892	67	309,01


**Profipress-oblúk 45°
s SC-Contur**

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2426

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	292 409	86	4,70
	14	10	444 051	86	7,53
	15	10/100	292 348	86	4,70
	16	10	444 068	86	8,59
	18	10/100	292 416	86	4,95
✓	22	10/100	292 355	86	6,10
✓	28	5/50	292 362	86	19,24
✓	35	5	292 379	86	27,74
✓	42	5	292 386	86	45,03
✓	54	1	292 393	86	63,03

VdS = schválenie VdS

Profipress s SC-Contur A1



Profipress XL-oblúk 45°

s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezný krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2426XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 766	67	169,98
76,1	1	476 908	67	177,47
88,9	1	476 915	67	211,77
108,0	1	476 922	67	288,84



Profipress-oblúk 45°

s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2426.1

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	292 577	86	3,79
	14	10	444 112	86	6,10
	15	10/100	292 508	86	3,87
	16	10	444 129	86	6,38
	18	10/100	292 560	86	5,04
✓	22	10/100	292 515	86	5,62
✓	28	5/50	292 522	86	19,07
✓	35	5	292 539	86	26,72
✓	42	5	292 546	86	41,95
✓	54	1	292 553	86	62,21

VdS = schválenie VdS



Profipress XL-oblúk 45°

s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2426.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 773	67	145,63
76,1	1	476 939	67	163,16
88,9	1	476 946	67	194,58
108,0	1	476 953	67	266,14



Profipress-nadoblúk

s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2427

d	bal	artikel	RS	€
12	10	322 359	86	10,10
15	10	322 342	86	10,10
18	10	322 335	86	15,09
22	10	322 328	86	19,43



Profipress-nadoblúk

s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2428

d	bal	artikel	RS	€
15	10	352 134	86	26,47
18	10	352 141	86	28,63
22	10	352 158	86	33,04

T-KUSY



Profipress-T-kus

s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2418

VdS	d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
	12	12	12	10	291 884	86	6,45
	12	15	12	10	322 717	86	19,31
	14	12	14	10	443 900	86	12,92
	14	14	14	10	443 887	86	8,45
	15	12	12	10	291 907	86	14,76
	15	12	15	10	291 914	86	7,43
	15	15	12	5	315 085	86	15,09
	15	15	15	10/100	291 952	86	6,45
	15	18	15	10	322 724	86	18,90
	15	22	15	10	322 700	86	21,76
	16	12	14	5	443 917*	86	16,51
	16	14	16	10	443 924	86	12,92
	16	16	16	10	443 894	86	9,95
	18	12	15	5	365 073	86	19,90
	18	12	18	10	324 827	86	8,27

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Profipress-T-kus s SC-Contur
 - meď
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM
model 2418

VdS	d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
	18	14	18	10	443 931	86	23,56
	18	15	15	10	291 921	86	15,51
	18	15	18	10/50	291 938	86	7,96
	18	16	18	10	443 948	86	23,75
	18	18	15	10	315 009	86	15,59
	18	18	18	10/100	291 891	86	8,81
	18	22	18	10	322 694	86	22,64
	22	12	22	10	324 834	86	9,95
	22	14	22	10	443 955	86	20,74
	22	15	15	10	292 010	86	17,74
	22	15	18	5	315 078	86	18,90
	22	15	22	10/50	292 027	86	9,53
	22	16	22	10	443 962	86	21,81
	22	18	15	5	315 061	86	21,01
	22	18	18	5	315 054	86	18,90
	22	18	22	10/50	291 945	86	12,16
	22	22	15	5	315 047	86	18,15
	22	22	18	5	315 030	86	22,98
✓	22	22	22	10/100	291 969	86	11,27
✓	22	28	22	5	322 687	86	36,26
	28	15	22	5	324 841	86	35,70
	28	15	28	5/50	295 189	86	23,23
	28	18	22	5	324 858	86	36,18
	28	18	28	5	315 023	86	32,12
✓	28	22	22	5	307 899	86	31,21
✓	28	22	28	5	295 196	86	23,16
✓	28	28	22	5	315 016	86	35,37
✓	28	28	28	5/50	291 976	86	20,41
	35	15	35	5	324 865	86	34,21
	35	18	35	5	324 872	86	36,18
✓	35	22	28	5	324 889	86	51,12
✓	35	22	35	5	292 034	86	31,38
✓	35	28	28	5	324 896	86	50,31
✓	35	28	35	5	292 041	86	33,04
✓	35	35	22	5	365 882	86	50,73
✓	35	35	28	5	365 080	86	48,49
✓	35	35	35	5	291 983	86	34,53
✓	42	22	42	5	324 902	86	59,98
✓	42	28	42	5	292 058	86	60,88
✓	42	35	42	5	292 065	86	63,03
✓	42	42	42	5	291 990	86	67,01
✓	54	22	54	1	324 919	86	94,10
✓	54	28	54	1	324 926	86	96,99
✓	54	35	54	1	324 933	86	100,68
✓	54	42	54	1	292 072	86	75,32
✓	54	54	54	1	292 003	86	82,90

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress-T-kus s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM
model 2218

VdS	d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
	28	28	15	5	314 132	87	37,76
	28	28	18	5	314 163	87	38,96
	42	15	42	1	314 224	87	74,23
✓	42	35	35	1	283 551	87	75,44
✓	54	42	42	1	187 279	87	105,63

VdS = schválenie VdS



Profipress-T-kus s SC-Contur
 - meď
 - lisovacie prípojky, zásuvný koniec
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM
model 2418.1

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
22	15	22	5	477 356	86	22,48



Profipress XL-T-kus s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2418XL

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
64,0	35	64,0	1	577 735	67	303,49
64,0	42	64,0	1	577 742	67	339,85
64,0	54	64,0	1	577 759	67	364,19
64,0	64,0	64,0	1	577 728	67	252,58
76,1	54	76,1	1	476 977	67	334,74
76,1	76,1	76,1	1	476 960	67	334,74
88,9	54	88,9	1	476 991	67	343,20
88,9	76,1	88,9	1	477 004	67	366,15
88,9	88,9	88,9	1	476 984	67	366,15
108,0	54	108,0	1	477 028	67	371,84
108,0	76,1	108,0	1	477 035	67	391,91
108,0	88,9	108,0	1	477 042	67	449,17
108,0	108,0	108,0	1	477 011	67	451,96



Sanpress-T-kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky, závit R

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2217.1

d1	R	d2	bal	artikel	RS	€
18	¾	18	5	281 328	87	50,99
22	¾	22	5	194 123	87	51,95
28	¾	28	5	194 130	87	61,23
35	¾	35	5	194 147	87	69,17
42	¾	42	1	273 231	87	77,24
54	¾	54	1	197 858	87	116,79
54	1	54	1	310 929	87	114,19
54	1¼	54	1	310 936	87	116,05



Sanpress-T-kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, viachran
model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
	12	½	12	5	290 986	87	21,11
	15	¾	15	5	313 951	87	36,06
	15	½	15	5	115 630	87	20,56
	18	½	18	5	281 359	87	35,74
✓	22	½	22	5	115 944	87	28,90
✓	22	¾	22	5	313 975	87	41,38
✓	28	½	28	5	119 768	87	36,15
✓	28	¾	28	5	313 968	87	46,88
✓	35	½	35	5	121 945	87	50,42
✓	35	1	35	1	361 204	87	53,49
✓	42	½	42	1	126 230	87	61,15
✓	42	1	42	1	361 211	87	66,56
✓	54	½	54	1	197 353	87	72,87
✓	54	1	54	1	361 228	87	92,16

VdS = schválenie VdS



Sanpress-T-kus G¼, so zásuvným koncom s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta na odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Použite v potrubíach posuvnú spojku Sanpress model 2215.5.
model 2217.4

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
15	¼	15	1	705 596	87	29,47
18	¼	18	1	705 602	87	33,05
22	¼	22	1	705 619	87	40,97
28	¼	28	1	705 626	87	48,55
35	¼	35	1	705 633	87	58,71
42	¼	42	1	705 640	87	72,77
54	¼	54	1	705 855	87	91,85


**Profipress XL-T-kus
s SC-Contur**

- meď
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

- tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran

model 2417.2XL

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
64,0	¾	64,0	1	577 704	67	313,77
64,0	1	64,0	1	577 711	67	336,64
76,1	¾	76,1	1	534 073	67	384,75
76,1	2	76,1	1	534 080	67	424,24
88,9	¾	88,9	1	534 097	67	417,73
88,9	2	88,9	1	534 103	67	470,53
108,0	¾	108,0	1	534 110	67	513,56
108,0	2	108,0	1	534 127	67	562,35

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

**Sanpress-prechodový kus
s SC-Contur**

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

- tesniaci prvok EPDM, viachran

model 2211

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	12	¾	5	290 771	87	6,36
	12	½	5	290 764	87	4,57
	14	¾	5	443 689	87	7,48
	14	½	5	443 696	87	8,21
	15	¾	5	297 985	87	7,08
	15	½	5/100	105 044	87	4,57
	15	¾	5	287 764	87	9,42
	16	½	5	443 702	87	9,42
	16	¾	5	443 719	87	14,04
	18	½	5	283 490	87	5,87
	18	¾	5	283 230	87	6,67
✓	22	½	5	297 961	87	9,69
✓	22	¾	5	104 306	87	8,66
✓	22	1	5	287 771	87	11,68
✓	28	¾	5	297 954	87	26,55
✓	28	1	5	106 508	87	16,21
✓	28	1¼	5	297 978	87	33,38
✓	35	1	5	297 947	87	36,96
✓	35	1¼	5	110 352	87	35,40
✓	35	1½	5	314 651	87	38,34
✓	42	1¼	5	297 930	87	48,18
✓	42	1½	1	115 340	87	49,62
✓	54	1½	1	314 668	87	83,70
✓	54	2	1	195 267	87	95,73

VdS = schválenie VdS


**Sanpress-prechodový kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripájací skrutkový spoj
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit G

Vybavenie

- tesniaci prvok EPDM, viachran

model 2211.4

d	G	bal	artikel	RS	€
15	½	5	660 222	87	9,99


**Profipress XL-prechodový kus
s SC-Contur**

- meď
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

- tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

model 2411XL

d	R	bal	artikel	RS	€
64,0	2½	1	577 674	67	170,88
76,1	2½	1	534 134	67	209,39
88,9	3	1	534 141	67	233,18
108,0	4	1	534 158	67	304,56



Sanpress-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2212

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	12	3/8	5	291 075	87	5,63
	12	1/2	5	291 068	87	5,63
	14	1/2	5	443 726	87	6,27
	15	3/8	5	298 074	87	6,19
	15	1/2	5	107 543	87	5,70
	15	3/4	5	298 098	87	11,74
	16	1/2	5	443 733	87	5,79
	18	1/2	5	283 483	87	7,97
	18	3/4	5	294 519	87	15,56
✓	22	1/2	5	298 067	87	8,79
✓	22	3/4	5	108 465	87	9,58
✓	22	1	5	298 128	87	14,27
✓	28	1/2	5	428 174	87	28,15
✓	28	3/4	5	298 081	87	31,15
✓	28	1	5	114 329	87	17,56
✓	28	1 1/4	5	298 104	87	32,29
✓	35	3/4	5	357 542	87	37,33
✓	35	1	5	298 111	87	39,37
✓	35	1 1/4	5	116 774	87	38,87
✓	42	1 1/4	1	298 050	87	54,96
✓	42	1 1/2	1	124 236	87	56,40
✓	54	1 1/2	1	365 097	87	65,11
✓	54	2	1	195 304	87	98,24

VdS = schválenie VdS



Profifress XL-prechodový kus s SC-Contur

- meď
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2412XL

d	Rp	bal	artikel	RS	€
64,0	2 1/2	1	577 667	67	184,54



Sanpress-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, poistka proti pretočeniu
model 2212.3

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	1/2	5	287 016	87	28,90
18	1/2	5	298 913	87	28,70
22	1/2	5	287 009	87	31,71



Sanpress-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľová rúra na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorný skrutkový spoj, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečný skrutkový spoj, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2215.6

DN	d	bal	artikel	RS	€
25	28	1	588 564	87	102,90
32	35	1	588 328	87	153,73


Megapress-prechodový kus s SC-Contur
inštalácia pitnej vody

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240

- kremikový bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 4213.2

DN	D	d	bal	artikel	RS	€
15	½	15	5	736 255	55	37,78
15	½	18	5	754 679	55	37,78
20	¾	22	5	736 279	55	40,97
25	1	28	5	736 293	55	46,12
32	1¼	35	1	736 309	55	66,84
40	1½	42	1	736 316	55	69,17
50	2	54	1	736 323	55	123,63


Sanpress-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra Sanfix alebo Sanfix Plus, lisovací spoj pre Sanpress, Sanpress Inox, Profipress

- červený bronz
- lisovacia prípojka, svorný skrutkový spoj

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran, prevlečný skrutkový spoj, svorný krúžok

model 2213

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	16	5	288 068	87	27,49


Profipress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky kovové systémy Viega

- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, lisovacie puzdro ušľachtilá oceľ, lisovací prechod zo systému Viegatherm P na systém Profipress

model 1075.12P

d1	d2	bal	artikel	RS	€
14	15	10	314 958	77	12,51


Sanpress-zásuvný kus

- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie

viachran

model 2211.1

d	R	bal	artikel	RS	€
12	½	5	291 310	87	15,71
15	½	5	115 418	87	16,61
18	½	5	285 081	87	17,24
18	¾	5	285 104	87	18,45
22	½	5	119 676	87	26,61
22	¾	5	116 767	87	27,83
28	1	5	122 034	87	42,04
35	1¼	5	125 288	87	53,91
42	1½	1	132 231	87	80,37


Sanpress-zásuvný kus

- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie

viachran

model 2212.1

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	½	5	291 341	87	17,01
15	½	5	117 733	87	18,45
18	½	5	287 085	87	18,87
18	¾	5	287 108	87	18,79
22	½	5	120 917	87	23,62
22	¾	5	117 481	87	27,26
28	¾	5	130 954	87	41,15
28	1	5	122 942	87	41,78
35	1	5	134 730	87	58,18
35	1¼	5	130 589	87	72,87
42	1½	1	135 430	87	81,44
54	2	1	199 104	87	137,79



Sanpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2214

d	R	bal	artikel	RS	€
12	3/8	5	290 863	87	21,43
12	1/2	5	290 870	87	21,54
14	1/2	5	444 006	87	25,96
15	3/8	5	314 361	87	32,03
15	1/2	5	112 950	87	21,54
15	3/4	5	443 030	87	26,76
16	1/2	5	444 013	87	27,43
18	1/2	5	281 205	87	34,21
18	3/4	5	314 354	87	33,38
22	3/4	5	115 623	87	34,77
28	1	5	118 730	87	52,05
35	1 1/4	5	127 329	87	69,17
42	1 1/2	1	128 500	87	94,42
54	2	1	197 988	87	133,58



Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2214.1

d	R	bal	artikel	RS	€
15	1/2	5	335 281	87	15,06



Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2214.2

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	3/8	5	290 924	87	13,31
12	1/2	5	290 931	87	13,31
14	1/2	5	444 020	87	17,41
15	3/8	5	298 241	87	31,22
15	1/2	5	108 441	87	13,31
15	3/4	5	314 385	87	30,63
16	1/2	5	444 037	87	14,74
18	1/2	5	281 236	87	29,83
18	3/4	5	298 227	87	33,17
22	1/2	5	298 234	87	35,66
22	3/4	5	283 711	87	21,06
22	1	5	314 378	87	33,38
28	1/2	5	442 033	87	37,43
28	3/4	5	446 611	87	37,43
28	1	5	283 728	87	38,34
35	1 1/4	5	283 704	87	63,16
42	1 1/2	1	299 415	87	81,44
54	2	1	299 422	87	129,29



Sanpress-zásuvné koleno 90°

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

model 2214.3

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	1/2	5	308 001	87	14,36

SPOJKY



Profipress-spojka s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2415

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	292 737	86	4,05
	14	10	443 740	86	5,45
	15	10/100	292 690	86	4,05
	16	10	443 856	86	5,96
	18	10/100	292 744	86	5,15
✓	22	10/100	292 683	86	6,05
✓	28	5/50	292 676	86	11,61
✓	35	5	292 706	86	14,41
✓	42	5	292 713	86	27,13
✓	54	1	292 720	86	34,13

VdS = schválenie VdS


Profipress XL-spojka s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2415XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 582	67	55,90
76,1	1	477 059	67	120,13
88,9	1	477 066	67	137,41
108,0	1	477 073	67	174,51


Profipress-posuvná spojka s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2415.3

d	bal	artikel	RS	€
12	10	713 416	86	4,58
15	10	461 256	86	4,37
18	10	461 263	86	5,21
22	10	461 270	86	6,10
28	5	461 287	86	11,27
35	5	461 294	86	14,69
42	5	461 317	86	26,72
54	1	461 300	86	34,53


Profipress XL-posuvná spojka s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2415.5XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 650	67	67,93
76,1	1	477 080	67	178,76
88,9	1	477 097	67	200,26
108,0	1	477 103	67	240,34


Sanpress-posuvná spojka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2215.5

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	5	119 485	87	22,99
	18	5	287 061	87	26,36
✓	22	5	119 041	87	26,16
✓	28	5	122 133	87	31,97
✓	35	5	124 335	87	42,59
✓	42	1	131 494	87	60,83
✓	54	1	216 153	87	64,72

VdS = schválenie VdS


Sanpress-posuvná spojka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2215.4

d	bal	artikel	RS	€
22	5	588 533	87	28,95
28	5	588 540	87	35,49
35	5	588 557	87	45,19


Sanpress-spojka

- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 9777.9

d	bal	artikel	RS	€
10	20	335 946 ¹⁾	76	20,42

¹⁾ Lisovací spoj d10 treba vykonať lisovacími čelistami 12.

REDUKCIE



Profipress-redukčný kus s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2415.1

VdS	d1	d2	bal	artikel	RS	€
	14	12	10	443 771	86	4,37
	15	12	10	296 414	86	3,64
	16	12	10	443 788	86	4,62
	16	14	10	443 795	86	4,62
	18	12	10	298 586	86	3,79
	18	14	10	443 801	86	7,53
	18	15	10	296 407	86	3,64
	18	16	10	443 818	86	7,77
	22	14	10	443 825	86	6,87
	22	15	10/50	296 377	86	4,29
	22	16	10	443 832	86	7,29
	22	18	10	296 391	86	4,55
	28	15	5	296 469	86	10,91
	28	18	10	296 384	86	11,19
✓	28	22	10/50	296 506	86	11,53
✓	35	22	5	296 452	86	13,60
✓	35	28	5	296 490	86	14,84
✓	42	22	5	296 445	86	23,23
✓	42	28	5	296 483	86	22,64
✓	42	35	5	296 476	86	22,07
✓	54	28	5	366 476	86	47,57
✓	54	35	5	296 438	86	30,89
✓	54	42	5	296 421	86	29,52

VdS = schválenie VdS



Profipress XL-redukčný kus s SC-Contur
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2415.1XL

d1	d2	bal	artikel	RS	€
64,0	42	1	577 605	67	82,22
64,0	54	1	577 612	67	82,22
76,1	54	1	477 110	67	103,11
76,1	64,0	1	587 505	67	157,91
88,9	54	1	477 127	67	111,19
88,9	76,1	1	477 134	67	151,75
108,0	54	1	477 141	67	116,93
108,0	76,1	1	477 158	67	157,33
108,0	88,9	1	477 165	67	174,51



Sanpress-redukčný kus s SC-Contur
- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.1

d1	d2	bal	artikel	RS	€
22	12	5	366 865	76	9,96



Sanpress-redukčný kus
- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2215.1NC

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	14	5	323 707 ¹	87	7,56
15	16	5	323 714 ²	87	8,61
18	16	5	323 721 ²	87	10,63

¹⁾ Lisovací spoj d14 treba vykonať lisovacími čelústami 15.

²⁾ Lisovací spoj d16 treba vykonať lisovacími čelústami 18.



Profifress-redukčná spojka s SC-Contur
 - meď
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM
model 2415.2

VdS	d1	d2	bal	artikel	RS	€
	15	12	10	325 770	86	11,19
	18	15	10	325 787	86	16,26
	22	15	10	325 794	86	17,84
	22	18	10	325 800	86	18,09
✓	28	22	5	325 817	86	20,33
✓	35	28	5	328 269	86	28,63
✓	42	35	1	328 252	86	42,52
✓	54	42	1	328 276	86	47,57

VdS = schválenie VdS



Sanpress-redukčná spojka
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM
model 2215.2NC

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	14	5	363 420¹	87	10,54
16	15	5	363 437²	87	11,52
18	16	5	363 444²	87	11,52

¹⁾ Lisovací spoj d14 treba vykonať lisovacími čelustami 15.

²⁾ Lisovací spoj d16 treba vykonať lisovacími čelustami 18.


Sanpress-redukčná spojka
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM

model	d1	d2	bal	artikel	RS	€
9778.0	12	10	1/10	335 953¹	76	19,92
9778.1	15	10	10	335 960¹	76	18,40

¹⁾ Lisovací spoj d10 treba vykonať lisovacími čelustami 12.


Profifress-redukčný oblúk 90° s SC-Contur
 - meď
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 2416.2

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	12	5	629 281	86	5,21

SKRUTKOVÉ SPOJE



Sanpress-skrutkový spoj s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacie prípojky
 - ploché tesnenie
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran
Upozornenie
 Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.
model 2260

d	bal	artikel	RS	€
12	5	293 017	87	44,04
15	1	126 148	87	58,43
18	1	287 436	87	66,56
22	1	126 124	87	75,22
28	1	124 311	87	80,14
35	1	130 947	87	91,03
42	1	132 446	87	123,32
54	1	226 329	87	201,54



Sanpress-prechodový skrutkový spoj

s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2262

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	1/2	5	293 024	87	33,57
15	1/2	1	131 937	87	40,35
15	3/4	1	133 160	87	46,06
18	1/2	1	283 384	87	48,98
18	3/4	1	314 910	87	49,14
22	3/4	1	125 318	87	59,15
22	1	1	133 900	87	63,35
28	3/4	1	365 103	87	68,85
28	1	1	128 975	87	68,28
35	1 1/4	1	138 875	87	74,07
42	1 1/2	1	141 745	87	102,66
54	2	1	222 017	87	136,06



Sanpress-prechodový skrutkový spoj

s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2265

d	R	bal	artikel	RS	€
12	3/8	5	291 372	87	31,71
12	1/2	5	291 389	87	31,71
15	1/2	1	120 108	87	31,71
15	3/4	1	140 878	87	42,04
18	1/2	1	283 360	87	42,44
18	3/4	1	283 377	87	43,71
22	1/2	1	142 674	87	65,67
22	3/4	1	119 133	87	45,67
22	1	1	148 492	87	65,93
28	3/4	1	365 110	87	56,24
28	1	1	120 047	87	54,06
35	1 1/4	1	128 425	87	78,93
42	1 1/2	1	135 966	87	110,10
54	2	1	221 997	87	144,32



Sanpress-prechodový skrutkový spoj 90°

s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2255

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	1/2	5	292 980*	87	38,22
15	1/2	5	125 660	87	45,19
18	1/2	5	283 469	87	47,12
18	3/4	5	283 452	87	52,43
22	3/4	5	122 614	87	62,36
22	1	5	132 637	87	73,85
28	1	5	128 159	87	71,02
35	1 1/4	5	132 729	87	91,03
42	1 1/2	1	139 872	87	128,48
54	2	1	221 676	87	176,51

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Sanpress-ripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2263

VdS	d	G	bal	artikel	RS	€
	12	¾	1	475 956	87	12,24
	12	½	1	380 878	87	12,42
	12	¾	1	293 611	87	9,92
	14	¾	1	476 786	87	13,21
	14	½	1	443 849	87	13,53
	14	¾	1	444 150	87	12,82
	15	¾	1	475 963	87	12,24
	15	½	1	380 885	87	12,42
	15	¾	1	265 663	87	11,12
	15	1	1	305 000	87	16,85
	15	1¼	1	424 534	87	25,64
	16	½	1	444 167	87	13,78
	16	¾	1	444 174	87	12,17
	18	¾	1	283 391	87	11,43
	18	1	1	305 017	87	16,06
	22	¾	1	351 502	87	14,92
✓	22	1	1	265 687	87	11,27
✓	22	1¼	1	367 015	87	21,43
✓	22	1½	1	305 260	87	20,71
	28	1	1	692 629	87	18,88
✓	28	1¼	1	265 700	87	18,87
✓	28	1½	1	305 048	87	21,11
✓	35	1½	1	265 731	87	22,09
✓	35	2	1	305 024	87	39,62
✓	42	1¾	1	265 304	87	41,31
✓	42	2	1	305 031	87	51,80
✓	54	2¼	1	426 743	87	103,45
✓	54	2¾	1	265 328	87	58,58
✓	54	2½	1	341 961	87	69,64
✓	54	2¾	1	426 750	87	140,34

VdS = schválenie VdS


Sanpress-ripájací skrutkový spoj

- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2264

d	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	1	338 503	87	11,12
18	¾	1	338 510	87	11,74
22	1	1	338 527	87	13,05
28	1¼	1	338 534	87	19,84
35	1½	1	338 541	87	24,77
42	1¾	1	338 558	87	41,31
54	2¾	1	338 565	87	58,58


Sanpress-izolačný skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- závit Rp, lisovacia prípojka
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, oddelovací krúžok, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2267

Rp	d	bal	artikel	RS	€
½	15	1	469 450	87	66,02
¾	15	1	469 467	87	75,30
½	18	1	469 474	87	79,73
¾	18	1	469 481	87	83,83
¾	22	1	469 498	87	96,99
1	22	1	469 504	87	102,09
1	28	1	469 511	87	112,43
1¼	35	1	469 528	87	122,83
1½	42	1	469 535	87	171,26
2	54	1	469 542	87	221,39

VIEČKA, ZÁTKY



Profipress-viečko s SC-Contur
 - meď
 - lisovacia prípojka
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 2456

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	349 295	86	7,03
	14	10	444 075	86	11,19
	15	10	349 301	86	8,45
	16	10	444 082	86	11,96
	18	10	349 363	86	11,13
✓	22	10	349 356	86	14,59
✓	28	5	349 349	86	22,59
✓	35	5	349 332	86	24,56
✓	42	1	349 325	86	37,94
✓	54	1	349 318	86	46,34

VdS = schválenie VdS



Profipress XL-viečko s SC-Contur
 - meď
 - lisovacia prípojka, závit Rp
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2456XL

d	Rp	bal	artikel	RS	€
64,0	¾	1	577 780	67	121,48
76,1	¾	1	534 165	67	139,06
88,9	¾	1	534 172	67	155,12
108,0	¾	1	534 189	67	204,77



Profipress-zátka
 - meď
 - zásuvný koniec
model 2457

d	bal	artikel	RS	€
15	10	330 903	86	3,46
18	10	330 897	86	3,72
22	5	314 576	86	14,19
28	5	314 569	86	21,81



Zátka pre tlakové skúšky
 - pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti, prechodné uzatvorené úseky potrubia
 - mosadz
 - svorný skrutkový spoj, hadicová prípojka pre plniacu hadicu
Vybavenie
 KFE-kohút, prevlečný skrutkový spoj
model 2269

d	bal	artikel	RS	€
12	1	290 801	87	71,66
15	1	141 523	87	75,22
18	1	289 423	87	78,71
22	1	140 557	87	95,62
28	1	142 568	87	118,72
35	1	144 111	87	129,60
42	1	144 999	87	157,53
54	1	187 798	87	183,06



Tesniaci prvok EPDM
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: zátka pre tlakové skúšky model 2269
 - EPDM
model 2269.9

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
35	32,15	3,2	5	754 150	87	3,05
42	38,5	3,7	5	754 167	87	3,22
54	51,2	4,13	5	754 174	87	3,43

PRÍRUBY



Sanpress-prírubový prechod s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - prírubový prechod, lisovacia prípojka
Vybavenie
 príruba voľná PN 10/16 oceľ povrchovo upravená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, držiak
model 2259.5

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
25	28	4	1	479 855	87	148,27
32	35	4	1	479 879	87	215,74
40	42	4	1	479 886	87	238,28
50	54	4	1	479 893	87	274,20

po = počet otvorov


**Profipress XL-prírubový prechod
s SC-Contur**

- meď
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ povrchovo upravená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 2459.5XL

	DN	d	po	bal	artikel	RS	€
	65	64,0	8	1	577 797	67	369,03
	65	76,1	8	1	534 042	67	388,22
NOVÉ	80	76,1	8	1	817 985	67	n.v.
	80	88,9	8	1	534 059	67	478,91
	100	108,0	8	1	534 066	67	530,74

po = počet otvorov


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2259.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	494 056	87	30,33
32/50	16	16	70	1	494 063	87	46,49

L = dĺžka


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	494 087¹	87	73,85
80/100	6	16	60	1	651 268²	87	39,12

L = dĺžka

¹⁾ s 8 šesťhrannými skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami

²⁾ so 4 šesťhrannými skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami

Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	bal	artikel	RS	€
25	16	10	409 128	87	13,62
32	16	10	409 135	87	13,78
40	16	10	409 142	87	13,78
50	16	10	409 258	87	13,85


Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	bal	artikel	RS	€
65	16	10	356 293	88	14,22
80	16	10	356 309	88	14,62
100	16	10	356 316	88	24,31

NÁSTENKY

**Sanpress-nástenka
s SC-Contur**

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, pripojovacie koleno skrátiteľné, upevňovacia príruba

model 2225

d	Rp	L	bal	artikel	RS	€
15	1/2	45	5/25	116 552	87	25,57

L = dĺžka



Sanpress-nástenka s SC-Contur

- čerVENÝ bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, upevňovacia príruha

model 2225.5

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	½	5	291 013	87	18,24
14	½	5	444 044	87	18,13
15	½	5/100	107 345	87	14,60
16	½	5	444 556	87	18,79
18	½	5/50	281 502	87	24,03
18	¾	5	335 236	87	34,68
22	½	5	335 229	87	35,98
22	¾	5	116 057	87	39,29



Sanpress-nástenka s SC-Contur

- čerVENÝ bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, distančná vložka, upevňovacia príruha

model 2225.6

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	347 307	87	31,27



Sanpress-dvojitá nástenka s SC-Contur

- čerVENÝ bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruha

model 2228.7

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	1	687 892	87	57,37
18	½	18	1	692 797	87	64,27
22	½	22	1	687 908	87	70,35



Sanpress-nástenka T-kus s SC-Contur

- čerVENÝ bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruha

model 2217.3

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	1	644 864	87	41,31
22	½	22	1	625 726	87	49,62



Tlaková dýza

- pre nasledujúce produkty a použitie: T-kusy systémov Profipress, Sanpress a Sanpress Inox s odbočkou d15 v prípade potreby dimenzovaných rozdeľovacích potrubí
- čerVENÝ bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec
- podľa Venturino princípu

Upozornenie

Na účely výmeny vody v odbočke kruhového potrubia k odberným miestam so zriedkavým používaním do dĺžky 15 m (normatív).

model 2211.5

d	bal	artikel	RS	€
22	1	695 835	87	30,88
28	1	695 842	87	36,97
35	1	696 252	87	46,02
42	1	696 269	87	69,52
54	1	696 276	87	92,36
64	1	696 283*	87	188,97

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

Vybavenie

tesnenie, kovová závitová vložka

model 1516.113

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	116 644	24	14,25
½	10	100 766	24	12,72
¾	10	107 666	24	19,63


Ochranná manžeta

- pre nasledujúce produkty
a použitie: nástenka d16xRp½
- plast

model 2125.59

	bal	artikel	RS	€
	10	351 496	78	3,45


Silenta-pohlčovač hluku

- pre nasledujúce produkty
a použitie: nástenka
- guma

Vybavenie

 držiak na montáž na stenu
model 1412.891

pre d	Rp	bal	artikel	RS	€
15/18	½	5	104 801	31	4,92
22	¾	5	126 384	31	9,57


Pohlčovač hluku

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-dvojité nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojité nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojité nástenka model 6725.7
- guma

model 5325.75

d	pre d	bal	artikel	RS	€
16	15/18	5	657 116	31	25,19
20	22	5	660 383	31	29,53


Držiak

- pre nasledujúce produkty
a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

model 2021.7

rozstup	bal	artikel	RS	€
70/100/150	1	651 350	78	11,07


Držiak

- pre nasledujúce produkty
a použitie: upevnenie násteniek
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie

 súprava gumových doštičiek
model 2141.3

rozstup	bal	artikel	RS	€
80-150	1	581 701	78	8,24


Držiak

- pre nasledujúce produkty
a použitie: upevnenie bočné
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

model 2141.4

	bal	artikel	RS	€
	1	586 706	78	16,06


Odtokový oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie pomocou nosiča armatúry alebo predstenového bloku pre armatúry na omietku Viega Mono
- plast

Vybavenie

držiak, umývadlová predstenová svorka, gumová vsuvka DN40/30, zátka

model 2125.9

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	329 730	78	22,81

MONTÁŽNE JEDNOTKY



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- lisovacie prípojky, závit Rp
- jedna strana dlhá

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz dlhé (skrátiteľné)

model	d	Rp	L	rozstup	bal	artikel	RS	€
2221	15	½	45	150/200	1	124 502	87	72,87
2221.1	15	½	45	80/100	1	135 119	87	66,83

L = dĺžka



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model	d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
2222	15	½	150	10	295 462	87	40,51
2222.6EX	12	¾	120	1	357 351	87	39,29



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2222.05

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
15	½	150	1	308 681	87	40,09



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2222.2

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
15	½	100	1	308 674	87	40,90



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: membránová expanzná nádoba

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, skrutkový spoj, T-kus červený bronz alebo kremíkový bronz, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2218.4

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
22	¾	22	1	625 078*	76	81,29

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Montážna jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynové kombinované/kotlové ohrievače Junkers
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno na pripojenie plynu so závitovou prípojkou – všetky ostatné kolena s lisovanou prípojkou, koleno červený bronz alebo kremíkový bronz krátke, tesniace prvky EPDM, prípojka na priesakovú vodu, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

Upozornenie

Pri požadovanej prípojke plynu Rp $\frac{3}{4}$, resp. Rp1, prosím, vymeňte namontované koleno Rp $\frac{1}{2}$!
model 2229

Rp	bal	artikel	RS	€
$\frac{1}{2}$	1	309 398	87	256,03


Prípojovacie koleno 90°

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna jednotka model 2229

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp

model 94477.0-713

Rp	bal	artikel	RS	€
$\frac{1}{2}$	1	374 570 ¹	31	22,14
$\frac{3}{4}$	1	489 298 ¹	31	23,37
1	1	138 066 ²	31	33,19

¹⁾ červený bronz

²⁾ mosadz


Silenta-pohlcovač hluku

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-montážna jednotka model 2221
- guma

Vybavenie

držiak na montáž na stenu

model 1415

rozstup	bal	artikel	RS	€
150/200	5	123 345	31	17,06

STENOVÉ PRIECHODKY

Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp, závit G
- kolmé vyhotovenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

model 2232.1

d	Rp	G	L	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	25	5	279 301	87	47,69
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	35	5	279 318	87	54,31
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	55	5	279 288	87	75,22
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	65	5	279 295	87	78,93

L = dĺžka


Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp, závit G

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

model 2232.3

d	Rp	G	L	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	30	5	325 060	87	27,49

L = dĺžka


Poistka proti pretočeniu

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- oceľ pozinkovaná

model 2132

bal	artikel	RS	€
25	344 931	78	1,60


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- závit G

model 1526.414-897

G	VK	bal	artikel	RS	€
$\frac{3}{4}$	29	10	104 887	24	11,05

VK = veľkosť kľúča

CIRKULAČNÁ TECHNIKA INLINER SMARTLOOP: VNÚTORNÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIA



Smartloop-ripojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stúpacie potrubie teplej vody s vnútorným cirkulačným potrubím, stúpacie potrubie teplej vody od d28, cirkulačné vedenie d15
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3
- červený bronz alebo kremikový bronz

Vybavenie

zátka, prípojné hrdlo

model 2276.1

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
28	12	15	1	470 289	78	118,82
35	12	15	1	470 272	78	122,25
28/35	12	15	1	632 229	78	127,40



Smartloop-rúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné cirkulačné potrubie
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-ripojovacia súprava model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	bal	artikel	RS	€
12	1,1	75	75	650 032	78	4,13



Smartloop-ťažná spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie vnútorného cirkulačného potrubia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3

model 2276.9

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	632 236	78	50,60



Smartloop-spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: oprava vnútorného cirkulačného potrubia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3

model 2276.8

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	643 188	78	20,66



Nožnice na rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

model 2040

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	117 047	74	43,94



Montážne kliešte

model 1077.2

pre d	bal	artikel	RS	€
12-16	1	264 604	74	84,84


Lisovacia čelusť
PT2
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, AFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	1	425 302	74	266,08

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop


Ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty
a použitie: celoplastový potrubný systém, systém PB

model 2782

pre d	F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	12	1	401 436	74	333,10

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop

KOMPENZÁTORY

Kompensátor s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
a použitie: vyrovnanie rozťažnosti v pivničných alebo stúpacích potrubniach, etážové prípojné vedenia vo vykurovacej a sanitarnej technike

- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, lisovacie spojky červený bronz alebo kremíkový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele

model 2251

d	bal	artikel	RS	€
15	1	690 250	87	181,16
18	1	690 267	87	199,23
22	1	690 274	87	230,20
28	1	690 281	87	248,20
35	1	690 298	87	279,21
42	1	690 304	87	328,67
54	1	690 311	87	437,29

UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU

Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamy ventil) s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2237.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	756 864	95	113,65
15	18	5	756 871	95	124,63
20	22	5	756 888	95	130,67
25	28	5	756 895	95	171,84
32	35	1	756 901	95	247,11
40	42	1	756 918	95	301,05
50	54	1	756 925	95	428,79



Easytop-ventil so šikým sedlom KRV

(kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorenej/zatvorenej, ručné koliesko ergonomické a uzavreté

s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2238.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 199	95	129,23
15	18	5	757 205	95	140,55
20	22	5	757 212	95	144,89
25	28	5	757 229	95	186,04
32	35	1	757 236	95	269,79
40	42	1	757 243	95	323,69
50	54	1	757 250	95	449,25



Easytop-zamedzovač spätného toku

s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.4

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 526	95	113,65
15	18	5	757 533	95	124,63
20	22	5	757 540	95	130,67
25	28	5	757 557	95	171,84
32	35	1	757 564	95	247,11
40	42	1	757 571	95	301,05
50	54	1	757 588	95	428,79

GUĽOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU



Easytop-guľový kohút

s SC-Contur

- lisovacie prípojky

- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	746 377	95	30,37
15	18	1	746 384	95	32,94
20	22	1	746 391	95	46,05
25	28	1	746 407	95	71,63
32	35	1	746 414	95	145,32
40	42	1	746 421	95	213,26
50	54	1	746 438	95	366,82


Easytop-gulový kohút
s SC-Contur

- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- kremikový bronz
- lisovacie prípojky
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoríť a zatvoríť guľový kohút), ovládací páčka tvar L, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.10

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	774 851	95	33,62
15	18	1	774 868	95	36,42
20	22	1	774 875	95	50,94
25	28	1	774 882	95	79,26
32	35	1	774 899	95	160,83
40	42	1	774 905	95	236,00
50	54	1	774 912	95	406,05


Easytop-gulový kohút
s SC-Contur

- lisovacia prípojka, závit Rp
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoríť a zatvoríť guľový kohút), guľa z ušľachtilej ocele, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniaci prvok EPDM (lisovacia prípojka), viachran

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.4

DN	d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	15	½	1	746 759	95	33,08
15	18	½	1	746 766	95	34,15
20	22	¾	1	746 773	95	44,41
25	28	1	1	746 780	95	66,96
32	35	1¼	1	746 797	95	125,81
40	42	1½	1	746 803	95	186,58
50	54	2	1	746 810	95	312,19

PRIAME VENTILY

Easytop-priamy ventil
s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278

d	bal	artikel	RS	€
15	1	747 312	95	89,46
18	1	747 329	95	95,04
22	1	747 336	95	101,33

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYM SEDLOM




**Easytop-výbavová súprava
Visign for More 104**

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 45 – 130 mm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie

rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označovacie krúžky červená/modrá
model 2236.10

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
pochrómované	1	596 835	95	94,07



Easytop-výbavová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie

rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť
model 2236

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
pochrómované/červená	1	275 068	95	63,43
pochrómované/modrá	1	275 075	95	63,43

ROZDEĽOVAČE, KRÍŽOVÉ TVAROVKY



**Sanpress-rozdeľovač do poteru
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: neprístupné oblasti, zábrana kríženia potrubí
- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

izolačný box D100xŠ160xV43 mm,
tesniace prvky EPDM
model 2252

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
22	10	22	1	364 298^{*1}	85	70,22
22	15	22	1	397 166	85	70,22

¹⁾ Lisovací spoj d10 treba vykonať lisovacími čelústami 12.
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Sanpress-krížový T-kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: kríženie rozvodov pri zachovaní zodpovedajúcej stavebnej výšky
- červený bronz
- lisovacie prípojky
- 2 diely

Vybavenie

izolačný box D160xŠ160xV50 mm,
tesniace prvky EPDM
model 2249.3

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	15	1	493 325	85	72,72
18	15	1	493 332	85	72,72
22	15	1	493 356	85	73,96
22	18	1	493 349	85	73,96


Sanpress-křížová tvarovka s SC-Contour

- pre nasledujúce produkty a použitie: križenie rozvodov na jednej úrovni pri zachovaní smeru potrebného rozvodu
- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2244

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	15	1	424 435*	85	43,28
18	15	1	424 473*	85	45,15
22	15	1	424 497	85	49,40

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Sanpress-křížový kus s SC-Contour

- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2248

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	15	2	322 410	85	43,28
18	15	2	322 427	85	45,15
22	15	2	323 370	85	49,40
28	15	2	323 363	85	52,77


Sanpress-křížový kus 24° s SC-Contour

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyhnutie sa stúpaciemu potrubiu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress-nadoblúk model 2427
- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2247

d1	d2	bal	artikel	RS	€
18	15	5	325 985	85	44,84
22	15	5	325 978	85	45,92

NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELES

Prípojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- možno uzatvárať, prechodzí tvar

Vybavenie
viachran
model 1096.5

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
¾	50	5	359 102	78	30,06


Prípojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie
viachran
model 1097.5

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
¾	50	5	359 133	78	32,91



Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestavitelný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, možno uzatvárať, priechodzí tvar

Vybavenie

viachran

model 1096.0

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
¾	50	5	359 096	78	40,06



Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestavitelný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

viachran

model 1097.0

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
¾	50	5	359 126	78	38,66



Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R½
- mosadz
- samotiesniaci

model 1096.8

G1	G2	ks	bal	artikel	RS	€
½	¾	2	10	357 122	78	11,68

ks = počet v súprave



Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R¾

model 1096.9

ks	bal	artikel	RS	€
2	10	308 872	78	7,27

ks = počet v súprave



Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: medená rúra, oceľová rúra
- mosadz poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie

viachran

model 94385.1

d	G	bal	artikel	RS	€
12	¾	10	112 608	78	3,19
15	¾	10	105 358	78	3,19



Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s Rp½
- mosadz matne poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie

viachran

model 1022.6

R	G	ks	bal	artikel	RS	€
½	¾	2	1	153 687	78	14,37

ks = počet v súprave


Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s vonkajším závitom G $\frac{3}{4}$
- v kombinácii s: adaptérová súprava model 1096.9
- mosadz matne poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie

viachran

model 1022.5

G1	G2	ks	bal	artikel	RS	€
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	2	1	137 342	78	21,30


ks = počet v súprave


Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa zo steny, montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác

Vybavenie

izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

model 1097.6


d	v	bal	artikel	RS	€
15	185	1	364 045	85	45,70
15	255	1	379 698	85	49,87


Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác, prípojka vykurovacieho telesa zo steny

- variabilné

Vybavenie

izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

model 1097.9

d	v	bal	artikel	RS	€
15	150	1	586 379	85	61,78


Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu


- mosadz matne poniklovaná
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

skrutkové spoje

model 1097.7

d	G	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{3}{4}$	5	364 052	85	79,39





Axiálny ventil vykurovacieho telesa

- mosadz ponikovaná
- závit R

Vybavenie

termostatická hlavica, skrutkový spoj pre stúpačku, viachran
model 1075.96

d	R	bal	artikel	RS	€
15	1/2	1	360 405	78	88,50



Sanpress-skrutkový spoj na spätočku s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- možno uzatvárať

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2272.2

d	R	bal	artikel	RS	€
15	1/2	1	326 364	85	35,74



Sanpress-skrutkový spoj na spätočku s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- možno uzatvárať

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2272.1

d	R	bal	artikel	RS	€
15	1/2	1	326 357	85	34,35



Rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.1

L	š	v	d	bal	artikel	RS	€
60	45	10	17	10	351 694	78	2,85

L = dĺžka



Dvojitá rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.3

L	š	v	d	rozstup	bal	artikel	RS	€
110	60	10	17	50	10	351 748	78	4,15

L = dĺžka



Rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.5

L	š	v	d	bal	artikel	RS	€
60	45	10	15	10	132 781	78	2,01

L = dĺžka




Dvojitá rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model	L	š	v	d	rozstup	bal	artikel	RS	€
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	3,82
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	3,82

L = dĺžka

PRÍPOJKY VYKUROVACIEHO TELESA DO SOKLOVÝCH LÍŠŤ

Prípojka vykurovacieho telesa do soklovej lišty

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil vykurovacieho telesa s prípojkou nachádzajúcou sa dole, vyrovnanie rozťažnosti osovo do 2 mm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-zásuvný adaptér model 2233.5, zásuvný adaptér model 2233.6
- červený bronz

Vybavenie

prípojacie koleno mosadz poniklované výškovo nastaviteľné a otočné o 360°, skrutkové spoje G $\frac{1}{2}$ x15, predĺžený zástrčný obrys

Upozornenie

Pripájacie rozmery vykurovacieho telesa: odstup od steny 65 – 140 mm, výška 180 – 275 mm.

model 2277.2

	bal	artikel	RS	€
	1	662 509	85	103,64


Sanpress-zásuvný adaptér s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti do 2 mm

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: prípojka vykurovacieho telesa do soklovej lišty model 2277.2

- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

predĺžený zástrčný obrys, tesniace prvky EPDM

model 2233.5

d	bal	artikel	RS	€
15	2	662 516	85	9,22
18	2	662 523	85	9,82
22	2	662 530	85	10,44



Zásuvný adaptér

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: prípojka vykurovacieho telesa do soklovej lišty model 2277.2

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zakončovací kus

model 2233.6

	bal	artikel	RS	€
	2	663 346	85	7,65


Sanpress-prípojovací kus k vykurovaciemu telesu s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka na normálne alebo ventilové vykurovacie teleso

- červený bronz
- lisovacie prípojky, závit G

Vybavenie

skrutkové spoje, tesniace prvky EPDM

model 2273.1

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{2}$	15	1	446 628	85	84,17
18	$\frac{1}{2}$	18	1	446 635	85	84,17



Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu

- mosadz poniklovaná
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

skrutkové spoje pre súpravu adaptérov model 1022.6 a 1022.5

model 2272.5

d	G	L1	L2	ks	bal	artikel	RS	€
15	3/4	121	123	2	1	360 399	85	66,46

ks = počet v súprave



Pripojovací oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: pripojenie zo steny/
podlahy

- ušľachtilá oceľ
- zásuvný koniec

model 2271.1

d	L1	L2	bal	artikel	RS	€
15	150	100	5	449 292	85	14,00
15	350	100	1	366 056	85	19,16



**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**

Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
 - oceľ
- model 2292.2**

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	343 019	74	245,98


Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
 - oceľ
- model 2292.4XL**

pre d	bal	artikel	RS	€
64,0-108,0	1	556 310	74	474,60


Značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia kovových rúrok
- model 2494**

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04


Značkovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega
- model 2490.1**

	bal	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,77

**PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY**

**Tesniaci prvok
EPDM**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
 - EPDM
 - odolný voči teplote do 110 °C
- model 2289**

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	10	288 600	87	1,09
	14	14,1	2,5	10	448 370	87	0,96
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	0,76
	16	16	2,6	10	448 387	87	15,75
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	1,02
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	1,02
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	1,09
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	1,51
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	2,63
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	3,53

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

EPDM

- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania

- EPDM

- odolný voči teplote do 110 °C

model 2389XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	98	4,00

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

EPDM

- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania

- EPDM

- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289XL

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
76,1	77	5	10	364 816	88	7,00
88,9	90	5	10	364 823	88	12,21
108,0	109	5	10	364 830	88	21,39



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	4,49
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	4,64
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	5,08
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	6,76
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	7,89
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	9,42
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	15,80
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	20,40

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	12,07
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	13,92
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	12,93
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	19,08

VdS = schválenie VdS





Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice, Sanpress XL

- FKM

Upozornenie


V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286XL

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
76,1	77	5	1	459 468	88	40,63
88,9	90	5	1	459 475	88	47,73
108,0	109	5	1	459 482	88	57,66

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Profipress G s SC-Contur

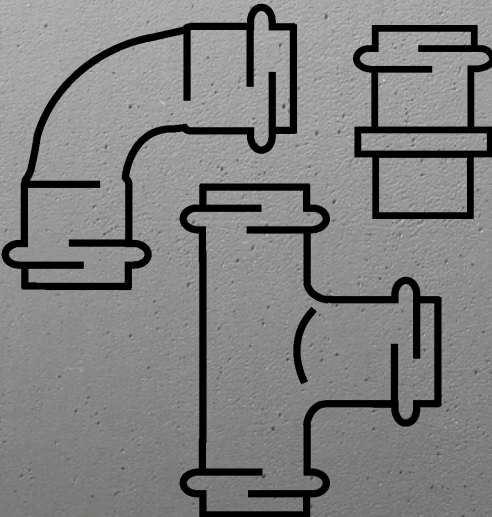

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením z medi (99,9 % Cu-DHP), červeného bronzu alebo kremikového bronzu pre medené rúry. Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou priechodkou. Lisovacie spojky od d64,0 so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zafarbitelnosti spoja. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, označenia schválení (DVGW), žltý bod na lisovacom konci, žltý obdĺžnik s nápisom »Plyn MOP 5 / GT1«, odnimateľná oranžová nálepka ako indikátor zlisovania od d64,0

Lisovacie spojky s SC-Centur

Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi:

Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

HNBR (hydrogenovaný akrylonitril-butadiénový kaučuk), žltá farba, predmontované

Rozmery

d12–64,0, dostupnosť rozmerov podľa národných predpisov

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Zemný plyn/skvapalnený plyn
Vykurovací olej/motorová nafta (d 12–54)

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Lisovacie spojky testované podľa pracovného listu DVGW W 534 so skúšobnou značkou DVGW.
Schválenie pre d12–64,0 podľa DVGW reg. č. DG 4550AU0070.

Lisovacie spojky vhodné pre medené rúry podľa DIN EN 1057 a pracovného listu DVGW GW 392.

Plyny podľa pracovného listu DVGW G 260 v plynových inštaláciách podľa DVGW-TRGI 2018 (pracovný list DVGW G 600)/DVGW-TRF 2021.

Skvapalnené plyny v plynnej fáze na domáce a komerčné použitie, preskúšané podľa pracovného listu DVGW G 5614.

Potrubia pre vykurovací olej podľa DIN 51603 a potrubia pre motorovú naftu ako sacie a tlakové vedenia podľa DIN EN 590 pri zohľadnení všeobecného stavebnotechnického schválenia Z-38.4-71.

Prevádzkové podmienky inštalácií plynu a skvapalneného plynu

Prevádzková teplota -20 °C až +70 °C (-4 °F až +158 °F)
Prevádzkový tlak max. 0,5 MPa/5 bar/72,5 PSI
Prevádzkový tlak pri požiadavke VTZ 650 °C (1202 °F)/30 minút max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Prevádzkové podmienky inštalácií vykurovacieho oleja a nafty

Prevádzková teplota max. 40 °C/104 °F
Prevádzkový tlak -0,05 až +0,5 MPa (-0,5 až +5 bar/-7,25 až +72,5 PSI)

Materiály lisovacích spojok

Med: 99,9 % Cu-DHP
Červený bronz: CC499K
Kremikový bronz: CC246E/CuSi4Zn9MnP

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Oblúky	54
T-kusy	55
Prechodové kusy/oblúky	56
Spojky	58
Redukcie	59
Skrutkové spoje	60
Viečka, zátky	61
Príruby	61
Nástenky	62
Plynové guľové kohúty	62
Guľové kohúty k plynomerom pre dvojhrdlové plynometry	63
Guľové kohúty pre plynové zariadenia	65
Nadprietokové poistky	65
Plynové zásuvky a hadice	65
Príslušenstvo	
Montážne príslušenstvo pre jednohrdlové a dvojhrdlové plynometry	67
Náradie	67
Tesniace prvky	68


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

OBLÚKY


**Profifress G-oblúk 90°
s SC-Contur**

 - meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR

model 2616

d	bal	artikel	RS	€
12	5	346 850	83	6,15
15	5	345 464	83	5,50
18	5	345 471	83	6,93
22	5/50	345 488	83	8,60
28	5/50	345 495	83	17,08
35	1	345 501	83	31,94
42	1	345 518	83	58,42
54	1	345 525	83	80,84


**Profifress G XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

 - meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné

krúžky, oddelovacie krúžky

model 2616XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 919	83	271,04


**Profifress G-oblúk 90°
s SC-Contur**

 - meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR

model 2616.1

d	bal	artikel	RS	€
12	5	346 881	83	6,35
15	5	345 532	83	4,99
18	5	345 549	83	6,43
22	5	345 556	83	8,36
28	5	345 563	83	18,08
35	1	345 570	83	30,92
42	1	345 587	83	60,77
54	1	345 594	83	81,49


**Profifress G XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

 - meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný

krúžok, oddelovací krúžok

model 2616.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 926	83	247,22


**Profifress G-oblúk 45°
s SC-Contur**

 - meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR

model 2626

d	bal	artikel	RS	€
12	5	346 898	83	6,51
15	5	345 600	83	6,26
18	5	345 617	83	6,77
22	5	345 624	83	8,03
28	5	345 631	83	22,02
35	1	345 648	83	30,84
42	1	345 655	83	48,62
54	1	345 662	83	67,99


**Profifress G XL-oblúk 45°
s SC-Contur**

 - meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné

krúžky, oddelovacie krúžky

model 2626XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 957	83	244,88

Profipress G s SC-Contur A2



**Profipress G-oblúk 45°
s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2626.1

d	bal	artikel	RS	€
12	5	346 904	83	5,68
15	5	345 679	83	4,86
18	5	345 686	83	6,26
22	5	345 693	83	7,18
28	5	345 709	83	20,60
35	1	345 716	83	28,31
42	1	345 723	83	45,17
54	1	345 730	83	66,73



**Profipress G XL-oblúk 45°
s SC-Contur**
- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný
krúžok, oddeľovací krúžok
model 2626.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 964	83	217,01

T-KUSY



**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky
Vybavenie
tesniacie prvky HNBR
model 2618

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
12	12	12	5	346 959	83	8,36
12	15	12	5	346 966	83	21,89
15	12	12	5	346 973	83	16,73
15	12	15	5	346 980	83	9,44
15	15	12	5	346 997	83	17,18
15	15	15	5	345 938	83	8,10
18	15	18	5	346 003	83	10,20
18	18	18	5	345 945	83	10,81
22	12	22	5	347 000	83	16,40
22	15	15	5	346 010	83	19,35
22	15	22	5	346 027	83	11,79
22	18	22	5	346 034	83	13,72
22	22	15	5	346 041	83	20,36
22	22	22	5	345 952	83	13,72
28	15	28	5	346 058	83	26,73
28	18	28	5	633 851	83	37,50
28	22	28	5	346 065	83	26,98
28	28	28	5	345 969	83	23,31
35	22	35	1	346 072	83	34,87
35	28	35	1	346 089	83	36,80
35	35	35	1	345 976	83	37,69
42	22	42	1	664 589	83	66,32
42	28	42	1	346 096	83	65,22
42	35	42	1	346 102	83	67,50
42	42	42	1	345 983	83	71,41
54	28	54	1	664 572	83	107,15
54	42	54	1	346 119	83	80,49
54	54	54	1	345 990	83	88,78



**Profipress G XL-T-kus
s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky
Vybavenie
tesniacie prvky HNBR, zárezné
krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2618XL

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
64,0	54	64,0	1	577 940	83	355,75
64,0	64,0	64,0	1	577 933	83	325,57



**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**
- meď
- lisovacie prípojky, zásuvný koniec
Vybavenie
tesniacie prvky HNBR
model 2618.1

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
22	15	22	5	477 363	83	27,25


**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**

- červený bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, viachran
model 2617.2

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	1/2	15	5	352 707	83	21,89
18	1/2	18	5	352 714	83	36,38
22	1/2	22	5	352 721	83	29,82
22	3/4	22	5	352 738	83	43,01
28	1/2	28	5	352 745	83	37,56
28	3/4	28	5	352 752	83	48,96
35	1/2	35	1	352 769	83	52,72
35	1	35	1	361 327	83	57,44
42	1/2	42	1	352 776	83	63,71
42	1	42	1	361 334	83	74,79
54	1/2	54	1	352 783	83	78,72
54	1	54	1	361 341	83	101,06

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

**Profipress G-prechodový kus
s SC-Contur**

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2611

d	R	bal	artikel	RS	€
12	3/4	5	347 017	83	7,08
12	1/2	5	347 024	83	8,88
15	1/2	5	346 126	83	5,44
15	3/4	5	346 133	83	10,20
18	1/2	5	346 140	83	6,93
18	3/4	5	346 157	83	8,10
22	1/2	5	346 164	83	11,30
22	3/4	5	346 171	83	10,37
22	1	5	346 188	83	13,31
28	3/4	5	346 270	83	27,25
28	1	5	346 287	83	17,32
28	1 1/4	5	346 294	83	33,68
35	1	5	346 300	83	38,21
35	1 1/4	5	346 317	83	37,80
35	1 1/2	1	346 324	83	40,55
42	1 1/4	1	346 331	83	53,05
42	1 1/2	1	346 348	83	54,40
54	1 1/2	1	346 355	83	89,44
54	2	1	346 362	83	101,26


**Profipress G-prechodový kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: regulačný ventil tlaku nádrže so skvapalneným plynom

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit G

Vybavenie
prípojka pre prevlečnú maticu,
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2611.5

d	G	bal	artikel	RS	€
15	1/2	5	397 036	83	7,18
15	3/4	5	382 803	83	11,13
18	1/2	5	397 043	83	7,78
18	3/4	5	382 810	83	9,02
22	1/2	5	397 050	83	12,20
22	3/4	5	382 827	83	11,30


**Profipress G XL-prechodový kus
s SC-Contur**

- meď
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný
krúžok, oddelovací krúžok, viachran
model 2611XL

d	R	bal	artikel	RS	€
64,0	2 1/2	1	577 902	83	335,37



Profipress G-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2612

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	3/8	5	347 031	83	6,51
12	1/2	5	347 048	83	8,67
15	1/2	5	346 379	83	6,61
15	3/4	5	346 386	83	12,55
18	1/2	5	346 393	83	8,77
18	3/4	5	346 409	83	16,40
22	1/2	5	346 416	83	10,37
22	3/4	5	346 423	83	11,02
22	1	5	435 158	83	14,07
28	1	5	346 430	83	18,66
35	1 1/4	5	346 447	83	41,23
42	1 1/2	1	346 454	83	61,11
54	1 1/2	1	571 986	83	93,82
54	2	1	346 461	83	103,82



Profipress G XL-prechodový kus s SC-Contur

- meď
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2612XL

d	Rp	bal	artikel	RS	€
64,0	2 1/2	1	577 896	83	285,12



Profipress G-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
poistka proti pretočeniu, tesniaci prvok HNBR
model 2612.3

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	1/2	5	346 478	83	30,24



Profipress G-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: regulačný ventil tlaku nádrže so skvapalneným plynom, prípojka so zárezným krúžkom
- červený bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2613

d	bal	artikel	RS	€
12	5	443 153	83	13,49
15	5	378 790	83	13,58
18	5	378 806	83	14,47
22	5	378 813	83	18,26
28	5	378 820	83	19,25



Sanpress-zásuvný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2211.1

d	R	bal	artikel	RS	€
12	1/2	5	291 310	87	15,71
15	1/2	5	115 418	87	16,61
18	1/2	5	285 081	87	17,24
18	3/4	5	285 104	87	18,45
22	1/2	5	119 676	87	26,61
22	3/4	5	116 767	87	27,83
28	1	5	122 034	87	42,04
35	1 1/4	5	125 288	87	53,91
42	1 1/2	1	132 231	87	80,37



Sanpress-zásuvný kus
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - zásuvný koniec, závit Rp
Vybavenie
 viachran
model 2212.1

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	½	5	291 341	87	17,01
15	½	5	117 733	87	18,45
18	½	5	287 085	87	18,87
18	¾	5	287 108	87	18,79
22	½	5	120 917	87	23,62
22	¾	5	117 481	87	27,26
28	¾	5	130 954	87	41,15
28	1	5	122 942	87	41,78
35	1	5	134 730	87	58,18
35	1¼	5	130 589	87	72,87
42	1½	1	135 430	87	81,44
54	2	1	199 104	87	137,79



Profipress G-prechodový oblúk 90° s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2614

d	R	bal	artikel	RS	€
12	¾	5	346 911	83	22,86
12	½	5	346 928	83	23,37
15	½	5	345 747	83	22,21
18	½	5	345 754	83	34,45
18	¾	5	345 761	83	34,45
22	¾	5	345 778	83	36,03
28	1	5	345 785	83	53,24
35	1¼	1	345 792	83	71,10
42	1½	1	345 808	83	98,69
54	2	1	345 815	83	138,85



Profipress G-prechodové koleno 90° s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit Rp
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR
model 2614.2

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	¾	5	346 935	83	21,52
12	½	5	346 942	83	22,02
15	½	5	345 822	83	14,07
15	¾	5	345 839	83	31,26
18	½	5	345 846	83	30,43
18	¾	5	345 853	83	34,53
22	½	5	345 860	83	36,12
22	¾	5	345 877	83	22,28
22	1	5	345 884	83	34,78
28	1	5	345 891	83	38,63
35	1¼	1	345 907	83	65,58
42	1½	1	345 914	83	86,02
54	2	1	345 921	83	134,67

SPOJKY



Profipress G-spojka s SC-Contur
 - meď
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky HNBR
model 2615

d	bal	artikel	RS	€
12	5	347 055	83	5,76
15	5	346 485	83	5,50
18	5	346 492	83	6,86
22	5	346 508	83	8,10
28	5	346 515	83	14,31
35	1	346 522	83	17,43
42	1	346 539	83	30,57
54	1	346 546	83	38,74



Profipress G XL-spojka s SC-Contur
 - meď
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2615XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 858	83	138,42



Profipress G-posuvná spojka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2615.5

d	bal	artikel	RS	€
15	5	394 165	83	24,13
18	5	394 172	83	27,32
22	5	394 189	83	27,25
28	5	394 196	83	34,26
35	5	394 202	83	43,98
42	1	394 219	83	63,38
54	1	394 226	83	68,33



Profipress G XL-posuvná spojka s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky
model 2615.5XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 889	83	405,81



REDUKCIE



Profipress G-redukčný kus s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2615.1

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	12	5	347 062	83	5,26
18	15	5	346 553	83	5,08
22	15	5	346 560	83	5,35
22	18	5	346 577	83	5,50
28	15	5	346 584	83	12,83
28	18	5	346 591	83	13,14
28	22	5	346 607	83	13,58
35	22	1	346 614	83	16,33
35	28	1	346 621	83	17,24
42	22	1	346 638	83	25,90
42	28	1	346 645	83	25,33
42	35	1	346 652	83	24,88
54	35	1	346 669	83	34,01
54	42	1	346 676	83	32,52



Profipress G XL-redukčný kus s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddelovací krúžok
model 2615.1XL

d1	d2	bal	artikel	RS	€
64,0	42	1	577 865	83	101,96
64,0	54	1	577 872	83	102,71



Profipress G-redukčná spojka s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky HNBR
model 2615.2

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	12	5	660 239	83	12,55

SKRUTKOVÉ SPOJE


Profifress G-skrtkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky
- kónický tesniace

Vybavenie

 tesniace prvky HNBR, viachran
model 2650

d	bal	artikel	RS	€
15	1	379 254	83	66,49
18	1	379 261	83	75,70
22	1	379 278	83	85,55
28	1	379 285	83	91,15
35	1	379 292	83	103,55
42	1	379 308	83	140,37
54	1	379 315	83	242,62


Profifress G-prechodový skrtkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
- kónický tesniace

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2652

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	1	379 322	83	45,86
18	½	1	379 339	83	55,68
22	¾	1	379 346	83	67,32
28	1	1	379 353	83	77,62
35	1¼	1	379 360	83	84,25
42	1½	1	379 377	83	116,80
54	2	1	379 384	83	154,88


Profifress G-prechodový skrtkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- kónický tesniace

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2654

d	R	bal	artikel	RS	€
12	½	1	632 458	83	39,30
15	½	1	379 391	83	36,03
15	¾	1	390 662	83	42,91
18	½	1	379 407	83	48,20
18	¾	1	390 679	83	49,70
22	¾	1	379 414	83	51,96
22	1	1	390 686	83	58,85
28	¾	1	477 981	83	78,22
28	1	1	379 421	83	59,85
35	1¼	1	379 438	83	89,79
42	1½	1	379 445	83	125,19
54	2	1	379 452	83	164,20


Profifress G-pripájací skrtkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: plynový guľový kohút, plynový ventil
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit G
- kónický tesniace

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2661

d	G	bal	artikel	RS	€
15	7/8	1	351 113	83	22,95
18	1%	1	534 745	83	30,84
22	1½	1	351 120	83	25,90
22	1%	1	408 237	83	30,02
28	1%	1	351 137	83	35,63


Profifress G-pripájací skrtkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: regulačný ventil tlaku
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2666

d	G	bal	artikel	RS	€
15	½	1	638 474	83	14,66
18	½	1	638 481	83	19,78
22	¾	1	638 498	83	16,91
22	7/8	1	638 559	83	22,28
28	1	1	638 504	83	23,46
28	1¼	1	477 455	83	21,77
28	1½	1	490 829	83	25,54
35	1½	1	638 511	83	25,33

VIEČKA, ZÁTKY

Profipress G-viečko s SC-Contur

- meď
- lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR
model 2656

d	bal	artikel	RS	€
12	5	438 722	83	13,23
15	5	352 790	83	10,46
18	5	352 806	83	13,23
22	5	352 813	83	16,73
28	5	352 820	83	25,39
35	1	352 837	83	28,31
42	1	352 844	83	42,34
54	1	352 851	83	53,49


Profipress-zátka

- meď
- zásuvný koniec

model 2457

d	bal	artikel	RS	€
15	10	330 903	86	3,46
18	10	330 897	86	3,72
22	5	314 576	86	14,19
28	5	314 569	86	21,81


PRÍRUBY

Profipress G-prírubový prechod s SC-Contur

- červený bronz
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ
povrchovo upravená čiernou
práškovou farbou, tesniaci prvok
HNBR
model 2659.5

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
25	28	4	1	490 669	83	155,20
32	35	4	1	567 019	83	250,75
40	42	4	1	567 026	83	276,93
50	54	4	1	567 033	83	318,68

po = počet otvorov


Profipress G XL-prírubový prechod s SC-Contur

- meď
- lisovacia prípojka, prírubový prechod

Vybavenie
príruba voľná PN 10/16 oceľ
povrchovo upravená čiernou
práškovou farbou, tesniaci prvok
HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací
krúžok
model 2659.5XL

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
65	64,0	8	1	577 971	83	768,63

po = počet otvorov


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty
a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4
matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	494 056	87	30,33
32/50	16	16	70	1	494 063	87	46,49

L = dĺžka


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty
a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	73,85
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	39,12

L = dĺžka

¹⁾ s 8 šesťhrannými skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami

²⁾ so 4 šesťhrannými skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnie
- AFM 34/2
model 2259.9

DN	PN	bal	artikel	RS	€
10	16	1	611 286	87	8,93
15	16	1	611 293	87	10,95
20	16	10	611 309	87	12,87
25	16	10	409 128	87	13,62
32	6	5	650 131	87	5,87
32	16	10	409 135	87	13,78
40	6	5	650 148	87	7,15
40	16	10	409 142	87	13,78
50	6	5	650 551	87	8,93
50	16	10	409 258	87	13,85



Tesnie
- AFM 34/2
model 2259.9XL

DN	PN	bal	artikel	RS	€
65	16	10	356 293	88	14,22

NÁSTENKY



Profipress G-nástenka s SC-Contur
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, upevňovacia príruha
model 2625.5

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	½	5	348 076	83	21,10
15	½	5	346 683	83	15,23
18	½	5	346 690	83	25,54
22	¾	5	346 706	83	40,55

PLYNOVÉ GUĽOVÉ KOHÚTY



Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať
Vybavenie
teleso červený bronz, tesniace prvky HNBR
Technické údaje
VTZ (vyššie tepelné zaťaženie)
650 °C/30 min C1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou
DIN DVGW G
model 2670

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	492 854	97	46,17
15	18	1	492 861	97	50,20
20	22	1	492 878	97	70,12
25	28	1	492 885	97	109,06
32	35	1	492 892	97	221,25
40	42	1	492 908	97	324,67
50	54	1	492 915	97	558,57



Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať
Vybavenie
teleso červený bronz, ovládacia rukoväť z ocelového plechu povrchovo upravená žltou práškovou farbou, skúšobný otvor, tesniace prvky HNBR
Technické údaje
VTZ (vyššie tepelné zaťaženie) 650 °C/30 min C1
prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
so skúšobnou značkou DIN DVGW G
model 2671

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	18	1	587 437*	97	57,43
20	22	1	587 444	97	80,01
25	28	1	587 451	97	124,50

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur

- vstup: závit Rp, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso červený bronz, skúšobný otvor, ovládacia rukoväť z oceleového plechu povrchovo upravená žltou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR, viachran

Technické údaje

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model **2671.3**

DN	Rp	d	bal	artikel	RS	€
20	¾	22	1	587 468	97	65,27
25	¾	28	1	587 475*	97	101,37
25	1	22	1	659 318	97	100,30
25	1	28	1	638 887	97	105,01

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



GUĽOVÉ KOHÚTY K PLYNOMEROM PRE DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY



Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- mosadz
- vstup/výstup: koleno Profipress G červený bronz
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

integrovaný skrutkový spoj na plynomer, rohový guľový kohút, pripojovacie koleno 90°, stenový držiak, tesniace prvky HNBR, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model **G2343S**

d	Vplyn	NTK	bal	artikel	RS	€
28	2,5	✓	1	618 247	97	350,81
28	4	✓	1	618 254	97	350,81
28	6	✓	1	618 261	97	350,81

Vplyn = objemový prietok plynu

NTK = nadprietoková poistka typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar



Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- vstup: guľový kohút mosadz s prípojkou Profipress G, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

obojsstranne namontovaný skrutkový spoj na plynomer, stenový držiak, tesniace prvky HNBR, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model	d	Vplyn	NTK	TU	bal	artikel	RS	€
2648T	28			✓	1	632 755	97	342,62
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	328,32
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	328,32
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	328,32

Vplyn = objemový prietok plynu

NTK = nadprietoková poistka typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar

TU = termická uzávierka


Rohový guľový kohút pre plynomer

- pre nasledujúce produkty a použitie: uzatvorenie dvojhrdlového plynomeru
- mosadz
- vstup: závit R, výstup: závit Rp
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model G2110

	R	Rp	bal	artikel	RS	€
	¾	¾	5	525 125	45	49,41
	1	1	10	525 132	45	60,21
	1¼	1¼	5	525 149	45	91,53
	1½	1½	2	531 485	45	135,09
	2	2	2	531 492	45	177,28


Profipress G-montážna jednotka
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- vstup/výstup: guľový kohút mosadz s prípojkou Profipress G
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

obojstranne namontovaný skrutkový spoj na plynomer, stenový držiak, tesniace prvky HNBR, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model	d	Vplyn	NTK	bal	artikel	RS	€
G2113	28			1	528 577	97	387,26
G2113S	28	2,5	✓	1	668 389*	97	447,34
G2113S	28	4	✓	1	668 396*	97	447,34
G2113S	28	6	✓	1	670 153*	97	447,34

Vplyn = objemový prietok plynu

NTK = nadprietoková poistka typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Montážna jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- závit Rp, vstup/výstup: guľový kohút mosadz so závitom Rp
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

obojstranne namontovaný skrutkový spoj na plynomer, stenový držiak, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model G2113.1

	Rp	bal	artikel	RS	€
	1	1	528 539	45	319,79

GUĽOVÉ KOHÚTY PRE PLYNOVÉ ZARIADENIA



Rohový guľový ventil pre plynové zariadenia

- pre nasledujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup:skrutkový spoj so závitom Rp
- kolmé vyhotovenie

Vybavenie

blokačná bezpečnostná poistka, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model **G2109T**

R	Rp	TU	bal	artikel	RS	€
½	½	✓	1	526 177	45	63,68
¾	¾	✓	1	526 184	45	80,45
1	1	✓	1	526 160	45	111,29

TU = termická uzávierka

NADPRIETOKOVÉ POISTKY



Profipress G-nadprietoková poistka

Typ M/K

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: uzatvorenie prietoku plynu, keď objemový prietok plynu v dôsledku nesprávneho výstupu plynu prekračuje vopred nastavenú hodnotu
- červený bronz

- vstup: závit R, výstup: prípojka Profipress G

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, viachran

Technické údaje

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min.

prevádzkový tlak 15 – 100 mbar

so skúšobnou značkou DVGW G

model **2641.2HT**

R	d	Vplyn	bal	artikel	RS	€
1	28	2,5	1	653 156	97	78,22
1	28	4	1	653 163	97	78,22
1	28	6	1	653 170	97	78,22
1¼	35	6	1	653 187	97	270,88
1¼	35	10	1	653 194	97	270,88

Vplyn = objemový prietok plynu

PLYNOVÉ ZÁSUVKY A HADICE



Plynová zásuvka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššie tepelné zaťaženie

Vybavenie

ukazovateľ otvorené/zatvorené, normovaný konektor

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

prevádzkový tlak max. 0,2 bar

so skúšobnou značkou

DIN DVGW G

model **G2016T**

R	TU	bal	artikel	RS	€
½	✓	1	526 788	45	91,48

TU = termická uzávierka


Plynová zásuvka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššie tepelné zaťaženie

Vybavenie

ukazovateľ otvorené/zatvorené, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,2 bar
so skúšobnou značkou.

DIN DVGW G

model G2019T

R	TU	bal	artikel	RS	€
½	✓	1	525 767	45	105,57

TU = termická uzávierka


Plynová zástrčná hadica

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zásuvka model G2016T, G2019T, podomietková plynová zásuvka model G2020.1T
- vstup: normovaný konektor DIN 3383-1, výstup: závit Rp
- priechodzí tvar

Vybavenie

vnútorná hadica: vlnovcová hadica
ušľachtilá oceľ, vonkajšia hadica:
pletivo z ušľachtilej ocele
s plastovým obalom, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,1 bar

Upozornenie

Maximálna dĺžka hadice v domovej
inštalácii 2 m!

so skúšobnou značkou.

DIN DVGW G

podľa DIN EN 14800

model G2023

Rp	L	bal	artikel	RS	€
½	500	1	531 904	45	96,33
½	750	1	531 911	45	118,39
½	1000	1	531 928	45	131,73
½	1250	1	531 935	45	162,08
½	1500	1	531 942	45	177,22
½	2000	1	532 338	45	424,44
½	2500	1	532 345	45	527,35
½	3000	1	532 352	45	595,27

L = dĺžka


**PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNOHRDLOVÉ A DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY**




Základná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress G-pripojovacie koleno 90° model 2614.6
- oceľ pozinkovaná

model 2624



š	š1	š2	v	h	bal	artikel	RS	€
310	250	150	60	12	1	441 562	83	26,57



Základná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress G-pripojovacie koleno 90° model 2614.6, montážna kolajnica model 8001
- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

upevňovací materiál

Upozornenie

Montážna kolajnica model 8001 pozri Predstenová/splachovacia technika.

model 2624.1



š	š1	š2	v	h	bal	artikel	RS	€
290	250	150	45	12	1	473 723	83	29,91



**Profipress G-pripojovacie
koleno 90°
s SC-Contur**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: základná doska model 2624, 2624.1

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

poistka proti pretočeniu, upevňovací materiál, tesniaci prvok HNBR

model 2614.6

d	Rp	bal	artikel	RS	€
22	¾	1	475 079	83	38,95
22	1	1	473 730	83	40,99
28	1	1	473 747	83	45,17



Pripojovacie koleno 90°

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rohový guľový kohút pre plynomer model G2110, G2110S, G2110T

- červený bronz
- závit R, závit Rp

model 2614.5

R	Rp	bal	artikel	RS	€
1	1	1	444 792	83	22,78



Montážna pomôcka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zachovanie rozstupu 250 mm, dvojhrdlový plynomer
- oceľ pozinkovaná
- závit G

model 2630

G	bal	artikel	RS	€
1	1	470 357*	83	181,80

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**



Značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia kovových rúrok

model 2494

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04


Značkovač

- pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojovacie
systémy Viega
model 2490.1

	bal	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,77

**PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY**

Profipress G-tesniaci prvok
HNBR

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynové potrubie, potrubie vykurovacieho oleja, potrubie motorovej nafty


- HNBR

model 2687

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
12	12,1	2,35	5	348 571	83	2,49
15	15,1	2,6	5	348 588	83	2,59
18	18,2	2,6	5	348 595	83	2,73
22	22,2	3,1	5	348 601	83	2,93
28	28,3	3,1	5	348 618	83	2,99
35	35,4	3,25	5	348 625	83	3,67
42	42,4	4,13	5	348 632	83	4,33
54	54,4	4,13	5	348 649	83	4,92

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Profipress S s SC-Contur

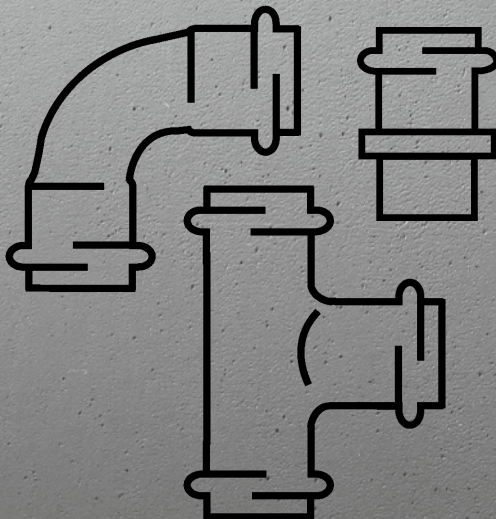

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením z medi (99,9 % Cu-DHP), červeného bronzu alebo kremikového bronzu pre medené rúry. Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou priechodkou. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, označenia schválení (DVGW), biely bod na lisovacom konci, biely obdĺžnik s nápisom »FKM«

Lisovacie spojky s SC-Centur

Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
 Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
 Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
 Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

FKM (fluorový kaučuk), matná čierna farba, predmontované V inštaláciách pitnej vody a plynu nie je povolené používať spojky Profipress S a Profipress s tesniacimi prvkami FKM!

Upozornenie

Tesniace materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie je tepelné starnutie tesniaceho materiálu.

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.

Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

Rozmery

d12–35

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Solárne systémy (ploché/vákuové kolektory)

Systémy diaľkových rozvodov tepla

Zariadenia s nízkotlakovou parou

Použitie pre zariadenia s aditívami (napr. prostriedky na ochranu proti korózii alebo protimrazové prostriedky vo vykurovacej vode) alebo v iných ako popísaných oblastiach použitia je nutné odsúhlasiť so spoločnosťou Viega.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Lisovacie spojky testované podľa pracovného listu

DVGW W 534 so skúšobnou značkou DVGW.

Lisovacie spojky vhodné pre medené rúry podľa DIN EN 1057 a pracovného listu DVGW GW 392.

Prevádzkové podmienky solárnych systémov (ploché/vákuové kolektory)

Prevádzková teplota max. 140 °C/284 °F

Prevádzkový tlak max. 0,6 MPa/6 bar/87 PSI

Prevádzkové podmienky systémov diaľkových rozvodov tepla

Prevádzková teplota max. 140 °C/284 °F

Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa/16 bar/232 PSI

Prevádzkové podmienky pre zariadenia s nízkotlakovou parou

Prevádzková teplota max. 120 °C/248 °F

Prevádzkový tlak max. 0,1 MPa/1 bar/14,5 PSI

Lisovací spojovací systém Profipress S je určený pre menovité tlak PN 16.

Materiály lisovacích spojok

Med: 99,9 % Cu-DHP

Červený bronz: CC499K

Kremikový bronz: CC246E/CuSi4Zn9MnP

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas rokovania a plynových potrubí je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Oblúky	72
T-kusy	72
Prechodové kusy/oblúky	73
Spojky	73
Redukcie	73
Skrutkové spoje	74
Kompenzátory	74
Príslušenstvo	
Náradie	75
Tesniace prvky	75


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

OBLÚKY

Profipress S-oblúk 90° s SC-Contur

 - meď
 - lisovacie prípojky

Vybavenie
 tesniaci prvok FKM
model 4516

d	bal	artikel	RS	€
12	5	627 225	86	5,52
15	5	628 178	86	5,52
18	5	628 185	86	7,37
22	5	628 192	86	9,13
28	5	628 208	86	19,17
35	1	628 215	86	38,17


Profipress S-oblúk 90° s SC-Contur

 - meď
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
 tesniaci prvok FKM
model 4516.1

d	bal	artikel	RS	€
12	5	628 222	86	5,21
15	5	628 239	86	5,04
18	5	628 246	86	6,94
22	5	628 253	86	9,02
28	5	628 260	86	21,01
35	1	628 277	86	37,78


Profipress S-oblúk 45° s SC-Contur

 - meď
 - lisovacie prípojky

Vybavenie
 tesniace prvky FKM
model 4526

d	bal	artikel	RS	€
12	5	628 284	86	6,10
15	5	628 291	86	6,10
18	5	628 307	86	6,45
22	5	628 314	86	7,85
28	5	628 321	86	25,07
35	1	628 338	86	35,94


Profipress S-oblúk 45° s SC-Contur

 - meď
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
 tesniaci prvok FKM
model 4526.1

d	bal	artikel	RS	€
12	5	628 345	86	4,88
15	5	628 352	86	4,82
18	5	628 369	86	6,38
22	5	628 376	86	7,03
28	5	628 383	86	24,82
35	1	628 390	86	34,80

T-KUSY

Profipress S-T-kus s SC-Contur

 - meď
 - lisovacie prípojky

Vybavenie
 tesniace prvky FKM
model 4518

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
12	12	12	5	628 406	86	8,37
15	12	15	5	628 420*	86	9,69
15	15	15	5	628 413	86	8,37
18	15	18	5	628 444	86	10,38
18	18	18	5	628 437	86	11,34
22	15	22	5	627 843	86	12,35
22	18	22	5	628 550	86	15,85
22	22	22	5	628 451	86	14,59
28	15	28	5	628 574	86	30,22
28	18	28	5	628 581	86	41,75
28	22	28	5	628 598	86	30,06
28	28	28	5	628 567	86	26,47
35	22	35	1	628 611	86	40,85
35	28	35	1	628 628	86	42,91
35	35	35	1	628 604	86	44,84

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Profipress S-T-kus s SC-Contur

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie
 tesniace prvky FKM, viachran
model 4517.2

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	5	628 635	87	23,62
18	½	18	5	628 642	87	41,06
22	½	22	5	628 659	87	33,23
28	½	28	5	628 666	87	47,05
35	½	35	1	628 673	87	65,60

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

Profipress S-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, viachran
model 4511

d	R	bal	artikel	RS	€
12	¾	5	628 680	87	8,15
12	½	5	628 703	87	5,79
15	½	5	628 697	87	5,79
18	½	5	628 710	87	7,56
18	¾	5	628 727	87	8,93
22	¾	5	628 734	87	11,68
22	1	5	628 741	87	15,18
28	1	5	628 758	87	20,98
28	1¼	5	628 765	87	43,41
35	1	1	628 772	87	47,92
35	1¼	1	627 232	87	45,99
35	1½	1	627 249	87	49,77


Profipress S-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripájací skrutkový spoj
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit G cylindrický

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, viachran
model 4511.4

d	G	bal	artikel	RS	€
18	¾	5	629 137	87	12,82
22	1	5	629 144	87	18,04


Profipress S-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, viachran
model 4512

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	¾	5	628 857	87	7,32
15	½	5	628 864	87	7,32
18	½	5	628 871	87	10,32
18	¾	5	628 888	87	18,63
22	¾	5	628 895	87	11,52
22	1	5	628 901	87	17,01
28	1	5	628 918	87	22,82
35	1¼	1	628 925	87	50,57

SPOJKY

Profipress S-spojka s SC-Contur

- meď
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniaci prvok FKM
model 4515

d	bal	artikel	RS	€
12	5	628 932	86	5,21
15	5	628 949	86	5,21
18	5	628 956	86	6,70
22	5	628 963	86	7,77
28	5	628 970	86	15,03
35	1	628 987	86	18,75

REDUKCIE

Profipress S-redukčný kus s SC-Contur

- meď
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok FKM
model 4515.1

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	12	5	628 994	86	4,62
18	15	5	629 007	86	4,62
22	15	5	629 014	86	5,52
22	18	5	629 021	86	5,96
28	15	5	629 038	86	14,19
28	18	5	629 045	86	14,52
28	22	5	629 052	86	14,91
35	22	1	629 069	86	17,66
35	28	1	629 076	86	19,31

SKRUTKOVÉ SPOJE



Profipress S-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacia prípojka, závit Rp
 - ploché tesnenie

Vybavenie
 tesniaci prvok FKM, ploché tesnenie AFM 34/2, viachran
model 4562

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	1	629 151*	87	52,38
18	¾	1	629 168	87	63,83
22	¾	1	629 175	87	76,83
28	1	1	629 182	87	88,70
35	1¼	1	629 199	87	96,37

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

KOMPENZÁTORY



Profipress S-kompenzátor s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti
 - lisovacie prípojky

Vybavenie
 tesniaci prvok FKM, lisovacie spojky červený bronz alebo kremíkový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele
model 4551

d	bal	artikel	RS	€
15	1	629 083	87	239,55
18	1	629 090	87	263,55
22	1	629 106	87	304,49
28	1	629 113	87	328,35
35	1	629 120	87	369,19

**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**



Značkovácia šablóna
- pre nasledujúce produkty
a použitie: označenie hĺbky
zasunutia kovových rúrok
model 2494

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04



Značkovač
- pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojovacie
systémy Viega
model 2490.1

	bal	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,77

**PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY**



**Tesniaci prvok
FKM**
- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody
tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne
zariadenia/vákuové trubice
- FKM

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!
model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	4,49
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	4,64
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	5,08
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	6,76
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	7,89
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	9,42
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	15,80
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	20,40

VdS = schválenie VdS



**Tesniaci prvok
FKM**
- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody
tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne
zariadenia/vákuové trubice
- FKM

Upozornenie
Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!
V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!
model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	12,07

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice, Sanpress XL

- FKM

Upozornenie



V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286XL

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
76,1	77	5	1	459 468	88	40,63
88,9	90	5	1	459 475	88	47,73
108,0	109	5	1	459 482	88	57,66

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Prestabo s SC-Contur

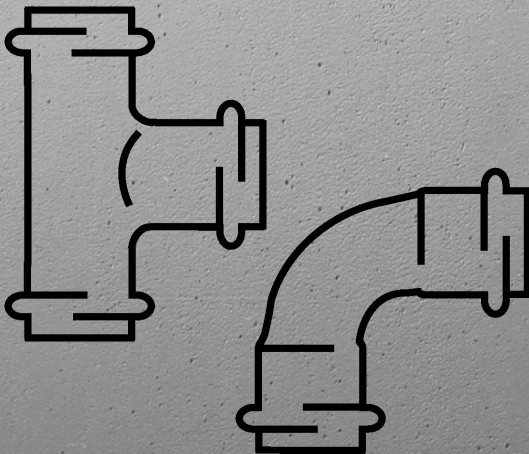

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením, s lisovacími spojkami z nelegovanej ocele 1.0308. Zvonka galvanicky pozinkované (modré chromátovanie). Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou priechodkou. Lisovacie spojky od d64,0 so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zatažiteľnosti spoja. Rúry sú kvôli ochrane vybavené zátkami. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Systémová rúra z nelegovanej ocele 1.0308 (E235)

Zvonka galvanicky pozinkované (modré chromátovanie). Vhodné pre vykurovacie, solárne a chladiace zariadenia.

Systémová rúra s PP opláštením z nelegovanej ocele 1.0308 (E235)

Zvonka galvanicky pozinkované (modré chromátovanie). Zvonka s plastovým opláštením z polypropylénu (PP) v bielej farbe (RAL 9001). Vhodné pre vykurovacie, solárne a chladiace zariadenia.

Systémová rúra z nelegovanej ocele 1.0215 (E220)

Zvonka a zvnútra sendzimirovo pozinkované. Vhodné pre sprinklerové hasiace systémy a systémy so stlačeným vzduchom.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, červený bod na lisovacom konci, symbol »Neschválené pre inštalácie pitnej vody«, červená čiara na rúrach, červená zátka rúry, biela zátka rúry (sendzimirovo pozinkovaná), odnímateľná oranžová nálepka ako indikátor zlisovania od d64,0



Lisovacie spojky s SC-Centur

Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
 Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
 Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
 Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

EPDM (etylén-propylén-dién-kaučuk), čierna farba, predmontované

Upozornenie

Tesniace materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie je tepelné starnutie tesniaceho materiálu.

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.

Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

Rozmery

d12–108,0, dostupnosť rozmerov podľa národných predpisov

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Uzavreté chladiace a vykurovacie systémy
 Stavba zariadení a priemyselných objektov
 Sprinklerové hasiace zariadenia (rúra sendzimirovo pozinkovaná)
 Zariadenia so stlačeným vzduchom (rúra sendzimirovo pozinkovaná)
 Solárne systémy s plochými kolektormi
 Solárne systémy s vákuovými kolektormi (iba s tesniacim prvkom FKM)

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a rúrami podľa DIN EN 10305-3.

Pri použití vo vykurovacích systémoch dodržujte smernicu VDI 2035 a DIN EN 12828.

Prevádzkové podmienky

Lisovací spojovací systém Prestabo je možné použiť za uvedených prevádzkových podmienok: Vykurovacie systémy podľa DIN EN 12828
 Prevádzková teplota max. 105 °C/221 °F

Lisovací spojovací systém Prestabo je určený pre menovitý tlak PN 16.

Materiály lisovacích spojok

Oceľ 1.0308

Upozornenie - skladovanie a preprava

Aby bola zaručená bezchybná kvalita rúr Prestabo, pri preprave a skladovaní dodržujte nasledovné body:

Obalové a ochranné fólie (iba pri rúrach s PP opláštením) odstraňujte až bezprostredne pred použitím.

Konce rúr musia byť pri dodaní uzatvorené ochrannými viečkami.

Rúry nekladte priamo na neošetrenú podlahu.

Na povrchy rúr nelepте ochranné fólie ani plasty.

Pri nakladaní a vykladaní neťahajte ocelové rúry cez hrany nakladacej plochy.

Upozornenie - ochrana pred vonkajšou koróziou

Rúry a lisovacie spojky Prestabo sú zvonku chránené pozinkovaním.

Pri kontakte s vlhkosťou (kondenzát, zrážky počas fázy výstavby, čistiaca a striekajúca voda, atď.) alebo korozívne pôsobiacimi stavebnými materiálmi (stierkovými hmotami, vyrovnávacími potermi, atď.) však táto vrstva zinku nezabezpečuje trvalú ochranu pred vonkajšou koróziou. Odporúčajú sa nasledovné ochranné opatrenia:

Používajte izolačné hadice s uzavretými bunkami, pričom starostlivo utesnite všetky stykové a rezné hrany vhodným zlepením.

Ochrana položených potrubí pred vlhkosťou izolačnými fóliami v konštrukcii podlahy.

Pokládka potrubí mimo oblastí ohrozených vlhkosťou.

Pri častom čistení podlahy vodou a/alebo čistiacimi/dezinfekčnými prostriedkami, napr. v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnej starostlivosti a nemocniciach, sa treba vyhnúť viditeľným prípojkám vykurovacieho telesa z podlahy; prípojky zo steny uľahčujú čistiace práce a vylučujú dodatočné riziko korózie.

Pri prípojkách vykurovacieho telesa z podlahy je nutné zabezpečiť odbornú protikoróznú ochranu a odborné utesnenie škár. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vniknutia vody používanej pri čistení, ktorá zmäča izoláciu, a tým predstavuje riziko korózie.

Ak sa napríklad prostredníctvom vyššie uvedených opatrení nedá zabezpečiť trvalá ochrana pred vlhkosťou alebo v prípade

oblastí použitia so špecifickými požiadavkami, napr. v chladiacich okruhoch, je nutné aplikovať nepreerušenu, vonkajšiu protikoróznú ochranu, ktorá spoľahlivo zabráni možným vplyvom, ktoré vedú ku korózii.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.


Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.

OBSAH


Rúry	80
Oblúky	82
T-kusy	84
Prechodové kusy/oblúky	86
Spojky	89
Redukcie	89
Skrutkové spoje	90
Viečka, zátky	91
Príruby	92
Krízové tvarovky	93
Príslušenstvo	
Náradie	94
Tesniace prvky	94



Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

RÚRY




Prestabo-rúra
- oceľ nelegovaná, zvonku pozinkovaná
model 1103

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
12	1,2	6	✓		600	650 339	68	4,28
15	1,2	6	✓		600	559 441	68	4,37
18	1,2	6	✓		240	559 458	68	5,10
22	1,5	6	✓		420	559 465	68	6,76
28	1,5	6	✓		240	559 472	68	9,48
35	1,5	6	✓		180	559 496	68	12,21
42	1,5	6	✓		120	559 489	68	15,72
54	1,5	6	✓		60	559 502	68	20,31
12	1,2	6		✓	60	806 408	68	4,28
15	1,2	6		✓	120	806 415	68	4,37
18	1,2	6		✓	60	806 422	68	5,10
22	1,5	6		✓	60	806 439	68	6,76
28	1,5	6		✓	60	806 446	68	9,48
35	1,5	6		✓	30	806 859	68	12,21
42	1,5	6		✓	30	806 866	68	15,72
54	1,5	6		✓	30	806 873	68	20,31

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



Prestabo XL-rúra
- oceľ nelegovaná, zvonku pozinkovaná
model 1103XL

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
64,0	2	6	✓		60	598 327	68	43,56
76,1	2	6	✓		30	598 334	68	52,06
88,9	2	6	✓		30	598 341	68	58,99
108,0	2	6	✓		30	598 358	68	69,00
64,0	2	6		✓	6	806 897	68	43,56
76,1	2	6		✓	6	806 903	68	52,06
88,9	2	6		✓	6	806 910	68	58,99
108,0	2	6		✓	6	806 880	68	69,00

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



Prestabo-rúra
- oceľ nelegovaná, zvonku pozinkovaná
Vybavenie
plastové opláštenie (PP)
model 1104

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
18	1,2	6	✓		240	577 124	68	11,08
22	1,5	6	✓		420	577 131	68	14,45
28	1,5	6	✓		240	577 148	68	19,03
42	1,5	6	✓		120	577 568	68	30,64
54	1,5	6	✓		60	577 575	68	39,31
15	1,2	6		✓	120	806 927	68	10,00
18	1,2	6		✓	60	806 934	68	11,08
22	1,5	6		✓	60	806 941	68	14,45
28	1,5	6		✓	60	806 958	68	19,03
42	1,5	6		✓	30	806 972	68	30,64
54	1,5	6		✓	30	806 989	68	39,31

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



**Prestabo-rúra
pre špeciálne použitie**

- pre nasledujúce produkty a použitie: sprinklerové hasiace zariadenie, zariadenie so stlačeným vzduchom
- oceľ nelegovaná, zvonku a zvnútra sendzimirovo pozinkovaná

Upozornenie

Nevhodné pre vykurovacie a chladiace zariadenia!

model 1106

VdS	d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
	15	1,5	6	✓		600	656 188	68	4,40
	18	1,5	6	✓		240	656 195	68	5,09
✓	22	1,5	6	✓		420	656 201	68	6,59
✓	28	1,5	6	✓		240	656 218	68	9,19
✓	35	1,5	6	✓		180	656 225	68	11,88
✓	42	1,5	6	✓		120	656 232	68	15,19
✓	54	1,5	6	✓		60	656 249	68	19,75
	15	1,5	6		✓	120	806 996	68	4,40
	18	1,5	6		✓	60	807 009	68	5,09
✓	22	1,5	6		✓	60	807 016	68	6,59
✓	28	1,5	6		✓	60	807 023	68	9,19
✓	35	1,5	6		✓	30	807 030	68	11,88
✓	42	1,5	6		✓	30	807 047	68	15,19
✓	54	1,5	6		✓	30	807 054	68	19,75

VdS = schválenie VdS

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



**Prestabo XL-rúra
pre špeciálne použitie**

- pre nasledujúce produkty a použitie: sprinklerové hasiace zariadenie, zariadenie so stlačeným vzduchom
- oceľ nelegovaná, zvonku a zvnútra sendzimirovo pozinkovaná

Upozornenie

Nevhodné pre vykurovacie a chladiace zariadenia!

model 1106XL

VdS	d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	2	6	✓		30	656 287	68	42,15
✓	76,1	2	6	✓		30	656 256	68	50,42
✓	88,9	2	6	✓		30	656 263	68	57,38
✓	108,0	2	6	✓		30	656 270	68	66,77
✓	64,0	2	6		✓	6	807 078	68	42,15
✓	76,1	2	6		✓	6	807 085	68	50,42
✓	88,9	2	6		✓	6	807 092	68	57,38
✓	108,0	2	6		✓	6	807 061	68	66,77

VdS = schválenie VdS

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



Prestabo-návarok

- oceľ nelegovaná, nepozinkovaná
- zásuvný koniec, navarovacia koncovka

model 1105

d	DN	bal	artikel	RS	€
12	10	5	641 856	69	14,50
15	10	5	641 863	69	15,30
18	15	5	641 870	69	16,81
22	20	5	641 887	69	17,83
28	25	5	641 894	69	19,57

OBLÚKY



Prestabo-oblúk 90° s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacie prípojky

Vybavenie
 tesniace prvky EPDM
model 1116

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	605 162	69	4,29
	15	10	558 123	69	4,43
	18	10	558 130	69	5,06
✓	22	10	558 147	69	6,05
✓	28	5	558 154	69	7,96
✓	35	5	558 161	69	15,73
✓	42	1	558 178	69	24,87
✓	54	1	558 185	69	33,34

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-oblúk 90° s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacie prípojky

Vybavenie
 tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1116XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	1	597 573	46	80,90
✓	76,1	1	597 566	46	105,34
✓	88,9	1	597 580	46	126,14
✓	108,0	1	597 597	46	173,82

VdS = schválenie VdS



Prestabo-oblúk 90° s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 1116.1

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	605 179	69	4,29
	15	10	558 192	69	4,43
	18	10	558 208	69	5,06
✓	22	10	558 215	69	6,05
✓	28	5	558 222	69	7,96
✓	35	5	558 239	69	15,73
✓	42	1	558 246	69	24,87
✓	54	1	558 253	69	33,34

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-oblúk 90° s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 1116.1XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	1	597 641	46	95,59
✓	76,1	1	597 658	46	107,47
✓	88,9	1	597 665	46	128,76
✓	108,0	1	597 672	46	177,37

VdS = schválenie VdS



Prestabo-oblúk 45° s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacie prípojky

Vybavenie
 tesniace prvky EPDM
model 1126

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	604 448	69	4,36
	15	10	558 260	69	4,64
	18	10	558 277	69	5,25
✓	22	10	558 284	69	6,05
✓	28	5	558 291	69	7,96
✓	35	5	558 307	69	15,73
✓	42	1	558 314	69	24,87
✓	54	1	558 321	69	33,34

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-oblúk 45° s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacie prípojky

Vybavenie
 tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1126XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	1	597 603	46	88,22
✓	76,1	1	597 610	46	104,69
✓	88,9	1	597 627	46	125,58
✓	108,0	1	597 634	46	173,05

VdS = schválenie VdS


Prestabo-oblúk 45°
s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

model 1126.1

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	605 155	69	4,46
	15	10	558 338	69	4,49
	18	10	558 345	69	5,27
✓	22	10	558 352	69	6,10
✓	28	5	558 369	69	7,93
✓	35	5	558 376	69	15,73
✓	42	1	558 383	69	24,85
✓	54	1	558 390	69	32,99

VdS = schválenie VdS


Prestabo XL-oblúk 45°
s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný

krúžok, oddeľovací krúžok

model 1126.1XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	1	597 689	46	91,88
✓	76,1	1	597 696	46	107,18
✓	88,9	1	597 702	46	128,16
✓	108,0	1	597 719	46	178,88

VdS = schválenie VdS


Prestabo-nadooblúk

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvné konce

model 1109.3

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	605 186*	69	5,27
	15	10	601 232	69	6,06
	18	10	601 249	69	6,56
✓	22	10	601 256	69	7,64

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

T-KUSY


**Prestabo-T-kus
s SC-Contur**
- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacie prípojky
Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 1118

VdS	d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
	12	12	12	10	605 193	69	7,96
	12	15	12	10	605 216	69	8,77
	15	12	15	5	605 209	69	8,56
	15	15	15	10	558 611	69	8,13
	15	18	15	5	642 549	69	12,27
	15	22	15	10	558 857	69	9,81
	18	12	18	10	648 596	69	8,96
	18	15	18	10	558 680	69	8,77
	18	18	15	10	704 681	69	8,71
	18	18	18	10	558 628	69	8,77
	18	22	18	10	558 864	69	9,92
	22	12	22	10	648 602	69	9,81
	22	15	15	5	642 617	69	18,88
	22	15	22	10	558 697	69	9,27
	22	18	18	5	642 648	69	21,97
	22	18	22	10	558 703	69	9,46
	22	22	15	5	642 655	69	18,09
✓	22	22	22	10	558 635	69	9,42
✓	22	28	22	10	558 871	69	13,74
	28	15	28	5	558 710	69	13,24
	28	18	28	5	558 727	69	13,45
✓	28	22	22	5	642 693	69	22,91
✓	28	22	28	5	558 734	69	13,59
✓	28	28	28	5	558 642	69	12,57
	35	15	35	5	558 741	69	19,05
	35	18	35	5	558 758	69	19,30
✓	35	22	35	5	558 765	69	19,63
✓	35	28	35	5	558 772	69	19,95
✓	35	35	35	5	558 659	69	19,49
	42	15	42	1	642 556	69	26,03
	42	18	42	1	704 698	69	26,00
✓	42	22	42	1	558 789	69	26,92
✓	42	28	42	1	558 796	69	27,24
✓	42	35	42	1	558 802	69	26,56
✓	42	42	42	1	558 666	69	28,75
	54	15	54	1	642 570	69	31,49
	54	18	54	1	723 682	69	31,99
✓	54	22	54	1	558 819	69	33,22
✓	54	28	54	1	558 826	69	32,28
✓	54	35	54	1	558 833	69	33,20
✓	54	42	54	1	558 840	69	34,72
✓	54	54	54	1	558 673	69	34,72

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-T-kus

s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	46	185,36
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	46	197,89
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	46	212,03
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	46	225,49
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	46	176,41
✓	76,1	22	76,1	1	817 824	46	155,56
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	46	201,51
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	46	207,38
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	46	213,59
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	46	223,27
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	46	248,57
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	46	200,32
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	46	242,97
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	46	238,38
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	46	248,50
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	46	252,39
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	46	276,83
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	46	258,20
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	46	232,21
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	46	268,36
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	46	280,03
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	46	283,44
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	46	287,28
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	46	324,13
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	46	291,21
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	46	298,98
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	46	266,67

VdS = schválenie VdS



Prestabo-T-kus

s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, viachran

model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
	12	½	12	5	605 230	69	19,12
	15	½	15	5	558 888	69	11,83
	18	½	18	5	558 895	69	12,45
✓	22	½	22	5	558 901	69	12,99
✓	22	¾	22	5	641 962	69	14,22
✓	28	½	28	5	558 918	69	15,09
✓	28	¾	28	5	558 925	69	16,52
✓	28	1	28	5	688 134	69	27,24
✓	35	½	35	5	558 932	69	21,19
✓	35	¾	35	5	558 949	69	23,14
✓	42	½	42	1	558 956	69	31,68
✓	42	¾	42	1	558 963	69	35,73
✓	54	½	54	1	558 970	69	36,70
✓	54	¾	54	1	558 987	69	39,05
✓	54	1	54	1	704 704	69	34,09

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-T-kus

s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran

model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	¾	64,0	1	598 068	46	142,90
✓	76,1	¾	76,1	1	598 075	46	178,61
✓	88,9	¾	88,9	1	598 082	46	193,36
✓	108,0	¾	108,0	1	598 099	46	232,79

VdS = schválenie VdS

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Prestabo-prechodový kus s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1111

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	12	¾	5	605 247	69	9,09
	12	½	5	648 626	69	9,09
	15	¾	5	558 994	69	9,12
	15	½	5	559 007	69	9,12
	15	¾	5	641 979	69	10,98
	18	½	5	559 014	69	9,53
	18	¾	5	559 021	69	9,92
✓	22	½	5	641 986	69	12,55
✓	22	¾	10	559 038	69	10,56
✓	22	1	10	704 797	69	9,43
✓	28	½	5	721 428	69	13,71
✓	28	¾	5	641 993	69	15,51
✓	28	1	10	559 045	69	13,88
✓	28	1¼	5	642 006	69	16,13
✓	35	1	5	704 803	69	16,78
✓	35	1¼	5	559 052	69	17,83
✓	35	1½	5	642 013	69	18,04
✓	42	1¼	1	704 810	69	19,59
✓	42	1½	1	559 069	69	21,19
✓	54	2	1	588 663	69	33,62

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-prechodový kus s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 1111XL

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	2	1	629 953	46	41,39
✓	64,0	2½	1	629 960	46	42,75
✓	76,1	2½	1	629 977	46	45,29
✓	88,9	3	1	629 984	46	58,91
✓	108,0	4	1	629 991	46	77,58

VdS = schválenie VdS



Prestabo-prechodový kus s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacia prípojka, závit Rp
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1112

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	12	¾	5	648 633	69	9,09
	12	½	5	605 254	69	9,09
	15	¾	5	642 136	69	9,12
	15	½	5	559 557	69	9,12
	15	¾	5	642 143	69	10,98
	18	½	5	559 090	69	9,27
	18	¾	5	559 106	69	9,92
✓	22	½	5	642 150	69	12,55
✓	22	¾	5	559 113	69	10,56
✓	22	1	5	642 167	69	12,45
✓	28	½	5	704 759	69	13,09
✓	28	¾	5	642 181	69	15,35
✓	28	1	5	559 120	69	14,41
✓	35	¾	5	642 198	69	18,38
✓	35	1	5	704 766	69	16,78
✓	35	1¼	5	642 204	69	20,22
✓	42	1¼	1	704 773	69	20,63
✓	42	1½	1	642 211	69	26,99
✓	54	2	1	642 228	69	42,52

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-prechodový kus s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacia prípojka, závit Rp
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 1112XL

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	2	1	630 003	46	51,73
✓	64,0	2½	1	630 010	46	53,42
✓	76,1	2½	1	630 034	46	56,62
✓	88,9	3	1	630 041	46	73,61
✓	108,0	4	1	630 027	46	96,96

VdS = schválenie VdS



Prestabo-zásuvný kus
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - zásuvný koniec, závit R
Vybavenie
 viachran
model 1111.1

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	12	3/8	5	605 261*	69	9,09
	12	1/2	5	605 278*	69	9,09
	15	1/2	5	642 044	69	9,12
	18	1/2	5	642 051	69	9,56
✓	22	3/4	5	642 082	69	10,87
✓	28	1	5	642 099	69	15,51

VdS = schválenie VdS
 * = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prestabo-zásuvný kus
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - zásuvný koniec, závit Rp
Vybavenie
 viachran
model 1112.1

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	15	1/2	5	559 137	69	9,27
	18	1/2	5	559 144	69	10,42
	18	3/4	5	559 151	69	10,53
✓	22	1/2	5	559 168	69	10,78
✓	22	3/4	5	559 175	69	11,26
✓	28	1	5	704 780	69	9,92

VdS = schválenie VdS



Megapress-prechodový kus s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213

VdS	DN	D	d	bal	artikel	RS	€
	10	3/8	15	5	740 207	55	23,80
	15	1/2	15	5	718 787	55	24,39
	15	1/2	18	5	767 600	55	26,24
	20	3/4	15	5	734 121	55	26,22
✓	20	3/4	22	5	718 794	55	27,04
	25	1	15	5	734 138	55	28,54
✓	25	1	28	5	718 800	55	32,21
✓	32	1 1/4	35	1	718 817	55	39,61
✓	40	1 1/2	42	1	718 824	55	49,96
✓	50	2	54	1	718 831	55	87,44

VdS = schválenie VdS



Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur na prechod na systém Prestabo
 - pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
 - oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniacie prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
Upozornenie
 Pre každý z lisovacích spojov sa musí použiť lisovacie náradie príslušného systému (Megapress S XL / Prestabo XL)!
 Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!
 Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!
model 4213XL

VdS	DN	D	d	bal	artikel	RS	€
✓	65	2 1/2	76,1	1	793 739	56	192,70
✓	80	3	88,9	1	793 746	56	181,41
✓	100	4	108,0	1	794 057	56	213,37

VdS = schválenie VdS


Sanpress-prechodový skrutkový spoj
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: oceľová rúra
- na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorný skrutkový spoj, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečný skrutkový spoj, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2215.6

DN	d	bal	artikel	RS	€
25	28	1	588 564	87	102,90
32	35	1	588 328	87	153,73


Prestabo-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1114

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	12	3/8	5	605 346*	69	10,15
	12	1/2	5	648 640*	69	10,53
	15	3/8	5	558 406	69	10,66
	15	1/2	5	558 413	69	11,15
	18	1/2	5	558 420	69	12,10
✓	22	1/2	5	704 643	69	15,14
✓	22	3/4	5	558 437	69	15,77
✓	28	1	5	558 444	69	20,07
✓	35	1 1/4	5	558 451	69	30,04
✓	42	1 1/2	1	558 468	69	52,86
✓	54	2	1	558 475	69	67,51

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Prestabo-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 1114.1

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	12	3/8	5	605 360*	69	12,60
	12	1/2	5	649 951*	69	13,65
	15	3/8	5	559 519	69	12,16
	15	1/2	5	559 526	69	12,57
	18	1/2	5	559 533	69	14,30
✓	22	3/4	5	559 540	69	17,33
✓	28	1	5	704 667	69	18,32

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Prestabo-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1114.5

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	12	3/8	5	605 353*	69	10,15
	12	1/2	5	651 398*	69	10,15
	15	1/2	5	601 300	69	11,11
	18	1/2	5	601 317	69	15,38
✓	22	1/2	5	704 650	69	15,14
✓	22	3/4	5	601 324	69	15,26
✓	28	1	5	601 331	69	19,39

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Prestabo-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 1114.2

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	12	1/2	5	651 404*	69	13,71
	15	1/2	5	656 478	69	15,35
✓	22	1/2	5	601 263	69	16,15
✓	22	3/4	5	601 270	69	16,93
✓	28	1/2	5	601 287	69	20,81
✓	28	3/4	5	601 294	69	22,36
✓	28	1	5	642 310	69	24,10

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

SPOJKY



Prestabo-spojka s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniacie prvky EPDM
model 1115

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	604 424	69	3,42
	15	10	557 980	69	3,57
	18	10	557 997	69	3,67
✓	22	10	558 000	69	3,87
✓	28	5	558 017	69	4,57
✓	35	5	558 024	69	7,85
✓	42	5	558 031	69	10,60
✓	54	1	558 048	69	12,73

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-spojka s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniacie prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1115XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	1	597 726	46	66,19
✓	76,1	1	597 733	46	70,76
✓	88,9	1	597 740	46	81,49
✓	108,0	1	597 757	46	105,26

VdS = schválenie VdS



Prestabo-posuvná spojka s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniacie prvky EPDM
model 1115.5

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	5	604 431	69	3,51
	15	5	558 055	69	3,79
	18	5	558 062	69	4,00
✓	22	5	558 079	69	4,38
✓	28	5	558 086	69	5,88
✓	35	5	558 093	69	11,68
✓	42	1	558 109	69	13,05
✓	54	1	558 116	69	17,33

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-posuvná spojka s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniacie prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 1115.5XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	1	597 764	46	106,60
✓	76,1	1	597 771	46	115,69
✓	88,9	1	597 788	46	130,20
✓	108,0	1	597 795	46	156,27

VdS = schválenie VdS

REDUKCIE



Prestabo-redukčný kus s SC-Contur
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 1115.1

VdS	d1	d2	bal	artikel	RS	€
	15	12	10	605 315	69	2,83
	18	12	10	605 322	69	3,00
	18	15	10	558 499	69	3,09
	22	12	10	605 339	69	3,53
	22	15	10	558 505	69	3,38
	22	18	10	558 512	69	3,38
	28	15	5	558 529	69	4,51
	28	18	10	558 536	69	4,62
✓	28	22	10	558 543	69	4,71
	35	15	5	642 730	69	7,04
✓	35	22	5	558 550	69	5,27
✓	35	28	5	558 567	69	5,35
✓	42	22	5	642 761	69	10,32
✓	42	28	5	642 778	69	10,53
✓	42	35	5	558 574	69	11,11
	54	18	1	704 728	69	20,70
✓	54	22	1	558 581	69	22,14
✓	54	28	1	558 598	69	23,14
✓	54	35	1	642 792	69	22,91
✓	54	42	1	558 604	69	23,89

VdS = schválenie VdS


Prestabo XL-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

- tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 1115.1XL

VdS	d1	d2	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	54	1	598 105	46	66,19
✓	76,1	35	1	704 742	46	62,73
✓	76,1	42	1	704 735	46	62,75
✓	76,1	54	1	598 129	46	62,65
✓	76,1	64,0	1	598 112	46	69,89
✓	88,9	54	1	598 136	46	76,00
✓	88,9	64,0	1	598 143	46	86,39
✓	88,9	76,1	1	598 150	46	82,14
✓	108,0	54	1	598 167	46	82,08
✓	108,0	64,0	1	598 174	46	95,20
✓	108,0	76,1	1	598 181	46	87,40
✓	108,0	88,9	1	598 198	46	90,68

VdS = schválenie VdS

SKRUTKOVÉ SPOJE

Prestabo-skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacie prípojky
- ploché tesnenie

Vybavenie

- ploché tesnenie EPDM, tesniace prvky EPDM, viachran

model 1160

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	5	642 358	69	23,02
	15	5	559 304	69	23,26
	18	5	559 311	69	26,62
✓	22	5	559 328	69	33,49
✓	28	5	559 335	69	54,25
✓	35	5	559 342	69	75,71
✓	42	1	559 359	69	111,49
✓	54	1	559 366	69	177,81

VdS = schválenie VdS


Prestabo-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

- ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, viachran

model 1165

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	559 243	69	11,65
	18	¾	5	752 637	69	12,56
✓	22	¾	5	559 250	69	17,33
✓	22	1	5	642 341	69	22,76
✓	28	1	5	559 267	69	26,97
✓	35	1¼	5	559 274	69	37,11
✓	42	1½	1	559 281	69	56,04
✓	54	2	1	559 298	69	127,43

VdS = schválenie VdS


Prestabo-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

- ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, viachran

model 1162

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	641 849	69	12,45
	18	½	5	643 454	69	16,52
✓	22	¾	5	643 461	69	18,58
✓	22	1	5	643 478	69	21,39
✓	28	1	5	643 485	69	28,70
✓	35	1¼	1	643 492	69	39,78
✓	42	1½	1	643 508	69	59,91
✓	54	2	1	643 515	69	135,67

VdS = schválenie VdS



Prestabo-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 1163

VdS	d	G	bal	artikel	RS	€
	15	1/2	5	752 613	69	10,19
	15	3/4	5	559 182	69	8,45
	15	1	5	601 058	69	10,77
	18	3/4	5	704 827	69	7,98
	18	1	5	601 065	69	9,18
✓	22	3/4	5	693 091	69	9,58
✓	22	1	5	559 199	69	11,02
✓	22	1 1/4	5	601 072	69	13,83
✓	22	1 1/2	5	601 089	69	14,54
✓	28	1 1/4	5	559 205	69	14,60
✓	28	1	5	752 620	69	12,30
✓	28	1 1/2	5	601 102	69	14,98
✓	35	1 1/2	5	559 212	69	21,97
✓	35	2	5	601 119	69	29,28
✓	42	1 3/4	1	559 229	69	31,09
✓	42	2	1	601 126	69	44,43
✓	54	2 3/8	1	559 236	69	44,65
✓	54	2 1/2	1	601 133	69	55,30

VdS = schválenie VdS

VIEČKA, ZÁTKY



Prestabo-viečko s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 1156

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	5	643 577	69	7,91
	15	5	643 584	69	7,24
	18	5	643 591	69	7,64
✓	22	5	643 607	69	8,11
✓	28	5	643 614	69	11,99
✓	35	5	643 621	69	13,59
✓	42	1	643 638	69	26,72
✓	54	1	643 645	69	29,95

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-viečko s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran
model 1156XL

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	3/4	1	598 242	46	134,37
✓	76,1	3/4	1	598 259	46	139,04
✓	88,9	3/4	1	598 266	46	147,48
✓	108,0	3/4	1	598 273	46	171,68

VdS = schválenie VdS



Prestabo-dlhá zátk

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- zásuvný koniec

model 1157.1

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	12	10	605 308	69	5,17
	15	10	559 373	69	5,51
	18	10	559 380	69	5,83
✓	22	5	559 397	69	6,25
✓	28	5	559 403	69	9,12
✓	35	5	559 410	69	10,37
✓	42	1	559 427	69	16,26
✓	54	1	559 434	69	18,56

VdS = schválenie VdS



Prestabo XL-dlhá zátk
 - oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - zásuvný koniec
model 1157.1XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	1	598 280	46	76,04
✓	76,1	1	598 297	46	84,37
✓	88,9	1	598 303	46	95,26
✓	108,0	1	598 310	46	161,49

VdS = schválenie VdS



Ochranné viečko
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: koniec rúrky
 - nevhodné pre: skúška tesnosti
 a tlaková skúška
 - plast
model 2259.1

d	bal	artikel	RS	€
15	10	611 149	76	1,20
18	10	612 054	76	1,45
22	10	612 061	76	2,01
28	10	612 078	76	2,27
35	10	612 085	76	2,67
42	10	612 092	76	3,35
54	10	612 108	76	3,73



Ochranné viečko
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: koniec rúrky
 - nevhodné pre: skúška tesnosti
 a tlaková skúška
 - plast
model 2259.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	10	612 115	76	4,23
76,1	10	612 122	76	4,63
88,9	10	612 139	76	5,04
108,0	10	612 146	76	6,69

PRÍRUBY



Prestabo-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie
 príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM

model 1159.1

DN	d	po	k [mm]	bal	artikel	RS	€
32	35	4	90	1	642 389	69	100,87
40	42	4	100	1	642 396	69	124,16
50	54	4	110	1	642 402	69	159,08

po = počet otvorov
 k = Ø rozstupovej kružnice skrutiek



Prestabo XL-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie
 príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 1159.1XL

DN	d	po	k [mm]	bal	artikel	RS	€
50	64,0	4	110	1	630 058	46	173,72
65	64,0	4	130	1	629 939	46	180,86
65	76,1	4	130	1	629 946	46	217,37
80	88,9	4	150	1	629 915	46	258,48
100	108,0	4	170	1	629 922	46	306,14

po = počet otvorov
 k = Ø rozstupovej kružnice skrutiek



Prestabo-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
 - prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie
 príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM
model 1159

VdS	DN	d	po	k [mm]	bal	artikel	RS	€
✓	32	35	4	100	1	643 546	69	100,87
✓	40	42	4	110	1	643 553	69	124,16
✓	50	54	4	125	1	643 560	69	159,08

VdS = schválenie VdS
 po = počet otvorov
 k = Ø rozstupovej kružnice skrutiek



Prestabo XL-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 1159XL

VdS	DN	d	po	k [mm]	bal	artikel	RS	€
✓	65	64,0	8	145	1	598 204	46	196,18
✓	65	76,1	8	145	1	598 211	46	209,68
✓	80	88,9	8	160	1	598 228	46	248,50
✓	100	108,0	8	180	1	598 235	46	295,09

VdS = schválenie VdS

po = počet otvorov

k = Ø rozstupovej kružnice skrutiek



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2259.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	494 056	87	30,33
32/50	16	16	70	1	494 063	87	46,49
32/65	6	12	50	1	651 251	87	17,65

L = dĺžka



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	73,85
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	39,12

L = dĺžka

¹⁾ s 8 šesťhrannými skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami

²⁾ so 4 šesťhrannými skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	bal	artikel	RS	€
10	16	1	611 286	87	8,93
15	16	1	611 293	87	10,95
20	16	10	611 309	87	12,87
25	16	10	409 128	87	13,62
32	6	5	650 131	87	5,87
32	16	10	409 135	87	13,78
40	6	5	650 148	87	7,15
40	16	10	409 142	87	13,78
50	6	5	650 551	87	8,93
50	16	10	409 258	87	13,85



Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	bal	artikel	RS	€
65	6	5	650 575	88	10,60
65	16	10	356 293	88	14,22
80	6	5	650 582	88	13,44
80	16	10	356 309	88	14,62
100	6	5	650 599	88	16,37
100	16	10	356 316	88	24,31

KRÍŽOVÉ TVAROVKY



Prestabo-krížový kus s SC-Contur

- oceľ nelegovaná, pozinkovaná
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM

model 1148

d1	d2	bal	artikel	RS	€
18	15	2	601 157	69	25,20
22	15	2	601 164	69	25,94
28	15	2	601 171	69	28,56

PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE


Prestabo-odplášťovacie náradie
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prestabo-rúra model 1104
model 1158

pre d	bal	artikel	RS	€
15/22	1	586 553*	74	123,66
18/28	1	586 560*	74	123,66
35/42	1	586 577*	74	123,66
54	1	588 526*	74	148,89

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Nôž
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prestabo-odplášťovacie náradie model 1158
- oceľ
model 1158.1

pre d	ks	bal	artikel	RS	€
15-28	2	1	630 201*	74	32,34
35-54	2	1	630 218*	74	32,34

ks = počet v súprave

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Značkovač
- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega
model 2490.1

bal	artikel	RS	€
1	606 121	74	2,77



Značkovacia šablóna
- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia kovových rúrok
model 2494

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04

 PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY


Tesniaci prvok EPDM
- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- EPDM
- odolný voči teplote do 110 °C
model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	10	288 600	87	1,09
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	0,76
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	1,02
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	1,02
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	1,09
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	1,51
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	2,63
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	3,53

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok EPDM
- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- EPDM
- odolný voči teplote do 110 °C
model 2389XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	98	4,00
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	98	5,60
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	98	9,41
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	98	14,96

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	4,49
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	4,64
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	5,08
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	6,76
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	7,89
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	9,42
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	15,80
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	20,40

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!


model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	12,07
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	13,92
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	12,93
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	19,08

VdS = schválenie VdS

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Megapress s SC-Contur

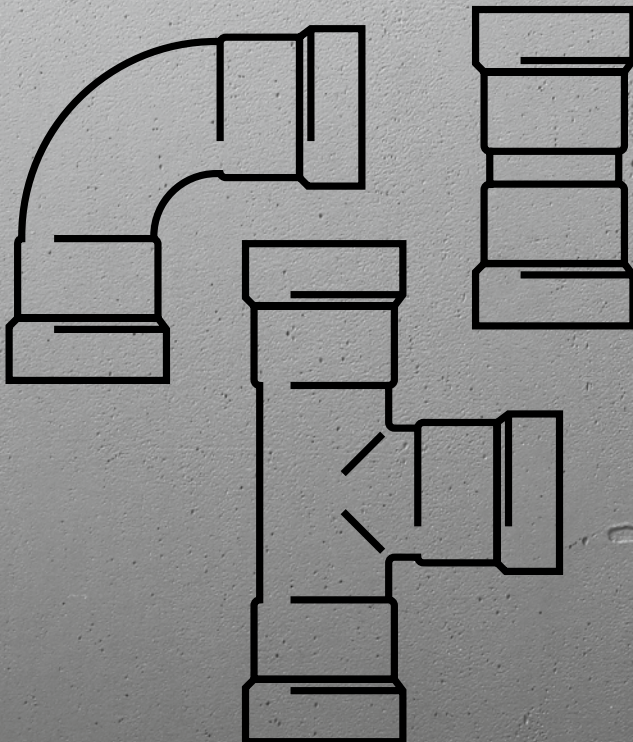

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením z nelegovanej ocele 1.0308 s vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou pre čierne, pozinkované, priemyselne lakované a práškovou technológiou upravené ocelové rúry. Lisovacie spojky so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zaťažiteľnosti spoja. Určené pre inštalácie stúpacích a etažových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, čierny bod na lisovacom konci, čierny obdĺžnik so symbolom »Neschválené pre inštalácie pitnej vody«, snímateľná oranžová/čierna nálepka ako indikátor zlisovania



Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných tlakových rozsahoch pomocou vody, stlačeného vzduchu alebo inertných plynov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
 Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
 Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
 Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

EPDM (etylén-propylén-dién-kaučuk), profilové tesnenie, čierna farba, predmontované

Upozornenie

Tesniace materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie je tepelné starnutie tesniaceho materiálu.

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.

Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

Rozmery

D_h–2, vonkajší Ø 38,0 (DN32), vonkajší Ø 44,5 (DN40), vonkajší Ø 57,0 (DN50), dostupnosť rozmerov podľa národných predpisov

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Stavba zariadení a priemyselných objektov
 Uzavreté chladiace a vykurovacie systémy
 Zariadenia so stlačeným vzduchom
 Hasiace a sprinklerové hasiace systémy (dbajte na požadovanú minimálnu a maximálnu hrúbku steny)
 Zariadenia pre technické plyny (vyžaduje schválenie)

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasíť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Vhodné pre ocelové rúry podľa EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1.
 Pri použití vo vykurovacích systémoch dodržujte smernicu VDI 2035 a DIN EN 12828.
 Nevhodné pre horľavé plyny podľa pracovného listu DVGW G 260 a inštalácie pitnej vody a iné otvorené systémy (výnimkou je model 4213.2 schválený pre pitnú vodu).

Prevádzkové podmienky

Lisovací spojovací systém Megapress je možné použiť za uvedených prevádzkových podmienok:
 Vykurovacie systémy podľa DIN EN 12828
 Prevádzková teplota max. 105 °C/221 °F

Lisovací spojovací systém Megapress je určený pre menovité tlak PN 16.

Materiály lisovacích spojok

Oceľ 1.0308
 Kremikový bronz: CC246E/CuSi4Zn9MnP

Upozornenie - ochrana pred vonkajšou koróziou

Lisovacie spojky sú optimálne chránené proti korózii zinkovo-niklovou povrchovou úpravou – napr. pri vzniku kondenzačnej vody v chladiacich zariadeniach.
 Použitú rúru treba chrániť vhodnou protikoróznou ochranou – dbajte na informácie výrobcu.
 Rúry a rúrové spojky treba rovnako izolovať podľa všeobecne uznávaných technických pravidiel.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.
 Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovacia a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Prehľad rozmerov rúr Megapress	100
Oblúky	100
T-kusy	102
Prechodové kusy/oblúky	103
Vlísovacie prípojky	105
Spojky	105
Redukcie	106
Skrutkové spoje	107
Viečka	108
Príruby	108
Guľové kohúty z ušľachtilej ocele	109
Opravné súpravy pre guľové kohúty z ušľachtilej ocele	109
Príslušenstvo	
Náradie	110
Tesniace prvky	110


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

PREHLAD ROZMEROV RÚR MEGAPRESS

Rúry podľa DIN EN 10255, DIN EN 10220/DIN EN 10216-1, DIN EN 10220/DIN EN 10217-1

rozmer D	menovitý priemer DN	vonkajší Ø	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy		hrúbka steny	
			min.	max.	min.	max.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
-	32	38,0	37,5	38,5	1,4	10,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
-	40	44,5	44,0	45,0	1,4	12,5
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
-	50	57,0	56,4	57,6	1,4	14,2
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0

OBLÚKY


**Megapress-oblúk 90°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4216

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
	10	¾	10	739 362	55	13,81
	15	½	10	694 517	55	14,14
✓	20	¾	10	694 524	55	15,84
✓	25	1	5	694 531	55	19,12
✓	32	1¼	1	694 548	55	28,71
✓	40	1½	1	694 555	55	32,44
✓	50	2	1	694 562	55	54,53

VdS = schválenie VdS


**Megapress-oblúk 90°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 4216.1

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
	10	¾	10	739 386	55	13,81
	15	½	10	694 630	55	14,14
✓	20	¾	10	694 647	55	15,84
✓	25	1	5	694 654	55	19,12
✓	32	1¼	1	694 661	55	28,71
✓	40	1½	1	694 678	55	32,44
✓	50	2	1	694 685	55	54,53

VdS = schválenie VdS



Megapress-oblúk 45°

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky

model 4226

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
	10	3/8	10	739 379	55	15,02
	15	1/2	10	694 579	55	15,39
✓	20	3/4	10	694 586	55	17,02
✓	25	1	5	694 593	55	20,63
✓	32	1 1/4	1	694 609	55	27,47
✓	40	1 1/2	1	694 616	55	30,79
✓	50	2	1	694 623	55	50,33

VdS = schválenie VdS



Megapress-oblúk 45°

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok

model 4226.1

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
	10	3/8	10	739 393	55	13,70
	15	1/2	10	694 692	55	14,01
✓	20	3/4	10	694 708	55	15,50
✓	25	1	5	694 715	55	18,80
✓	32	1 1/4	1	694 722	55	27,47
✓	40	1 1/2	1	694 739	55	30,79
✓	50	2	1	694 746	55	50,33

VdS = schválenie VdS



T-KUSY


**Megapress-T-kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

 tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	bal	artikel	RS	€
	10	3/8	3/8	3/8	5	739 423	55	17,61
	15	1/2	1/2	1/2	5	694 968	55	18,04
	20	3/4	1/2	3/4	5	695 026	55	27,63
✓	20	3/4	3/4	3/4	5	694 975	55	28,89
	25	1	1/2	1	5	695 033	55	35,79
✓	25	1	3/4	1	5	695 040	55	38,61
✓	25	1	1	1	5	699 024	55	39,46
	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	747 794	55	62,79
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	695 057	55	60,08
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	695 095	55	67,39
✓	32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	694 999	55	63,47
	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 064	55	62,79
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 071	55	60,08
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 101	55	67,39
✓	40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	695 088	55	68,40
✓	40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	695 002	55	70,09
	50	2	1/2	2	1	695 118	55	70,69
✓	50	2	3/4	2	1	695 125	55	72,87
✓	50	2	1	2	1	695 132	55	73,43
✓	50	2	1 1/4	2	1	695 149	55	77,70
✓	50	2	1 1/2	2	1	695 156	55	79,26
✓	50	2	2	2	1	695 019	55	85,38

VdS = schválenie VdS


**Megapress-T-kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

 tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	bal	artikel	RS	€
	15	1/2	1/2	1/2	5	695 163	55	22,41
✓	20	3/4	1/2	3/4	5	695 170	55	24,92
✓	25	1	1/2	1	5	695 187	55	27,92
✓	25	1	3/4	1	5	695 194	55	27,26
✓	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	695 200	55	62,99
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	755 843	55	65,01
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	755 959	55	68,23
✓	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 217	55	73,03
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 224	55	76,44
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 231	55	90,82
✓	50	2	1/2	2	1	695 248	55	90,93
✓	50	2	3/4	2	1	695 255	55	90,13
✓	50	2	1	2	1	695 262	55	104,11

VdS = schválenie VdS

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Megapress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceleové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

model 4211

VdS	DN	D	R	bal	artikel	RS	€
	10	3/8	3/8	10	740 177	55	14,43
	10	3/8	1/2	10	740 160	55	14,43
	15	1/2	1/2	10	695 279	55	14,77
✓	20	3/4	3/4	10	695 286	55	16,39
✓	25	1	1	5	695 293	55	19,86
✓	32	1 1/4	1 1/4	1	695 309	55	24,24
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	695 316	55	28,44
✓	50	2	2	1	695 323	55	38,49

VdS = schválenie VdS



Megapress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceleové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

model 4211.3

DN1	vonkajší Ø	DN2	R	bal	artikel	RS	€
32	38	20	3/4	1	793 401^{1,2}	55	68,99
32	38	25	1	1	793 395^{1,2}	55	70,52
32	38	32	1 1/4	1	793 418^{1,2}	55	72,75
40	44,5	25	1	1	754 860^{3,4}	55	74,16
40	44,5	32	1 1/4	1	783 112^{3,4}	55	96,98
40	44,5	40	1 1/2	1	783 129^{3,4}	55	102,37
50	57	32	1 1/4	1	754 877^{1,5}	55	90,03
50	57	40	1 1/2	1	783 136^{1,5}	55	106,53
50	57	50	2	1	783 143^{1,5}	55	122,93

¹⁾ pre oceleové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 2

²⁾ pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 457

³⁾ pre oceleové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 3

⁴⁾ pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 471

⁵⁾ pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 488



Megapress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceleové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

model 4212

VdS	DN	D	Rp	bal	artikel	RS	€
	10	3/8	3/8	10	740 184	55	12,49
	10	3/8	1/2	10	740 191	55	12,49
	15	1/2	1/2	10	695 330	55	12,79
✓	20	3/4	3/4	10	695 347	55	14,65
✓	25	1	1	5	695 354	55	19,03
✓	32	1 1/4	1 1/4	5	695 361	55	22,31
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	695 378	55	26,24
✓	50	2	2	1	695 385	55	38,49

VdS = schválenie VdS




Megapress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok
model 4213

VdS	DN	D	d	bal	artikel	RS	€
	10	3/8	15	5	740 207	55	23,80
	15	1/2	15	5	718 787	55	24,39
	15	1/2	18	5	767 600	55	26,24
	20	3/4	15	5	734 121	55	26,22
✓	20	3/4	22	5	718 794	55	27,04
	25	1	15	5	734 138	55	28,54
✓	25	1	28	5	718 800	55	32,21
✓	32	1 1/4	35	1	718 817	55	39,61
✓	40	1 1/2	42	1	718 824	55	49,96
✓	50	2	54	1	718 831	55	87,44

VdS = schválenie VdS


Megapress-prechodový kus s SC-Contur inštalácia pitnej vody

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240
- kremikový bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok
model 4213.2

DN	D	d	bal	artikel	RS	€
15	1/2	15	5	736 255	55	37,78
15	1/2	18	5	754 679	55	37,78
20	3/4	22	5	736 279	55	40,97
25	1	28	5	736 293	55	46,12
32	1 1/4	35	1	736 309	55	66,84
40	1 1/2	42	1	736 316	55	69,17
50	2	54	1	736 323	55	123,63


Megapress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255, drážkový systém
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec pre drážkový systém

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok
model 4213.1

VdS	DN	D	d	bal	artikel	RS	€
✓	25	1	33,7	1	718 343	55	33,97
✓	32	1 1/4	42,4	1	718 756	55	36,76
✓	40	1 1/2	48,3	1	718 763	55	46,19
✓	50	2	60,3	1	718 770	55	85,64

VdS = schválenie VdS


Megapress-zásuvný kus

- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie

viachran
model 4212.5

VdS	DN	D	Rp	bal	artikel	RS	€
✓	25	1	1/2	5	758 578	55	18,87
✓	25	1	3/4	5	758 585	55	18,96
✓	32	1 1/4	1/2	1	758 592	55	25,42
✓	32	1 1/4	3/4	1	758 608	55	25,96
✓	32	1 1/4	1	1	758 615	55	26,44

VdS = schválenie VdS

VLISOVACIE PRÍPOJKY



Megapress-vlisovacia prípojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- vlisovacia prípojka, závit Rp

pre D	Rp	bal	artikel	RS	€
1½	¾	1	731 168	55	58,21
2	¾	1	731 175	55	58,21
2½	¾	1	731 182	55	58,21
3	¾	1	731 199	55	58,21
4	¾	1	731 205	55	58,21
5	¾	1	731 212	55	58,21
6	¾	1	731 229	55	58,21

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran

Upozornenie

Náradie: Pozri skupinu výrobkov Systémové lisovacie náradie.

model 4212.2



Redukčný kus

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2
- červený bronz
- závit G, závit Rp

G	Rp	bal	artikel	RS	€
¾	½	1	731 236	55	13,32

Vybavenie

tesniaci krúžok EPDM, viachran

model 3241.1



SPOJKY



Megapress-spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4215

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
	10	¾	10	739 409	55	14,08
	15	½	10	694 753	55	14,43
✓	20	¾	10	694 760	55	15,50
✓	25	1	5	694 777	55	18,45
✓	32	1¼	1	694 784	55	22,58
✓	40	1½	1	694 791	55	25,15
✓	50	2	1	694 807	55	28,81

VdS = schválenie VdS



Megapress-posuvná spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4215.5

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
	10	¾	10	739 416	55	15,62
	15	½	10	694 814	55	15,98
✓	20	¾	10	694 821	55	17,61
✓	25	1	5	694 838	55	21,24
✓	32	1¼	1	694 845	55	26,72
✓	40	1½	1	694 852	55	30,37
✓	50	2	1	694 869	55	35,99

VdS = schválenie VdS


Megapress-posuvná spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok
model 4215.4

DN	D	bal	artikel	RS	€
10	3/8	5	754 211	55	30,44
15	1/2	5	754 228	55	36,74
20	3/4	5	754 235	55	39,17
25	1	5	754 242	55	45,30

REDUKCIE


Megapress-redukčný kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok
model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	bal	artikel	RS	€
	15	1/2	10	3/8	5	739 430	55	17,51
	20	3/4	10	3/8	5	739 447	55	22,31
	20	3/4	15	1/2	5	695 392	55	17,93
	25	1	15	1/2	5	695 408	55	22,85
✓	25	1	20	3/4	5	695 415	55	22,12
	32	1 1/4	15	1/2	1	695 422	55	27,92
✓	32	1 1/4	20	3/4	1	695 439	55	27,80
✓	32	1 1/4	25	1	1	695 446	55	17,32
	40	1 1/2	15	1/2	1	695 453	55	31,41
✓	40	1 1/2	20	3/4	1	695 460	55	29,23
✓	40	1 1/2	25	1	1	695 477	55	31,02
✓	40	1 1/2	32	1 1/4	1	695 484	55	28,01
	50	2	15	1/2	1	695 491	55	42,72
✓	50	2	20	3/4	1	695 507	55	42,50
✓	50	2	25	1	1	695 514	55	44,17
✓	50	2	32	1 1/4	1	695 521	55	43,45
✓	50	2	40	1 1/2	1	695 538	55	38,04

VdS = schválenie VdS


Megapress-redukčná spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, oddelovacie krúžky, zárezné krúžky
model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	bal	artikel	RS	€
20	3/4	15	1/2	5	734 145	55	27,87
25	1	15	1/2	5	734 152	55	33,19



Megapress-redukčná spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniacie prvky EPDM, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky
model 4215.7

DN1	D	DN2	vonkajší Ø	bal	artikel	RS	€
32	1¼	32	38	1	793 425 ^{1,2}	55	73,98
40	1½	40	44,5	1	754 853 ^{3,4}	55	79,28
50	2	50	57	1	754 648 ^{1,5}	55	114,80

- ¹⁾ pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 2
- ²⁾ pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 457
- ³⁾ pre oceľové rúry v kvalite varnej rúrky rad rúr 3
- ⁴⁾ pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 471
- ⁵⁾ pre použitie s: lisovací prstenec artikel 639 488

SKRUTKOVÉ SPOJE



Megapress-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran
model 4265

VdS	DN	D	R	bal	artikel	RS	€
	15	½	½	5	718 923	55	27,63
✓	20	¾	¾	5	718 909	55	32,69
✓	25	1	1	5	718 893	55	47,55
✓	32	1¼	1¼	1	718 916	55	60,51
✓	40	1½	1½	1	747 800	55	76,75
✓	50	2	2	1	747 817	55	116,68

VdS = schválenie VdS



Megapress-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran
model 4263

VdS	DN	D	G	bal	artikel	RS	€
	15	½	¾	1	718 886	55	21,52
✓	20	¾	1	1	718 855	55	27,31
✓	25	1	1¼	1	718 848	55	30,28
✓	25	1	1½	5	718 879	55	31,52
✓	32	1¼	1½	5	718 862	55	35,03
✓	32	1¼	2	5	725 860*	55	47,02
✓	40	1½	1½	1	747 824	55	47,57
✓	50	2	2	1	747 831	55	70,47
✓	50	2	2¾	1	806 514	55	93,02

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

VIEČKA


Megapress-viečko s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 4256

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
	10	¾	10	740 153	55	18,37
	15	½	10	694 906	55	18,82
✓	20	¾	10	694 913	55	19,83
✓	25	1	5	694 920	55	22,33
✓	32	1¼	1	694 937	55	24,46
✓	40	1½	1	694 944	55	29,64
✓	50	2	1	694 951	55	36,12

VdS = schválenie VdS

PRÍRUBY


Megapress-prírubový prechod s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 4259.1

DN	D	po	bal	artikel	RS	€
32	1¼	4	1	721 978	55	81,17
40	1½	4	1	721 985	55	88,25
50	2	4	1	721 992	55	108,62

po = počet otvorov


Megapress-prírubový prechod s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 4259

VdS	DN	D	po	bal	artikel	RS	€
✓	32	1¼	4	1	694 876	55	83,60
✓	40	1½	4	1	694 883	55	90,85
✓	50	2	4	1	694 890	55	111,83

VdS = schválenie VdS

po = počet otvorov


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2259.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
32/50	16	16	70	1	494 063	87	46,49
32/65	6	12	50	1	651 251	87	17,65

L = dĺžka



Tesnenie
- AFM 34/2
model 2259.9

DN	PN	bal	artikel	RS	€
32	6	5	650 131	87	5,87
32	16	10	409 135	87	13,78
40	6	5	650 148	87	7,15
40	16	10	409 142	87	13,78
50	6	5	650 551	87	8,93
50	16	10	409 258	87	13,85

GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE



Easytop-guľový kohút
lisovacie prípojky Megapress
3 diely

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddelovacie krúžky, ovládací páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 105 °C

model 4275.8

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	1	787 165	95	166,45
20	¾	1	787 172	95	185,50
25	1	1	787 189	95	211,57
32	1¼	1	787 196	95	261,87
40	1½	1	787 202	95	294,31
50	2	1	787 219	95	382,71



OPRAVNÉ SÚPRAVY PRE GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE



Opravná súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 4275.8, 4375.8
- nevhodné pre: Easytop-guľový kohút model 2375.8
- PTFE

Vybavenie

vždy jedno tesnenie pre ovládací hriadeľ a upchávku, 2 tesnenia pre uzatváraciu guľu

model 4275.98

pre D	bal	artikel	RS	€
½	1	787 738	95	28,33
¾	1	787 745	95	36,31
1	1	787 752	95	41,70
1¼	1	787 769	95	47,33
1½, 2	1	787 776	95	48,20

PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE

Megapress-značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia ocelových rúr podľa DIN EN 10220/10255

model 4294

pre D	pre vonkajší Ø	bal	artikel	RS	€
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	74	20,10


Značkováč

- pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojovacie
systémy Viega

model 2490.1

bal	artikel	RS	€
1	606 121	74	2,77


Megapress-značkováč

- pre nasledujúce produkty
a použitie: ocelová rúra

Upozornenie

Nevhodné na trvalé označenie!

model 4290.1

bal	artikel	RS	€
5	750 091	74	3,15

 PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY

Megapress-tesniaci prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia vykurovania

- EPDM

- odolný voči teplote do 105 °C

Upozornenie

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

Určené iba na výmenu tesniacich prvkov Megapress z EPDM!


model 4289

VdS	pre D	DN	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	¾	10	18,0	3	10	740 214	55	1,78
	½	15	22,3	3,5	10	719 098	55	1,88
✓	¾	20	27,9	3,5	10	719 104	55	2,19
✓	1	25	34,7	3,5	10	719 111	55	2,34
✓	1¼	32	43,4	4,5	10	719 128	55	2,79
✓	1½	40	49,3	4,5	10	719 135	55	3,75
✓	2	50	61,4	4,7	10	719 142	55	4,94

VdS = schválenie VdS

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Megapress S s SC-Contur

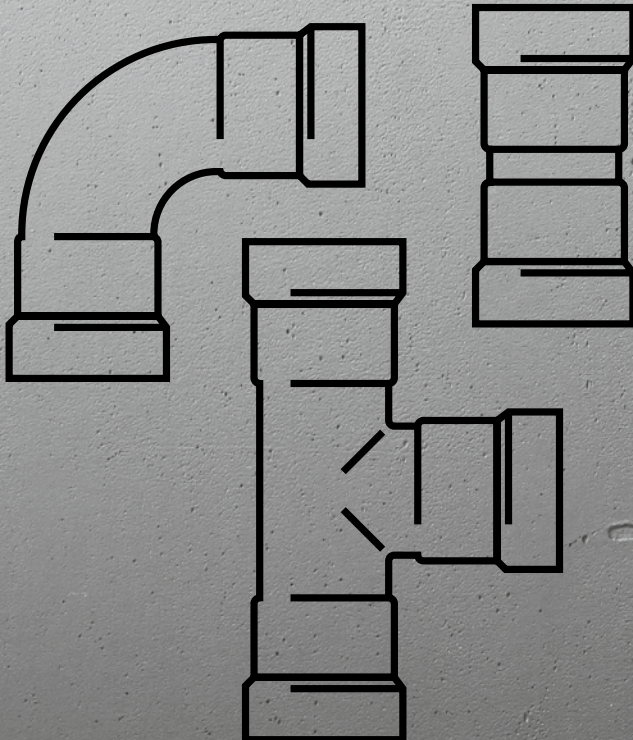

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením z nelegovanej ocele 1.0308 s vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou pre čierne, pozinkované, priemyselne lakované a práškovou technológiou upravené ocelové rúry. Lisovacie spojky so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zafaržiteľnosti spoja. Určené pre inštalácie stúpacích a etažových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, biely bod na lisovacom konci, čierny obdĺžnik so symbolom »Neschválené pre inštalácie pitnej vody«, biela odnímateľná nálepka ako indikátor zlisovania



Lisovacie spojky s SC-Centur

Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných tlakových rozsahoch pomocou vody, stlačeného vzduchu alebo inertných plynov:

- Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
- Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
- Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
- Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

FKM (fluorový kaučuk), matná čierna farba, predmontované

Upozornenie

Tesniacie materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie je tepelné starnutie tesniaceho materiálu.

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.

Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

Rozmery

D%–4, dostupnosť rozmerov podľa národných predpisov

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Na lisovanie lisovacích spojok Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovaným servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

- Stavba zariadení a priemyselných objektov
- Lokálne a diaľkové vykurovacie systémy podľa AGFW FW 524 (po vstupe do budovy, ≤ DN50)
- Uzavreté chladiace a vykurovacie systémy
- Zariadenia so stlačeným vzduchom
- Hasiace a sprinklerové hasiace systémy (dbajte na požadovanú minimálnu a maximálnu hrúbku steny)
- Zariadenia pre technické plyny (vyžaduje schválenie)

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Vhodné pre ocelové rúry podľa EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1. Pri použití vo vykurovacích systémoch dodržujte smernicu VDI 2035 a DIN EN 12828. Nevhodné pre horľavé plyny podľa pracovného listu DVGW G 260 a inštalácie pitnej vody a iné otvorené systémy.

Prevádzkové podmienky

Prevádzková teplota -5 °C až +140 °C (23 °F až 284 °F)

Lisovací spojovací systém Megapress S je určený pre menovité tlak PN 16.

Materiály lisovacích spojok

Oceľ 1.0308

Upozornenie - ochrana pred vonkajšou koróziou

Lisovacie spojky sú optimálne chránené proti korózii zinkovo-niklovou povrchovou úpravou – napr. pri vzniku kondenzačnej vody v chladiacich zariadeniach. Použitú rúru treba chrániť vhodnou protikoróznou ochranou – dbajte na informácie výrobcu. Rúry a rúrové spojky treba rovnako izolovať podľa všeobecne uznávaných technických pravidiel.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstavenoj, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Prehľad rozmerov rúr Megapress S	114
Oblúky	114
T-kusy	116
Prechodové kusy/oblúky	118
Vlisovacie prípojky	120
Spojky	120
Redukcie	122
Skrutkové spoje	122
Viečka	123
Príruby	123
Guľové kohúty z ušľachtilej ocele	126
Opravné súpravy pre guľové kohúty z ušľachtilej ocele	127
Príslušenstvo	
Náradie	128
Tesniace prvky	128


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

PREHLAD ROZMEROV RÚR MEGAPRESS S

Rúry podľa EN 10255, EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1

rozmer D	menovitý priemer DN	vonkajší Ø	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy		hrúbka steny	
			min.	max.	min.	max.
¾	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
½	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
¾	20	26,9	26,4	27,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,8
1¼	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,6	60,9	1,4	16,0
2½	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

OBLÚKY


**Megapress S-oblúk 90°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová
- povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

 tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4316

VdS	DV	DN	D	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	10	769 819	55	18,15
	✓	15	½	10	769 826	55	16,32
✓	✓	20	¾	10	769 833	55	18,27
✓	✓	25	1	5	769 840	55	22,04
✓	✓	32	1¼	1	769 857	55	33,02
✓	✓	40	1½	1	769 864	55	48,92
✓	✓	50	2	1	769 871	55	62,76

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524


**Megapress S XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová
- povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4216XL

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	751 616	56	126,90
✓	80	3	1	751 623	56	150,67
✓	100	4	1	751 630	56	205,12

VdS = schválenie VdS



**Megapress S-oblúk 90°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4316.1

VdS	DV	DN	D	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	10	769 956	55	15,89
	✓	15	½	10	769 963	55	16,32
✓	✓	20	¾	10	769 970	55	18,27
✓	✓	25	1	5	769 987	55	22,04
✓	✓	32	1¼	1	769 994	55	33,02
✓	✓	40	1½	1	770 006	55	37,35
✓	✓	50	2	1	770 013	55	62,76

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



**Megapress S XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4216.1XL

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	751 678	56	129,38
✓	80	3	1	751 685	56	153,61
✓	100	4	1	751 692	56	209,13

VdS = schválenie VdS



**Megapress S-oblúk 45°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniacie prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4326

VdS	DV	DN	D	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	10	769 888	55	22,63
	✓	15	½	10	769 895	55	23,11
✓	✓	20	¾	10	769 901	55	25,22
✓	✓	25	1	5	769 918	55	29,93
✓	✓	32	1¼	1	769 925	55	38,81
✓	✓	40	1½	1	769 932	55	43,13
✓	✓	50	2	1	769 949	55	57,93

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



**Megapress S XL-oblúk 45°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniacie prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4226XL

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	751 647	56	126,16
✓	80	3	1	751 654	56	150,00
✓	100	4	1	751 661	56	204,17

VdS = schválenie VdS


**Megapress S-oblúk 45°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4326.1

VdS	DV	DN	D	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	10	770 020	55	20,89
	✓	15	½	10	770 037	55	21,33
✓	✓	20	¾	10	770 044	55	23,26
✓	✓	25	1	5	770 051	55	27,47
✓	✓	32	1¼	1	770 068	55	31,64
✓	✓	40	1½	1	770 075	55	43,13
✓	✓	50	2	1	770 082	55	57,93

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524


**Megapress S XL-oblúk 45°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4226.1XL

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	751 708	56	129,00
✓	80	3	1	751 715	56	152,94
✓	100	4	1	751 722	56	210,83

VdS = schválenie VdS

T-KUSY

**Megapress S-T-kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniacie prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4318

VdS	DV	DN	D1	D2	D3	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	¾	¾	5	770 150	55	29,00
	✓	15	½	½	½	5	770 167	55	29,63
✓	✓	20	¾	¾	¾	5	770 174	55	33,30
	✓	25	1	½	1	5	770 228	55	41,20
✓	✓	25	1	1	1	5	770 181	55	45,39
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	770 235	55	69,08
✓	✓	32	1¼	1¼	1¼	1	770 198	55	73,05
	✓	40	1½	½	1½	1	770 242	55	72,28
✓	✓	40	1½	1	1½	1	770 259	55	77,58
✓	✓	40	1½	1½	1½	1	770 204	55	80,63
✓	✓	50	2	¾	2	1	770 266	55	83,90
✓	✓	50	2	1¼	2	1	770 273	55	89,43
✓	✓	50	2	2	2	1	770 211	55	98,23

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



**Megapress S XL-T-kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4218XL

VdS	DN	D1	D2	D3	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	2½	1	751 944	56	243,33
✓	65	2½	1¼	2½	1	751 968	56	250,40
✓	65	2½	1½	2½	1	751 975	56	261,50
✓	65	2½	2	2½	1	751 982	56	290,38
✓	65	2½	2½	2½	1	751 524	56	235,32
✓	80	3	1	3	1	751 999	56	278,71
✓	80	3	1¼	3	1	752 002	56	290,33
✓	80	3	1½	3	1	752 019	56	294,68
✓	80	3	2	3	1	752 026	56	322,61
✓	80	3	2½	3	1	752 033	56	301,35
✓	80	3	3	3	1	751 548	56	271,68
✓	100	4	1	4	1	752 040	56	326,27
✓	100	4	1¼	4	1	752 057	56	330,17
✓	100	4	1½	4	1	752 064	56	334,59
✓	100	4	2	4	1	752 071	56	376,57
✓	100	4	2½	4	1	752 088	56	339,02
✓	100	4	3	4	1	752 095	56	347,89
✓	100	4	4	4	1	751 531	56	311,05

VdS = schválenie VdS



**Megapress S-T-kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran

model 4317.2

VdS	DV	DN	D1	Rp	D2	bal	artikel	RS	€
	✓	15	½	½	½	5	770 280	55	30,81
✓	✓	20	¾	½	¾	5	770 297	55	28,73
✓	✓	25	1	¾	1	5	770 303	55	31,41
✓	✓	32	1¼	¾	1¼	1	770 310	55	74,77
✓	✓	40	1½	¾	1½	1	770 327	55	87,96
✓	✓	50	2	¾	2	1	770 334	55	103,70

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524





Megapress S XL-T-kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4217.2XL

VdS	DN	D1	Rp	D2	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	¾	2½	1	752 101	56	210,53
✓	80	3	¾	3	1	752 118	56	227,32
✓	80	3	2	3	1	789 657	56	259,22
✓	80	3	2½	3	1	792 459	56	359,04
✓	100	4	¾	4	1	752 125	56	272,32

VdS = schválenie VdS

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Megapress S-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

model 4311

VdS	DV	DN	D	R	bal	artikel	RS	€	
	✓	10	¾	¾	10	769 574	55	16,64	
	✓	15	½	½	10	769 581	55	17,02	
	✓	20	¾	¾	10	769 598	55	18,92	
	✓	✓	25	1	5	769 604	55	22,85	
	✓	✓	32	1¼	1¼	1	769 611	55	27,92
	✓	✓	40	1½	1½	1	769 628	55	32,74
	✓	✓	50	2	2	1	769 635	55	44,30

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4211XL

VdS	DN	D	R	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	2½	1	751 555	56	96,83
✓	80	3	3	1	751 562	56	114,64
✓	100	4	4	1	751 579	56	155,52

VdS = schválenie VdS



Megapress S XL-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4214XL

VdS	DN	D	R	bal	artikel	RS	€
✓	80	3	3	1	792 466	56	282,11

VdS = schválenie VdS



Megapress S-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran

model 4312

VdS	DV	DN	D	Rp	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	¾	10	769 642	55	14,43
	✓	15	½	½	10	769 758	55	14,77
	✓	20	¾	¾	10	769 765	55	16,90
	✓	25	1	1	5	769 772	55	21,95
	✓	32	1¼	1¼	1	769 789	55	25,68
	✓	40	1½	1½	1	769 796	55	30,24
	✓	50	2	2	1	769 802	55	44,30

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4212XL

VdS	DN	D	Rp	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	2½	1	751 586	56	104,80
✓	80	3	2	1	789 664	56	120,14
✓	80	3	3	1	751 593	56	124,20
✓	100	4	4	1	751 609	56	168,65

VdS = schválenie VdS



Megapress S-zásuvný kus

- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesnenie meď, viachran

model 4312.7

DV	DN	D	Rp	bal	artikel	RS	€
✓	20	¾	½	1	777 722	55	25,20
✓	25	1	½	1	777 739	55	34,10

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524


Megapress S XL-prechodový kus s SC-Contur
na prechod na systém Prestabo

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, Prestabo
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Pre každý z lisovacích spojov sa musí použiť lisovacie náradie príslušného systému (Megapress S XL / Prestabo XL)!

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4213XL

VdS	DN	D	d	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	76,1	1	793 739	56	192,70
✓	80	3	88,9	1	793 746	56	181,41
✓	100	4	108,0	1	794 057	56	213,37

VdS = schválenie VdS

VLISOVACIE PRÍPOJKY

Megapress S-vlisovacia prípojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- vlisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, viachran

Upozornenie

Náradie: Pozri skupinu výrobkov

Systémové lisovacie náradie.

Nie je vhodné pre primárne

postranné pripojenie systémov

diaľkového vykurovania podľa

AGFW FW 524!

model 4312.2

pre D	Rp	bal	artikel	RS	€
1½	¾	1	780 470	55	72,07
2	¾	1	780 487	55	72,07
2½	¾	1	780 494	55	72,07
3	¾	1	780 500	55	72,07
4	¾	1	780 517	55	72,06
5	¾	1	780 524	55	72,06
6	¾	1	780 531	55	72,06

SPOJKY

Megapress S-spojka
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky,

oddeľovacie krúžky

model 4315

VdS	DV	DN	D	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	10	767 617	55	16,25
	✓	15	½	10	767 624	55	16,64
✓	✓	20	¾	10	767 631	55	17,85
✓	✓	25	1	5	767 648	55	21,26
✓	✓	32	1¼	1	769 659	55	25,99
✓	✓	40	1½	1	769 666	55	28,91
✓	✓	50	2	1	769 673	55	33,19

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4215XL

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	751 739	56	89,83
✓	80	3	1	751 746	56	99,63
✓	100	4	1	751 753	56	126,83

VdS = schválenie VdS



Megapress S-posuvná spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 4315.5

VdS	DV	DN	D	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	10	769 680	55	17,99
	✓	15	½	10	769 697	55	18,45
✓	✓	20	¾	10	769 703	55	20,29
✓	✓	25	1	5	769 710	55	24,49
✓	✓	32	1¼	1	769 727	55	30,77
✓	✓	40	1½	1	769 734	55	34,92
✓	✓	50	2	1	769 741	55	41,47

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-posuvná spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky FKM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4215.5XL

VdS	DN	D	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	1	751 760	56	138,61
✓	80	3	1	751 777	56	155,27
✓	100	4	1	751 784	56	185,03

VdS = schválenie VdS



REDUKCIE


Megapress S-redukčný kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok

model 4315.1

VdS	DV	DN1	D1	DN2	D2	bal	artikel	RS	€
	✓	15	½	10	¾	5	770 341	55	20,18
	✓	20	¾	10	¾	5	770 655	55	25,68
	✓	20	¾	15	½	5	770 662	55	20,63
	✓	25	1	10	¾	5	770 679	55	26,26
	✓	25	1	15	½	5	770 686	55	26,31
✓	✓	25	1	20	¾	5	770 693	55	25,52
✓	✓	32	1¼	25	1	1	770 709	55	19,95
✓	✓	40	1½	25	1	1	799 304	55	37,64
✓	✓	40	1½	32	1¼	1	770 716	55	32,23
✓	✓	50	2	25	1	1	799 311	55	52,78
✓	✓	50	2	32	1¼	1	799 328	55	51,88
✓	✓	50	2	40	1½	1	770 723	55	43,77

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524


Megapress S XL-redukčný kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4215.1XL

VdS	DN1	D1	DN2	D2	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	50	2	1	752 156	56	86,45
✓	80	3	50	2	1	752 163	56	93,38
✓	80	3	65	2½	1	752 170	56	100,39
✓	100	4	50	2	1	752 187	56	162,60
✓	100	4	65	2½	1	752 194	56	185,30
✓	100	4	80	3	1	752 200	56	188,11

VdS = schválenie VdS

SKRUTKOVÉ SPOJE


Megapress S-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34/2, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran

model 4365

VdS	DV	DN	D	R	bal	artikel	RS	€
	✓	15	½	½	1	770 952	55	39,04
✓	✓	20	¾	¾	1	770 969	55	37,65
✓	✓	25	1	1	1	770 976	55	54,70
✓	✓	32	1¼	1¼	1	770 983	55	69,64
✓	✓	40	1½	1½	1	770 990	55	88,30
✓	✓	50	2	2	1	771 003	55	134,23

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S-ripájací skrutkový spoj

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34/2, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4363

VdS	DV	DN	D	G	bal	artikel	RS	€
✓	✓	15	½	¾	1	777 678	55	33,22
✓	✓	20	¾	1	1	777 685	55	39,78
✓	✓	25	1	1¼	1	777 692	55	54,19
✓	✓	32	1¼	1½	1	777 708	55	61,05
✓	✓	40	1½	2	1	777 746	55	74,06
✓	✓	50	2	2¾	1	777 715	55	108,24

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524

VIEČKA



Megapress S-viečko

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4356

VdS	DV	DN	D	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	10	770 730	55	21,15
	✓	15	½	10	770 747	55	21,66
✓	✓	20	¾	10	770 754	55	22,83
✓	✓	25	1	5	770 761	55	25,70
✓	✓	32	1¼	1	770 778	55	28,16
✓	✓	40	1½	1	770 785	55	34,12
✓	✓	50	2	1	770 792	55	41,58

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524



Megapress S XL-viečko

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4256XL

VdS	DN	D	Rp	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	¾	1	751 920	56	165,32
✓	80	3	¾	1	751 937	56	174,98
✓	100	4	¾	1	751 951	56	202,61

VdS = schválenie VdS

PRÍRUBY



Megapress S-prírubový prechod

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4359.1

DV	DN	D	po	bal	artikel	RS	€
✓	20	¾	4	1	777 647	55	71,42
✓	25	1	4	1	770 808	55	84,80
✓	32	1¼	4	1	770 815	55	93,42
✓	40	1½	4	1	770 822	55	101,56
✓	50	2	4	1	770 839	55	124,96

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524

po = počet otvorov


**Megapress S XL-prírubový prechod
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4259.1XL

DN	D	po	bal	artikel	RS	€
65	2½	4	1	751 890	56	254,79
80	3	4	1	751 906	56	301,61
100	4	4	1	751 913	56	356,09

po = počet otvorov


**Megapress S-prírubový prechod
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 4359

VdS	DV	DN	D	po	bal	artikel	RS	€
✓	✓	20	¾	4	1	777 654	55	71,09
✓	✓	25	1	4	1	770 846	55	88,05
✓	✓	32	1¼	4	1	770 853	55	96,13
✓	✓	40	1½	4	1	770 860	55	104,56
✓	✓	50	2	4	1	770 877	55	128,62

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524

po = počet otvorov


**Megapress S XL-prírubový prechod
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4259XL

VdS	DN	D	po	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	8	1	751 869	56	245,96
✓	80	3	8	1	751 876	56	290,33
✓	100	4	8	1	751 883	56	343,46

VdS = schválenie VdS

po = počet otvorov



Megapress S-prírubový prechod s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 25/40 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4359.6

DV	DN	D	po	bal	artikel	RS	€
✓	20	¾	4	1	777 661¹	55	74,00
✓	25	1	4	1	770 884¹	55	92,18
✓	32	1¼	4	1	770 891²	55	101,00
✓	40	1½	4	1	770 907²	55	110,81
✓	50	2	4	1	770 914²	55	136,57

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524

po = počet otvorov

¹⁾ pre použitie s: montážna súprava artikel 494 056

²⁾ pre použitie s: montážna súprava artikel 494 063



Megapress S XL-prírubový prechod s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 25/40 pevná, tesniaci prvok FKM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4259.6XL

DN	D	po	bal	artikel	RS	€
65	2½	8	1	770 921¹	56	252,00
80	3	8	1	770 938¹	56	305,38
100	4	8	1	770 945	56	359,35

po = počet otvorov

¹⁾ pre použitie s: montážna súprava artikel 494 087



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2259.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	494 056	87	30,33
32/50	16	16	70	1	494 063	87	46,49
32/65	6	12	50	1	651 251	87	17,65

L = dĺžka



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	494 087¹	87	73,85
80/100	6	16	60	1	651 268²	87	39,12

L = dĺžka

¹⁾ s 8 šesťhrannými skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami

²⁾ so 4 šesťhrannými skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnenie

- AFM 34/2
- model 2259.9**

DN	PN	bal	artikel	RS	€
20	16	10	611 309	87	12,87
25	16	10	409 128	87	13,62
32	6	5	650 131	87	5,87
32	16	10	409 135	87	13,78
40	6	5	650 148	87	7,15
40	16	10	409 142	87	13,78
50	6	5	650 551	87	8,93
50	16	10	409 258	87	13,85



Tesenie
- AFM 34/2
model 2259.9XL

DN	PN	bal	artikel	RS	€
65	6	5	650 575	88	10,60
65	16	10	356 293	88	14,22
80	6	5	650 582	88	13,44
80	16	10	356 309	88	14,62
100	6	5	650 599	88	16,37
100	16	10	356 316	88	24,31

GULOVÉ KOHÚTY Z UŠLACHTILEJ OCELE



Easytop-gulový kohút
lisovacie prípojky Megapress S
3 diely
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky FKM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládací páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 140 °C

Upozornenie

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4375.8

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	1	787 226	95	166,45
20	¾	1	787 233	95	185,50
25	1	1	787 240	95	211,57
32	1¼	1	787 653	95	250,98
40	1½	1	787 660	95	294,31
50	2	1	787 677	95	382,71



Easytop XL-gulový kohút
lisovacie prípojky Megapress S XL
3 diely
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky FKM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládací páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 140 °C

Upozornenie


Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4275.8XL

DN	D	bal	artikel	RS	€
65	2½	1	802 349	95	1.243,57
80	3	1	802 554	95	1.429,28
100	4	1	802 561	95	2.007,17

OPRAVNÉ SÚPRAVY PRE GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠŤLACHTILEJ OCELE



Opravná súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 4275.8, 4375.8
- nevhodné pre: Easytop-guľový kohút model 2375.8
- PTFE

Vybavenie

vždy jedno tesnenie pre ovládací hriadeľ a upchávku, 2 tesnenia pre uzatváraciu guľu
model 4275.98

pre D	bal	artikel	RS	€
½	1	787 738	95	28,33
¾	1	787 745	95	36,31
1	1	787 752	95	41,70
1¼	1	787 769	95	47,33
1½, 2	1	787 776	95	48,20



Opravná súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop XL-guľový kohút model 4275.8XL

- PTFE

- lisovacie prípojky

Vybavenie

vždy jedno tesnenie pre ovládací hriadeľ a upchávku, 2 tesnenia pre uzatváraciu guľu
model 4275.9XL

DN	pre D	bal	artikel	RS	€
65	2½	1/5	802 578	95	115,51
80	3	1/5	802 585	95	128,25
100	4	1/5	802 592	95	179,78



PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE

Megapress-značkováacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia ocelových rúr podľa DIN EN 10220/10255

model 4294

pre D	pre vonkajší Ø	bal	artikel	RS	€
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	74	20,10


Značkováč

 - pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

bal	artikel	RS	€
1	606 121	74	2,77


Megapress-značkováč

 - pre nasledujúce produkty
a použitie: ocelová rúra

Upozornenie

Nevhodné na trvalé označenie!

model 4290.1

bal	artikel	RS	€
5	750 091	74	3,15

 PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY

Megapress S-tesniaci prvok

- FKM

- odolný voči teplote do 140 °C

Upozornenie

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

Určené iba na výmenu tesniacich prvkov Megapress S z FKM!

model 4386

VdS	DV	DN	pre D	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	✓	10	¾	18,0	3	10	771 010	55	4,33
	✓	15	½	22,3	3,5	10	771 027	55	3,47
✓	✓	20	¾	27,9	3,5	10	771 034*	55	3,28
✓	✓	25	1	34,7	3,5	20	771 041	55	2,81
✓	✓	32	1¼	43,4	4,5	10	771 058	55	4,74
✓	✓	40	1½	49,3	4,5	10	771 065	55	5,39
✓	✓	50	2	61,4	4,7	10	771 072	55	6,17

VdS = schválenie VdS

DV = diaľkové vykurovanie podľa AGFW FW 524

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Megapress S XL-tesniaci prvok

- FKM

- odolný voči teplote do 140 °C

Upozornenie

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

Určené iba na výmenu tesniacich prvkov Megapress S XL z FKM!

Nie je vhodné pre priamne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!


model 4286XL

VdS	DN	pre D	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	65	2½	77,4	6,5	1	758 653	56	14,56
✓	80	3	90,7	6,5	1	758 660	56	15,70
✓	100	4	116,5	6,5	1	758 677	56	21,52

VdS = schválenie VdS

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Megapress G s SC-Contur

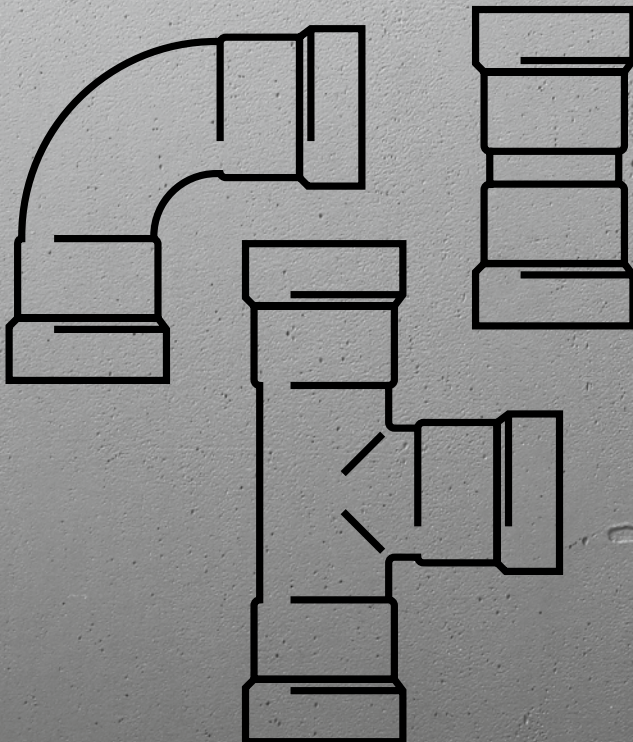

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením z nelegovanej ocele 1.0308 s vonkajšou galvanickou zinkovo-niklovou povrchovou úpravou pre čierne a pozinkované oceleové rúry. Lisovacie spojky so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zafarbitelnosti spoja. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, žltý bod na lisovacom konci, žltý obdĺžnik s nápisom »Gas MOP 5 / GT5«, žltá odnímateľná nálepka ako indikátor zlisovania

Lisovacie spojky s SC-Centur

Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi:

Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

HNBR (hydrogenovaný akrylonitril-butadiénový kaučuk), profilové tesnenie, žltá farba, predmontované

Rozmery

D½ -2, dostupnosť rozmerov podľa národných predpisov

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Zemný plyn/skvapalnený plyn
Zariadenia so stlačeným vzduchom
Vykurovací olej
Motorová nafta

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Vhodné pre oceleové rúry podľa EN 10255,
EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1.
Plyny podľa pracovného listu DVGW G 260 v plynových inštaláciách podľa DVGW-TRGI 2018 (pracovný list DVGW G 600)/DVGW-TRF 2021.
Zemný plyn/skvapalnené plyny v plynnej fáze na domáce a komerčné použitie, preskúšané podľa pracovného listu DVGW G 5614-B1.
Schválenie lisovacej spojky podľa pracovného listu DVGW reg. č. DG-4550CQ0400.

Prevádzkové podmienky inštalácií plynu a skvapalneného plynu

Prevádzková teplota -20 °C až +70 °C (-4 °F až +158 °F)
Prevádzkový tlak max. 0,5 MPa/5 bar/72,5 PSI
Prevádzkový tlak pri požiadavke VTZ 650 °C (1202 °F)/30 minút max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Prevádzkové podmienky inštalácií vykurovacieho oleja a nafty

Prevádzková teplota max. 40 °C/104 °F
Prevádzkový tlak -0,05 až +0,5 MPa (-0,5 až +5 bar/-7,25 až +72,5 PSI)

Materiály lisovacích spojok

Oceľ 1.0308

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Prehľad rozmerov rúr Megapress G	132
Oblúky	132
T-kusy	133
Prechodové kusy/oblúky	134
Spojky	134
Redukcie	135
Skrutkové spoje	135
Viečka	135
Príruby	136
Plynové guľové kohúty	136
Príslušenstvo	
Náradie	138
Tesniace prvky	138


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

PREHLAD ROZMEROV RÚR MEGAPRESS G

Rúry podľa EN 10255						
rozmer D	menovitý priemer DN	vonkajší Ø	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy min.	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy max.	hrúbka steny ťažký rad H	hrúbka steny stredný rad M
½	15	21,3	21,0	21,8	3,2	2,6
¾	20	26,9	26,5	27,3	3,2	2,6
1	25	33,7	33,3	34,2	4,0	3,2
1¼	32	42,4	42,0	42,9	4,0	3,2
1½	40	48,3	47,9	48,8	4,0	3,2
2	50	60,3	59,7	60,8	4,5	3,6

Rúry (rad rúr 1) podľa EN 10220/EN 10216-1, EN 10220/EN 10217-1						
rozmer D	menovitý priemer DN	vonkajší Ø	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy min.	vonkajší Ø vrát. povrchovej úpravy max.	hrúbka steny EN 10220/EN 10216-1	hrúbka steny EN 10220/EN 10217-1
½	15	21,3	20,8	21,8	2,0–3,2	2,0–3,2
¾	20	26,9	26,4	27,4	2,3–3,2	2,0–3,2
1	25	33,7	33,2	34,2	2,6–4,0	2,0–4,0
1¼	32	42,4	41,9	42,9	2,6–4,0	2,3–4,0
1½	40	48,3	47,8	48,8	2,6–4,0	2,3–4,0
2	50	60,3	59,7	60,9	2,9–4,5	2,3–4,5

OBLÚKY


Megapress G-oblúk 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4616

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	10	739 072	57	15,19
20	¾	10	739 089	57	16,99
25	1	5	739 096	57	20,54
32	1¼	1	739 102	57	30,79
40	1½	1	739 119	57	34,83
50	2	1	739 126	57	58,57


Megapress G-oblúk 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4616.1

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	10	739 492	57	15,19
20	¾	10	739 508	57	16,99
25	1	5	739 515	57	20,54
32	1¼	1	739 522	57	30,79
40	1½	1	739 539	57	34,83
50	2	1	739 546	57	58,57



**Megapress G-oblúk 45°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniacie prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4626

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	1/2	10	739 133	57	16,52
20	3/4	10	739 140	57	18,30
25	1	5	739 454	57	22,16
32	1 1/4	1	739 461	57	29,52
40	1 1/2	1	739 478	57	33,08
50	2	1	739 485	57	54,05



**Megapress G-oblúk 45°
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4626.1

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	1/2	10	739 553	57	15,06
20	3/4	10	739 560	57	16,62
25	1	5	739 577	57	20,18
32	1 1/4	1	739 584	57	29,52
40	1 1/2	1	739 591	57	33,08
50	2	1	739 607	57	54,05

T-KUSY



**Megapress G-T-kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniacie prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4618

DN	D1	D2	D3	bal	artikel	RS	€
15	1/2	1/2	1/2	5	739 614	57	19,37
20	3/4	1/2	3/4	5	739 676	57	29,66
20	3/4	3/4	3/4	5	739 621	57	31,02
25	1	1/2	1	5	739 683	57	38,44
25	1	3/4	1	5	739 690	57	41,44
25	1	1	1	5	739 638	57	42,35
32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	784 058	57	74,14
32	1 1/4	1	1 1/4	1	739 706	57	72,32
32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	739 645	57	68,11
40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	784 065	57	74,13
40	1 1/2	1	1 1/2	1	739 713	57	72,32
40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	784 089	57	77,15
40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	739 652	57	75,21
50	2	3/4	2	1	784 072	57	78,12
50	2	1	2	1	739 720	57	78,84
50	2	1 1/4	2	1	739 737	57	83,40
50	2	1 1/2	2	1	739 744	57	85,07
50	2	2	2	1	739 669	57	91,63




**Megapress G-T-kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

 tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 4617.2

DN	D1	Rp	D2	bal	artikel	RS	€
20	¾	½	¾	5	739 751	57	26,74
20	¾	¾	¾	5	739 768	57	32,03
25	1	½	1	5	739 775	57	29,97
25	1	¾	1	5	739 782	57	29,28
25	1	1	1	5	762 872	57	48,64
32	1¼	½	1¼	1	739 799	57	67,63
32	1¼	¾	1¼	1	762 889	57	72,40
32	1¼	1	1¼	1	762 896	57	77,29
40	1½	½	1½	1	739 805	57	78,37
40	1½	¾	1½	1	762 902	57	86,25
40	1½	1	1½	1	762 919	57	92,58
50	2	½	2	1	739 812	57	97,56
50	2	¾	2	1	762 926	57	110,02
50	2	1	2	1	762 933	57	124,96

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

**Megapress G-prechodový kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4611

DN	D	R	bal	artikel	RS	€
15	½	½	10	738 730	57	15,86
20	¾	¾	10	738 747	57	17,60
25	1	1	5	738 853	57	21,32
32	1¼	1¼	1	738 860	57	26,04
40	1½	1½	1	738 877	57	30,55
50	2	2	1	738 884	57	41,30


**Megapress G-prechodový kus
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4612

DN	D	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	½	10	738 891	57	13,74
20	¾	½	5	738 907	57	19,24
20	¾	¾	10	738 914	57	15,70
25	1	¾	5	738 921	57	20,64
25	1	1	5	738 938	57	20,45
32	1¼	1¼	1	738 945	57	23,93
40	1½	1½	1	739 058	57	28,17
50	2	2	1	739 065	57	41,30

SPOJKY

**Megapress G-spojka
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

 tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4615

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	10	738 617	57	15,49
20	¾	10	738 624	57	16,62
25	1	5	738 631	57	19,80
32	1¼	1	738 648	57	24,22
40	1½	1	738 655	57	26,96
50	2	1	738 662	57	30,93

Megapress G s SC-Contur F4



Megapress G-posuvná spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 4615.5

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	10	738 679	57	17,20
20	¾	10	738 686	57	18,89
25	1	5	738 693	57	22,80
32	1¼	1	738 709	57	28,72
40	1½	1	738 716	57	32,60
50	2	1	738 723	57	38,64

REDUKCIE



Megapress G-redukčný kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4615.1

DN1	D1	DN2	D2	bal	artikel	RS	€
20	¾	15	½	5	739 843	57	19,24
25	1	15	½	5	739 850	57	24,55
25	1	20	¾	5	739 867	57	23,76
32	1¼	20	¾	1	739 874	57	29,87
32	1¼	25	1	1	739 881	57	18,62
40	1½	20	¾	1	739 898	57	31,36
40	1½	25	1	1	739 911	57	33,29
40	1½	32	1¼	1	739 904	57	30,02
50	2	32	1¼	1	739 928	57	46,66
50	2	40	1½	1	739 935	57	40,82

SKRUTKOVÉ SPOJE



Megapress G-prípájací skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit G
- kónicky tesniace

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 4661

DN	D	G	bal	artikel	RS	€
20	¾	1¾	5	739 829*	57	38,94
25	1	1¾	5	739 836*	57	40,92

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

VIEČKA



Megapress G-viečko s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4656

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	10	739 942	57	20,20
20	¾	10	739 959	57	21,30
25	1	5	739 966	57	23,96
32	1¼	1	739 973	57	26,26
40	1½	1	739 980	57	31,83
50	2	1	739 997	57	38,76

PRÍRUBY


Megapress G-prírubový prechod s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4659.5

DN	D	po	bal	artikel	RS	€
15	½	4	1	740 009 ^{*1}	57	67,59
20	¾	4	1	740 016 ¹	57	78,22
25	1	4	1	740 023 ¹	57	88,90
32	1¼	4	1	740 030 ²	57	87,16
40	1½	4	1	740 047 ²	57	94,75
50	2	4	1	740 054 ²	57	116,59

po = počet otvorov

¹⁾ pre použitie s: montážna súprava artikel 494 056

²⁾ pre použitie s: montážna súprava artikel 494 063

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice
model 2259.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	494 056	87	30,33
32/50	16	16	70	1	494 063	87	46,49

L = dĺžka


Tesnenie

- AFM 34/2
- model 2259.9**

DN	PN	bal	artikel	RS	€
15	16	1	611 293	87	10,95
20	16	10	611 309	87	12,87
25	16	10	409 128	87	13,62
32	16	10	409 135	87	13,78
40	16	10	409 142	87	13,78
50	16	10	409 258	87	13,85

PLYNOVÉ GUĽOVÉ KOHÚTY


Megapress G-plynový guľový kohút lisovacie prípojky Megapress G s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládacia páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

VTZ (vyššie tepelné zaťaženie) 650 °C/30 min B5

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 4675

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	1	801 519	57	107,61
20	¾	1	801 526	57	116,44
25	1	1	801 533	57	134,92
32	1¼	1	801 540	57	227,44
40	1½	1	801 557	57	247,41
50	2	1	801 564	57	419,70



Megapress G-plynový guľový kohút
lisovacie prípojky Megapress G
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacia prípojka, závit Rp
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky HNBR, zárezná krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran, ovládacia páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
 VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min B5
 so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 4675.4

DN	Rp	D	bal	artikel	RS	€
15	½	½	1	801 571	57	107,61
20	¾	¾	1	801 588	57	116,44
25	1	1	1	801 595	57	134,92
32	1¼	1¼	1	801 601	57	227,44
40	1½	1½	1	801 618	57	247,41
50	2	2	1	801 625	57	419,70



PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE

Megapress-značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia ocelových rúr podľa DIN EN 10220/10255

model 4294

pre D	pre vonkajší Ø	bal	artikel	RS	€
¾-4	38/44,5/57	1	799 298	74	20,10


Značkovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

bal	artikel	RS	€
1	606 121	74	2,77


Megapress-značkovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelová rúra

Upozornenie

Nevhodné na trvalé označenie!

model 4290.1

bal	artikel	RS	€
5	750 091	74	3,15

 PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY

Megapress G-tesniaci prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynové potrubie, potrubie vykurovacieho oleja, potrubie motorovej nafty
- HNBR

Upozornenie

Určené iba na výmenu tesniacich prvkov Megapress G z HNBR!

model 4687


pre D	DN	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
½	15	22,3	3,5	10	740 061	57	2,34
¾	20	27,9	3,5	10	740 078	57	2,73
1	25	34,7	3,5	10	740 085	57	2,85
1¼	32	43,4	4,5	10	740 092	57	3,41
1½	40	49,3	4,5	10	740 108	57	4,65
2	50	61,4	4,7	10	740 115	57	6,10

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Temponox



SK 1/24 - Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2024 - Zmeny sú vyhradené.

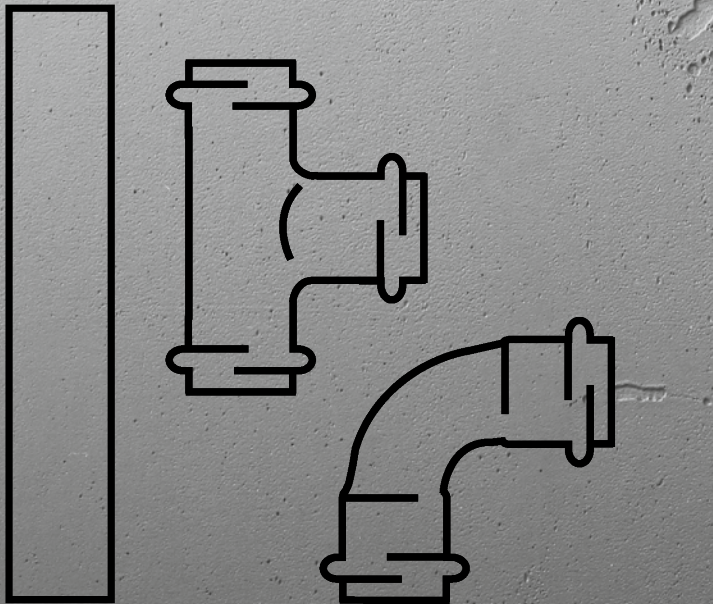

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením s lisovacími spojkami z ušľachtilej ocele 1.4301 a rúrami z ušľachtilej ocele 1.4520. Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou priechodkou. Lisovacie spojky od d76,1 so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zafatiteľnosti spoja. Rúry sú kvôli ochrane vybavené zátkami. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, hnedý bod na lisovacom konci, symbol »Neschválené pre inštalácie pitnej vody«, hnedá linka na rúrach, hnedá zátkka rúry, odnímateľná hnedá nálepka ako indikátor zlisovania od d76.1



Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
 Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
 Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
 Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

EPDM (etylén-propylén-dién-kaučuk), čierna farba, predmontované

Upozornenie

Tesniace materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie je tepelné starnutie tesniaceho materiálu.

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme.

Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

Rozmery

spojka: d15–54 a 76.1–108.0, rúra: d15–54 a 64.0–108.0

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Uzavreté chladiace a vykurovacie systémy
 Zariadenia so stlačeným vzduchom
 Solárne systémy s plochými kolektormi
 Solárne systémy s vákuovými kolektormi (iba s tesniacim prvkom FKM)
 Priemyselné aplikácie

Upozornenie

Systémové komponenty je nutné chrániť pred vysokými koncentraciami chloridu obsiahnutého v médiu a pred vonkajšími vplyvmi. Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a rúrami podľa DIN EN 10088-2 a DIN EN 10312.

Pri použití vo vykurovacích systémoch dodržujte smernicu VDI 2035 a DIN EN 12828.

Prevádzkové podmienky s tesniacim prvkom EPDM

Lisovací spojovací systém Temponox je možné použiť za uvedených prevádzkových podmienok:
 Vykurovacie systémy podľa DIN EN 12828
 Prevádzková teplota max. 105 °C/221 °F

Lisovací spojovací systém Temponox je určený pre menovité tlak PN 16.

Materiály lisovacích spojok

Ušľachtilá oceľ 1.4301

Materiály rúr

Ušľachtilá oceľ 1.4520

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Rúry	142
Oblúky	142
T-kusy	144
Prechodové kusy/oblúky	145
Spojky	147
Redukcie	148
Skrutkové spoje	148
Viečka, zátky	149
Príruby	150
Rozdeľovače, krížové tvarovky	152
Príslušenstvo	
Náradie	153
Tesniace prvky	153

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.



RÚRY


**Temponox-rúra
1.4520 (AISI 430Ti)
(predtým Industrial Pipe Inox)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: vykurovacie, priemyselné zariadenia a zariadenia so stlačeným vzduchom
- ušľachtilá oceľ 1.4520
- zváraná laserom

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1703

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
15	1	6	✓		600	591 175	35	8,63
18	1	6	✓		240	591 182	35	11,60
22	1,2	6	✓		420	591 199	35	14,00
28	1,2	6	✓		240	591 205	35	18,61
35	1,5	6	✓		180	591 212	35	27,92
42	1,5	6	✓		120	591 229	35	35,62
54	1,5	6	✓		60	591 236	35	46,44
15	1	6		✓	120	807 221	35	8,63
18	1	6		✓	60	807 238	35	11,60
22	1,2	6		✓	60	807 245	35	14,00
28	1,2	6		✓	60	807 252	35	18,61
35	1,5	6		✓	30	807 269	35	27,92
42	1,5	6		✓	30	807 276	35	35,62
54	1,5	6		✓	30	807 283	35	46,44

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok


**Temponox XL-rúra
1.4520 (AISI 430Ti)
(predtým Industrial Pipe Inox XL)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: vykurovacie, priemyselné zariadenia a zariadenia so stlačeným vzduchom
- ušľachtilá oceľ 1.4520
- zváraná laserom

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1703XL

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
64,0	1,5	6	✓		60	792 381	35	55,89
76,1	1,5	6	✓		30	792 398	35	63,15
88,9	1,5	6	✓		30	792 404	35	72,17
108,0	1,5	6	✓		30	792 411	35	87,15
64,0	1,5	6		✓	6	807 306	35	55,89
76,1	1,5	6		✓	6	807 313	35	63,15
88,9	1,5	6		✓	6	807 337	35	72,17
108,0	1,5	6		✓	6	807 290	35	87,15

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok

OBLÚKY


**Temponox-oblúk 90°
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1716

d	bal	artikel	RS	€
15	10	809 638	36	5,59
18	10	809 645	36	6,44
22	10	809 652	36	7,68
28	5	809 669	36	10,61
35	5	809 676	36	20,79
42	1	809 683	36	32,84
54	1	809 690	36	43,89



Temponox XL-oblúk 90°

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1716XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	808 884	37	138,58
88,9	1	808 891	37	165,94
108,0	1	808 907	37	228,68



Temponox-oblúk 90°

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1716.1

d	bal	artikel	RS	€
15	10	808 921	36	5,88
18	10	808 938	36	6,81
22	10	808 945	36	8,05
28	5	809 751	36	10,61
35	5	809 768	36	20,79
42	1	809 775	36	32,84
54	1	809 782	36	43,89



Temponox XL-oblúk 90°

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1716.1XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	809 805	37	140,04
88,9	1	809 812	37	167,68
108,0	1	809 829	37	230,99



Temponox-oblúk 45°

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1726

d	bal	artikel	RS	€
15	10	809 843	36	5,93
18	10	809 850	36	6,65
22	10	809 867	36	8,05
28	5	809 874	36	10,61
35	5	809 881	36	20,79
42	1	809 898	36	32,84
54	1	809 904	36	43,89



Temponox XL-oblúk 45°

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1726XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	809 928	37	138,48
88,9	1	809 935	37	166,04
108,0	1	809 942	37	228,73



Temponox-oblúk 45°

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1726.1

d	bal	artikel	RS	€
15	10	809 966	36	5,80
18	10	809 973	36	6,86
22	10	809 980	36	7,99
28	5	809 997	36	10,51
35	5	810 009	36	20,76
42	1	810 016	36	32,82
54	1	810 023	36	43,48


**Temponox XL-oblúk 45°
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1726.1XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	810 047	37	139,63
88,9	1	810 054	37	168,55
108,0	1	810 061	37	231,71


Temponox-nadoblúk

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvné konce

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1709.3

d	bal	artikel	RS	€
15	10	810 085	36	10,93
18	10	810 092	36	15,26
22	10	810 108	36	18,73

T-KUSY

**Temponox-T-kus
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1718

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
15	15	15	10	810 122	36	10,31
15	18	15	5	810 252	36	21,10
15	22	15	10	810 269	36	21,49
18	15	18	10	810 290	36	11,34
18	18	15	10	810 283	36	18,57
18	18	18	10	810 139	36	11,10
18	22	18	10	810 306	36	16,52
22	15	15	5	810 320	36	24,88
22	15	22	10	810 337	36	12,39
22	18	18	5	810 344	36	28,98
22	18	22	10	810 351	36	12,53
22	22	15	5	810 368	36	29,89
22	22	22	10	810 146	36	12,50
22	28	22	10	810 375	36	26,33
28	15	28	5	810 382	36	17,52
28	18	28	5	810 399	36	17,81
28	22	22	5	810 405	36	30,21
28	22	28	5	810 412	36	17,98
28	28	28	5	810 153	36	16,59
35	15	35	5	810 429	36	25,17
35	18	35	5	810 436	36	25,48
35	22	35	5	810 443	36	25,92
35	28	35	5	810 450	36	26,38
35	35	35	5	810 160	36	25,76
42	15	42	1	810 467	36	34,39
42	18	42	1	810 474	36	33,52
42	22	42	1	810 481	36	35,52
42	28	42	1	810 498	36	35,91
42	35	42	1	810 504	36	35,08
42	42	42	1	810 177	36	37,95
54	15	54	1	810 511	36	41,45
54	18	54	1	810 528	36	45,06
54	22	54	1	810 535	36	43,77
54	28	54	1	810 542	36	42,58
54	35	54	1	810 559	36	43,74
54	42	54	1	810 566	36	45,80
54	54	54	1	810 184	36	45,80


**Temponox XL-T-kus
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

- tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

- Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1718XL

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
76,1	28	76,1	1	810 672	37	265,01
76,1	35	76,1	1	810 689	37	272,70
76,1	42	76,1	1	810 696	37	273,87
76,1	54	76,1	1	810 702	37	273,11
76,1	76,1	76,1	1	810 207	37	263,50
88,9	28	88,9	1	810 726	37	268,86
88,9	35	88,9	1	810 733	37	282,15
88,9	42	88,9	1	810 740	37	302,72
88,9	54	88,9	1	810 757	37	320,27
88,9	76,1	88,9	1	810 771	37	322,49
88,9	88,9	88,9	1	810 214	37	305,38
108,0	28	108,0	1	810 788	37	283,74
108,0	35	108,0	1	810 795	37	305,18
108,0	42	108,0	1	810 801	37	332,57
108,0	54	108,0	1	810 818	37	362,71
108,0	76,1	108,0	1	810 832	37	371,42
108,0	88,9	108,0	1	810 849	37	373,43
108,0	108,0	108,0	1	810 221	37	350,66


**Temponox-T-kus
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

- tesniace prvky EPDM, viachran

Upozornenie

- Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1717.2

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	5	810 863	36	17,23
18	½	18	5	810 870	36	17,83
22	½	22	5	810 887	36	18,03
22	¾	22	5	810 894	36	19,35
28	½	28	5	810 900	36	21,03
28	¾	28	5	810 917	36	21,83
28	1	28	5	809 072	36	32,15
35	½	35	5	809 089	36	30,79
35	¾	35	5	809 096	36	31,45
42	½	42	1	809 102	36	39,29
42	¾	42	1	809 119	36	47,08
54	½	54	1	809 126	36	46,62
54	¾	54	1	809 133	36	51,44
54	1	54	1	809 140	36	43,89


**Temponox XL-T-kus
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

- tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran

Upozornenie

- Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1717.2XL

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
76,1	¾	76,1	1	810 962	37	239,62
88,9	¾	88,9	1	810 979	37	259,38
108,0	¾	108,0	1	810 986	37	312,17

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY


**Temponox-prechodový kus
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

- tesniaci prvok EPDM, viachran

Upozornenie

- Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1711

d	R	bal	artikel	RS	€
15	¾	5	811 501	36	12,14
15	½	5	811 488	36	10,34
15	¾	5	811 495	36	12,39
18	½	5	811 518	36	12,63
18	¾	5	811 525	36	13,19
22	½	5	811 532	36	16,57
22	¾	10	811 549	36	13,29
22	1	10	811 556	36	12,24
28	½	5	811 563	36	19,32
28	¾	5	811 570	36	20,49
28	1	5	811 587	36	17,98
28	1¼	5	811 594	36	21,33
35	1	5	811 600	36	21,64
35	1¼	5	811 617	36	24,29
35	1½	5	811 624	36	26,17
42	1¼	1	811 631	36	29,06
42	1½	1	811 648	36	33,00
54	2	1	811 655	36	55,38


Temponox XL-prechodový kus s SC-Contour

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1711XL

d	R	bal	artikel	RS	€
76,1	2½	1	811 686	37	98,45
88,9	3	1	811 693	37	162,84
108,0	4	1	811 709	37	214,30


Temponox-prechodový kus s SC-Contour

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1712

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	¾	5	811 730	36	12,14
15	½	5	811 747	36	10,93
15	¾	5	811 754	36	14,58
18	½	5	811 761	36	12,39
18	¾	5	811 778	36	13,19
22	½	5	811 785	36	16,59
22	¾	5	811 792	36	13,99
22	1	5	811 808	36	16,52
28	¾	5	811 815	36	20,30
28	1	5	811 822	36	19,09
35	¾	5	811 839	36	24,27
35	1	5	811 846	36	21,64
35	1¼	5	811 853	36	26,66
42	1¼	1	811 860	36	26,56
42	1½	1	811 877	36	35,63
54	2	1	811 884	36	56,06


Temponox XL-prechodový kus s SC-Contour

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddelovací krúžok, viachran

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1712XL

d	Rp	bal	artikel	RS	€
76,1	2½	1	811 914	37	108,14
88,9	3	1	811 921	37	140,59
108,0	4	1	811 938	37	185,01


Temponox-zásuvný kus

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie

viachran

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1711.1

d	R	bal	artikel	RS	€
15	½	5	810 634	36	12,14
18	½	5	810 641	36	12,63
22	¾	5	812 355	36	14,51
28	1	5	812 362	36	20,49


Temponox-zásuvný kus

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie

viachran

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1712.1

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	812 669	36	12,39
18	½	5	812 676	36	13,84
18	¾	1	812 683	36	13,97
22	½	5	812 690	36	14,25
22	¾	5	812 706	36	14,92
28	1	5	812 713	36	16,06


Temponox-prechodový oblúk 90° s SC-Contour

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1714

d	R	bal	artikel	RS	€
15	¾	5	812 393	36	16,93
15	½	5	812 409	36	14,72
18	½	5	812 416	36	16,00
22	½	5	812 423	36	19,52
22	¾	5	812 430	36	20,89
28	1	5	812 447	36	26,51
35	1¼	5	812 454	36	39,60
42	1½	1	812 461	36	69,65
54	2	1	812 478	36	88,84



Temponox-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran

Upozornenie
Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1714.5

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	812 508	36	14,69
18	½	5	812 515	36	20,35
22	½	5	812 522	36	19,52
22	¾	5	812 539	36	20,17
28	1	5	812 546	36	25,61



Temponox-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

Upozornenie
Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1714.1

d	R	bal	artikel	RS	€
15	¾	5	811 013	36	24,92
15	½	5	811 020	36	16,64
18	½	5	811 037	36	19,86
22	¾	5	811 044	36	27,48
28	1	5	811 051	36	28,34



Temponox-prechodové koleno 90°

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

Upozornenie
Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1714.2

d	bal	artikel	RS	€
15	5	811 075	36	24,34
22	5	811 082	36	28,90
22	5	811 099	36	26,87
28	5	811 105	36	34,29
28	5	811 112	36	36,86
28	5	811 129	36	39,72

SPÖJKY



Temponox-spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniacie prvky EPDM

Upozornenie
Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1715

d	bal	artikel	RS	€
15	10	809 065	36	4,72
18	10	808 983	36	5,00
22	10	808 990	36	5,21
28	5	809 003	36	7,03
35	5	809 010	36	10,39
42	5	809 027	36	14,07
54	1	809 034	36	16,93



Temponox XL-spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniacie prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie
Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1715XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	809 157	37	94,04
88,9	1	809 164	37	108,34
108,0	1	809 171	37	139,89



Temponox-posuvná spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniacie prvky EPDM

Upozornenie
Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1715.5

d	bal	artikel	RS	€
15	5	809 195	36	7,24
18	5	809 201	36	8,02
22	5	809 225	36	9,10
28	5	809 232	36	10,66
35	5	809 249	36	15,43
42	1	809 256	36	17,23
54	1	809 263	36	22,88


Temponox XL-posuvná spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1715.5XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	809 287	37	154,50
88,9	1	809 294	37	173,83
108,0	1	809 300	37	208,58

REDUKCIE

Temponox-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1715.1

d1	d2	bal	artikel	RS	€
18	15	10	809 331	36	4,20
22	15	10	809 355	36	4,54
22	18	10	809 362	36	5,21
28	15	5	809 379	36	8,07
28	18	10	809 386	36	7,99
28	22	10	809 393	36	7,91
35	15	5	809 409	36	11,19
35	22	5	809 416	36	9,17
35	28	5	809 423	36	9,27
42	22	5	809 430	36	18,50
42	28	5	809 447	36	16,06
42	35	5	809 454	36	14,69
54	22	1	809 461	36	34,49
54	28	1	809 478	36	35,13
54	35	1	809 485	36	30,21
54	42	1	809 492	36	31,55


Temponox XL-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1715.1XL

d1	d2	bal	artikel	RS	€
76,1	35	1	809 515	37	79,15
76,1	42	1	809 522	37	79,15
76,1	54	1	809 539	37	86,57
88,9	54	1	809 553	37	103,01
88,9	76,1	1	809 577	37	104,93
108,0	54	1	809 584	37	111,28
108,0	76,1	1	809 607	37	113,26
108,0	88,9	1	809 614	37	132,44

SKRUTKOVÉ SPOJE

Temponox-skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze. Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1760

d	bal	artikel	RS	€
15	5	812 232	36	35,29
18	5	812 249	36	40,39
22	5	812 256	36	50,78
28	5	812 263	36	82,22
35	5	812 270	36	114,57
42	1	810 597	36	168,69
54	1	810 603	36	269,01



Temponox-prechodový skrutkový spoj

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze. Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1762

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	812 140	36	18,96
18	½	5	812 157	36	25,09
22	¾	5	812 164	36	28,29
22	1	5	812 171	36	35,29
28	1	5	812 188	36	41,68
35	1¼	1	812 195	36	60,23
42	1½	1	812 201	36	75,57
54	2	1	812 218	36	148,10



Temponox-prechodový skrutkový spoj

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze. Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1765

d	R	bal	artikel	RS	€
15	½	5	812 065	36	19,30
18	¾	5	812 072	36	23,70
22	¾	5	812 089	36	27,48
22	1	5	812 096	36	34,54
28	1	5	812 102	36	39,12
35	1¼	5	812 119	36	56,23
42	1½	1	812 126	36	73,77
54	2	1	812 133	36	144,19



Temponox-prípájací skrutkový spoj

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit G

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, tesniaci prvok EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze. Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1763

d	G	bal	artikel	RS	€
15	½	5	811 280	36	15,33
15	¾	5	811 297	36	13,53
15	1	5	811 303	36	17,08
18	¾	5	811 310	36	10,34
18	1	5	811 327	36	12,19
22	¾	5	811 334	36	13,32
22	1	5	811 341	36	14,61
22	1¼	5	811 358	36	23,80
22	1½	5	811 365	36	24,99
28	1	5	811 372	36	18,57
28	1¼	5	811 389	36	19,30
28	1½	5	811 396	36	18,73
35	1½	5	811 402	36	28,98
35	2	5	811 419	36	38,54
42	1¾	1	811 426	36	41,06
42	2	1	811 433	36	58,57
54	2¾	1	811 440	36	58,84
54	2½	1	811 457	36	72,87

VIEČKA, ZÁTKY



Temponox-viečko

s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1756

d	bal	artikel	RS	€
15	5	811 952	36	8,20
18	5	811 969	36	10,12
22	5	811 976	36	10,85
28	5	811 983	36	15,87
35	5	811 990	36	18,03
42	1	812 003	36	35,22
54	1	812 010	36	39,41


**Temponox XL-viečko
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1756XL

d	Rp	bal	artikel	RS	€
76,1	¾	1	812 034	37	149,39
88,9	¾	1	812 041	37	164,85
108,0	¾	1	812 058	37	190,09


Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1

d	bal	artikel	RS	€
15	10	611 149	76	1,20
18	10	612 054	76	1,45
22	10	612 061	76	2,01
28	10	612 078	76	2,27
35	10	612 085	76	2,67
42	10	612 092	76	3,35
54	10	612 108	76	3,73


Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	10	612 115	76	4,23
76,1	10	612 122	76	4,63
88,9	10	612 139	76	5,04
108,0	10	612 146	76	6,69

PRÍRUBY

**Temponox-prírubový prechod
s SC-Contur**

- pre použitie s: Sanpress Inox-montážna súprava artikel 611 279
- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1759

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
32	35	4	1	811 136	36	132,81
40	42	4	1	811 143	36	163,38
50	54	4	1	811 150	36	209,18

po = počet otvorov


**Temponox XL-prírubový prechod
s SC-Contur**

- pre použitie s: Sanpress Inox XL-montážna súprava model 2359.7XL
- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1759XL

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
65	76,1	8	1	811 174	37	295,10
80	88,9	8	1	811 181	37	349,66
100	108,0	8	1	811 198	37	415,18

po = počet otvorov



Temponox-prírubový prechod s SC-Contur

- pre použitie s: Temponox-montážna súprava model 1759.7
- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1759.1

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
32	35	4	1	811 204	36	132,81
40	42	4	1	811 211	36	163,38
50	54	4	1	811 228	36	209,18

po = počet otvorov



Temponox XL-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 6 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1759.1XL

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
65	76,1	4	1	811 259¹	37	285,90
80	88,9	4	1	811 266²	37	339,87
100	108,0	4	1	811 273²	37	402,59

po = počet otvorov

¹) pre použitie s: Temponox-montážna súprava model 1759.7

²) pre použitie s: Temponox XL-montážna súprava model 1759.7XL



Temponox-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1759.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
32-65	6	12	50	1	816 568	36	n.v.

L = dĺžka



Temponox XL-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!
model 1759.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
80/100	6	16	60	1	816 575	37	n.v.

L = dĺžka



Sanpress Innox-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2359.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	36,76

L = dĺžka





Sanpress Inox XL-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie

8 šesťhranných skrutiek, 16 podložiek, 8 matic

model 2359.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	70,48

L = dĺžka



Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	bal	artikel	RS	€
32	6	5	650 131	87	5,87
32	16	10	409 135	87	13,78
40	6	5	650 148	87	7,15
40	16	10	409 142	87	13,78
50	6	5	650 551	87	8,93
50	16	10	409 258	87	13,85



Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	bal	artikel	RS	€
65	6	5	650 575	88	10,60
65	16	10	356 293	88	14,22
80	6	5	650 582	88	13,44
80	16	10	356 309	88	14,62
100	6	5	650 599	88	16,37
100	16	10	356 316	88	24,31

ROZDEĽOVAČE, KRÍŽOVÉ TVAROVKY



Temponox-krížový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody!

model 1748

d1	d2	bal	artikel	RS	€
18	15	1	812 553	36	33,18
22	15	2	812 560	36	34,18
28	15	2	812 577	36	37,63

PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE



Značkovač

- pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojovacie
systémy Viega

model 2490.1

	bal	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,77



Značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty
a použitie: označenie hĺbky
zasunutia kovových rúrok

model 2494

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04



Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty
a použitie: vnútorné alebo
vonkajšie odhrotovanie, medená
rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra
Prestabo

- oceľ

model 2292.2

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	343 019	74	245,98



Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty
a použitie: vnútorné alebo
vonkajšie odhrotovanie, medená
rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra
Prestabo

- oceľ

model 2292.4XL

pre d	bal	artikel	RS	€
64,0-108,0	1	556 310	74	474,60



PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY



**Tesniaci prvok
EPDM**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania

- EPDM

- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	0,76
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	1,02
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	1,02
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	1,09
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	1,51
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	2,63
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	3,53

VdS = schválenie VdS



**Tesniaci prvok
EPDM**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania

- EPDM

- odolný voči teplote do 110 °C

model 2389XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	98	5,60
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	98	9,41
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	98	14,96

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	4,64
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	5,08
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	6,76
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	7,89
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	9,42
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	15,80
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	20,40

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!


model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	13,92
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	12,93
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	19,08

VdS = schválenie VdS

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Sanpress Inox s SC-Contur

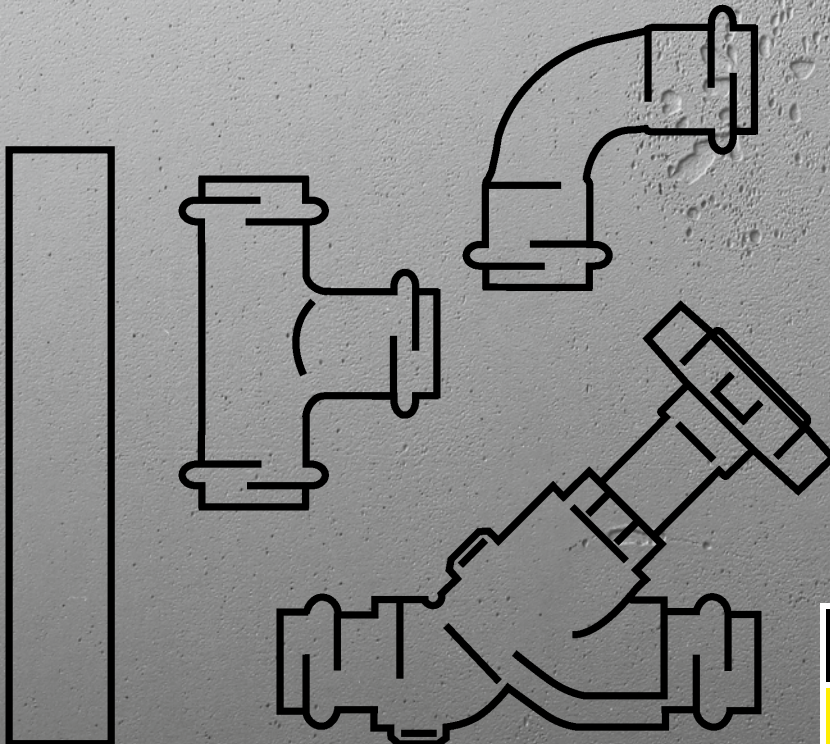

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením s lisovacími spojkami z ušľachtilej ocele 1.4401 a rúrami z ušľachtilej ocele 1.4401 a 1.4521. Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou prechodkou. Lisovacie spojky od d64,0 so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zatažiteľnosti spoja. Rúry sú kvôli ochrane vybavené zátkami. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, zelený bod na lisovacom konci, žltá zátká rúry pre 1.4401, zelená zátká rúry pre 1.4521, odnímateľná oranžová nálepka ako indikátor zlisovania od d64,0

Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
 Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
 Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
 Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

EPDM (etylén-propylén-dién-kaučuk), čierna farba, predmontované

Upozornenie

Tesniace materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie je tepelné starnutie tesniaceho materiálu.

V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme. Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

Rozmery

d15–108,0

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Pitná voda
 Vykurovanie/napojenie vykurovacieho telesa
 Dažďová voda
 Zariadenia so stlačeným vzduchom
 Poľnohospodárstvo
 Priemyselné aplikácie

Upozornenie

Lisovací spojovací systém Sanpress Inox je vhodný na inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200 a EN 806-2, v súlade s výberom materiálov podľa DIN EN 12502-1 a v súlade s podkladmi posudzovania kovových materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou stanovenými Spolkovým úradom pre životné prostredie (UBA). V prípade použitia pre iné ako opísané oblasti použitia alebo pri pochybnostiach o správnom výbere materiálu, kontaktujte, prosím, spoločnosť Viega. Systémové komponenty je nutné chrániť pred vysokými koncentraciami chloridu obsiahnutého v médiu a pred vonkajšími vplyvmi. Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a rúrami podľa DIN EN 10088, DIN EN 10312, pracovný list DVGW GW 541 a W 534.

Schválenie rúry pre 1.4521 (d12–108,0) podľa DW-7301BS0375.

Schválenie rúry pre 1.4401 (d12–108,0) podľa DV-7301BS0411.

Schválenie systému pre 1.4401 (d15–108,0) podľa DW-8501BL0551.

Schválenie systému pre 1.4521 (d15–108,0) podľa DW-8501BS0376.

Pri použití vo vykurovacích systémoch dodržujte smernicu VDI 2035 a DIN EN 12828.

Pre špeciálne použitia

Stavba lodí
 Hasiace systémy

Prevádzkové podmienky

Lisovací spojovací systém Sanpress Inox je možné použiť za uvedených prevádzkových podmienok:

Inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200/DIN EN 806-2

Prevádzková teplota max. 80 °C/176 °F

Teplota max. 95 °C počas 60 minút

Vykurovacie systémy podľa DIN EN 12828

Prevádzková teplota max. 105 °C/221 °F

Lisovací spojovací systém Sanpress Inox je určený pre menovitý tlak PN 16.

Materiály lisovacích spojok

Ušľachtilá oceľ 1.4401

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Rúry	158
Oblúky	159
T-kusy	161
Prechodové kusy/oblúky	163
Spojky	165
Redukcie	165
Skrutkové spoje	166
Viečka, zátky	167
Príruby	168
Nástenky	169
Cirkulačná technika Inliner Smartloop: vnútorné cirkulačné potrubia	171
Kompenzátory	172
Uzatváracie ventily z ušľachtilej ocele	172
Gulové kohúty z ušľachtilej ocele	173
Príslušenstvo	
Náradie	174
Tesniace prvky	175

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.



RÚRY


**Sanpress-rúra
1.4521 (AISI 444)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2205

VdS	d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
	15	1	6	✓		600	615 994	70	10,50
	18	1	6	✓		240	616 007	70	14,13
✓	22	1,2	6	✓		420	616 014	70	17,03
✓	28	1,2	6	✓		240	616 021	70	22,63
✓	35	1,5	6	✓		180	616 038	70	33,95
✓	42	1,5	6	✓		120	616 045	70	43,33
✓	54	1,5	6	✓		60	616 557	70	56,44
	15	1	6		✓	120	807 351	70	10,50
	18	1	6		✓	60	807 368	70	14,13
✓	22	1,2	6		✓	60	807 375	70	17,03
✓	28	1,2	6		✓	60	807 382	70	22,63
✓	35	1,5	6		✓	30	807 399	70	33,95
✓	42	1,5	6		✓	30	807 405	70	43,33
✓	54	1,5	6		✓	30	807 412	70	56,44

VdS = schválenie VdS

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok


**Sanpress XL-rúra
1.4521 (AISI 444)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2205XL

VdS	d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
	64,0	2	6	✓		60	616 564	70	90,64
✓	76,1	2	6	✓		30	616 571	70	107,13
✓	88,9	2	6	✓		30	616 588	70	122,43
✓	108,0	2	6	✓		30	616 595	70	147,59
	64,0	2	6		✓	6	807 436	70	90,64
✓	76,1	2	6		✓	6	807 443	70	107,13
✓	88,9	2	6		✓	6	807 450	70	122,43
✓	108,0	2	6		✓	6	807 429	70	147,59

VdS = schválenie VdS

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



Sanpress-rúra

1.4401 (AISI 316)

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
15	1	6	✓		600	102 036	70	15,55
18	1	6	✓		240	289 034	70	18,65
22	1,2	6	✓		420	102 708	70	25,24
28	1,2	6	✓		240	104 924	70	31,47
35	1,5	6	✓		180	108 588	70	46,00
42	1,5	6	✓		120	113 001	70	56,73
54	1,5	6	✓		60	193 676	70	73,04
15	1	6		✓	120	807 115	70	15,55
18	1	6		✓	60	807 122	70	18,65
22	1,2	6		✓	60	807 139	70	25,24
28	1,2	6		✓	60	807 146	70	31,47
35	1,5	6		✓	30	807 153	70	46,00
42	1,5	6		✓	30	807 160	70	56,73
54	1,5	6		✓	30	807 177	70	73,04

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



Sanpress XL-rúra

1.4401 (AISI 316)

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203XL

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
64,0	2	6	✓		60	578 626	70	122,89
76,1	2	6	✓		30	354 862	70	148,90
88,9	2	6	✓		30	354 855	70	170,16
108,0	2	6	✓		30	354 848	70	205,19
64,0	2	6		✓	6	807 191	70	122,89
76,1	2	6		✓	6	807 207	70	148,90
88,9	2	6		✓	6	807 214	70	170,16
108,0	2	6		✓	6	807 184	70	205,19

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



OBLÚKY



Sanpress Inox-oblúk 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM

model 2316

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	10	435 639	82	13,65
	18	10	435 646	82	15,63
✓	22	10	435 653	82	19,04
✓	28	5	435 660	82	24,75
✓	35	5	435 677	82	33,77
✓	42	1/15	435 684	82	56,11
✓	54	1	435 691	82	68,13

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox XL-oblúk 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 2316XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	64,0	1	577 988	98	163,73
✓	76,1	1	482 596	98	193,26
✓	88,9	1	482 602	98	232,69
✓	108,0	1	482 619	98	331,28

VdS = schválenie VdS



**Sanpress Inox-oblúk 90°
s SC-Contur**
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2316.1

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	10	435 707	82	13,85
	18	10	435 714	82	15,22
✓	22	10	435 721	82	18,47
✓	28	5	435 738	82	24,27
✓	35	5	435 745	82	37,79
✓	42	1	435 752	82	62,78
✓	54	1	435 769	82	90,46

VdS = schválenie VdS



**Sanpress Inox XL-oblúk 90°
s SC-Contur**
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2316.1XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	64,0	1	577 995	98	163,73
✓	76,1	1	482 626	98	205,08
✓	88,9	1	482 633	98	240,57
✓	108,0	1	482 640	98	343,11

VdS = schválenie VdS



**Sanpress Inox-oblúk 45°
s SC-Contur**
- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky
Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2326

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	10	435 776	82	14,47
	18	10	435 783	82	16,64
✓	22	10	435 790	82	20,15
✓	28	5	435 806	82	25,88
✓	35	5	435 813	82	38,72
✓	42	1	435 363	82	65,06
✓	54	1	435 370	82	92,43

VdS = schválenie VdS



**Sanpress Inox XL-oblúk 45°
s SC-Contur**
- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky
Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 2326XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	64,0	1	578 008	98	156,19
✓	76,1	1	482 657	98	189,26
✓	88,9	1	482 664	98	228,73
✓	108,0	1	482 671	98	319,38

VdS = schválenie VdS



**Sanpress Inox-oblúk 45°
s SC-Contur**
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2326.1

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	10	435 387	82	14,16
	18	10	435 394	82	16,32
✓	22	10	435 400	82	19,78
✓	28	5	435 417	82	25,35
✓	35	5	435 424	82	37,99
✓	42	1	435 431	82	63,79
✓	54	1	435 448	82	90,54

VdS = schválenie VdS



**Sanpress Inox XL-oblúk 45°
s SC-Contur**
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2326.1XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	64,0	1	578 015	98	143,57
✓	76,1	1	482 688	98	189,29
✓	88,9	1	482 695	98	232,65
✓	108,0	1	482 701	98	323,34

VdS = schválenie VdS



**Sanpress Inox-nadoblúk
s SC-Contur**
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2327

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	10	452 926	82	67,97
	18	10	452 933	82	69,36
✓	22	10	452 940	82	76,52

VdS = schválenie VdS

Sanpress Inox s SC-Contur G1



Sanpress-nadoblúk
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvné konce
model 2209.3

d	bal	artikel	RS	€
15	5	193 324	82	37,93
18	5	289 010	82	38,53
22	5	193 331	82	31,00
28	5	193 294	82	126,23

T-KUSY



Sanpress Inox-T-kus s SC-Contur
- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky
Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2318

VdS	d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
	15	15	15	10	435 851	82	22,26
	18	15	15	10	452 469	82	27,70
	18	15	18	10	435 929	82	22,12
	18	18	18	10	435 868	82	25,35
	22	15	22	10	435 936	82	25,54
	22	18	22	10	435 943	82	26,14
✓	22	22	22	10	435 875	82	26,14
	28	15	28	5	435 950	82	30,64
	28	18	28	5	435 967	82	29,85
✓	28	22	22	5	452 506	82	46,99
✓	28	22	28	5	435 974	82	30,57
✓	28	28	28	5	435 882	82	30,90
	35	15	35	5	435 981	82	38,76
	35	18	35	1	435 998	82	37,79
✓	35	22	35	5	436 001	82	38,79
✓	35	28	35	1	436 018	82	39,35
✓	35	35	35	5	435 899	82	38,43
	42	18	42	1	436 025	82	52,73
✓	42	22	42	1	436 032	82	55,22
✓	42	28	42	1	436 049	82	54,42
✓	42	35	42	1	435 837	82	55,61
✓	42	42	42	1	435 905	82	53,80
✓	54	22	54	1	435 844	82	65,89
✓	54	28	54	1	436 056	82	64,69
✓	54	35	54	1	436 063	82	66,65
✓	54	42	54	1	436 070	82	64,51
✓	54	54	54	1	435 912	82	64,66

VdS = schválenie VdS




**Sanpress Inox XL-T-kus
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky

model 2318XL

VdS	d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
	64,0	22	64,0	1	578 077	98	183,03
	64,0	28	64,0	1	578 060	98	171,50
	64,0	35	64,0	1	578 053	98	185,05
	64,0	42	64,0	1	578 046	98	193,19
	64,0	54	64,0	1	578 039	98	186,90
	64,0	64,0	64,0	1	578 022	98	294,67
✓	76,1	22	76,1	1	483 005	98	283,52
✓	76,1	28	76,1	1	483 012	98	305,97
✓	76,1	35	76,1	1	483 029	98	328,52
✓	76,1	42	76,1	1	483 036	98	354,32
✓	76,1	54	76,1	1	482 725	98	339,13
	76,1	64,0	76,1	1	593 360	98	332,01
✓	76,1	76,1	76,1	1	482 718	98	325,33
✓	88,9	22	88,9	1	483 043	98	299,64
✓	88,9	28	88,9	1	483 050	98	322,08
✓	88,9	35	88,9	1	483 067	98	344,59
✓	88,9	42	88,9	1	483 074	98	370,43
✓	88,9	54	88,9	1	482 749	98	382,47
	88,9	64,0	88,9	1	593 377	98	351,60
✓	88,9	76,1	88,9	1	482 756	98	378,58
✓	88,9	88,9	88,9	1	482 732	98	374,60
✓	108,0	22	108,0	1	483 081	98	318,86
✓	108,0	28	108,0	1	483 098	98	338,15
✓	108,0	35	108,0	1	483 104	98	370,43
✓	108,0	42	108,0	1	483 111	98	386,51
✓	108,0	54	108,0	1	482 770	98	429,83
	108,0	64,0	108,0	1	593 384	98	394,59
✓	108,0	76,1	108,0	1	482 787	98	445,59
✓	108,0	88,9	108,0	1	482 794	98	453,52
✓	108,0	108,0	108,0	1	482 763	98	437,77

VdS = schválenie VdS


**Sanpress Inox-T-kus
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, viachran

model 2317.2

VdS	d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
	15	½	15	5	437 145	82	24,32
	18	½	18	5	437 152	82	24,57
	18	¾	18	5	437 169	82	26,69
✓	22	½	22	5	437 176	82	26,75
✓	22	¾	22	5	437 183	82	29,90
✓	28	½	28	5	437 190	82	30,69
✓	28	¾	28	5	437 206	82	31,68
✓	28	1	28	5	449 506	82	35,34
✓	35	½	35	5	437 213	82	35,42
✓	42	½	42	1	437 220	82	43,19
✓	54	½	54	1	437 237	82	51,37

VdS = schválenie VdS


**Sanpress Inox-T-kus
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit R

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, viachran

model 2317.1

VdS	d1	R	d2	bal	artikel	RS	€
	18	¾	18	5	445 973*	82	35,59
✓	22	¾	22	5	445 980	82	27,74
✓	28	¾	28	5	445 997	82	45,02
✓	35	¾	35	5	446 000	82	48,11
✓	42	¾	42	1	446 017	82	53,98
✓	54	¾	54	1	446 024	82	81,64
✓	54	1	54	1	446 031	82	79,81

VdS = schválenie VdS

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress Inox XL-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 2317.2XL

VdS	d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
	64,0	¾	64,0	1	578 145	98	271,33
	64,0	2	64,0	1	578 152	98	316,68
✓	76,1	¾	76,1	1	482 862	98	311,43
✓	76,1	2	76,1	1	482 879	98	344,27
✓	88,9	¾	88,9	1	482 886	98	338,42
✓	88,9	2	88,9	1	482 893	98	359,34
✓	108,0	¾	108,0	1	482 909	98	407,15
✓	108,0	2	108,0	1	482 916	98	434,17

VdS = schválenie VdS

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Sanpress Inox-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2311

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	436 445	82	18,11
	15	¾	5	436 452	82	18,45
	18	½	5	436 469	82	19,91
	18	¾	5	436 476	82	19,73
✓	22	½	5	436 483	82	21,45
✓	22	¾	5	436 490	82	22,54
✓	22	1	5	436 506	82	23,69
✓	28	¾	5	436 513	82	27,45
✓	28	1	5	436 520	82	28,58
✓	35	1	5	436 537	82	36,22
✓	35	1¼	5	436 544	82	41,69
✓	42	1½	1	436 551	82	60,88
✓	54	2	1	436 568	82	81,64

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox XL-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2311XL

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	64,0	2½	1	619 985	98	337,11
✓	76,1	2½	1	482 923	98	375,15
✓	88,9	3	1	483 128	98	560,00
✓	108,0	4	1	482 930	98	709,85

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2312

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	436 575	82	19,53
	15	¾	5	436 582	82	20,32
	18	½	5	436 599	82	20,56
	18	¾	5	436 605	82	21,45
✓	22	½	5	436 612	82	21,93
✓	22	¾	5	436 629	82	25,78
✓	22	1	5	436 636	82	29,34
✓	28	¾	5	436 643	82	28,05
✓	28	1	5	436 650	82	40,04
✓	35	1¼	5	436 667	82	43,89
✓	42	1½	1	436 674	82	67,42
✓	54	2	1	436 681	82	100,83

VdS = schválenie VdS




Sanpress Inox XL-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 2312XL

d	Rp	bal	artikel	RS	€
64,0	2½	1	619 954	98	350,48
76,1	2½	1	619 961	98	330,46
88,9	3	1	619 978	98	681,78


Sanpress Inox-zásuvný kus

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie

viachran
model 2311.1

d	R	bal	artikel	RS	€
15	½	5	436 704	82	17,89
18	½	5	436 711	82	23,13
18	¾	5	436 728	82	23,74
22	½	5	436 735	82	21,80
22	¾	5	436 742	82	25,80
28	1	5	436 759	82	28,11
35	1¼	5	436 766	82	40,94
42	1½	1	436 773	82	59,81
54	2	1	436 780	82	80,30


Sanpress Inox-zásuvný kus

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie

viachran
model 2312.1

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	436 797	82	17,89
18	½	5	436 803	82	23,13
18	¾	5	436 810	82	24,00
22	½	5	436 827	82	22,00
22	¾	5	436 834	82	25,80
28	¾	5	436 841	82	27,81
28	1	5	436 858	82	27,81
35	1¼	5	436 865	82	40,57
42	1½	1	436 872	82	59,28
54	2	1	436 889	82	79,52


Sanpress Inox-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2314

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	436 896	82	25,02
	18	½	5	436 902	82	26,82
	18	¾	5	436 919	82	30,55
✓	22	¾	5	436 926	82	34,40
✓	28	1	5	436 933	82	43,89
✓	35	1¼	5	436 940	82	62,67
✓	42	1½	1	436 957	82	110,83
✓	54	2	1	436 964	82	141,61

VdS = schválenie VdS


Sanpress Inox-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2314.2

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	436 971	82	28,47
	15	¾	5	436 988	82	30,17
	18	½	5	436 995	82	32,08
	18	¾	5	437 008	82	33,79
✓	22	½	5	437 015	82	39,96
✓	22	¾	5	437 022	82	38,34
✓	22	1	5	437 039	82	43,67
✓	28	1	5	437 046	82	49,67
✓	35	1¼	5	437 053	82	84,65
✓	42	1½	1	437 060	82	148,19
✓	54	2	1	437 077	82	194,57

VdS = schválenie VdS


Sanpress Inox-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2314.5

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	437 091	82	28,17
	18	¾	5	437 107	82	31,80
✓	22	¾	5	437 114	82	37,93
✓	28	1	5	437 121	82	49,21
✓	35	1¼	5	437 138	82	83,88

VdS = schválenie VdS

SPOJKY



Sanpress Inox-spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2315

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	10	436 155	82	9,47
	18	10	436 162	82	10,26
✓	22	10	436 179	82	11,95
✓	28	5	436 186	82	13,55
✓	35	5	436 193	82	16,83
✓	42	5	436 209	82	22,85
✓	54	1	436 216	82	27,45

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox XL-spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky
model 2315XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	64,0	1	578 084	98	112,42
✓	76,1	1	482 800	98	136,67
✓	88,9	1	482 817	98	156,12
✓	108,0	1	482 824	98	198,40

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox-posuvná spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2315.5

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	10	436 377	82	16,39
	18	10	436 384	82	17,78
✓	22	10	436 391	82	19,58
✓	28	5	436 407	82	21,78
✓	35	5	436 414	82	24,24
✓	42	5	436 421	82	28,21
✓	54	1	436 438	82	40,14

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox XL-posuvná spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky
model 2315.5XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	64,0	1	578 091	98	166,06
✓	76,1	1	482 831	98	201,67
✓	88,9	1	482 848	98	227,71
✓	108,0	1	482 855	98	273,19

VdS = schválenie VdS



REDUKCIE



Sanpress Inox-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2315.1

VdS	d1	d2	bal	artikel	RS	€
	18	15	10	436 223	82	10,26
	22	15	10	436 230	82	11,40
	22	18	10	436 247	82	11,78
	28	15	5	436 254	82	12,93
	28	18	10	436 261	82	13,11
✓	28	22	10	436 278	82	13,26
	35	18	5	436 285	82	49,54
✓	35	22	5	436 292	82	16,20
✓	35	28	5	436 308	82	20,06
✓	42	22	5	436 315	82	29,74
✓	42	28	5	436 322	82	30,90
✓	42	35	5	436 339	82	25,90
✓	54	28	1	436 346	82	41,56
✓	54	35	1	436 353	82	44,32
✓	54	42	1	436 360	82	35,88

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox XL-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 2315.1XL

VdS	d1	d2	bal	artikel	RS	€
	64,0	54	1	578 107	98	104,36
✓	76,1	54	1	483 135	98	117,13
	76,1	64,0	1	578 114	98	150,60
✓	88,9	54	1	483 142	98	126,43
	88,9	64,0	1	578 121	98	158,50
✓	88,9	76,1	1	483 159	98	138,04
✓	108,0	54	1	483 166	98	132,91
	108,0	64,0	1	578 138	98	164,55
✓	108,0	76,1	1	483 173	98	145,92
✓	108,0	88,9	1	483 180	98	149,91

VdS = schválenie VdS

SKRUTKOVÉ SPOJE



Sanpress Inox-skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze.
model 2360

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	5	437 381	82	64,07
	18	5	437 398	82	72,52
✓	22	5	437 404	82	89,94
✓	28	5	437 411	82	138,15
✓	35	5	437 428	82	144,81
✓	42	1	437 435	82	208,62
✓	54	1	437 442	82	346,49

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze.
model 2362

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	437 459	82	30,97
	15	¾	5	437 466	82	34,49
	18	½	5	437 473	82	37,46
	18	¾	5	437 480	82	38,58
✓	22	½	5	437 497	82	44,66
✓	22	¾	5	437 503	82	41,28
✓	22	1	5	437 510	82	49,42
✓	28	¾	5	437 527	82	59,54
✓	28	1	5	437 534	82	53,74
✓	35	1¼	5	437 541	82	67,28
✓	42	1½	1	437 558	82	83,03
✓	54	2	1	437 565	82	157,05

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze.
model 2365

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	438 258	82	31,46
	15	¾	5	438 265	82	33,41
	18	½	5	438 272	82	34,80
	18	¾	5	438 289	82	35,37
✓	22	½	5	438 296	82	42,36
✓	22	¾	5	438 302	82	36,66
✓	22	1	5	438 319	82	52,13
✓	28	¾	5	438 326	82	65,85
✓	28	1	5	438 333	82	62,15
✓	35	1¼	5	438 340	82	79,22
✓	42	1½	1	438 357	82	91,73
✓	54	2	1	438 364	82	158,46

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox-prechodový skrutkový spoj 90° s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp
- ploché tesnenie, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze. **model 2355**

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	437 299	82	49,58
	18	½	5	437 305	82	56,08
	18	¾	5	437 312	82	57,00
✓	22	¾	5	437 329	82	74,81
✓	22	1	5	437 336	82	84,13
✓	28	1	5	437 343	82	122,04
✓	35	1¼	5	437 350	82	127,88
✓	42	1½	1	437 367	82	184,26
✓	54	2	1	437 374	82	306,00

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze. **model 2363**

VdS	d	G	bal	artikel	RS	€
	15	½	5	437 572	82	26,03
	15	¾	5	437 589	82	21,70
	18	½	5	437 596	82	26,69
	18	¾	5	437 602	82	22,23
✓	22	¾	5	437 619	82	37,56
✓	22	1	5	437 626	82	31,31
✓	28	1	5	437 633	82	48,66
✓	28	1¼	5	437 640	82	40,60
✓	35	1½	5	437 862	82	46,01
✓	42	1¾	1	437 893	82	62,12
✓	42	2	1	437 923	82	74,54
✓	54	2¾	1	437 947	82	83,82
✓	54	2½	1	437 992	82	100,52

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox-pripájací skrutkový spoj

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Materiálové údaje sa vzťahujú na konštrukčné diely prichádzajúce do styku s vodou. Prevlečná matica je vyrobená z poniklovanej mosadze. **model 2364**

d	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	5	438 180	82	21,35
18	¾	5	438 197	82	21,88
22	1	5	438 203	82	30,75
28	1¼	5	438 210	82	39,90
35	1½	5	438 227	82	45,18
42	1¾	1	438 234	82	61,06
54	2¾	1	438 241	82	82,33



VIEČKA, ZÁTKY



Sanpress Inox-viečko s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM **model 2356**

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	10	452 858	82	13,85
	18	10	452 865	82	16,64
✓	22	10	452 872	82	17,99
✓	28	5	452 889	82	21,68
✓	35	5	452 896	82	30,17
✓	42	1	452 902	82	65,69
✓	54	1	452 919	82	72,29

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox XL-viečko s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok **model 2356XL**

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	64,0	¾	1	578 183	98	114,99
✓	76,1	¾	1	557 874	98	172,39
✓	88,9	¾	1	557 898	98	193,38
✓	108,0	¾	1	557 911	98	219,08

VdS = schválenie VdS



Sanpress Inox XL-viečko s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 2356.1XL

VdS	d	bal	artikel	RS	€
✓	76,1	1	557 881	98	120,82
✓	88,9	1	557 904	98	134,72
✓	108,0	1	557 928	98	177,84

VdS = schválenie VdS



Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti, prechodné uzatvorené úseky potrubia
- mosadz
- svorný skrutkový spoj, hadicová prípojka pre plniacu hadicu

Vybavenie

KFE-koút, prevlečný skrutkový spoj
model 2269

d	bal	artikel	RS	€
12	1	290 801	87	71,66
15	1	141 523	87	75,22
18	1	289 423	87	78,71
22	1	140 557	87	95,62
28	1	142 568	87	118,72
35	1	144 111	87	129,60
42	1	144 999	87	157,53
54	1	187 798	87	183,06



Tesniaci prvok EPDM

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: zátku pre tlakové skúšky model 2269
- EPDM

model 2269.9

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
35	32,15	3,2	5	754 150	87	3,05
42	38,5	3,7	5	754 167	87	3,22
54	51,2	4,13	5	754 174	87	3,43



Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1

d	bal	artikel	RS	€
15	10	611 149	76	1,20
18	10	612 054	76	1,45
22	10	612 061	76	2,01
28	10	612 078	76	2,27
35	10	612 085	76	2,67
42	10	612 092	76	3,35
54	10	612 108	76	3,73



Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	10	612 115	76	4,23
76,1	10	612 122	76	4,63
88,9	10	612 139	76	5,04
108,0	10	612 146	76	6,69

PRÍRUBY



Sanpress Inox-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM
model 2359

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
20	22	4	1	593 315	82	110,28
25	28	4	1	593 322	82	133,86
32	35	4	1	593 339	82	188,60
40	42	4	1	593 346	82	221,30
50	54	4	1	593 353	82	272,33

po = počet otvorov



Sanpress Inox XL-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba PN 10/16 pevná, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 2359XL

VdS	DN	d	po	bal	artikel	RS	€
	50	64,0	4	1	616 809	98	315,59
✓	65	76,1	8	1	482 978	98	361,36
✓	80	88,9	8	1	482 985	98	429,12
✓	100	108,0	8	1	482 992	98	509,39

VdS = schválenie VdS

po = počet otvorov



Sanpress Inox-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2359.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
20/25	10/16	12	60	1	611 262	82	23,91
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	36,76

L = dĺžka



Sanpress Inox XL-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie

8 šesťhranných skrutiek, 16 podložiek, 8 matic

model 2359.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	70,48

L = dĺžka



Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	bal	artikel	RS	€
10	16	1	611 286	87	8,93
15	16	1	611 293	87	10,95
20	16	10	611 309	87	12,87
25	16	10	409 128	87	13,62
32	16	10	409 135	87	13,78
40	16	10	409 142	87	13,78
50	16	10	409 258	87	13,85



Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	bal	artikel	RS	€
65	16	10	356 293	88	14,22
80	16	10	356 309	88	14,62
100	16	10	356 316	88	24,31

NÁSTENKY



Sanpress Inox-nástenka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, upevňovacia

príruba

model 2325.5

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	437 244	82	32,22
18	½	5	437 251	82	34,20
22	½	5	437 268	82	53,74
22	¾	5	437 275	82	47,42
28	1	5	437 282	82	60,11


Sanpress Inox-dvojitá nástenka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
model 2325.7

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	1	693 718	82	65,70


Sanpress Inox-nástenka T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, upevňovacia príruba
model 2317.3

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	1	744 083	82	42,83
22	½	22	1	744 090	82	47,94


Tlaková dýza

- pre nasledujúce produkty a použitie: T-kusy systémov Profipress, Sanpress a Sanpress Inox s odbočkou d15 v prípade potreby dimenzovaných rozdeľovacích potrubí
- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec
- podľa Venturiho princípu

Upozornenie

Na účely výmeny vody v odbočke kruhového potrubia k odberným miestam so zriedkavým používaním do dĺžky 15 m (normatív).

model 2211.5

d	bal	artikel	RS	€
22	1	695 835	87	30,88
28	1	695 842	87	36,97
35	1	696 252	87	46,02
42	1	696 269	87	69,52
54	1	696 276	87	92,36
64	1	696 283*	87	188,97

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

Vybavenie

tesnenie, kovová závitová vložka
model 1516.113

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	116 644	24	14,25
½	10	100 766	24	12,72
¼	10	107 666	24	19,63


Zátka pre tlakové skúšky

- plast
- závit G

Vybavenie

tesnenie
model 1516

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	107 796	24	5,18
½	10/100	100 124	24	3,64
¼	10	102 746	24	7,34

CIRKULAČNÁ TECHNIKA INLINER SMARTLOOP: VNÚTORNÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIA



Smartloop-ripojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stúpacie potrubie teplej vody s vnútorným cirkulačným potrubím, stúpacie potrubie teplej vody od d28, cirkulačné vedenie d15
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3
- červený bronz alebo kremikový bronz

Vybavenie

zátka, prípojné hrdlo

model 2276.1

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
28	12	15	1	470 289	78	118,82
35	12	15	1	470 272	78	122,25
28/35	12	15	1	632 229	78	127,40



Smartloop-rúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné cirkulačné potrubie
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-ripojovacia súprava model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	bal	artikel	RS	€
12	1,1	75	75	650 032	78	4,13



Smartloop-ťažná spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie vnútorného cirkulačného potrubia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3

model 2276.9

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	632 236	78	50,60



Smartloop-spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: oprava vnútorného cirkulačného potrubia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3

model 2276.8

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	643 188	78	20,66



Nožnice na rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

model 2040

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	117 047	74	43,94



Montážne kliešte

model 1077.2

pre d	bal	artikel	RS	€
12-16	1	264 604	74	84,84



Ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty a použitie: celoplastový potrubný systém, systém PB

model 2782

pre d	F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	12	1	401 436	74	333,10

F = pre Fonterra
SI = pre Smartloop




Lisovacia čelusť
PT2
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	1	425 302	74	266,08

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop


Lisovacia čelusť
Picco
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210

- oceľ fosfátovaná

model 2484.7

F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	1	616 915	74	223,38

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop

KOMPENZÁTORY

Kompensátor
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyrovnanie rozťažnosti v pivničných alebo stúpacích potrubniach, etážové prípojné vedenia vo vykurovacej a sanitarnej technike
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, lisovacie spojky červený bronz alebo kremikový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele

model 2251

d	bal	artikel	RS	€
15	1	690 250	87	181,16
18	1	690 267	87	199,23
22	1	690 274	87	230,20
28	1	690 281	87	248,20
35	1	690 298	87	279,21
42	1	690 304	87	328,67
54	1	690 311	87	437,29

UZATVÁRACIE VENTILY Z UŠĽAHTILEJ OCELE

Easytop Inox-ventil so šikmým
sedlom
(priamy ventil)
s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, zobrazenie polohy otvorenej/zatvorenej, ručné koliesko ergonomické a uzavreté

s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2337.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 854	95	222,82
15	18	5	757 861	95	233,20
20	22	5	757 878	95	243,48
25	28	5	757 885	95	321,74
32	35	1	757 892	95	407,28
40	42	1	757 908	95	498,81
50	54	1	757 915	95	717,17



Easytop Inox-ventil so šikým sedlom KRV (kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku) s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¹/₄, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2338.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 922	95	280,36
15	18	5	757 939	95	289,31
20	22	5	757 946	95	298,13
25	28	5	757 953	95	377,85
32	35	1	757 960	95	463,37
40	42	1	757 977	95	554,90
50	54	1	757 984	95	776,17



Easytop Inox-zamedzovač spätného toku s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¹/₄, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2339.4

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 991	95	243,48
15	18	5	758 004	95	252,45
20	22	5	758 011	95	261,25
25	28	5	758 028	95	342,40
32	35	1	758 035	95	424,96
40	42	1	758 042	95	522,44
50	54	1	758 059	95	743,76

GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠĽAČTILEJ OCELE



Easytop Inox-guľový kohút s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso ventilu ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), ovládacia páčka v tvare L s vymeniteľným označením média zelená/červená

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2370

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	554 729	95	161,54
15	18	1	554 736	95	162,25
20	22	1	554 743	95	189,11
25	28	1	554 750	95	248,15
32	35	1	554 767	95	333,53
40	42	1	554 774	95	475,54
50	54	1	554 781	95	633,91



**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**

Lisovací prstenec

- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (med), Temponox XL
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelúšť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- oceľ fosfátovaná

model 2497.2XL

ČKŤ	pre d	bal	artikel	RS	€
Z2	64,0	1	578 671 ¹⁾	74	832,10
Z2	76,1	1	562 878	74	887,82
Z2	88,9	1	562 885	74	924,67
Z2	108,0	1	562 892	74	990,35

ČKŤ = pre čelúšť s kĺbovým ťahom

¹⁾ aj pre Profipress G XL

Čelúšť s kĺbovým ťahom
PT2
pre systémové lisovacie prstence Viega

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- oceľ

Upozornenie

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 2296.2

typ	GP	SKS	MP	VS	bal	artikel	RS	€
Z1	25	12-35	¾-¾	16-32	1	472 733	74	299,59
Z2	32-63	42-108,0	1-2		1	472 740	74	589,32

GP = pre Geopress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov

MP = pre Megapress

VS = pre Viega Smartpress


Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.2

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	343 019	74	245,98


Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.4XL

pre d	bal	artikel	RS	€
64,0-108,0	1	556 310	74	474,60


Rezné koliesko

- oceľ

Vybavenie

čap, poistný krúžok

model	RRi	RRe	bal	artikel	RS	€
2291.2		✓	1	312 497	74	27,20
2291.1	✓		1	140 410	74	27,20

RRi = k odrezávaču rúr „Ridgid“ (sivý)

RRe = k odrezávaču rúr „Rems“ (žltý)



Značkovácia šablóna
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: označenie hĺbky
 zasunutia kovových rúrok
model 2494

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04



Značkovač
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: lisovacie spojovacie
 systémy Viega
model 2490.1

	bal	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,77

**PRÍSLUŠENSTVO
 TESNIACE PRVKY**



**Tesniaci prvok
 EPDM**
 - pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
 - EPDM
 - odolný voči teplote do 110 °C
model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	0,76
	16	16	2,6	10	448 387	87	15,75
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	1,02
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	1,02
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	1,09
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	1,51
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	2,63
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	3,53

VdS = schválenie VdS



**Tesniaci prvok
 EPDM**
 - pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox
 XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
 - EPDM
 - odolný voči teplote do 110 °C
model 2389XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	594 312	98	4,00
✓	76,1	77,85	5	1	583 705	98	5,60
✓	88,9	90,7	5	1	583 712	98	9,41
✓	108,0	110,4	5	1	583 699	98	14,96

VdS = schválenie VdS





Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice
- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	4,64
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	5,08
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	6,76
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	7,89
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	9,42
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	15,80
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	20,40

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice
- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!


model 2386XL

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
✓	64,0	66,25	5	1	614 461	98	12,07
✓	76,1	77,85	5	1	614 485	98	13,92
✓	88,9	90,7	5	1	614 478	98	12,93
✓	108,0	110,4	5	1	614 492	98	19,08

VdS = schválenie VdS

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Sanpress Inox G s SC-Contur

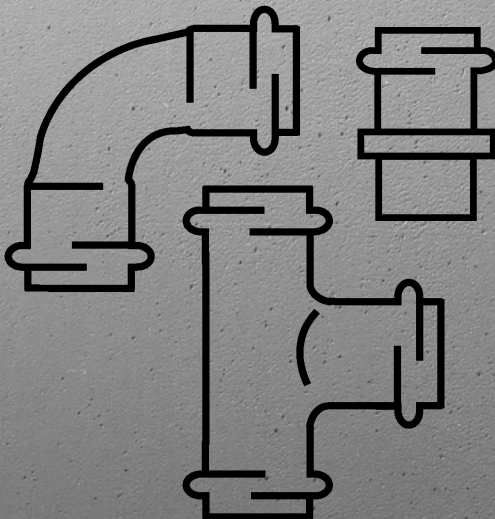

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením s lisovacími spojkami a rúrami z ušľachtilej ocele 1.4401. Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou priechodkou. Lisovacie spojky od d64,0 so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zaťažiteľnosti spoja. Rúry sú kvôli ochrane vybavené zátkami. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, žltý bod na lisovacom konci, žltý obdĺžnik s nápisom »Gas MOP 5 / GT5« pre spojky Sanpress Inox G, žltý obdĺžnik s nápisom »Gas MOP 5 / GT1« pre spojky Profipress G z červeného bronzu, žltá zátkka rúry, odnímateľná oranžová nálepka ako indikátor zlisovania od d64,0

Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spoje sú pri skúške tesnosti okamžite viditeľné. Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov so stlačeným vzduchom alebo inertnými plynmi:
Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

HNBR (hydrogenovaný akrylonitril-butadiénový kaučuk), žltá farba, predmontované

Rozmery

d15–108,0

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovaným servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Zemný plyn/skvapalnený plyn
Vykurovací olej
Motorová nafta

Upozornenie

Systémové komponenty je nutné chrániť pred vysokými koncentraciami chloridu obsiahnutého v médiu a pred vonkajšími vplyvmi. Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a rúrami podľa DIN EN 10088, pracovný list DVGW GW 541.

Schválenie lisovacej spojky pre ušľachtilú oceľ podľa DG-8531BR0333.

Schválenie lisovacej spojky pre červený bronz podľa DG-8531BP0069.

Plyny podľa pracovného listu DVGW G 260 v plynových inštaláciách podľa DVGW-TRGI 2018 (pracovný list DVGW G 600)/DVGW-TRF 2021.

Skvapalnené plyny v plynnej fáze na domáce a komerčné použitie, preskúšané podľa pracovného listu DVGW G 5614.

Potrubia pre vykurovací olej podľa DIN 51603 a potrubia pre motorovú naftu ako sacie a tlakové vedenia podľa DIN EN 590 pri zohľadnení všeobecného stavebnotechnického schválenia Z-38.4-184.

Prevádzkové podmienky inštalácií plynu a skvapalneného plynu

Prevádzková teplota -20 °C až +70 °C (-4 °F až +158 °F)
Prevádzkový tlak max. 0,5 MPa/5 bar/72,5 PSI
Prevádzkový tlak pri požiadavke VTZ 650 °C (1202 °F)/30 minút max. 0,5 MPa (5 bar; 72,5 PSI)

Prevádzkové podmienky inštalácií vykurovacieho oleja a nafty

Prevádzková teplota max. 40 °C/104 °F
Prevádzkový tlak -0,05 až +0,5 MPa (-0,5 až +5 bar/-7,25 až +72,5 PSI)

Materiály lisovacích spojok

Ušľachtilá oceľ 1.4401

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčania.

OBSAH

Rúry	180
Oblúky	180
T-kusy	182
Prechodové kusy/oblúky	183
Spojky	184
Redukcie	185
Skrutkové spoje	185
Viečka	186
Príruby	187
Nástenky	188
Plynové guľové kohúty	188
Guľové kohúty k plynomerom pre dvojhrdlové plynomery	189
Guľové kohúty pre plynové zariadenia	191
Nadprietokové poistky	191
Plynové zásuvky a hadice	191
Príslušenstvo	
Montážne príslušenstvo pre jednohrdlové a dvojhrdlové plynomery	193
Náradie	193
Tesniace prvky	194

Nezáväzné cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.



RÚRY

**Sanpress-rúra
1.4401 (AISI 316)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
15	1	6	✓		600	102 036	70	15,55
18	1	6	✓		240	289 034	70	18,65
22	1,2	6	✓		420	102 708	70	25,24
28	1,2	6	✓		240	104 924	70	31,47
35	1,5	6	✓		180	108 588	70	46,00
42	1,5	6	✓		120	113 001	70	56,73
54	1,5	6	✓		60	193 676	70	73,04
15	1	6		✓	120	807 115	70	15,55
18	1	6		✓	60	807 122	70	18,65
22	1,2	6		✓	60	807 139	70	25,24
28	1,2	6		✓	60	807 146	70	31,47
35	1,5	6		✓	30	807 153	70	46,00
42	1,5	6		✓	30	807 160	70	56,73
54	1,5	6		✓	30	807 177	70	73,04

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok


**Sanpress XL-rúra
1.4401 (AISI 316)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203XL

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
64,0	2	6	✓		60	578 626	70	122,89
76,1	2	6	✓		30	354 862	70	148,90
88,9	2	6	✓		30	354 855	70	170,16
108,0	2	6	✓		30	354 848	70	205,19
64,0	2	6		✓	6	807 191	70	122,89
76,1	2	6		✓	6	807 207	70	148,90
88,9	2	6		✓	6	807 214	70	170,16
108,0	2	6		✓	6	807 184	70	205,19

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok

OBLÚKY

**Sanpress Inox G-oblúk 90°
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR

model 0216

d	bal	artikel	RS	€
15	5	485 788	96	17,40
18	5	485 795	96	19,78
22	5	485 801	96	24,12
28	5	485 818	96	30,52
35	1	485 825	96	46,54
42	1	485 832	96	77,24
54	1	485 849	96	109,45


**Sanpress Inox G XL-oblúk 90°
s SC-Contur**

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky

model 0216XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 476	96	206,31
76,1	1	577 483	96	255,23
88,9	1	577 490	96	307,29
108,0	1	577 506	96	437,51



Sanpress Inox G-oblúk 90° s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR
model 0216.1

d	bal	artikel	RS	€
15	5	486 051	96	17,14
18	5	486 068	96	18,87
22	5	486 075	96	22,80
28	5	486 082	96	30,06
35	1	486 099	96	45,45
42	1	486 105	96	75,23
54	1	486 112	96	108,45



Sanpress Inox G XL-oblúk 90° s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0216.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	577 513	96	206,31
76,1	1	577 520	96	264,23
88,9	1	577 537	96	317,68
108,0	1	577 544	96	442,05



Sanpress Inox G-oblúk 45° s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniacie prvky HNBR
model 0226

d	bal	artikel	RS	€
15	5	486 129	96	18,65
18	5	486 136	96	21,97
22	5	486 143	96	26,66
28	5	486 150	96	34,18
35	1	486 167	96	49,11
42	1	486 174	96	82,40
54	1	486 181	96	116,92



Sanpress Inox G XL-oblúk 45° s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniacie prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0226XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	578 251	96	195,74
76,1	1	578 268	96	243,97
88,9	1	578 275	96	294,75
108,0	1	578 282	96	411,57




Sanpress Inox G-oblúk 45° s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR
model 0226.1

d	bal	artikel	RS	€
15	5	486 198	96	18,25
18	5	486 204	96	21,02
22	5	486 211	96	25,47
28	5	486 228	96	32,69
35	1	486 235	96	48,92
42	1	486 242	96	81,99
54	1	486 259	96	116,34



Sanpress Inox G XL-oblúk 45° s SC-Contur
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
 tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0226.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	578 299	96	179,90
76,1	1	578 305	96	243,97
88,9	1	578 312	96	299,82
108,0	1	578 329	96	416,61



Sanpress-nadoblúk
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zásuvné konce
model 2209.3

d	bal	artikel	RS	€
15	5	193 324	82	37,93
18	5	289 010	82	38,53
22	5	193 331	82	31,00
28	5	193 294	82	126,23

T-KUSY


Sanpress Inox G-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR
model 0218

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
15	15	15	5	486 457	96	28,22
18	18	18	5	486 464	96	32,63
22	22	22	5	486 488	96	33,63
28	22	28	5	486 532	96	39,39
28	28	28	5	486 518	96	39,75
35	28	35	1	486 570	96	50,65
35	35	35	1	486 556	96	49,36
42	28	42	1	486 600	96	69,89
42	42	42	1	486 594	96	69,22
54	28	54	1	570 477	96	83,16
54	42	54	1	486 631	96	82,95
54	54	54	1	486 624	96	83,16


Sanpress Inox G XL-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky
model 0218XL

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
64,0	64,0	64,0	1	578 206	96	369,14
76,1	76,1	76,1	1	578 213	96	419,20
88,9	88,9	88,9	1	578 220	96	482,65
108,0	108,0	108,0	1	578 237	96	563,96


Sanpress Inox G-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, viachran
model 0217.2

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	5	486 655	96	30,11
18	½	18	5	486 662	96	31,68
22	½	22	5	486 679	96	34,44
22	¾	22	5	486 686	96	35,31
28	½	28	5	486 693	96	39,45
28	¾	28	5	486 709	96	40,66
35	½	35	1	486 716	96	45,55
42	½	42	1	486 723	96	55,57
54	½	54	1	486 730	96	65,88


Sanpress Inox G XL-T-kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, viachran
model 0217.2XL

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
64,0	¾	64,0	1	578 435	96	340,02
76,1	¾	76,1	1	578 466	96	401,24
76,1	2	76,1	1	578 459	96	443,59
88,9	¾	88,9	1	578 473	96	435,99
88,9	2	88,9	1	578 480	96	462,92
108,0	¾	108,0	1	578 497	96	524,53
108,0	2	108,0	1	578 503	96	559,39

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

Sanpress Inox G-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0211

d	R	bal	artikel	RS	€
15	½	5	486 266	96	23,35
15	¾	5	486 273	96	23,78
18	½	5	486 280	96	25,58
18	¾	5	486 297	96	25,45
22	½	5	486 747	96	27,65
22	¾	5	486 754	96	29,02
22	1	5	486 761	96	30,47
28	¾	5	486 778	96	35,34
28	1	5	486 785	96	36,20
35	1	1	486 792	96	46,60
35	1¼	1	486 808	96	53,63
42	1½	1	486 815	96	78,24
54	2	1	486 822	96	104,91


Sanpress Inox G XL-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok, viachran
model 0211XL

d	R	bal	artikel	RS	€
76,1	2½	1	632 526	96	483,37
88,9	3	1	632 533	96	721,46


Sanpress Inox G-prechodový kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0212

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	486 839	96	24,16
15	¾	5	486 846	96	25,15
18	½	5	486 853	96	25,43
18	¾	5	486 860	96	26,49
22	½	5	486 877	96	27,12
22	¾	5	486 884	96	31,84
22	1	5	486 891	96	36,21
28	¾	5	486 907	96	34,57
28	1	5	486 914	96	49,39
35	1¼	1	486 921	96	54,15
42	1½	1	486 938	96	83,05
54	2	1	486 945	96	124,18


Sanpress Inox-zásuvný kus

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie
viachran
model 2311.1

d	R	bal	artikel	RS	€
15	½	5	436 704	82	17,89
18	½	5	436 711	82	23,13
18	¾	5	436 728	82	23,74
22	½	5	436 735	82	21,80
22	¾	5	436 742	82	25,80
28	1	5	436 759	82	28,11
35	1¼	5	436 766	82	40,94
42	1½	1	436 773	82	59,81
54	2	1	436 780	82	80,30


Sanpress Inox-zásuvný kus

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 2312.1

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	436 797	82	17,89
18	½	5	436 803	82	23,13
18	¾	5	436 810	82	24,00
22	½	5	436 827	82	22,00
22	¾	5	436 834	82	25,80
28	¾	5	436 841	82	27,81
28	1	5	436 858	82	27,81
35	1¼	5	436 865	82	40,57
42	1½	1	436 872	82	59,28
54	2	1	436 889	82	79,52




Sanpress Inox G-prechodový oblúk 90°
s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 0214

d	R	bal	artikel	RS	€
15	½	5	485 993	96	32,22
18	½	5	486 006	96	34,55
18	¾	5	486 013	96	39,25
22	¾	5	486 020	96	44,27
28	1	5	486 037	96	56,51
35	1¼	1	486 044	96	80,56
42	1½	1	486 358	96	142,42
54	2	1	486 365	96	181,89


Sanpress Inox G-prechodové koleno 90°
s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR
model 0214.2

d	Rp	bal	artikel	RS	€
18	½	5	486 389	96	41,27
22	¾	5	486 402	96	49,28
28	1	5	486 419	96	63,90
35	1¼	1	486 426	96	108,80
42	1½	1	486 433	96	190,30
54	2	1	486 440	96	249,83

SPOJKY

Sanpress Inox G-spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

 tesniace prvky HNBR
model 0215

d	bal	artikel	RS	€
15	10	486 969	96	12,15
18	10	486 976	96	13,08
22	10	486 983	96	15,19
28	5	486 990	96	17,20
35	5	487 003	96	21,40
42	1	487 010	96	28,96
54	1	487 027	96	34,76


Sanpress Inox G XL-spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

 tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky
model 0215XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	578 244	96	140,84
76,1	1	578 558	96	182,02
88,9	1	578 565	96	207,85
108,0	1	578 572	96	264,17


Sanpress Inox G-posuvná spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

 tesniace prvky HNBR
model 0215.5

d	bal	artikel	RS	€
15	10	487 034	96	21,14
18	10	487 041	96	22,93
22	10	487 058	96	25,25
28	5	487 065	96	28,11
35	1	487 072	96	31,28
42	1	487 089	96	36,23
54	1	487 096	96	51,67


Sanpress Inox G XL-posuvná spojka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky

Vybavenie

 tesniace prvky HNBR, zárezné krúžky, oddelovacie krúžky
model 0215.5XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	578 589	96	208,01
76,1	1	578 596	96	249,12
88,9	1	578 602	96	281,15
108,0	1	578 619	96	337,35

REDUKCIE


Sanpress Inox G-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR

model 0215.1

d1	d2	bal	artikel	RS	€
18	15	10	487 102	96	13,08
22	15	10	487 119	96	14,50
22	18	10	487 126	96	14,97
28	15	5	487 133	96	16,35
28	18	5	487 140	96	16,63
28	22	5	487 157	96	16,87
35	22	5	487 164	96	20,58
35	28	5	487 171	96	25,37
42	22	1	487 188	96	37,62
42	28	1	487 195	96	39,08
42	35	1	487 201	96	32,79
54	35	1	487 218	96	56,09
54	42	1	487 225	96	45,46


Sanpress Inox G XL-redukčný kus s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný

krúžok, oddeľovací krúžok

model 0215.1XL

d1	d2	bal	artikel	RS	€
64,0	54	1	578 336	96	130,69
76,1	54	1	578 350	96	151,04
76,1	64,0	1	578 343	96	188,69
88,9	54	1	578 367	96	163,00
88,9	64,0	1	578 374	96	198,67
88,9	76,1	1	578 381	96	177,86
108,0	54	1	578 398	96	171,32
108,0	76,1	1	578 411	96	188,05
108,0	88,9	1	578 428	96	193,16

SKRUTKOVÉ SPOJE


Profifress G-skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky
- kónický tesniace

Vybavenie

tesniace prvky HNBR, viachran

model 2650

d	bal	artikel	RS	€
15	1	379 254	83	66,49
18	1	379 261	83	75,70
22	1	379 278	83	85,55
28	1	379 285	83	91,15


Profifress G-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
- kónický tesniace

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, viachran

model 2652

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	1	379 322	83	45,86
18	½	1	379 339	83	55,68
22	¾	1	379 346	83	67,32
28	1	1	379 353	83	77,62


Profifress G-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- kónický tesniace

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, viachran

model 2654

d	R	bal	artikel	RS	€
15	½	1	379 391	83	36,03
15	¾	1	390 662	83	42,91
18	½	1	379 407	83	48,20
18	¾	1	390 679	83	49,70
22	¾	1	379 414	83	51,96
22	1	1	390 686	83	58,85
28	¾	1	477 981	83	78,22
28	1	1	379 421	83	59,85




Profifress G-ripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: plynový guľový kohút, plynový ventil
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit G
- kónicky tesniace

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2661

d	G	bal	artikel	RS	€
15	7/8	1	351 113	83	22,95
18	1 1/8	1	534 745	83	30,84
22	1 1/4	1	351 120	83	25,90
22	1 1/8	1	408 237	83	30,02
28	1 1/2	1	351 137	83	35,63


Profifress G-ripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: regulačný ventil tlaku
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, viachran
model 2666

d	G	bal	artikel	RS	€
28	1 1/4	1	477 455	83	21,77
28	1 1/2	1	490 829	83	25,54


Sanpress Inox G-ripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, ploché tesnenie, prevlečný skrutkový spoj, viachran
model 0263.1

d	G	bal	artikel	RS	€
18	3/4	1	735 821	96	22,54
22	1	1	735 838	96	32,17
28	1 1/4	1	735 845	96	40,98
35	1 1/2	1	735 852	96	46,36
42	2	1	735 869	96	74,97
54	2 3/8	1	735 876	96	84,37

VIEČKA


Sanpress Inox G-viečko s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR
model 0256

d	bal	artikel	RS	€
15	10	487 232	96	17,83
18	10	487 249	96	21,44
22	10	487 256	96	23,19
28	5	487 263	96	27,75
35	1	487 270	96	38,82
42	1	487 287	96	84,26
54	1	487 294	96	92,70


Sanpress Inox G XL-viečko s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka

Vybavenie

 tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 0256.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	1	578 640	96	166,08
76,1	1	578 633	96	155,77
88,9	1	578 657	96	173,59
108,0	1	578 664	96	229,23


Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1

d	bal	artikel	RS	€
15	10	611 149	76	1,20
18	10	612 054	76	1,45
22	10	612 061	76	2,01
28	10	612 078	76	2,27
35	10	612 085	76	2,67
42	10	612 092	76	3,35
54	10	612 108	76	3,73



Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1XL

d	bal	artikel	RS	€
64,0	10	612 115	76	4,23
76,1	10	612 122	76	4,63
88,9	10	612 139	76	5,04
108,0	10	612 146	76	6,69

PRÍRUBY



Profipress G-prírubový prechod s SC-Contur

- červený bronz
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ povrchovo upravená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR

model 2659.5

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
25	28	4	1	490 669	83	155,20

po = počet otvorov



Sanpress Inox G-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, prírubový prechod

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, ploché tesnenie

model 0259

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
20	22	4	1	735 777*	96	105,86
25	28	4	1	735 784	96	128,42
32	35	4	1	735 791	96	180,90
40	42	4	1	735 807	96	212,27
50	54	4	1	735 814	96	261,04

po = počet otvorov

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress Inox G XL-prírubový prechod s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok

model 0259XL

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
50	64,0	4	1	641 757	96	371,98
65	76,1	8	1	578 534	96	465,15
80	88,9	8	1	578 541	96	552,36
100	108,0	8	1	578 510	96	655,63

po = počet otvorov



Sanpress Inox-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2359.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
20/25	10/16	12	60	1	611 262	82	23,91
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	36,76

L = dĺžka



Sanpress Inox XL-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- ušľachtilá oceľ

Vybavenie

8 šesťhranných skrutiek, 16 podložiek, 8 matic

model 2359.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	70,48

L = dĺžka





Tesnie
- AFM 34/2
model 2259.9

DN	PN	bal	artikel	RS	€
25	16	10	409 128	87	13,62
50	16	10	409 258	87	13,85



Tesnie
- AFM 34/2
model 2259.9XL

DN	PN	bal	artikel	RS	€
65	16	10	356 293	88	14,22
80	16	10	356 309	88	14,62
100	16	10	356 316	88	24,31

NÁSTENKY



Sanpress Inox G-nástenka s SC-Contur

- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, upevňovacia

príruba

model 0225.5

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	1/2	5	487 300	96	41,51
18	1/2	5	487 317	96	43,98
22	1/2	5	487 324	96	69,22
22	3/4	5	493 974	96	61,00

PLYNOVÉ GULOVÉ KOHÚTY



Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur

- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso červený bronz, tesniace prvky HNBR

Technické údaje

VTZ (vyššie tepelné záťaženie)

650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa

(MOP 5)

so skúšobnou značkou

DIN DVGW G

model 2670

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	492 854	97	46,17
15	18	1	492 861	97	50,20
20	22	1	492 878	97	70,12
25	28	1	492 885	97	109,06



Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur

- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso červený bronz, ovládacia rukoväť z oceľového plechu povrchovo upravená žltou práškovou farbou, skúšobný otvor, tesniace prvky HNBR

Technické údaje

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2671

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	18	1	587 437*	97	57,43
20	22	1	587 444	97	80,01
25	28	1	587 451	97	124,50

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Profipress G-plynový guľový kohút s SC-Contur

- vstup: závit Rp, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso červený bronz, skúšobný otvor, ovládacia rukoväť z oceleového plechu povrchovo upravená žltou práškovou farbou, tesniaci prvok HNBR, viachran

Technické údaje

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model 2671.3

DN	Rp	d	bal	artikel	RS	€
20	¾	22	1	587 468	97	65,27
25	¾	28	1	587 475*	97	101,37
25	1	22	1	659 318	97	100,30
25	1	28	1	638 887	97	105,01

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Plynový guľový kohút

- mosadz
- závit Rp
- možno uzatvárať, možno plombovať, vyhotovenie ťažké a priame

Vybavenie

viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie)

650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa

(MOP 5)

so skúšobnou značkou

DIN DVGW G

model G2101

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	1	525 934	45	54,95
20	¾	1	525 941	45	63,26
25	1	1	525 958	45	70,93
32	1¼	1	532 550	45	174,28
40	1½	1	532 567	45	222,56
50	2	1	532 574	45	304,81

GUĽOVÉ KOHÚTY K PLYNOMEROM PRE DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY



Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- mosadz
- vstup/výstup: koleno Profipress G červený bronz
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

integrovaný skrutkový spoj na plynomer, rohový guľový kohút, pripojovacie koleno 90°, stenový držiak, tesniace prvky HNBR, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model G2343S

d	Vplyn	NTK	bal	artikel	RS	€
28	2,5	✓	1	618 247	97	350,81
28	4	✓	1	618 254	97	350,81
28	6	✓	1	618 261	97	350,81

Vplyn = objemový prietok plynu

NTK = nadprietoková poistka typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar





Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- vstup: guľový kohút mosadz s prípojkou Profipress G, výstup: prípojka Profipress G
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

obojsstranne namontovaný skrutkový spoj na plynomer, stenový držiak, tesniace prvky HNBR, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1
 prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)
 so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model	d	Vplyn	NTK	TU	bal	artikel	RS	€
2648T	28			✓	1	632 755	97	342,62
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	328,32
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	328,32
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	328,32

Vplyn = objemový prietok plynu
 NTK = nadprietoková poistka typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar
 TU = termická uzávierka



Profipress G-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- vstup/výstup: guľový kohút mosadz s prípojkou Profipress G
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

obojsstranne namontovaný skrutkový spoj na plynomer, stenový držiak, tesniace prvky HNBR, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1
 prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model	d	Vplyn	NTK	bal	artikel	RS	€
G2113	28			1	528 577	97	387,26
G2113S	28	2,5	✓	1	668 389*	97	447,34
G2113S	28	4	✓	1	668 396*	97	447,34
G2113S	28	6	✓	1	670 153*	97	447,34

Vplyn = objemový prietok plynu
 NTK = nadprietoková poistka typ K prevádzkový tlak 15 – 100 mbar
 * = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Montážna jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojhrdlový plynomer
- závit Rp, vstup/výstup: guľový kohút mosadz so závitom Rp
- možno uzatvárať, možno plombovať

Vybavenie

obojsstranne namontovaný skrutkový spoj na plynomer, stenový držiak, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
 VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1
 prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

model G2113.1

Rp	bal	artikel	RS	€
1	1	528 539	45	319,79

GUĽOVÉ KOHÚTY PRE PLYNOVÉ ZARIADENIA

Rohový guľový ventil pre plynové zariadenia

- pre nasledujúce produkty a použitie: vykurovacie zariadenie, ohrievač teplej vody
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup:skrutkový spoj so závitom Rp
- kolmé vyhotovenie

Vybavenie

blokačná bezpečnostná poistka, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min C1

prevádzkový tlak max. 0,5 MPa (MOP 5)

so skúšobnou značkou DIN DVGW G

model G2109T

R	Rp	TU	bal	artikel	RS	€
½	½	✓	1	526 177	45	63,68
¾	¾	✓	1	526 184	45	80,45
1	1	✓	1	526 160	45	111,29

TU = termická uzávierka

NADPRIETOKOVÉ POISTKY

Profipress G-nadprietoková poistka
Typ M/K
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: uzatvorenie prietoku plynu, keď objemový prietok plynu v dôsledku nesprávneho výstupu plynu prekračuje vopred nastavenú hodnotu
- červený bronz
- vstup: závit R, výstup: prípojka Profipress G

Vybavenie

tesniaci prvok HNBR, viachran

Technické údaje

VTZ (vyššie tepelné záťaženie) 650 °C/30 min.

prevádzkový tlak 15 – 100 mbar

so skúšobnou značkou DVGW G

model 2641.2HT

R	d	Vplyn	bal	artikel	RS	€
1	28	2,5	1	653 156	97	78,22
1	28	4	1	653 163	97	78,22
1	28	6	1	653 170	97	78,22

Vplyn = objemový prietok plynu


PLYNOVÉ ZÁSUVKY A HADICE

Plynová zásuvka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššie tepelné zaťaženie

Vybavenie

ukazovateľ otvorené/zatvorené, normovaný konektor

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C

prevádzkový tlak max. 0,2 bar

so skúšobnou značkou

DIN DVGW G
model G2016T

R	TU	bal	artikel	RS	€
½	✓	1	526 788	45	91,48

TU = termická uzávierka


Plynová zásuvka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zástrčná hadica model G2023
- mosadz pochrómovaná
- vstup: závit R, výstup: zásuvka podľa DIN 3383-1
- vyššie tepelné zaťaženie

Vybavenie

ukazovateľ otvorené/zatvorené, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,2 bar
so skúšobnou značkou.

DIN DVGW G

model G2019T

R	TU	bal	artikel	RS	€
½	✓	1	525 767	45	105,57

TU = termická uzávierka


Plynová zástrčná hadica

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: plynová zásuvka model G2016T, G2019T, podomietková plynová zásuvka model G2020.1T
- vstup: normovaný konektor DIN 3383-1, výstup: závit Rp
- priechodzí tvar

Vybavenie

vnútorná hadica: vlnovcová hadica ušľachtilá oceľ, vonkajšia hadica: pletivo z ušľachtilej ocele s plastovým obalom, viachran

Technické údaje

teplota okolia max. 70 °C
prevádzkový tlak max. 0,1 bar

Upozornenie

Maximálna dĺžka hadice v domovej inštalácii 2 m!

so skúšobnou značkou.

DIN DVGW G

podľa DIN EN 14800

model G2023

Rp	L	bal	artikel	RS	€
½	500	1	531 904	45	96,33
½	750	1	531 911	45	118,39
½	1000	1	531 928	45	131,73
½	1250	1	531 935	45	162,08
½	1500	1	531 942	45	177,22
½	2000	1	532 338	45	424,44
½	2500	1	532 345	45	527,35
½	3000	1	532 352	45	595,27

L = dĺžka

**PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNOHRDLOVÉ A DVOJHRDLOVÉ PLYNOMERY**



Pripojovacie koleno 90°

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rohový guľový kohút pre plynomer model G2110, G2110S, G2110T
 - červený bronz
 - závit R, závit Rp
- model 2614.5**

R	Rp	bal	artikel	RS	€
1	1	1	444 792	83	22,78



Profipress G-pripojovacie koleno 90° s SC-Contur

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: základná doska model 2624, 2624.1
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

poistka proti pretočeniu, upevňovací materiál, tesniaci prvok HNBR

model 2614.6

d	Rp	bal	artikel	RS	€
22	¾	1	475 079	83	38,95
22	1	1	473 730	83	40,99
28	1	1	473 747	83	45,17



Základná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress G-pripojovacie koleno 90° model 2614.6, montážna koľajnica model 8001
- oceľ pozinkovaná


Vybavenie

upevňovací materiál

Upozornenie

Montážna koľajnica model 8001 pozri Predstenová/splachovacia technika.

model 2624.1




š	š1	š2	v	h	bal	artikel	RS	€
290	250	150	45	12	1	473 723	83	29,91



Základná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: jedno- a dvojhrdlové plynomery
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Profipress G-pripojovacie koleno 90° model 2614.6
- oceľ pozinkovaná

model 2624



š	š1	š2	v	h	bal	artikel	RS	€
310	250	150	60	12	1	441 562	83	26,57



Montážna pomôcka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zachovanie rozstupu 250 mm, dvojhrdlový plynomer
- oceľ pozinkovaná
- závit G

model 2630

G	bal	artikel	RS	€
1	1	470 357*	83	181,80

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**



Značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia kovových rúrok
- model 2494**

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04



Značkovač

- pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojovacie
systémy Viega
model 2490.1

	bal	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,77

**PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY**



Profipress G-tesniaci prvok

HNBR

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynové potrubie, potrubie vykurovacieho oleja, potrubie motorovej nafty

- HNBR


model 2687

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
15	15,1	2,6	5	348 588	83	2,59
18	18,2	2,6	5	348 595	83	2,73
22	22,2	3,1	5	348 601	83	2,93
28	28,3	3,1	5	348 618	83	2,99
35	35,4	3,25	5	348 625	83	3,67
42	42,4	4,13	5	348 632	83	4,33
54	54,4	4,13	5	348 649	83	4,92

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Sanpress s SC-Contur

SK 1/24 - Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2024 - Zmeny sú vyhradené.

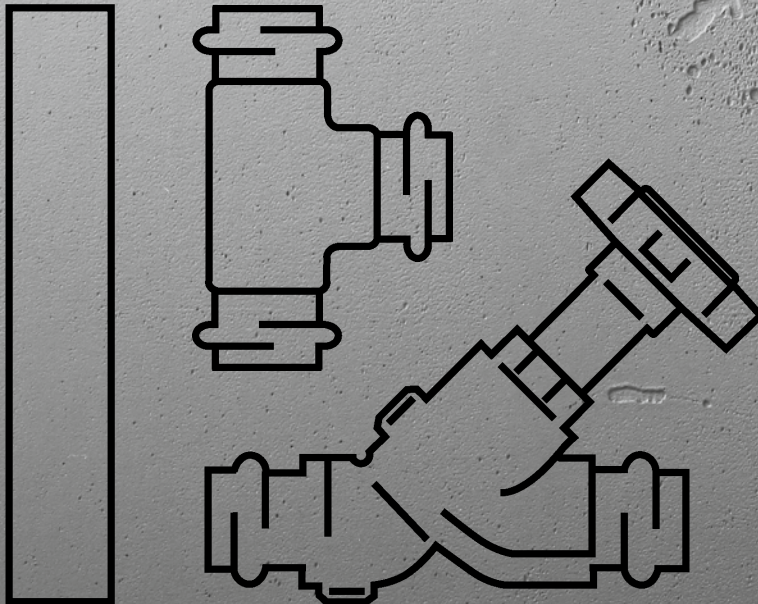

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami, s optimalizovaným prúdením, z červeného bronzu alebo kremikového bronzu (zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremikový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega) a rúrami z ušľachtilej ocele 1.4401 a 1.4521. Lisovacie spojky na ochranu tesniaceho prvku vybavené valcovitou potrubnou priechodkou. Lisovacie spojky od d76,1 so zárezným krúžkom z ušľachtilej ocele na zabezpečenie mechanickej zatažiteľnosti spoja. Rúry sú kvôli ochrane vybavené zátkami. Lisovacia sila pôsobí pred a za sedlom tesniaceho prvku. Určené pre inštalácie stúpacích a etažových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, zelený bod na lisovacom konci, žltá zátko rúry pre 1.4401, zelená zátko rúry pre 1.4521, odnímateľná oranžová nálepka ako indikátor zlisovania od d76,1

Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
 Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
 Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
 Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

EPDM (etylén-propylén-dién-kaučuk), čierna farba, predmontované

Upozornenie

Tesniace materiály lisovacích spojok podliehajú tepelnému starnutiu, ktoré závisí od teploty média a doby prevádzky. Čím vyššia je teplota média, tým rýchlejšie je tepelné starnutie tesniaceho materiálu. V prípade špeciálnych prevádzkových podmienok, napríklad v priemyselných systémoch rekuperácie tepla, je potrebné porovnať údaje výrobcu zariadenia s údajmi o lisovacom spojovacom systéme. Pred použitím lisovacieho spojovacieho systému mimo uvedenú oblasť použitia alebo v prípade pochybností o správnom výbere materiálu, kontaktujte prosím spoločnosť Viega.

Rozmery

d12–108,0

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovania lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovaným servisným partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Pitná voda
 Dažďová voda
 Zariadenia so stlačeným vzduchom
 Poľnohospodárstvo
 Priemyselné aplikácie

Upozornenie

Lisovací spojovací systém Sanpress je vhodný na inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200 a EN 806-2, v súlade s výberom materiálov podľa DIN EN 12502-1 a v súlade s podkladmi posudzovania kovových materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou stanovenými Spolkovým úradom pre životné prostredie (UBA). V prípade použitia pre iné ako opísané oblasti použitia alebo pri pochybnostiach o správnom výbere materiálu, kontaktujte, prosím, spoločnosť Viega. Systémové komponenty je nutné chrániť pred vysokými koncentraciami chloridu obsiahnutého v médiu a pred vonkajšími vplyvmi. Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného alebo kremikového bronzu (zmena materiálu z červeného bronzu na legovaný kremikový bronz v dôsledku zladenia výroby s celosvetovou produkciou spoločnosti Viega), rúry podľa DIN EN 10088, DIN EN 10312, pracovného listu DVGW GW 541 a W 534.

Schválenie rúry pre 1.4521 (d12–108,0) podľa DW-7301BS0375.

Schválenie rúry pre 1.4401 (d12–108,0) podľa DV-7301BS0411.

Schválenie systému pre 1.4521 (d12–108,0) podľa DW-8501BS0377.

Schválenie systému pre 1.4401 (d12–108,0) podľa DW-8501AP3032.

Pri použití vo vykurovacích systémoch dodržujte smernicu VDI 2035 a DIN EN 12828.

Pre špeciálne použitia

Stavba lodí

Prevádzkové podmienky

Lisovací spojovací systém Sanpress je možné použiť

za uvedených prevádzkových podmienok:

Inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200/DIN EN 806-2

Prevádzková teplota max. 80 °C/176 °F

Teplota max. 95 °C počas 60 minút

Vykurovacie systémy podľa DIN EN 12828

Prevádzková teplota max. 105 °C/221 °F

Lisovací spojovací systém Sanpress je určený pre menovité tlak PN 16.

Materiály lisovacích spojok

Med: 99,9 % Cu-DHP

Červený bronz: CC499K

Kremikový bronz: CC246E/CuSi4Zn9MnP

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Rúry	198
Oblúky	199
T-kusy	201
Prechodové kusy/oblúky	203
Spojky	206
Redukcie	207
Skrutkové spoje	207
Viečka, zátky	210
Príruby	210
Nástenky	212
Montážne jednotky	213
Stenové prechodky	215
Cirkulačná technika Inliner Smartloop: vnútorné cirkulačné potrubia	215
Kompenzátory	217
Uzavieracie ventily z červeného bronzu	217
Guľové kohúty z červeného bronzu	218
Priame ventily	219
Príslušenstvo	
Náradie	220
Tesniace prvky	221

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

RÚRY



Sanpress-rúra 1.4521 (AISI 444)


- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zváraná laserom
- model 2205**

VdS	d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
	12	1	6	✓		60	615 987	70	10,77
	15	1	6	✓		600	615 994	70	10,50
	18	1	6	✓		240	616 007	70	14,13
✓	22	1,2	6	✓		420	616 014	70	17,03
✓	28	1,2	6	✓		240	616 021	70	22,63
✓	35	1,5	6	✓		180	616 038	70	33,95
✓	42	1,5	6	✓		120	616 045	70	43,33
✓	54	1,5	6	✓		60	616 557	70	56,44
	15	1	6		✓	120	807 351	70	10,50
	18	1	6		✓	60	807 368	70	14,13
✓	22	1,2	6		✓	60	807 375	70	17,03
✓	28	1,2	6		✓	60	807 382	70	22,63
✓	35	1,5	6		✓	30	807 399	70	33,95
✓	42	1,5	6		✓	30	807 405	70	43,33
✓	54	1,5	6		✓	30	807 412	70	56,44

VdS = schválenie VdS

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



Sanpress XL-rúra 1.4521 (AISI 444)

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody
 - oceľ nehrdzavejúca
 - zváraná laserom
- model 2205XL**

VdS	d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
✓	76,1	2	6	✓		30	616 571	70	107,13
✓	88,9	2	6	✓		30	616 588	70	122,43
✓	108,0	2	6	✓		30	616 595	70	147,59
✓	76,1	2	6		✓	6	807 443	70	107,13
✓	88,9	2	6		✓	6	807 450	70	122,43
✓	108,0	2	6		✓	6	807 429	70	147,59

VdS = schválenie VdS

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



Sanpress-rúra

1.4401 (AISI 316)

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
12	1	6	✓		60	297 824	70	14,60
15	1	6	✓		600	102 036	70	15,55
18	1	6	✓		240	289 034	70	18,65
22	1,2	6	✓		420	102 708	70	25,24
28	1,2	6	✓		240	104 924	70	31,47
35	1,5	6	✓		180	108 588	70	46,00
42	1,5	6	✓		120	113 001	70	56,73
54	1,5	6	✓		60	193 676	70	73,04
15	1	6		✓	120	807 115	70	15,55
18	1	6		✓	60	807 122	70	18,65
22	1,2	6		✓	60	807 139	70	25,24
28	1,2	6		✓	60	807 146	70	31,47
35	1,5	6		✓	30	807 153	70	46,00
42	1,5	6		✓	30	807 160	70	56,73
54	1,5	6		✓	30	807 177	70	73,04

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok



Sanpress XL-rúra

1.4401 (AISI 316)

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, plynová inštalácia
- oceľ nehrdzavejúca
- zváraná laserom

model 2203XL

d	s	L [m]	VZ	MZ	bal	artikel	RS	€
76,1	2	6	✓		30	354 862	70	148,90
88,9	2	6	✓		30	354 855	70	170,16
108,0	2	6	✓		30	354 848	70	205,19
76,1	2	6		✓	6	807 207	70	148,90
88,9	2	6		✓	6	807 214	70	170,16
108,0	2	6		✓	6	807 184	70	205,19

VZ = veľký zväzok

MZ = malý zväzok

OBLÚKY



Sanpress-oblúk 90°

s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

- tesniace prvky EPDM

model 2216

d	bal	artikel	RS	€
12	5	298 340	76	18,27
15	5/100	103 750	76	17,54
18	5	281 267	76	20,09
22	5	104 818	76	24,42
28	5/50	106 348	76	30,14
35	5	111 953	76	50,97
42	1	119 560	76	78,83
54	1	199 395	76	114,03



Sanpress XL-oblúk 90°

s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

- tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky

model 2216XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	350 697	88	187,43
88,9	1	350 680	88	227,46
108,0	1	350 703	88	311,43





**Sanpress-oblúk 90°
s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2216.1

d	bal	artikel	RS	€
15	5	107 932	76	17,06
18	5	281 298	76	19,58
22	5	108 120	76	23,77
28	5	115 159	76	29,74
35	5	117 603	76	52,52
42	1	130 497	76	82,69
54	1	191 221	76	115,44



**Sanpress XL-oblúk 90°
s SC-Contur**
- červený bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2216.1XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	353 650	88	187,43
88,9	1	353 667	88	227,65
108,0	1	353 674	88	311,11



**Sanpress-oblúk 45°
s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky
Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2226

d	bal	artikel	RS	€
15	5	113 186	76	19,77
18	5	281 533	76	22,80
22	5/50	112 004	76	27,58
28	5	111 670	76	35,36
35	5	116 156	76	50,24
42	1	128 531	76	84,22
54	1	197 506	76	119,61



**Sanpress XL-oblúk 45°
s SC-Contur**
- červený bronz
- lisovacie prípojky
Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky
model 2226XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	351 342	88	178,56
88,9	1	351 359	88	213,28
108,0	1	351 366	88	291,05




**Sanpress-oblúk 45°
s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2226.1

d	bal	artikel	RS	€
15	5	109 332	76	19,26
18	5	281 564	76	22,21
22	5	110 949	76	27,03
28	5	113 346	76	34,72
35	5	121 594	76	49,26
42	1	134 471	76	82,69
54	1	191 825	76	117,33



**Sanpress XL-oblúk 45°
s SC-Contur**
- červený bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka
Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2226.1XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	353 681	88	163,48
88,9	1	353 698	88	196,42
108,0	1	353 704	88	268,38



Sanpress-nadoblúk
- oceľ nehrdzavejúca
- zásuvné konce
model 2209.3

d	bal	artikel	RS	€
15	5	193 324	82	37,93
18	5	289 010	82	38,53
22	5	193 331	82	31,00
28	5	193 294	82	126,23

T-KUSY



Sanpress-T-kus s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremikový bronz
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM
model 2218

VdS	d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
	12	15	12	5	313 630	76	27,52
	15	12	15	5	298 371	76	29,41
	15	15	15	5	106 614	76	27,58
	15	18	15	5	313 647	76	28,66
	15	22	15	5	298 388	76	32,75
	18	12	18	5	314 040	76	26,04
	18	15	15	5	281 397	76	33,00
	18	15	18	5	281 403	76	28,38
	18	18	18	5	281 410	76	31,53
	18	22	18	5	298 395	76	33,27
	22	12	22	5	314 071	76	27,52
	22	15	15	5	121 600	76	36,19
	22	15	18	5	298 432	76	35,53
	22	15	22	5	109 165	76	30,14
	22	18	18	5	298 401	76	35,94
	22	18	22	5	281 380	76	34,30
	22	22	15	5	298 418	76	38,21
	22	22	22	5/50	109 257	76	34,38
	22	28	22	5	313 623	76	39,22
	28	15	28	5	283 513	76	36,34
	28	18	22	5	314 101	76	44,87
	28	18	28	5	298 425	76	39,11
	28	22	22	5	135 102	76	43,20
	28	22	28	5	111 625	76	39,11
	28	28	15	5	314 132	87	37,76
	28	28	18	5	314 163	87	38,96
	28	28	28	5	111 915	76	40,26
	35	15	35	5	283 520	76	45,50
	35	18	35	5	313 616	76	48,26
	35	22	28	5	314 194	76	54,89
	35	22	35	5	113 469	76	47,52
	35	28	28	5	121 754	76	55,45
	35	28	35	5	118 341	76	48,79
	35	35	35	5	115 265	76	51,37
	42	15	42	1	314 224	87	74,23
	42	22	42	1	283 537	76	66,97
	42	28	42	1	283 544	76	69,27
✓	42	35	35	1	283 551	87	75,44
	42	35	42	1	120 672	76	70,23
	42	42	42	1	121 259	76	73,85
	54	22	54	1	195 991	76	75,78
	54	28	54	1	283 568	76	78,10
	54	35	54	1	197 469	76	80,65
✓	54	42	42	1	187 279	87	105,63
	54	42	54	1	198 541	76	82,92
	54	54	54	1	199 364	76	87,83

VdS = schválenie VdS



Sanpress XL-T-kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky
model 2218XL

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
76,1	54	76,1	1	354 398	88	311,29
76,1	76,1	76,1	1	350 628	88	298,65
88,9	54	88,9	1	354 404	88	345,66
88,9	76,1	88,9	1	354 411	88	347,49
88,9	88,9	88,9	1	350 635	88	343,88
108,0	54	108,0	1	354 428	88	374,60
108,0	76,1	108,0	1	354 435	88	394,67
108,0	88,9	108,0	1	354 442	88	416,23
108,0	108,0	108,0	1	350 642	88	401,78





**Sanpress-T-kus
s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový
bronz
- lisovacie prípojky, závit R
Vybavenie
tesniace prvky EPDM
model 2217.1

d1	R	d2	bal	artikel	RS	€
18	¾	18	5	281 328	87	50,99
22	¾	22	5	194 123	87	51,95
28	¾	28	5	194 130	87	61,23
35	¾	35	5	194 147	87	69,17
42	¾	42	1	273 231	87	77,24
54	¾	54	1	197 858	87	116,79
54	1	54	1	310 929	87	114,19
54	1¼	54	1	310 936	87	116,05



**Sanpress-T-kus
s SC-Contur**
- červený bronz alebo kremíkový
bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp
Vybavenie
tesniace prvky EPDM, viachran
model 2217.2

VdS	d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
	12	½	12	5	290 986	87	21,11
	15	¾	15	5	313 951	87	36,06
	15	½	15	5	115 630	87	20,56
	18	½	18	5	281 359	87	35,74
✓	22	½	22	5	115 944	87	28,90
✓	22	¾	22	5	313 975	87	41,38
✓	28	½	28	5	119 768	87	36,15
✓	28	¾	28	5	313 968	87	46,88
✓	35	½	35	5	121 945	87	50,42
✓	35	1	35	1	361 204	87	53,49
✓	42	½	42	1	126 230	87	61,15
✓	42	1	42	1	361 211	87	66,56
✓	54	½	54	1	197 353	87	72,87
✓	54	1	54	1	361 228	87	92,16

VdS = schválenie VdS



**Sanpress XL-T-kus
s SC-Contur**
- červený bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp
Vybavenie
tesniace prvky EPDM, zárezné
krúžky, viachran
model 2217.2XL

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
76,1	¾	76,1	1	354 572	88	391,57
76,1	2	76,1	1	351 434	88	422,17
88,9	¾	88,9	1	354 589	88	425,36
88,9	2	88,9	1	351 441	88	440,16
108,0	¾	108,0	1	354 596	88	511,76
108,0	2	108,0	1	352 097	88	532,17



**Sanpress-T-kus
G¼, so zásuvným koncom
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta na odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

Upozornenie
Použite v potrubíach posuvnú spojku Sanpress model 2215.5.
model 2217.4

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
15	¼	15	1	705 596	87	29,47
18	¼	18	1	705 602	87	33,05
22	¼	22	1	705 619	87	40,97
28	¼	28	1	705 626	87	48,55
35	¼	35	1	705 633	87	58,71
42	¼	42	1	705 640	87	72,77
54	¼	54	1	705 855	87	91,85

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Sanpress-prechodový kus s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2211

VdS	d	R	bal	artikel	RS	€
	12	3/8	5	290 771	87	6,36
	12	1/2	5	290 764	87	4,57
	14	3/8	5	443 689	87	7,48
	14	1/2	5	443 696	87	8,21
	15	3/8	5	297 985	87	7,08
	15	1/2	5/100	105 044	87	4,57
	15	3/4	5	287 764	87	9,42
	16	1/2	5	443 702	87	9,42
	16	3/4	5	443 719	87	14,04
	18	1/2	5	283 490	87	5,87
	18	3/4	5	283 230	87	6,67
✓	22	1/2	5	297 961	87	9,69
✓	22	3/4	5	104 306	87	8,66
✓	22	1	5	287 771	87	11,68
✓	28	3/4	5	297 954	87	26,55
✓	28	1	5	106 508	87	16,21
✓	28	1 1/4	5	297 978	87	33,38
✓	35	1	5	297 947	87	36,96
✓	35	1 1/4	5	110 352	87	35,40
✓	35	1 1/2	5	314 651	87	38,34
✓	42	1 1/4	5	297 930	87	48,18
✓	42	1 1/2	1	115 340	87	49,62
✓	54	1 1/2	1	314 668	87	83,70
✓	54	2	1	195 267	87	95,73

VdS = schválenie VdS



Sanpress-prechodový kus s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty a použitie: pripájací skrutkový spoj
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacia prípojka, závit G
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2211.4

d	G	bal	artikel	RS	€
15	1/2	5	660 222	87	9,99



Sanpress XL-prechodový kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2211XL

d	R	bal	artikel	RS	€
76,1	2 1/2	1	350 659	88	234,49
88,9	3	1	350 666	88	258,68
108,0	4	1	350 673	88	339,47




Sanpress-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2212

VdS	d	Rp	bal	artikel	RS	€
	12	¾	5	291 075	87	5,63
	12	½	5	291 068	87	5,63
	14	½	5	443 726	87	6,27
	15	¾	5	298 074	87	6,19
	15	½	5	107 543	87	5,70
	15	¾	5	298 098	87	11,74
	16	½	5	443 733	87	5,79
	18	½	5	283 483	87	7,97
	18	¾	5	294 519	87	15,56
✓	22	½	5	298 067	87	8,79
✓	22	¾	5	108 465	87	9,58
✓	22	1	5	298 128	87	14,27
✓	28	½	5	428 174	87	28,15
✓	28	¾	5	298 081	87	31,15
✓	28	1	5	114 329	87	17,56
✓	28	1¼	5	298 104	87	32,29
✓	35	¾	5	357 542	87	37,33
✓	35	1	5	298 111	87	39,37
✓	35	1¼	5	116 774	87	38,87
✓	42	1¼	1	298 050	87	54,96
✓	42	1½	1	124 236	87	56,40
✓	54	1½	1	365 097	87	65,11
✓	54	2	1	195 304	87	98,24

VdS = schválenie VdS


Sanpress-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM, poistka proti pretočeniu
model 2212.3

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	287 016	87	28,90
18	½	5	298 913	87	28,70
22	½	5	287 009	87	31,71


Sanpress-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelová rúra na lisovacie spojovacie systémy Viega
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- svorný skrutkový spoj, lisovacia prípojka

Vybavenie
tesnenie, oddeľovací krúžok, svorný krúžok, prevlečný skrutkový spoj, tesniaci prvok EPDM, viachran
model 2215.6

DN	d	bal	artikel	RS	€
25	28	1	588 564	87	102,90
32	35	1	588 328	87	153,73


Megapress-prechodový kus s SC-Contur

- inštalácia pitnej vody
- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelové rúry podľa DIN EN 10220/10255 s pozinkovaním podľa DIN EN 10240
- kremíkový bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniacie prvky EPDM, zárezný krúžok, oddeľovací krúžok
model 4213.2

DN	D	d	bal	artikel	RS	€
15	½	15	5	736 255	55	37,78
15	½	18	5	754 679	55	37,78
20	¾	22	5	736 279	55	40,97
25	1	28	5	736 293	55	46,12
32	1¼	35	1	736 309	55	66,84
40	1½	42	1	736 316	55	69,17
50	2	54	1	736 323	55	123,63



Sanpress-prechodový skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra Sanfix alebo Sanfix Plus, lisovací spoj pre Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisovacia prípojka, svorný skrutkový spoj

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran, prevlečný skrutkový spoj, svorný krúžok

model 2213

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	16	5	288 068	87	27,49



Sanpress-zásuvný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit R

Vybavenie

viachran

model 2211.1

d	R	bal	artikel	RS	€
12	½	5	291 310	87	15,71
15	½	5	115 418	87	16,61
18	½	5	285 081	87	17,24
18	¾	5	285 104	87	18,45
22	½	5	119 676	87	26,61
22	¾	5	116 767	87	27,83
28	1	5	122 034	87	42,04
35	1¼	5	125 288	87	53,91
42	1½	1	132 231	87	80,37



Sanpress-zásuvný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

Vybavenie

viachran

model 2212.1

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	½	5	291 341	87	17,01
15	½	5	117 733	87	18,45
18	½	5	287 085	87	18,87
18	¾	5	287 108	87	18,79
22	½	5	120 917	87	23,62
22	¾	5	117 481	87	27,26
28	¾	5	130 954	87	41,15
28	1	5	122 942	87	41,78
35	1	5	134 730	87	58,18
35	1¼	5	130 589	87	72,87
42	1½	1	135 430	87	81,44
54	2	1	199 104	87	137,79



Sanpress-zásuvné koleno 90°

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, závit Rp

model 2214.3

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	308 001	87	14,36



Sanpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran

model 2214

d	R	bal	artikel	RS	€
12	¾	5	290 863	87	21,43
12	½	5	290 870	87	21,54
14	½	5	444 006	87	25,96
15	¾	5	314 361	87	32,03
15	½	5	112 950	87	21,54
15	¾	5	443 030	87	26,76
16	½	5	444 013	87	27,43
18	½	5	281 205	87	34,21
18	¾	5	314 354	87	33,38
22	¾	5	115 623	87	34,77
28	1	5	118 730	87	52,05
35	1¼	5	127 329	87	69,17
42	1½	1	128 500	87	94,42
54	2	1	197 988	87	133,58




Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2214.1

d	R	bal	artikel	RS	€
15	½	5	335 281	87	15,06


Sanpress-prechodové koleno 90° s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM
model 2214.2

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	¾	5	290 924	87	13,31
12	½	5	290 931	87	13,31
14	½	5	444 020	87	17,41
15	¾	5	298 241	87	31,22
15	½	5	108 441	87	13,31
15	¾	5	314 385	87	30,63
16	½	5	444 037	87	14,74
18	½	5	281 236	87	29,83
18	¾	5	298 227	87	33,17
22	½	5	298 234	87	35,66
22	¾	5	283 711	87	21,06
22	1	5	314 378	87	33,38
28	½	5	442 033	87	37,43
28	¾	5	446 611	87	37,43
28	1	5	283 728	87	38,34
35	1¼	5	283 704	87	63,16
42	1½	1	299 415	87	81,44
54	2	1	299 422	87	129,29

SPOJKY

Sanpress-spojka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2215

d	bal	artikel	RS	€
12	5	308 636	76	17,99
15	5	107 727	76	13,71
18	5	282 660	76	15,12
22	5	108 090	76	16,88
28	5	108 618	76	19,67
35	5	114 930	76	22,54
42	1	116 835	76	33,82
54	1	215 835	76	40,56


Sanpress XL-spojka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky
model 2215XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	350 598	88	137,40
88,9	1	350 604	88	155,43
108,0	1	350 611	88	192,02


Sanpress-posuvná spojka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM
model 2215.5

VdS	d	bal	artikel	RS	€
	15	5	119 485	87	22,99
	18	5	287 061	87	26,36
✓	22	5	119 041	87	26,16
✓	28	5	122 133	87	31,97
✓	35	5	124 335	87	42,59
✓	42	1	131 494	87	60,83
✓	54	1	216 153	87	64,72

VdS = schválenie VdS



Sanpress-posuvná spojka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

model 2215.4

d	bal	artikel	RS	€
22	5	588 533	87	28,95
28	5	588 540	87	35,49
35	5	588 557	87	45,19



Sanpress XL-posuvná spojka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, zárezné krúžky

model 2215.5XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	353 315	88	244,28
88,9	1	353 322	88	275,96
108,0	1	353 339	88	331,26

REDUKCIE



Sanpress-redukčný kus s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

model 2215.1

d1	d2	bal	artikel	RS	€
15	12	5	298 302	76	9,86
18	12	5	287 344	76	12,33
18	15	5	287 375	76	11,66
22	12	5	366 865	76	9,96
22	15	5	108 250	76	16,08
22	18	5	287 337	76	17,29
28	15	5	288 228	76	18,45
28	18	5	298 319	76	18,45
28	22	5	109 974	76	18,45
35	22	5	115 753	76	21,14
35	28	5	116 934	76	23,27
42	22	5	287 368	76	33,74
42	28	1	124 489	76	32,75
42	35	1	122 775	76	32,09
54	22	5	287 351	76	38,47
54	28	1	194 239	76	47,52
54	35	1	194 222	76	41,90
54	42	1	198 879	76	40,10



Sanpress XL-redukčný kus s SC-Contur

- červený bronz
- zásuvný koniec, lisovacia prípojka

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok

model 2215.1XL

d1	d2	bal	artikel	RS	€
76,1	54	1	354 664	88	103,78
88,9	54	1	354 671	88	112,14
88,9	76,1	1	354 688	88	126,71
108,0	54	1	354 695	88	144,84
108,0	76,1	1	354 701	88	133,97
108,0	88,9	1	354 718	88	137,67



SKRUTKOVÉ SPOJE



Sanpress-skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacie prípojky
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2260

d	bal	artikel	RS	€
12	5	293 017	87	44,04
15	1	126 148	87	58,43
18	1	287 436	87	66,56
22	1	126 124	87	75,22
28	1	124 311	87	80,14
35	1	130 947	87	91,03
42	1	132 446	87	123,32
54	1	226 329	87	201,54


Sanpress-prechodový skrutkový spoj
s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový

- bronz

- lisovacia prípojka, závit Rp

- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché

tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový

spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená

z mosadze.

model 2262

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	1/2	5	293 024	87	33,57
15	1/2	1	131 937	87	40,35
15	3/4	1	133 160	87	46,06
18	1/2	1	283 384	87	48,98
18	3/4	1	314 910	87	49,14
22	3/4	1	125 318	87	59,15
22	1	1	133 900	87	63,35
28	3/4	1	365 103	87	68,85
28	1	1	128 975	87	68,28
35	1 1/4	1	138 875	87	74,07
42	1 1/2	1	141 745	87	102,66
54	2	1	222 017	87	136,06


Sanpress-prechodový skrutkový spoj
s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový

- bronz

- lisovacia prípojka, závit R

- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché

tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový

spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená

z mosadze.

model 2265

d	R	bal	artikel	RS	€
12	3/4	5	291 372	87	31,71
12	1/2	5	291 389	87	31,71
15	1/2	1	120 108	87	31,71
15	3/4	1	140 878	87	42,04
18	1/2	1	283 360	87	42,44
18	3/4	1	283 377	87	43,71
22	1/2	1	142 674	87	65,67
22	3/4	1	119 133	87	45,67
22	1	1	148 492	87	65,93
28	3/4	1	365 110	87	56,24
28	1	1	120 047	87	54,06
35	1 1/4	1	128 425	87	78,93
42	1 1/2	1	135 966	87	110,10
54	2	1	221 997	87	144,32


Sanpress-prechodový skrutkový spoj 90°
s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový

- bronz

- lisovacia prípojka, závit Rp

- ploché tesnenie, kolmé

vyhotovenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché

tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový

spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená

z mosadze.

model 2255

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	1/2	5	292 980*	87	38,22
15	1/2	5	125 660	87	45,19
18	1/2	5	283 469	87	47,12
18	3/4	5	283 452	87	52,43
22	3/4	5	122 614	87	62,36
22	1	5	132 637	87	73,85
28	1	5	128 159	87	71,02
35	1 1/4	5	132 729	87	91,03
42	1 1/2	1	139 872	87	128,48
54	2	1	221 676	87	176,51

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Sanpress-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacia prípojka, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2263

VdS	d	G	bal	artikel	RS	€
	12	¾	1	475 956	87	12,24
	12	½	1	380 878	87	12,42
	12	¾	1	293 611	87	9,92
	14	¾	1	476 786	87	13,21
	14	½	1	443 849	87	13,53
	14	¾	1	444 150	87	12,82
	15	¾	1	475 963	87	12,24
	15	½	1	380 885	87	12,42
	15	¾	1	265 663	87	11,12
	15	1	1	305 000	87	16,85
	15	1¼	1	424 534	87	25,64
	16	½	1	444 167	87	13,78
	16	¾	1	444 174	87	12,17
	18	¾	1	283 391	87	11,43
	18	1	1	305 017	87	16,06
	22	¾	1	351 502	87	14,92
✓	22	1	1	265 687	87	11,27
✓	22	1¼	1	367 015	87	21,43
✓	22	1½	1	305 260	87	20,71
	28	1	1	692 629	87	18,88
✓	28	1¼	1	265 700	87	18,87
✓	28	1½	1	305 048	87	21,11
✓	35	1½	1	265 731	87	22,09
✓	35	2	1	305 024	87	39,62
✓	42	1¾	1	265 304	87	41,31
✓	42	2	1	305 031	87	51,80
✓	54	2¼	1	426 743	87	103,45
✓	54	2¾	1	265 328	87	58,58
✓	54	2½	1	341 961	87	69,64
✓	54	2¾	1	426 750	87	140,34

VdS = schválenie VdS



Sanpress XL-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- závit G, lisovacia prípojka
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, zárezný krúžok, prevlečný skrutkový spoj, viachran

model 2263XL

G	d	bal	artikel	RS	€
3	76,1	1	365 127	88	282,06
3½	88,9	1	365 134	88	348,51



Sanpress-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2264

d	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	1	338 503	87	11,12
18	¾	1	338 510	87	11,74
22	1	1	338 527	87	13,05
28	1¼	1	338 534	87	19,84
35	1½	1	338 541	87	24,77
42	1¾	1	338 558	87	41,31
54	2¾	1	338 565	87	58,58



Sanpress-izolačný skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz alebo kremikový bronz
- závit Rp, lisovacia prípojka
- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, oddeľovací krúžok, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2267

Rp	d	bal	artikel	RS	€
½	15	1	469 450	87	66,02
¾	15	1	469 467	87	75,30
½	18	1	469 474	87	79,73
¾	18	1	469 481	87	83,83
¾	22	1	469 498	87	96,99
1	22	1	469 504	87	102,09
1	28	1	469 511	87	112,43
1¼	35	1	469 528	87	122,83
1½	42	1	469 535	87	171,26
2	54	1	469 542	87	221,39

VIEČKA, ZÁTKY


Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti, prechodne uzatvorené úseky potrubia
- mosadz
- svorný skrutkový spoj, hadicová prípojka pre plniacu hadicu

Vybavenie

KFE-kohút, prevlečný skrutkový spoj
model 2269

d	bal	artikel	RS	€
15	1	141 523	87	75,22
18	1	289 423	87	78,71
22	1	140 557	87	95,62
28	1	142 568	87	118,72
35	1	144 111	87	129,60
42	1	144 999	87	157,53
54	1	187 798	87	183,06


Tesniaci prvok EPDM

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: zátku pre tlakové skúšky model 2269
- EPDM

model 2269.9

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
35	32,15	3,2	5	754 150	87	3,05
42	38,5	3,7	5	754 167	87	3,22
54	51,2	4,13	5	754 174	87	3,43


Sanpress XL-viečko s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok
model 2256XL

d	Rp	bal	artikel	RS	€
76,1	¾	1	353 377	88	140,41
88,9	¾	1	353 384	88	156,54
108,0	¾	1	353 391	88	206,80


Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1

d	bal	artikel	RS	€
15	10	611 149	76	1,20
18	10	612 054	76	1,45
22	10	612 061	76	2,01
28	10	612 078	76	2,27
35	10	612 085	76	2,67
42	10	612 092	76	3,35
54	10	612 108	76	3,73


Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 2259.1XL

d	bal	artikel	RS	€
76,1	10	612 122	76	4,63
88,9	10	612 139	76	5,04
108,0	10	612 146	76	6,69

PRÍRUBY


Sanpress-prírubový prechod s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ povrchovo upravená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, držiak
model 2259.5

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
25	28	4	1	479 855	87	148,27
32	35	4	1	479 879	87	215,74
40	42	4	1	479 886	87	238,28
50	54	4	1	479 893	87	274,20

po = počet otvorov



Sanpress XL-prírubový prechod s SC-Contur

- červený bronz
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ
povrchovo upravená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, držiak
model 2259.5XL

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
65	76,1	8	1	479 954	88	404,21
80	88,9	8	1	479 978	88	484,98
100	108,0	8	1	480 011	88	565,77

po = počet otvorov



Sanpress XL-prírubový prechod s SC-Contur

- červený bronz
- prírubový prechod, lisovacia prípojka

Vybavenie

príruba voľná PN 10/16 oceľ
povrchovo upravená čiernou práškovou farbou, tesniaci prvok EPDM, zárezný krúžok, držiak
model 2259.3XL

DN	d	po	bal	artikel	RS	€
65	76,1	4	1	652 340	88	397,19

po = počet otvorov



Sanpress XL-príruba PN 16

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp

model 2259.2XL

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
65	2½	1	641 597	88	374,54
80	3	1	641 603	88	497,71
100	4	1	641 610	88	664,63



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

4 šesťhranné skrutky, 8 podložiek, 4 matice

model 2259.7

DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
20/25	16	12	65	1	494 056	87	30,33
32/50	16	16	70	1	494 063	87	46,49

L = dĺžka



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prírubové spojenie
- oceľ pozinkovaná

model 2259.7XL

pre DN	PN	M	L	bal	artikel	RS	€
65/100	16	16	70	1	494 087 ¹	87	73,85
80/100	6	16	60	1	651 268 ²	87	39,12

L = dĺžka

¹⁾ s 8 šesťhrannými skrutkami, 16 podložkami a 8 maticami

²⁾ so 4 šesťhrannými skrutkami, 8 podložkami a 4 maticami



Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9

DN	PN	bal	artikel	RS	€
25	16	10	409 128	87	13,62
32	16	10	409 135	87	13,78
40	16	10	409 142	87	13,78
50	16	10	409 258	87	13,85



Tesnenie

- AFM 34/2

model 2259.9XL

DN	PN	bal	artikel	RS	€
65	16	10	356 293	88	14,22
80	16	10	356 309	88	14,62
100	16	10	356 316	88	24,31



NÁSTENKY



Sanpress-nástenka s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, prípojovacie koleno skrátiteľné, upevňovacia príruha
model 2225

d	Rp	L	bal	artikel	RS	€
15	½	45	5/25	116 552	87	25,57

L = dĺžka



Sanpress-nástenka s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, upevňovacia príruha
model 2225.5

d	Rp	bal	artikel	RS	€
12	½	5	291 013	87	18,24
14	½	5	444 044	87	18,13
15	½	5/100	107 345	87	14,60
16	½	5	444 556	87	18,79
18	½	5/50	281 502	87	24,03
18	¾	5	335 236	87	34,68
22	½	5	335 229	87	35,98
22	¾	5	116 057	87	39,29



Sanpress-nástenka s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM, distančná vložka, upevňovacia príruha
model 2225.6

d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	5	347 307	87	31,27



Sanpress-dvojitá nástenka s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie
 tesniacie prvky EPDM, upevňovacia príruha
model 2228.7

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	1	687 892	87	57,37
18	½	18	1	692 797	87	64,27
22	½	22	1	687 908	87	70,35



Sanpress-nástenka T-kus s SC-Contur
 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie
 tesniacie prvky EPDM, upevňovacia príruha
model 2217.3

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
15	½	15	1	644 864	87	41,31
22	½	22	1	625 726	87	49,62



Tlaková dýza

- pre nasledujúce produkty a použitie: T-kusy systémov Profipress, Sanpress a Sanpress Inox s odbočkou d15 v prípade potreby dimenzovaných rozdeľovacích potrubí
- červený bronz alebo kremikový bronz
- zásuvný koniec
- podľa Venturiho princípu

Upozornenie

Na účely výmeny vody v odbočke kruhového potrubia k odberným miestam so zriedkavým používaním do dĺžky 15 m (normatív).

model 2211.5

d	bal	artikel	RS	€
22	1	695 835	87	30,88
28	1	695 842	87	36,97
35	1	696 252	87	46,02
42	1	696 269	87	69,52
54	1	696 276	87	92,36
64	1	696 283*	87	188,97

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

Vybavenie

tesnenie, kovová závitová vložka

model 1516.113

G	bal	artikel	RS	€
3/8	10	116 644	24	14,25
1/2	10	100 766	24	12,72
3/4	10	107 666	24	19,63



Zátka pre tlakové skúšky

- plast
- závit G

Vybavenie

tesnenie

model 1516

G	bal	artikel	RS	€
3/8	10	107 796	24	5,18
1/2	10/100	100 124	24	3,64
3/4	10	102 746	24	7,34

MONTÁŽNE JEDNOTKY



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- lisovacie prípojky, závit Rp
- jedna strana dlhá

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná, koleno červený bronz alebo kremikový bronz dlhé (skrátiteľné)

model	d	Rp	L	rozstup	bal	artikel	RS	€
2221	15	1/2	45	150/200	1	124 502	87	72,87
2221.1	15	1/2	45	80/100	1	135 119	87	66,83

L = dĺžka



Sanpress-montážna jednotka s SC-Contur

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremikový bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model	d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
2222	15	1/2	150	10	295 462	87	40,51
2222.6EX	12	3/8	120	1	357 351	87	39,29





Sanpress-mountážna jednotka

s SC-Contur

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremikový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2222.05

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
15	½	150	1	308 681	87	40,09



Sanpress-mountážna jednotka

s SC-Contur

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, koleno červený bronz alebo kremikový bronz krátke, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2222.2

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
15	½	100	1	308 674	87	40,90



Sanpress-mountážna jednotka

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty

a použitie: membránová expanzná nádoba * = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, skrutkový spoj, T-kus červený bronz alebo kremikový bronz, držiak (plochý) oceľ pozinkovaná

model 2218.4

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
22	¾	22	1	625 078*	76	81,29



Montážna jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynové kombinované/kotlové ohrievače Junkers

- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno na pripojenie plynu so závitovou prípojkou – všetky ostatné kolená s lisovanou prípojkou, koleno červený bronz alebo kremikový bronz krátke, tesniace prvky EPDM, prípojka na priesakovú vodu, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

Upozornenie

Pri požadovanej prípojke plynu Rp¾, resp. Rp1, prosím, vymeňte namontované koleno Rp½!

model 2229

Rp	bal	artikel	RS	€
½	1	309 398	87	256,03



Pripojovacie koleno 90°

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna jednotka model 2229

- červený bronz alebo kremikový bronz

- závit Rp

model 94477.0-713

Rp	bal	artikel	RS	€
½	1	374 570 ¹⁾	31	22,14
¾	1	489 298 ¹⁾	31	23,37
1	1	138 066 ²⁾	31	33,19

¹⁾ červený bronz

²⁾ mosadz

STENOVÉ PRIECHODKY



Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp, závit G
- kolmé vyhotovenie

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2232.1

d	Rp	G	L	bal	artikel	RS	€
15	½	¾	25	5	279 301	87	47,69
15	½	¾	35	5	279 318	87	54,31
15	½	¾	55	5	279 288	87	75,22
15	½	¾	65	5	279 295	87	78,93

L = dĺžka



Sanpress-stenová priechodka s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2232.3

d	Rp	G	L	bal	artikel	RS	€
15	½	¾	30	5	325 060	87	27,49

L = dĺžka



Poistka proti pretočeniu

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- oceľ pozinkovaná

model 2132

	bal	artikel	RS	€
	25	344 931	78	1,60



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- závit G

model 1526.414-897

G	VK	bal	artikel	RS	€
¾		29	104 887	24	11,05

VK = veľkosť kľúča

CIRKULAČNÁ TECHNIKA INLINER SMARTLOOP: VNÚTORNÉ CIRKULAČNÉ POTRUBIA



Smartloop-prípojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stúpacie potrubie teplej vody s vnútorným cirkulačným potrubím, stúpacie potrubie teplej vody od d28, cirkulačné vedenie d15
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3
- červený bronz alebo kremíkový bronz

Vybavenie
zátka, prípojné hrdlo
model 2276.1

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
28	12	15	1	470 289	78	118,82
35	12	15	1	470 272	78	122,25
28/35	12	15	1	632 229	78	127,40



Smartloop-rúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné cirkulačné potrubie
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-prípojovacia súprava model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	bal	artikel	RS	€
12	1,1	75	75	650 032	78	4,13



Smartloop-ťažná spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie vnútorného cirkulačného potrubia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3

model 2276.9

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	632 236	78	50,60




Smartloop-spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: oprava vnútorného cirkulačného potrubia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Smartloop-rúra model 2007.3

model 2276.8

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	643 188	78	20,66


Nožnice na rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

model 2040

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	117 047	74	43,94


**Montážne kliešte
model 1077.2**

pre d	bal	artikel	RS	€
12-16	1	264 604	74	84,84


Ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty a použitie: celoplastový potrubný systém, systém PB

model 2782

pre d	F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	12	1	401 436	74	333,10

 F = pre Fonterra
 SI = pre Smartloop

**Lisovacia čelusť
PT2**
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	1	425 302	74	266,08

 F = pre Fonterra
 SI = pre Smartloop

**Lisovacia čelusť
Picco**
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2484.7

F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	1	616 915	74	223,38

 F = pre Fonterra
 SI = pre Smartloop

KOMPENZÁTORY



Kompensátor s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: vyrovnanie rozťažnosti v pivňických alebo stúpacích potrubiach, etážové prípojné vedenia vo vykurovacej a sanitarnej technike
- lisovacie prípojky

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, lisovacie spojky červený bronz alebo kremikový bronz, vlnovec z ušľachtilej ocele
model 2251

d	bal	artikel	RS	€
15	1	690 250	87	181,16
18	1	690 267	87	199,23
22	1	690 274	87	230,20
28	1	690 281	87	248,20
35	1	690 298	87	279,21
42	1	690 304	87	328,67
54	1	690 311	87	437,29

UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU



Easytop-ventil so šikým sedlom (priamy ventil) s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2237.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	756 864	95	113,65
15	18	5	756 871	95	124,63
20	22	5	756 888	95	130,67
25	28	5	756 895	95	171,84
32	35	1	756 901	95	247,11
40	42	1	756 918	95	301,05
50	54	1	756 925	95	428,79



Easytop-ventil so šikým sedlom KRV (kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku) s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2238.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 199	95	129,23
15	18	5	757 205	95	140,55
20	22	5	757 212	95	144,89
25	28	5	757 229	95	186,04
32	35	1	757 236	95	269,79
40	42	1	757 243	95	323,69
50	54	1	757 250	95	449,25




Easytop-zamedzovač spätného toku
s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.4

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 526	95	113,65
15	18	5	757 533	95	124,63
20	22	5	757 540	95	130,67
25	28	5	757 557	95	171,84
32	35	1	757 564	95	247,11
40	42	1	757 571	95	301,05
50	54	1	757 588	95	428,79

GULOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU


Easytop-gulový kohút
s SC-Contur

- lisovacie prípojky

- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť gulový kohút), ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	746 377	95	30,37
15	18	1	746 384	95	32,94
20	22	1	746 391	95	46,05
25	28	1	746 407	95	71,63
32	35	1	746 414	95	145,32
40	42	1	746 421	95	213,26
50	54	1	746 438	95	366,82


Easytop-gulový kohút
s SC-Contur

- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90

- kremikový bronz

- lisovacie prípojky

- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť gulový kohút), ovládací páčka tvar L, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.10

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	774 851	95	33,62
15	18	1	774 868	95	36,42
20	22	1	774 875	95	50,94
25	28	1	774 882	95	79,26
32	35	1	774 899	95	160,83
40	42	1	774 905	95	236,00
50	54	1	774 912	95	406,05



Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisovacie prípojky
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť gulový kohút), ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), obojstranná vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$ s vypúšťacím ventilom G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.3

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	746 681	95	51,93
15	18	1	746 698	95	55,09
20	22	1	746 704	95	70,95
25	28	1	746 711	95	101,97
32	35	1	746 728	95	191,42
40	42	1	746 735	95	273,86
50	54	1	746 742	95	460,18



Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisovacia prípojka, závit Rp
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť gulový kohút), guľa z ušľachtilej ocele, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniaci prvok EPDM (lisovacia prípojka), viachran

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.4

DN	d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	15	½	1	746 759	95	33,08
15	18	½	1	746 766	95	34,15
20	22	¾	1	746 773	95	44,41
25	28	1	1	746 780	95	66,96
32	35	1¼	1	746 797	95	125,81
40	42	1½	1	746 803	95	186,58
50	54	2	1	746 810	95	312,19

PRIAME VENTILY



Easytop-priamy ventil s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278

d	bal	artikel	RS	€
15	1	747 312	95	89,46
18	1	747 329	95	95,04
22	1	747 336	95	101,33



**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**

Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.2

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	343 019	74	245,98


Odhrotovač

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- oceľ

model 2292.4XL

pre d	bal	artikel	RS	€
64,0-108,0	1	556 310	74	474,60


Rezné koliesko

- oceľ

Vybavenie

čap, poistný krúžok

model	RRi	RRe	bal	artikel	RS	€
2291.1	✓		1	140 410	74	27,20
2291.2		✓	1	312 497	74	27,20

 RRi = k odrezávaču rúr „Ridgid“ (sivý)
 RRe = k odrezávaču rúr „Rems“ (žltý)

Značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: označenie hĺbky zasunutia kovových rúrok

model 2494

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04


Značkovač

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	bal	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,77

**PRÍSLUŠENSTVO
TESNIACE PRVKY**



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice

- FKM

Upozornenie

Systém Prestabo nie je vhodný pre zariadenia s nízkotlakovou parou!

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	12	12,1	2,35	5	459 376	87	4,49
	15	15,1	2,6	5	459 390	87	4,64
	18	18,2	2,6	5	459 406	87	5,08
✓	22	22,2	3,1	5	459 413	87	6,76
✓	28	28,3	3,1	5	459 420	87	7,89
✓	35	35,4	3,25	5	459 437	87	9,42
✓	42	42,4	4,13	5	459 444	87	15,80
✓	54	54,4	4,13	1	459 451	87	20,40

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

FKM

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblasti použitia s vysokou teplotou, napr. diaľkové rozvody tepla do 140 °C a 1,6 MPa, zariadenia s nízkotlakovou parou ≤ 120 °C a < 0,1 MPa, solárne zariadenia/vákuové trubice, Sanpress XL

- FKM

Upozornenie

V prípade použitia v iných oblastiach je nutné kontaktovať našich technických poradcov!

model 2286XL

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
76,1	77	5	1	459 468	88	40,63
88,9	90	5	1	459 475	88	47,73
108,0	109	5	1	459 482	88	57,66



Tesniaci prvok

EPDM

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania

- EPDM

- odolný voči teplote do 110 °C

model 2289

VdS	pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
	15	15,1	2,6	10	183 400	87	0,76
	18	18,2	2,6	10	281 595	87	1,02
✓	22	22,2	3,1	10	183 523	87	1,02
✓	28	28,3	3,1	10	184 452	87	1,09
✓	35	35,4	3,25	10	181 208	87	1,51
✓	42	42,4	4,13	10	184 940	87	2,63
✓	54	54,4	4,13	10	191 153	87	3,53

VdS = schválenie VdS



Tesniaci prvok

EPDM

- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress XL, inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania

- EPDM

- odolný voči teplote do 110 °C


model 2289XL

pre d	vnútorný Ø	s	bal	artikel	RS	€
76,1	77	5	10	364 816	88	7,00
88,9	90	5	10	364 823	88	12,21
108,0	109	5	10	364 830	88	21,39



POTRUBNÉ SYSTÉMY

Pexfit Pro

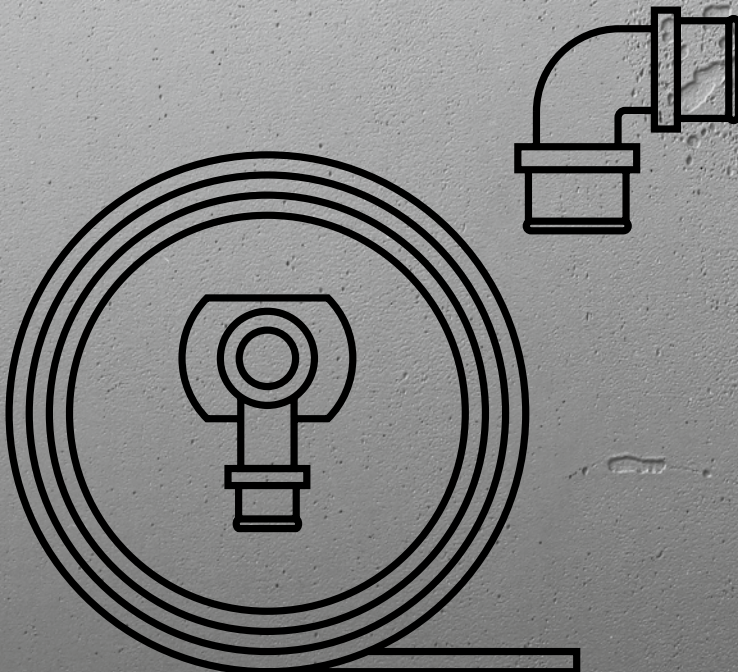

viega

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami z červeného bronzu a z viacvrstvových zložených rúrok. Viacvrstvomá rúrka, tvarovo stabilná, kyslíková bariéra, farba: biela. Lisovacie spojky s lisovacími puzdrami na zabezpečenie tesnosti a mechanickej zatažiteľnosti spoja. Rúry sú kvôli ochrane vybavené zátkami. Určené pre inštalácie stúpacích a etážových rozvodov na omietku a pod omietku.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, zelený bod na lisovacom konci, schválenia systému, šedá zátká rúry

Lisovacie spojky s SC-Centur

Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
 Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
 Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
 Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Rozmery

d16–63

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojov Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovaným servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Pitná voda

Vykurovacie zariadenia

Dažďová voda

Zariadenia so stlačeným vzduchom

Upozornenie

Lisovací spojovací systém Pexfit Pro je vhodný na inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200 a EN 806-2, v súlade s výberom materiálov podľa DIN EN 12502-1 a v súlade s podkladmi posudzovania kovových materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou stanovenými Spolkovým úradom pre životné prostredie (UBA). V prípade použitia pre iné ako opísané oblasti použitia alebo pri pochybnostiach o správnom výbere materiálu, kontaktujte, prosím, spoločnosť Viega. Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Prevádzkové podmienky inštalácií pitnej vody

Prevádzková teplota max. 70 °C/158 °F

Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa/10 bar/145 PSI

Prevádzkové podmienky inštalácií vykurovania

Prevádzková teplota max. 80 °C/176 °F

Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa/10 bar/145 PSI

Materiály lisovacích spojok

Červený bronz: CC499K

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Rúry	226
Kolená	228
T-kusy	228
Prechodové kusy/oblúky	229
Spojky	230
Skrutkové spoje	231
Viečka, zátky	232
Nástenky	232
Montážne jednotky	232
Stenové prechodky	234
Rozdeľovače	235
Krížové T-kusy	235
Napojenia vykurovacích telies	236
Rozdeľovače vykurovacích okruhov	239
Príslušenstvo	
Montážne príslušenstvo	241
Náradie	241

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

RÚRY


Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model	d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4705	16	2	0,113	100	biela	100/2000	607 210	63	1,97
4705	20	2,3	0,186	100	biela	100/1400	607 234	63	2,76
4705	25	2,8	0,296	50	biela	50/800	607 241	63	7,53
4705	32	3,2	0,522	50	biela	50/300	699 208	63	11,95
4705.1	16	2	0,113	200	biela	200/2000	679 606	63	1,97


Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	5	biela	100	607 258	63	2,95
20	2,3	0,186	5	biela	50	607 272	63	4,41
25	2,8	0,296	5	biela	40	607 289	63	8,93
32	3,2	0,522	5	biela	25	586 935	63	17,23
40	3,5	0,855	5	biela	20	586 942	63	31,82
50	4	1,385	5	biela	15	588 052	63	43,22
63	4,5	2,255	5	biela	5	588 069	63	61,09


Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

PE ochranná rúrka čierna

model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	čierna	75/1050	607 302	63	2,82
20	2,3	0,186	75	čierna	75/750	607 326	63	3,77
25	2,8	0,296	50	čierna	50/500	761 455	63	8,91


Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

ochranná rúrka

model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	modrá	75/1050	691 455	63	3,99
16	2	0,113	75	červená	75/1050	691 462	63	3,99
20	2,3	0,186	75	modrá	75/750	691 479	63	5,49
20	2,3	0,186	75	červená	75/750	691 486	63	5,49


Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

 kruhová izolácia 6 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE

model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	modrá	75/750	734 060	63	4,15
16	2	0,113	75	červená	75/750	751 401	63	4,14
20	2,3	0,186	75	modrá	75/600	734 077	63	5,40
20	2,3	0,186	75	červená	75/600	751 418	63	5,40



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

kruhová izolácia 9 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE

model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
25	2,8	0,296	25	modrá	25/350	607 388	63	11,48
25	2,8	0,296	25	červená	25/350	784 805	63	10,41
32	3,2	0,522	25	modrá	25/200	761 202	63	14,64
32	3,2	0,522	25	červená	25/200	784 812	63	14,64



NOVÉ

Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

sivá kruhová izolácia 13 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE

model 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	50	šedá	50	830 755	63	n.v.
20	2,3	0,186	50	šedá	50	830 762	63	n.v.
25	2,8	0,296	25	šedá	25	830 779	63	n.v.



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	200	biela	200/2000	662 585	63	1,71
20	2,3	0,186	100	biela	100/1400	662 592	63	2,50



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

PE ochranná rúrka čierna

model 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	čierna	75/1050	662 608	63	2,73



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

kruhová izolácia 6 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE

model 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	modrá	75/750	662 622	63	3,30
20	2,3	0,186	75	modrá	75/600	662 639	63	4,98



Ochranná rúrka

- PE čierna

model 2004

pre d	d	L [m]	bal	artikel	RS	€
16	25	50	50/500	105 761	78	2,20
20	28	50	50/400	110 604	78	2,87
25	34	25	25	103 460	78	3,45

KOLENÁ


Viega Smartpress/Pexfit Pro-oblúk 90° s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - lisovacie prípojky
model 4716

d	bal	artikel	RS	€
16	10	608 613	64	5,37
20	10	608 637	64	7,53
25	5	608 644	64	7,86



Pexfit Pro-koleno 90°
 - červený bronz
model 2716

d	bal	artikel	RS	€
32	5	588 076	78	30,20
40	1	588 083	78	60,02
50	1	588 090	78	80,01
63	1	588 106	78	109,25



Pexfit Pro-koleno 45° s SC-Contur
 - červený bronz
model 2726

d	bal	artikel	RS	€
32	5	588 465	78	32,32
40	1	588 472	78	69,28
50	1	588 489	78	85,20
63	1	588 496	78	119,87

T-KUSY


Viega Smartpress/Pexfit Pro-T-kus s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - lisovacie prípojky
model 4718

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
16	16	16	10	608 781	64	7,64
16	20	16	10	608 842	64	8,43
20	16	16	10	608 880	64	8,43
20	16	20	10	608 897	64	8,43
20	20	16	10	608 903	64	8,43
20	20	20	10	608 804	64	10,04
25	16	16	5	608 910	64	12,31
25	16	20	5	608 927	64	12,31
25	16	25	5	608 934	64	12,31
25	20	20	5	608 965	64	12,31
25	20	25	5	608 972	64	12,31
25	25	16	5	608 941	64	12,31
25	25	20	5	608 958	64	12,31
25	25	25	5	608 811	64	12,31



Pexfit Pro-T-kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 vývody na ≤ 25 mm
model 4718.7

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
32	16	25	5	608 989	64	38,37
32	16	32	5	608 996	64	38,37
32	20	20	5	636 319	64	38,37
32	20	32	5	609 009	64	31,01
32	25	25	5	609 016	64	31,01
32	25	32	5	609 023	64	31,01
40	20	40	5	609 030	64	58,35
40	25	32	5	609 047	64	58,35
40	25	40	5	609 054	64	58,35
50	25	50	1	609 061	64	67,90
63	25	63	1	613 891	64	119,78



Pexfit Pro-T-kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky
model 2718

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
32	32	32	1	588 014	78	41,62
40	32	32	1	588 359	78	67,39
40	32	40	1	588 366	78	73,55
40	40	40	1	588 021	78	83,98
50	32	50	1	588 373	78	94,87
50	50	50	1	588 038	78	118,50
63	32	63	1	588 380	78	134,44
63	63	63	1	588 045	78	158,29



Pexfit Pro-T-kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky, závit Rp
model 4717

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
16	½	16	5	608 026	64	14,22
20	½	20	5	608 040	64	16,75
25	¾	25	5	608 057	64	23,99



Pexfit Pro-T-kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky, závit Rp
model 2717

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
32	¾	32	5	588 298	78	54,35
50	¾	50	1	588 311	78	111,92

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY



Pexfit Pro-zásuvný kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, zásuvný koniec
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 4713

d1	PX	d2	bal	artikel	RS	€
16	16	15	5	655 389	64	7,36
20	20	22	5	608 125	64	6,91
25	25	22	5	608 132	64	10,82

PX = pre Pexfit Pro



Pexfit Pro-zásuvný kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, zásuvný koniec
model 2713

d1	PX	d2	bal	artikel	RS	€
32	32	28	5	588 434	78	34,66

PX = pre Pexfit Pro



Pexfit Pro-prechodový kus s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: rúra Pexfit Pro Fosta,
 rúra Pexfit Pro Plus, všetky kovové
 systémy Viega
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky
Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 4713P

d1	d2	bal	artikel	RS	€
16	15	5	608 200	64	7,36
20	15	5	608 224	64	9,85



Pexfit Pro-prechodový kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
 viachran
model 4711

d	R	bal	artikel	RS	€
16	½	5	607 852	64	4,91
16	¾	5	607 869	64	6,97
20	½	5	607 883	64	6,70
20	¾	5	607 890	64	6,25
25	¾	5	607 906	64	10,37
25	1	5	607 913	64	16,57



Pexfit Pro-prechodový kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
 viachran
model 2711

d	R	bal	artikel	RS	€
32	1	5	588 137	78	26,17
32	1¼	5	588 144	78	29,34
40	1¼	1	588 151	78	34,66
50	1¼	1	588 168	78	73,80
63	2	1	588 175	78	86,86




Pexfit Pro-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

viachran

model 4712

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	607 937	64	5,34
16	¾	5	607 944	64	6,97
20	½	5	607 975	64	8,85
20	¾	5	607 982	64	7,72
25	¾	5	607 999	64	10,73


Pexfit Pro-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

viachran

model 2712

d	Rp	bal	artikel	RS	€
32	1	5	588 229	78	28,36
40	1¼	1	588 236	78	36,80


Pexfit Pro-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

viachran

model 4714

d	R	bal	artikel	RS	€
16	½	5	607 722	64	7,46
20	½	5	607 739	64	8,71
20	¾	5	607 753	64	10,82
25	¾	5	607 760	64	14,41


Pexfit Pro-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

viachran

model 2714

d	R	bal	artikel	RS	€
32	1	5	589 424	78	48,02
40	1¼	1	588 113	78	62,60
50	1¼	1	588 120	78	77,23


Pexfit Pro-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

model 4714.1

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	607 791	64	8,25
20	½	5	607 814	64	15,61
20	¾	5	607 821	64	13,46
25	¾	5	607 838	64	16,77


Pexfit Pro-prípojovacie koleno 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: sanitárna armatúra s prípojkou 10 mm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka artikel 607 210, 607 258, 607 302
- červený bronz
- lisovacia prípojka, skrutkový spoj

model 4714.7

d1	d2	bal	artikel	RS	€
16	10	1	636 203*	64	13,51

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

SPOJKY

Viega Smartpress/Pexfit Pro-spojka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro

- PPSU

- lisovacie prípojky

model 4715

d1	d2	bal	artikel	RS	€
16	16	10	608 668	64	5,15
20	16	10	608 729	64	6,45
20	20	10	608 682	64	5,84
25	16	5	608 743	64	7,53
25	20	5	608 736	64	7,39
25	25	5	608 699	64	7,72



Pexfit Pro-spojka s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky
model 4715.7

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	20	5	608 750	64	14,36
32	25	5	608 767	64	14,94



Pexfit Pro-spojka
 - červený bronz
model 2715

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	32	5	588 182	78	20,82
40	32	1	588 267	78	34,66
40	40	1	588 199	78	41,62
50	40	1	588 274	78	52,75
50	50	1	588 205	78	56,51
63	50	1	588 281	78	77,23
63	63	1	588 212	78	79,11

SKRUTKOVÉ SPOJE



Pexfit Pro-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: rúra Pexfit Pro Fosta,
 rúra Pexfit Pro Plus, zástrčné sedlo
 Viega
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit G
Vybavenie
 viachran
model 4722P

d	G	bal	artikel	RS	€
16	¾	5	608 316	64	7,00
20	¾	5	608 330	64	8,36



Pexfit Pro-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: rúra Pexfit Pro Fosta,
 rúra Pexfit Pro Plus, eurokónus
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit G
Vybavenie
 viachran
model 4735

d	G	bal	artikel	RS	€
16	¾	5	608 354	64	7,70
20	¾	5	608 361	64	9,95
25	¾	10	699 550	64	11,60



Pexfit Pro-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit G
 - ploché tesnenie
Vybavenie
 viachran
model 4763

d	G	bal	artikel	RS	€
16	¾	5	636 258	64	6,74
16	½	5	608 378	64	6,74
16	¾	5	608 385	64	8,03
20	½	5	608 415	64	8,95
20	¾	5	608 422	64	9,81
25	¾	5	608 439	64	10,78



Pexfit Pro-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit G
 - ploché tesnenie
Vybavenie
 viachran
model 2763

d	G	bal	artikel	RS	€
32	1¼	1	588 403	78	42,70
40	1¼	1	588 410	78	45,36
50	1¾	1	588 427	78	64,98



Pexfit Pro-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, závit metrický
 - ploché tesnenie
Vybavenie
 viachran
model 4783

d	M	bal	artikel	RS	€
16	22	5	608 446	64	9,78
16	24	5	608 453	64	11,22



VIEČKA, ZÁTKY

Viega Smartpress/Pexfit Pro-viečko
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro

- PPSU
 - lisovacia prípojka
- model 4756**

d	bal	artikel	RS	€
16	10	608 569	64	3,02
20	10	608 583	64	3,63
25	5	608 590	64	4,05

NÁSTENKY

Pexfit Pro-nástenka s SC-Contur

- červený bronz

- závit Rp

model 4725.5

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	608 248	64	10,04
20	½	5	608 262	64	12,56
20	¾	5	608 279	64	14,25


Pohlcovač hluku

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky nástenky Viega Rp½ DN12 a DN15

- guma

model 2141.5

	bal	artikel	RS	€
	1/100	586 713	31	7,51


Pexfit Pro-dvojitá nástenka s SC-Contur

- červený bronz

- závit Rp

model 4725.7

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	608 286	64	31,38
20	½	5	692 711	64	39,44


Pexfit Pro-nástenka T-kus s SC-Contur

- červený bronz

- závit Rp

model 4724.3

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	636 234	64	27,67
20	½	5	636 241	64	30,94


Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti

- plast

- závit G

- odolný voči horúcej vode

Vybavenie

tesnenie, kovová závitová vložka

model 1516.113

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	116 644	24	14,25
½	10	100 766	24	12,72
¾	10	107 666	24	19,63

MONTÁŽNE JEDNOTKY

Pexfit Pro-montážna jednotka s SC-Contur

- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná

model 4723

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	1	688 639	64	18,99



Pexfit Pro-montážna jednotka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz krátke, držiak (zalomený) oceľ pozinkovaná
model 4724

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
16	½	150	1	688 622	64	31,24



Pexfit Pro-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia
- oceľ pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp
- odhlučnené

model 4721.71

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	1	656 850	64	40,41



Pexfit Pro-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie násteniek
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: ochranná rúrka artikel 105 761, držiak artikel 586 706, Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvová rúrka artikel 607 210, 607 258, 607 302
- oceľ pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

pripájacie rozmery variabilné
model 4741

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	1	636 470	64	22,64



Pexfit Pro-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: napojenie vykurovacieho telesa
- lisovacie prípojky, závit Rp

model 4723.1

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
16	½	35/45/50	1	682 651	64	34,02



Držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie násteniek
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie

súprava gumových doštičiek
model 2141.3

rozstup	bal	artikel	RS	€
80-150	1	581 701	78	8,24



Držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie bočné
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

model 2141.4

bal	artikel	RS	€
1	586 706	78	16,06


Držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstenová inštalácia, rôzne rozstupy
 - oceľ pozinkovaná
 - odhlučnené
- model 2021.7**

rozstup	bal	artikel	RS	€
70/100/150	1	651 350	78	11,07

STENOVÉ PRIECHODKY

Pexfit Pro-stenová priechodka s SC-Contur

- červený bronz
- závit Rp
- kolmé vyhotovenie

Vybavenie

montážna súprava
model 4732.11

d	Rp	G	L	bal	artikel	RS	€
16	1/2	3/4	18	1	608 293	64	21,54

L = dĺžka


Stenová priechodka

- pre použitie s: kolmá fréza model 94980
 - v kombinácii s: poistka proti pretočeniu model 2132
 - červený bronz, oceľ pozinkovaná
 - závit G
 - možnosť skrátenia
- model 2032.1**

G1	G2	L	bal	artikel	RS	€
1/2	3/4	35	1	764 067	78	21,88
1/2	3/4	47	1	764 074	78	23,63

L = dĺžka


Kontramatica

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie

viachran
model 9941

G	Ø	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
3/4	49	lesklé	10	102 258	10	5,61


Predĺženie

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
 - červený bronz
- model 2032.9**

Rp	G	L	bal	artikel	RS	€
1/2	3/4	25	1	322 960	78	13,02
1/2	3/4	50	1	276 430	78	16,46

L = dĺžka


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- závit G

model 1526.414-897

G	VK	bal	artikel	RS	€
3/4	29	10	104 887	24	11,05

VK = veľkosť kľúča


Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: stenová priechodka
- model 1526.424-897**

G	VK	bal	artikel	RS	€
3/4	33	10	120 849	24	10,66

VK = veľkosť kľúča

ROZDEĽOVAČE



Viega Smartpress/Pexfit Pro-rozdeľovač s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
model 4733

d1	d2	n	bal	artikel	RS	€
20	16	2	1	610 098	64	26,07
20	16	3	1	610 111*	64	35,97
20	16	4	1	610 135*	64	46,79

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Pexfit Pro-rozdeľovač
 - červený bronz
Vybavenie
 prívod DN25 bočný, redukcia a zátky rozšíriteľné o jednu prípojku
model 2736

n	bal	artikel	RS	€
2	1	411 350	78	47,35
4	1	411 367	78	65,33
6	1	411 374	78	85,01



Pexfit Pro-pripojovací kus s SC-Contur
 - červený bronz
Vybavenie
 viachran
model 4737

d	bal	artikel	RS	€
16	5	644 970	64	4,05
20	5	644 987	64	4,85



Pexfit Pro-zátka
 - červený bronz
 - závit G
Vybavenie
 viachran
model 2738

G	bal	artikel	RS	€
3/8	10	410 629	78	3,92



Pexfit Pro-držiak
 - oceľ
Vybavenie
 izolačné zariadenia
model 2739.1

ks	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
2	pozinkované	1	435 196	78	39,13

ks = počet v súprave

KRÍŽOVÉ T-KUSY



Pexfit Pro-krížový T-kus s SC-Contur
 - mosadz
 - lisovacie prípojky
model 4749

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
16	16	16	1	610 043	64	46,07
20	16	20	1	636 289	64	47,96



NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES


Pexfit Pro-úprava pripojovacieho oblúka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojenie zo steny/podlahy, skrutkový spoj so zárezným krúžkom, prípojka na Pexfit Pro Fosta
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: pripájací skrutkový spoj artikel 112 059, Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka artikel 607 210, 607 258, 607 302

Vybavenie
oblúk 90° meď
model 4777


d1	d2	h	v	bal	artikel	RS	€
16	15	52	350	1	645 090	64	31,98


Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa zo steny, montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác

Vybavenie
izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

model 1097.6



d	v	bal	artikel	RS	€
15	185	1	364 045	85	45,70
15	255	1	379 698	85	49,87


Pripojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác, prípojka vykurovacieho telesa zo steny
- variabilné

Vybavenie
izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

model 1097.9

d	v	bal	artikel	RS	€
15	150	1	586 379	85	61,78


Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: medená rúra, oceleová rúra, eurokónus
- mosadz poniklovaná
- eurokónus

Vybavenie
viachran
model 94385.2

d	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	10	636 050	77	2,66


Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: medená rúra, oceleová rúra
- mosadz poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie
viachran
model 94385.1

d	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	10	105 358	78	3,19


Pripájací skrutkový spoj


- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- mosadz poniklovaná
- eurokónus, svorný prípoj

Vybavenie

 viachran
model 1037

d	PX	bal	artikel	RS	€
16	16	10	614 522	77	6,45

PX = pre Pexfit Pro


Skrutkový spoj so svorným krúžkom

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra od iných výrobcov
- nevhodné pre: rúra Sanfix Fosta
- mosadz
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie

 prevlečná matica poniklovaná,
 viachran
model 1019

d	s	bal	artikel	RS	€
16	2	10	356 682	77	7,99


Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: medená rúra, oceleová rúra
- mosadz poniklovaná

Vybavenie

 viachran
model 94576.1

d	G	bal	artikel	RS	€
15	1/2	10	112 059	78	3,64


Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R $\frac{1}{2}$
- mosadz
- samotiesiaci

model 1096.8

G1	G2	ks	bal	artikel	RS	€
1/2	3/4	2	10	357 122	78	11,68

ks = počet v súprave


Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R $\frac{3}{4}$

model 1096.9

ks	bal	artikel	RS	€
2	10	308 872	78	7,27

ks = počet v súprave


Oblúk vedenia rúrky 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojenie z podlahy rúrou Viegatherm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka artikel 607 210, 607 258

model 1072.3

pre d	bal	artikel	RS	€
14-16	10	309 855	77	3,28


Rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.1

L	š	v	d	bal	artikel	RS	€
60	45	10	17	10	351 694	78	2,85

L = dĺžka




Dvojité rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.3

L	š	v	d	rozstup	bal	artikel	RS	€
110	60	10	17	50	10	351 748	78	4,15

L = dĺžka


Prípojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- možno uzatvárať, prechodzí tvar

Vybavenie

viachran

model 1096.5

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
¾	50	5	359 102	78	30,06


Prípojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

viachran

model 1097.5

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
¾	50	5	359 133	78	32,91


Prípojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, možno uzatvárať, prechodzí tvar

Vybavenie

viachran

model 1096.0

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
¾	50	5	359 096	78	40,06


Prípojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

viachran


model 1097.0

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
¾	50	5	359 126	78	38,66



Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu
 - mosadz matne poniklovaná
 - možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie
Vybavenie
 skrutkové spoje
model 1097.7

d	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	5	364 052	85	79,39



Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu
 - mosadz poniklovaná
 - možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie
Vybavenie
 skrutkové spoje pre súpravu adaptérov model 1022.6 a 1022.5
model 2272.5

d	G	L1	L2	ks	bal	artikel	RS	€
15	¾	121	123	2	1	360 399	85	66,46

ks = počet v súprave



Adaptérová súprava
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: ventil vykurovacieho telesa s Rp½
 - mosadz matne poniklovaná
 - zástrčné sedlo Viega
Vybavenie
 viachran
model 1022.6

R	G	ks	bal	artikel	RS	€
½	¾	2	1	153 687	78	14,37

ks = počet v súprave



Adaptérová súprava
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: ventil vykurovacieho telesa s vonkajším závitom G¾
 - v kombinácii s: adaptérová súprava model 1096.9
 - mosadz matne poniklovaná
 - zástrčné sedlo Viega
Vybavenie
 viachran
model 1022.5

G1	G2	ks	bal	artikel	RS	€
¾	¾	2	1	137 342	78	21,30

ks = počet v súprave



ROZDELOVAČE VYKUROVACÍCH OKRUHOV



Rozdeľovač
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: inštalácia vykurovania
 - ušľachtilá oceľ
 - eurokónus, prevlečná matica G1 plocho tesniaca
Vybavenie
 prípojka ľavo- a pravostranná, držiačky oceľ pozinkovaná, odvzdušňovací ventil, príprava pre merací nátrubok so zátkou R½
model 1078

n	bal	artikel	RS	€
2	1	586 225	78	130,75
3	1	586 232	78	167,44
4	1	586 249	78	235,90
5	1	587 550	78	271,60
6	1	587 567	78	307,26
7	1	587 574	78	342,88
8	1	587 581	78	377,16
9	1	587 598	78	414,24
10	1	587 604	78	451,24
11	1	587 611	78	491,11
12	1	587 628	78	527,98


Rozdeľovač

- mosadz
- závit Rp, zástrčné sedlo Viega


Vybavenie

- odvzdušňovacie prípojky Rp $\frac{3}{8}$,
- držiačky ocel pozinkovaná
- odhlučnené a predmontované,
- izolačné zariadenia

model 1052

n	L	Rp	G	bal	artikel	RS	€
3	130	1	$\frac{3}{8}$	5	138 615	78	73,93
4	180	1	$\frac{3}{8}$	5	113 377	78	115,40
5	230	1	$\frac{3}{8}$	5	137 540	78	145,28
6	280	1	$\frac{3}{8}$	5	115 302	78	166,75

L = dĺžka


Rozdeľovač

- mosadz
- závit Rp, odvzdušňovacia prípojka Rp $\frac{3}{8}$, zástrčné sedlo Viega

model 1056-691

n	L	bal	artikel	RS	€
3	130	1	133 870	78	39,52
4	180	1	110 697	78	43,92

L = dĺžka


Rozdeľovač

- mosadz
- vnútorný/závit R DN25, zástrčné sedlo Viega

model 1057

n	L	bal	artikel	RS	€
2	100	1	108 779	78	27,79
4	200	1	110 444	78	45,29

L = dĺžka


Držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: rozdeľovač

- ocel

Vybavenie

- zvukoizolačná vložka

model 1059.2

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
pozinkované	1	115 074	77	31,83


Rýchloodvzdušňovací ventil

- mosadz

model 1028.1

R	bal	artikel	RS	€
$\frac{3}{8}$	1	125 462	77	28,25
$\frac{1}{2}$	1	610 685	77	35,47


Odvzdušňovací ventil

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač model 1056-691

- mosadz

model 1029

R	bal	artikel	RS	€
$\frac{3}{8}$	1	122 812	77	5,30


Odvzdušňovacia súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač model 1052, 1056-691

- mosadz

model 1028

R	bal	artikel	RS	€
$\frac{3}{8}$	1	259 440	78	31,59

**PRÍSLUŠENSTVO
MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO**



Pexfit Pro-lisovacie puzdro
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- lisovacia prípojka
Vybavenie
O-krúžok pre podporné teleso
model 4711.5

d	bal	artikel	RS	€
16	5	656 973	64	2,19
20	5	656 980	64	2,36
25	5	657 017	64	3,63



Zatíkáci strmeň rúrky
- pre nasledujúce produkty
a použitie: rúra v ochrannej rúrke
- nylon
model 2035.5

pre d	Ø	L	bal	artikel	RS	€
16/20	8	60	250	193 485	78	0,64
16/20	8	80	50	100 759	78	0,91
16/20	8	110	50	308 155	78	1,24

L = dĺžka



Zatíkáci strmeň rúrky
- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra v ochrannej rúrke
- nylon
model 2035.6

pre d	Ø	L	rozstup	bal	artikel	RS	€
16/20	8	60	50	100	193 492	78	0,86
16/20	8	80	50	50	101 886	78	1,20
16/20	8	110	50	50	308 131	78	1,42

L = dĺžka



Ochranná prechodka
- plast
model 2036

d	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	modrá	10	102 074	78	1,20
16	červená	10	102 302	78	1,20
20	modrá	10	109 448	78	1,35
20	červená	10	110 796	78	1,35



Zátka pre tlakové skúšky
- pre nasledujúce produkty
a použitie: montáž/demontáž
prípojovacieho puzdra
- plast
- kovový závit
- odolný voči horúcej vode
model 2021.85

G	bal	artikel	RS	€
½	10	294 380	78	13,33



Súprava náhradných dielov
Vybavenie
5 náhradných tesniacich prvkov,
mazací tuk
model 2169.21

pre d	bal	artikel	RS	€
16	1	775 865	78	13,07
20	1	775 872	78	13,43

**PRÍSLUŠENSTVO
NÁRADIE**



Ručné lisovacie kliešte
- pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojky, Viega
Smartpress
model 2782.5

pre d	bal	artikel	RS	€
16	1	483 456	74	333,10
20	1	644 956	74	538,04
25	1	483 470	74	538,04




Viega Smartpress/Pexfit Pro
súprava náradia
Vybavenie

ručné lisovacie kliešte pre d16,
 ručné lisovacie kliešte pre d20,
 nožnice na rúrky, miesto pre d25,
 kufor
model 4780.4

pre d	bal	artikel	RS	€
16/20	1	656 874	74	1.129,61


Lisovacia čelusť
PT2
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

VS	PX	bal	artikel	RS	€
16	16	1	425 319	74	266,08
20	20	1	425 326	74	266,08
25	25	1	446 192	74	266,08
32	32	1	591 052	74	266,08
40	40	1	590 925	74	467,35
50	50	1	590 932	74	631,33
63	63	1	590 949	74	839,41

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro


Lisovacia čelusť
Picco
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210

- oceľ fosfátovaná

model 2784.7

pre d	VS	PX	bal	artikel	RS	€
16	16	16	1	556 297	74	222,43
20	20	20	1	490 980	74	222,43
25	25	25	1	490 997	74	222,43
32	32	32	1	751 371	74	201,92

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro


Ohýbacie náradie

- pre nasledujúce produkty a použitie: viacvrstvá rúrka

- oceľ

model 5331

polomer ohybu	pre d	bal	artikel	RS	€
2xd	16	1	586 393	74	145,30
2,3xd	20	1	692 919	74	159,11


Odrezávač rúr

- pre nasledujúce produkty
 a použitie: plastová rúra

model 2191

pre d	bal	artikel	RS	€
6-42	1	571 368	74	123,46
6-63	1	571 375	74	170,92



Rezné koliesko
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: odrezávač rúr model 2191
 - oceľ
model 2191.1

pre d	bal	artikel	RS	€
6-63	1	571 801	74	26,34



Nožnice na rúrky
 - pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega
model 2040

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	117 047	74	43,94



Čepel'
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 2040
model 2040-404

	bal	artikel	RS	€
	1	139 230	74	14,13



Nožnice na rúrky
 - pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega
Vybavenie
 odrezávač ochranných rúr
model 5341

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	652 005	74	137,52



Čepel'
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 5341
model 5341.6

	bal	artikel	RS	€
	1	653 620	74	30,72



Odrezávač ochranných rúr
 - pre nasledujúce produkty a použitie: ochranná rúrka
model 2041.5

pre d	bal	artikel	RS	€
15-42	1	446 475	74	45,80



Kolmá fréza
 - pre nasledujúce produkty a použitie: skrátenie predĺženia, dlhšej nástenky alebo pripojovacieho kolena
Vybavenie
 kľúč s vnútorným šesťhranom
model 94980

Rp	bal	artikel	RS	€
½	1/40	131 111	74	175,20



Pexfit Pro-kalibračné náradie
model 4739.1

pre d	bal	artikel	RS	€
14/16/18/20/25	1	640 033	74	248,98



Kalibračné náradie
 - pre nasledujúce produkty a použitie: rúra Sanfix Fosta
 - oceľ
model 2139.2

pre d	bal	artikel	RS	€
50-63	1	583 187	74	262,00



Pomôcka na ohýbanie
 - pre nasledujúce produkty a použitie: viacvrstvá rúrka
 - plast
Vybavenie
 plastový box opätovne uzatvárateľný
model 5331.2



pre d	L [m]	ks	bal	artikel	RS	€
16/20	1,5	2	1	712 679	74	40,46

ks = počet v súprave



POTRUBNÉ SYSTÉMY

Viega Smartpress

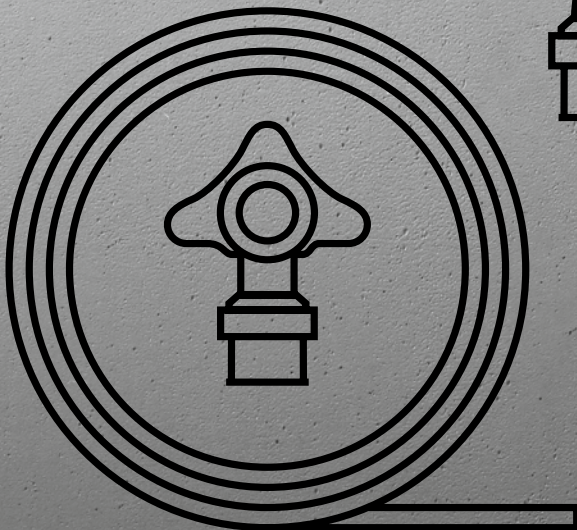

viega

Lisovací spojovací systém s optimalizovaným prúdením s lisovacími spojkami z červeného bronzu a ušľachtilej ocele a z viacvrstvových zložených rúr. Viacvrstvomá rúrka, tvarovo stabilná, kyslíková bariéra, farba: biela. Lisovacie spojky s oporným telesom z PPSU na zabezpečenie tesnosti a mechanickej zatažiteľnosti spoja. Spoľahlivé a rýchle spojenie bez rozšírenia a kalibrovania koncov rúr vďaka lisovacej technológii bez O-krúžku u všetkých rozmerov rúr. Rúry sú kvôli ochrane vybavené zátkami. Určené pre inštalácie stúpacích a ežtových rozvodov na omietku a pod omietku.

Viacvrstvomá rúrka

Vonkajšia farba biela

Vhodné pre inštalácie pitnej vody a vykurovania

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, zelený bod na lisovacom konci, schválenia systému

Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI

Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI

Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI

Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Rozmery

d16–63

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovanými servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Pitná voda

Vykurovacie zariadenia

Dažďová voda

Zariadenia so stlačeným vzduchom

Upozornenie

Lisovací spojovací systém Viega Smartpress je vhodný na inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200 a EN 806-2, v súlade s výberom materiálov podľa DIN EN 12502-1 a v súlade s podkladmi posudzovania kovových materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou stanovenými Spolkovým úradom pre životné prostredie (UBA). V prípade použitia pre iné ako opísané oblasti použitia alebo pri pochybnostiach o správnom výbere materiálu, kontaktujte, prosím, spoločnosť Viega. Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Prevádzkové podmienky inštalácií pitnej vody

Prevádzková teplota max. 70 °C/158 °F

Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa/10 bar/145 PSI

Prevádzkové podmienky inštalácií vykurovania

Prevádzková teplota max. 80 °C/176 °F

Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa/10 bar/145 PSI

Materiály lisovacích spojok

Červený bronz: CC499K

Ušľachtilá oceľ 1.4401

Softvérové riešenia TechCON

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Program pre výpočet tlakových strát

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie rozmeru potrubí pitnej vody, vykurovania a plynových potrubí s príslušnou tabuľkou strát tlaku v celkovom systéme.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Rúry pre inštalácie sanity a vykurovania	248
Oblúky	250
T-kusy	251
Prechodové kusy/oblúky	252
Spojky	253
Skrutkové spoje	253
Viečka, zátky	254
Nástenky	254
Stenové prechodky	256
Prevista-pripojovacie kusy	256
Montážne jednotky	257
Pripojovacie puzdra	258
Rozdeľovače	259
Podomietkové priame ventily	259
Inštalácie sanity/vykurovania, PPSU	259
Napojenia vykurovacích telies	260
Príslušenstvo	
Montážne príslušenstvo	266
Náradie	266

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

RÚRY PRE INŠTALÁCIE SANITY A VYKUROVANIA



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	5	biela	100	607 258	63	2,95
20	2,3	0,186	5	biela	50	607 272	63	4,41
25	2,8	0,296	5	biela	40	607 289	63	8,93
32	3,2	0,522	5	biela	25	586 935	63	17,23
40	3,5	0,855	5	biela	20	586 942	63	31,82
50	4	1,385	5	biela	15	588 052	63	43,22
63	4,5	2,255	5	biela	5	588 069	63	61,09



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita
- bez: ochranná rúrka

model	d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4705.01	16	2	0,113	25	biela	425	751 425	63	3,30
4705.01	16	2	0,113	50	biela	750	751 432	63	2,93
4705	16	2	0,113	100	biela	100/2000	607 210	63	1,97
4705.1	16	2	0,113	200	biela	200/2000	679 606	63	1,97
4705	20	2,3	0,186	100	biela	100/1400	607 234	63	2,76
4705	25	2,8	0,296	50	biela	50/800	607 241	63	7,53
4705	32	3,2	0,522	50	biela	50/300	699 208	63	11,95



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

PE ochranná rúrka čierna

model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	čierna	75/1050	607 302	63	2,82
20	2,3	0,186	75	čierna	75/750	607 326	63	3,77
25	2,8	0,296	50	čierna	50/500	761 455	63	8,91



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

ochranná rúrka

model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	modrá	75/1050	691 455	63	3,99
16	2	0,113	75	červená	75/1050	691 462	63	3,99
20	2,3	0,186	75	modrá	75/750	691 479	63	5,49
20	2,3	0,186	75	červená	75/750	691 486	63	5,49



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

kruhová izolácia 6 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE

model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	modrá	75/750	734 060	63	4,15
16	2	0,113	75	červená	75/750	751 401	63	4,14
20	2,3	0,186	75	modrá	75/600	734 077	63	5,40
20	2,3	0,186	75	červená	75/600	751 418	63	5,40



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

kruhová izolácia 9 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE

model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
25	2,8	0,296	25	modrá	25/350	607 388	63	11,48
25	2,8	0,296	25	červená	25/350	784 805	63	10,41
32	3,2	0,522	25	modrá	25/200	761 202	63	14,64
32	3,2	0,522	25	červená	25/200	784 812	63	14,64



NOVÉ

Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

sivá kruhová izolácia 13 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE

model 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	50	šedá	50	830 755	63	n.v.
20	2,3	0,186	50	šedá	50	830 762	63	n.v.
25	2,8	0,296	25	šedá	25	830 779	63	n.v.



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

- bez: ochranná rúrka

model 4708

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	200	biela	200/2000	662 585	63	1,71
20	2,3	0,186	100	biela	100/1400	662 592	63	2,50



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

PE ochranná rúrka čierna

model 4708.1

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	čierna	75/1050	662 608	63	2,73





Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia pitnej vody, inštalácia vykurovania
- tvarová stabilita

Vybavenie

kruhová izolácia 6 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), ochranná fólia z PE
model 4708.5

d	s	V [l/m]	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	2	0,113	75	modrá	75/750	662 622	63	3,30
20	2,3	0,186	75	modrá	75/600	662 639	63	4,98



Ochranná rúrka

- PE čierna

model 2004

pre d	d	L [m]	bal	artikel	RS	€
16	25	50	50/500	105 761	78	2,20
20	28	50	50/400	110 604	78	2,87
25	34	25	25	103 460	78	3,45

OBLÚKY



Viega Smartpress-oblúk 90°

s SC-Contur

- ušľachtilá oceľ
- lisovacie prípojky

model 6716

d	bal	artikel	RS	€
16	10	729 844	16	6,21
20	10	729 851	16	8,70
25	5	729 868	16	14,27
32	5	729 875	16	24,45
40	1	731 922	17	36,54
50	1	731 939	17	51,01
63	1	731 946	17	89,42



Viega Smartpress-oblúk 45°

s SC-Contur

- ušľachtilá oceľ
- lisovacie prípojky

model 6726

d	bal	artikel	RS	€
25	5	730 154	16	15,60
32	5	730 161	16	27,70
40	1	733 995	17	42,03
50	1	734 008	17	58,67
63	1	734 015	17	102,85

T-KUSY



Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur
 - ušľachtilá oceľ
 - lisovacie prípojky
model 6718

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
16	16	16	10	729 929	16	9,26
16	20	16	5	729 936	16	14,27
20	16	16	10	729 967	16	10,41
20	16	20	5	729 950	16	10,74
20	20	16	10	729 974	16	11,11
20	20	20	10	729 943	16	11,65
25	16	16	5	730 048	16	18,80
25	16	20	5	730 000	16	20,98
25	16	25	5	729 998	16	20,98
25	20	20	5	730 017	16	20,59
25	20	25	5	730 024	16	21,24
25	25	16	5	730 055	16	21,24
25	25	20	5	730 031	16	21,24
25	25	25	5	729 981	16	21,24
32	16	25	5	730 079	16	28,90
32	16	32	5	730 086	16	31,22
32	20	25	5	730 093	16	29,14
32	20	32	5	730 109	16	31,25
32	25	25	5	730 116	16	30,44
32	25	32	5	730 123	16	31,99
32	32	32	1	730 062	16	31,72
40	25	32	1	732 769	17	40,19
40	25	40	1	732 776	17	43,73
40	32	32	1	732 783	17	44,51
40	32	40	1	732 790	17	49,69
40	40	40	1	732 752	17	53,36
50	25	50	1	731 953	17	55,19
50	32	50	1	732 806	17	60,28
50	40	50	1	732 813	17	65,20
50	50	50	1	731 984	17	72,00
63	25	63	1	732 837	17	90,44
63	32	63	1	732 844	17	95,16
63	40	63	1	732 851	17	107,18
63	50	63	1	732 868	17	108,24
63	63	63	1	732 820	17	128,94



Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur
 - ušľachtilá oceľ
 - lisovacie prípojky, závit Rp
Vybavenie
 viachran
model 6717

d1	Rp	d2	bal	artikel	RS	€
16	½	16	5	729 882 ¹	18	12,70
20	½	20	5	729 899 ¹	18	15,33
25	¾	25	5	729 905 ¹	18	23,79
32	¾	32	5	729 912 ¹	18	42,43
40	1	40	1	733 308 ²	17	47,10
50	1	50	1	733 315 ²	17	62,44
63	1	63	1	733 322 ²	17	119,19

¹⁾ červený bronz

²⁾ ušľachtilá oceľ



Viega Smartpress-T-kus s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovacie prípojky, závit R
Vybavenie
 viachran
model 6726.4

R	d1	d2	bal	artikel	RS	€
½	16	16	5	730 444	18	19,88



Ochranná manžeta
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: T-kusy Viega
 Smartpress
 - plast
Upozornenie
 Iba v spojení s rúrou v ochrannéj
 rúrke!
model 2118.5

pre d	bal	artikel	RS	€
16/20	10	374 525	78	2,98



PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY


Viega Smartpress-zásuvný kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: kovové lisovacie spojovacie systémy
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, zásuvný koniec
- model 6713**

VS	SKS	bal	artikel	RS	€
16	15	5	729 660	18	7,83
20	22	5	729 677	18	9,62
25	22	5	729 684	18	15,56
32	28	5	729 691	18	38,97
40	35	1	733 421	19	60,04
50	42	1	733 438	19	99,03

VS = pre Viega Smartpress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov


Viega Smartpress-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: kovové lisovacie spojovacie systémy
- červený bronz
- lisovacie prípojky

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 6713P

VS	SKS	bal	artikel	RS	€
16	12	5	753 894	18	12,41
16	15	5	730 451	18	11,64
20	15	5	730 468	18	15,58
20	22	5	756 086	18	13,81
25	22	5	730 475	18	23,33

VS = pre Viega Smartpress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov


Viega Smartpress-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 6712

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	729 608	18	8,29
16	¾	5	729 615	18	10,08
20	½	5	729 622	18	10,38
20	¾	5	729 639	18	11,28
25	¾	5	729 646	18	13,66
32	1	5	729 653	18	22,70
40	1½	1	733 391	19	41,91
50	1½	1	733 407	19	52,53
63	2	1	733 414	19	92,63


Viega Smartpress-prechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
viachran
model 6711

d	R	bal	artikel	RS	€
16	¾	5	729 523	18	5,45
16	½	5	729 530	18	5,57
16	¾	5	729 547	18	9,00
20	½	5	729 554	18	7,78
20	¾	5	729 561	18	9,29
25	¾	5	729 578	18	12,30
25	1	5	729 585	18	16,84
32	1	5	729 592	18	21,03
40	1½	1	733 278	19	36,43
50	1½	1	733 285	19	45,71
63	2	1	733 292	19	80,52


Viega Smartpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie
viachran
model 6714

d	R	bal	artikel	RS	€
16	½	5	729 707	18	9,43
20	½	5	729 714	18	10,28
20	¾	5	729 721	18	13,60
25	¾	5	729 738	18	16,12
32	1	5	729 745	18	28,99


Viega Smartpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie
viachran
model 6714.1

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	¾	5	730 345	18	7,87
16	½	5	730 352	18	8,43
20	½	5	730 369	18	10,03
20	¾	5	730 376	18	12,39
25	¾	5	730 383	18	14,88



Viega Smartpress-zástrčné koleno 90°

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky kovové systémy Viega
 - červený bronz
 - lisovacia prípojka, zásuvný koniec
- model 6793**

VS	SKS	bal	artikel	RS	€
16	15	5	730 321	18	15,64
20	22	5	730 338	18	17,87

VS = pre Viega Smartpress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov



Viega Smartpress-pripojavací oblúk

s SC-Contur

- meď
 - lisovacia prípojka
- model 6776**

VS	SKS	v	bal	artikel	RS	€
16	12	200	1	753 863	16	19,08
16	15	200	2	750 169	16	18,41
16	15	350	2	756 079	16	19,42

VS = pre Viega Smartpress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov

SPOJKY



Viega Smartpress-spojka

s SC-Contur

- ušľachtilá oceľ
 - lisovacie prípojky
- model 6715**

d	bal	artikel	RS	€
16	10	729 752	16	5,92
20	10	729 769	16	7,54
25	5	729 783	16	13,33
32	5	729 813	16	19,92
40	1	733 339	17	30,01
50	1	733 353	17	43,45
63	1	733 377	17	60,89



Viega Smartpress-redukčná spojka

s SC-Contur

- červený bronz
 - lisovacie prípojky
- model 6715.2**

d1	d2	bal	artikel	RS	€
20	16	10	729 776	18	7,75
25	16	5	729 790	18	12,96
25	20	5	729 806	18	13,27
32	20	1	729 820	18	18,61
32	25	5	729 837	18	19,75
40	32	1	733 346	19	30,90
50	40	1	733 360	19	39,70
63	50	1	733 384	19	66,95

SKRUTKOVÉ SPOJE



Viega Smartpress-pripájací skrutkový spoj

s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit G

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM, viachran

model 6763

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	1	730 208	18	7,93
16	¾	1	730 215	18	9,19
20	½	1	730 222	18	9,35
20	¾	1	730 239	18	10,00
25	¾	1	730 246	18	12,42
32	1¼	1	730 253	18	30,30
40	1¼	1	733 445	19	46,26
40	1½	1	733 452	19	44,40
50	1¾	1	733 469	19	59,08
50	2¾	1	733 476	19	60,17
63	2¾	1	733 483	19	89,04




Prechodová vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit G

Vybavenie

zdrsnený závit, viachran
model 3246

R	G	SVK	bal	artikel	RS	€
½	½	✓	1	449 339	25	11,01
½	¾	✓	10	441 524	25	7,18
¾	¾	✓	5	449 346	25	12,66

SVK = s vnútorným kónusom


Viega Smartpress-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, eurokónus

Vybavenie

viachran
model 6735

d	G	bal	artikel	RS	€
16	¾	5	730 598	18	12,14
20	¾	5	730 604	18	15,69
25	¾	5	730 611	18	16,42


Viega Smartpress-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit metrický

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 6783

d	M	bal	artikel	RS	€
16	22	5	730 307	18	9,23
16	24	5	730 314	18	17,84

VIEČKA, ZÁTKY

Zátka

- pre nasledujúce produkty a použitie: koniec rúrky
- nevhodné pre: skúška tesnosti a tlaková skúška
- plast

model 5359.1

pre d	bal	artikel	RS	€
16	10	678 234	49	n.v.
20	10	678 241	49	n.v.
25	10	678 753	49	n.v.
32	5	678 760	49	n.v.
40	5	678 777	49	n.v.
50	5	678 784	49	n.v.
63	5	678 791	49	n.v.


Súprava náhradných dielov
Vybavenie

5 náhradných tesniacich prvkov, mazačí tuk
model 2169.21

pre d	bal	artikel	RS	€
16	1	775 865	78	13,07
20	1	775 872	78	13,43

NÁSTENKY

Viega Smartpress-nástenka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

model 6725.5

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	729 479	18	10,18
20	½	5	729 486	18	14,21
20	¾	5	729 493	18	16,26


Viega Smartpress-nástenka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
- možnosť skrátenia

model 6725

d	Rp	L	bal	artikel	RS	€
16	½	70	5	783 921	18	24,84

L = dĺžka



Pohlčovač hluku

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky nástenky Viega Rp½ DN12 a DN15
- guma

model 2141.5

	bal	artikel	RS	€
	1/100	586 713	31	7,51



Viega Smartpress-dvojitá nástenka

s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

model 6725.7

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	730 413	18	29,48
20	½	1	730 420	18	37,92
25	½	1	730 437	18	49,28



Pohlčovač hluku

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Sanpress-dvojitá nástenka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojitá nástenka model 2325.7, Viega Smartpress-dvojitá nástenka model 6725.7
- guma

model 5325.75

d	pre d	bal	artikel	RS	€
16	15/18	5	657 116	31	25,19
20	22	5	660 383	31	29,53




Viega Smartpress-nástenka T-kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacie prípojky, závit Rp

model 6724.3

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	5	729 509	18	20,80
20	½	5	729 516	18	31,39



Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

Vybavenie

tesnenie, kovová závitová vložka

model 1516.113

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	116 644	24	14,25
½	10	100 766	24	12,72
¾	10	107 666	24	19,63



Zátka pre tlakové skúšky

- plast
- závit G

Vybavenie

tesnenie

model 1516

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	107 796	24	5,18
½	10/100	100 124	24	3,64
¾	10	102 746	24	7,34



Pohlčovač hluku

- guma

model 2134.5

	bal	artikel	RS	€
	2	591 311	31	5,31



Súprava gumových doštičiek

- pre nasledujúce produkty a použitie: skrutky M4

model 2141.6

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	684 211	31	2,82

ks = počet v súprave



Zvukoizolačná a upevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky nástenky Viega

model 2141.7

	bal	artikel	RS	€
	1	684 198	31	2,97

STENOVÉ PRIECHODKY


Stenová priechodka

- pre použitie s: kolmá fréza model 94980
 - v kombinácii s: poistka proti pretočeniu model 2132
 - červený bronz, oceľ pozinkovaná
 - závit G
 - možnosť skrátienia
- model 2032.1**

G1	G2	L	bal	artikel	RS	€
½	¾	35	1	764 067	78	21,88
½	¾	47	1	764 074	78	23,63

L = dĺžka


Poistka proti pretočeniu

- pre nasledujúce produkty
 - a použitie: stenová priechodka
 - oceľ pozinkovaná
- model 2132**

	bal	artikel	RS	€
	25	344 931	78	1,60

PREVISTA-PRIPOJOVACIE KUSY


Viega Smartpress-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

 Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6716.8

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	1	776 992	18	17,41


Viega Smartpress-rozširujúci kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

 Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6725.78

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
16	½	16	1	796 754	18	36,40
20	½	20	1	796 761	18	39,06
25	½	25	1	796 778	18	52,17


Viega Smartpress-prechodový T-kus
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

 Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6718.8

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
16	½	16	1	777 005	18	23,46
20	½	20	1	777 012	18	25,66



Viega Smartpress-prechodový kus

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!

model 6711.8

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	1	776 985	18	14,85

MONTÁŽNE JEDNOTKY



Viega Smartpress-montážna jednotka

s SC-Contur

- oceľ pozinkovaná
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

držiak, koleno červený bronz krátke

model 6723

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	1	750 152	18	19,82



Viega Smartpress-montážna jednotka

s SC-Contur

- oceľ pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

držiak zalomený, koleno červený bronz krátke

model 6724

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
16	¾	120	1	730 130	18	39,80
16	½	150	1	730 147	18	37,91



Viega Smartpress-montážna jednotka

s SC-Contur

- oceľ pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

držiak, koleno červený bronz krátke

model 6724.1

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
16	½	150	1	730 390	18	33,48



Viega Smartpress-montážna jednotka

s SC-Contur

- oceľ pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

držiak, koleno červený bronz krátke

model 6724.2

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
16	½	80/100	1	730 406	18	32,99



Viega Smartpress-montážna jednotka

s SC-Contur

- oceľ pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie

držiak, nástenky červený bronz

model 6741

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	1	730 628	18	31,28




Viega Smartpress-montážna jednotka s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: napojenia vykurovacích telies
- oceľ pozinkovaná
- lisovacie prípojky, závit Rp

Vybavenie

držák zalomený, koleno červený bronz krátko
model 6723.1

d	Rp	rozstup	bal	artikel	RS	€
16	½	35/45/50	1	730 499	18	36,58


Držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie násteniek
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené, variabilné rozstupy

Vybavenie

súprava gumových doštičiek
model 2141.3

rozstup	bal	artikel	RS	€
80–150	1	581 701	78	8,24


Držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie bočné
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: držiak model 2141.3
- oceľ pozinkovaná

model 2141.4

	bal	artikel	RS	€
	1	586 706	78	16,06


Držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: murované konštrukcie, predstavená inštalácia, rôzne rozstupy
- oceľ pozinkovaná
- odhlučnené

model 2021.7

rozstup	bal	artikel	RS	€
70/100/150	1	651 350	78	11,07

PRIPOJOVACIE PUZDRA

Viega Smartpress-pripojovacie puzdro 90° s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

koleno červený bronz dlhé

Upozornenie

V prípade použitia pri suchej výstavbe treba nástenky zabezpečiť zo strany stavby proti pretočeniu!

model 6720.01

d	Rp	bal	artikel	RS	€
16	½	1	730 581	18	23,93


Montážna šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie pripojovacieho puzdra pri inštalácii do muriva
- oceľ

model 2021.8

rozstup	bal	artikel	RS	€
80/100/120/150/200	1	117 344	78	8,84


Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž/demontáž pripojovacieho puzdra

- plast
- kovový závit
- odolný voči horúcej vode

model 2021.85

G	bal	artikel	RS	€
½	10	294 380	78	13,33



Držiak

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie násteniek, upevnenie pripojovacieho puzdra
- oceľ pozinkovaná

model 2021

rozstup	bal	artikel	RS	€
80/100/150	1	321 956	78	6,17

ROZDEĽOVAČE



Rozdeľovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia vykurovania
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus, prevlečná matica G1 plocho tesniaca

Vybavenie

- prípojka ľavo- a pravostranná, držiaky oceľ pozinkovaná, odvzdušňovací ventil, príprava pre merací nátrubok so zátkou R½

model 1078

n	bal	artikel	RS	€
2	1	586 225	78	130,75
3	1	586 232	78	167,44
4	1	586 249	78	235,90
5	1	587 550	78	271,60
6	1	587 567	78	307,26
7	1	587 574	78	342,88
8	1	587 581	78	377,16
9	1	587 598	78	414,24
10	1	587 604	78	451,24
11	1	587 611	78	491,11
12	1	587 628	78	527,98



Odvzdušňovacia súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač model 1052, 1056-691
- mosadz

model 1028

R	bal	artikel	RS	€
¾	1	259 440	78	31,59

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY



Viega Smartpress-podomietkový priamy ventil s SC-Contur

- mosadz
- lisovacia prípojka

Vybavenie

- výbavová súprava pochrómovaná

model 6770

d	bal	artikel	RS	€
16	1	730 260	18	37,62
20	1	730 277	18	38,94



NOVÉ

Viega Smartpress-predživovacia súprava

- pochrómované
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Smartpress-podomietkový priamy ventil model 6770

model 6770.1

	bal	artikel	RS	€
	1	813 581	18	17,92

INŠTALÁCIE SANITY/VYKUROVANIA, PPSU



Viega Smartpress/Pexfit Pro-obľúk 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- lisovacie prípojky

model 4716

d	bal	artikel	RS	€
16	10	608 613	64	5,37
20	10	608 637	64	7,53
25	5	608 644	64	7,86



Viega Smartpress/Pexfit Pro-T-kus s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - lisovacie prípojky
model 4718

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
16	16	16	10	608 781	64	7,64
16	20	16	10	608 842	64	8,43
20	16	16	10	608 880	64	8,43
20	16	20	10	608 897	64	8,43
20	20	16	10	608 903	64	8,43
20	20	20	10	608 804	64	10,04
25	16	16	5	608 910	64	12,31
25	16	20	5	608 927	64	12,31
25	16	25	5	608 934	64	12,31
25	20	20	5	608 965	64	12,31
25	20	25	5	608 972	64	12,31
25	25	16	5	608 941	64	12,31
25	25	20	5	608 958	64	12,31
25	25	25	5	608 811	64	12,31



Viega Smartpress/Pexfit Pro-spojka s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - lisovacie prípojky
model 4715

d1	d2	bal	artikel	RS	€
16	16	10	608 668	64	5,15
20	16	10	608 729	64	6,45
20	20	10	608 682	64	5,84
25	16	5	608 743	64	7,53
25	20	5	608 736	64	7,39
25	25	5	608 699	64	7,72



Viega Smartpress/Pexfit Pro-viečko s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
 - lisovacia prípojka
model 4756

d	bal	artikel	RS	€
16	10	608 569	64	3,02
20	10	608 583	64	3,63
25	5	608 590	64	4,05



Viega Smartpress/Pexfit Pro-rozdelovač s SC-Contur
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: Viega Smartpress/Pexfit Pro
 - PPSU
model 4733

d1	d2	n	bal	artikel	RS	€
20	16	2	1	610 098	64	26,07
20	16	3	1	610 111*	64	35,97
20	16	4	1	610 135*	64	46,79

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


NAPOJENIA VYKUROVACÍCH TELIES



Viega Smartpress-pripojovací blok k vykurovaciemu telesu
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: priama lisovacia prípojka Viega Smartpress
 - viacvrstvová rúrka
Vybavenie
 izolačný box
model 6797.6

v	bal	artikel	RS	€
250	1	730 512*	16	35,06

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob





Prípojovací blok k vykurovaciemu telesu


- pre nasledujúce produkty
a použitie: prípojka vykurovacieho telesa zo steny, montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác

Vybavenie

izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

model 1097.6

d	v	bal	artikel	RS	€
15	185	1	364 045	85	45,70
15	255	1	379 698	85	49,87



Viega Smartpress-prípojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty
a použitie: priama lisovacia prípojka Viega Smartpress, montáž do otvoru v stene alebo do podlahy

- viacvrstvová rúrka

Vybavenie

upevnenie ocel' pozinkovaná,

izolačný box

model 6797.7

d	bal	artikel	RS	€
16	1	730 529	16	27,22



Viega Smartpress-prípojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty
a použitie: montáž do otvoru v stene alebo do podlahy

- ušľachtilá ocel'

- lisované pripojenia Viega Smartpress

Vybavenie

upevnenie ocel' pozinkovaná,

izolačný box

model 6775.31

d1	d2	bal	artikel	RS	€
16	15	1	730 505	16	44,79



Prípojovací blok k vykurovaciemu telesu

- pre nasledujúce produkty
a použitie: montáž vykurovacieho telesa po dokončení všetkých omietkových, obkladačských, poterových a maliarskych prác, prípojka vykurovacieho telesa zo steny

- variabilné

Vybavenie

izolačný box, rúra z ušľachtilej ocele d15

model 1097.9

d	v	bal	artikel	RS	€
15	150	1	586 379	85	61,78



Viega Smartpress-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz

- lisovacia prípojka, eurokónus

Vybavenie

viachran

model 6735

d	G	bal	artikel	RS	€
16	¾	5	730 598	18	12,14
20	¾	5	730 604	18	15,69
25	¾	5	730 611	18	16,42




Viega Smartpress-pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu s SC-Contur

- ušľachtilá oceľ
- lisovacia prípojka

model 6777

ks	VS	SKS	h	v	bal	artikel	RS	€
2	16	15	52	350	1	730 291	16	47,96

ks = počet v súprave

VS = pre Viega Smartpress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov


Pripájací skrutkový spoj


- pre nasledujúce produkty a použitie: medená rúra, ocelová rúra, eurokónus
- mosadz poniklovaná
- eurokónus

Vybavenie

viachran

model 94385.2

d	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	10	636 050	77	2,66


Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25

- mosadz poniklovaná
- eurokónus, svorný prípoj


Vybavenie

viachran

model 1037

d	PX	bal	artikel	RS	€
16	16	10	614 522	77	6,45

PX = pre Pexfit Pro


Skrutkový spoj so svorným krúžkom

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra od iných výrobcov
- nevhodné pre: rúra Sanfix Fosta
- mosadz
- zástrčné sedlo Viega

- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie

prevlečná matica poniklovaná,

viachran

model 1019

d	s	bal	artikel	RS	€
16	2	10	356 682	77	7,99


Oblúk vedenia rúrky 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojenie z podlahy rúrou Viegatherm

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Viega Smartpress/Pexfit Pro-viacvrst-vová rúrka artikel 607 210, 607 258

model 1072.3

pre d	bal	artikel	RS	€
14-16	10	309 855	77	3,28


Díšťančný kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: oblúk vedenia rúrky alebo puzdro pre rúrku

model 1072.25

L	š	bal	artikel	RS	€
36,5	10	10	360 382*	78	1,82

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Ochranná manžeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra

model 1073.6

L	bal	artikel	RS	€
200	10	309 619	77	2,86

L = dĺžka



Rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.5

L	š	v	d	bal	artikel	RS	€
60	45	10	15	10	132 781	78	2,01

L = dĺžka



Rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.1

L	š	v	d	bal	artikel	RS	€
60	45	10	17	10	351 694	78	2,85

L = dĺžka



Dvojitá rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou pripojovacieho oblúka/rúry vykurovacieho telesa alebo holej medenej rúry, ukončenie zo steny/podlahy

model	L	š	v	d	rozstup	bal	artikel	RS	€
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959	78	3,82
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581	78	3,82

L = dĺžka



Dvojitá rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka vykurovacieho telesa pomocou rúry d16, ukončenie zo steny/podlahy

model 1079.3

L	š	v	d	rozstup	bal	artikel	RS	€
110	60	10	17	50	10	351 748	78	4,15

L = dĺžka



Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R $\frac{1}{2}$

- mosadz
- samotesniaci

model 1096.8

G1	G2	ks	bal	artikel	RS	€
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	2	10	357 122	78	11,68

ks = počet v súprave



Adaptérová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací kus k ventilu vykurovacieho telesa na ventil vykurovacieho telesa s R $\frac{3}{4}$

model 1096.9

ks	bal	artikel	RS	€
2	10	308 872	78	7,27

ks = počet v súprave




Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, možno uzatvárať, priechodzí tvar

Vybavenie
 viachran

model 1096.0

G	rozstup	bal	artikel	RS	€
3/4	50	5	359 096	78	40,06


Pripojovací kus k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- závit G, zástrčné sedlo Viega
- prestaviteľný z dvojrúrkových na jednorúrkové zariadenia, možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie
 viachran

model 1097.0


G	rozstup	bal	artikel	RS	€
3/4	50	5	359 126	78	38,66


Pripojovacia súprava k vykurovaciemu telesu

- mosadz matne poniklovaná
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie
 skrutkové spoje
model 1097.7

d	G	bal	artikel	RS	€
15	3/4	5	364 052	85	79,39


Axiálny ventil vykurovacieho telesa

- mosadz poniklovaná
- závit R

Vybavenie
 termostatická hlavica, skrutkový spoj pre stúpačku, viachran
model 1075.96

d	R	bal	artikel	RS	€
15	1/2	1	360 405	78	88,50


Sanpress-skrutkový spoj na spätočku s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- možno uzatvárať

Vybavenie
 tesniaci prvok EPDM
model 2272.1

d	R	bal	artikel	RS	€
15	1/2	1	326 357	85	34,35



Sanpress-skrutkový spoj na spätočku s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- možno uzatvárať

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM
model 2272.2

d	R	bal	artikel	RS	€
15	1/2	1	326 364	85	35,74



Prípojovacia rúrka

- ocel

model 1071

d	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
15	1100	pochrómované	5	113 933	77	13,31

L = dĺžka



Prípojovacia súprava k vykurovaciemu telesu

- mosadz poniklovaná
- možno uzatvárať, kolmé vyhotovenie

Vybavenie
skrútkové spoje pre súpravu adaptérov model 1022.6 a 1022.5
model 2272.5

d	G	L1	L2	ks	bal	artikel	RS	€
15	3/4	121	123	2	1	360 399	85	66,46

ks = počet v súprave



PRÍSLUŠENSTVO
 MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO

Zatíkáci strmeň rúrky

- pre nasledujúce produkty
a použitie: rúra v ochrannej rúrke
 - nylon
- model 2035.5**

pre d	Ø	L	bal	artikel	RS	€
16/20	8	60	250	193 485	78	0,64
16/20	8	80	50	100 759	78	0,91
16/20	8	110	50	308 155	78	1,24

L = dĺžka


Zatíkáci strmeň rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra v ochrannej rúrke
 - nylon
- model 2035.6**

pre d	Ø	L	rozstup	bal	artikel	RS	€
16/20	8	60	50	100	193 492	78	0,86
16/20	8	80	50	50	101 886	78	1,20
16/20	8	110	50	50	308 131	78	1,42

L = dĺžka


Rúrkový strmeň

- pre nasledujúce produkty
a použitie: rúra v ochrannej rúrke
 - oceľ pozinkovaná
- model 2035**

pre d	bal	artikel	RS	€
16	25	100 315	78	0,51


Ochranná priechodka

- plast
- model 2036**

d	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
16	modrá	10	102 074	78	1,20
16	červená	10	102 302	78	1,20
20	modrá	10	109 448	78	1,35
20	červená	10	110 796	78	1,35

 PRÍSLUŠENSTVO
 NÁRADIE

Lisovacia čelusť
PT2
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
 - oceľ fosfátovaná
- model 2799.7**

VS	F	SI	PX	bal	artikel	RS	€
	12	12		1	425 302	74	266,08
16			16	1	425 319	74	266,08
20			20	1	425 326	74	266,08
25			25	1	446 192	74	266,08
32			32	1	591 052	74	266,08
40			40	1	590 925	74	467,35
50			50	1	590 932	74	631,33
63			63	1	590 949	74	839,41

VS = pre Viega Smartpress

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop

PX = pre Pexfit Pro



Lisovacia čelúšť

Picco

pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2784.7

pre d	VS	PX	bal	artikel	RS	€
16	16	16	1	556 297	74	222,43
20	20	20	1	490 980	74	222,43
25	25	25	1	490 997	74	222,43
32	32	32	1	751 371	74	201,92

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro



Ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie spojky, Viega Smartpress

model 2782.5

pre d	bal	artikel	RS	€
16	1	483 456	74	333,10
20	1	644 956	74	538,04
25	1	483 470	74	538,04



Viega Smartpress/Pexfit Pro-súprava náradia

Vybavenie

- ručné lisovacie kliešte pre d16,
- ručné lisovacie kliešte pre d20,
- nožnice na rúrky, miesto pre d25,
- kufor

model 4780.4

pre d	bal	artikel	RS	€
16/20	1	656 874	74	1.129,61



Ohýbacie náradie

- pre nasledujúce produkty a použitie: viacvrstvá rúrka
- oceľ

model 5331

polomer ohybu	pre d	bal	artikel	RS	€
2xd	16	1	586 393	74	145,30
2,3xd	20	1	692 919	74	159,11



Pomôcka na ohýbanie

- pre nasledujúce produkty a použitie: viacvrstvá rúrka
- plast

Vybavenie

plastový box opätovne uzatvárateľný

model 5331.2

pre d	L [m]	ks	bal	artikel	RS	€
16/20	1,5	2	1	712 679	74	40,46

ks = počet v súprave



Nožnice na rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastová rúra Viega

Vybavenie

odrezávač ochranných rúr

model 5341

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	652 005	74	137,52



Čepeľ

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 5341

model 5341.6

	bal	artikel	RS	€
	1	653 620	74	30,72



Nožnice na rúrky
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: plastová rúra Viega
model 2040

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	117 047	74	43,94



Čepeľ
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: nožnice na rúrky
 model 2040
model 2040-404

	bal	artikel	RS	€
	1	139 230	74	14,13



Odrezávač rúr
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: plastová rúra
model 2191

pre d	bal	artikel	RS	€
6-42	1	571 368	74	123,46
6-63	1	571 375	74	170,92




Rezné koliesko
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: odrezávač
 rúr model 2191
 - oceľ
model 2191.1

pre d	bal	artikel	RS	€
6-63	1	571 801	74	26,34

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Geopress K plyn

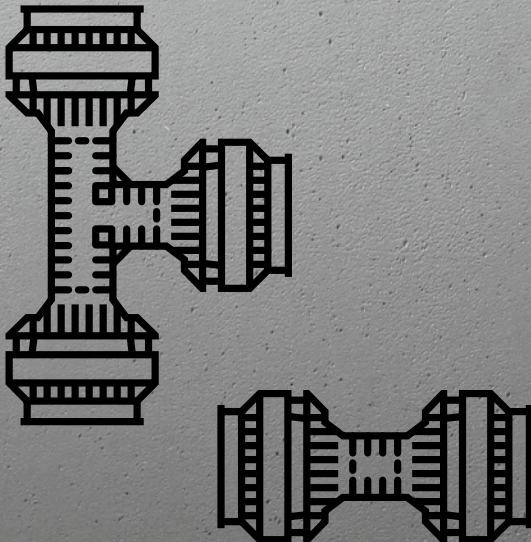

viega

Lisovací spojovací systém z polyamidu vystuženého skleneným vláknom. Povolené typy rúry PE 80/100/100-RC a PE-X radu SDR 11 Funkcia oporného puzdra integrovaná do lisovacej spojky. Vhodné pre komunálne zásobovacie vedenia uložené v zemi.

Navrtavacie armatúry

Umožňujú pripojiť domové prípojné vedenie k beztlakovým a tlakovým inštalacioným rozvodom.

Povolené typy rúr PE-HD, PE-X a PVC-U.

Nadprietokové poistky

Voliteľne integrované do spojky alebo do oporného puzdra pre pripojovacie kusy navrtavacej armatúry.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, žltý bod na lisovacom konci pri použití pre plyn, kód výsledovateľnosti konštrukčných dielov

Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI

Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI

Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI

Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Rozmery

d32–63, navrtavacie armatúry: d63–225

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojov Viega.

Oblasti použitia

Plyn

Skvapalnený plyn v plynnej fáze

Vodík

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Povolené typy rúry pre plynové potrubia a navrtavacie armatúry: PE-X podľa DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3.

PE 80/100/100-RC podľa DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 1555, GW 335-A2.

Povolené typy rúr pre plynové navrtavacie armatúry:

PVC-U podľa DIN EN ISO 1452-1 až 5, DIN 8061, DIN 8062.

Prevádzkové podmienky plynových inštalácií

Prevádzkový tlak max. 1,0 MPa/10 bar/145 PSI

Maximálny prevádzkový tlak a maximálna teplota závisia

od typu použitej rúry a oblasti použitia a musia sa v každom jednotlivom prípade skontrolovať.

Materiály lisovacích spojov

Polyamid vystužený skleneným vláknom GF-PA/ POM/ CuSi4Zn9MnP

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Oblúky	272
T-kusy	272
Prechodové kusy/oblúky	272
Spojky	273
Redukcie	273
Viečka	273
Nadprietokové poistky	274
Navrtavacie armatúry pre plyn	274
Príslušenstvo	276
Systémové lisovacie náradie	276

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.



OBLÚKY

Geopress K plyn-oblúk 90° s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky

Vybavenie

O-krúžok HNBR

model 9716G

d	bal	artikel	RS	€
32	1	822 033	51	46,93
40	1	822 040	51	55,84
50	1	822 057	51	69,05
63	1	822 064	51	97,41


Geopress K plyn-oblúk 45° s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky

Vybavenie

O-krúžok HNBR

model 9726G

d	bal	artikel	RS	€
32	1	821 661	51	56,16
40	1	821 678	51	60,27
50	1	821 685	51	76,07
63	1	821 692	51	99,90

T-KUSY

Geopress K plyn-T-kus s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky

Vybavenie

O-krúžok HNBR

model 9718G

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
32	32	32	1	822 767	51	71,27
40	40	40	1	822 774	51	92,10
50	50	50	1	822 781	51	135,51
63	63	63	1	822 798	51	141,84

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY

Geopress K plyn-prechodový kus s SC-Contur

- plast
- závitová prípojka kremikový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

O-krúžok HNBR, viachran

model 9711G

d	R	bal	artikel	RS	€
32	1	1	821 852	51	43,23
40	1¼	1	821 869	51	55,15
50	1½	1	821 876	51	73,02
63	2	1	821 883	51	111,54


Geopress K plyn-zásuvný kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: Profipress, Sanpress
- plast
- zásuvný koniec kremikový bronz
- lisovacia prípojka

Vybavenie

O-krúžok HNBR

model 9715.1G

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	28	1	822 460	51	55,70


Geopress K plyn-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- plast
- závitová prípojka kremikový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

O-krúžok HNBR, viachran

model 9714G

d	R	bal	artikel	RS	€
32	1	1	822 330	51	48,63
40	1¼	1	822 347	51	73,67
50	1½	1	822 354	51	97,82
63	2	1	822 361	51	127,61



Geopress K plyn-prechodový kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: PE rúra na medenú rúru, rozvody s kvapalným plynom, rozvody so zemným plynom
- plast
- prechod kremíkový bronz a meď
- lisovacia prípojka

Vybavenie

O-krúžok HNBR
model 9713.1G

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	22	1	823 313	51	243,51



Geopress K plyn-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: PE rúra na medenú rúru, rozvody s kvapalným plynom, rozvody so zemným plynom
- plast
- prechod kremíkový bronz a meď
- lisovacia prípojka

Vybavenie

O-krúžok HNBR
model 9713.5G

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	22	1	823 320	51	249,45

SPOJKY



Geopress K plyn-spojka s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky

Vybavenie

O-krúžok HNBR
model 9715G

d	bal	artikel	RS	€
32	1	821 944	51	37,09
40	1	821 951	51	49,10
50	1	821 968	51	59,77
63	1	821 975	51	77,22



Geopress K plyn-opravná spojka s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky
- dlhé vyhotovenie na hlboké zasunutie PE rúrky

Vybavenie

O-krúžok HNBR
model 9715.5G

d	bal	artikel	RS	€
32	1	821 517	51	67,29
40	1	821 524	51	101,31
50	1	821 531	51	123,56
63	1	821 548	51	107,62

REDUKCIE



Geopress K plyn-redukčná spojka s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky

Vybavenie

O-krúžok HNBR
model 9715.2G

d1	d2	bal	artikel	RS	€
40	32	1	822 545	51	53,02
50	32	1	822 552	51	63,41
50	40	1	822 569	51	67,20
63	32	1	822 576	51	93,02
63	50	1	822 583	51	95,10



VIEČKA



Geopress K plyn-viečko s SC-Contur

- plast
- lisovacia prípojka

Vybavenie

O-krúžok HNBR
model 9756G

d	bal	artikel	RS	€
32	1	822 125	51	42,26
40	1	822 132	51	49,42
50	1	822 149	51	57,36
63	1	822 156	51	60,04

NADPRIETOKOVÉ POISTKY

Geopress K plyn-nadprietoková poistka s SC-Contur

- plast
- mosadzné komponenty nadprietokovej poistky
- lisovacie prípojky

model	typ	d	PT	P	bal	artikel	RS	€
9753.1	A/D	32	25 mbar – 1 bar	✓	1	821 746	51	101,47
9753.1	A/D	40	25 mbar – 1 bar	✓	1	822 958	51	188,75
9753.1	A/D	50	25 mbar – 1 bar	✓	1	822 965	51	257,62
9753.1	A/D	63	25 mbar – 1 bar	✓	1	822 989	51	332,04
9755.1	C	32	25 mbar – 5 bar	✓	1	822 996	51	101,47
9755.1	C	40	25 mbar – 5 bar	✓	1	823 009	51	188,75
9755.1	C	50	25 mbar – 5 bar	✓	1	823 016	51	257,62
9755.1	C	63	25 mbar – 5 bar	✓	1	823 023	51	332,04
9752.1	R	32	35 mbar – 5 bar	✓	1	821 708	51	132,49
9752.1	R	40	35 mbar – 5 bar	✓	1	821 715	51	188,75
9752.1	R	50	35 mbar – 5 bar	✓	1	821 722	51	257,62
9752.1	R	63	35 mbar – 5 bar	✓	1	821 739	51	332,04

PT = prevádzkový tlak
P = s prepúšťacím otvorom


Geopress K plyn-nadprietoková poistka integrovaná do pripojovacieho kusa

- mosadz

model	typ	d	PT	P	bal	artikel	RS	€
9753.2	A/D	32	25 mbar – 1 bar	✓	1	711 528	51	51,76
9753.2	A/D	40	25 mbar – 1 bar	✓	1	711 535	51	80,55
9753.2	A/D	50	25 mbar – 1 bar	✓	1	711 542	51	95,19
9753.2	A/D	63	25 mbar – 1 bar	✓	1	711 559	51	110,48
9755.2	C	32	25 mbar – 5 bar	✓	1	711 566	51	51,76
9755.2	C	40	25 mbar – 5 bar	✓	1	725 341	51	80,55
9755.2	C	50	25 mbar – 5 bar	✓	1	711 573	51	95,19
9755.2	C	63	25 mbar – 5 bar	✓	1	711 580	51	110,48
9752.2	R	32	35 mbar – 5 bar	✓	1	711 597	51	51,76
9752.2	R	40	35 mbar – 5 bar	✓	1	711 603	51	80,55
9752.2	R	50	35 mbar – 5 bar	✓	1	711 610	51	95,19
9752.2	R	63	35 mbar – 5 bar	✓	1	711 627	51	110,48

PT = prevádzkový tlak
P = s prepúšťacím otvorom

NAVŔTAVACIE ARMATÚRY PRE PLYN

Geopress G-navŕtavacia armatúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia plynu s rúrou PE-HD podľa DIN 8074/8075 a DIN EN 1555, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893
- polyamid GF, kremíkový bronz
- vývod pre pripojovacie kusy Geopress K plyn/Geopress G
- s blokovaním prevádzky

Vybavenie

tesniaci prvok NBR, integrovaná fréza
preskúšané podľa DVGW DIN 3588-1 a 3588-3
model 9690G

pre d	SBP	bal	artikel	RS	€
63	✓	1	772 529	54	353,61
90	✓	1	772 536	54	364,03
110	✓	1	772 543	54	366,31
125	✓	1	772 550	54	374,38
140	✓	1	772 567	54	400,90
160	✓	1	772 574	54	411,54
180	✓	1	772 581	54	485,71
200	✓	1	772 598	54	490,43
225	✓	1	772 604	54	504,98

SBP = s blokovaním prevádzky



Geopress G-navrtavacia armatúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia plynu s rúrou PE-HD podľa DIN 8074/8075 a DIN EN 1555, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893
- polyamid GF, kremíkový bronz
- vývod pre pripojovacie kusy Geopress K plyn/Geopress G
- bez: blokovanie prevádzky

Vybavenie

tesniaci prvok NBR, integrovaná fréza
preskúšané podľa DVGW DIN 3588-1 a 3588-3
model 9692G

pre d	bal	artikel	RS	€
90	1	772 611	54	218,17
110	1	772 628	54	220,10
125	1	772 635	54	226,93
140	1	772 642	54	259,38
160	1	772 659	54	253,76
180	1	772 666	54	332,63
200	1	772 673	54	326,39
225	1	772 680	54	347,80



Geopress K plyn-pripojovací kus s SC-Contur

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, 9692G
- plast
- prechod kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, prípojka navrtávacích armatúr Viega

Vybavenie

O-krúžok HNBR

Vybavenie

dvojitý tesniaci O-krúžok z NBR

Upozornenie

Vhodné len pre plynové systémy!

model 9793G

d	bal	artikel	RS	€
32	1	823 030	51	64,71
40	1	823 047	51	72,51
50	1	823 054	51	77,78
63	1	823 061	51	109,28



Geopress K plyn-pripojovací oblúk 90° s SC-Contur

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, 9692G
- plast
- prechod kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, prípojka navrtávacích armatúr Viega

Vybavenie

O-krúžok HNBR

Vybavenie

dvojitý tesniaci O-krúžok z NBR

Upozornenie

Vhodné len pre plynové systémy!

model 9794G

d	bal	artikel	RS	€
32	1	823 122	51	110,85
40	1	823 139	51	114,87
50	1	823 146	51	180,08
63	1	823 153	51	140,22



PRÍSLUŠENSTVO


Geopress-teleskopická zemná súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW
- oceľ pozinkovaná
- plynule nastaviteľná

Vybavenie

ochranná rúrka pre teleskopickú funkciu a vyššiu stabilitu

model 9696

PR [m]	bal	artikel	RS	€
0,70 – 1,00	1	668 204	54	91,68
1,00 – 1,50	1	650 681	54	96,48
1,25 – 1,80	1	648 763	54	102,74
1,50 – 2,00	1	648 770	54	113,23

PR = pokrytie rúry


Ochranný krúžok

- pre nasledujúce produkty a použitie: použitie teleskopickkej zemnej súpravy iných výrobcov na utesnenie rúrky proti nečistotám
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW
- kaučuk

model 9696.2

	bal	artikel	RS	€
	1	717 919	54	14,21


Geopress-svorný krúžok

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navrtavacia armatúra model 9692G

model 9697

	bal	artikel	RS	€
	1	692 223	54	18,79

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁRADIE


Pressgun 6 Plus-lisovací nástroj s batériou a rozhraním Bluetooth

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeluste, lisovacie prstence, lisovacie rezače a (klbové) fažné čeluste Viega s rozhraním PT2 vrátane Pressgun Press Booster, pripojenie k službe Viega Tool Services
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufru Pressgun 6 Plus model 2202.16, vložka do veka model 2202.90, akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65, pripojovací kábel Typ C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, pripojovací kábel 12 V zástrčka do auta podľa SAE J563 model 2488.7, akumulátor artikel 790 912
- uchytenie lisovacej čeluste otočné o 360°

Vybavenie

akumulátor 18 V/2,5 Ah, akumulátorová nabíjačka 110–250 V/50–60 Hz/12 V

Technické údaje

lisovacia sila 32 kN

Upozornenie

Prostredníctvom aplikácie Viega Tool Services možno zistiť rôzne informácie, zmeniť prevádzkový režim alebo nastaviť blokovanie používania.

Servisné intervaly

K dispozícii kedykoľvek pomocou aplikácie Viega Tool Services alebo zobrazenie po 40 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch najneskôr však po 4 rokoch - podľa toho, čo nastane skôr.

model 2295.3

	bal	artikel	RS	€
	1	790 547	74	2.638,21



Súprava lisovacích prstencov PT2

pre Geopress K

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2)
- vo výbave: lisovací prstenec artikel 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

kuľor s miestom pre lisovací prstenec d25 a pohon lisovacieho prstenca, čeľusť s kĺbovým ťahom Z2

Upozornenie

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 9796.7

pre d	ks	bal	artikel	RS	€
32-63	4	1	711 511	74	2.056,31

ks = počet v súprave



Systémový kuľor

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky vložky systémových kuľorov (okrem XL)
- súčasťou výbavy nie je: vložka do veka model 2202.90
- nosnosť max. 25 kg, v spojení max. 40 kg, kompatibilné s vozidlami vybavenými systémom Sortimo

Upozornenie

Pomocou systému zakliknutia je možné kuľore spojiť alebo naukladať na seba.

model 2202

L	š	v	bal	artikel	RS	€
358	445	154	1	792 169	74	95,00

L = dĺžka



Lisovací prstenec pre Geopress K

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- oceľ pozinkovaná

model 9796.1

ČKŤ	pre d	bal	artikel	RS	€
Z2	25	1	711 450	74	358,80
Z2	32	1	711 467	74	398,31
Z2	40	1	711 474	74	465,24
Z2	50	1	711 481	74	523,15
Z2	63	1	711 498	74	601,80

ČKŤ = pre čeľusť s kĺbovým ťahom




Vložka do kuľora Geopress K

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovací prstenec model 9796.1, pohon lisovacieho prstenca PT2 model 9796.2, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- pre použitie s: systémový kuľor model 2202, vložka do veka model 2202.90

model 2202.7

bal	artikel	RS	€
1	792 268	74	30,71



Vložka do veka

- nevhodné pre: vložka do kuľora lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1, vložka do kuľora vlisovacia prípojka Megapress model 2202.11
- pre použitie s: systémový kuľor model 2202

model 2202.90

bal	artikel	RS	€
1	792 190	74	16,90





Pohon lisovacieho prstenca

PT2

pre Geopress K

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2)
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovací prstenec model 9796.1
- oceľ pozinkovaná

Upozornenie

Umožňuje zlisovanie pri obmedzených priestorových možnostiach, napr. v miestach s minimálnym odstupom od steny.

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 9796.2

pre d	bal	artikel	RS	€
25–63	1	761 004	74	717,29



Čeľusť s kĺbovým ťahom

PT2

pre systémové lisovacie prstenca Viega

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- oceľ

Upozornenie

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 2296.2

typ	GP	SKS	MP	VS	bal	artikel	RS	€
Z1	25	12–35	¾–¾	16–32	1	472 733	74	299,59
Z2	32–63	42–108,0	1–2		1	472 740	74	589,32

GP = pre Geopress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov

MP = pre Megapress

VS = pre Viega Smartpress



Geopress-ručné lisovacie kliešte


- pre nasledujúce produkty a použitie: ručné zlisovanie, stiesnená montážna situácia, všetky veľkosti
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navrtavacia armatúra model 9692G

model 9695.5

bal	artikel	RS	€
1	592 790	74	443,48

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Geopress K s SC-Contur

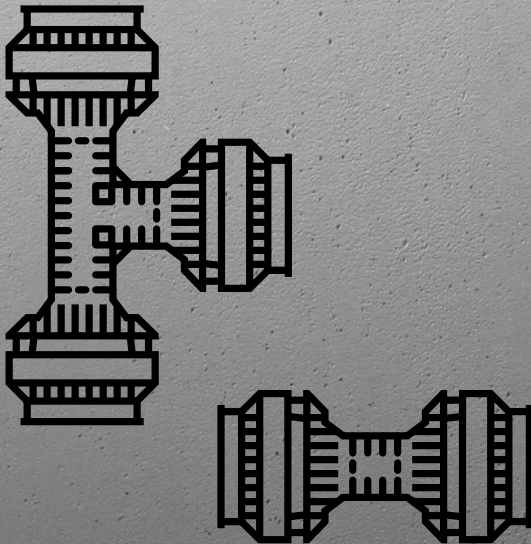

Lisovací spojovací systém z polyamidu vystuženého skleneným vláknom. Povolené typy rúry PE 80/100/100-RC a PE-X radu SDR 11 Vnútorne tesniace. Funkcia oporného puzdra integrovaná do lisovacej spojky. Vhodné pre komunálne rozvody pitnej vody uložené v zemi.

Navrhavacie armatúry

Umožňujú pripojiť domové prípojné vedenie k beztlakovým a tlakovým inštalacioným rozvodom.
Povolené typy rúr PE-HD, PE-X a PVC-U.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, zelený bod na lisovacom konci pri použití pre pitnú vodu, kód výsledovateľnosti konštrukčných dielov

Lisovacie spojky s SC-Contur

Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI
Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI
Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI
Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Rozmery

d25–63, navrhavacie armatúry: d63–225

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojok Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovaným servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Pitná voda
Geotermálna energia/studené lokálne vykurovanie

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Povolené typy rúry pre potrubia a navrhavacie armatúry na pitnú vodu:

PE-X podľa DIN 16893, DIN 16892, GW 335-A3.
PE 80/100/100-RC podľa DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201, GW 335-A2.

Povolené typy rúry pre navrhavacie armatúry na pitnú vodu:
PVC-U podľa DIN EN ISO 1452-1 až 5, DIN 8061, DIN 8062.

Prevádzkové podmienky inštalácií pitnej vody

Prevádzková teplota max. 25 °C / 77 °F
Prevádzkový tlak max. 1,6 MPa/16 bar/232 PSI
Maximálny prevádzkový tlak a maximálna teplota závisia od typu použitej rúry a oblasti použitia a musia sa v každom jednotlivom prípade skontrolovať.

Materiály lisovacích spojok

Polyamid vystužený skleneným vláknom GF-PA/ POM/
CuSi4Zn9MnP

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Oblúky	282
T-kusy	282
Prechodové kusy/oblúky	282
Spojky	283
Redukcie	284
Viečka	284
Navrtavacie armatúry pre pitnú vodu	284
Príslušenstvo	285
Ventily na odber vzoriek, 2 diely	286
Systémové lisovacie náradie	287

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.



OBLÚKY


**Geopress K-oblúk 90°
s SC-Contur**
- plast
- lisovacie prípojky
Vybavenie
O-krúžok EPDM
model 9716TW

d	bal	artikel	RS	€
25	1	821 982	51	41,20
32	1	821 999	51	44,71
40	1	822 002	51	53,16
50	1	822 019	51	65,77
63	1	822 026	51	92,74



**Geopress K-oblúk 45°
s SC-Contur**
- plast
- lisovacie prípojky
Vybavenie
O-krúžok EPDM
model 9726TW

d	bal	artikel	RS	€
32	1	822 842	51	53,48
40	1	822 859	51	57,41
50	1	822 866	51	72,42
63	1	822 873	51	95,14

T-KUSY


**Geopress K-T-kus
s SC-Contur**
- plast
- lisovacie prípojky
Vybavenie
O-krúžok EPDM
model 9718TW

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
25	25	25	1	822 682	51	67,53
32	32	32	1	822 699	51	67,85
40	40	40	1	822 705	51	87,71
50	50	50	1	822 712	51	129,05
63	63	63	1	822 729	51	135,10

PRECHODOVÉ KUSY/OBLÚKY


**Geopress K-prechodový kus
s SC-Contur**
- plast
- závitová prípojka kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R
Vybavenie
O-krúžok EPDM, viachran
model 9711TW

d	R	bal	artikel	RS	€
25	¾	1	821 579	51	38,15
32	1	1	821 586	51	41,15
32	1½	1	821 593	51	45,68
40	1	1	821 609	51	49,60
40	1¼	1	821 623	51	52,51
40	1½	1	821 616	51	59,63
50	1½	1	821 630	51	69,56
63	2	1	821 647	51	106,23



**Geopress K-prechodový kus
s SC-Contur**
- plast
- závitová prípojka kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp
Vybavenie
O-krúžok EPDM, viachran
model 9712TW

d	Rp	bal	artikel	RS	€
25	¾	1	822 170	51	46,14
32	1	1	822 163	51	49,28
40	1¼	1	822 187	51	60,87
50	1½	1	822 194	51	82,95
63	2	1	822 200	51	109,46



**Geopress K-prechodová spojka
s SC-Contur**
- pre nasledujúce produkty
a použitie: PE rúra na rozmerovo
nestálu starú rúru PE, rozvody
s vodou
- plast
- skrutkový spoj kremíkový bronz
- lisovacia prípojka
Vybavenie
O-krúžok EPDM, viachran
model 9713.4TW

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	32	1	822 217	51	85,91
40	40	1	822 224	51	108,08
50	50	1	822 231	51	143,41
63	63	1	822 248	51	173,62



Geopress K-zásuvný kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: Profipress, Sanpress
- plast
- zásuvný koniec kremíkový bronz
- lisovacia prípojka

Vybavenie

O-krúžok EPDM
model 9715.1TW

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	28	1	822 415	51	53,07
40	28	1	822 422	51	83,18
40	35	1	822 439	51	90,11
50	42	1	822 446	51	127,29
63	54	1	822 453	51	186,87



Geopress K-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- plast
- závitová prípojka kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

O-krúžok EPDM, viachran
model 9714TW

d	R	bal	artikel	RS	€
25	¾	1	822 255	51	56,21
32	1	1	822 262	51	46,33
32	1½	1	822 279	51	55,19
40	1	1	822 286	51	66,92
40	1¼	1	822 293	51	70,16
40	1½	1	822 309	51	72,10
50	1½	1	822 316	51	93,16
63	2	1	822 323	51	121,56



Geopress K-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- plast
- závitová prípojka kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit Rp

Vybavenie

O-krúžok EPDM, viachran
model 9714.2TW

d	Rp	bal	artikel	RS	€
32	1	1	822 378	51	50,67
40	1¼	1	822 385	51	72,98
50	1½	1	822 392	51	97,68
63	2	1	822 408	51	133,80



Geopress K-zástrčné koleno 90° s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: Profipress, Sanpress
- plast
- zásuvný koniec kremíkový bronz
- lisovacia prípojka

Vybavenie

O-krúžok EPDM
model 9716.1TW

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	28	1	822 651	51	79,53
40	28	1	822 668	51	83,00
40	35	1	822 736	51	89,93
50	42	1	822 743	51	127,01
63	54	1	822 750	51	249,36



Geopress K-pripojovací oblúk s SC-Contur

- plast
- závitová prípojka kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- otočný 360°

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, viachran
model 9720.1TW

d	R	bal	artikel	RS	€
32	1½	1	822 804	51	118,47
40	1½	1	822 811	51	163,77
50	1½	1	822 828	51	185,82
63	1½	1	822 835	51	164,98

SPOJKY



Geopress K-spojka s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky

Vybavenie

O-krúžok EPDM
model 9715TW

d	bal	artikel	RS	€
25	1	821 890	51	34,82
32	1	821 906	51	35,33
40	1	821 913	51	46,79
50	1	821 920	51	56,90
63	1	821 937	51	73,58




Geopress K-opravná spojka s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky
- dlhé vyhotovenie na hlboké zasunutie PE rúrky

Vybavenie

O-krúžok EPDM
model 9715.5TW

d	bal	artikel	RS	€
32	1	821 470	51	64,06
40	1	821 487	51	98,81
50	1	821 494	51	120,54
63	1	821 500	51	102,49

REDUKCIE


Geopress K-redukčná spojka s SC-Contur

- plast
- lisovacie prípojky

Vybavenie

O-krúžok EPDM
model 9715.2TW

d1	d2	bal	artikel	RS	€
32	25	1	822 477	51	45,03
40	32	1	822 484	51	50,48
50	32	1	822 491	51	60,37
50	40	1	822 507	51	63,97
63	32	1	822 514	51	88,63
63	40	1	822 521	51	97,68
63	50	1	822 538	51	90,57

VIEČKA


Geopress K-viečko s SC-Contur

- plast
- lisovacia prípojka

Vybavenie

O-krúžok EPDM
model 9756TW

d	bal	artikel	RS	€
25	1	822 071	51	46,93
32	1	822 088	51	40,23
40	1	822 095	51	47,06
50	1	822 101	51	54,64
63	1	822 118	51	57,18

NAVRŤAVACIE ARMATÚRY PRE PITNÚ VODU


Geopress-navrťavacia armatúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácie vody s rúrou PE-HD podľa DIN 8074/8075 a DIN EN 12201, s rúrou PE-X podľa DIN 16892/16893, s rúrou PVC-U podľa DIN EN 1452
- polyamid GF, kremíkový bronz
- vývod pre pripojovacie kusy Geopress K/Geopress/Maxiplex
- s blokovanim prevádzky

Vybavenie

integrovaná fréza, tesniaci prvok EPDM
 preskúšané podľa DVGW W 336
model 9690TW

pre d	bal	artikel	RS	€
63	1	772 437	54	336,81
90	1	772 444	54	346,73
110	1	772 451	54	348,85
125	1	772 468	54	356,52
140	1	772 475	54	381,83
160	1	772 482	54	391,95
180	1	772 499	54	462,61
200	1	772 505	54	467,07
225	1	772 512	54	480,95



Geopress K-ripisovaci kus s SC-Contur

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW
- plast
- prechod kremikový bronz
- lisovacia pripojka, pripojka navrtavacích armatúr Viega

Vybavenie

O-krúžok EPDM

Vybavenie

dvojité tesniaci O-krúžok z EPDM

Upozornenie

Použitie iba pre vodu!

model 9793TW

d	bal	artikel	RS	€
25	1	823 078	51	68,17
32	1	823 085	51	61,66
40	1	823 092	51	69,05
50	1	823 108	51	74,08
63	1	823 115	51	104,06



Geopress K-ripisovaci oblúk 90° s SC-Contur

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW
- plast
- prechod kremikový bronz
- lisovacia pripojka, pripojka navrtavacích armatúr Viega

Vybavenie

O-krúžok EPDM

Vybavenie

dvojité tesniaci O-krúžok z EPDM

Upozornenie

Použitie iba pre vodu!

model 9794TW

d	bal	artikel	RS	€
32	1	823 160	51	105,54
40	1	823 177	51	109,42
50	1	823 184	51	128,26
63	1	823 191	51	133,57

PRÍSLUŠENSTVO



Geopress-teleskopická zemná súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW
- oceľ pozinkovaná
- plynule nastaviteľná

Vybavenie

ochranná rúrka pre teleskopickú funkciu a vyššiu stabilitu

model 9696

PR [m]	bal	artikel	RS	€
0,70 – 1,00	1	668 204	54	91,68
1,00 – 1,50	1	650 681	54	96,48
1,25 – 1,80	1	648 763	54	102,74
1,50 – 2,00	1	648 770	54	113,23

PR = pokrytie rúry



Ochranný krúžok

- pre nasledujúce produkty a použitie: použitie teleskopickú zemnej súpravy iných výrobcov na utesnenie rúrky proti nečistotám

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW
- kaučuk

model 9696.2

	bal	artikel	RS	€
	1	717 919	54	14,21





Oporné puzdro

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojka Geopress/MaxiPLEX
- červený bronz

model 9605

pre d	s	bal	artikel	RS	€
25	2,3	5	469 139 ¹⁾	53	8,41
25	3	5	701 857 ¹⁾	53	14,51
32	2,9	5	469 146	53	9,46
40	3,7	5	469 351	53	11,51
50	4,6	5	469 306	53	15,81
63	5,8	5	469 368	53	21,29

¹⁾ Nevhodné pre plynové inštalácie!



Geopress-svorný krúžok

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navrtavacia armatúra model 9692G

model 9697

	bal	artikel	RS	€
	1	692 223	54	18,79

VENTILY NA ODBER VZORIEK, 2 DIELY



Easytop-ventil na odber vzoriek

- pre nasledujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa vyhlášky o pitnej vode
- závit G

Vybavenie

ovládacia jednotka červený bronz, odberný ventil oceľ nehrdzavejúca, odtoková rúra oceľ nehrdzavejúca – otočná/opáliteľná, odberný ventil v namontovanom stave zatvorený, ovládacia jednotka na odbernom ventilu montovateľná v krokoch po 45°, ochranné viečko, základné teleso otočné o 360°, odnímateľná rukoväť, viachran

model 2223.1

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	708 726	95	153,04
¾	1	708 733	95	157,43



Easytop-odberný ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa vyhlášky o pitnej vode
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia jednotka model 2223.3
- oceľ nehrdzavejúca
- závit G

Vybavenie

ochranné viečko, viachran

model 2223.2

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	708 702	95	65,63
¾	1	708 719	95	83,14



Easytop-ovládacia jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa vyhlášky o pitnej vode
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-odberný ventil model 2223.2
- červený bronz

Vybavenie

ovládacia jednotka, odtoková rúra oceľ nehrdzavejúca – otočná/opáliteľná, ovládacia jednotka na odbernom ventilu montovateľná v krokoch po 45°, základné teleso otočné o 360°, odnímateľná rukoväť, viachran

model 2223.3

	bal	artikel	RS	€
	1	708 696	95	87,53



**Sanpress-T-kus
G $\frac{1}{4}$, so zásuvným koncom
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta na odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie
tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Použite v potrubíach posuvnú spojku Sanpress model 2215.5.

model 2217.4

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{4}$	15	1	705 596	87	29,47
18	$\frac{1}{4}$	18	1	705 602	87	33,05
22	$\frac{1}{4}$	22	1	705 619	87	40,97
28	$\frac{1}{4}$	28	1	705 626	87	48,55
35	$\frac{1}{4}$	35	1	705 633	87	58,71
42	$\frac{1}{4}$	42	1	705 640	87	72,77
54	$\frac{1}{4}$	54	1	705 855	87	91,85

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁRADIE



**Pressgun 6 Plus-lisovací nástroj
s batériou a rozhraním Bluetooth**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeluste, lisovacie prstence, lisovacie refaze a (kĺbové) ťažné čeluste Viega s rozhraním PT2 vrátane Pressgun Press Booster, pripojenie k službe Viega Tool Services
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru Pressgun 6 Plus model 2202.16, vložka do veka model 2202.90, akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65, pripojovací kábel Typ C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, pripojovací kábel 12 V zástrčka do auta podľa SAE J563 model 2488.7, akumulátor artikel 790 912
- uchytenie lisovacej čeluste otočné o 360°

Vybavenie

akumulátor 18 V/2,5 Ah, akumulátorová nabíjačka 110–250 V/50–60 Hz/12 V

Technické údaje

lisovacia sila 32 kN

Upozornenie

Prostredníctvom aplikácie Viega Tool Services možno zistiť rôzne informácie, zmeniť prevádzkový režim alebo nastaviť blokovanie používania.

Servisné intervaly

K dispozícii kedykoľvek pomocou aplikácie Viega Tool Services alebo zobrazenie po 40 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch najneskôr však po 4 rokoch - podľa toho, čo nastane skôr.

model 2295.3

	bal	artikel	RS	€
	1	790 547	74	2.638,21



Súprava lisovacích prstencov

PT2

pre Geopress K

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2)
- vo výbave: lisovací prstenec artikel 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

kufr s miestom pre lisovací prstenec d25 a pohon lisovacieho prstenca, čelúť s kĺbovým ťahom Z2

Upozornenie

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 9796.7

pre d	ks	bal	artikel	RS	€
32–63	4	1	711 511	74	2.056,31

ks = počet v súprave





Systémový kufr

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky vložky systémových kufrův (okrem XL)
- súčasťou výbavy nie je: vložka do veka model 2202.90
- nosnosť max. 25 kg, v spojení max. 40 kg, kompatibilné s vozidlami vybavenými systémom Sortimo

Upozornenie

Pomocou systému zakliknutia je možné kufre spojiť alebo naukladať na seba.

model 2202

L	š	v	bal	artikel	RS	€
358	445	154	1	792 169	74	95,00

L = dĺžka



Lisovací prstenec pre Geopress K

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: čeľuť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- oceľ pozinkovaná

model 9796.1

ČKĚ	pre d	bal	artikel	RS	€
Z2	25	1	711 450	74	358,80
Z2	32	1	711 467	74	398,31
Z2	40	1	711 474	74	465,24
Z2	50	1	711 481	74	523,15
Z2	63	1	711 498	74	601,80

ČKĚ = pre čeľuť s kĺbovým ťahom




Vložka do kufru Geopress K

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovací prstenec model 9796.1, pohon lisovacieho prstenca PT2 model 9796.2, čeľuť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- pre použitie s: systémový kufr model 2202, vložka do veka model 2202.90

model 2202.7

bal	artikel	RS	€
1	792 268	74	30,71



Vložka do veka

- nevhodné pre: vložka do kufru lisovacie čeľuste PT2 model 2202.1, vložka do kufru vlisovacia prípojka Megapress model 2202.11
- pre použitie s: systémový kufr model 2202

model 2202.90

bal	artikel	RS	€
1	792 190	74	16,90



Pohon lisovacieho prstenca PT2 pre Geopress K

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2)
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovací prstenec model 9796.1
- oceľ pozinkovaná

Upozornenie

Umožňuje zlisovanie pri obmedzených priestorových možnostiach, napr. v miestach s minimálnym odstupom od steny.

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 9796.2

pre d	bal	artikel	RS	€
25–63	1	761 004	74	717,29



Čelúšť s kĺbovým ťahom

PT2

pre systémové lisovacie prstence Viega

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)
- oceľ

Upozornenie

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 2296.2

typ	GP	SKS	MP	VS	bal	artikel	RS	€
Z1	25	12-35	3/8-3/4	16-32	1	472 733	74	299,59
Z2	32-63	42-108,0	1-2		1	472 740	74	589,32

GP = pre Geopress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov

MP = pre Megapress

VS = pre Viega Smartpress



Geopress-ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty a použitie: ručné zlisovanie, stiesnená montážna situácia, všetky veľkosti

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Geopress G-navrtavacia armatúra model 9690G, Geopress-navrtavacia armatúra model 9690TW, Geopress G-navrtavacia armatúra model 9692G


model 9695.5

	bal	artikel	RS	€
	1	592 790	74	443,48



POTRUBNÉ SYSTÉMY

Systemové lisovacie náradie

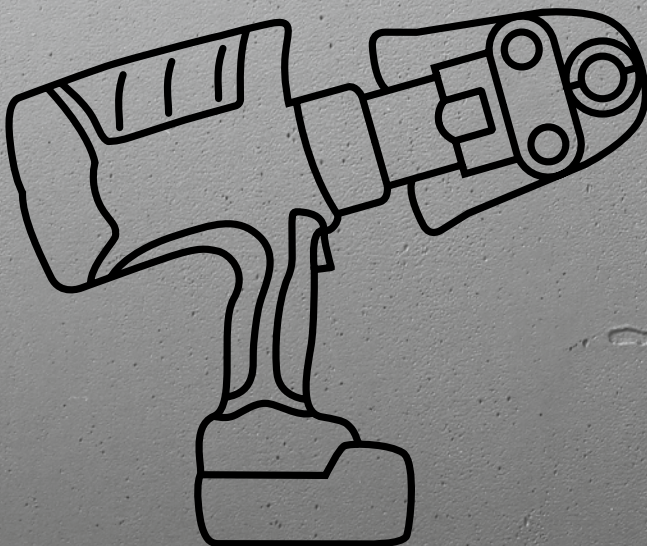

Systémové lisovacie náradie pre všetky lisovacie spojovacie systémy Viega. Systémové lisovacie náradie tvoria tieto časti: lisovací nástroj, lisovacia čelúšť, lisovací prstenec, lisovacia refaz a čelúšť s (kĺbovým) ťahom. Toto systémové lisovacie náradie je špeciálne vyvinuté a prispôsobené na spracovanie lisovacích spojovacích systémov Viega. Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia.

Označenie

Výrobca, rozmer rúrky príp. názov systému

Upozornenie

Systémové lisovacie náradie Viega je špeciálne vyvinuté a prispôsobené na spracovanie lisovacích spojovacích systémov Viega. Spoločnosť Viega neoveruje, či môže byť toto systémové lisovacie náradie použité na zlisovanie systémov iných výrobcov. Najmä nie je možné potvrdiť, či sa v takomto prípade dajú vytvoriť trvalo tesné spoje. Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Pokyny k údržbe

Lisovacie nástroje vyvíjajú definovaný tlak, ktorý je potrebný pri procese lisovania.

Prevádzková bezpečnosť vyžaduje tesný hydraulický systém a prirodzenému opotrebovaniu vysoko zaťažovaných konštrukčných dielov sa nedá vyhnúť.

Aby bola trvalo zaistená prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť systémových lisovacích nástrojov, je treba pravidelne vykonávať ich údržbu autorizovanými servisnými partnermi.

Adresy nájdete v návodoch na obsluhu, pokynoch na údržbu lisovacích systémových nástrojov Viega alebo na webových stránkach Viega.

Nástroje je treba zaslať autorizovaným servisným partnerom spoločnosti Viega, alebo je možné ich nechať skontrolovať servisnými partnermi u špecializovaných veľkoobchodov pri príležitosti kampaní.

Pri údržbe lisovacích nástrojov odporúčame nechať skontrolovať aj lisovacie čelúšte, lisovacie prstence, lisovacie refazy a čelúšte s (kĺbovým) ťahom.

Prítom sa namažú pohyblivé časti, opravujú lisovacie kontúry a skontrolujú lisovacie čelúšte, lisovacie prstence, lisovacie refazy a čelúšte s (kĺbovým) ťahom na poškodenie a rozmerovú presnosť.

Dodržiňte prosím povinnú údržbu a riadte sa týmito pokynmi na údržbu!

Vo všeobecnosti platí: bezpečnosť vďaka údržbe!

Od roku 2024 budú lisovacie čelúšte a čelúšte s (kĺbovým) ťahom vybavené servisnou nálepkou s QR kódom.

To sa týka návodu na údržbu a starostlivosť systémových lisovacích čelúšti Viega v online katalógu.



Servisné intervaly

Pressgun 6 Plus a Pressgun Picco 6 Plus: k dispozícii kedykoľvek pomocou aplikácie Viega Tool Services alebo zobrazenie po 40 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch najneskôr však po 4 rokoch – podľa toho, čo nastane skôr.

Pressgun 6 a Picco 6: zobrazenie po 30 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch najneskôr však po 4 rokoch – podľa toho, čo nastane skôr.

Pressgun 6 B: Minimálne každé 2 roky.

Pressgun 5: Indikácia po 40 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch, najneskôr však po 4 rokoch – podľa toho, čo nastane skôr.

Pressgun Picco a Pressgun 4E a 4B: Indikácia po 30 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch, najneskôr však po 4 rokoch – podľa toho, čo nastane skôr.

Typ PT3-AH, Picco a typ PT3-H/EH: LED indikácia po 20 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch, najneskôr však po 4 rokoch – podľa toho, čo nastane skôr.

Typ 2: minimálne každé 2 roky.

Typ 1: raz ročne.

lisovacia čelúšť, lisovací prstenec, lisovacia refaz a čelúšť s (kĺbovým) ťahom: každé 2 roky.

Kompatibilita

Picco (24 kN): lisovacie čelúšte a prstence vhodné pre lisovacie nástroje Picco a Pressgun Picco, Picco 6 a Picco 6 Plus

PT2 (32 kN): lisovacie čelúšte, prstence, refazy vhodné pre lisovacie nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH

a Pressgun 4E, 4B a 5, 6B, 6 a 6 Plus

čelúšť s kĺbovým ťahom P1 (výrobok 622 657) pre Picco: do d32 príp. d35 a D $\frac{3}{4}$ vrátane

čelúšte s kĺbovým ťahom Z1 (výrobok 472 733) pre PT2: do d32 príp. d35 a D $\frac{3}{4}$ vrátane

čelúšte s kĺbovým ťahom Z2 (výrobok 472 740) pre PT2: všetky väčšie priemery rúr do d108,0 príp. D2 vrátane

Press Booster Z3 (výrobok 753 924) pre PT2: lisovacie prstence

Megapress XL D2 $\frac{1}{2}$, D3 a D4

Prehľad kovových lisovacích spojovacích systémov (PMP)

s navzájom kompatibilnou lisovacou kontúrou:

Profipress
 Profipress G
 Profipress S
 Sanpress
 Sanpress Inox
 Sanpress Inox G
 Prestabo
 Temponox
 Easytop
 plynové armatúry

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Systémové lisovacie nástroje	
Pressgun Picco 6	294
Pressgun 6	295
Systémové lisovacie čeluste Picco	
Kovové lisovacie spojovacie systémy	297
Megapress	297
Plastové potrubné systémy	298
Systémové lisovacie čeluste PT2	
Kovové lisovacie spojovacie systémy	299
Megapress	300
Plastové potrubné systémy	300
Systémové lisovacie prstence, systémové lisovacie reťaze	
Čeluste s kĺbovým ťahom	302
Kovové lisovacie spojovacie systémy	303
Megapress	305
Geopress K	306
Geopress	307
Pressgun-Press Booster	
Lisovacie súpravy	308
Jednotlivé diely	308
Nástroje pre vlisovacie prípojky	
Súprava náradia	310
Náhradné diely	310
Systémové ručné lisovacie kliešte	
Plastové potrubné systémy	312
Systémový kufor	
Kufre	313
Vložky do kufrov	315
Nástroje na prípravu rúr	
Odrezávač rúr	320
Nožnice na rúrky	320
Odhrotovač	321
Odpĺšťovacie náradie	321
Kolmé frézy	321
Ohýbacie náradie	322
Nástroje pre systém Prevista	322
Náhradné diely, príslušenstvo	
Akumulátory, akumulátorové nabíjačky	323
Ošetrovacie prostriedky	324
Príslušenstvo	324

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.



SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁSTROJE
 PRESSGUN PICCO 6

Pressgun Picco 6 Plus-lisovací nástroj s batériou a rozhraním Bluetooth

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeluste, lisovacie prstence a kĺbové ťažné čeluste Viega s rozhraním Picco
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru Pressgun Picco 6 Plus model 2202.28, vložka do veka model 2202.90, akumulátorová nabíjačka model 2488.91, akumulátor artikel 798 475
- uchytienie lisovacej čeluste otočné o 180°, elektronické zabezpečenie upevňovacieho čapu

Vybavenie

akumulátor 12 V/3,0 Ah, akumulátorová nabíjačka 220–240 V/50–60 Hz so sieťovým konektorom typ C CEE7/16

Technické údaje

lisovacia sila 24 kN

Upozornenie

Prostredníctvom aplikácie Viega Tool Services je možné vyvolať rôzne informácie, zmeniť prevádzkový režim alebo aktivovať blokovanie používania.

Servisné intervaly

K dispozícii kedykoľvek pomocou aplikácie Viega Tool Services alebo zobrazenie po 40 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch najneskôr však po 4 rokoch – podľa toho, čo nastane skôr.

model 2489.4

U [V]	bal	artikel	RS	€
12	1	795 801	74	2.303,17

U = napätie (V)


Pressgun Picco 6-lisovací nástroj s akumulátorom

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeluste, lisovacie prstence a kĺbové ťažné čeluste Viega s rozhraním Picco
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru Pressgun 6 Pressgun Picco 6 model 2202.15, vložka do veka model 2202.90, akumulátor model 2488.63, akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65, pripojovací kábel Typ C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, pripojovací kábel 12 V zástrčka do auta podľa SAE J563 model 2488.7
- uchytienie lisovacej čeluste otočné o 270°, mechanické blokovanie lisovacích čelustí, zobrazenie prevádzkového stavu a lisovacích cyklov na displeji

Vybavenie

akumulátor 18 V/2,5 Ah, akumulátorová nabíjačka 110–250 V/50–60 Hz/12 V

Technické údaje

lisovacia sila 24 kN

Servisné intervaly

Indikácia po 30 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch, najneskôr však po 4 rokoch – podľa toho, čo nastane skôr.

model 2489.3

bal	artikel	RS	€
1	790 868	74	2.020,32

SYSTÉMOVÉ LISOVACIE NÁSTROJE
PRESSGUN 6



Pressgun 6 Plus-lisovací nástroj s batériou a rozhraním Bluetooth

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeluste, lisovacie prstence, lisovacie reťaze a (kľbové) ťažné čeluste Viega s rozhraním PT2 vrátane Pressgun Press Booster, pripojenie k službe Viega Tool Services
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru Pressgun 6 Plus model 2202.16, vložka do veka model 2202.90, akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65, pripojovací kábel Typ C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, pripojovací kábel 12 V zástrčka do auta podľa SAE J563 model 2488.7, akumulátor artikel 790 912
- uchytenie lisovacej čeluste otočné o 360°

Vybavenie

akumulátor 18 V/2,5 Ah, akumulátorová nabíjačka 110–250 V/50–60 Hz/12 V

Technické údaje

lisovacia sila 32 kN

Upozornenie

Prostredníctvom aplikácie Viega Tool Services možno zistiť rôzne informácie, zmeniť prevádzkový režim alebo nastaviť blokovanie používania.

Servisné intervaly

K dispozícii kedykoľvek pomocou aplikácie Viega Tool Services alebo zobrazenie po 40 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch najneskôr však po 4 rokoch - podľa toho, čo nastane skôr.

model 2295.3

	bal	artikel	RS	€
	1	790 547	74	2.638,21



Pressgun 6-lisovací nástroj s akumulátorom

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeluste, lisovacie prstence, lisovacie reťaze a (kľbové) ťažné čeluste Viega s rozhraním PT2
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru Pressgun 6 Pressgun Picco 6 model 2202.15, vložka do veka model 2202.90, akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65, pripojovací kábel Typ C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, pripojovací kábel 12 V zástrčka do auta podľa SAE J563 model 2488.7, akumulátor artikel 790 912
- uchytenie lisovacej čeluste otočné o 270°, mechanické blokovanie lisovacích čelustí, zobrazenie prevádzkového stavu a lisovacích cyklov na displeji

Vybavenie

akumulátor 18 V/2,5 Ah, akumulátorová nabíjačka 110–250 V/50–60 Hz/12 V

Technické údaje

lisovacia sila 32 kN

Upozornenie

Nie je vhodné pre Pressgun-Press Booster!

Servisné intervaly

Indikácia po 30 000 lisovacích cykloch, bezpečnostné vypnutie po ďalších 2 000 lisovacích cykloch, najneskôr však po 4 rokoch – podľa toho, čo nastane skôr.

model 2295.4

	bal	artikel	RS	€
	1	790 851	74	2.281,53





**Pressgun 6 B-lisovací nástroj
so sieťovým pripojením**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky systémové lisovacie čeluste, lisovacie prstence, lisovacie reťaze a (kĺbové) ťažné čeluste Viega s rozhraním PT2
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru model 2202.14, vložka do veka model 2202.90
- uchytienie lisovacej čeluste otočné o 180°, mechanické blokovanie lisovacích čelustí

Technické údaje

lisovacia sila 32 kN
Sieťové napätie 220–240 V/50–60 Hz

Upozornenie

Nie je vhodné pre Pressgun-Press Booster!

Servisné intervaly

minimálne každé 2 roky

model 2295.5

	bal	artikel	RS	€
	1	790 875	74	1.582,92

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PICCO
KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY**



Lisovacia čelusť Picco pre kovové lisovacie spojovacie systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
 - oceľ fosfátovaná
- model 2484.9**

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	485 504	74	209,92
14	1	490 119	74	190,59
15	1	485 511	74	209,92
16	1	490 126	74	190,59
18	1	485 528	74	209,92
22	1	485 535	74	209,92
28	1	485 542	74	209,92
35	1	650 070	74	220,95



Lisovacia čelusť Picco s funkciou západky pre kovové lisovacie spojovacie systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
 - oceľ fosfátovaná
- Upozornenie**
Montáž jednou rukou vďaka samostatnému uzavretiu lisovacej čeluste pri procese lisovania.
- model 2489.9**

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	735 371 ¹	74	210,22
15	1	735 388 ¹	74	210,22
18	1	735 395 ¹	74	210,22
22	1	735 401 ¹	74	210,22
28	1	735 418 ¹	74	215,00
35	1	735 425 ¹	74	215,00

¹⁾ dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Súprava lisovacích čelustí Picco pre kovové lisovacie spojovacie systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
 - vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru lisovacie čeluste Picco model 2202.2, vložka do veka model 2202.90, lisovacia čelusť Picco artikel 485 511, 485 535, 485 542
- model 2202.20**



pre d	ks	bal	artikel	RS	€
15/22/28	3	1	792 534	74	679,41

ks = počet v súprave

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PICCO
MEGAPRESS**



Lisovacia čelusť Picco pre Megapress

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
 - oceľ fosfátovaná
- model 4284.9**

pre D	bal	artikel	RS	€
3/8	1	740 238	74	251,38
1/2	1	718 305	74	251,38
3/4	1	718 312	74	270,16



SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PICCO
 PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY

Lisovacia čelusť
Picco
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2784.7

pre d	VS	PX	bal	artikel	RS	€
16	16	16	1	556 297	74	222,43
20	20	20	1	490 980	74	222,43
25	25	25	1	490 997	74	222,43
32	32	32	1	751 371	74	201,92

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro


Lisovacia čelusť
Picco
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2484.7

F	SI	PX	bal	artikel	RS	€
12	12		1	616 915	74	223,38
15			1	485 559	74	222,43
16/17			1	485 566	74	222,43
20			1	485 573	74	222,43
25			1	485 580	74	222,43
		32	1	657 192	74	237,48

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop

PX = pre Pexfit Pro


Súprava lisovacích čelustí
Picco
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru lisovacie čeluste Picco model 2202.2, vložka do veka model 2202.90, lisovacia čelusť Picco artikel 485 566, 485 573, 485 580

model 2202.23

SF	F	ks	bal	artikel	RS	€
16-25	16-25	3	1	793 463	74	713,77

SF = pre Sanfix Fosta

F = pre Fonterra

ks = počet v súprave

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PT2
KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY**



**Lisovacia čelúšť
PT2**

pre kovové lisovacie spojovacie systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- oceľ fosfátovaná

model 2299.9

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	461 881	74	297,86
14	1	689 599	74	271,83
15	1	461 898	74	297,86
16	1	689 605	74	271,83
18	1	461 904	74	297,86
22	1	461 911	74	297,86
28	1	461 928	74	297,86
35	1	461 935	74	329,95
42	1	689 032	74	427,21
54	1	689 049	74	539,33

**Súprava lisovacích čelúští
PT2**

pre kovové lisovacie spojovacie systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru lisovacie čelúšte PT2 model 2202.1, vložka do veka model 2202.60, lisovacia čelúšť PT2 artikel 461 898, 461 911, 461 928

model 2202.30



pre d	ks	bal	artikel	RS	€
15/22/28	3	1	793 470	74	746,49

ks = počet v súprave

**Súprava lisovacích čelúští
PT2**

pre kovové lisovacie spojovacie systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru lisovacie čelúšte PT2 model 2202.3, vložka do veka model 2202.90, lisovacia čelúšť PT2 artikel 689 032, 689 049

model 2299.91



pre d	ks	bal	artikel	RS	€
42/54	2	1	693 749	74	1.001,90

ks = počet v súprave



**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PT2
MEGAPRESS**

Lisovacia čelusť
PT2
pre Megapress

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- oceľ fosfátovaná

model 4299.9

pre D	bal	artikel	RS	€
3/8	1	740 221	74	273,65
1/2	1	638 221	74	271,44
3/4	1	638 238	74	300,08
1	1	638 245	74	349,76


Súprava lisovacích čelustí
PT2
pre Megapress

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru lisovacie čeluste PT2 model 2202.1, vložka do veka model 2202.60, lisovacia čelusť PT2 artikel 638 221, 638 238, 638 245

model 2202.31

pre D	ks	bal	artikel	RS	€
1/2-1	3	1	793 487	74	1.011,43

ks = počet v súprave

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE ČELUSTE PT2
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY**

Lisovacia čelusť
PT2
pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

VS	F	SI	PX	bal	artikel	RS	€
	12	12		1	425 302	74	266,08
16			16	1	425 319	74	266,08
20			20	1	425 326	74	266,08
25			25	1	446 192	74	266,08
32			32	1	591 052	74	266,08
40			40	1	590 925	74	467,35
50			50	1	590 932	74	631,33
63			63	1	590 949	74	839,41

VS = pre Viega Smartpress

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop

PX = pre Pexfit Pro



Súprava lisovacích čelustí

PT2

pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre: lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovací nástroj PT3-H/EH, lisovací nástroj PT3-AH, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufra lisovacie čeluste model 2202.1, vložka do veka model 2202.60, lisovacia čelust PT2 artikel 425 319, 425 326, 446 192

model 2202.34

VS	PX	ks	bal	artikel	RS	€
16-25	16-25	3	1	793 517	74	795,13

VS = pre Viega Smartpress

PX = pre Pexfit Pro

ks = počet v súprave



Lisovacia čelust

PT2

pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- ocel fosfátovaná

model 2299.7

F	bal	artikel	RS	€
15	1	439 064¹	74	256,41
16/17	1	351 540	74	256,41
20	1	351 557	74	256,41
25	1	351 564	74	263,93

F = pre Fonterra

¹⁾ Odporúčané aj pre lisovací nástroj typu 1.



SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE
 ČELUSTE S KÍBOVÝM ŤAHOM

Čeľusť s kĺbovým ťahom
P1, Picco
pre systémové lisovacie prstence Viega

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210

- oceľ

model 2496.1

SKS	MP	VS	bal	artikel	RS	€
12–35	$\frac{3}{8}$ – $\frac{3}{4}$	16–32	1	622 657	74	299,59

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov

MP = pre Megapress

VS = pre Viega Smartpress


Čeľusť s kĺbovým ťahom
PT2
pre systémové lisovacie prstence Viega

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz)

- oceľ

Upozornenie

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 2296.2

typ	GP	SKS	MP	VS	bal	artikel	RS	€
Z1	25	12–35	$\frac{3}{8}$ – $\frac{3}{4}$	16–32	1	472 733	74	299,59
Z2	32–63	42–108,0	1–2		1	472 740	74	589,32

GP = pre Geopress

SKS = pre lisovacie spojky kovových lisovacích systémov

MP = pre Megapress

VS = pre Viega Smartpress


Ťažná čeľusť
PT2
pre lisovacie spojky Sanpress XL (červený bronz)

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (meď), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá oceľ), Prestabo XL, Temponox XL

- len v kombinácii s výrobkom: lisovacia reťaz model 2297.2XL

- oceľ fosfátovaná

model 2297.1XL

pre d	bal	artikel	RS	€
76,1–108	1	359 232	74	500,55

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE
KOVOVÉ LISOVACIE SPOJOVACIE SYSTÉMY**


**Lisovací prstenec
pre kovové lisovacie spojovacie
systémy**
- oceľ fosfátovaná
model 2296.1

ČKŤ	pre d	bal	artikel	RS	€
P1/Z1	12	1	622 442 ¹	74	179,96
P1/Z1	15	1	472 665 ¹	74	179,96
P1/Z1	18	1	472 672 ¹	74	179,96
P1/Z1	22	1	472 689 ¹	74	179,96
P1/Z1	28	1	472 696 ¹	74	194,93
P1/Z1	35	1	472 702 ¹	74	212,40
Z2	42	1	472 719 ²	74	504,76
Z2	54	1	472 726 ²	74	519,74

ČKŤ = pre čelúšť s kĺbovým ťahom

¹⁾ na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelúšť s kĺbovým ťahom P1, Picco artikel 622 657, čelúšť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733

²⁾ na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelúšť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740



**Súprava lisovacích prstencov
pre kovové lisovacie spojovacie systémy**

- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufru lisovacie prstence model 2202.4, vložka do veka model 2202.90, lisovací prstenec artikel 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Vybavenie

miesto pre čelúšť s kĺbovým ťahom, artikel 622 657 (model 2496.1) a artikel 472 733 (model 2296.2)

model 2202.40



ČKŤ	pre d	ks	bal	artikel	RS	€
P1/Z1	12-35	6	1	793 524	74	958,78

ČKŤ = pre čelúšť s kĺbovým ťahom

ks = počet v súprave



Lisovací prstenec

- pre nasledujúce produkty a použitie: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (meď), Temponox XL
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelúšť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- oceľ fosfátovaná
model 2497.2XL

ČKŤ	pre d	bal	artikel	RS	€
Z2	64,0	1	578 671 ¹	74	832,10
Z2	76,1	1	562 878	74	887,82
Z2	88,9	1	562 885	74	924,67
Z2	108,0	1	562 892	74	990,35

ČKŤ = pre čelúšť s kĺbovým ťahom

¹⁾ aj pre Profipress G XL



Súprava lisovacích prstencov

PT2

pre Sanpress Inox XL

Profipress XL

Prestabo XL

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340

- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL

- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufru lisovacie prstence model 2202.6, vložka do veka model 2202.90, čelúšť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878

Vybavenie

miesto pre lisovací prstenec artikel 578 671

model 2202.50

pre d	ks	bal	artikel	RS	€
76,1	2	1	793 562	74	1.454,10

ks = počet v súprave





Súprava lisovacích prstencov

PT2

pre **Sanpress Inox XL**

Profipress XL

Prestabo XL

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- nevhodné pre: Sanpress XL (červený bronz), Megapress XL
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.18, vložka do veka model 2202.90, lisovací prstenec artikel 562 885, 562 892

Vybavenie

miesto pre čeľuť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740

model 2202.51

pre d	ks	bal	artikel	RS	€
88,9–108	2	1	793 579	74	1.875,38

ks = počet v súprave



Súprava lisovacích prstencov

PT2, Z2

pre **kovové lisovacie spojovacie systémy**

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.5, vložka do veka model 2202.90, lisovací prstenec artikel 472 719, 472 726, čeľuť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- ocel

Vybavenie

kufor

model 2296.4

ČKŤ	pre d	ks	bal	artikel	RS	€
Z2	42–54	3	1	472 764	74	1.365,52

ČKŤ = pre čeľuť s kĺbovým ťahom

ks = počet v súprave



Lisovacia refaz

pre **lisovacie spojky Sanpress XL (červený bronz)**

- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (med), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá ocel), Prestabo XL, Temponox XL

- len v kombinácii s výrobkom: ťažná čeľuť PT2 model 2297.1XL

- ocel fosfátovaná

model 2297.2XL

pre d	bal	artikel	RS	€
76,1	1	359 249	74	1.204,13
88,9	1	359 256	74	1.443,75
108,0	1	359 263	74	1.463,17



**Súprava lisovacích reťazí
PT2**

pre lisovacie spojky Sanpress XL (červený bronz)

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- nevhodné pre: Profipress XL, Profipress G XL (meď), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (ušľachtilá oceľ), Prestabo XL, Temponox XL
- vo výbave: ťažná čeľusť PT2 model 2297.1XL, lisovacia reťaz model 2297.2XL
- oceľ

model 2297.3XL

pre d	ks	bal	artikel	RS	€
76,1–108	4	1	362 959	74	4.811,24

ks = počet v súprave

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE
MEGAPRESS**



**Lisovací prstenec
pre Megapress**

- oceľ fosfátovaná

model 4296.1

ČKŤ	pre D	bal	artikel	RS	€
P1/Z1	3/8	1	740 245¹	74	378,12
P1/Z1	1/2	1	639 426¹	74	467,68
P1/Z1	3/4	1	639 433¹	74	426,73
Z2	1	1	815 103²	74	482,72
Z2	1 1/4	1	639 457²	74	527,54
Z2	1 1/2	1	639 471²	74	549,40
Z2	2	1	639 488²	74	596,05

ČKŤ = pre čeľusť s kĺbovým ťahom

¹⁾ na použitie s nasledujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom P1, Picco artikel 622 657, čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733

²⁾ na použitie s nasledujúcimi produktmi: čeľusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740



**Súprava lisovacích prstencov
pre Megapress**

- vo výbave: vložka do kufru lisovacie prstence model 2202.4, vložka do veka model 2202.90, lisovací prstenec artikel 639 426, 639 433, 740 245

Vybavenie

miesto pre čeľusť s kĺbovým ťahom, artikel 622 657 (model 2496.1) a artikel 472 733 (model 2296.2)

model 2202.41

ČKŤ	pre d	ks	bal	artikel	RS	€
P1/Z1	3/8–3/4	3	1	793 531	74	1.221,70

ČKŤ = pre čeľusť s kĺbovým ťahom

ks = počet v súprave





Súprava lisovacích prstencov

PT2

pre Megapress

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru lisovacie prstence model 2202.27, vložka do veka model 2202.90, čelúst s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prsteneč artikel 639 457, 639 471, 639 488

model 2202.42

pre D	ks	bal	artikel	RS	€
1¼-2	4	1	793 548	74	2.353,85

ks = počet v súprave

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE
GEOPRESS K**



Pohon lisovacieho prstenca

PT2

pre Geopress K

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2)
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovací prsteneč model 9796.1
- oceľ pozinkovaná

Upozornenie

Umožňuje zlisovanie pri obmedzených priestorových možnostiach, napr. v miestach s minimálnym odstupom od steny.

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 9796.2

pre d	bal	artikel	RS	€
25-63	1	761 004	74	717,29



Lisovací prsteneč

pre Geopress K

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelúst s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- oceľ pozinkovaná

model 9796.1

ČKŤ	pre d	bal	artikel	RS	€
Z2	25	1	711 450	74	358,80
Z2	32	1	711 467	74	398,31
Z2	40	1	711 474	74	465,24
Z2	50	1	711 481	74	523,15
Z2	63	1	711 498	74	601,80

ČKŤ = pre čelúst s kĺbovým ťahom



Súprava lisovacích prstencov

PT2

pre Geopress K

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2)
- vo výbave: lisovací prsteneč artikel 711 467, 711 474, 711 481, 711 498
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

kufr s miestom pre lisovací prsteneč d25 a pohon lisovacieho prstenca, čelúst s kĺbovým ťahom Z2

Upozornenie

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 9796.7

pre d	ks	bal	artikel	RS	€
32-63	4	1	711 511	74	2.056,31

ks = počet v súprave

**SYSTÉMOVÉ LISOVACIE PRSTENCE, SYSTÉMOVÉ LISOVACIE REŤAZE
GEOPRESS**



**Lisovací prstenec
pre Geopress**
- oceľ pozinkovaná
model 9696.1

ČKŤ	GP	bal	artikel	RS	€
Z1	25	1	469 412 ¹	74	384,24
Z2	32	1	469 429 ²	74	419,87
Z2	40	1	469 436 ²	74	498,16
Z2	50	1	469 443 ²	74	560,03
Z2	63	1	469 757 ²	74	644,66

ČKŤ = pre čelusť s kĺbovým ťahom

GP = pre Geopress

¹⁾ na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 733

²⁾ na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740



Súprava lisovacích prstencov

PT2

pre Geopress

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2)
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.5, vložka do veka model 2202.90, lisovací prstenec artikel 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, čelusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- lisovacie prstence oceľ pozinkovaná, čelusť s kĺbovým ťahom oceľ fosfátovaná

Upozornenie

Zemné práce treba vykonávať s vhodnými akumulátorovými lisovacími nástrojmi!

model 9696.7

GP	ks	bal	artikel	RS	€
32-63	5	1	469 771	74	2.687,37

GP = pre Geopress

ks = počet v súprave



PRESSGUN-PRESS BOOSTER LISOVACIE SÚPRAVY



Lisovacia súprava PT2

pre Megapress XL

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, lisovací nástroj typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH
- vo výbave: vložka do kufru XL Press Booster model 2202.8XL, vložka do veka model 2202.9XL, systémový kufr XL model 2202XL, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, popruh na rameno model 4297.4XL, lisovací prstenec artikel 753 870

- oceľ fosfátovaná

model 4296.2XL

pre D	bal	artikel	RS	€
2½	1	762 056	74	4.029,31



Súprava lisovacích prstencov pre Megapress XL

- len v kombinácii s výrobkom: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL
- vo výbave: systémový kufr model 2202, vložka do kufru Megapress XL model 2202.9, vložka do veka model 2202.90, lisovací prstenec artikel 753 887, 753 900

- oceľ fosfátovaná

model 4296.5XL

pre D	bal	artikel	RS	€
3-4	1	762 063	74	2.709,00

PRESSGUN-PRESS BOOSTER JEDNOTLIVÉ DIELY



Pressgun-Press Booster PT2

pre Megapress XL

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, lisovací nástroj typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH

- oceľ fosfátovaná

model 4296.4XL

pre D	bal	artikel	RS	€
2½-4	1	753 924	74	2.902,40



Lisovací prstenec pre Megapress XL

- len v kombinácii s výrobkom: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL

- oceľ fosfátovaná

model 4296.1XL

pre D	bal	artikel	RS	€
2½	1	753 870	74	1.176,67
3	1	753 887	74	1.288,71
4	1	753 900	74	1.389,61



Popruh na rameno

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovacia súprava PT2 model 4296.2XL, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL

Upozornenie

- Vhodné na nosenie Press Boosteru k nástroju Pressgun jednotlivo alebo v spojení s vhodným systémovým lisovacím nástrojom (na tento účel príp. použite priložené popruhy).

model 4297.4XL

bal	artikel	RS	€
1	762 117	74	85,21



Rukoväť

Press Booster

- náhradný diel pre: lisovacia súprava PT2 model 4296.2XL, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL

model 4298

	bal	artikel	RS	€
	1	797 287	74	33,37



NÁSTROJE PRE VLISOVACIE PRÍPOJKY SÚPRAVA NÁRADIA



Súprava náradia vlisovacia prípojka, PT2

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255, vytvorenie závitových prípojov v potrubíach
- len v kombinácii s výrobkom: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2, Megapress S-vlisovacia prípojka model 4312.2
- vo výbave: vrtacia korunka model 4278

Vybavenie

vrtacia šablóna, vrtací hriadeľ, pomôcka pre nastavenie polohy, vlisovací nástroj, vrtacia korunka, kufoľ, miesto pre vlisovaciu prípojku Megapress

model 4278.5

	bal	artikel	RS	€
	1	731 243	74	1.103,63

NÁSTROJE PRE VLISOVACIE PRÍPOJKY NÁHRADNÉ DIELY



Vlisovací nástroj PT2

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2, Megapress S-vlisovacia prípojka model 4312.2
- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5

model 4278.90

	bal	artikel	RS	€
	1	771 089	74	188,22



Čap vlisovací nástroj

- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5, vlisovací nástroj PT2 model 4278.90

model 4278.92

	bal	artikel	RS	€
	1	771 102	74	38,48



Vrtacia korunka

- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ

model 4278

Ø	bal	artikel	RS	€
27	1	731 151	74	28,83



Strediaci vrták

- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- oceľ

model 4279

Ø	bal	artikel	RS	€
6	1	734 688	74	14,96



Adaptér uchytenie SDS plus

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5

model 4278.91

	bal	artikel	RS	€
	1	771 096	74	37,27



**Adaptér
uchytenie pre šesťhran**

- pre nasledujúce produkty a použitie: použitie so skľučovadlom bez uchytienia SDS-plus
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- ocel

Vybavenie

šesťhran pre skľučovadlo
model 4280

	bal	artikel	RS	€
	1	735 753	74	44,90



Pomôcka pre nastavenie polohy

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Megapress-vlisovacia prípojka model 4212.2, Megapress S-vlisovacia prípojka model 4312.2
 - náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
 - ušľachtilá ocel
- model 4278.6**

pre D	bal	artikel	RS	€
1½	1	746 353	74	34,51
2	1	746 025	74	36,84
2½	1	746 032	74	39,14
3	1	746 049	74	41,41
4	1	746 452	74	52,86
5	1	746 469	74	57,46
6	1	746 476	74	66,66



**SYSTÉMOVÉ RUČNÉ LISOVACIE KLIESTE
PLASTOVÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY**

Geopress-ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty
a použitie: ručné zlisovanie,
stiesnená montážna situácia,
všetky veľkosti
- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: Geopress G-navírtava-
cia armatúra model 9690G,
Geopress-navírtavacia armatúra
model 9690TW, Geopress G-
navírtavacia armatúra
model 9692G

model 9695.5

	bal	artikel	RS	€
	1	592 790	74	443,48


Montážne kliešte

- pre nasledujúce produkty
a použitie: celoplastová rúra
- oceľ

model 2040.8

pre d	bal	artikel	RS	€
16-20	1	264 482	74	84,84


Ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty
a použitie: lisovacie spojky, Viega
Smartpress

model 2782.5

pre d	bal	artikel	RS	€
16	1	483 456	74	333,10
20	1	644 956	74	538,04
25	1	483 470	74	538,04


Ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty
a použitie: celoplastový potrubný
systém, systém PB

model 2782

pre d	F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	12	1	401 436	74	333,10

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-
súprava náradia**
Vybavenie

- ručné lisovacie kliešte pre d16,
- ručné lisovacie kliešte pre d20,
- nožnice na rúrky, miesto pre d25,
- kuľor

model 4780.4

pre d	bal	artikel	RS	€
16/20	1	656 874	74	1.129,61

**SYSTÉMOVÝ KUFOR
KUFRE**



Systémový kufor

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky vložky systémových kufrov (okrem XL)
- súčasťou výbavy nie je: vložka do veka model 2202.90
- nosnosť max. 25 kg, v spojení max. 40 kg, kompatibilné s vozidlami vybavenými systémom Sortimo

Upozornenie

Pomocou systému zakliknutia je možné kufre spojiť alebo naukladať na seba.

model 2202

L	š	v	bal	artikel	RS	€
358	445	154	1	792 169	74	95,00

L = dĺžka



Systémový kufor

lisovacie čeluste Picco

- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeluste Picco model 2202.2, vložka do veka model 2202.90
- bez: lisovacia čelusť

Vybavenie

6 miest pre rôzne lisovacie čeluste d12-40 a D%-¾

Upozornenie

Vložka kufra môže pojať až 6 rôznych lisovacích čelustí Picco (napr. kovové lisovacie spojovacie systémy d12-35).

model 2202.64

bal	artikel	RS	€
1	814 281	74	117,23



Systémový kufor

lisovacie čeluste PT2

- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie čeluste PT2 model 2202.1, vložka do veka model 2202.60
- bez: lisovacia čelusť

Vybavenie

6 miest pre rôzne lisovacie čeluste d12-40 a D%-1

Upozornenie

Vložka kufra môže pojať až 6 rôznych lisovacích čelustí PT2 (napr. kovové lisovacie spojovacie systémy d12-35).

model 2202.63

bal	artikel	RS	€
1	814 274	74	125,66



Systémový kufor

lisovacie prstence

- vo výbave: systémový kufor model 2202, vložka do kufra lisovacie prstence model 2202.4, vložka do veka model 2202.90
- bez: lisovacie prstence, čelusť s kĺbovým ťahom


Vybavenie

miesto pre čeluste s kĺbovým ťahom P1 a Z1, ako aj pre 12 rôznych lisovacích prstencov d12-35 príp. D%-1

model 2202.62

bal	artikel	RS	€
1	814 298	74	117,23





**Popisný štítok
pre systémový kufor**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: systémový kufor model 2202, systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.99

š	v	ks	bal	artikel	RS	€
90	60	10	10	814 304	74	4,01

ks = počet v súprave



Systémový kufor XL

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky vložky XL systémových kufov
- súčasťou výbavy nie je: vložka do veka model 2202.9XL
- nosnosť max. 25 kg, v spojení max. 40 kg, kompatibilné s vozidlami vybavenými systémom Sortimo

model 2202XL

š	v	h	bal	artikel	RS	€
607	395	179	1	792 176	74	137,21


SYSTÉMOVÝ KUFOR
 VLOŽKY DO KUFROV

Prehľad usporiadania vnútrajškov systémových kufrov

		2202.1				2202.2			
		model	artikel	d	D	model	artikel	d	D
1		2799.7	425 326	20		2484.9	485 528	18	
		2299.9	461 881	12		2489.9	735 395	18	
		2299.7	351 540	16/17					
		4299.9	638 245		1				
2		2799.7	591 052	32		2484.7	657 192	32	
		2299.9	461 928	28		2484.9	650 070	35	
		2299.7	351 571	32		4284.9	740 238		3/8
		4299.9	638 221		1/2				
3		2799.7	446 192	25		2484.7	485 559	14/15	
		2299.9	461 935	35		2484.7	485 580	25	
		2299.7	351 564	25		2489.9	735 371	12	
		4299.9	638 238		3/4	2484.9	485 504	12	
						2484.9	490 119	14	
4		2799.7	590 925	40		4284.9	718 305		1/2
		2299.9	461 911	22		2484.9	485 542	28	
		2299.7	568 016	40		2489.9	735 425	35	
5		2299.9	461 904	18		2484.7	485 566	16/17	
		2299.7	351 557	20		2484.7	485 573	20	
		4299.9	740 221		3/8	2489.9	735 388	15	
		2799.7	425 319	16		2484.9	490 126	16	
6		2799.7	425 302	12		2484.7	616 915	12	
		2299.9	689 605	16		2489.9	735 395	18	
		2299.9	689 599	14		4284.9	718 312		3/4
		2299.9	461 898	15		2489.9	735 401	22	
		2299.7	439 064	14/15		2484.9	485 535	22	
				2489.9	735 418	28			

Prehľad artiklov priradených ku konkrétnemu miestu v kufrí slúži ako pomôcka. Iné usporiadanie s geometricky podobnými výrobkami je možné. Zmeny sú vyhradené.






Vložka do veka

- nevhodné pre: vložka do kufru lisovacie čelúste PT2 model 2202.1, vložka do kufru vlisovacia prípojka Megapress model 2202.11

- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.90

	bal	artikel	RS	€
	1	792 190	74	16,90



Vložka do veka

- pre použitie s: systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.9XL

	bal	artikel	RS	€
	1	792 183	74	28,51



Vložka do veka

- len v kombinácii s výrobkom: vložka do kufru lisovacie čelúste PT2 model 2202.1

model 2202.60

	bal	artikel	RS	€
	1	796 921	74	26,39



Vložka do kufru


Pressgun Picco 6 Plus

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: akumulátor model 2488.9, akumulátorová nabíjačka model 2488.91, Pressgun Picco 6 Plus-lisovací nástroj model 2489.4

- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

model 2202.28

	bal	artikel	RS	€
	1	801 113	74	37,32



Vložka do kufru

Pressgun 6 Plus

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Pressgun 6 Plus-lisovací nástroj model 2295.3, akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65

- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

model 2202.16

	bal	artikel	RS	€
	1	792 343	74	29,77



Vložka do kufru


Pressgun 6, Pressgun Picco 6

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Pressgun 6-lisovací nástroj model 2295.4, akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65, Pressgun Picco 6-lisovací nástroj model 2489.3

- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

model 2202.15

	bal	artikel	RS	€
	1	792 336	74	29,77



Vložka do kufru

Pressgun 5, Pressgun Picco

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovací nástroj Pressgun 5 s akumulátorom, lisovací nástroj Pressgun 5 s napájacím zdrojom, Pressgun Picco
- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

model 2202.13

	bal	artikel	RS	€
	1	792 312	74	31,67



Vložka do kufru

Pressgun 4B, Pressgun 4E

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovací nástroj Pressgun 4B s akumulátorom a nabíjačkou, ako aj Pressgun 4E s napájacím káblom
- pre použitie s: vložka do veka model 2202.9XL, systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.5XL

	bal	artikel	RS	€
	1	802 097	74	52,77



Vložka do kufru

PT1-3

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovací nástroj typ 1, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovací nástroj PT3-H/EH
- pre použitie s: vložka do veka model 2202.9XL, systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.6XL

	bal	artikel	RS	€
	1	802 080	74	52,77



Vložka do kufru

lisovacie čeluste Picco

- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

Vybavenie

6 miest pre rôzne lisovacie čeluste d12-40 a D $\frac{3}{4}$ -1

model 2202.2

	bal	artikel	RS	€
	1	792 213	74	31,67



Vložka do kufru

lisovacie čeluste PT2

- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.60

Vybavenie

6 miest pre rôzne lisovacie čeluste d12-40 a D $\frac{3}{4}$ -1

Upozornenie

Vložka kufru môže pojať až 6 rôznych lisovacích čelustí PT2 (napr. kovové lisovacie spojovacie systémy d12-35).

model 2202.1

	bal	artikel	RS	€
	1	792 206	74	31,67



Vložka do kufru

lisovacie čeluste PT2

- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

Vybavenie

2 miesta pre d42-63

model 2202.3

	bal	artikel	RS	€
	1	792 220	74	31,67





**Vložka do kufru
lisovacie prstence**

- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

Vybavenie

miesto pre čeluste s kĺbovým ťahom P1 a Z1, ako aj pre 12 rôznych lisovacích prstencov d12–35
príp. D $\frac{1}{2}$ -1

model 2202.4

	bal	artikel	RS	€
	1	792 237	74	31,67



**Vložka do kufru
lisovacie prstence**


- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

Vybavenie

Miesto pre čelust s kĺbovým ťahom Z2 ako aj pre 5 rôznych lisovacích prstencov d32–63 alebo lisovacie prstence pre kovové lisovacie spojky d42-54

model 2202.5

	bal	artikel	RS	€
	1	792 244	74	31,67



**Vložka do kufru
lisovacie prstence**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelust s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 878, 578 671

- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

Vybavenie

miesto pre čelust s kĺbovým ťahom Z2, ako aj pre 2 rôzne lisovacie prstence d64-76,1

model 2202.6

	bal	artikel	RS	€
	1	792 251	74	31,67



**Vložka do kufru
lisovacie prstence**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelust s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 562 885, 562 892


- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

Vybavenie

miesto pre čelust s kĺbovým ťahom Z2, ako aj pre 2 rôzne lisovacie prstence d88.9–108.0

model 2202.18

	bal	artikel	RS	€
	1	793 586	74	31,67



**Vložka do kufru XL
lisovacie reťaze**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: ťažná čelust PT2 artikel 359 232, lisovacia reťaz artikel 359 249, 359 256, 359 263

- pre použitie s: vložka do veka model 2202.9XL, systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.7XL

	bal	artikel	RS	€
	1	796 907	74	66,73



**Vložka do kuфра
lisovacie prstence**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: čelusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740, lisovací prstenec artikel 639 457, 639 471, 639 488, 815 103
- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

Vybavenie

4 miesta pre lisovacie prstence D1–2 a lisovacie čeluste s kĺbovým ťahom Z2
model 2202.27

	bal	artikel	RS	€
	1	798 741	74	40,60



**Vložka do kuфра XL
Press Booster**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, lisovací prstenec artikel 753 870
- pre použitie s: vložka do veka model 2202.9XL, systémový kufor XL model 2202XL

model 2202.8XL

	bal	artikel	RS	€
	1	792 275	74	52,77



**Vložka do kuфра
Megapress XL**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovací prstenec artikel 753 887, 753 900
- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

model 2202.9

	bal	artikel	RS	€
	1	792 282	74	31,67



Vložka do kuфра

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Pressgun 6 B-lisovací nástroj model 2295.5
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.14

	bal	artikel	RS	€
	1	792 329	74	31,67



**Vložka do kuфра
Geopress K**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lisovací prstenec model 9796.1, pohon lisovacieho prstena PT2 model 9796.2, čelusť s kĺbovým ťahom PT2 artikel 472 740
- pre použitie s: systémový kufor model 2202, vložka do veka model 2202.90

model 2202.7

	bal	artikel	RS	€
	1	792 268	74	30,71




**Vložka do kuфра
vlisovacia prípojka Megapress**

- náhradný diel pre: súprava náradia PT2 vlisovacia prípojka model 4278.5
- pre použitie s: systémový kufor model 2202

model 2202.11

	bal	artikel	RS	€
	1	792 305	74	52,77



**Vložka do kuфра
Viega Smartpress/Pexfit Pro**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: systémový kufor XL model 2202XL, ručné lisovacie kliešte model 2782.5, nožnice na rúrky model 5341

model 2202.10

	bal	artikel	RS	€
	1	792 299	74	66,73



NÁSTROJE NA PRÍPRAVU RÚR
ODREZÁVAČ RÚR


Odrezávač rúr
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: medená rúra, rúra
 z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
 - oceľ
model 2290

pre d	bal	artikel	RS	€
6-35	1	652 128	74	130,44
6-65	1	652 135	74	259,28



Rezné koliesko
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: odrezávač
 rúr model 2290
 - oceľ
model 2290.2

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	652 876	74	56,16

ks = počet v súpave



Odrezávač rúr
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: plastová rúra
model 2191

pre d	bal	artikel	RS	€
6-42	1	571 368	74	123,46
6-63	1	571 375	74	170,92



Rezné koliesko
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: odrezávač
 rúr model 2191
 - oceľ
model 2191.1

pre d	bal	artikel	RS	€
6-63	1	571 801	74	26,34



Rezné koliesko
 - oceľ
Vybavenie
 čap, poistný krúžok

model	RRi	RRe	bal	artikel	RS	€
2291.1	✓		1	140 410	74	27,20
2291.2		✓	1	312 497	74	27,20

RRi = k odrezávaču rúr „Ridgid“ (sivý)
 RRe = k odrezávaču rúr „Rems“ (žltý)

NÁSTROJE NA PRÍPRAVU RÚR
NOŽNICE NA RÚRKY


Nožnice na rúrky
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: plastová rúra Viega
Vybavenie
 odrezávač ochranných rúr
model 5341

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	652 005	74	137,52



Čepel'
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: nožnice na rúrky
 model 5341
model 5341.6

	bal	artikel	RS	€
	1	653 620	74	30,72



Nožnice na rúrky
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: plastová rúra Viega
model 2040

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	117 047	74	43,94

Systémové lisovacie náradie P1



Čepel'
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: nožnice na rúrky model 2040
model 2040-404

	bal	artikel	RS	€
	1	139 230	74	14,13

NÁSTROJE NA PRÍPRAVU RÚR ODHROTOVAČ



Odhrotovač
- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- ocel'
model 2292.2

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	343 019	74	245,98



Odhrotovač
- pre nasledujúce produkty a použitie: vnútorné alebo vonkajšie odhrotovanie, medená rúra, rúra z ušľachtilej ocele, rúra Prestabo
- ocel'
model 2292.4XL

pre d	bal	artikel	RS	€
64,0-108,0	1	556 310	74	474,60

NÁSTROJE NA PRÍPRAVU RÚR ODPLÁŠTOVACIE NÁRADIE



Prestabo-odplášťovacie náradie
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prestabo-rúra model 1104
model 1158

pre d	bal	artikel	RS	€
15/22	1	586 553*	74	123,66
18/28	1	586 560*	74	123,66
35/42	1	586 577*	74	123,66
54	1	588 526*	74	148,89

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Nôž
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prestabo-odplášťovacie náradie model 1158
- ocel'
model 1158.1

pre d	ks	bal	artikel	RS	€
15-28	2	1	630 201*	74	32,34
35-54	2	1	630 218*	74	32,34

ks = počet v súprave

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

NÁSTROJE NA PRÍPRAVU RÚR KOLMÉ FRÉZY



Kolmá fréza
- pre nasledujúce produkty a použitie: skrátenie predĺženia, dlhšej nástenky alebo pripojovacieho kolena
Vybavenie
kľúč s vnútorným šesťhranom
model 94980

Rp	bal	artikel	RS	€
½	1/40	131 111	74	175,20



Zachytávač kovových triesok
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: kolmá fréza model 94980
- plast
- nastaviteľná hĺbka
model 94981

	bal	artikel	RS	€
	1	138 783	74	14,39



**NÁSTROJE NA PRÍPRAVU RÚR
OHÝBACIE NÁRADIE**

Ohýbacie náradie

- pre nasledujúce produkty a použitie: viacvrstvá rúrka
- oceľ

model 5331

polomer ohybu	pre d	bal	artikel	RS	€
2xd	16	1	586 393	74	145,30
2,3xd	20	1	692 919	74	159,11


Pomôcka na ohýbanie

- pre nasledujúce produkty a použitie: viacvrstvá rúrka
- plast

Vybavenie

plastový box opätovne uzatvárateľný

model 5331.2

pre d	L [m]	ks	bal	artikel	RS	€
16/20	1,5	2	1	712 679	74	40,46

ks = počet v súprave

NÁSTROJE PRE SYSTÉM PREVISTA

Prevista Dry Plus-sekačka kolajnic

- pre nasledujúce produkty a použitie: skracovanie bez ostrapkov a dierovanie montážnej kolajnice
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna kolajnica model 8401
- oceľ povrchovo upravená práškovou farbou

Vybavenie

kufor

model 8420

bal	artikel	RS	€
1	471 866	74	2.674,86


Prevista Dry Plus-nôž na kolajnice

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-sekačka kolajnic model 8420

model 8420.1

bal	artikel	RS	€
1	471 880	74	994,02


Prevista Dry Plus-raziaci nôž

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-sekačka kolajnic model 8420

model 8420.2

bal	artikel	RS	€
1	471 897	74	540,12

NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO
AKUMULÁTORY, AKUMULÁTOROVÉ NABÍJAČKY



**Akumulátor
lítium-iónový**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky 18 V akumulátorové lisovacie nástroje Viega
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65

Vybavenie

zobrazenie úrovne nabitia
model 2488.63

U [V]	C [Ah]	bal	artikel	RS	€
18	2,5	1	790 912	74	221,62
18	5	1	790 929	74	453,78

U = napätie (V)
C = kapacita (Ah)



Akumulátorová nabíjačka

pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: akumulátor model 2488.63
- vo výbave: pripojovací kábel 12 V zástrčka do auta podľa SAE J563 model 2488.7

Technické údaje

Rozsah vstupného napätia 110–250 V AC/50–60 Hz; 11,8–15,8 V DC
menovité výstupné napätie 18 V DC

Upozornenie

Sieťový kábel je nutné objednať zvlášť.

model 2488.65

bal	artikel	RS	€
1	790 936	74	202,65



**Akumulátor
lítium-iónový**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka model 2488.91, Pressgun Picco 6 Plus-lisovací nástroj model 2489.4

model 2488.9

U [V]	C [Ah]	bal	artikel	RS	€
12	3,0	1	798 475	74	247,38
12	6,0	1	798 482	74	302,01

U = napätie (V)
C = kapacita (Ah)



**Akumulátorová nabíjačka
pre Viega 12 V lítium-iónové
batérie**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: akumulátor model 2488.9

Technické údaje

Sieťové napätie 220–240 V/50–60 Hz
menovité výstupné napätie 12 V DC

Upozornenie

S pevne pripojeným sieťovým káblom typu C.

model 2488.91

bal	artikel	RS	€
1	798 499	74	205,99



**Akumulátor
Makita**

- pre nasledujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje PT3-AH a Picco

model 2485.8

U [V]	C [Ah]	bal	artikel	RS	€
14,4	2,6	1	462 307*	74	482,60

U = napätie (V)
C = kapacita (Ah)
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Akumulátorová nabíjačka
Makita**

- pre nasledujúce produkty a použitie: akumulátorové lisovacie nástroje PT3-AH a Picco

model 2485.7

U [V]	bal	artikel	RS	€
230/14,4	1	462 314*	74	399,64

U = napätie (V)
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob




**Pripojovací kábel
12 V zástrčka do auta podľa SAE J563**

- pre použitie s: akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65
model 2488.7

	bal	artikel	RS	€
	1	797 737	74	21,10


**Pripojovací kábel
Typ C (CEE7/16) / C7**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: akumulátorová nabíjačka pre 18 V lítium-iónové nabíjateľné batérie Viega model 2488.65

model 2488.67

	bal	artikel	RS	€
	1	796 884	74	16,90


Napájací zdroj

- pre nasledujúce produkty a použitie: Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

model 2488.2

U [V]	bal	artikel	RS	€
230	1	707 095	74	405,43

U = napätie (V)

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO
OŠETROVACIE PROSTRIEDKY**

Ošetrovací olej

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovací nástroj, lisovacia čelusť, lisovací prstenec, lisovacia reťaz, čelusť s kĺbovým ťahom, Press Booster, pohon lisovacieho prstenca

model 2499

obsah [ml]	bal	artikel	RS	€
120	1	667 924	74	19,13


Molycote G-n Plus-mazivo

- pre nasledujúce produkty a použitie: pravidelné mazanie guľových hláv kĺbovej ťažnej čeluste u nástroja Press Booster

model 2498

obsah [g]	bal	artikel	RS	€
100	1	794 910	74	34,29


Čistiace rúno

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistenie spájkovaného miesta na medenej rúrke alebo spájkovaných tvarovkách, údržba a ošetrovanie systémových lisovacích čelustí, reťazí a prstencov

- bezkovové

model 94961

L	š	bal	artikel	RS	€
13	6	10/250	104 412	74	0,54

L = dĺžka

**NÁHRADNÉ DIELY, PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO**

Značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia kovových rúrok

model 2494

pre d	bal	artikel	RS	€
12-54	1	625 085	74	15,04


Megapress-značkovacia šablóna

- pre nasledujúce produkty a použitie: označenie hĺbky zasunutia ocelových rúr podľa DIN EN 10220/10255

model 4294

pre D	pre vonkajší Ø	bal	artikel	RS	€
3/8-4	38/44,5/57	1	799 298	74	20,10


Značkovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: lisovacie spojovacie systémy Viega

model 2490.1

	bal	artikel	RS	€
	1	606 121	74	2,77


Megapress-značkovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: ocelová rúra

Upozornenie

Nevhodné na trvalé označenie!


model 4290.1

	bal	artikel	RS	€
	5	750 091	74	3,15



POTRUBNÉ SYSTÉMY

**Závitové tvarovky z červeného bronzu
alebo kremikového bronzu**

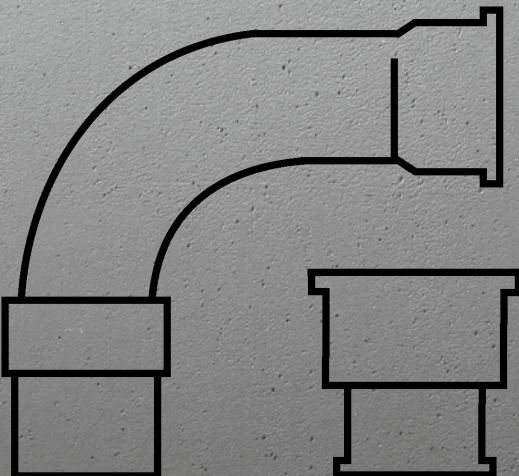

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremikového bronzu s lesklým alebo pochrómovaným povrchom.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža

Tesniace prvky

Vonkajší závit R je z výroby ryhovaný – konopné tesnenie je možné bez potreby zdrsnenia závitú.

Rozmery

$\frac{1}{8}$ –4

Upozornenie

Závitové spojky z červeného bronzu alebo kremikového bronzu sú vhodné na inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988-200 a EN 806-2, v súlade s výberom materiálov podľa DIN EN 12502-1 a v súlade s podkladmi posudzovania kovových materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou stanovenými Spoločným úradom pre životné prostredie (UBA). V prípade použitia pre iné ako opísané oblasti použitia alebo pri pochybnostiach o správnom výbere materiálu, kontaktujte, prosím, spoločnosť Viega. Systémové komponenty je nutné chrániť pred vysokými koncentraciami chloridu obsiahnutého v médiu a pred vonkajšími vplyvmi. Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Upozornenie – normy a schválenia

Závitové spojky z červeného bronzu alebo kremikového bronzu podľa DIN EN 10226, časť 1, schválené pre inštalácie pitnej vody podľa DIN 1988 a plynové inštalácie podľa pracovného listu DVGW-TRGI 2018 (pracovný list DVGW G 600) (je nutné dbať na upozornenia na modelí), preskúšané podľa pracovného listu DVGW GW 6 a DIN 3523.

Schválenie závitovej spojky z červeného bronzu alebo kremikového bronzu podľa pracovného listu DVGW reg. č. DV-7401AO2957.

Materiály lisovacích spojok

Červený bronz: CC499K

Kremikový bronz: CC246E/CuSi4Zn9MnP

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremikového bronzu **R2**
OBSAH
Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremikového bronzu

Oblúky, kolená	330
Nástenky	331
T-kusy, spojky	332
Vsuvky, prechody, predĺženia	333
Skrutkové spoje, viečka, príruby	337

Položky z mosadze

Zátky	340
-------	-----

Pochrómované spojky

Oblúky, kolená	341
Nástenky	341
T-kusy, spojky	341
Vsuvky, prechody	342
Zátky	345
Dvojité pripojovacie kusy	345

Hadicové spojky	346
-----------------	-----

Príslušenstvo

Náhradné diely	350
----------------	-----

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

**ZÁVITOVÉ TVAROVKY Z ČERVENÉHO BRONZU ALEBO KREMÍKOVÉHO BRONZU
OBLÚKY, KOLENÁ**


Oblúk 90°
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp
model 3090

Rp1	Rp2	bal	artikel	RS	€
1/8	1/8	10	441 074	25	6,17
1/4	1/4	10	317 959	25	6,19
3/8	3/8	10	281 717	25	6,25
1/2	1/2	10	269 272	25	6,02
1/2	3/8	10	320 676	25	17,36
3/4	3/4	10	269 258	25	7,87
3/4	1/2	10	320 669	25	18,15
1	1	5	269 234	25	15,84
1	3/4	5	320 683	25	31,97
1 1/4	1 1/4	1	269 210	25	30,10
1 1/2	1 1/2	1	269 197	25	40,84
2	2	1	269 296	25	72,14
2 1/2	2 1/2	1	321 796	25	190,37
3	3	1	650 698	25	369,28



Oblúk 90°
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp
model 3092

R	Rp	bal	artikel	RS	€
1/4	1/4	10	318 000	25	5,32
3/8	3/8	10	281 748	25	6,75
1/2	1/2	10	264 024	25	6,94
3/4	3/4	10	264 000	25	8,68
1	1	5	264 048	25	13,41
1 1/4	1 1/4	1	264 109	25	28,12
1 1/2	1 1/2	1	264 123	25	44,93
2	2	1	264 147	25	81,62
2 1/2	2 1/2	1	321 710	25	309,53
3	3	1	650 704	25	458,26



Koleno 90°
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R
model 3091

R	bal	artikel	RS	€
3/8	5	317 966	25	14,16
1/2	10	317 973	25	12,85
3/4	10	317 980	25	18,34
1	5	317 997	25	31,10



Oblúk 45°
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp
model 3120

Rp	bal	artikel	RS	€
3/8	5	318 048	25	20,91
1/2	5	320 690	25	14,49
3/4	5	320 645	25	23,22
1	5	320 652	25	25,67
2	1	650 728	25	108,02



Oblúk 45°
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp
model 3121

R	Rp	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	5	281 755	25	12,25
1/2	1/2	5	264 208	25	13,61
3/4	3/4	5	264 185	25	14,45
1	1	5	264 161	25	18,48
1 1/4	1 1/4	5	448 271	25	55,91
1 1/2	1 1/2	1	448 288	25	86,28
2	2	1	650 711	25	114,54



Oblúk 90°
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp, závit R
- dlhý
Vybavenie
viachran
model 3001

R	Rp	bal	artikel	RS	€
1	1	1	294 571	25	41,09
1 1/4	1 1/4	1	294 595	25	53,41
1 1/2	1 1/2	1	294 618	25	74,12

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkovej bronzu R2



Oblúk 90°

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R
- dlhý

Vybavenie
viachran
model 3003

R	bal	artikel	RS	€
1	1	294 632*	25	41,09
1¼	1	294 656*	25	53,41

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Oblúk S

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyrovnanie vzdialenosti prípojnej dosky vodomeru (předsadenie pri 1=70 mm, pri 1¼=80 mm)
- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp

model 3004

R	Rp	bal	artikel	RS	€
1	1	1	296 667	25	35,76
1¼	1¼	1	296 643*	25	59,56

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

ZÁVITOVÉ TVAROVKY Z ČERVENÉHO BRONZU ALEBO KREMÍKOVÉHO BRONZU NÁSTENKY




Nástenka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp

Vybavenie
upevňovacia prírubica
model 3471

Rp	bal	artikel	RS	€
½	5	259 778	25	20,71
¾	10	441 449	25	37,38



Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G
- odolný voči horúcej vode

Vybavenie
tesnenie, kovová závitová vložka
model 1516.113

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	116 644	24	14,25
½	10	100 766	24	12,72
¾	10	107 666	24	19,63



Zátka pre tlakové skúšky

- plast
- závit G

Vybavenie
tesnenie
model 1516

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	107 796	24	5,18
½	10/100	100 124	24	3,64
¾	10	102 746	24	7,34

ZÁVITOVÉ TVAROVKY Z ČERVENÉHO BRONZU ALEBO KREMÍKOVÉHO BRONZU T-KUSY, SPOJKY



T-kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp
model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	bal	artikel	RS	€
1/8	1/8	1/8	5	441 081	25	8,74
1/4	1/4	1/4	10	318 017	25	8,02
3/8	3/8	3/8	10	281 809	25	8,43
1/2	1/2	1/2	10	264 222	25	6,94
1/2	3/8	1/2	5	264 444	25	17,98
3/4	3/4	3/4	5	264 246	25	12,85
3/4	1/2	1/2	5	362 492	25	24,04
3/4	1/2	3/4	5	264 468	25	13,09
3/4	3/4	1/2	5	362 508	25	25,49
1	1	1	5	264 260	25	19,17
1	1/2	1	5	362 515	25	30,88
1	3/4	1	5	264 420	25	31,49
1	1	1/2	5	362 522	25	32,21
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284	25	39,50
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735	25	90,80
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742	25	94,52
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307	25	53,30
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759	25	103,82
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766	25	106,64
2	2	2	1	264 321	25	79,65
2	1	2	1	650 773	25	151,86
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734	25	249,39
3	3	3	1	321 727	25	349,94



Križový kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp
model 3180

Rp	bal	artikel	RS	€
3/8	5	318 024	25	31,97
1/2	5	320 614	25	24,04
3/4	5	320 621	25	62,02
1	1	320 638	25	55,87



Spojka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp
Vybavenie
viachran
model 3270

Rp	bal	artikel	RS	€
1/8	10	441 395	25	3,60
1/4	10	319 137	25	2,08
3/8	10	282 349	25	2,82
1/2	10	266 585	25	3,31
3/4	10	266 554	25	4,77
1	10	266 561	25	6,94
1 1/4	1	266 578	25	14,06
1 1/2	1	267 766	25	17,45
2	1	267 780	25	29,69
2 1/2	1	271 916	25	65,41
3	1	271 930	25	99,86



Redukčná spojka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp
Vybavenie
viachran
model 3240

Rp1	Rp2	bal	artikel	RS	€
3/8	1/4	10	282 103	25	6,25
1/2	1/4	10	318 031	25	8,13
1/2	3/8	10	268 879	25	4,36
3/4	3/8	10	266 370	25	12,76
3/4	1/2	10	268 862	25	5,29
1	1/2	10	266 363	25	13,32
1	3/4	10	266 356	25	7,87
1 1/4	3/4	5	266 431	25	24,60
1 1/4	1	1	266 417	25	14,12
1 1/2	3/4	1	271 879	25	29,63
1 1/2	1	5	267 520	25	33,39
1 1/2	1 1/4	1	266 394	25	23,01
2	1 1/4	5	271 893	25	39,13
2	1 1/2	1	267 544	25	32,49
2 1/2	2	1	271 855	25	61,68
3	2 1/2	1	650 780	25	114,06

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkového bronzu **R2**
ZÁVITOVÉ TVAROVKY Z ČERVENÉHO BRONZU ALEBO KREMÍKOVÉHO BRONZU
VSVUKY, PRECHODY, PREDĹŽENIA

Vsuvka

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit G

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody a plynu!

model 3531

G	bal	artikel	RS	€
¼	10	322 076	25	2,22
¾	10	322 113	25	2,92
½	10	322 106	25	3,51
¾	10	322 090	25	4,65
1	10	322 083	25	9,12
1¼	1	322 144	25	11,10
1½	1	322 137	25	13,41
2	1	322 120	25	29,41


Dvojitá vsuvka

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit R

Vybavenie

viachran

model 3280

R	bal	artikel	RS	€
⅙	10	441 401	25	2,00
¼	10	320 416	25	2,17
¾	10	282 356	25	2,00
½	10	266 592	25	2,56
¾	10	266 615	25	3,97
1	10	266 608	25	6,80
1¼	1	269 135	25	10,83
1½	1	269 111	25	14,77
2	1	269 098	25	28,24
2½	1	321 741	25	103,19
3	1	321 789	25	123,68


Redukčná vsuvka

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit R

Vybavenie

viachran

model 3245

R1	R2	bal	artikel	RS	€
¼	⅙	10	441 364	25	2,78
¾	¼	10	282 127	25	3,12
½	¼	10	319 526	25	5,75
½	¾	10	266 530	25	2,89
¾	¾	10	319 113	25	10,48
¾	½	10	266 523	25	3,67
1	½	10	320 287	25	14,02
1	¾	10	266 547	25	5,70
1¼	¾	1	320 119	25	34,47
1¼	1	1	269 173	25	15,60
1½	1	1	321 697	25	27,70
1½	1¼	1	269 159	25	17,13
1¾	1½	1	441 371	25	36,83
2	1¼	1	320 270	25	53,13
2	1½	1	321 680	25	29,41
2½	2	1	650 803	25	85,42
3	2½	1	443 177	25	139,80


Prechodová vsuvka

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit R, závit G

Vybavenie

zdrsnený závit, viachran

model 3246

R	G	SVK	bal	artikel	RS	€
¾	½	✓	10	441 517	25	7,18
½	½	✓	1	449 339	25	11,01
½	¾	✓	10	441 524	25	7,18
¾	¾	✓	5	449 346	25	12,66
½	1	✓	1	446 765	25	24,79
¾	1	✓	10	441 531	25	14,25
1	1	✓	5	446 772	25	16,68
1	1¼	✓	10	446 789	25	28,89
1¼	1½	✓	1	446 796*	25	57,73
1½	1¾	✓	10	446 802*	25	58,22
2	2¾	✓	1	441 388*	25	60,81

SVK = s vnútorným kónusom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Prechodová vsuvka

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit R, závit G

Vybavenie

 zdrsnený závit, viachran
model 3247

R	G	bal	artikel	RS	€
1/8	1/4	10	458 775	25	6,80
1/4	3/8	10	458 782	25	4,07
1/4	1/2	10	458 799	25	7,50
3/8	1/2	10	458 805	25	9,60
3/8	3/4	10	458 812	25	19,30
1/2	3/4	10	446 833	25	4,10
1/2	1	10	458 829	25	23,84
3/4	1	10	446 840	25	6,36
3/4	1 1/4	5	458 836	25	50,25
1	1 1/4	1	446 857	25	17,56
1	1 1/2	5	458 843	25	40,21
1 1/4	1 1/2	1	446 864	25	18,59
1 1/2	2	5	458 850	25	49,08


Prechodová vsuvka

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit G, závit Rp

Vybavenie

 zdrsnený závit, viachran
model 3243

G	Rp	SVK	bal	artikel	RS	€
3/8	1/4	✓	10	441 487	25	12,66
1/2	3/8	✓	10	446 666	25	10,98
3/4	1/2	✓	10	441 494	25	8,78
1	3/4	✓	10	446 673	25	15,12
1	1	✓	5	449 315*	25	18,26
1 1/4	1	✓	1	446 680	25	20,97
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697*	25	26,73

SVK = s vnútorným kónusom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Prechodová vsuvka

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit G, závit Rp

Vybavenie

 zdrsnený závit, viachran
model 3244

G	Rp	bal	artikel	RS	€
3/4	1/2	10	446 734	25	8,93
1	3/4	5	446 741	25	15,12
1 1/4	1	1	446 758	25	20,97


Redukčný kus

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit R, závit Rp

Vybavenie

 viachran
model 3241

R	Rp	bal	artikel	RS	€
1/4	1/8	10	441 104	25	2,17
3/8	1/8	10	441 111	25	3,16
3/8	1/4	10	281 823	25	1,74
1/2	1/8	10	441 098	25	2,14
1/2	1/4	10	319 076	25	3,09
1/2	3/8	10	266 516	25	2,14
3/4	1/4	10	320 409	25	6,93
3/4	3/8	10	266 509	25	4,69
3/4	1/2	10	266 493	25	3,19
1	3/8	10	266 455	25	14,62
1	1/2	10	266 486	25	5,67
1	3/4	10	266 479	25	4,97
1 1/4	1/2	1	267 582	25	15,74
1 1/4	3/4	5	267 568	25	13,32
1 1/4	1	5	266 462	25	7,44
1 1/2	1/2	1	267 742	25	36,29
1 1/2	3/4	5	267 728	25	26,71
1 1/2	1	10	267 605	25	15,39
1 1/2	1 1/4	10	267 704	25	10,76
2	1/2	1	317 089	25	45,46
2	3/4	1	267 681	25	41,14
2	1	1	267 667	25	30,10
2	1 1/4	1	267 643	25	23,76
2	1 1/2	1	267 629	25	20,46
2 1/2	1	1	321 772	25	102,10
2 1/2	1 1/4	1	321 765	25	92,17
2 1/2	1 1/2	1	321 864	25	93,72
2 1/2	2	1	322 533	25	53,15
3	1 1/2	1	321 840	25	137,99
3	2	1	321 857	25	145,40
3	2 1/2	1	321 871	25	128,20
4	3	1	321 888	25	260,36

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkového bronzu **R2**

Redukčný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp
- okrúhly tvar
- model 3242**

R	Rp	bal	artikel	RS	€
1/8	1/4	10	441 128	25	8,86
1/8	3/8	10	441 135	25	9,23
1/4	3/8	10	322 540	25	7,40
3/8	1/2	10	322 564	25	5,75
3/8	3/4	10	322 557	25	13,05
1/2	3/8	10	319 083	25	8,39
1/2	3/4	10	320 423	25	6,45
1/2	1	10	320 430	25	15,71
1/2	1 1/4	10	650 889	25	37,57
3/4	1/2	10	441 142	25	14,12
3/4	1	10	335 311	25	14,25
3/4	1 1/4	10	441 357	25	34,62
3/4	1 1/2	10	650 841*	25	47,93
1	1 1/4	10	359 348	25	31,95
1	1 1/2	10	650 858	25	57,41
1	2	1	650 872	25	76,08
1 1/4	1 1/2	10	650 865	25	66,29

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Dlhá vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R
- model 3330**

R	L	bal	artikel	RS	€
1/4	40	1	441 456	25	9,79
1/4	60	1	441 463	25	11,67
1/4	80	1	441 470	25	14,55
1/4	100	1	441 555	25	17,58
3/8	40	10	282 400	25	6,38
3/8	60	10	282 417	25	8,34
3/8	80	5	282 424	25	10,42
3/8	100	5	282 431	25	12,33
3/8	120	5	282 448	25	16,40
3/8	150	1	282 455*	25	21,86
3/8	200	1	282 462*	25	25,77
1/2	40	10	267 308	25	4,79
1/2	50	10	650 896	25	5,73
1/2	60	10	267 315	25	6,38
1/2	70	5	449 216	25	11,40
1/2	80	5	267 322	25	9,79
1/2	90	5	650 919	25	12,15
1/2	100	5	267 339	25	12,57
1/2	110	5	650 926	25	14,80
1/2	120	5	267 346	25	14,95
1/2	140	5	319 700	25	25,63
1/2	150	5	267 353	25	18,41
1/2	160	1	319 717	25	28,74
1/2	180	1	319 724	25	27,39
1/2	200	5	267 377	25	30,10
3/4	40	10	267 384	25	5,57
3/4	50	10	650 933	25	7,60
3/4	60	10	267 391	25	7,65
3/4	70	10	650 940	25	12,46
3/4	80	5	267 407	25	12,57
3/4	90	10	650 957	25	15,08
3/4	100	5	267 414	25	15,29
3/4	110	5	650 964	25	20,07
3/4	120	5	267 421	25	20,28
3/4	140	1	318 413	25	31,73
3/4	150	1	267 438	25	25,00
3/4	160	1	318 420	25	35,76
3/4	180	1	318 437	25	39,09
3/4	200	1	267 445	25	37,82
1	40	5	267 247	25	8,34
1	50	5	650 971	25	11,40
1	60	5	267 254	25	11,47
1	70	5	650 988	25	18,26
1	80	5	267 261	25	18,34
1	90	5	650 995	25	23,38
1	100	5	267 278	25	23,48
1	110	5	651 008	25	27,39
1	120	5	267 285	25	27,39
1	150	1	267 292	25	34,36

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Dlhá vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R
model 3530

R	L	bal	artikel	RS	€
1	200	1	319 694	25	51,21
1¼	50	5	651 015	25	26,06
1¼	60	5	318 482	25	26,13
1¼	70	5	651 022*	25	28,71
1¼	80	5	318 499	25	28,89
1¼	90	5	651 039*	25	32,56
1¼	100	5	318 505	25	32,67
1¼	110	5	651 046*	25	37,30
1¼	120	5	318 512	25	37,38
1¼	150	1	318 529	25	46,77
1¼	200	1	318 536	25	62,92
1½	50	5	651 053	25	28,85
1½	60	5	319 755	25	29,05
1½	70	5	651 060*	25	29,73
1½	80	5	319 762	25	31,46
1½	90	5	651 077*	25	33,65
1½	100	5	319 779	25	34,11
1½	120	1	319 786	25	38,47
1½	150	1	319 748	25	53,49
1½	200	1	319 731	25	75,62
2	50	5	651 084	25	32,70
2	60	5	319 847	25	32,67
2	70	5	651 091*	25	39,92
2	80	5	319 830	25	40,24
2	90	1	651 107*	25	50,01
2	100	5	319 823	25	49,92
2	120	1	319 816	25	57,51
2	150	1	319 809	25	76,18
2	200	1	319 793	25	104,09

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Dlhá vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz

Vybavenie

vnútorný viachran

Upozornenie

Nevhodné pre inštalácie pitnej vody a plynu!

model 3535

G	L	bal	artikel	RS	€
¾	40	5	319 670	25	9,40
¾	60	5	319 267	25	10,96
¾	80	5	319 335	25	14,66
¾	100	5	319 281	25	17,83
¾	120	5	319 687*	25	27,08
½	40	5	319 274	25	8,02
½	60	5	319 366	25	8,78
½	80	5	319 359	25	11,82
½	100	5	319 342	25	16,26
½	120	5	319 656*	25	24,79
¾	40	5	319 328	25	9,23
¾	60	5	319 298	25	13,11
¾	80	5	319 304	25	16,89
¾	100	5	319 311	25	23,22
¾	120	5	319 663*	25	29,41
1	40	5	319 250	25	14,64
1	60	5	319 243	25	19,09
1	80	5	319 236	25	30,70
1	100	5	319 229	25	29,24
1	120	5	319 649*	25	38,69

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkového bronzu **R2**

Predĺženie

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit R, závit Rp

Vybavenie

vnútorný viachran

model 3525

R	Rp	L	Rps	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹	26	3,14
3/8	3/8	15		10	354 923	26	3,74
3/8	3/8	20		10	354 930	26	4,23
3/8	3/8	25		10	354 947	26	4,85
3/8	3/8	30		10	354 954	26	5,38
3/8	3/8	40		5	359 539	26	6,71
3/8	3/8	50	✓	5	359 553	26	8,16
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹	26	3,04
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹	26	3,70
1/2	1/2	17,5		10	354 961	26	3,78
1/2	1/2	20		10	354 978	26	4,21
1/2	1/2	25		10	354 985	26	4,95
1/2	1/2	30		10	354 992	26	5,62
1/2	1/2	40		10	355 005	26	6,95
1/2	1/2	50	✓	10	355 012	26	8,48
1/2	1/2	65	✓	10	357 221	26	10,98
1/2	1/2	80	✓	10	357 238	26	13,12
1/2	1/2	100	✓	5	357 245	26	15,96
1/2	1/2	120		5	440 299	26	34,73
1/2	1/2	150		5	440 305	26	41,60
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹	26	4,31
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹	26	4,52
3/4	3/4	20		10	355 029	26	5,32
3/4	3/4	25		10	355 036	26	6,26
3/4	3/4	30		10	355 043	26	6,98
3/4	3/4	40		10	355 050	26	9,31
3/4	3/4	50	✓	10	357 252	26	12,05
3/4	3/4	65	✓	1	357 269	26	15,32
3/4	3/4	80	✓	1	359 584	26	17,80
3/4	3/4	100	✓	1	359 577	26	19,86
1	1	15		10	440 572 ¹	26	9,70
1	1	20		10	440 589 ¹	26	11,24
1	1	25		10	357 184	26	13,12
1	1	30		10	357 191	26	14,64
1	1	40		10	357 207	26	16,70
1	1	50		10	357 214	26	19,15
1	1	65		5	440 596	26	26,44
1	1	80		5	440 466	26	36,85
1	1	100		5	440 473	26	42,18
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹	26	29,78
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503	26	33,77
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510	26	37,67
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527	26	45,52
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534	26	52,76

L = dĺžka

Rps = vnútorný závit skrátiteľný

¹⁾ bez skúšobnej značky DVGW

ZÁVITOVÉ TVAROVKY Z ČERVENÉHO BRONZU ALEBO KREMÍKOVÉHO BRONZU SKRUTKOVÉ SPOJE, VIEČKA, PRÍRUBY

Skrutkový spoj

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit R
 - ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34/2, viachran

model 3334

R	bal	artikel	RS	€
3/8	5	320 188	25	23,81
1/2	5	320 195	25	24,89
3/4	5	320 201	25	33,75
1	5	320 218	25	60,40


Skrutkový spoj

 - červený bronz alebo kremíkový bronz
 - závit R
 - kónický tesniace

Vybavenie

viachran

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!

model 3344

R	bal	artikel	RS	€
3/8	10	446 871*	25	25,44
1/2	10	446 888	25	26,18
3/4	5	446 895	25	35,73
1	5	446 901	25	49,72

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34/2, viachran
model 3330

Rp	bal	artikel	RS	€
¼	5	441 432	25	27,45
¾	1	282 363	25	24,34
½	1	271 022	25	30,77
¾	1	271 039	25	38,37
1	1	271 046	25	62,02
1¼	1	271 053	25	118,49
1½	1	271 060	25	136,88
2	1	271 077	25	225,17
2½	1	651 138	25	316,21
3	1	651 145	25	439,74


Skrutkový spoj

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp
- kónický tesniace

Vybavenie

viachran

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 3340

Rp	bal	artikel	RS	€
¼	5	449 414*	25	24,87
¾	10	446 925*	25	22,77
½	10	446 932	25	30,20
¾	5	446 949	25	36,89
1	5	446 956	25	59,65
1¼	5	446 963	25	110,96
1½	1	446 970	25	126,99
2	1	446 987	25	213,87

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34/2, viachran
model 3331

R	Rp	bal	artikel	RS	€
¾	¾	1	282 370	25	24,82
½	½	1	271 374	25	25,19
¾	¾	1	271 367	25	26,75
1	1	1	271 350	25	54,84
1¼	1¼	1	271 343	25	96,31
1½	1½	1	271 336	25	112,94
2	2	1	271 329	25	203,99
2½	2½	1	651 152	25	289,06
3	3	1	651 169*	25	412,55

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp
- kónický tesniace

Vybavenie

viachran

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 3341

R	Rp	bal	artikel	RS	€
¾	¾	5	446 994	25	24,52
½	½	10	447 007	25	25,29
¾	¾	10	447 014	25	26,75
1	1	5	447 021	25	55,12
1¼	1¼	5	447 038	25	97,07
1½	1½	1	447 045	25	115,13
2	2	1	447 052	25	209,26


Skrutkový spoj

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp
- kónický tesniace, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

viachran

Upozornenie

Nevhodné pre plynové inštalácie!
model 3098

R	Rp	bal	artikel	RS	€
¾	¾	1	148 041	25	34,92
½	½	1	145 804	25	16,99


Skrutkový spoj

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp
- ploché tesnenie, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

ploché tesnenie AFM 34/2, viachran
model 3088

R	Rp	bal	artikel	RS	€
½	½	10	348 663	25	25,17
¾	¾	10	348 670	25	42,64
1	1	5	348 687	25	72,80
1¼	1¼	5	348 694	25	136,53
1½	1½	1	348 700	25	165,65
2	2	1	348 717	25	296,98

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkoveho bronzu **R2**

Pripájací skrutkový spoj

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

- ploché tesnenie AFM 34/2, viachran
- model 3335**

R	G	bal	artikel	RS	€
3/8	1/2	1	320 225	25	13,24
1/2	3/4	1	320 232	25	16,72
3/4	1	1	320 249	25	23,48
1	1 1/4	1	320 256	25	35,91
1 1/4	1 1/2	1	319 618	25	39,52
1 1/2	1 3/4	1	319 625	25	43,41
2	2 3/8	1	319 632	25	57,86


Sanpress XL-príruba PN 16

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp

model 2259.2XL

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
65	2 1/2	1	641 597	88	374,54
80	3	1	641 603	88	497,71
100	4	1	641 610	88	664,63


Zátka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R

Vybavenie

- štvorhran
- model 3291**

R	bal	artikel	RS	€
1/4	10	320 072	25	5,26
3/8	10	281 847	25	4,90
1/2	10	266 646	25	3,19
3/4	10	266 639	25	5,63
1	10	266 622	25	8,13
1 1/4	5	268 237	25	11,99
1 1/2	5	268 190	25	20,11
2	5	268 213	25	32,67
2 1/2	1	321 758	25	63,39


Zátka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R

Vybavenie

- štvorhran, vonkajšia obruba
- model 3290**

R	bal	artikel	RS	€
1/8	10	441 425	25	2,06
1/4	10	320 133	25	3,64
3/8	10	320 096	25	4,07
1/2	10	320 102	25	2,86
3/4	10	320 089	25	4,72
1	10	320 294	25	6,93
1 1/4	5	322 175	25	10,50
1 1/2	5	322 168	25	17,49
2	5	322 151	25	28,81


Viečko

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp

Vybavenie

- viachran
- model 3301**

Rp	bal	artikel	RS	€
1/4	10	319 151	25	3,97
3/8	10	281 854	25	2,53
1/2	10	266 660	25	2,75
3/4	10	266 653	25	5,00
1	10	268 367	25	12,25
1 1/4	1	268 305	25	14,16
1 1/2	1	268 329	25	19,38
2	1	268 343	25	43,51


Predčzenie kohúta

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp

Vybavenie

- zátka, vnútorný viachran

Upozornenie

- Nevhodné pre plynové inštalácie!
- model 3527**

R	Rp	L	Rps	bal	artikel	RS	€
1/2	1/2	50	✓	10	320 263	25	12,89

L = dĺžka

Rps = vnútorný závit skrátiteľný

POLOŽKY Z MOSADZE
ZÁTKY

Zátka

- mosadz
- závit G

Vybavenie

štvorhran
model 1751

G	bal	artikel	RS	€
1/8	10	106 676	20	1,71
1/4	10	102 173	20	1,12
3/8	10	101 756	20	1,51
1/2	10	100 797	20	1,84
3/4	10	101 626	20	2,81
1	10	102 883	20	4,24
1 1/2	10	106 584	20	11,88


Zátka pre tlakové skúšky

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: skúška tesnosti
- plast
- závit G

Vybavenie

vnútorný šesťhran
model 1516.512

G	bal	artikel	RS	€
1/2	10	105 419	24	2,80


Šesťhranná matica

- mosadz
- závit G

Vybavenie

viachran
model 1911

G	bal	artikel	RS	€
1/8	5	117 290	20	2,01
1/4	5	109 264	20	2,01
3/8	10	104 696	20	1,90
1/2	10	102 241	20	1,76
3/4	10	103 347	20	2,35
1	10	106 195	20	3,40
1 1/4	5	113 391	20	5,71
1 1/2	5	120 115	20	19,90
2	5	128 302	20	20,55

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkoveho bronzu R2

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY OBLÚKY, KOLENÁ



**Oblúk 90°
i/i**
- mosadz
- závit Rp
model 1612

Rp	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	✓	10	112 639	23	13,97
1/2	✓	10	105 600	23	16,60
3/4	✓	5	112 141	23	24,59
1	✓	5	124 397*	23	34,24

CHR = pochrómované
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Koleno 90°
a/i**
- mosadz
- závit R, závit Rp
model 1613

R	Rp	CHR	bal	artikel	RS	€
1/4	1/4	✓	10	135 935	23	13,81
3/8	3/8	✓	10	106 645	23	13,71
1/2	1/2	✓	10	102 586	23	14,44
3/4	3/4	✓	5	107 758	23	23,59
1	1	✓	5	121 457*	23	33,62

CHR = pochrómované
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Koleno 90°
a/a**
- mosadz
- závit R
model 1611

R	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	✓	10	125 059*	23	16,73
1/2	✓	10	110 680	23	14,88
3/4	✓	10	131 586*	23	24,32

CHR = pochrómované
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Oblúk 45°
a/i**
- mosadz
- závit R, závit Rp
model 1615

R	Rp	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	✓	5	139 001*	23	17,71
1/2	1/2	✓	5	115 555	23	20,99

CHR = pochrómované
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY NÁSTENKY



Nástenka
- mosadz
- závit Rp
model 1421

Rp1	Rp2	CHR	bal	artikel	RS	€
1/2	1/2	✓	10	109 158	24	40,49
1/2	3/8	✓	1	113 209*	24	45,63
3/4	3/4	✓	5	127 800	24	57,32

CHR = pochrómované
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

POCHRÓMOVANÉ SPOJKY T-KUSY, SPOJKY



**T-kus
i/i/i**
- mosadz
- závit Rp
model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275	23	15,04
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525	23	17,04
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762	23	28,72
1	1	1	✓	5	130 190*	23	48,46

CHR = pochrómované
* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Spojka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp

Vybavenie
viachran

model 3270

Rp	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	✓	5	447 755	27	4,49
1/2	✓	5	447 762	27	6,29
3/4	✓	5	447 779	27	9,83
1	✓	1	447 786*	27	17,58

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Redukčná spojka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit Rp

Vybavenie
viachran

model 3240

Rp1	Rp2	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	1/4	✓	5	447 809*	27	9,45
1/2	3/8	✓	5	447 816	27	7,11
3/4	1/2	✓	5	447 823	27	11,17
1	1/2	✓	5	447 830*	27	20,55
1	3/4	✓	5	447 847*	27	18,59

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
VSUVKY, PRECHODY**

Dvojitá vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R

Vybavenie
viachran

model 3280

R	CHR	bal	artikel	RS	€
1/4	✓	5	447 885	27	3,67
3/8	✓	5	447 892	27	4,27
1/2	✓	5	447 908	27	4,84
3/4	✓	5	447 915	27	8,50
1	✓	5	447 922*	27	16,51

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Prechodová vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit G

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3246

R	G	CHR	SVK	bal	artikel	RS	€
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219	27	13,30
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226	27	12,07
1/2	1	✓	✓	1	448 233*	27	33,24
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257*	27	41,50

CHR = pochrómované

SVK = s vnútorným kónusom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Prechodová vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit G

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3247

R	G	CHR	bal	artikel	RS	€
1/4	3/8	✓	10	458 867*	27	4,62
3/8	1/2	✓	10	458 874	27	4,98
3/8	3/4	✓	10	458 881	27	17,15
1/2	3/4	✓	5	448 189	27	5,98
3/4	1	✓	1	448 196	27	13,82

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Prechodová vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit G, závit Rp

Vybavenie
zdrsnený závit, viachran

model 3244

G	Rp	CHR	bal	artikel	RS	€
3/4	1/2	✓	5	448 264	27	14,61

CHR = pochrómované

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkového bronzu R2



Redukčný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp

Vybavenie

viachran

model 3241

R	Rp	CHR	bal	artikel	RS	€
¼	½	✓	1	447 946*	27	4,12
¾	½	✓	5	447 953*	27	4,55
¾	¼	✓	5	447 960	27	3,52
½	⅙	✓	1	447 977*	27	6,31
½	¼	✓	5	447 984	27	5,98
½	¾	✓	10	447 991	27	3,27
¾	¾	✓	5	448 011	27	6,92
¾	½	✓	10	448 028	27	5,10
1	½	✓	5	448 042*	27	11,50
1	¾	✓	5	448 059	27	8,21
1¼	1	✓	1	448 073*	27	18,94

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Redukčný kus

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R, závit Rp
- okrúhly tvar

model 3242

R	Rp	CHR	bal	artikel	RS	€
⅙	¼	✓	1	448 097*	27	10,74
⅙	¾	✓	1	448 103*	27	12,67
¼	¾	✓	5	448 110*	27	9,73
¾	½	✓	10	448 127	27	7,95
¾	¾	✓	5	448 134*	27	19,26
½	¾	✓	5	448 141	27	11,76
½	¾	✓	10	448 158	27	9,62
¾	½	✓	5	448 165*	27	19,24
¾	1	✓	5	448 172	27	24,95

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prechodová vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit G, závit M

model 3251

G	M	CHR	bal	artikel	RS	€
¾a	22x1i	✓	5	448 295	27	5,73

CHR = pochrómované



Prechodová vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit G, závit M

model 3252

G	M	CHR	bal	artikel	RS	€
½a	22x1i	✓	5	448 318	27	4,62
½i	22x1a	✓	5	448 332	27	7,79
¾i	22x1a	✓	10	448 325	27	7,79

CHR = pochrómované



Prechodová vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit M, závit G

Vybavenie

ploché tesnenie EPDM

model 3253

G	M	CHR	bal	artikel	RS	€
½a	24x1a	✓	5	448 356	27	6,76
¾a	24x1a	✓	10	448 349	27	7,43

CHR = pochrómované



Dlhá vsuvka

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- závit R

model 3530

R	L	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	40	✓	5	447 465*	27	11,81
3/8	60	✓	1	447 472*	27	14,75
3/8	80	✓	1	447 489*	27	18,74
3/8	100	✓	1	447 496*	27	21,10
1/2	40	✓	10	447 526	27	10,98
1/2	60	✓	10	447 533	27	13,61
1/2	80	✓	10	447 540	27	17,47
1/2	100	✓	5	447 557	27	20,01
1/2	120	✓	5	447 564*	27	24,89
1/2	150	✓	1	447 571*	27	29,72
1/2	200	✓	1	447 588*	27	46,68
3/4	40	✓	5	447 595	27	14,23
3/4	60	✓	5	447 601	27	19,40
3/4	80	✓	1	447 618	27	24,07
3/4	100	✓	1	447 625	27	27,82
3/4	120	✓	1	447 632*	27	32,90
3/4	150	✓	1	447 649*	27	42,17
3/4	200	✓	1	447 656*	27	65,50
1	40	✓	1	447 663*	27	20,04
1	80	✓	1	447 687*	27	36,08
1	100	✓	1	447 694*	27	39,57
1	120	✓	1	447 700*	27	41,72

L = dĺžka

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Predženie kohúta

- červený bronz alebo kremíkový bronz
- vnútorný závit G, vonkajší závit G

Vybavenie

zdrsnený závit, vnútorný viachran

model 3526

G	L	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	10	✓	10	448 769	28	3,16
3/8	15	✓	10	447 076 ¹	28	3,76
3/8	20	✓	10	447 083 ¹	28	4,10
3/8	25	✓	10	447 090 ¹	28	4,68
3/8	30	✓	10	447 106 ¹	28	5,38
3/8	40	✓	5	447 113 ¹	28	6,50
3/8	50	✓	5	447 120 ¹	28	7,17
1/2	10	✓	10	447 151 ¹	28	3,51
1/2	15	✓	10	447 168 ¹	28	4,17
1/2	20	✓	10	447 175 ¹	28	4,99
1/2	25	✓	10	447 182 ¹	28	5,73
1/2	30	✓	10	447 199 ¹	28	6,69
1/2	40	✓	10	447 205 ¹	28	9,33
1/2	50	✓	10	447 212 ¹	28	9,20
1/2	65	✓	5	447 229 ¹	28	12,66
1/2	80	✓	5	447 236 ¹	28	14,12
1/2	100	✓	5	447 243 ¹	28	16,81
3/4	10	✓	5	447 274 ¹	28	4,77
3/4	15	✓	10	447 281 ¹	28	5,09
3/4	20	✓	10	447 298 ¹	28	6,26
3/4	25	✓	10	447 304 ¹	28	7,13
3/4	30	✓	10	447 311 ¹	28	7,58
3/4	40	✓	10	447 328 ¹	28	8,53
3/4	50	✓	10	447 335 ¹	28	10,50
3/4	65	✓	5	447 342 ¹	28	15,71
3/4	80	✓	5	447 359 ¹	28	16,14
3/4	100	✓	5	447 366 ¹	28	20,41
1	20	✓	1	447 380*	28	11,69
1	30	✓	1	447 403*	28	15,93

L = dĺžka

CHR = pochrómované

¹⁾ dlhý vnútorný závit

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkovej bronzu **R2**
**POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
ZÁTKY**

Zátka

- mosadz
- závit G

Vybavenie
štvorhran
model 1751

G	CHR	bal	artikel	RS	€
1/8	✓	10	155 735*	21	3,67
1/4	✓	10	137 649*	21	3,28
3/8	✓	10	108 472	21	3,54
1/2	✓	10	105 099	21	5,31
3/4	✓	10	113 797	21	9,96
1	✓	5	124 465*	21	21,72

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Viečko

- mosadz
- závit G
- termicky uvoľnené

Vybavenie
viachran
model 1761

G	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	✓	10	107 741	21	4,78
1/2	✓	10	107 734	21	5,71
3/4	✓	10	106 782	21	7,18
1	✓	5	120 092	21	10,83

CHR = pochrómované


Zátka

- pre nasledujúce produkty
a použitie: ochrana slepých
potrubí, rozeta kohúta ID20,5
- mosadz
- závit G

Vybavenie
štvorhran
model 1752

G	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	✓	10	110 123*	24	9,94
1/2	✓	10	102 814	24	9,86
3/4	✓	10	112 592*	24	13,67

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

**POCHRÓMOVANÉ SPOJKY
DVOJITÉ PRIPOJOVACIE KUSY**

Dvojité pripojovací kus

- mosadz
- závit G, 2 závit Rp

model 1641

Rp1	G	Rp2	CHR	bal	artikel	RS	€
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881	23	26,75

CHR = pochrómované


Šesthranná matica

- mosadz
- závit G

Vybavenie
viachran
model 1911

G	CHR	bal	artikel	RS	€
1/4	✓	10	140 083*	21	2,70
3/8	✓	10	108 144	21	2,55
1/2	✓	10	108 670	21	2,70
3/4	✓	10	117 313	21	3,28
1	✓	5	139 162	21	6,41
2	✓	1	134 945*	21	32,08

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

HADICOVÉ SPOJKY


Hadicový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica
model 1811

ID	G	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	1/2	✓	5	123 505	24	13,77
1/2	3/4	✓	5	105 327	24	13,06
3/4	1	✓	5	116 026* ¹⁾	24	20,33
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹⁾	24	28,43
3/8	1/2		5	109 318	24	7,19
1/2	3/4		5	101 473	24	6,73
3/4	1		5	104 276 ¹⁾	24	11,50
1	1 1/4		5	112 325 ¹⁾	24	21,41
1 1/4	1 1/2		2	127 909* ¹⁾	24	40,03
1 1/2	1 3/4		2	151 638* ¹⁾	24	50,63

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

¹⁾ matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Hadicový skrutkový spoj

- mosadz
- kónický tesniace

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica
model 1812

ID	G	CHR	bal	artikel	RS	€
1/2	3/4	✓	5	117 696*	24	13,06
3/8	1/2		5	129 323	24	7,34
1/2	3/4		5	109 073	24	6,73
3/4	1		5	111 793	24	11,50

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Hadicový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie, kolmé vyhotovenie

Vybavenie

motýliková prevlečná matica
model 1813

ID	G	bal	artikel	RS	€
1/2	3/4	10	107 949	24	21,66
3/4	1	10	126 360	24	37,50

ID = pre vnútorný priemer hadice


Hadicový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie, s redukciov

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica
model 1814

ID	G	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	18,54
1/2	1	✓	5	124 755* ¹⁾	24	18,54
3/8	3/4		5	113 322	24	10,79
1/2	1		5	110 642 ¹⁾	24	10,66
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹⁾	24	32,40

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

¹⁾ matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Hadicový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica
model 1817

ID	G	CHR	bal	artikel	RS	€
1/2	1/2	✓	5	121 723*	24	13,90
3/4	3/4	✓	5	131 807*	24	15,90
1/2	1/2		5	111 717	24	9,26
3/4	3/4		5	114 008	24	13,90
1	1		5	124 694	24	18,66

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkoveho bronzu **R2**

Hadičový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica (závit perlátora M22)

model 1819

ID	M	CHR	bal	artikel	RS	€
½	22x1a	✓	10	106 843	24	7,68

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované


Hadičový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica


model 1821

ID	G	bal	artikel	RS	€
¾	½	10	137 533	24	14,25
½	¾	10	113 384*	24	13,43
¾	1	10	120 023*¹	24	20,33

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹) matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj prepadovej rúrky

- mosadz
- závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM, viachran


model 1831

R	ID	G	bal	artikel	RS	€
¾	¾	½	10	124 878	24	14,25
½	½	¾	10	105 648	24	15,34
¾	¾	1	10	109 707¹	24	23,79
1	1	1¼	5	112 318¹	24	38,83
1¼	1¼	1½	1	123 642*¹	24	76,26
1½	1½	1¾	1	128 739*¹	24	99,41
2	2	2¾	1	138 653*¹	24	170,14

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹) matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj prepadovej rúrky

- mosadz
- závit R
- kónický tesniace

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica, viachran

model 1832

R	ID	G	bal	artikel	RS	€
¾	¾	½	10	122 416	24	14,25
½	½	¾	10	104 498	24	15,34
¾	¾	1	10	108 816	24	23,79
1	1	1¼	5	110 734¹	24	38,83
1¼	1¼	1½	1	119 454¹	24	76,26
1½	1½	1¾	1	125 219¹	24	99,41
2	2	2¾	1	131 432¹	24	170,14

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹) matica s viachranom

Skrutkový spoj prepadovej rúrky

- mosadz
- závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM, viachran

model 1841

Rp	ID	G	bal	artikel	RS	€
¾	¾	½	10	145 026*	24	14,36
½	½	¾	10	119 690*	24	16,05
¾	¾	1	10	126 568*¹	24	24,62
1¼	1¼	1½	1	150 761*¹	24	78,41

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹) matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj prepadovej rúrky

- mosadz
- závit Rp
- kónický tesniace

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica, viachran

model 1842

Rp	ID	G	bal	artikel	RS	€
¾	¾	½	10	145 699	24	14,36
½	½	¾	10	121 013	24	16,05
¾	¾	1	10	125 646¹	24	24,62
1	1	1¼	5	127 916¹	24	40,03
1¼	1¼	1½	1	151 232¹	24	78,41
1½	1½	1¾	1	154 325*¹	24	102,86

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹) matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Haciový nátrubok

 - mosadz
 - závit R

Vybavenie
 viachran
model 1845

R	ID	CHR	bal	artikel	RS	€
¼	¼	✓	5	140 540*	24	10,55
⅜	⅜	✓	10	131 067* ¹	24	10,55
½	½	✓	5	120 702 ¹	24	11,66
¾	¾	✓	10	137 212 ¹	24	20,95
⅞	⅞		5	112 097	24	4,51
1	1		5	110 598	24	4,82
¾	¾		10	105 112 ¹	24	5,69
½	½		10	101 442	24	7,68
¾	¾		10	102 548 ¹	24	11,29
1	1		10	104 467 ¹	24	19,63

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

¹⁾ s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Haciový nátrubok

 - mosadz
 - závit Rp

Vybavenie
 viachran
model 1846

Rp	ID	CHR	bal	artikel	RS	€
¼	¼	✓	10	125 431*	24	11,66
⅜	⅜	✓	10	135 393* ¹	24	11,66
½	½	✓	10	136 185 ¹	24	18,54
¾	¾	✓	5	145 781 ¹	24	26,75
⅞	⅞		5	129 606	24	7,82
1	1		5	130 084	24	7,82
¾	¾		10	112 479 ¹	24	7,82
½	½		10	105 679	24	10,55
¾	¾		10	111 106 ¹	24	17,83
1	1		10	118 105 ¹	24	25,36

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

¹⁾ s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Haciová spojka

 - mosadz
 - vyhotovenie ľahké
model 1851

ID	bal	artikel	RS	€
½	10	109 875*	24	3,04

ID = pre vnútorný priemer hadice

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Haciová spojka

 - mosadz
 - vyhotovenie ťažké
model 1852

ID	bal	artikel	RS	€
¾	10	124 007	24	4,70
½	10	110 925	24	4,70
¾	10	108 632	24	6,73
1	5	130 701	24	13,43

ID = pre vnútorný priemer hadice


Záhradná striekačka

 - mosadz
model 1855

ID	bal	artikel	RS	€
½	10	114 251*	24	22,01
¾	5	118 266*	24	31,41

ID = pre vnútorný priemer hadice

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Haciová spona

- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
 nekonečná skrútka
model 1853

d	ID	bal	artikel	RS	€
10-16	¼	100	112 721	24	3,04
12-22	½	100	103 330	24	3,53
16-27	¾	1000	104 580	24	4,12
35-50	1½	50	114 039	24	5,90

ID = pre vnútorný priemer hadice

Závitové tvarovky z červeného bronzu alebo kremíkoveho bronzu R2



Hadicový nátrubok

- pre nasledujúce produkty a použitie: skrutkový spoj s plochým a kónickým tesnením
- mosadz

model 1822-260

G	ID	bal	artikel	RS	€
1/2	3/8	1	132 767	24	5,43
3/4	1/2	1	118 518	24	4,82
1	3/4	1	124 243*	24	7,68

ID = pre vnútorný priemer hadice

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prevečná matica

- mosadz
- závit G

Vybavenie

viachran

model 1121-654

G	d	bal	artikel	RS	€
1/2	16,7	1	110 208	24	3,39
3/4	22	1	107 895	24	5,55
1	26,8	1	105 709	24	8,65
1 1/4	33,8	1	103 811	24	14,96
1 1/2	42,4	1	115 531	24	21,80
2	50,5	1	119 492	24	51,01



Prevečná matica

- mosadz
- závit G

model 1811-654

G	bal	artikel	RS	€
1/2	1	118 860	24	4,22
3/4	1	110 185	24	4,82
1	1	117 085¹⁾	24	7,34

¹⁾ s viachranom

**PRÍSLUŠENSTVO
NÁHRADNÉ DIELY**

Kolmá fréza

- pre nasledujúce produkty,
a použitie: skrátenie predĺženia,
dlhšej nástenky alebo pripojovací-
eho kolena

Vybavenie

klúč s vnútorným šesťhranom

model 94980

Rp	bal	artikel	RS	€
½	1/40	131 111	74	175,20


Zachytávač kovových triesok

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: kolmá fréza
model 94980

- plast

- nastaviteľná hĺbka

model 94981

	bal	artikel	RS	€
	1	138 783	74	14,39


Britová doštička


- obojstranne použiteľné

model 94980.1-584

	bal	artikel	RS	€
	1	146 405	74	27,25

POTRUBNÉ SYSTÉMY

Závitové tvarovky z mosadze

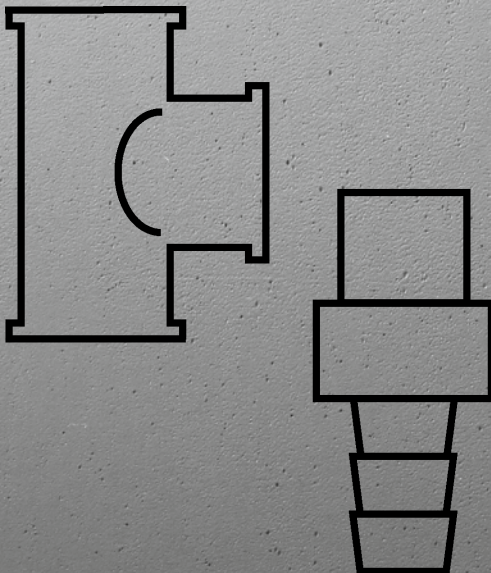

Mosadzné závitové tvarovky s lesklým alebo pochrómovaným povrchom.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža

Rozmery

1/6-2

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Oblúky, kolená	354
Nástenky	354
T-kusy, spojky	354
Vsuvky, prechody	355
Skrutkové spoje	358
Viečka	358
Hadicové spojky	358


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

OBLÚKY, KOLENÁ


Oblúk 90°
i/i
- mosadz
- závit Rp
model 1612

Rp	bal	artikel	RS	€
¼	10	109 387*	22	5,26
¾	25	105 471*	22	5,50
½	10	101 190*	22	5,39
¾	10	101 930*	22	7,09
1	5	102 463*	22	12,94

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Koleno 90°
a/i
- mosadz
- závit R, závit Rp
model 1613

R	Rp	bal	artikel	RS	€
¼	¼	10	106 607*	22	4,58
¾	¾	25	103 828*	22	5,91
½	½	25	100 865*	22	6,41
¾	¾	10	101 695*	22	7,93
1	1	5	102 418*	22	12,39

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Koleno 90°
a/a
- mosadz
- závit R
model 1611

R	bal	artikel	RS	€
½	25	107 925*	22	11,60
¾	10	121 440*	22	16,73

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Oblúk 45°
a/i
- mosadz
- závit R, závit Rp
model 1615

R	Rp	bal	artikel	RS	€
½	½	5	111 519*	22	12,39

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

NÁSTENKY


Nástenka
- mosadz
- závit Rp
model 1421

Rp1	Rp2	bal	artikel	RS	€
½	½	10	105 006*	24	23,20
¾	¾	10	115 746*	24	37,50

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

T-KUSY, SPOJKY


T-kus
i/i/i
- mosadz
- závit Rp
model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	bal	artikel	RS	€
¼	¼	¼	10	106 898*	22	7,03
¾	¾	¾	25	105 372*	22	7,43
½	½	½	10	101 329*	22	6,41
¾	¾	¾	10	101 916*	22	12,52

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



T-kus
- mosadz
- závit Rp
model 1626

Rp1	Rp2	Rp3	bal	artikel	RS	€
¾	½	¾	5	105 235*	22	11,88
1	¾	1	5	109 172*	22	28,58

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Křížový kus
- mosadz
- závit Rp
model 1632

Rp1	Rp2	Rp3	bal	artikel	RS	€
½	½	½	5	119 973*	22	21,96

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

Závitové tvarovky z mosadze R3



Spojka
- mosadz
- závit Rp
- termicky uvoľnené
model 1551

Rp	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1/8	lesklé	10	105 846*	20	1,58
1/4	lesklé	10	105 013*	20	1,76
3/8	lesklé	25	103 170*	20	2,41
1/2	lesklé	25	101 084*	20	4,24
1	lesklé	10	101 381*	20	6,64
1 1/4	lesklé	10	103 361*	20	12,73
1 1/2	lesklé	5	106 430*	20	15,74

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Redukčná spojka
- mosadz
- závit Rp
- termicky uvoľnené
model 1552

Rp1	Rp2	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
3/8	1/4	lesklé	10	111 373*	20	5,50
1/2	1/4	lesklé	10	116 538*	20	7,35
1/2	3/8	lesklé	10	103 729*	20	3,94
3/4	1/2	lesklé	10	101 817*	20	4,78
1	1/2	lesklé	10	106 089*	20	12,20
1	3/4	lesklé	10	102 197*	20	7,09
1 1/4	1	lesklé	10	102 807*	20	12,94

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

VSUVKY, PRECHODY



Vsuvka
- mosadz
- závit G
model 1521

G	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
3/4	lesklé	25	106 317*	20	4,08
1	lesklé	10	111 427*	20	8,19
1 1/2	lesklé	1	127 015*	20	12,07

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Dvojité vsuvka
- závit R
Vybavenie
viachran
model 1522

R	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1/4	lesklé	10	103 316*	20	1,95
3/8	lesklé	25	102 050*	20	1,51
1/2	lesklé	25	100 384*	20	1,90
3/4	lesklé	25	100 506*	20	2,90
1	lesklé	10	100 681*	20	5,17
1 1/4	lesklé	10	102 739*	20	9,24
1 1/2	lesklé	10	105 730*	20	12,94

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Redukčná vsuvka
- mosadz
- závit R
- bez vnútorného kónusu
Vybavenie
zdrsnený závit, viachran
model 1531

R1	R2	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1/4	1/8	lesklé	10	109 882*	20	1,95
3/8	1/4	lesklé	10	105 273*	20	2,50
1/2	1/4	lesklé	10	108 922*	20	4,58
1/2	3/8	lesklé	25	102 081*	20	2,55
3/4	3/8	lesklé	10	112 646*	20	9,52
3/4	1/2	lesklé	25	100 995*	20	3,28
1	1/2	lesklé	10	108 366*	20	12,59
1	3/4	lesklé	10	101 893*	20	5,17
1 1/4	1	lesklé	10	103 675*	20	14,27
1 1/2	1 1/4	lesklé	1	107 451*	20	15,21

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Redukčný kus

- mosadz
- závit Rp, závit R
- termicky uvoľnené

Vybavenie

zdrsnený závit, viachran
model 1541

R	Rp	bal	artikel	RS	€
¼	⅜	10	104 382*	20	1,71
⅜	¼	10	101 701*	20	1,51
½	¼	10	102 340*	20	2,74
¾	¼	10	111 540*	20	6,28
¾	⅜	10	104 894*	20	4,20
¾	½	25	100 346*	20	2,95
1	½	10	101 534*	20	5,50
1	¾	25	100 544*	20	4,47
1¼	½	10	108 007*	20	14,18
1¼	¾	10	103 293*	20	11,88
1¼	1	10	101 237*	20	7,43
1½	¾	5	109 837*	20	22,13
1½	1¼	10	102 791*	20	9,75
1½	1	10	103 392*	20	13,65
2	1½	5	105 723*	20	18,03

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Redukčný kus

- mosadz
- závit G, závit Rp
- termicky uvoľnené, okrúhly tvar

Vybavenie

zdrsnený závit
model 1542

G	Rp	bal	artikel	RS	€
¼	⅜	10	108 830*	20	6,64
⅜	½	10	102 425*	20	5,17
½	⅜	10	116 217*	20	7,48
½	¾	10	101 763*	20	5,78
½	1	10	108 786*	20	14,02
¾	1¼	5	116 972*	20	28,92
¾	1	10	103 491*	20	12,39
1	1¼	10	107 680*	20	28,92

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Dlhá vsuvka

- mosadz
- závit R

Vybavenie

zdrsnený závit
model 1523

R	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
⅜	98	lesklé	1/10	121 495*	20	9,52
½	38	lesklé	10	102 227 ¹⁾	20	3,85
½	58	lesklé	10	102 487 ¹⁾	20	5,17
½	78	lesklé	10	103 057 ¹⁾	20	8,27
½	98	lesklé	10	102 975 ¹⁾	20	9,80
½	118	lesklé	10	105 754 ¹⁾	20	12,07
½	148	lesklé	10	107 611 ¹⁾	20	14,94
¾	38	lesklé	10	102 876 ¹⁾	20	4,47
¾	58	lesklé	10	102 968*	20	6,10
¾	78	lesklé	10	103 514 ¹⁾	20	10,16
¾	98	lesklé	10	103 620 ¹⁾	20	12,32
¾	198	lesklé	5	122 300 ¹⁾	20	30,61
1	38	lesklé	10	104 207 ¹⁾	20	6,64
1	58	lesklé	10	103 712 ¹⁾	20	9,24
1	78	lesklé	10	104 610 ¹⁾	20	14,88
1	98	lesklé	10	104 238 ¹⁾	20	18,93

L = dĺžka

¹⁾ s vnútorným viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

Závitové tvarovky z mosadze R3



Dlhá vsuvka
- mosadz
- závit G
model 1525

G	L	bal	artikel	RS	€
3/8	40	1	126 711*	20	8,39
1/2	40	1	114 084* ¹⁾	20	7,09
1/2	60	1	114 626* ¹⁾	20	7,88
1/2	80	1	122 072* ¹⁾	20	10,61
3/4	60	1	113 018* ¹⁾	20	11,88
3/4	80	1	122 584* ¹⁾	20	15,21
3/4	100	1	123 024* ¹⁾	20	20,99
3/4	120	1	151 225* ¹⁾	20	26,41
1	100	1	138 684* ¹⁾	20	26,30

L = dĺžka

¹⁾ s vnútorným viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Predženie kohúta
- mosadz
- závit G, závit Rp
Vybavenie
zdrsnený závit
model 1513

G	Rp	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	10	lesklé	10	103 644 ¹⁾	40	2,73
3/8	3/8	15	lesklé	10	102 265 ¹⁾	40	3,05
3/8	3/8	20	lesklé	10	103 040 ¹⁾	40	3,59
3/8	3/8	25	lesklé	10	104 856 ¹⁾	40	4,02
3/8	3/8	30	lesklé	10	105 907 ¹⁾	40	4,53
3/8	3/8	40	lesklé	5	108 083 ¹⁾	40	5,85
3/8	3/8	50	lesklé	5	112 158 ¹⁾	40	6,93
3/8	3/8	65	lesklé	1	127 718 ¹⁾	40	10,41
1/2	1/2	10	lesklé	10	100 490 ¹⁾	40	2,39
1/2	1/2	15	lesklé	10	100 049 ¹⁾	40	2,73
1/2	1/2	20	lesklé	10	100 087 ¹⁾	40	3,28
1/2	1/2	25	lesklé	10	100 162 ¹⁾	40	3,81
1/2	1/2	30	lesklé	10	100 247 ¹⁾	40	4,22
1/2	1/2	40	lesklé	5	100 636 ¹⁾	40	5,40
1/2	1/2	50	lesklé	10	100 735 ¹⁾	40	7,09
1/2	1/2	65	lesklé	10	102 333 ¹⁾	40	9,44
1/2	1/2	80	lesklé	10	103 477 ¹⁾	40	11,27
1/2	1/2	100	lesklé	10	102 135 ¹⁾	40	13,84
1/2	1/2	150	lesklé	1	134 792 ¹⁾	40	36,12
3/4	3/4	10	lesklé	10	103 194 ¹⁾	40	3,28
3/4	3/4	15	lesklé	10	101 213 ¹⁾	40	3,59
3/4	3/4	20	lesklé	10	101 268 ¹⁾	40	4,13
3/4	3/4	25	lesklé	10	102 043 ¹⁾	40	4,67
3/4	3/4	30	lesklé	10	102 500 ¹⁾	40	5,29
3/4	3/4	40	lesklé	10	104 283 ¹⁾	40	8,16
3/4	3/4	50	lesklé	10	104 931 ¹⁾	40	10,41
3/4	3/4	65	lesklé	1	111 229 ¹⁾	40	13,30
3/4	3/4	80	lesklé	1	112 806 ¹⁾	40	15,51
3/4	3/4	100	lesklé	1	110 116 ¹⁾	40	17,22
1	1	15	lesklé	10	104 511 ¹⁾	40	8,41
1	1	20	lesklé	10	104 597 ¹⁾	40	9,78
1	1	25	lesklé	10	106 072 ¹⁾	40	11,27
1	1	30	lesklé	10	106 379 ¹⁾	40	12,69
1	1	40	lesklé	5	107 314 ¹⁾	40	14,35
1	1	50	lesklé	5	110 970 ¹⁾	40	16,60
1	1	80	lesklé	1	130 176 ¹⁾	40	32,04
1	1	100	lesklé	1	125 776 ¹⁾	40	36,65

L = dĺžka

¹⁾ s vnútorným viachranom

SKRUTKOVÉ SPOJE



Skrutkový spoj

- mosadz
- závit R
- kónický tesniace

Vybavenie

nátrubok s vnútorným viachranom,
viachran
model 1221

R	bal	artikel	RS	€
½	10	115 982*	24	28,43
¾	5	115 715*	24	39,78
1	5	123 826*	24	71,75

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Skrutkový spoj

- mosadz
- závit R, závit Rp
- kónický tesniace

Vybavenie

prevlečný skrutkový spoj, viachran
model 1222

R	Rp	bal	artikel	RS	€
½	½	10	113 254* ¹⁾	24	27,97
¾	¾	10	113 728* ¹⁾	24	29,43
1	1	5	116 019* ¹⁾	24	60,41
1¼	1¼	5	125 509*	24	102,15
2	2	1	135 775*	24	221,41

¹⁾ nátrubok s vnútorným viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Skrutkový spoj

- mosadz
- závit Rp
- kónický tesniace, termicky uvoľnené

Vybavenie

závitová prípojka a nátrubok okrúhly, prevlečný skrutkový spoj, viachran
model 1271

Rp	bal	artikel	RS	€
½	10	107 512*	24	35,01
¾	5	106 959*	24	42,76
1	5	109 066* ¹⁾	24	68,99

¹⁾ závitové hrdlo a nátrubok s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prípájací skrutkový spoj

- mosadz
- závit G
- ploché tesnenie

Vybavenie

nátrubok s nákrúžkom, viachran
model 1332

G	bal	artikel	RS	€
¾	10	119 300*	24	14,01
½	10	107 772*	24	17,61
¾	10	111 502*	24	24,76

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

VIEČKA



Viečko

- mosadz
- závit G
- termicky uvoľnené

Vybavenie

viachran
model 1761

G	bal	artikel	RS	€
½	25	101 411*	20	1,71
¾	25	100 810*	20	3,40

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

HADICOVÉ SPOJKY



Hadicový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica
model 1811

ID	G	CHR	bal	artikel	RS	€
¾	½	✓	5	123 505	24	13,77
½	¾	✓	5	105 327	24	13,06
¾	1	✓	5	116 026* ¹⁾	24	20,33
1	1¼	✓	5	142 483 ¹⁾	24	28,43
¾	½		5	109 318	24	7,19
½	¾		5	101 473	24	6,73
¾	1		5	104 276 ¹⁾	24	11,50
1	1¼		5	112 325 ¹⁾	24	21,41
1¼	1½		2	127 909* ¹⁾	24	40,03
1½	1¾		2	151 638* ¹⁾	24	50,63

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

¹⁾ matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

Závitové tvarovky z mosadze R3



Hladcový skrutkový spoj

- mosadz
- kónický tesniace

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1812

ID	G	CHR	bal	artikel	RS	€
1/2	3/4	✓	5	117 696*	24	13,06
3/8	1/2		5	129 323	24	7,34
1/2	3/4		5	109 073	24	6,73
3/4	1		5	111 793	24	11,50

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hladcový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie, kolmé vyhotovenie

Vybavenie
motýliková prevlečná matica
model 1813

ID	G	bal	artikel	RS	€
1/2	3/4	10	107 949	24	21,66
3/4	1	10	126 360	24	37,50

ID = pre vnútorný priemer hadice



Hladcový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie, s redukciou

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1814

ID	G	CHR	bal	artikel	RS	€
3/8	3/4	✓	5	124 779	24	18,54
1/2	1	✓	5	124 755* ¹	24	18,54
3/8	3/4		5	113 322	24	10,79
1/2	1		5	110 642 ¹	24	10,66
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹	24	32,40

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

¹) matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hladcový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1817

ID	G	CHR	bal	artikel	RS	€
1/2	1/2	✓	5	121 723*	24	13,90
3/4	3/4	✓	5	131 807*	24	15,90
1/2	1/2		5	111 717	24	9,26
3/4	3/4		5	114 008	24	13,90
1	1		5	124 694	24	18,66

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hladcový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica (závit perlátora M22)
model 1819

ID	M	CHR	bal	artikel	RS	€
1/2	22x1a	✓	10	106 843	24	7,68

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované



Hladcový skrutkový spoj

- mosadz
- ploché tesnenie

Vybavenie
ryhovaná prevlečná matica
model 1821

ID	G	bal	artikel	RS	€
3/8	1/2	10	137 533	24	14,25
1/2	3/4	10	113 384*	24	13,43
3/4	1	10	120 023* ¹	24	20,33

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹) matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj prepadovej rúrky

- mosadz
- závit R
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM, viachran

model 1831

R	ID	G	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	1/2	10	124 878	24	14,25
1/2	1/2	3/4	10	105 648	24	15,34
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹	24	23,79
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹	24	38,83
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 ⁺¹	24	76,26
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 ⁺¹	24	99,41
2	2	2 3/8	1	138 653 ⁺¹	24	170,14

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹⁾ matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj prepadovej rúrky

- mosadz
- závit R
- kónický tesniace

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica, viachran

model 1832

R	ID	G	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	1/2	10	122 416	24	14,25
1/2	1/2	3/4	10	104 498	24	15,34
3/4	3/4	1	10	108 816	24	23,79
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹	24	38,83
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹	24	76,26
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹	24	99,41
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹	24	170,14

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹⁾ matica s viachranom

Skrutkový spoj prepadovej rúrky

- mosadz
- závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica, ploché tesnenie EPDM, viachran

model 1841

Rp	ID	G	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	1/2	10	145 026*	24	14,36
1/2	1/2	3/4	10	119 690*	24	16,05
3/4	3/4	1	10	126 568 ⁺¹	24	24,62
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ⁺¹	24	78,41

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹⁾ matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Skrutkový spoj prepadovej rúrky

- mosadz
- závit Rp
- kónický tesniace

Vybavenie

ryhovaná prevlečná matica, viachran

model 1842

Rp	ID	G	bal	artikel	RS	€
3/8	3/8	1/2	10	145 699	24	14,36
1/2	1/2	3/4	10	121 013	24	16,05
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹	24	24,62
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹	24	40,03
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹	24	78,41
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ⁺¹	24	102,86

ID = pre vnútorný priemer hadice

¹⁾ matica s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Hadicový nátrubok

- mosadz
- závit R

Vybavenie

viachran

model 1845

R	ID	CHR	bal	artikel	RS	€
1/4	1/4	✓	5	140 540*	24	10,55
3/8	3/8	✓	10	131 067 ⁺¹	24	10,55
1/2	1/2	✓	5	120 702 ¹	24	11,66
3/4	3/4	✓	10	137 212 ¹	24	20,95
1/8	1/8		5	112 097	24	4,51
1/4	1/4		5	110 598	24	4,82
3/8	3/8		10	105 112 ¹	24	5,69
1/2	1/2		10	101 442	24	7,68
3/4	3/4		10	102 548 ¹	24	11,29
1	1		10	104 467 ¹	24	19,63

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochromované

¹⁾ s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hadicový nátrubok

- mosadz
- závit Rp

Vybavenie
viachran
model 1846

Rp	ID	CHR	bal	artikel	RS	€
¼	¼	✓	10	125 431*	24	11,66
¾	¾	✓	10	135 393* ¹	24	11,66
½	½	✓	10	136 185 ¹	24	18,54
¾	¾	✓	5	145 781 ¹	24	26,75
⅛	⅛		5	129 606	24	7,82
¼	¼		5	130 084	24	7,82
¾	¾		10	112 479 ¹	24	7,82
½	½		10	105 679	24	10,55
¾	¾		10	111 106 ¹	24	17,83
1	1		10	118 105 ¹	24	25,36

ID = pre vnútorný priemer hadice

CHR = pochrómované

¹) s viachranom

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hadicová spojka

- mosadz
 - vyhotovenie ľahké
- model 1851**

ID	bal	artikel	RS	€
½	10	109 875*	24	3,04

ID = pre vnútorný priemer hadice

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hadicová spojka

- mosadz
 - vyhotovenie ťažké
- model 1852**

ID	bal	artikel	RS	€
¾	10	124 007	24	4,70
½	10	110 925	24	4,70
¾	10	108 632	24	6,73
1	5	130 701	24	13,43

ID = pre vnútorný priemer hadice



Záhradná striekačka

- mosadz
- model 1855**

ID	bal	artikel	RS	€
½	10	114 251*	24	22,01
¾	5	118 266*	24	31,41

ID = pre vnútorný priemer hadice

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Hadicová spona

- oceľ pozinkovaná

Vybavenie
nekonečná skrutka
model 1853

d	ID	bal	artikel	RS	€
10-16	¼	100	112 721	24	3,04
12-22	½	100	103 330	24	3,53
16-27	¾	1000	104 580	24	4,12
35-50	1½	50	114 039	24	5,90

ID = pre vnútorný priemer hadice



Hadicový nátrubok

- pre nasledujúce produkty a použitie: skrutkový spoj s plochým a kónickým tesnením
- mosadz

model 1822-260

G	ID	bal	artikel	RS	€
½	¾	1	132 767	24	5,43
¾	½	1	118 518	24	4,82
1	¾	1	124 243*	24	7,68

ID = pre vnútorný priemer hadice

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Prevlečná matica

- mosadz
- závit G

Vybavenie
viachran
model 1121-654

G	d	bal	artikel	RS	€
½	16,7	1	110 208	24	3,39
¾	22	1	107 895	24	5,55
1	26,8	1	105 709	24	8,65
1¼	33,8	1	103 811	24	14,96
1½	42,4	1	115 531	24	21,80
2	50,5	1	119 492	24	51,01


Previečková matica

- mosadz

- závit G


model 1811-654

G	bal	artikel	RS	€
½	1	118 860	24	4,22
¾	1	110 185	24	4,82
1	1	117 085¹⁾	24	7,34

¹⁾ s viachranom

ARMATÚRY

Systemové armatúry Easytop

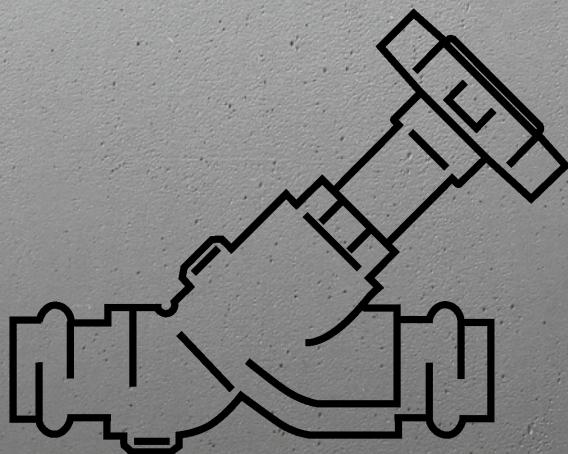

viega

Systémové armatúry z ušľachtilej ocele, červeného bronzu alebo kremikového bronzu a príslušenstvo pre inštalácie pitnej vody a vykurovania. Možno priamo kombinovať s mnohými lisovacími spojovacími systémami Viega. Ďalšie kombinácie s prípojkami na závit G a Rp ako aj prírubovými prechodmi.

Ventily so šikmým sedlom (priame ventily)

Teleso a vrchný diel ventilu z ušľachtilej ocele, červeného bronzu alebo kremikového bronzu, sedlo ventilu z ušľachtilej ocele, s vretenovým prevodom a zobrazením polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko s označením média zelená/červená s možnosťou výmeny, s vypúšťacou zátkou.

Ventily KRV (kombinované priame ventily so zamedzovačom spätného toku)

Teleso a vrchný diel ventilu z ušľachtilej ocele, červeného bronzu alebo kremikového bronzu, sedlo ventilu z ušľachtilej ocele, s vretenovým prevodom a zobrazením polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko s označením média zelená/červená s možnosťou výmeny, so skúšobnou prípojkou, s vypúšťacou zátkou.

Zamedzovač spätného toku

Teleso a vrchný diel ventilu z ušľachtilej ocele, červeného bronzu alebo kremikového bronzu, sedlo ventilu z ušľachtilej ocele, so skúšobnou prípojkou, s vypúšťacou zátkou.

Ventily na odber vzoriek

Na odbery vzoriek studenej pitnej vody (PWC) a teplej vody (PWH/PWH-C).

Súčasti 2-dielneho modelu: ovládacia jednotka z červeného bronzu, odberný ventil z ušľachtilej ocele, odtoková rúrka z ušľachtilej ocele otočná/s možnosťou opálenia plameňom, základné teleso otočné o 360°, odnímateľná rukoväť s ochranným viečkom.

Súčasti 1-dielneho modelu: ventil na odber vzoriek z červeného bronzu, odtoková rúrka z ušľachtilej ocele otočná/s možnosťou opálenia plameňom, základné teleso otočné o 360°, odnímateľná rukoväť.

Regulačné ventily pre cirkulácie

Termostatické regulačné ventily na hydraulické vyrovnanie vetvy alebo etážové vyrovnanie, teleso a diely prichádzajúce do styku s vodou z červeného bronzu alebo kremikového bronzu, regulačný rozsah 40 až 65 °C, možnosť uzatvárania, s vypúšťacou zátkou.

Statický regulačný ventil na hydraulické vyrovnanie vetvy, teleso a diely prichádzajúce do styku s vodou vyrobené z červeného bronzu.

Gulové kohúty

Teleso ventilu z ušľachtilej ocele, červeného bronzu alebo kremikového bronzu, guľa z ušľachtilej ocele, bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), ovládacia páčka s označením média zelená/červená s možnosťou výmeny.

Priame ventily

Teleso a vrchný diel ventilu z červeného bronzu alebo kremikového bronzu.

Podomietkové ventily s priamym sedlom

Teleso a vrchný diel ventilu z červeného bronzu alebo kremikového bronzu s ochranou hrubej stavby.

Jednotky podomietkových bytových vodomerov

Teleso a vrchný diel ventilu z červeného bronzu alebo kremikového bronzu, s vrchným dielom, sedlom ventilu a tanierovou jednotkou ventilu z ušľachtilej ocele, so stavebnou ochranou, s puzdrom pre vodomer Koax G2 (nie je súčasťou dodávky), so slepou prírubou.

Modely voľiteľne zvukovo a tepelne izolované alebo v 1-dielnom a 2-dielnom vyhotovení.

Montážne jednotky pre vodomery

Teleso ventilu a vodovodné diely z červeného bronzu alebo kremikového bronzu, montážna doska z ušľachtilej ocele (možnosť nastavenia hĺbky/dĺžky pre vodorovnú a zvislú montáž vodomera), strana vstupu: skrutkový spoj vodomeru s možnosťou zaplombovania, strana výstupu: skrutkový spoj vodomeru s možnosťou nastavenia dĺžky, s upevňovacím materiálom.

Modely voľiteľne s priamo namontovaným ventilom so šikmým sedlom (priamy ventil) na strane vstupu a ventilom so šikmým sedlom KRV na strane výstupu.

Označenie

Výrobca, rozmer rúry, šarža, zelený bod na lisovacom konci, vymeniteľné zelené, červené alebo modré označenie médií

Lisovacie spojky s SC-Centur

Nedopatrením nezlisované spojenia budú pri naplnení zariadenia viditeľne netesné.

Spoločnosť Viega zaručuje rozpoznanie nezlisovaných spojov v nasledovných rozsahoch tlakov:

Min. tlak vody: 0,1 MPa/100 kPa/1 bar/14,5 PSI

Max. tlak vody: 0,65 MPa/650 kPa/6,5 bar/94,3 PSI

Min. tlak vzduchu: 22 hPa/2,2 kPa/22 mbar/0,3 PSI

Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa/300 kPa/3 bar/43,5 PSI

Tesniace prvky

EPDM (etylén-propylén-dién-kaučuk), čierna farba, predmontované

FKM (fluorový kaučuk), matná čierna farba, predmontované

Použitie tesniacich prvkov FKM v inštaláciách pitnej vody a plynu nie je povolené!

Rozmery

DN15–100

Náradie

Funkčná bezpečnosť lisovacích spojovacích systémov Viega závisí najmä od bezchybného stavu použitých lisovacích nástrojov a lisovacieho náradia. Viega odporúča používať lisovacie nástroje Viega na lisovanie lisovacích spojov Viega. Lisovacie nástroje Viega sa musia pravidelne kontrolovať autorizovaným servisnými partnermi spoločnosti.

Oblasti použitia

Pitná voda

Vykurovacie zariadenia

Zariadenia so stlačeným vzduchom

Priemyselné aplikácie

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutne odsúhlasí so servisným centrom spoločnosti Viega! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Prevádzkové podmienky

Prípustné prevádzkové teploty a tlaky výrobkov sú uvedené v návode na použitie.

Dbajte na smer prúdenia!

Medené komponenty sa nesmú inštalovať pred pozinkované železné materiály.

Materiály lisovacích spojov

Červený bronz: CC499K

Kremikový bronz: CC246E/CuSi4Zn9MnP

Ušľachtilá oceľ 1.4401

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstavenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Uzavieracie ventily z červeného bronzu	366
Uzavieracie ventily XL z červeného bronzu	370
Uzatváracie ventily z ušľachtilej ocele	371
Ventily na odber vzoriek, 2 diely	372
Príslušenstvo pre ventily na odber vzoriek	372
Elektronické regulačné ventily pre cirkulácie	373
Regulačné ventily pre cirkulácie	374
Guľové kohúty z červeného bronzu	377
Guľové kohúty z ušľachtilej ocele	380
Opravné súpravy pre guľové kohúty z ušľachtilej ocele	382
Priame ventily	383
Podomietkové priame ventily, podomietkové ventily s priamym sedlom	383
Jednotky podomietkových bytových vodomerov	384
Montážne jednotky pre vodomery	387
Príslušenstvo pre uzavieracie ventily a guľové kohúty	388
Príslušenstvo pre ventily so šikmým sedlom	389
Príslušenstvo pre guľové kohúty	392


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

UZAVIERACIE VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU


Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamy ventil) s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2237.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	756 864	95	113,65
15	18	5	756 871	95	124,63
20	22	5	756 888	95	130,67
25	28	5	756 895	95	171,84
32	35	1	756 901	95	247,11
40	42	1	756 918	95	301,05
50	54	1	756 925	95	428,79


Easytop-ventil so šikmým sedlom (priamy ventil)

- závit G

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace skrutkové spoje, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2237.3

DN	G	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{3}{4}$	5	756 932	95	100,83
20	1	5	756 949	95	116,49
25	1 $\frac{1}{4}$	5	756 956	95	151,98
32	1 $\frac{1}{2}$	1	756 963	95	221,49
40	1 $\frac{3}{4}$	1	756 970	95	261,28
50	2 $\frac{3}{4}$	1	756 987	95	372,00



NOVÉ

Easytop-ventil so šikým sedlom (priamy ventil)

- závit Rp

Vybavenie

závit Rp podľa DIN EN 10226-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G¹/₄

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2237.2

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	1/2	1	829 285	95	94,28
20	3/4	1	829 292	95	118,14
25	1	1	829 308	95	151,44
32	1 1/4	1	829 315	95	228,82
40	1 1/2	1	829 322	95	270,75
50	2	1	829 339	95	318,23



Easytop-ventil so šikým sedlom KRV

(kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G¹/₄, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2238.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 199	95	129,23
15	18	5	757 205	95	140,55
20	22	5	757 212	95	144,89
25	28	5	757 229	95	186,04
32	35	1	757 236	95	269,79
40	42	1	757 243	95	323,69
50	54	1	757 250	95	449,25


Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV
(kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku) - závit G

Vybavenie
závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace skrutkové spoje, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2238.3

DN	G	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{3}{4}$	5	757 267	95	116,49
20	1	5	757 274	95	130,67
25	1 $\frac{1}{4}$	5	757 281	95	166,14
32	1 $\frac{1}{2}$	1/5	757 298	95	244,23
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 304	95	284,02
50	2 $\frac{3}{4}$	1	757 311	95	394,72



NOVÉ

Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV
(kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku) - závit Rp

Vybavenie
závit Rp podľa DIN EN 10226-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2238.2

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{2}$	1	829 346	95	95,26
20	$\frac{3}{4}$	1	829 353	95	108,46
25	1	1	829 360	95	139,17
32	1 $\frac{1}{4}$	1	829 377	95	209,77
40	1 $\frac{1}{2}$	1	829 384	95	251,02
50	2	1	829 391	95	299,67


Easytop-zamedzovač spätného toku
s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.4

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 526	95	113,65
15	18	5	757 533	95	124,63
20	22	5	757 540	95	130,67
25	28	5	757 557	95	171,84
32	35	1	757 564	95	247,11
40	42	1	757 571	95	301,05
50	54	1	757 588	95	428,79


Easytop-zamedzovač spätného toku

- závit G

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace skrutkové spoje, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.3

DN	G	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{3}{4}$	5	757 595	95	100,83
20	1	5	757 601	95	116,49
25	1 $\frac{1}{4}$	1	757 618	95	151,98
32	1 $\frac{1}{2}$	1	757 625	95	221,49
40	1 $\frac{3}{4}$	1	757 632	95	261,28
50	2 $\frac{3}{8}$	1	757 649	95	325,13


NOVÉ
Easytop-zamedzovač spätného toku

- závit Rp

Vybavenie

závit Rp podľa DIN EN 10226-1, teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.2

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	$\frac{1}{2}$	1	829 407	95	95,70
20	$\frac{3}{4}$	1	829 414	95	116,91
25	1	1	829 421	95	147,92
32	1 $\frac{1}{4}$	1	829 438	95	216,24
40	1 $\frac{1}{2}$	1	829 445	95	248,61
50	2	1	829 452	95	296,89

UZAVIERACIE VENTILY XL Z ČERVENÉHO BRONZU


Easytop XL-ventil so šikým sedlom
(priamy ventil)
Vybavenie

prírubový prechod podľa

DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel

ventilu červený bronz alebo

kremíkový bronz podľa DIN EN 1982

a podľa podkladov posudzovania

kovov (Spolkový úrad pre životné

prostredie), sedlo ventilu a tanierová

jednotka ventilu ušľachtilá oceľ,

vretenový prevod, zobrazenie polohy

otvorené/zatvorené, ručné koliesko

s vymeniteľným označením média

zelená/červená, vypúšťacia zátka G

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN

16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2237.5XL

DN	G	po	bal	artikel	RS	€
50	¼	4	1	757 052	95	890,19
65	¾	8	1	757 069	95	1.188,09
80	¾	8	1	757 076	95	1.421,53
100	¾	8	1	757 083	95	2.987,64

po = počet otvorov


Easytop XL-ventil so šikým sedlom KRV
(kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku)
Vybavenie

prírubový prechod podľa

DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel

ventilu červený bronz alebo

kremíkový bronz podľa DIN EN 1982

a podľa podkladov posudzovania

kovov (Spolkový úrad pre životné

prostredie), sedlo ventilu a tanierová

jednotka ventilu ušľachtilá oceľ,

vretenový prevod, zobrazenie polohy

otvorené/zatvorené, ručné koliesko

s vymeniteľným označením média

zelená/červená, skúšobná prípojka,

vypúšťacia zátka G

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN

16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2238.5XL

DN	G	po	bal	artikel	RS	€
50	¼	4	1	757 380	95	1.146,30
65	¾	8	1	757 397	95	1.295,87
80	¾	8	1	757 403	95	1.569,80
100	¾	8	1	757 410	95	3.238,25

po = počet otvorov


Easytop XL-zamedzovač spätného toku
Vybavenie

prírubový prechod podľa

DIN EN 1092-1, teleso a vrchný diel

ventilu červený bronz alebo

kremíkový bronz podľa DIN EN 1982

a podľa podkladov posudzovania

kovov (Spolkový úrad pre životné

prostredie), sedlo ventilu a tanierová

jednotka ventilu ušľachtilá oceľ,

skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka

G

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN

16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2239.4XL

DN	G	po	bal	artikel	RS	€
50	¼	4	1	757 717	95	1.232,15
65	¾	8	1	757 724	95	1.414,44
80	¾	8	1	757 731	95	1.671,38
100	¾	8	1	757 748	95	3.458,47

po = počet otvorov

UZATVÁRACIE VENTILY Z UŠŤLACHTILEJ OCELE


Easytop Inox-ventil so šikým sedlom (priamy ventil)

- s SC-Contur**
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisovacie prípojky

Vybavenie

vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2337.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 854	95	222,82
15	18	5	757 861	95	233,20
20	22	5	757 878	95	243,48
25	28	5	757 885	95	321,74
32	35	1	757 892	95	407,28
40	42	1	757 908	95	498,81
50	54	1	757 915	95	717,17


Easytop Inox-ventil so šikým sedlom KRV (kombinovaný priamy ventil so zamedzovačom spätného toku)

- s SC-Contur**
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisovacie prípojky

Vybavenie

vretenový prevod, vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2338.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 922	95	280,36
15	18	5	757 939	95	289,31
20	22	5	757 946	95	298,13
25	28	5	757 953	95	377,85
32	35	1	757 960	95	463,37
40	42	1	757 977	95	554,90
50	54	1	757 984	95	776,17


Easytop Inox-zamedzovač spätného toku

- s SC-Contur**
 - oceľ nehrdzavejúca
 - lisovacie prípojky

Vybavenie

vrchný diel a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, skúšobná prípojka, vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2339.4

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	5	757 991	95	243,48
15	18	5	758 004	95	252,45
20	22	5	758 011	95	261,25
25	28	5	758 028	95	342,40
32	35	1	758 035	95	424,96
40	42	1	758 042	95	522,44
50	54	1	758 059	95	743,76

VENTILY NA ODBER VZORIEK, 2 DIELY


Easytop-ventil na odber vzoriek

- pre nasledujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa vyhlášky o pitnej vode
- závit G

Vybavenie

ovládacia jednotka červený bronz, odberný ventil oceľ nehrdzavejúca, odtoková rúra oceľ nehrdzavejúca – otočná/opáliteľná, odberný ventil v namontovanom stave zatvorený, ovládacia jednotka na odbernom ventilu montovateľná v krokoch po 45°, ochranné viečko, základné teleso otočné o 360°, odnímateľná rukoväť, viachran

model 2223.1

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	708 726	95	153,04
¾	1	708 733	95	157,43


Easytop-odberný ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa vyhlášky o pitnej vode
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia jednotka model 2223.3
- oceľ nehrdzavejúca
- závit G

Vybavenie

ochranné viečko, viachran

model 2223.2

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	708 702	95	65,63
¾	1	708 719	95	83,14


Easytop-ovládacia jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: odber vzoriek pitnej vody (PWC/PWH/PWH-C) podľa vyhlášky o pitnej vode
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-odberný ventil model 2223.2
- červený bronz

Vybavenie

ovládacia jednotka, odtoková rúra oceľ nehrdzavejúca – otočná/opáliteľná, ovládacia jednotka na odbernom ventilu montovateľná v krokoch po 45°, základné teleso otočné o 360°, odnímateľná rukoväť, viachran

model 2223.3

	bal	artikel	RS	€
	1	708 696	95	87,53

PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILY NA ODBER VZORIEK


Sanpress-T-kus
G¼, so zásuvným koncom
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: ventil na odber vzoriek, vypúšťací ventil, dodatočná montáž miesta na odber vzoriek v potrubí, prípojka vypúšťacieho ventilu v spojení s guľovým kohútom
- červený bronz alebo kremikový bronz
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec, závit G

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM

Upozornenie

Použite v potrubíach posuvnú spojku Sanpress model 2215.5.

model 2217.4

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
15	¼	15	1	705 596	87	29,47
18	¼	18	1	705 602	87	33,05
22	¼	22	1	705 619	87	40,97
28	¼	28	1	705 626	87	48,55
35	¼	35	1	705 633	87	58,71
42	¼	42	1	705 640	87	72,77
54	¼	54	1	705 855	87	91,85

ELEKTRONICKÉ REGULAČNÉ VENTILY PRE CIRKULÁCIE



AquaVip-regulačný ventil pre cirkulácie elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: cirkulačné vedenia studenej pitnej vody PWC-C a cirkulačné vedenia teplej pitnej vody PWH-C na elektronické, samoregulačné tepelné a hydraulické prispôsobenie vetvy
- kremíkový bronz
- samočistiaca funkcia, prevádzka samostatne alebo v AquaVip Solutions, manuálna a elektronická uzatváracia funkcia, bez mŕtveho priestoru

Vybavenie

displej na zobrazenie stavu systému a parametrizáciu, keramická kartuša, LED indikátor stavu, snímač teploty PT1000

- obr. 3

Technické údaje

prevádzková teplota max. 90 °C
prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

model 5881.3

DN	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	1	797 430	41	634,87



AquaVip-napájací zdroj elektronika

- čierna
- v kombinácii s: AquaVip-regulačný ventil pre cirkulácie elektronika model 5881.3
- plast PC/ABS
- KCC SK5/5 fialový konektor

Technické údaje

Sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz
menovité výstupné napätie 24 V DC ±1 %
výstupný prúd 0,75 A
Stupeň ochrany IP 40
prevádzková teplota 0 – +50 °C
teplota skladovania -40 – +70 °C

model 5841.70

LK	bal	artikel	RS	€
1830	1	796 938	41	108,73

LK = dĺžka kábla



AquaVip-T-spojka kábla

- pre nasledujúce produkty a použitie: prepojenie CAN modulov rozhrania AquaVip so systémovou zbernicou AquaVip pomocou nekonfekcionovaných káblov, elektrické napájanie a komunikácia
- elektrické spojky: fialové KCC SK5/5 puzdro na prípojku 2x QUICKON-IDC, pre prierezy vodičov: flexibilné od 0,34 do 0,75 mm² / pevné od 0,34 do 0,5 mm² / AWG od 22 do 18
- vodotesné, bezhalogénové
- obr. 2

Technické údaje

prevádzková teplota -40 – +80 °C
teplota skladovania -40 – +80 °C

Stupeň ochrany IP 65

Vstupné napätie 24 V

prúdová zaťažiteľnosť 5 A

model 5841.20

š	v	h	bal	artikel	RS	€
67	106,4	18	1	793 654	41	105,78


AquaVip-koncový odpor kábla

- pre nasledujúce produkty a použitie: použitie s nekonfekcionovanými káblami
- elektrická spojka s otvorenými pocínovanými koncami žil
- vodotesné, bezhalogénový
- obr. 1

Technické údaje

prevádzková teplota 0 – +60 °C
 teplota skladovania -25 – +85 °C
 Stupeň ochrany IP 54
 Vstupné napätie 24 V

Upozornenie

Na každom voľnom výstupe ovládača AquaVip je potrebný koncový odpor AquaVip (samostatné príslušenstvo: vopred vybavený model 5841.25, model bez výbavy 5741.21)!

model 5841.21

L	bal	artikel	RS	€
64	1	793 661	41	33,27

L = dĺžka


AquaVip-systémový kábel

- pre nasledujúce produkty a použitie: prepojenie káblových T-spojok AquaVip, elektrické napájanie a komunikácia
- vodotesné, bezhalogénový, typ: hybridná CAN bus Li02YSH 1x2x0,34 mm² / 2x0,75 mm², označenie žil: CAN (ze+žil) a Power (hn+bi), medené pletivo nad párom CAN, zkušenia nepodporujúca horenie, reakcia na oheň: ECA, plášť fialovej farby

Technické údaje

teplota skladovania -20 – +60 °C
 prevádzková teplota 0 – +60 °C

Upozornenie

Ku každému ovládaču AquaVip pripojte max. 100 m kábla a 32 snímačov/akčných členov AquaVip!

model 5841.30

L [m]	vonkajší Ø	bal	artikel	RS	€
100	7,7	1	816 056	41	787,27


AquaVip-izolačné puzdro pre elektronický ventil na reguláciu cirkulácie

- antracit
- EPP
- autofixačné

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá GEG

model 5810.50

bal	artikel	RS	€
1	797 447	41	27,05

REGULAČNÉ VENTILY PRE CIRKULÁCIE

Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie termostatický regulačný ventil s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia stúpacieho alebo etážového vedenia
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), guľa z ušľachtilej ocele, vypúšťacia zátka, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)
 prevádzková teplota max. 80 °C
 regulačný rozsah 40–65 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2281.7

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	778 804	95	178,57
15	18	1	778 811	95	192,10
20	22	1	778 828	95	202,54



Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie termostatický regulačný ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: inštalácia stúpacieho alebo etážového vedenia
- kremíkový bronz
- závit G
- možno uzatvárať

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace skrutkové spoje, telo ventilu kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), guľa z ušľachtilej ocele, vypúšťacia zátka

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN 10)

prevádzková teplota max. 80 °C

regulačný rozsah 40–65 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2281.3

DN	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	1	778 873	95	155,19
20	1	1	778 880	95	178,30



Easytop-izolačné puzdro autofixačné

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá GEG

model 2210.50

pre DN	bal	artikel	RS	€
15/20	1	785 475	95	29,97



Easytop-súprava servopohonu

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- bez prúdu zatvorený

Vybavenie

servopohon, vložka ventilu, vypúšťací ventil, teplotný senzor

model 1013.8

U [V]	bal	artikel	RS	€
24	1	785 468	95	484,83

U = napätie (V)



Easytop-teploměr

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-vypúšťací ventil model 2278.8

Vybavenie

zobrazenie 0 – 80 °C, resp. 32 – 176 °F

model 1026.6

tepl. [°C]	bal	artikel	RS	€
0–80	1	686 116	95	36,39

tepl. = teplota



Easytop-vypúšťací ventil

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-súprava servopohonu model 1013.8, Easytop-teploměr model 1026.6, Easytop-gulový kohút model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7

- mosadz

- závit G

Vybavenie

viachran

model 2278.8

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	790 752	95	58,56



**Easytop-regulačný ventil
pre cirkulácie
statický regulačný ventil
s SC-Contur**

- pre nasledujúce produkty
a použitie: hydraulické vyrovnanie
vetvy
- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a diely prichádzajúce
do kontaktu s vodou z červeného
bronzu, ktorý spĺňa hygienické
požiadavky a je schválený
pre inštalácie pitnej vody podľa
podkladov posudzovania kovov
(Spolkový úrad pre životné
prostredie), vypúšťacia zátka,
tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN
10)
prevádzková teplota max. 90 °C
model 2282

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	677 084	95	155,12
15	18	1	677 091	95	155,12
20	22	1	677 107	95	171,38
25	28	1	677 114	95	189,99



**Easytop-regulačný ventil
pre cirkulácie
statický regulačný ventil**

- pre nasledujúce produkty
a použitie: hydraulické vyrovnanie
vetvy
- závit G
- uzavierateľné bez zmeny
prednastavenia

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228
pre plocho tesniace skrutkové spoje,
teleso a diely prichádzajúce
do kontaktu s vodou z červeného
bronzu, ktorý spĺňa hygienické
požiadavky a je schválený
pre inštalácie pitnej vody podľa
podkladov posudzovania kovov
(Spolkový úrad pre životné
prostredie), vypúšťacia zátka

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1 MPa (PN
10)
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW
model 2282.1

DN	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	1	677 121	95	131,15
20	1	1	677 138	95	140,53
25	1¼	1	677 145	95	172,46



Easytop-izolačné puzdro

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: Easytop-regulačný
ventil pre cirkulácie model 2282,
2282.1

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá GEG
model 2210.35

DN	bal	artikel	RS	€
15	1	688 141	95	31,71
20	1	688 653	95	34,83
25	1	688 660	95	40,42

GULOVÉ KOHÚTY Z ČERVENÉHO BRONZU


Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisovacie prípojky
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	746 377	95	30,37
15	18	1	746 384	95	32,94
20	22	1	746 391	95	46,05
25	28	1	746 407	95	71,63
32	35	1	746 414	95	145,32
40	42	1	746 421	95	213,26
50	54	1	746 438	95	366,82


Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisovacie prípojky
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), obojstranná vypúšťacia zátka G $\frac{1}{4}$ s vypúšťacím ventilom G $\frac{1}{4}$

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.3

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	746 681	95	51,93
15	18	1	746 698	95	55,09
20	22	1	746 704	95	70,95
25	28	1	746 711	95	101,97
32	35	1	746 728	95	191,42
40	42	1	746 735	95	273,86
50	54	1	746 742	95	460,18


Easytop-gulový kohút s SC-Contur

- lisovacia prípojka, závit Rp
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť guľový kohút), guľa z ušľachtilej ocele, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, tesniací prvok EPDM (lisovacia prípojka), viachran

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.4

DN	d	Rp	bal	artikel	RS	€
15	15	$\frac{1}{2}$	1	746 759	95	33,08
15	18	$\frac{1}{2}$	1	746 766	95	34,15
20	22	$\frac{3}{4}$	1	746 773	95	44,41
25	28	1	1	746 780	95	66,96
32	35	1 $\frac{1}{4}$	1	746 797	95	125,81
40	42	1 $\frac{1}{2}$	1	746 803	95	186,58
50	54	2	1	746 810	95	312,19


Easytop-gulový kohút

- vstup/výstup: závit Rp
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť gulový kohút), guľa z ušľachtilej ocele, ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, viachran

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.2

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	1	746 827	95	29,31
20	¾	1	746 834	95	37,19
25	1	1	746 841	95	53,88
32	1¼	1	746 858	95	96,35
40	1½	1	746 865	95	145,37
50	2	1	746 872	95	232,82


Easytop-gulový kohút

- vstup/výstup: závit Rp

- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť gulový kohút), ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (vypúšťací ventil, vypúšťacia zátka), obojstranná vypúšťacia zátka G¼ s vypúšťacím ventilom G¼, viachran

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.5

DN	Rp	bal	artikel	RS	€
15	½	1	746 889	95	50,11
20	¾	1	746 896	95	59,21
25	1	1	746 902	95	79,40
32	1¼	1	746 919	95	130,23
40	1½	1	746 926	95	188,88
50	2	1	746 933	95	293,32


Easytop-gulový kohút

- závit G

- plný prietok

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228 pre plocho tesniace skrutkové spoje, teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť gulový kohút), ovládací páčka v tvare T s vymeniteľným označením média zelená/červená, guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (vypúšťací ventil, vypúšťacia zátka), obojstranná vypúšťacia zátka G¼ s vypúšťacím ventilom G¼, viachran

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.6

DN	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	1	747 008	95	53,14
20	1	1	747 015	95	63,94
25	1¼	1	747 022	95	85,86
32	1½	1	747 039	95	135,98
40	1¾	1	747 046	95	197,55
50	2¾	1	747 053	95	307,24


Easytop-gulový kohút

- závit G
- plný prietok

Vybavenie

závit G cylindrický podľa ISO 228
 teleso ventilu kremikový bronz podľa
 DIN EN 1982 a podľa podkladov
 posudzovania kovov (Spolkový úrad
 pre životné prostredie), bezúdržbový
 ovládací hriadeľ (Viega odporúča
 každých šesť mesiacov úplne otvoriť
 a zatvoriť gulový kohút), guľa
 z ušľachtilej ocele, ovládací páčka
 v tvare T s vymeniteľným označením
 média zelená/červená

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN
 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.1

DN	G	bal	artikel	RS	€
15	¾	1	746 940	95	32,25
20	1	1	746 957	95	40,92
25	1¼	1	746 964	95	59,20
32	1½	1	746 971	95	101,15
40	1¾	1	746 988	95	152,70
50	2¾	1	746 995	95	246,48


Easytop-gulový kohút
s SC-Contur

- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- kremikový bronz
- lisovacie prípojky
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov
 (Spolkový úrad pre životné prostredie), bezúdržbový ovládací hriadeľ (Viega odporúča každých
 šesť mesiacov úplne otvoriť a zatvoriť gulový kohút), ovládací páčka tvar L, guľa z ušľachtilej
 ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275.10

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	774 851	95	33,62
15	18	1	774 868	95	36,42
20	22	1	774 875	95	50,94
25	28	1	774 882	95	79,26
32	35	1	774 899	95	160,83
40	42	1	774 905	95	236,00
50	54	1	774 912	95	406,05


Easytop-gulový kohút
s SC-Contur

- kremikový bronz
- lisovacie prípojky
- plný prietok

Vybavenie

teleso ventilu kremikový bronz podľa
 DIN EN 1982 a podľa podkladov
 posudzovania kovov (Spolkový úrad
 pre životné prostredie), bezúdržbový
 ovládací hriadeľ (Viega odporúča
 každých šesť mesiacov úplne otvoriť
 a zatvoriť gulový kohút), ovládací
 páčka tvar T vrátane izolačného
 puzdra na zabránenie vytváraníu
 kondenzátu, guľa z ušľachtilej ocele,
 tesniace prvky EPDM (lisovacie
 prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN
 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2275CO

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	746 445	95	49,51
15	18	1	746 551	95	52,59
20	22	1	746 568	95	68,68
25	28	1	746 575	95	103,79
32	35	1	746 582	95	175,21
40	42	1	746 599	95	291,04
50	54	1	746 605	95	483,58


Easytop-izolačné puzdro

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-gulový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- autofixačné

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá GEG

model 2275.90

pre DN	bal	artikel	RS	€
15	1	747 435	95	26,62
20	1	747 442	95	29,20
25	1	747 459	95	33,84
32	1	747 466	95	38,82
40	1	747 473	95	55,58
50	1	747 480	95	60,52

GULOVÉ KOHÚTY Z UŠŤLACHTILEJ OCELE

Easytop Inoxy-gulový kohút s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso ventilu ušľachtilá oceľ
 nehrdzavejúca, tesniace prvky
 EPDM (lisovacie prípoje), ovládacia
 páčka v tvare L s vymeniteľným
 označením média zelená/červená

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

[so skúšobnou značkou DVGW](#)
model 2370

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	554 729	95	161,54
15	18	1	554 736	95	162,25
20	22	1	554 743	95	189,11
25	28	1	554 750	95	248,15
32	35	1	554 767	95	333,53
40	42	1	554 774	95	475,54
50	54	1	554 781	95	633,91


Easytop-gulový kohút
lisovacie prípojky Sanpress Inox 3 diely
s SC-Contur

- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- oceľ nehrdzavejúca
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ,
 ovládacie hriadeľ, upchávka a guľa
 z ušľachtilej ocele, tesniace prvky
 EPDM (lisovacie prípoje), ovládacia
 páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 110 °C

model 2375.8

DN	d	bal	artikel	RS	€
15	15	1	766 764	95	109,75
15	18	1	766 771	95	111,23
20	22	1	766 788	95	123,58
25	28	1	766 795	95	173,34
32	35	1	766 801	95	203,81
40	42	1	766 818	95	257,67
50	54	1	766 825	95	351,35



**Easytop-gulový kohút
lisovacie prípojky Megapress
3 diely**

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládací páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 105 °C

model 4275.8

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	1	787 165	95	166,45
20	¾	1	787 172	95	185,50
25	1	1	787 189	95	211,57
32	1¼	1	787 196	95	261,87
40	1½	1	787 202	95	294,31
50	2	1	787 219	95	382,71



**Easytop-gulový kohút
lisovacie prípojky Megapress S
3 diely**

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky FKM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládací páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 140 °C

Upozornenie

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4375.8

DN	D	bal	artikel	RS	€
15	½	1	787 226	95	166,45
20	¾	1	787 233	95	185,50
25	1	1	787 240	95	211,57
32	1¼	1	787 653	95	250,98
40	1½	1	787 660	95	294,31
50	2	1	787 677	95	382,71



Easytop XL-gulový kohút
lisovacie prípojky Megapress S XL
3 diely

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: oceľové rúry podľa DIN EN 10220/10255
- oceľ nelegovaná, zinkovo-niklová povrchová úprava
- lisovacie prípojky
- možno uzatvárať

Vybavenie

teleso ventilu nehrdzavejúca oceľ, ovládací hriadeľ, upchávka a guľa z ušľachtilej ocele, tesniace prvky FKM (lisovacie prípoje), zárezné krúžky, oddeľovacie krúžky, ovládací páčka tvar L

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 140 °C

Upozornenie

Pre lisovacie prípojky Megapress S XL je potrebný nástroj Pressgun-Press Booster!

Nie je vhodné pre primárne postranné pripojenie systémov diaľkového vykurovania podľa AGFW FW 524!

model 4275.8XL

DN	D	bal	artikel	RS	€
65	2½	1	802 349	95	1.243,57
80	3	1	802 554	95	1.429,28
100	4	1	802 561	95	2.007,17

OPRAVNÉ SÚPRAVY PRE GUĽOVÉ KOHÚTY Z UŠĽAČTILEJ OCELE



Opravná súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-gulový kohút model 4275.8, 4375.8
- nevhodné pre: Easytop-gulový kohút model 2375.8

- PTFE

Vybavenie

vždy jedno tesnenie pre ovládací hriadeľ a upchávku, 2 tesnenia pre uzatváraciu guľu

model 4275.98

pre D	bal	artikel	RS	€
½	1	787 738	95	28,33
¾	1	787 745	95	36,31
1	1	787 752	95	41,70
1¼	1	787 769	95	47,33
1½, 2	1	787 776	95	48,20



Opravná súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop XL-gulový kohút model 4275.8XL

- PTFE

- lisovacie prípojky

Vybavenie

vždy jedno tesnenie pre ovládací hriadeľ a upchávku, 2 tesnenia pre uzatváraciu guľu

model 4275.9XL

DN	pre D	bal	artikel	RS	€
65	2½	1/5	802 578	95	115,51
80	3	1/5	802 585	95	128,25
100	4	1/5	802 592	95	179,78



Opravná súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-gulový kohút model 2375.8

- nevhodné pre: Easytop-gulový kohút model 4275.8, 4375.8

- PTFE

Vybavenie

vždy jedno tesnenie pre ovládací hriadeľ a upchávku, 2 tesnenia pre uzatváraciu guľu

model 2375.98

pre d	bal	artikel	RS	€
15/18	1	766 832	95	29,04
22	1	766 849	95	30,71
28	1	766 856	95	39,46
35	1	766 863	95	53,40
42	1	766 870	95	79,79
54	1	766 887	95	91,01

PRIAME VENTILY


Easytop-priamy ventil s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), otočná rukoväť z plastu, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278

d	bal	artikel	RS	€
15	1	747 312	95	89,46
18	1	747 329	95	95,04
22	1	747 336	95	101,33


Easytop-priamy ventil

- vstup/výstup: závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), otočná rukoväť z plastu, viachran

Technické údaje

prevádzkový tlak max. 1,6 MPa (PN 16)

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278.1

Rp	bal	artikel	RS	€
½	1	747 299	95	85,32
¾	1	747 305	95	91,02

PODOMIETKOVÉ PRIAME VENTILY, PODOMIETKOVÉ VENTILY S PRIAMYM SEDLOM


Easytop-podomietkový priamy ventil s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchný diel, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM (lisovacie prípoje)

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278.5

d	MH	bal	artikel	RS	€
15	45–130	1	747 343	95	95,47
18	45–130	1	747 350	95	101,57
22	45–130	1	747 367	95	107,49

MH = montážna hĺbka


Easytop-podomietkový priamy ventil

- závit Rp

Vybavenie

teleso a vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), stavebná ochrana, viachran

so skúšobnou značkou DVGW

model 2278.6

Rp	MH	bal	artikel	RS	€
½	45–130	1	747 374	95	90,06
¾	45–130	1	747 381	95	95,97

MH = montážna hĺbka


Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom s SC-Contur

- lisovacie prípojky

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, tesniace prvky EPDM
[so skúšobnou značkou DVGW](#)
model 2235.2

DN	d	MH	bal	artikel	RS	€
15	15	45-130	1/5	755 591	95	114,57
15	18	45-130	1/5	755 607	95	119,50
20	22	45-130	5	755 614	95	131,22
25	28	45-130	1/5	755 621	95	171,72

MH = montážna hĺbka


Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom

- závit Rp

Vybavenie

teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana
[so skúšobnou značkou DVGW](#)
model 2235.3

DN	Rp	MH	bal	artikel	RS	€
15	½	45-130	1/5	755 638	95	108,05
20	¾	45-130	1/5	755 645	95	114,06
25	1	45-130	1/5	756 857	95	129,79

MH = montážna hĺbka


Easytop-izolačné puzdro

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie

hrúbka izolácie zodpovedá GEG
model 2210.40

pre DN	bal	artikel	RS	€
15-25	1	596 842	95	28,90

JEDNOTKY PODOMIETKOVÝCH BYTOVÝCH VODOMEROV

Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomera s SC-Contur

- lisovacie prípojky

- bez: vodomera

Vybavenie

podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, puzdro pre vodomera Koax G2, slepá príruha, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzková teplota max. 90 °C

[so skúšobnou značkou DVGW](#)
model 2231.3

d	MH	bal	artikel	RS	€
22	45-77	1/5	756 819	95	200,96

MH = montážna hĺbka



Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru

- vstup/výstup: závit Rp
- bez: vodomer

Vybavenie

podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, puzdro pre vodomer Koax G2, slepá príruha

Technické údaje

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.4

Rp	MH	bal	artikel	RS	€
¼	45-77	1/5	755 584	95	186,23

MH = montážna hĺbka



Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru

s SC-Contur

- lisovacie prípojky
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomer

Vybavenie

podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, puzdro pre vodomer Koax G2, slepá príruha, izolačný box, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.03

d	MH	bal	artikel	RS	€
22	45-77	1	758 318	95	316,74

MH = montážna hĺbka



Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru

- vstup/výstup: závit Rp
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomer

Vybavenie

podomietkový ventil s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchný diel, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, puzdro pre vodomer Koax G2, slepá príruha, izolačný box

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.13

Rp	MH	bal	artikel	RS	€
¼	45-77	1	758 325	95	302,03

MH = montážna hĺbka


Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru s SC-Contur

- lisovacie prípojky
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomer

Vybavenie

2 podomietkové ventily s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchné diely, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, puzdro pre 2 vodomery Koax G2, slepé príruby, izolačný box, tesniace prvky EPDM

Technické údaje

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.04

d	MH	bal	artikel	RS	€
22	45–77	1	758 332	95	564,02

MH = montážna hĺbka


Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru

- vstup/výstup: závit Rp
- zvukovo a tepelne izolovaná
- bez: vodomer

Vybavenie

2 podomietkové ventily s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchné diely, sedlo ventilu a tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, stavebná ochrana, puzdro pre 2 vodomery Koax G2, slepé príruby, izolačný box

Technické údaje

prevádzková teplota max. 90 °C

so skúšobnou značkou DVGW

model 2231.14

Rp	MH	bal	artikel	RS	€
¾	45–77	1	758 349	95	534,49

MH = montážna hĺbka


Easytop-výbavová súprava
Visign for More 104

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 45 – 130 mm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie

rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť, označovacie krúžky červená/modrá

model 2236.10

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
pochrómované	1	596 835	95	94,07



Easytop-výbavová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna hĺbka 20 – 80 mm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomeru model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie

rozeta, tesnenie na stenu, otočná rukoväť

model 2236



vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
pochrómované/červená	1	275 068	95	63,43
pochrómované/modrá	1	275 075	95	63,43



Easytop-viečko model pre úradu

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomera model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

model 2236.50

	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
	pochrómované	1	596 828	95	44,37



Easytop-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie vpredu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomera model 2231.03, 2231.04, 2231.13, 2231.14, 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, 2235.3, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie

upevňovacie matice, tesnenia, izolačná príruha samolepiaca

model 2235.90

	bal	artikel	RS	€
	1	596 811	95	12,88



Easytop-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie vzadu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-jednotka podomietkového bytového vodomera model 2231.3, 2231.4, Easytop-podomietkový ventil s priamym sedlom model 2235.2, Easytop-podomietkový priamy ventil model 2278.5, 2278.6

Vybavenie

odhlučnená prídružná doska, upevňovacie skrutky, izolačná príruha samolepiaca

model 2235.95

	bal	artikel	RS	€
	1	609 078	95	11,63

MONTÁŽNE JEDNOTKY PRE VODOMERY



Geopress K-prechodový oblúk 90° s SC-Contur

- plast
- závitová prípojka kremíkový bronz
- lisovacia prípojka, závit R

Vybavenie

O-kružok EPDM, viachran

model 9714TW

d	R	bal	artikel	RS	€
25	¾	1	822 255	51	56,21
32	1	1	822 262	51	46,33
32	1½	1	822 279	51	55,19
40	1	1	822 286	51	66,92
40	1¼	1	822 293	51	70,16
40	1½	1	822 309	51	72,10
50	1½	1	822 316	51	93,16
63	2	1	822 323	51	121,56



Geopress-pripojovací oblúk 90° s SC-Contur

- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit R
- otočný 360°

Vybavenie

tesniace prvky EPDM, viachran

model 9620.1TW

d	R	bal	artikel	RS	€
32	1	1	768 034	53	170,85
32	1½	1	768 041	53	185,08
40	1	1	768 058	53	180,02
40	1¼	1	768 065	53	193,43
40	1½	1	768 072	53	203,08
50	1½	1	768 089	53	234,58
63	1½	1	768 096	53	277,60

PRÍSLUŠENSTVO PRE UZAVIERACIE VENTILY A GULOVÉ KOHÚTY


Easytop-vypúšťací ventil

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL, Easytop XL-zamedzovač spätného toku model 2239.4XL, Easytop-gulový kohút model 2275.4, 2275.5, 2275.6

- závit G

Vybavenie

ručné koliesko, odtok bočný, vypúšťacia zátka

model 2234

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	457 334	95	24,42
¾	1	640 989	95	30,32


Easytop Inox-vypúšťací ventil

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom model 2237.5, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5

- oceľ nehrdzavejúca

- závit G

Vybavenie

ručné koliesko, odtok bočný, vypúšťacia zátka

model 2234

G	bal	artikel	RS	€
¼	5	471 569	95	58,82


Easytop-predĺženie

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-izolačné puzdro model 2210.12, Easytop-vypúšťací ventil model 2234, Easytop-ventil so šikmým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikmým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5, Easytop-gulový kohút model 2275.4, 2275.5, 2275.6

- závit G

model 2234.5

G	L	bal	artikel	RS	€
¼	50	1	553 654	95	12,16

L = dĺžka


Easytop Inox-predĺženie

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-izolačné puzdro model 2210.12, Easytop Inox-vypúšťací ventil model 2234, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom model 2237.5, Easytop Inox-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5

- oceľ nehrdzavejúca

- závit G

model 2234.5

G	L	bal	artikel	RS	€
¼	50	1	553 661	95	47,99

L = dĺžka


Sanpress-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- červený bronz alebo kremíkový bronz

- lisovacia prípojka, závit G

- ploché tesnenie

Vybavenie

tesniaci prvok EPDM, ploché tesnenie EPDM, prevlečný skrutkový spoj, viachran

Upozornenie

Prevlečná matica je vyrobená z mosadze.

model 2263

VdS	d	G	bal	artikel	RS	€
	15	¾	1	265 663	87	11,12
	18	¾	1	283 391	87	11,43
✓	22	1	1	265 687	87	11,27
✓	28	1½	1	265 700	87	18,87
✓	35	1½	1	265 731	87	22,09
✓	42	1¾	1	265 304	87	41,31
✓	54	2¾	1	265 328	87	58,58

VdS = schválenie VdS


Easytop-vypúšťací ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: guľové kohúty Easytop s vypúšťacou zátkou
- červený bronz
- závit G

Vybavenie

 viachran
model 2278.7

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	747 398	95	21,58


Easytop-vypúšťací ventil

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-súprava servopohonu model 1013.8, Easytop-teplomer model 1026.6, Easytop-gulový kohút model 2275.3, 2275.5, 2275.6, Easytop-regulačný ventil pre cirkulácie model 2281.15, 2281.3, 2281.5, 2281.7
- mosadz
- závit G

Vybavenie

 viachran
model 2278.8

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	790 752	95	58,56


Easytop-izolačné puzdro

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikým sedlom Smart model 2237.19, Easytop-ventil so šikým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop-ventil so šikým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop Inox-ventil so šikým sedlom model 2337.5, Easytop Inox-ventil so šikým sedlom KRV model 2338.5
- autofixačné

Vybavenie

 hrúbka izolácie zodpovedá GEG
model 2210.12

pre DN	bal	artikel	RS	€
15	1	758 356	95	20,39
20	1	758 363	95	22,34
25	1	758 370	95	24,45
32	1	758 387	95	32,94
40	1	758 394	95	47,23
50	1	758 400	95	51,35

PRÍSLUŠENSTVO PRE VENTILY SO ŠIKÝM SEDLOM

Easytop-ručné koliesko

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikým sedlom model 2237.5XL, Easytop XL-ventil so šikým sedlom KRV model 2238.5XL
- plast

model 2237.3XL

pre DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
65–100	antracitová šedá=RAL 7016	5	654 443	95	47,19


Easytop-vrchný diel ventilu so šikým sedlom

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikým sedlom model 2237.3, 2237.5, Easytop XL-ventil so šikým sedlom model 2237.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, viachran

model 2237.22

pre DN	bal	artikel	RS	€
15	1/5	756 994	95	67,30
20	1/5	757 007	95	81,81
25	1/5	757 014	95	105,06
32	1/5	757 021	95	163,27
40	1/5	757 038	95	187,40
50	1/5	757 045	95	261,18


Easytop-vcchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.3, 2238.5, Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorenej/zatvorenej, ručné koliesko ergonomické a uzavreté s vymeniteľným označením média zelená/červená, viachran
model 2238.22

pre DN	bal	artikel	RS	€
15	1/5	757 328	95	89,15
20	1/5	757 335	95	99,84
25	1/5	757 342	95	127,11
32	1/5	757 359	95	187,24
40	1/5	757 366	95	216,84
50	1/5	757 373	95	300,81


Easytop-vcchný diel zamedzovača spätného toku

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-zamedzovač spätného toku model 2239.3, 2239.4, Easytop XL-zamedzovač spätného toku model 2239.4XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremikový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, viachran

model 2239.22

pre DN	bal	artikel	RS	€
15	1/5	757 656	95	63,08
20	1/5	757 663	95	67,36
25	1/5	757 670	95	71,64
32	1/5	757 687	95	97,40
40	1/5	757 694	95	143,25
50	1/5	757 700	95	177,58


Easytop-vcchný diel ventilu s priamym sedlom

- kremikový bronz

Vybavenie

tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, viachran

model 2231.22

G	bal	artikel	RS	€
¾	5	778 361	95	47,14


Easytop-ručné koliesko

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-vcchný diel ventilu so šikmým sedlom model 2237.22, Easytop-vcchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom model 2238.22

- plast

model 2237.24

Ø	pre DN	bal	artikel	RS	€
60	15/20	1/100	758 431	95	2,84
73	25/32	1	758 448	95	4,89
98	40/50	1/40	758 455	95	8,92


Easytop-ručné koliesko

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-vcchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom model 2238.22

- plast

model 2238.24

Ø	pre DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
60	15/20	antracitová šedá=RAL 7016	1	778 439	95	7,37
73	25/32	antracitová šedá=RAL 7016	1	778 446	95	10,49
98	40/50	antracitová šedá=RAL 7016	1	778 453	95	16,49



Easytop-označenie média

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ručné koliesko model 2237.24
- plast

model 2237.25

Ø	pre Ø rukoväťe	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
27,5	60	zelená	1/200	758 479	95	1,06
27,5	60	červená	1/200	758 462	95	1,06
34	73	zelená	1/200	758 493	95	1,29
34	73	červená	1/200	758 486	95	1,29
44,5	98	zelená	1/150	758 516	95	1,75
44,5	98	červená	1/150	758 509	95	1,75



Easytop XL-vrchný diel ventilu so šikmým sedlom

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom model 2237.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená

model 2237.6XL

pre DN	bal	artikel	RS	€
65	1/5	757 090	95	775,25
80	1/5	757 106	95	987,23
100	1/5	757 113	95	1.191,28



Easytop XL-vrchný diel ventilu KRV so šikmým sedlom

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, vretenový prevod, zobrazenie polohy otvorené/zatvorené, ručné koliesko s vymeniteľným označením média zelená/červená, viachran

model 2238.8XL

pre DN	bal	artikel	RS	€
65	1/5	757 427	95	856,81
80	1/5	757 434	95	1.088,14
100	1/5	757 441	95	1.316,65



Easytop XL-vrchný diel zamedzo-vača spätného toku

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop XL-ventil so šikmým sedlom KRV model 2238.5XL

Vybavenie

vrchný diel ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa DIN EN 1982 a podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), tanierová jednotka ventilu ušľachtilá oceľ, viachran

model 2239.6XL

pre DN	bal	artikel	RS	€
65	1/5	757 755	95	617,03
80	1/5	757 762	95	783,62
100	1/5	757 779	95	948,18

PRÍSLUŠENSTVO PRE GUĽOVÉ KOHÚTY


Easytop-ovládacia páčka tvar T

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- plast

model 2275.91

pre DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
15/20	antracitová šedá=RAL 7016	1	747 497	95	7,82
25/32	antracitová šedá=RAL 7016	1	747 503	95	10,29
40/50	antracitová šedá=RAL 7016	1	747 510	95	15,18


Easytop-ovládacia páčka

- pre nasledujúce produkty a použitie: požiadavka pri nehorľavých konštrukčných dieloch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90
- kov

model 2275.93

pre DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
15/20	čierna	1	747 558	95	11,92
25/32	čierna	1	747 565	95	12,47
40/50	čierna	1	747 572	95	14,51


Easytop-ovládacia páčka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-guľový kohút model 2275, 2275.1, 2275.2, 2275.3, 2275.4, 2275.5, 2275.6
- nevhodné pre: Easytop-izolačné puzdro model 2275.90

Vybavenie

ovládacia páčka povrchovo upravená čiernou práškovou farbou

model 2275.92

pre DN	bal	artikel	RS	€
15/20	1	747 527	95	17,84
25/32	1	747 534	95	18,67
40/50	1	747 541	95	21,73


Easytop-teploměr

- pre nasledujúce produkty a použitie: guľové kohúty Easytop s ovládacou páčkou v tvare T
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia páčka model 2275.91

Vybavenie

označenie média červenou

model 2275.94


bal	artikel	RS	€
1	747 589	95	56,63


Easytop-zátka s vnútorným viachranom

- pre nasledujúce produkty a použitie: guľové kohúty Easytop s vypúšťacou zátkou

model 2275.95

G	bal	artikel	RS	€
¼	1	747 602	95	7,84


Easytop-označenie média

- pre nasledujúce produkty a použitie: guľové kohúty Easytop s ovládacou páčkou v tvare T
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Easytop-ovládacia páčka model 2275.91, Easytop-teploměr model 2275.94

model 2275.97

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
červená	1	747 732	95	10,00
zelená	1	747 749	95	10,00
modrá	1	747 756	95	10,00

Systémové armatúry Easytop J1


Easytop-ochranné viečko

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: Easytop-ovládacia
páčka model 2275.91

- plast


model 2275.96

pre DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
15/20	červená	1	747 619	95	6,87
15/20	zelená	1	747 626	95	6,87
15/20	modrá	1	747 633	95	6,87
25-50	červená	1	747 640	95	8,35
25-50	zelená	1	747 657	95	8,35
25-50	modrá	1	747 664	95	8,35



TEMPEROVANIE PLÔCH

Fonterra

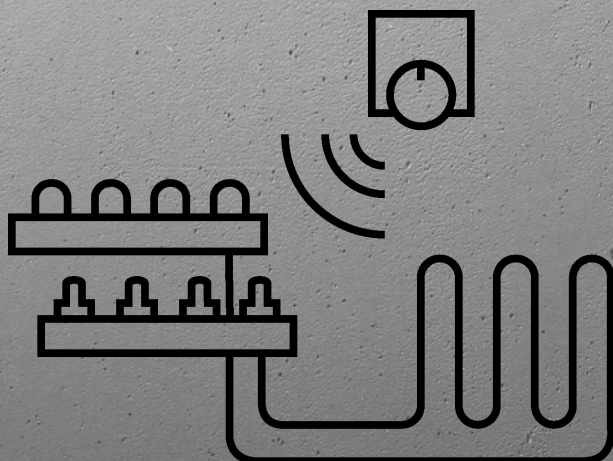

Systémy plošného temperovania Fonterra pre novostavby a renovácie sa používajú na vykurovanie a chladenie privátne alebo komerčne využívaných priestorov. Mnoho variantov konštrukčných prvkov s možnosťou pokládky a upevnenia do konštrukcií podlahy, steny a stropu poskytujú priestor pre kreatívne a hospodárne používanie – bez rušivých vykurovacích telies.

Potrubný systém Fonterra

Viacvrstvé zložené rúry a celoplastové rúry v rozmeroch rúrok d12–25 vrátane vhodnej spojovacej techniky.

Polybuténová rúrka, ohybná, kyslíková bariéra, farba: červená.

Rúra PE-Xc, ohybná, kyslíková bariéra, farba: prírodná.

Celoplastová rúra, ohybná, kyslíková bariéra, farba: prírodná.

Rúra PE-RT/Al/PE-RT, tvarovo stála, kyslíková bariéra, farba: biela.

Fonterra Base Flat 12

Podlahové vykurovanie ako systém mokrej výstavby, extrémne tenkovrstvový, s celkovou výškou od 35 mm, vykurovanie/ chladenie, obzvlášť vhodné pre sanácie, Ø rúry 12 mm.

Fonterra Base 12/15 a 15/17

Podlahové vykurovanie ako systém mokrej výstavby, vykurovanie/chladenie, upevnenie potrubia pomocou nopovej dosky, Ø rúry 12, 15, 16, 17 mm.

Fonterra Tacker

Podlahové vykurovanie ako systém mokrej výstavby, vykurovanie/chladenie, upevnenie potrubia pomocou upevňovacích sponiek, Ø rúry 15, 16, 17, 20 mm.

Fonterra Reno

Podlahové vykurovanie ako systém suchej výstavby, vykurovanie, obzvlášť vhodné pre podlahové konštrukcie s nízkymi celkovými výškami od 21 mm, Ø rúry 12 mm.

Fonterra Side 12

Stenové vykurovanie ako systém suchej výstavby, vykurovanie/ chladenie, hotové prvky s integrovanými rúrami, Ø rúry 12 mm.

Fonterra Side 12 Clip

Stenové vykurovanie ako systém mokrej výstavby, vykurovanie/ chladenie, upevnenie rúr pomocou lišty so svorkami, Ø rúry 12 mm.

Rozdeľovače a regulačné stanice

Rozdeľovače plošného vykurovania a priemyselné rozdeľovače vrátane náhradných dielov, skrine pre rozdeľovače a kompaktné regulačné stanice.

Štandardná regulácia jednotlivých miestností

Priestorové termostaty, základné jednotky a servopohony na individuálnu reguláciu jednotlivých miestností.

Náradie a ostatné

Náradie a pomôcky potrebné pre montáž plošných vykurovacích systémov Fonterra.

Upozornenie

Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Rúry	398
Prechody, skrutkové spoje	400
Príslušenstvo k podlahovému vykurovaniu	402
Fonterra Base, Flat 12	405
Fonterra Base, 12/15	408
Fonterra Base, 15/17	411
Fonterra Tacker	414
Fonterra Reno	417
Fonterra Side 12	420
Fonterra Side 12 Clip	422
Rozdeľovače	
Rozdeľovače vykurovacích okruhov, príslušenstvo	424
Priemyselné rozdeľovače	425
Náhradné diely	426
Skrine pre rozdeľovače	427
Kompaktné regulačné stanice	429
Regulácie	
Standard	432
Náradie, ostatné	434


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

RÚRY



Rúra PB

nová generácia pre jednoduchú montáž a mimoriadnu flexibilitu

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- červená
- základná polybuténová rúrka podľa DIN EN ISO 15876, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje

teplota okolia > -5 °C pri montáži

polomer ohybu min. > 5xd!

model 1405

d	s	L [m]	koex	TP [°C]	ATR	bal	artikel	RS	€
12	1,3	120	3-násobne	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	707 712	79	4,30
12	1,3	240	3-násobne	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	615 680	79	2,38
12	1,3	650	3-násobne	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	616 502	79	2,38
15	1,5	240	3-násobne	95	4 – 5/0,8 MPa	240	616 519	79	2,45
15	1,5	650	3-násobne	95	4 – 5/0,8 MPa	650	616 526	79	2,45
17	2	240	5-násobne	70	4/0,6 MPa	240	697 600	79	5,13
17	2	400	5-násobne	70	4/0,6 MPa	400	750 022	79	5,13
17	2	650	5-násobne	70	4/0,6 MPa	650	697 617	79	5,13
20	2	240	5-násobne	70	4/0,6 MPa	240	703 561	79	3,99
25	2,3	240	5-násobne	70	4/0,6 MPa	240	703 585	79	11,50

koex = koextrudované

TP = prevádzková teplota max.

ATR = aplikačná trieda (prevádzkové podmienky podľa ISO 15876-1)



Rúra PB

nová generácia pre jednoduchú montáž a mimoriadnu flexibilitu


- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- červená
- základná polybuténová rúrka podľa DIN EN ISO 15876, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje

teplota okolia > -5 °C pri montáži

polomer ohybu min. > 5xd!

model 1405.3



d	s	L [m]	koex	TP [°C]	ATR	bal	artikel	RS	€
15	1,5	2500	3-násobne	95	4 – 5/0,8 MPa	2500	692 728 ¹⁾	79	4,86

koex = koextrudované

TP = prevádzková teplota max.

ATR = aplikačná trieda (prevádzkové podmienky podľa ISO 15876-1)

¹⁾ na valci pre jednorazové použitie



Rúra PE-Xc

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- prírodná farba
- základná polyetylénová rúrka podľa DIN EN ISO 15875, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje

teplota okolia > +5 °C pri montáži

polomer ohybu min. > 6xd!

model 1401

d	s	L [m]	koex	TP [°C]	ATR	bal	artikel	RS	€
17	2	240	5-násobne	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	240	609 627	38	2,81
17	2	650	5-násobne	90	4/1 MPa 5/0,8 MPa	650	609 641	38	2,81
20	2	240	5-násobne	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	240	613 631	79	3,43
20	2	480	5-násobne	90	4/0,8 MPa 5/0,6 MPa	480	664 435	79	3,43

koex = koextrudované

TP = prevádzková teplota max.

ATR = aplikačná trieda (prevádzkové podmienky podľa ISO 15875-1)



Rúra

PE-Xc

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- prírodná farba
- základná polyetylénová rúrka podľa DIN EN ISO 15875, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje

teplota okolia > +5 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 6xd!

model 1401

d	s	L [m]	koex	TP [°C]	ATR	bal	artikel	RS	€
25	2,3	240	5-násobne	70	4/0,6 MPa	240	626 952	79	4,60

koex = koextrudované

TP = prevádzková teplota max.

ATR = aplikačná trieda (prevádzkové podmienky podľa ISO 15875-1)



Rúra

PE-RT

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- prírodná farba
- základná polyetylénová rúrka podľa DIN EN ISO 22391, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Technické údaje

teplota okolia > +5 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 6xd!

model 1403

d	s	L [m]	koex	TP [°C]	ATR	bal	artikel	RS	€
16	2	240	3-násobne	70	4/0,6 MPa	240	678 975	79	2,12
16	2	650	3-násobne	70	4/0,6 MPa	650	678 982	79	2,12
17	2	240	3-násobne	70	4/0,6 MPa	240	638 313	38	4,12
17	2	650	3-násobne	70	4/0,6 MPa	650	638 320	38	4,12
20	2	240	3-násobne	70	4/0,6 MPa	240	657 345	79	5,53
20	2	480	3-násobne	70	4/0,6 MPa	480	657 352	79	5,53
25	2,3	240	3-násobne	70	4/0,6 MPa	240	657 369	79	8,13
25	2,3	480	3-násobne	70	4/0,6 MPa	480	657 376	79	8,13

koex = koextrudované

TP = prevádzková teplota max.

ATR = aplikačná trieda (prevádzkové podmienky podľa ISO 22391-1)



Rúra

viacvrstvá rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- biela
- technické požiadavky podľa DIN EN ISO 21003, kyslíková bariéra podľa ISO 17455, resp. DIN 4726

Technické údaje

teplota okolia > -15 °C pri montáži
polomer ohybu min. > 5xd!


model 1406

d	s	L [m]	TP [°C]	ATR	bal	artikel	RS	€
16	2	240	90	5/1 MPa	240	692 391	79	4,36

TP = prevádzková teplota max.

ATR = aplikačná trieda (prevádzkové podmienky podľa ISO 21003-1)




**Rúra
PB**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- červená
- základná polybuténová rúrka podľa DIN EN ISO 15876, kyslíková bariéra podľa DIN 4726

Vybavenie

PE ochranná rúrka čierna

Technické údaje

teplota okolia > -5 °C pri montáži

polomer ohybu min. > 5xd!

model 1203

d1	d2	L [m]	TP [°C]	ATR	bal	artikel	RS	€
12	21	120	95	4/1 MPa 5/0,8 MPa	120	609 658	79	4,66

TP = prevádzková teplota max.

ATR = aplikačná trieda (prevádzkové podmienky podľa ISO 15876-1)


Chránička

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra Fonterra v oblasti prestupov
- PE čierna
- s drážkami

model 1404

pre d	d	L [m]	bal	artikel	RS	€
12	18	50	50	668 945	79	3,02
15/17	25	50	50	610 708	79	3,50
20	28	50	50	562 731	79	4,19
25	34	25	25	636 500	79	4,45


Ochranná rúrka

- PE čierna

model 2004

pre d	d	L [m]	bal	artikel	RS	€
15	21	50	50/500	776 022	78	2,52
20	28	50	50/400	110 604	78	2,87

PRECHODY, SKRUTKOVÉ SPOJE


Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- mosadz poniklovaná
- eurokónus, svorný prípoj

Vybavenie

viachran

model 1037

d	PX	bal	artikel	RS	€
12		10	614 508	77	6,68
15		10	615 796	77	6,45
16	16	10	614 522	77	6,45
17		10	614 539	38	5,75
20		10	614 553	77	6,68

PX = pre Pexfit Pro


Pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- červený bronz poniklovaný
- eurokónus, lisovacia prípojka

model 1236

d	bal	artikel	RS	€
12	10	614 584	77	13,24
15	10	614 591	77	12,79
17	10	614 614	77	12,79
20	10	614 638	77	13,24


Skrutkový spoj so svorným krúžkom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra
- mosadz poniklovaná
- závit R, svorný prípoj

model 1021

R	pre d x s	bal	artikel	RS	€
¾	20x2	10	614 645	77	15,73
¾	25x2,3	5	640 972	77	35,61


Prechodový kus
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra na vonkajší závit
- červený bronz matne poniklovaný
- lisovacia prípojka, závit R

model 1213.5

d	R	bal	artikel	RS	€
12	½	5	636 166	77	10,32
15	½	5	636 173	77	14,24
20	¾	5	614 652	77	19,61
25	¾	5	636 814	77	27,56


Spojka

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, spojenie rúr Fonterra
- mosadz
- svorný prípoj

model 1030.5

d	bal	artikel	RS	€
12	5	614 669	77	13,58
15	5	615 789	77	18,27
17	5	619 817	77	17,82
20	5	619 824	77	23,32
25	5	640 996	77	36,77


Spojka
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, spojenie rúr Fonterra
- červený bronz
- lisovacie prípojky

model 1223

d	bal	artikel	RS	€
12	5	614 676	77	10,20
15	5	614 683	77	14,37
16	5	692 384	77	15,50
17	5	614 706	77	14,37
20	5	614 720	77	14,37
25	5	636 586	77	23,07


Zásuvný kus
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, prechod z polybuténovej rúrky Fonterra (d1) na Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisovacia prípojka, zásuvný koniec

model 1213

d1	s (d1)	d2	bal	artikel	RS	€
12	1,3	15	10	637 002	77	16,15
15	1,5	15	10	636 999	77	17,52


Koleno 90°
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, polybuténová rúrka Fonterra
- červený bronz
- lisovacie prípojky

model 1214.3

d	bal	artikel	RS	€
15	5	619 862	77	18,72


T-kus
s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Sanfix Fosta na rúru Fonterra
- červený bronz
- lisovacie prípojky

model 1218.3

d1	d2	d3	bal	artikel	RS	€
32	17	32	2	656 386	77	42,52
32	20	32	2	656 393	77	43,01
40	17	40	2	656 409	77	53,26
40	20	40	2	656 416	77	53,78


Adaptér

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, skrutkový spoj s eurokónusom
- mosadz matne poniklovaná
- závit G, svorný skrutkový spoj

model 1021.5

G1	G2	bal	artikel	RS	€
½	¾	10	639 877 ¹⁾	77	4,29
¾	¾	10	639 860	77	7,69

¹⁾ s tesnením

PRÍSLUŠENSTVO K PODLAHOVÉMU VYKUROVANIU


Izolačná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: dodatočná izolácia plošného vykurovania Fonterra
- EPS

Vybavenie

tepelná vodivosť 040

Technické údaje

trieda stavebného materiálu B2

model 1282

L	š	s	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1000	500	20	0,5	12	24	609 214	84	12,69
1000	500	30	0,5	8	16	609 221	84	16,88

L = dĺžka


Izolačná fólia

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, pokládka EPS na bitúmenovom podklade

model 1284

s	š	L [m]	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
0,1	2000	50	100	100	1	609 887	38	1,55


Prísada do poteru

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, cementový vykurovací poter ako normálny poter, vylepšenie tepelnej vodivosti, pevnosti v ťahu pri ohybe, ako aj odolnosti proti tlaku

- pochôdzne po 3 dňoch, fáza vytvrdnutia 21 dní

Technické údaje

spotreba 140 g/m² pri 45 mm prekrytí rúry a do 2 kN/m²

podľa DIN 18560

model 1453.1

obsah [kg]	bal	artikel	RS	€
20	1	703 998	38	113,84


**Prísada do poteru
tenká vrstva**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, tenkovrstvový cementový vykurovací poter, vylepšenie tepelnej vodivosti, pevnosti v ťahu pri ohybe, ako aj odolnosti proti tlaku

- pochôdzne po 3 dňoch, fáza vytvrdnutia 21 dní

Technické údaje

spotreba 1,4 kg/m² pri 35 mm prekrytí rúry a do 2 kN/m²

podľa DIN 18560

model 1454

obsah [kg]	bal	artikel	RS	€
10	1	562 724	77	132,46


**Prísada do poteru
Temporex**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, cementový vykurovací poter, rýchle vytvrdnutie, vylepšenie kvality poteru

- pochôdzne po 2 dňoch, fáza vytvrdnutia 10 dní

Technické údaje

spotreba 300 g/m² pri 45 mm prekrytí rúry a do 2 kN/m²

podľa DIN 18560

model 1455

obsah [kg]	bal	artikel	RS	€
10	1	609 207	77	115,30



Označenie meracieho bodu

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, označenie miesta merania
zvyškovej vlhkosti v poteri
model 1490

	bal	artikel	RS	€
	50	569 082	74	7,25



Okrajový izolačný pás 150/8

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, cementový vykurovací
poter
- žltá farba
- PE pena
- perforované

Vybavenie

fóliový pás D=250 mm


Technické údaje

trieda stavebného materiálu B2

podľa DIN 18560

model 1270

š	s	L [m]	bal	artikel	RS	€
150	8	25	25/200	609 474	38	1,44



Okrajový izolačný pás 150/10

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, tekuté a cementové potery,
zalievací hmoty
- žltá farba
- PE pena
- perforované, samolepiace

Vybavenie

fóliový pás D=250 mm, na fóliovom

páse dodatočne lepiaca páska

Technické údaje

trieda stavebného materiálu B2

podľa DIN 18560

model 1270.1

š	s	L [m]	bal	artikel	RS	€
150	10	25	25/200	609 481	38	2,83



Dilatačný profil

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, prerušenie potery,
vytvorenie dilatačných škár
- tvarová stabilita, samolepiace

Vybavenie

lepiteľný spodný diel, jadro PE

Technické údaje

trieda stavebného materiálu B2

model 1275

v	s	L [m]	bal	artikel	RS	€
80	10	1,8	36	609 542	38	7,85



Oblúk vedenia rúrky 90°

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, ohnutie rúrky Fonterra
- plast

model 1272

pre d	bal	artikel	RS	€
12	50	609 498	77	3,43
15-17	50	683 702	38	3,35
20	50	609 504	77	4,31
25	50	637 019	77	6,67



Tanierová hmoždinka

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, spojenie fóliového prvku
s izoláciou vo vlastnej réži

- len v kombinácii s výrobkom: Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226,

Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229

model 1480

Ø1	L	Ø2	bal	artikel	RS	€
35	25	5	100	569 037	77	0,65

L = dĺžka



Fixačný hák

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, spojenie fóliového prvku s izoláciou vo vlastnej rézii
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229
- plast

Vybavenie

pomôcka na usadenie s prepichovacím hrotom

model 1482

d1	L	d2	bal	artikel	RS	€
4	36	15	100	759 322	77	0,77

L = dĺžka



Kruhový profil

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, upevnenie fólie okrajového izolačného pásu, zaplnenie dilatačných škár
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 30-2 model 1224, Fonterra Base-nopová doska 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-nopová doska 15/17 30-2 model 1227, Fonterra Base-nopová doska 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229

model 1274

d	L [m]	bal	artikel	RS	€
15	25	25	609 535	77	1,06



Plastová hmoždinka

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, nopové a sponkovacie dosky Fonterra, upevnenie na pevnom podklade

model 1281

L	bal	artikel	RS	€
135	20	609 726*	77	2,50

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Plastová hmoždinka

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, nopové a sponkovacie dosky Fonterra, upevnenie na pevnom podklade

model 1281.1

L	bal	artikel	RS	€
90	20	827 144	77	2,73

L = dĺžka



Textilná lepiaca páska


- pre nasledujúce produkty a použitie: nopové a sponkovacie dosky Fonterra, izolácia potrubia

model 1262.2

š	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
50	50	striebrosivá	1	703 516*	77	21,75

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

FONTERRA BASE, FLAT 12

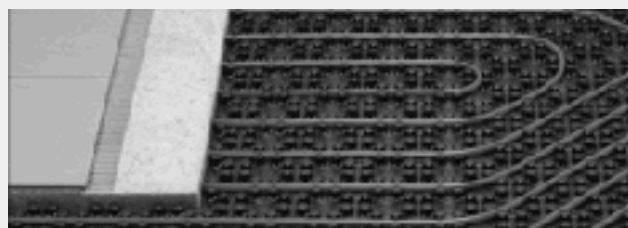

Extrémne tenkovrstvový poterový systém od 35 mm vyvinutý špeciálne pre renovácie v spojení s nopovými doskami Fonterra Base ND 11 alebo smart a PB-růrou 12 x 1,3 mm. Použitie je možné len v spojení so špeciálnou prísadou do poteru Fonterra Base Flat.

Pokládka v rozstupoch:

- pravouhlá: VA 11 - 16,5 - 22 cm

- diagonálna: VA 7,5 - 15 cm

Systém pre renovácie má minimálnu plošnú hmotnosť a je rýchlo pochôdzny.

 Spotreba materiálu Fonterra Base Flat 12 na m²

Systémové komponenty	Odstup rūr [mm]		
	110	165	220
Množstvo PB-rūr 12 x 1,3 mm	8,8 m	5,9 m	4,4 m
Nopová doska smart príp. ND 11	1 m ²	1 m ²	1 m ²
Krajnicový izolačný pás 90/10	1 m	1 m	1 m
Prísada do poteru Fonterra Base Flat	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg
Montážny čas PB-rūr v minútach	5 min.	4 min.	3,5 min.


 Kalkulácia Fonterra Base Flat 12 za m² – bez montáže

Odstup rūr [mm]	Typ dosky	PB-růra 12 x 1,3 mm
110	ND 11	77,97 €
165	ND 11	71,07 €
220	ND 11	67,50 €
110	smart	69,63 €
165	smart	62,73 €
220	smart	59,16 €

V kalkulácii sú zahrnuté: růra, nopová doska, kraj. izol. pás 90/10, prísada do poteru Fonterra Base Flat.

Upozornenie:

Uvedené ceny slúžia ako približná kalkuácia pre odhad nákladov štandardného objektu.



Fonterra Base-nopová doska

12/15, ND 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, polybuténová rúrka Fonterra

Vybavenie

tepelná izolácia 11 mm, EPS doska, PS fólia

Upozornenie


Možné diagonálne uloženie bez dodatočného materiálu.

model 1225

L	š	λ	S [m ²]	úp [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	664 459	84	22,88

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-nopová doska

12/15, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, polybuténová rúrka Fonterra

- bez: tepelná a zvuková izolácia

Vybavenie

PS fólia


Upozornenie

Možné diagonálne uloženie bez dodatočného materiálu.

model 1226

L	š	S [m ²]	úp [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	664 466	84	14,54

L = dĺžka



Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava

12/15, ND 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, polybuténová rúrka Fonterra

Vybavenie


EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia

model 1225.1

L	š	λ	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	880	035	6	6	1	664 510	84	66,44

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava

12/15, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolácia zo strany stavby, pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, polybuténová rúrka Fonterra


Vybavenie

PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov

model 1226.1

L	š	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	880	6	6	1	664 527	84	33,28

L = dĺžka



Fonterra Base-dverový prvok

12/15, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyhotovenie dverových priechodiek, spojenie dvoch dosiek Fonterra Base ako dvoch pruhov

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 30–2 model 1224, Fonterra Base-nopová doska 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226

- PS fólia

model 1226.3

L	š	bal	artikel	RS	€
930	340	10	776 787	84	n.v.

L = dĺžka



**Fonterra Base-prísada do poteru
Flat 12**

- pre nasledujúce produkty a použitie: cementový vykurovací poter ako špeciálna konštrukcia, vylepšenie tepelnej vodivosti, pevnosti v ťahu pri ohybe, ako aj odolnosti proti tlaku, polybuténová rúrka Fonterra d12x1,3 mm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava 12/15 ND 11 model 1225.1, Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226, Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava 12/15 smart model 1226.1
- pochádzne po 2 dňoch, fáza vytvrdnutia od 5 dní

Technické údaje

spotreba 700 g/m² pri 15 mm prekrytí nopových dosiek, max. užitočné zaťaženie 2 kN/m² podľa DIN 18560

model 1456

obsah [kg]	bal	artikel	RS	€
12	1	704 513	77	554,03



**Okrajový izolačný pás
90/10**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, špeciálne aplikácie
- PE pena
- perforované, samolepiace

Vybavenie

fóliový pás D=140 mm

Technické údaje

trieda stavebného materiálu B2

model 1456.1

š	s	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
90	10	25	žltá farba	25/200	706 906	77	1,83




Ochrana dilatačných škár

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, oblasť drážok
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rúra PB model 1405
- samolepiace

model 1273

š	s	L [m]	bal	artikel	RS	€
50	3	25	25	609 511	77	3,35

FONTERRA BASE, 12/15

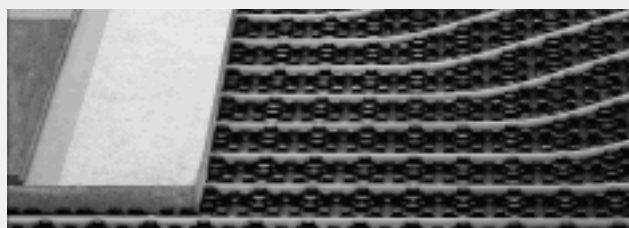

Systém nopových dosiek pre široké spektrum použitia s PB-rúrami v dvoch rozdielnych rúrových rozmeroch: 12 x 1,3 mm alebo 15 x 1,5 mm. Rýchla pokládka ľahko realizovateľná jednou osobou pri zachovaní rýchlých variantov výstavby. Systém je vhodný pre diagonálnu pokládku a rovnako aj pre extrémne nízku podlahovú výstavbu (bez izolácie = smart).
 Pokládka v rozstupoch:
 - pravouhlá: VA 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
 - diagonálna: VA 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzálny systém podlahového vykurovania pre novostavby i staré stavby.

 Spotreba materiálu Fonterra Base 12/15 na m²

Systémové komponenty	Odstup rúr [mm]				
	110	165	220	275	330
Množstvo rúr	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Nopová doska	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
Krajnicový izolačný pás 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Prísada do pteru (pre normálny poter)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Montážny čas PB-rúry v minútach	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.


 Kalkulácia Fonterra Base 12/15 za m² – bez montáže

Odstup rúr [mm]	Typ dosky	PB-rúra 12 x 1,3 mm	PB-rúra 15 x 1,5 mm
110	30-2	48,80 €	49,42 €
165	30-2	41,90 €	42,31 €
220	30-2	38,33 €	38,64 €
275	30-2	36,19 €	36,43 €
330	30-2	34,76 €	34,96 €
110	ND 11	47,45 €	48,07 €
165	ND 11	40,55 €	40,96 €
220	ND 11	36,98 €	37,29 €
275	ND 11	34,84 €	35,08 €
330	ND 11	33,41 €	33,61 €
110	smart	39,11 €	39,73 €
165	smart	32,21 €	32,62 €
220	smart	28,64 €	28,95 €
275	smart	26,50 €	26,74 €
330	smart	25,07 €	25,27 €

V kalkulácii sú zahrnuté: rúra, nopová doska, kraj. izo. pás 150/10, príprava do pteru pre normálny poter.

Upozornenie:

Uvedené ceny slúžia ako približná kalkúcia pre odhad nákladov štandardného objektu.



Fonterra Base-nopová doska

12/15, 30-2

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, polybuténová rúrka Fonterra

Vybavenie

kročajová a tepelná izolácia 30 mm, EPS doska, PS fólia

Upozornenie


Možné diagonálne uloženie bez dodatočného materiálu.

model 1224

L	š	λ	S [m ²]	úp [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	664 442	84	24,23

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-nopová doska

12/15, ND 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, polybuténová rúrka Fonterra

Vybavenie

tepelná izolácia 11 mm, EPS doska, PS fólia

Upozornenie


Možné diagonálne uloženie bez dodatočného materiálu.

model 1225

L	š	λ	S [m ²]	úp [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	664 459	84	22,88

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-nopová doska

12/15, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, polybuténová rúrka Fonterra

- bez: tepelná a zvuková izolácia

Vybavenie

PS fólia

Upozornenie

Možné diagonálne uloženie bez dodatočného materiálu.

model 1226

L	š	S [m ²]	úp [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	664 466	84	14,54

L = dĺžka



Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava

12/15, 30-2

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača,

polybuténová rúrka Fonterra

Vybavenie


EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia

model 1224.1

L	š	λ	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	880	040	6	6	1	664 503	84	66,45

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava

12/15, ND 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača,

polybuténová rúrka Fonterra

Vybavenie

EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia


model 1225.1

L	š	λ	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	880	035	6	6	1	664 510	84	66,44

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť





Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava

12/15, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolácia zo strany stavby, pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, polybuténová rúrka Fonterra


Vybavenie

PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov

model 1226.1

L	š	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	880	6	6	1	664 527	84	33,28

L = dĺžka



Fonterra Base-dverový prvok

12/15, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyhotovenie dverových priechodiek, spojenie dvoch dosiek Fonterra Base ako dvoch pruhov

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 12/15 30-2 model 1224, Fonterra Base-nopová doska 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base-nopová doska 12/15 smart model 1226


- PS fólia

model 1226.3

L	š	bal	artikel	RS	€
930	340	10	776 787	84	n.v.

L = dĺžka

FONTERRA BASE, 15/17

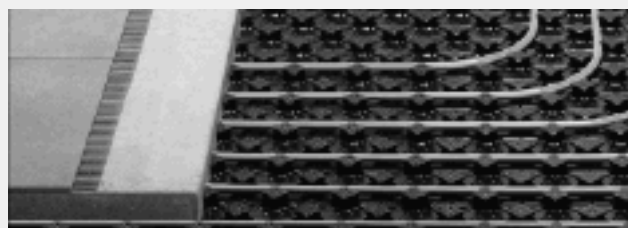

Systém nopových dosiek pre väčšie podlahové plochy a PB-rúrou 15 x 1,5/17 x 2,0 mm, MV-rúrou 16 x 2,0 mm alebo PE-Xc - príp. PE-RT-rúrou 17 x 2,0 mm. Rýchla pokládka ľahko realizovateľná jednou osobou pri zachovaní mnohých variantov výstavby. Systém je vhodný pre diagonálnu pokládku a rovnako aj pre excentrickú rúrou podlahovú výstavbu (bez izolácie = smart).
 Pokládka v rozstupoch:
 - pravouhlá: VA 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm
 - diagonálna: VA 7,5 - 15 - 22,5 - 30 cm.

Univerzálny systém pre podlahové vykurovanie a chladenie.

Spotreba materiálu Fonterra Base 15/17 na m²

Systémové komponenty	Odstup rúr [mm]				
	110	165	220	275	330
Množstvo rúr	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Nopová doska	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
Krajnicový izolačný pás 150/10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Prísada do pteru (pre normálny poter)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Montážny čas PB-rúr v minútach	5 min.	4 min.	3,5 min.	2,5 min.	2,5 min.
Montážny čas rúr MV, PE-RT a PE-Xc v minútach	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.

Kalkulácia Fonterra Base 15/17 za m² – bez montáže

Odstup rúr [mm]	Typ dosky	PB-rúra 15 x 1,5 mm	PB-rúra 17 x 2,0 mm	MV-rúra 16 x 2,0 mm	PE-Xc-rúra 17 x 2,0 mm	PE-RT-rúra 17 x 2,0 mm
110	30-2	49,40 €	72,98 €	66,20 €	52,56 €	64,09 €
165	30-2	42,29 €	58,10 €	53,56 €	44,42 €	52,14 €
220	30-2	38,62 €	50,41 €	47,02 €	40,20 €	45,96 €
275	30-2	36,41 €	45,79 €	43,10 €	37,67 €	42,26 €
330	30-2	34,94 €	42,71 €	40,48 €	35,99 €	39,78 €
110	ND 11	48,02 €	71,80 €	64,82 €	51,18 €	62,71 €
165	ND 11	40,91 €	56,72 €	52,18 €	43,04 €	50,76 €
220	ND 11	37,24 €	49,03 €	45,64 €	38,82 €	44,58 €
275	ND 11	35,03 €	44,41 €	41,72 €	36,29 €	40,88 €
330	ND 11	33,56 €	41,33 €	39,10 €	34,61 €	38,40 €
110	smart	39,73 €	63,31 €	56,53 €	42,89 €	54,42 €
165	smart	32,62 €	48,43 €	43,89 €	34,75 €	42,47 €
220	smart	28,95 €	40,74 €	37,35 €	30,53 €	36,29 €
275	smart	26,74 €	36,12 €	33,43 €	28,00 €	32,99 €
330	smart	25,27 €	33,04 €	30,81 €	26,32 €	30,11 €

V kalkulácii sú zahrnuté: rúra, nopová doska, kraj. izd. pás 150/10, prírasa do pteru pre normálny poter

Upozornenie:

Uvedené ceny sú iba ako približná kalkulácia pre odhad nákladov štandardného objektu.



Fonterra Base-nopová doska

15/17, 30-2

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúry Fonterra d15 – 17

Vybavenie

kročajová a tepelná izolácia 30 mm, EPS doska, PS fólia

model 1227

L	š	λ	S [m ²]	úp [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	908	040	1,22	1,16	9,28	8	664 473	84	24,21

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-nopová doska

15/17, ND 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúry Fonterra d15 – 17

Vybavenie

tepelná izolácia 11 mm, EPS doska, PS fólia

model 1228

L	š	λ	S [m ²]	úp [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	908	035	1,22	1,16	9,28	8	664 480	84	22,83

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-nopová doska

15/17, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok individuálna, rúry Fonterra d15 – 17

- bez: tepelná a zvuková izolácia


Vybavenie

PS fólia

model 1229

L	š	S [m ²]	úp [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	908	1,22	1,16	9,28	8	664 497	84	14,54

L = dĺžka



Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava

15/17, 30-2

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúry Fonterra d15 – 17

Vybavenie


EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia

model 1227.1

L	š	λ	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	880	040	6	6	1	664 534	84	86,89

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava

15/17, ND 11

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúry Fonterra d15 – 17

Vybavenie


EPS doska, PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov, vyrovnávacia izolácia

model 1228.1

L	š	λ	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	880	035	6	6	1	664 541	84	66,44

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Base-rozdeľovacia/dverová súprava

15/17, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka rúrok v oblasti dverí alebo rozdeľovača, rúry Fonterra d15 – 17
- bez: teplená a zvuková izolácia

Vybavenie

PS fólia, 2 rozdeľovacie fólie, 12 dverových prvkov

model 1229.1

L	š	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1348	880	6	6	1	664 558	84	33,28

L = dĺžka



Fonterra Base-dverový prvok

15/17, smart

- pre nasledujúce produkty a použitie: vyhotovenie dverových priechodiek, spojenie dvoch dosiek Fonterra Base ako dvoch pruhov
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 15/17 30–2 model 1227, Fonterra Base-nopová doska 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229
- PS fólia

model 1229.3

L	š	bal	artikel	RS	€
872	345	10	776 800	84	n.v.

L = dĺžka



Fonterra Base-diagonálny držiak

15/17

- pre nasledujúce produkty a použitie: d15 alebo d17, upevnenie rúry pri diagonálnom uložení
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Base-nopová doska 15/17 30–2 model 1227, Fonterra Base-nopová doska 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base-nopová doska 15/17 smart model 1229

model 1290

pre d	bal	artikel	RS	€
15–17	25	664 565	77	2,66



FONTERRA TACKER



Flexibilný systém sponkovacích dosiek s tepelnou a krošajovou izoláciou. Spojenie dosiek pomocou presahu povrchovej vrstvy a zlepením špár.
Vhodné pre nasledujúce rozmery rúr:
PB 15 x 1,5 mm/17 x 2,0, alebo 20 x 2,0 mm
MV-rúra 16 x 2,0 mm, PE-Xc 17 x 2,0 mm alebo 20 x 2,0 mm,
PE-RT 17 x 2,0 mm alebo 20 x 2,0 mm.
Poťah rastu pre pokládku v odstupoch:
VA 5,5 - 11 - 16,5 - 22 - 27,5 - 33 cm.

Flexibilný systém pre podlahové vykurovanie a chladenia.

Spotreba materiálu Fonterra Tacker na m²


Systémové komponenty	Odstup rúr [mm]				
	110	165	220	275	330
Množstvo rúr	8,8 m	5,9 m	4,4 m	3,5 m	2,9 m
Sponky	27 ks	18 ks	14 ks	11 ks	9 ks
Sponkovaacia doska	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²	1 m ²
Krajnicový izolačný pás 150'10	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Lepiaca páska	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Prísada do poteru (pre normálny poter)	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg	0,14 kg
Montážny čas PB-rúr v minútach	5,5 min.	5 min.	4 min.	3,5 min.	3,5 min.
Montážny čas rúr MV, PE-RT a PE-Xc v minútach	6 min.	5,5 min.	4,5 min.	4 min.	4 min.

Kalkulácia Fonterra Tacker za m² – bez montáže

Odstup rúr [mm]	Typ dosky	PB-rúra 15 x 1,5 mm	PB-rúra 17 x 2,0 mm	PB-rúra 20 x 2,0 mm	MV-rúra 16 x 2,0 mm	PE-Xc-rúra 17 x 2,0 mm	PE-Xc-rúra 20 x 2,0 mm	PE-RT-rúra 17 x 2,0 mm	PE-RT-rúra 20 x 2,0 mm
110	25-2	42,27 €	65,85 €	55,82 €	59,07 €	45,43 €	50,89 €	56,96 €	69,37 €
165	25-2	33,45 €	49,26 €	42,54 €	44,72 €	35,58 €	39,23 €	43,30 €	51,62 €
220	25-2	29,02 €	40,81 €	35,79 €	37,42 €	30,60 €	33,33 €	36,36 €	42,57 €
275	25-2	26,24 €	35,62 €	31,63 €	32,93 €	27,50 €	29,67 €	32,09 €	37,02 €
330	25-2	24,39 €	32,16 €	28,86 €	29,93 €	25,44 €	27,23 €	29,23 €	33,32 €
110	30-2	43,30 €	66,88 €	56,85 €	60,10 €	46,46 €	51,92 €	57,99 €	70,40 €
165	30-2	34,48 €	50,29 €	43,57 €	45,75 €	36,61 €	40,26 €	44,33 €	52,65 €
220	30-2	30,05 €	41,84 €	36,82 €	38,45 €	31,63 €	34,36 €	37,39 €	43,60 €
275	30-2	27,27 €	36,65 €	32,66 €	33,96 €	28,53 €	30,70 €	33,12 €	38,05 €
330	30-2	25,42 €	33,19 €	29,89 €	30,96 €	26,47 €	28,26 €	30,26 €	34,35 €
110	30-3	42,53 €	66,11 €	56,08 €	59,33 €	45,69 €	51,15 €	57,22 €	69,63 €
165	30-3	33,71 €	49,52 €	42,80 €	44,98 €	35,84 €	39,49 €	43,56 €	51,88 €
220	30-3	29,28 €	41,07 €	36,05 €	37,68 €	30,86 €	33,59 €	36,62 €	42,83 €
275	30-3	26,50 €	35,88 €	31,89 €	33,19 €	27,76 €	29,93 €	32,35 €	37,28 €
330	30-3	24,65 €	32,42 €	29,12 €	30,19 €	25,70 €	27,49 €	29,49 €	33,58 €
110	35-3	43,65 €	67,23 €	57,20 €	60,45 €	46,81 €	52,27 €	58,34 €	70,75 €
165	35-3	34,83 €	50,64 €	43,92 €	46,10 €	36,96 €	40,61 €	44,68 €	53,00 €
220	35-3	30,40 €	42,19 €	37,17 €	38,80 €	31,98 €	34,71 €	37,74 €	43,95 €
275	35-3	27,62 €	37,00 €	33,01 €	34,31 €	28,88 €	31,05 €	33,47 €	38,40 €
330	35-3	25,77 €	33,54 €	30,24 €	31,31 €	26,82 €	28,61 €	30,61 €	34,70 €

V kalkulácii sú zahrnuté: rúra, doska, sponky, kraj. izol. pás 150'10, lepiaca páska, prísada do poteru pre normálny poter.

Upozornenie: Uvedené ceny sú iba približná kalkulácia pre odhad nákladov štandardného objektu.



Fonterra Tacker-doska zložená

- pre nasledujúce produkty a použitie: systémová plocha podlahového vykurovania, rúry Fonterra d15 – 20
- EPS

Vybavenie

kročajová a tepelná izolácia, potiahnutá tkaninová fólia odolná proti pretrhnutiu s presahom 30 mm, natlačený pokládkový raster

model 1260

s	c	L	š	λ	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
25	2	2000	1000	040	2	16	8	609 351	38	11,87
30	2	2000	1000	040	2	14	7	609 368	38	12,90
30	3	2000	1000	045	2	14	7	609 375	38	12,13
35	2	2000	1000	040	2	12	6	776 015	38	20,08

c = stlačiteľnosť, DIN 18560, časť 2

L = dĺžka

λ = tepelná vodivosť



Fonterra Tacker-doska zrolovaná

- pre nasledujúce produkty a použitie: systémová plocha podlahového vykurovania, rúry Fonterra d15 – 20
- EPS

Vybavenie

kročajová a tepelná izolácia, potiahnutá tkaninová fólia odolná proti pretrhnutiu s presahom 30 mm, natlačený pokládkový raster

model 1261

s	c	L [m]	λ	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
25	2	10	045	10	10	1	727 765	38	15,88
30	2	10	040	10	10	1	613 433	38	12,95
30	3	10	045	10	10	1	609 405	38	12,13
35	3	10	045	10	10	1	609 412	38	13,25

c = stlačiteľnosť, DIN 18560, časť 2

λ = tepelná vodivosť



Sponkovací nástroj

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, ukladanie upevňovacích sponiek, rúra d14 – 20
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: upevňovacia sponka model 1245

- oceľ

model 1445.2

bal	artikel	RS	€
1	659 165	74	438,77



Upevňovacia sponka

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, upevnenie rúry Fonterra na izoláciu
- zlatožltá=RAL 1004
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: sponkovací nástroj model 1445.2

- v zásobníku, zvýšené ťažné sily

model 1245

pre d	v	bal	artikel	RS	€
14–20	46	1120	659 966	77	0,19


Objektový sponkovací nástroj

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, ukladanie upevňovacích sponiek, rúra d14 – 18
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: objektová upevňovacia sponka model 1245.1
- oceľ

model 1445.3

	bal	artikel	RS	€
	1	696 238	74	288,45


Objektová upevňovacia sponka

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, upevnenie rúry Fonterra na izoláciu
- čierna
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: objektový sponkovací nástroj model 1445.3
- v zásobníku

model 1245.1

pre d	v	bal	artikel	RS	€
14–18	42	1000	696 245	38	0,16


Lepiaca páska

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Tacker-doska model 1260, 1261

model 1279

š	L [m]	bal	artikel	RS	€
50	66	6/36	609 672	38	4,97


Odvíjačka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: lepiaca páska model 1279

model 1280

	bal	artikel	RS	€
	1	609 702	74	41,65

FONTERRA RENO



Buchý systém pre podlahové vykurovanie s 18 mm hrubými sádrovými vláknitými doskami s frézovanými vodiacimi drážkami pre rúry so stavebnou výškou od 21 mm. Rôzne podlahové nadstavby sú možné s nadstavbovou doskou, zálievacou hmotou alebo priamym obložiením.

Buchý systém pre podlahové vykurovanie v nových i starých stavbách pre nízke stavebné výšky.

Kalkulácia Fonterra Reno za m² – bez montáže a izolácie/základnej konštrukcie

Pomer základnej dosky/vrchnéj dosky = 80%/20%

Systémové komponenty	Spotreba na m ²	Priame obloženie cena za m ²	Nad st. do sika cena za m ²	Zalievacia hmota cena za m ²
PB-rúra 12 x 1,3 mm	10 m	23,80 €	23,80 €	23,80 €
Reno základná doska 1,0 x 0,82 m	0,8 m ²	98,41 €	98,41 €	98,41 €
Reno vrchná doska 0,82 x 0,31 m	0,2 m ²	47,44 €	47,44 €	47,44 €
Krajnicový izolačný pás 90/10	1 m	1,83 €	1,83 €	1,83 €
Rýchloskrúška 25 mm	20 ks	-	2,60 €	-
Fonterra lepidlo do poteru	0,1 kg	-	9,53 €	-
Nadstavbová doska 10 mm	-	-	dodávka stavby	-
Fonterra základný náter	0,075 kg	-	-	4,47 €
Fonterra zálievacia hmota	10 kg*	-	-	51,43 €
Montážny čas v minútach	-	cca. 25 min.	cca. 25–30 min.	cca. 30–35 min.
Celkom		171,48 €	183,61 €	227,38 €

V kalkulácii sú zahrnuté vyššie uvedené komponenty bez montážnych nákladov.
* pri hrúbke 3 mm

Upozornenie:

Uvedené ceny slúžia ako približná kalkúcia pre odhad nákladov štandardného objektu.


Fonterra Reno-základná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: suché podlahové vykurovanie
- sadrová vláknitá doska

Technické údaje

prírodná teplota max. 50 °C

model 1238.10

L	š	s	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1000	620	18	0,62	18,6	30	657 437	84	76,27

L = dĺžka


Fonterra Reno-rozdeľovacia doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: bezpečne uskutočnená pokládka rúrok pred rozdeľovačom vykurovacích okruhov, 4 – 10 vykurovacích okruhov

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Fonterra Reno-základná doska model 1238.10, Fonterra Reno-vrchná doska model 1238.11

- sadrová vláknitá doska
- 3 diely

Technické údaje

prírodná teplota max. 50 °C

Upozornenie

Použiteľné príslušne podľa počtu vykurovacích okruhov a 2- alebo 3-dielneho polohovania.

model 1238.12

L	š	s	S [m ²]	bal	artikel	RS	€
930	620	18	0,58	1	673 154	84	194,30

L = dĺžka


Fonterra Reno-vrchná doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: suché podlahové vykurovanie
- sadrová vláknitá doska

Technické údaje

prírodná teplota max. 50 °C

model 1238.11

L	š	s	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
620	310	18	0,19	5,7	30	657 420	84	45,59

L = dĺžka


Sadrová vláknitá doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: zvyšná plocha, Fonterra Reno
- nefrezovaná

model 1238.2

L	š	s	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
1000	620	18	0,62	18,6	30	615 567	84	62,18

L = dĺžka


Rýchloskrutka

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie na spodnú konštrukciu

model 1259

L	bal	artikel	RS	€
25	1000	615 574	77	0,13

L = dĺžka


Fonterra Reno-lepidlo k systémovým doskám

- pre nasledujúce produkty a použitie: systémová doska Fonterra Reno s doskou pre suché potery
- bez označenia

Technické údaje

teplota pri spracovaní 5–25 °C

 spotreba 125–150 g/m²
model 1237.4

obsah [kg]	bal	artikel	RS	€
1	1/250	624 903	77	63,53


Fonterra Reno-zalievacia hmota

- pre nasledujúce produkty a použitie: doska Reno, vnútorné použitie, hrúbka vrstvy 2 – 10 mm
- viazané síranom vápenatým

Technické údaje

spotreba 10 kg/m² pri hrúbke vrstvy 3 mm

model 1237.6

obsah [kg]	bal	artikel	RS	€
25	1/20	664 428	77	128,58


Fonterra Reno-základný náter

- pre nasledujúce produkty a použitie: doska Reno
- EC1 – s veľmi nízkymi emisiami, jednokomponentový, riediteľný vodou

Technické údaje

spotreba 75 g/m²

model 1235.23

obsah [kg]	bal	artikel	RS	€
1	1/20	668 914	77	59,58


Stierka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zalievacia hmota
- guma

Vybavenie

chlopňové tesnenie

model 1200.3

L	v	s	bal	artikel	RS	€
600	60	6	1	668 938	74	62,71

L = dĺžka


Stierka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zalievacia hmota, nastavenie výšky prekrytia
- hliník, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

čapy výškovo nastaviteľné v rozsahu 0–10 mm

model 1200.2

L	v	bal	artikel	RS	€
580	60	1	668 921	74	156,72

L = dĺžka


Okrajový izolačný pás 90/10

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, špeciálne aplikácie
- PE pena
- perforované, samolepiace

Vybavenie

fóliový pás D=140 mm

Technické údaje

trieda stavebného materiálu B2

model 1456.1

š	s	L [m]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
90	10	25	žltá farba	25/200	706 906	77	1,83


Ochrana dilatačných škár

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, oblasť drážok
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rúra PB model 1405
- samolepiace

model 1273

š	s	L [m]	bal	artikel	RS	€
50	3	25	25	609 511	77	3,35

FONTERRA SIDE 12



Systém stenového vykurovania pre suchú vnútornú výstavbu pri renováciách a v novostavbách. Patrubie z polybuténu 12 x 1,3 mm je už integrované v doskách stenového vykurovania, takže odpadajú dodatočné sťahové práce. Montáž sa uskutočňuje na vhodnú vnútornú konštrukciu príp. priamo na kovové stojany u suchých sten.

Suchý systém vykurovania stien s integrovanou polybuténovou rúrou.

Kalkulácia Fonterra Side 12 za m² – bez montáže

Systémové komponenty	Spotreba na m ²	Ceny za m ² vzhľadovej plochy*	Celkové ceny za m ² obytnej plochy**	Celkové ceny za m ² obytnej plochy*
PB-rúra 12 x 1,3 mm	okrem prívodu	0,00 €	pri VL/RL = 44/38 °C	pri VL/RL = 38/33 °C
Doska stenového vykurovania 2000 x 620	0,8 m ²	195,05 €	-	-
Doska sten. vykurovania 1000 x 620 (100%)	0,2 m ²	57,48 €	-	-
Rýchloskrutka 45 mm	17 ks	2,21 €	-	-
Fonterra lepidlo do špár	0,11 kg	23,69 €	-	-
Fonterra spojka s SC-Contur	0,8 ks	8,16 €	-	-
Montážny čas v minútach	ca. 20 min.	-	-	-
Celkom		286,59 €	131,35 €	175,14 €

V kalkulácii sú zahrnuté vyššie uvedené komponenty bez montážnych nákladov.

* Cena sa vypočíta z uvedenej systémovej teploty a teploty miestnosti 20 °C.

Predpokladaná spotreba tepla je 55 W/m².

Upozornenie:

Uvedené ceny slúžia ako približná kalkulácia pre odhad nákladov štandardného objektu.

V závislosti na geometrii stien je možné použiť rôzne kombinácie dosiek.



Fonterra Side-doska stenového vykurovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkcia vykurovania a chladenia, stenové vykurovanie v suchej výstavbe
- sadrová vláknitá doska

Vybavenie

integrovaná polybuténová rúrka Fonterra d12

Technické údaje

prívodná teplota max. 50 °C

model 1237

AVP [%]	L	š	s	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
100	2000	310	18	0,62	18,6	30	615 642	84	177,06
100	2000	620	18	1,24	37,2	30	615 635	84	302,32

AVP = aktívna vykurovacia plocha

L = dĺžka



Fonterra Side-doska stenového vykurovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkcia vykurovania a chladenia, stenové vykurovanie v suchej výstavbe
- sadrová vláknitá doska

Vybavenie

integrovaná polybuténová rúrka Fonterra d12

Technické údaje

prívodná teplota max. 50 °C

model 1237.1

AVP [%]	L	š	s	S [m ²]	bal [m ²]	bal	artikel	RS	€
100	1000	620	18	0,62	18,6	30	615 666	84	178,20
70	1000	620	18	0,62	18,6	30	615 659 ¹	84	197,10

AVP = aktívna vykurovacia plocha

L = dĺžka

¹⁾ neaktívne vykurovacie plochy je možné odrezat'



Sadrová vláknitá doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: zvyšná plocha, Fonterra Side 12, Fonterra Top 12
- bez: polybuténová rúrka Fonterra

model 1237.2

L	š	s	S [m ²]	bal	artikel	RS	€
2000	620	18	1,24	30	615 673	84	83,03

L = dĺžka



Rýchloskrutka

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie na spodnú konštrukciu

model 1259

L	bal	artikel	RS	€
45	1000	625 184	77	0,13

L = dĺžka



Lepidlo do škár

- pre nasledujúce produkty a použitie: systémové dosky Fonterra Side 12 a Fonterra Top 12
- bez označenia

Technické údaje

teplota pri spracovaní 5–25 °C

spotreba 20 ml/m

dosah 15 m

model 1237.3

obsah [ml]	bal	artikel	RS	€
310	1/25	624 897	77	66,77



Teplotná fólia

- pre nasledujúce produkty a použitie: lokalizácia rúr Fonterra PB pre stenové vykurovanie pod omietkou alebo v systémoch suchej stavby
- opakovane použiteľná

model 1237.5

L	š	bal	artikel	RS	€
150	70	1	624 910	77	73,31

L = dĺžka

FONTERRA SIDE 12 CLIP


Systém stenového vykurovania pre montáž na mieste k integrácii do bežných vnútorných omietok. Jednoduchá Clip-montáž flexibilnej polybuténovej rúry 12 x 1,3 mm do svornej koľajnice pripravenej na stenu. Maximálne plošné obloženie a optimalizované využitie plochy, pretože je možné flexibilne prispôbiť plochu stenového vykurovania stavebným podmienkam.

Mokrý systém vykurovania stien pre polybuténovú rúru

Kalkulácia Fonterra Side 12 Clip za m² – bez montáže

Systémové komponenty	Spotreba na m ²	Ceny za m ² vyl. sten. plochy	Celková cena za m ² obytnej plochy*	Celková cena za m ² obytnej plochy*
PB-rúra 12 x 1,3 mm	10 m	23,80 €	pri VL/RL = 44/38°C	pri VL/RL = 38/33°C
Svorná koľajnica 12	2,5 m	12,50 €	-	-
Skrutky do okennej konštrukcie	15 ks	1,95 €	-	-
Obľá svorka s kĺncom	5 ks	1,20 €	-	-
Montážny čas v minútach	ca. 8-9 min.	-	-	-
Celkom		39,45 €	18,39 €	24,11 €

V kalkulácii sú zahrnuté vyššie uvedené komponenty bez montážnych nákladov.

* Cena sa vypočíta z uvedenej systémovej teplosti a teploty miestnosti 20 °C.

Predpokladaná spotreba tepla je 55 W/m².

Upozornenie:

Uvedené ceny slúžia ako približná kalkúcia pre odhad nákladov štandardného objektu.



Svorná koľajnica

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rúra Fonterra na rôznom podklade
- PVC

model 1234

pre d	L	OR	bal	artikel	RS	€
12	2000	25	20	609 429	77	5,00

L = dĺžka
OR = odstup rastra



Oblá svorka s klincom

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: upevnenie polybuténovej rúrky Fonterra na tehlovú stenu

model 1239.4

pre d	bal	artikel	RS	€
12	100	615 611	77	0,24



Hmoždinka

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: upevnenie na betón alebo vápnenno-pieskovú stenu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: svorná koľajnica model 1234

model 1239.2

L	Ø	bal	artikel	RS	€
35	6	200	615 598	77	0,24

L = dĺžka



Skrutka do okennej konštrukcie

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: upevnenie na tehlovú stenu z porotonu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: svorná koľajnica model 1234
- použiteľné bez hmoždinky

model 1259.1

L	bal	artikel	RS	€
22	1000	625 191	77	0,13

L = dĺžka



Teplotná fólia

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: lokalizácia rúr Fonterra PB pre stenové vykurovanie pod omietkou alebo v systémoch suchej stavby
- opakovane použiteľná

model 1237.5

L	š	bal	artikel	RS	€
150	70	1	624 910	77	73,31

L = dĺžka

ROZDELOVAČE ROZDELOVAČE VYKUROVACÍCH OKRUHOV, PRÍSLUŠENSTVO




Rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: servopohon model 1249, 1249.1
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus, prevlečná matica G1
- ploché tesnenie

Vybavenie

prípojka ľavo- a pravostranná, merač prietoku 0 – 5 l/min., 1 kohút KFE na každom vývode rozdeľovača, ochranné viečko, držiaky na stenu pozinkované/zvukovo izolované, tesnenia
model 1010



n	L	bal	artikel	RS	€
2	240	1	786 823	38	202,60
3	240	1	786 830	38	252,40
4	270	1	786 847	38	304,75
5	320	1	786 854	38	355,54
6	370	1	786 861	38	411,94
7	420	1	786 878	38	468,79
8	470	1	786 885	38	518,90
9	520	1	786 892	38	575,94
10	570	1	786 908	38	625,84
11	620	1	786 915	38	685,33
12	670	1	786 922	38	745,13

L = dĺžka



Rozširujúca súprava merač prietoku 0 – 5 l/min.

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1010
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus, prevlečná matica G1
- ploché tesnenie

Vybavenie

merač prietoku 0 – 5 l/min., dvojité vsuvka mosadz ponikovaná, tesnenia
model 1010.2

DN	L	bal	artikel	RS	€
25	85	1	786 939	77	149,14

L = dĺžka



Súprava guľového kohúta

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- mosadz ponikovaná
- vnútorný závit, závit G
- ploché tesnenie

model 1041

Rp	G	ks	bal	artikel	RS	€
3/4	1	2	1	606 275	38	55,20
1	1	2	1	606 268	38	69,48

ks = počet v súprave



Súprava zónových ventilov prechod

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: servopohon model 1249, 1249.1
- mosadz

Vybavenie

zónový ventil s ochrannou krytkou, dištančný kus DN25 s tesnením, guľový kohút pre prívodné vedenie

model 1286

DN	bal	artikel	RS	€
25	1	610 005	77	180,20



Súprava regulátora diferenčného tlaku

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25, dynamická regulácia diferenčného tlaku, regulačný rozsah 100 – 600 hPa

Vybavenie

regulačný ventil diferenčného tlaku, regulačný ventil, impulzné vedenie, 2 vsuvky G1
model 1289

DN	bal	artikel	RS	€
25	1	719 562	77	828,40



Súprava merača tepla

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, merač tepla G1/G $\frac{3}{4}$ stavebná dĺžka 130/110 mm

- vodorovná

Vybavenie

gulové kohúty v prívode a späť, priama prípojka pre merací snímač Ø 5,6 mm, M10 v gulovom kohúte prívodu a spätnom toku, adaptér a merač G1, skrutkový spoj, tesnenia
model 1288

	bal	artikel	RS	€
	1	610 074	38	274,02



Súprava merača tepla

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, merač tepla G1/G $\frac{3}{4}$ stavebná dĺžka 130/110 mm

- kolmé vyhotovenie

Vybavenie

gulové kohúty v prívode a späť, priama prípojka pre merací snímač Ø 5,6 mm, M10 v gulovom kohúte prívodu a spätnom toku, adaptér a merač G1, skrutkový spoj, tesnenia
model 1288.1

	bal	artikel	RS	€
	1	610 081	38	305,00



**ROZDEĽOVAČE
PRIEMYSELNÉ ROZDEĽOVAČE**



Priemyselný rozdeľovač

DN40

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- ušľachtilá oceľ
- prevlečná matica G2, vstup/ výstup: závit Rp
- ploché tesnenie

Vybavenie

jeden hadicový skrutkový spoj na každej lište rozdeľovača, uzatváracie zariadenia, prípojka ľavo- a pravostranná, regulačné ventily
model 1007

n	Rp	L	bal	artikel	RS	€
4	$\frac{3}{4}$	394	1	620 806	77	1.034,35
5	$\frac{3}{4}$	474	1	620 813	77	1.184,38
6	$\frac{3}{4}$	554	1	620 820	77	1.334,40
7	$\frac{3}{4}$	634	1	620 837	77	1.484,47
8	$\frac{3}{4}$	714	1	620 844	77	1.634,52
9	$\frac{3}{4}$	794	1	621 957	77	1.784,52
10	$\frac{3}{4}$	874	1	621 964	77	1.934,58
11	$\frac{3}{4}$	954	1	621 971	77	2.084,62
12	$\frac{3}{4}$	1034	1	621 988	77	2.234,68
13	$\frac{3}{4}$	1114	1	621 995	77	2.384,69
14	$\frac{3}{4}$	1194	1	622 008	77	2.534,71
15	$\frac{3}{4}$	1274	1	622 015	77	2.681,67
16	$\frac{3}{4}$	1354	1	622 022	77	2.834,84

L = dĺžka



Montážna konzola

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: priemyselný rozdeľovač DN40 model 1007
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

rúrkové úchyty, zvukoizolačná vložka
model 1299

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	613 082	77	198,51

ks = počet v súprave


Súprava guľového kohúta

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: priemyselný
rozdeľovač DN40 model 1007

- mosadz poniklovaná

- závit Rp, závit G

- ploché tesnenie

model 1041.2

G1	G2	ks	bal	artikel	RS	€
1½	2	2	1	696 085	77	291,06

ks = počet v súprave

**ROZDEĽOVAČE
NÁHRADNÉ DIELY**

Merač prietoku

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, teleso prívodu

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: rozdeľovač vykurova-
cích okruhov DN25 model 1004,
1005, 1010

- samotesniaci

Vybavenie

indikačné sklo 0 – 5 l/min.,
regulačný kužel

model 1010.6

G	bal	artikel	RS	€
½	1	789 596	77	71,71


Vložka ventilu

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso spätočky, uchytenie ochranného viečka, resp. servomotora

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1010, servopohon model 1249, 1249.1

- náhradný diel pre: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004

- samotesniaci

model 1010.7

G	bal	artikel	RS	€
½	1	789 602	77	23,07


Vypúšťací ventil

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, vypláchnutie a vypúšťanie
zariadenia, rozdeľovač alebo
zberač

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: rozdeľovač vykurova-
cích okruhov DN25 model 1010

- hadicová prípojka

- samotesniaci

model 1010.8

G	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
¾	pochrómované	1	789 619	77	52,76


Teplomerová súprava

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, rozdeľovač alebo zberač

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: rozdeľovač vykurova-
cích okruhov DN25 model 1004,
1005, 1010

- zobrazenie 0 – 80 °C, resp. 32 –
176 °F

Vybavenie

teplomer, ponorné puzdro

model 1010.9

G	Ø	HP	bal	artikel	RS	€
¾	50	24	1	789 626	77	37,22

HP = hĺbka ponoru


Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso prívodu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005, 1010
- mosadz matne poniklovaná
- eurokónus, závit G
- samotiesniaci

model 1004.17

G1	G2	L	bal	artikel	RS	€
½	¾	45	1	673 765	77	13,12

L = dĺžka


Ochranné viečko

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, ochrana pred znečistením, poškodenie vložky ventilu, otvorenie a zatvorenie regulačného ventilu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005, 1010

model 1004.12

M	bal	artikel	RS	€
30	1	673 604	77	6,24


Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, teleso spiaťočky
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1004, 1005, 1010
- mosadz matne poniklovaná
- eurokónus, závit G
- krátke, samotiesniaci

model 1006.101

G	L	bal	artikel	RS	€
½	25	1	673 758	77	10,19

L = dĺžka

**ROZDEĽOVAČE
SKRINE PRE ROZDEĽOVAČE**

Nástenná skriňa pre rozdeľovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1010
- ocelový plech žiarovo pozinkovaný/farba biela=RAL 9016
- nastaviteľná výška v rozsahu 630 – 790 mm, hĺbka 140 mm

Vybavenie

rám a dvere, odnímateľný koncový kryt pre bezpečné vedenie rúrok v oblasti pripojenia, univerzálny držiak pre rozdeľovač vykurovacích okruhov

model 1294.1

typ	L1	L2	RK	M	RM	RP	RZP	RRS	bal	artikel	RS	€
460	440	490	≤3	≤3					1	610 326	38	280,85
560	525	575	≤5	≤5	≤3	≤4	≤4	≤4	1	610 333	38	291,08
700	675	725	≤8	≤8	≤6	≤7	≤7	≤7	1	610 340	38	327,54
1000	975	1025	≤12	≤12	≤11	≤12	≤12	≤12	1	610 357	38	392,64
1200	1125	1175			≤12				1	610 371	38	473,27

RK = prípojka rozdeľovača kolmo


M = merač tepla zvislý

RM = regulátor diferenčného tlaku + merač tepla kolmo

RP = regulátor diferenčného tlaku + prípojka kolmo

RZP = prípojka rozdeľovača + zónový ventil vodorovne a prípojka kolmo

RRS = prípojka rozdeľovača s regulačnou stanicou model 1254.2

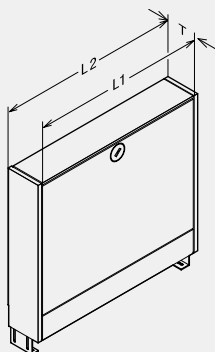


Podomietková skriňa rozdeľovača
montážna hĺbka 110 – 150 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1010
- oceľový plech žiarovo pozinkovaný/farba biela=RAL 9016
- nastaviteľná výška v rozsahu 675 – 855 mm, výška rámu 547 mm, koncový kryt 109 mm

Vybavenie

rám a dvere, odnímateľný koncový kryt pre bezpečné vedenie rúrok v oblasti pripojenia, univerzálny držiak pre rozdeľovač vykurovacích okruhov

model 1294

typ	L1	L2	RV	RK	RZ	RMV	RR	RRM	RRS	bal	artikel	RS	€
460	450	510	≤5		≤4					1	610 272	38	305,49
560	535	595	≤7	≤4	≤6	≤3	≤4		≤4	1	610 289	38	339,79
700	685	745	≤10	≤7	≤9	≤6	≤7	≤3	≤7	1	610 296	38	390,24
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	≤12	≤12	≤9	≤12	1	610 302	38	490,75
1200	1135	1195							≤12	1	610 319	38	571,15

RV = prípojka rozdeľovača vodorovne

RK = prípojka rozdeľovača kolmo


RZ = prípojka rozdeľovača + zónový ventil vodorovne

RMV = prípojka rozdeľovača + merač tepla vodorovne

RR = prípojka rozdeľovača + regulátor diferenčného tlaku vodorovne

RRM = prípojka rozdeľovača + regulátor diferenčného tlaku + merač tepla vodorovne

RRS = prípojka rozdeľovača s regulačnou stanicou model 1254.2

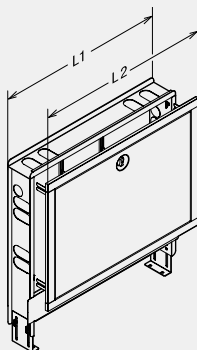
Podomietková skriňa rozdeľovača
montážna hĺbka 80 – 110 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1010
- oceľový plech žiarovo pozinkovaný/farba biela=RAL 9016
- nastaviteľná výška v rozsahu 675 – 855 mm, výška rámu 547 mm, koncový kryt 109 mm

Vybavenie

rám a dvere, odnímateľný koncový kryt pre bezpečné vedenie rúrok v oblasti pripojenia, univerzálny držiak pre rozdeľovač vykurovacích okruhov


model 1294.3

typ	L1	L2	RV	RK	RZ	bal	artikel	RS	€
460	450	510	≤5		≤4	1	692 179	77	354,10
560	535	595	≤7	≤4	≤6	1	692 186	77	396,33
700	685	745	≤10	≤7	≤9	1	692 193	77	438,65
1000	985	1045	≤12	≤12	≤12	1	692 209	77	526,95
1200	1135	1195				1	692 216	77	581,29

RV = prípojka rozdeľovača vodorovne

RK = prípojka rozdeľovača kolmo

RZ = prípojka rozdeľovača + zónový ventil vodorovne

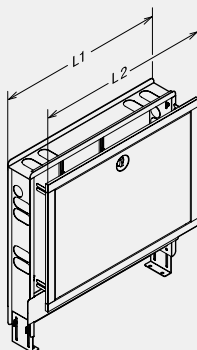
Cylindrický zámok

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: podomietková skriňa rozdeľovača model 1294, nástenná skriňa pre rozdeľovač model 1294.1, podomietková skriňa rozdeľovača model 1294.3

model 1294.9

bal	artikel	RS	€
1	625 245	38	35,94

ROZDEĽOVAČE
KOMPAKTNÉ REGULAČNÉ STANICE



Čerpadlo

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
 - náhradný diel pre: kompaktná regulačná stanica model 1252.1
- model 1254.9**

G	bal	artikel	RS	€
1	1	733 056	77	693,97



Regulačná stanica rozdeľovača pevná hodnota

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, regulácia prívodnej teploty (konštantná)
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25 model 1005
- vo výbave: termostatická hlavica model 1254.1
- mosadz

Vybavenie

vysokoučinné čerpadlo Wilo PARA 15/6-43/SC, bezpečnostný obmedzovač teploty, teplomer, súprava guľového kohúta, súprava dvojitej vsuvky

Technické údaje

prevádzková teplota max. 80 °C
prevádzkový tlak max. 0,6 MPa
vykurovací výkon max. 14 kW

model 1254.2

G	RR [°C]	bal	artikel	RS	€
1	20-70	1	704 896	77	1.670,89

RR = regulačný rozsah



Čerpadlo

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
 - náhradný diel pre: regulačná stanica rozdeľovača model 1254.2, regulačná stanica pre malé plochy model 1256
- model 1252.9**

G	bal	artikel	RS	€
1	1	732 745	77	678,93

Regulačná stanica pre malé plochy

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, regulácia prívodnej teploty (konštantná), kombinácia podlahového vykurovania a vykurovacích telies pri rôznej teplotnej úrovni
- ušľachtilá oceľ
- eurokónus
- zmontované a pripojené

Vybavenie

kompletná súprava s lištou rozdeľovača so 4 vývodmi, vysokoučinné čerpadlo Wilo PARA 15/6-43/SC, termostatický ventil, podomietková skriňa rozdeľovača, bezpečnostný obmedzovač teploty, regulačný ventil so spätočkou


Technické údaje

prevádzková teplota max. 80 °C
prevádzkový tlak max. 0,6 MPa
vykurovací výkon max. 3 kW

model 1256

n	š	v	h	RR [°C]	bal	artikel	RS	€
4	430	480	115	20-70	1	684 112	77	2.235,42

RR = regulačný rozsah





Termostatická hlavica s ohraničením

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- náhradný diel pre: regulačná stanica rozdeľovača model 1254.2, regulačná stanica pre malé plochy model 1256

Vybavenie

obmedzovač maximálnej teploty, stupnica 1 – 7
model 1254.1

RR [°C]	bal	artikel	RS	€
20–70	1	698 492	77	267,35

RR = regulačný rozsah



Revízne dvere

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: regulačná stanica pre malé plochy model 1256
- ocelový plech žiarovo pozinkovaný/povrchovo upravený práškovou farbou

Vybavenie

upevňovacie spony na zastrčenie, otočný západkový uzáver
model 1256.1

v	š	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
444	482	dopravná biela=RAL 9016	1	684 129*	77	220,00

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Súprava obmedzovača teploty spätného toku

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov s max. 3 vývodmi, maximálne ohraničenie teploty spätného toku

Vybavenie

obmedzovač teploty v spätnej vetve, guľový kohút, tesnenia, prechodové kusy na Rp½
model 1255.1

DN	bal	artikel	RS	€
25	1	685 171	77	398,25



Regulátor teploty

Multibox Kombi RTL

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, maximálne ohraničenie teploty spätného toku, kombinácia podlahového vykurovania a vykurovacích telies pri rôznej teplotnej úrovni
- eurokónus

Vybavenie

teleso plast, ventil červený bronz, obmedzovač teploty v spätnej vetve s termostatom naplneným dilatlačnou hmotou, odvzdušňovací/splachovací ventil, podomietková nádržka s rámom, krycia doska, upevňovacie kolajnice
model 1472.1

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
dopravná biela=RAL 9016	1	639 310*	77	369,64

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Dvojitý pripojovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: regulátor teploty model 1472.1

- mosadz poniklovaná
- závit G, eurokónus

model 1255.9

G	bal	artikel	RS	€
¾	1	625 450	77	42,57



Bezpečnostný obmedzovač teploty

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, zapnutie čerpadla
pri nadmernej teplote

Vybavenie

skryté nastavenie teploty, snímač
na báze kvapaliny
model 1219.6

Stupeň ochrany	bal	artikel	RS	€
IP 40	1	616 892	77	75,25



**REGULÁCIE
STANDARD**

Podomietkový priestorový termostat

- pre nasledujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra, max. 10 pohonov pre štandardné použitie, 12 pohonov pre použitie v spojení so základnou jednotkou Fonterra Heat Control
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: základná jednotka model 1246, 1246.1
- odnímateľný rám

Vybavenie

mechanický regulátor (bimetalový) s tepelnou recirkuláciou

Technické údaje

Stupeň ochrany IP 30
regulačný rozsah 5–30 °C

Upozornenie

Vhodný pre veľkosť rámu prepínača 50x50 mm
Odporúčanie: použite podomietkovú krabicu.

CE zhoda v súlade s EN 60730

model 1230.5

š	v	h	U [V]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
81	85	16	230	dopravná biela=RAL 9016	1	813 512	38	111,59

U = napätie (V)


Priestorový termostat

- pre nasledujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra, max. 5 pohonov
- pre nasledujúce produkty a použitie: funkcia vykurovania a chladenia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: základná jednotka model 1246, 1246.1

Vybavenie

digitálna indikácia, elektronické týždenné spínacie hodiny, štandardný program nastavený z výroby, funkcia ochrany pred mrazom, funkcia ochrany ventilu, kontakt change over

Technické údaje

Stupeň ochrany IP 20
regulačný rozsah 5–30 °C

CE zhoda v súlade s EN 60730

model 1244

v	š	h	U [V]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
86	86	31	230	signálna biela=RAL 9003	1	759 025	77	252,19

U = napätie (V)


Priestorový termostat

- pre nasledujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra, max. 10 pohonov
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: základná jednotka model 1246, 1246.1

Vybavenie

mechanický regulátor (bimetalový) s tepelnou recirkuláciou

Technické údaje

Stupeň ochrany IP 30
regulačný rozsah 5–30 °C

CE zhoda v súlade s EN 60730

model 1230.3

š	v	h	U [V]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
78	78,5	14	230	dopravná biela=RAL 9016	1	816 643	38	55,43

U = napätie (V)



Priestorový termostat

- pre nasledujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra, max. 5 pohonov
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: základná jednotka model 1246

Vybavenie

mechanický regulátor (bimetalový) s tepelnou recirkuláciou

Technické údaje

Stupeň ochrany IP 30

regulačný rozsah 5–30 °C

CE zhoda v súlade s EN 60730

model 1230.2

š	v	h	U [V]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
78	78,5	14	24	dopravná biela=RAL 9016	1	804 770	38	69,78

U = napätie (V)



Základná jednotka

230 V/24 V

- pre nasledujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra, max. 6 priestorových termostatov, max. 15 vykurovacích okruhov
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: priestorový termostat model 1230.2, 1230.3, podomietkový priestorový termostat model 1230.5, priestorový termostat model 1244, servopohon model 1249, 1249.1
- bez: modul čerpadla

Vybavenie

poistka 24 V, poistka 230 V

Technické údaje

Stupeň ochrany IP 20

Upozornenie

Pri prevádzke na 24 V sa vyžaduje napájací zdroj model 1247.5!

CE zhoda v súlade s EN 60730

model 1246

v	š	h	U [V]	bal	artikel	RS	€
90	326	52	230/24	1	759 001	38	165,59

U = napätie (V)



Základná jednotka

230 V s čerpadlovým modulom

- pre nasledujúce produkty a použitie: regulácia jednotlivých miestností systémov plošného temperovania Fonterra, max. 6 priestorových termostatov, max. 15 vykurovacích okruhov
- pre nasledujúce produkty a použitie: funkcia vykurovania a chladenia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: priestorový termostat model 1230.3, podomietkový priestorový termostat model 1230.5, priestorový termostat model 1244, servopohon model 1249

Vybavenie

modul čerpadla, kontakt change over

Technické údaje

Stupeň ochrany IP 20

CE zhoda v súlade s EN 60730

model 1246.1

v	š	h	U [V]	bal	artikel	RS	€
90	326	52	230	1	759 018	38	212,80

U = napätie (V)



Napájací zdroj

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: základná jednotka model 1246

podľa EN 61558

model 1247.5

U [V]	bal	artikel	RS	€
230/24	1	616 731	77	126,03

U = napätie (V)



Servopohon

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, rozdeľovač vykurovacích okruhov DN25, montážna poloha 360°
- bez prúdu zatvorený

Vybavenie

M30x1,5 mm, indikátor funkcií prostredníctvom zdvíhacieho veka

Technické údaje

Stupeň ochrany IP 54

model	U [V]	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1249	230	čisto biela=RAL 9010	1	696 214	38	55,09
1249.1	24	čisto biela=RAL 9010	1	708 887	38	54,90

U = napätie (V)

NÁRADIE, OSTATNÉ



Lisovacia čelusť

PT2

pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- oceľ fosfátovaná

model 2799.7

F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	1	425 302	74	266,08

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop



Lisovacia čelusť

PT2

pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, lisovací nástroj PT3-H/EH, PT3-AH, lisovací nástroj typ 2 (PT2), lisovacie nástroje Geberit/Mepla typ PWH 75, Typ N 230 V a typ N akumulátor, lisovacie nástroje Geberit/Mapress typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, lisovacie nástroje Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, 340
- oceľ fosfátovaná

model 2299.7

F	bal	artikel	RS	€
15	1	439 064 ¹⁾	74	256,41
16/17	1	351 540	74	256,41
20	1	351 557	74	256,41
25	1	351 564	74	263,93

F = pre Fonterra

¹⁾ Odporúčané aj pre lisovací nástroj typu 1.



Lisovacia čelusť

Picco

pre plastové potrubné systémy

- odporúčané pre Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, akumulátorový lisovací nástroj Picco, Ridgid RP 210
- oceľ fosfátovaná

model 2484.7

F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	1	616 915	74	223,38
15		1	485 559	74	222,43
16/17		1	485 566	74	222,43
20		1	485 573	74	222,43
25		1	485 580	74	222,43

F = pre Fonterra

SI = pre Smartloop



Ručné lisovacie kliešte

- pre nasledujúce produkty a použitie: celoplastový potrubný systém, systém PB

model 2782

pre d	F	SI	bal	artikel	RS	€
12	12	12	1	401 436	74	333,10

F = pre Fonterra
SI = pre Smartloop



Ťažná spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: výmena rúry
- oceľ

model 2042

pre d	bal	artikel	RS	€
12	1	656 362	74	64,61
14/12	1	656 379	74	83,96



Navijak na rúrku

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, uchytienie rúrkových kotúčov
- oceľ
- skladací, rozkladací, 3-ramenný so stabilizačnou pružinou, zatažitelné do max. 70 kg nosnosti

Vybavenie

Ø jadra variabilný cca 250 – 600 mm, výška navijania do 700 mm, nožičky okrúhle s otvormi na upevnenie k podlahe

model 1452

hmotnosť [kg]	bal	artikel	RS	€
9,5	1	562 359	74	539,82



Navijak na rúrku

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch, uchytienie rúrkových kotúčov
- oceľ
- skladací, rozkladací, 4-ramenný so stabilizačnou pružinou, zatažitelné do max. 100 kg nosnosti

Vybavenie

Ø jadra max. 680 mm, výška navijania do 650 mm, nožičky okrúhle s otvormi na upevnenie k podlahe

model 1452.2

hmotnosť [kg]	bal	artikel	RS	€
12	1	754 761	74	554,59



Potrubná priechodka

- pre nasledujúce produkty a použitie: Fonterra - temperovanie plôch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: navijak na rúrku model 1452, 1452.2
- oceľ
- možnosť montáže na pätku držiaka na rúrky

model 1452.1

d	L	bal	artikel	RS	€
49	490-750	1	759 940	74	165,46



Odlamovací nôž

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná doska

Vybavenie

čepeľ

model 1219.8

bal	artikel	RS	€
1	625 207	74	38,11



Súprava čepeľí

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: odlamovací nôž model 1219.8

model 1219.9

ks	bal	artikel	RS	€
10	1	625 214	74	27,48

ks = počet v súprave


Nožnice na rúrky

- pre nasledujúce produkty
a použitie: plastová rúra Viega

Vybavenie

odrezávač ochranných rúr
model 5341

pre d	bal	artikel	RS	€
12-25	1	652 005	74	137,52


Svorná kolajnica

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, rúra Fonterra na rôznom

podklade
- PVC
- samolepiace

model 1277

pre d	L	OR	bal	artikel	RS	€
20	2000	50	20	613 624	77	6,13
25	2000	100	20	636 524	77	12,75

L = dĺžka
OR = odstup rastra


Svorná kolajnica

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, rúra Fonterra na rôznom
podklade

- PVC

model 1234

pre d	L	OR	bal	artikel	RS	€
15	2000	25	20	613 600	77	5,45
16	2000	25	20	692 377	77	5,92
17	2000	25	20	613 617	77	5,91

L = dĺžka
OR = odstup rastra


Upevňovacia sponka

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Fonterra - temperovanie
plôch, upevnenie svornej kolajnice
v oblasti spojenia pred rozdeľova-
čom vykurovacích okruhov, resp.
plôch bez nopkov

- na použitie s nasledujúcimi
produktmi: svorná kolajnica
model 1234, 1277


model 1481

L	š	bal	artikel	RS	€
50	20	500	569 044	77	0,31

L = dĺžka

PREDSTENOVÁ/ SPLACHOVACIA TECHNIKA

Prevista Dry

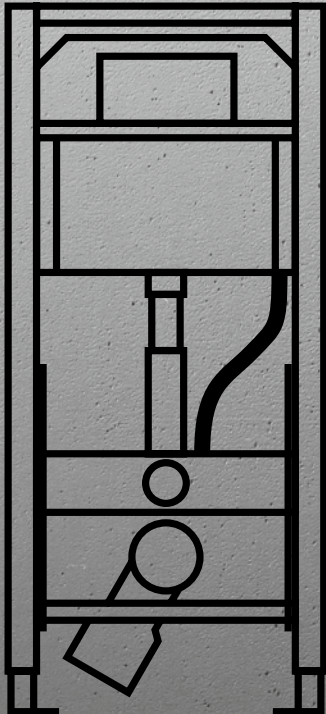

Predstenový inšalačný systém pre suchú výstavbu (ľahká montovaná stena). Možnosť bezbarierovej montáže a montáže pre telesne postihnutých. Predstenové prvky pripravené na montáž pre predstenové a voľne stojace konštrukcie siahajúce do čiastočnej výšky alebo celej výšky miestnosti. Upevnenie do kovových a drevených oporných konštrukcií, priamo na stenu pomocou 2 upevňovacích bodov alebo pomocou montážnych kolajnic. Podporné nožičky vhodné pre C-profilu 50 mm a 75 mm. Odhlučnené komponenty na uchytenie všetkých nástieniek Viega. Prvky je možné integrovať do kolajnicového systému Prevista Dry Plus.

Predstenové prvky pre:

WC, bidet, umývadlo, pisoár, nosič armatúr
Plynulo nastaviteľná montážna hĺbka v rozsahu 120–200 mm

Opláštenie pomocou:

Sadrokartónové obkladacie dosky vystužené skleneným vláknom, s impregnovaným jadrom, s hrúbkou 18 mm.
Sadrokartónové obkladacie dosky pre oblasti vystavené vysokej vlhkosti, bežne dostupné obkladové dosky.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasíť so servisným centrom spoločnosti Viega! Zataženie: WC a bidet 400 kg, umývadlo a pisoár 150 kg, podpery a držiaky 100 kg! Splňa všeobecné požiadavky týkajúce sa protipožiarnej a zvukovej izolácie. Podrobné informácie o protipožiarnej ochrane a zvukovej izolácii nájdete na internetovej stránke spoločnosti Viega alebo ich získate od kontaktnej osoby spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použijete ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Konfigurátor Prevista Dry Plus

Internetová aplikácia na jednoduchý a rýchly návrh a výpočet materiálu predstenového systému Prevista Dry Plus.

Konfigurátor ovládacích dosiek

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie vhodnej ovládacej dosky a jej vizualizáciu pre dizajn kúpeľne.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

WC prvky	440
WC prvky s funkciou splachovania Hygiene, príslušenstvo	450
Umývadlové prvky	450
Pisoárové prvky	465
Bidetové prvky	468
Medzikonzola	468
Upevňovacie prvky	469
Upevňovacie súpravy	472
Príslušenstvo pre WC so sprchou	473
Upevňovacie príslušenstvo	474
Prevista-pripojovacie kusy	475

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

WC PRVKY



Prevista Dry-WC prvok s možnosťou pripojenia WC sprchy 1120 mm

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R1/2 zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Max. zaťaženie 400 kg
Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8522**



iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/15	771 980	66	287,79



**Prevista Dry-WC prvok
nastaviteľná výška keramiky
s možnosťou pripojenia WC sprchy
1120 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, variabilne nastaviteľná výška keramiky, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje


- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l
- Max. zaťaženie 400 kg
- Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8521**

iv	š	NV	bal	artikel	RS	€
1120	500	330-390	1/15	771 997	66	448,53

NV = nastaviteľná výška



**Prevista Dry-WC prvok
pre závesné WC
8 cm**

- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3F, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 4,5 – 7,5 l

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8523**

iv	bal	artikel	RS	€
1130	1/12	798 529	66	445,07





**Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy
980 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R^{1/2} zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje


Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
 Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
 Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
 Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l
 Max. zaťaženie 400 kg
 Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8530**

iv	š	bal	artikel	RS	€
980	500	1/15	772 000*	66	529,88

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



**Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy
980 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3L, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R^{1/2}, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
 Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
 Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
 Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l
 Max. zaťaženie 400 kg
 Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8530.1**

iv	š	bal	artikel	RS	€
980	500	1	824 174	66	581,20



NOVÉ



**Prevista Dry-WC prvok
s možnosťou pripojenia WC sprchy
820 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3L, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l
- Max. zaťaženie 400 kg
- Max. hĺbka keramiky 700 mm




Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.
model 8533



iv	š	bal	artikel	RS	€
820	500	1/15	772 017	66	529,88




Prehľad možných kombinácií: WC prvky v kombinácii s WC sprchami

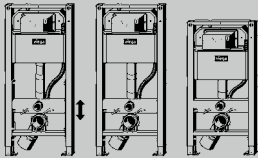							
		8521/8522/8530			8533/8530.1		
	 8570.70	artikel 827 618 artikel 827 601	■			■	
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■			■	
	Mera Comfort 146200111		■			■	
	Sela 146220111		■			■	
	Tuma Classic 146090111		■			■	
	Tuma Comfort 146290111		■			■	
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■			■	
TECE	One 9700200		*1			*1	
TOTO	RP WC keramika CW542EY		■			■	
	Washlet RX TCF794CG		■			■	
	Washlet SX TCF796CG		■			■	
	Washlet RW TCF802C2G		■			■	
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■			■	
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■			■	
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■			■	
	AC 2.0 TCF996RWG		■			■	
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■			■	
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■			■	
	Cleanet Navia 820601		■			■	
Villeroy & Boch	ViClean - I100 VOE100R1		■			■	

*1 – Pred montážou modelu TECE One je nutné vytvoriť prípojku na teplú a studenú vodu s prihliadnutím k inštalacioným rozmerom systému Prevista. Toto je potrebné zohľadniť už pri hrubej stavbe.

V prípade pripojenia iných WC sprch sa, prosím, obráťte na nášho technického poradcu. Údaje o možnostiach použitia sú zostavené na základe informácií o produktoch od výrobcu. Za ich kompletnosť, správnosť alebo zmeny preto neručíme.

Prehľad možných kombinácií: WC prvky v kombinácii s WC sprchami

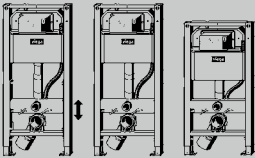		 8521/8522/8530			 8533/8530.1		
	 8570.70	artikel 827 618 artikel 827 601	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SensoWash Slim Set + DuraStyle nástenné WC 631001002004300		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
VitrA	V-Care 1.1 WC so sprchou VitrA Flush 2.0 variant Basic 5674B003-6195		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	V-Care 1.1 WC so sprchou VitrA Flush 2.0 variant Comfort 5674B003-6196		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

V prípade pripojenia iných WC sprch sa, prosím, obráťte na nášho technického poradcu. Údaje o možnostiach použitia sú zostavené na základe informácií o produktoch od výrobcu. Za ich kompletnosť, správnosť alebo zmeny preto neručíme.



Prevista Dry-WC prvok
individuálne nastaviteľná výška sanitárnej keramiky používateľom po stlačení tlačidla 1120 mm

- len v kombinácii s výrobkom: WC krycia doska Prevista model 8570.39
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, individuálne nastaviteľná výška sanitárnej keramiky používateľom po stlačení tlačidla, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie
- bez: krycia doska

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R¹/₂ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (pružný) z PE, prechodový kus excentrický DN90/100 z PE

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
 Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
 Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
 Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Max. zaťaženie 400 kg
 Max. hĺbka keramiky 700 mm


Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. Prestavením závitových svorníkov je možné rozsah nastavenia upraviť na 320 - 400 mm. Na použitie s prípojkou zvisle nadol je potrebné objednať aj položku 713 744.

model 8521.32

iv	š	IRN	bal	artikel	RS	€
1120	500	340-420	1/4	772 024	66	1.722,59

IRN = individuálny rozsah nastavenia



WC krycia doska Prevista

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok model 8521.32
- sklo

Vybavenie

tlačidlo s rozetou na individuálne výškové nastavenie WC keramiky, pripojovacia súprava WC
model 8570.39

L	š	s	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
560	490	6	dopravná biela	1	775 841	66	930,98

L = dĺžka



Plynový tlakový piest

> 28 kg

- pre nasledujúce produkty a použitie: keramika ťažšia ako 28 kg do max. 34 kg
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok model 8521.32
 - oceľ
 - hydraulické spúšťanie
- model 8580.6**

bal	artikel	RS	€
1	785 895	66	534,53



Prevista Dry-WC prvok
výška keramiky dodatočne nastaviteľná inštalátorm
1120 mm

- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie
- bez: krycia doska

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádrčky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje


- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l
- Max. zaťaženie 400 kg
- Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.
model 8522.31

iv	š	DRN	bal	artikel	RS	€
1120	500	310–390	1/12	772 031	66	697,72

DRN = dodatočný rozsah nastavenia



Krycia doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: dodatočne výškovo nastaviteľné WC prvky
- ušľachtilá oceľ

Upozornenie

Na použitie pri dodatočne výškovo nastaviteľných WC prvkoch.

model 8040.21

L	š	s	bal	artikel	RS	€
460	390	2,5	1	703 387	65	176,34

L = dĺžka



Prevista Dry-WC prvok stojace WC alebo WC pre deti 1120 mm/820 mm

- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, PE
- skrátiteľné z 1120 mm na 820 mm, kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie

podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, splachovacia rúrka s prípojkou splachovacej rúrky 45x230 mm, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, držiak, rúrkový úchyt DN90


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8522.33**

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/12	772 048	66	585,72



Prevista Dry-WC prvok s bočným upevnením 1120 mm

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podperná súprava model 8570.37
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ vzadu, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8521.34**

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/11	772 055	66	317,40





**Prevista Dry-WC prvok
pre podporné držadlá
nastaviteľná výška keramiky
1120 mm**

- možnosť dodatočne objednať: Prevista Dry-podporná súprava model 8570.37
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus, variabilne nastaviteľná výška keramiky, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, upevňovacie prvky pre podporné držadlá umiestnené na ľavej a pravej strane WC prvku, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP, Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36 alebo 8570.66


Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Max. zaťaženie 400 kg
Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.
model 8874.9



iv	š	NV	bal	artikel	RS	€
1120	910	330–390	1	793 074	66	919,57

NV = nastaviteľná výška



**Prevista Dry-WC prvok
objektový variant
1120x490 mm**

- nevhodné pre: Prevista Dry Plus
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ, PE
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (30x30), podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ vzadu, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Max. zaťaženie 400 kg
Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.
model 8524



iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	490	1/15	771 973	66	291,67

WC PRVKY S FUNKCIOU SPLACHOVANIA HYGIENE, PRÍSLUŠENSTVO



AquaVip-elektronická výbavová súprava

- v kombinácii s: WC ovládací doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládací doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1
- vo výbave: pohonná jednotka model 8580.29
- pohonná jednotka: KCC SK5/4f čierne puzdro a KCC SK2/2m čierne puzdro, pripájací kábel: KCC SK5/4m čierne zdierka na SK5/4f čiernu zdierku

Vybavenie

pripojovací kábel, pohonná jednotka

Technické údaje

Vstupné napätie 5 V

teplota skladovania -20 – +70 °C

prevádzková teplota 0 – +50 °C

Upozornenie

Elektrina je vedená cez WC prvok Prevista Dry!

model 8590.11

	bal	artikel	RS	€
	1	797 461	41	n.v.

UMÝVADLOVÉ PRVKY



Prevista Dry-umývadlový prvok

1120 mm

prípojky výškovo nastaviteľné

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchloupínaním výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8535

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/10	776 183	66	230,13





**Prevista Dry-umývadloový prvok
pevné prípojky
1120 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), pevné pripojovacie traverzy, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiky, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, nožná brzda na nastavenie výšky

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8538

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/10	789 329	66	204,88



**Prevista Dry-umývadloový prvok
820-980 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus
- bez: meracia páska

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchloupínaním výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30

Technické údaje


Max. zaťaženie 150 kg

Upozornenie

* Pre stavebnú výšku 820 mm nastavenie podporných nožičiek 0-240 mm. Pre stavebnú výšku > 820 mm nastavenie podporných nožičiek 0-200 mm!

model 8535.31

iv	š	bal	artikel	RS	€
820-980	500	1/10	776 190	66	253,45





Prevista Dry-umývadlový prvok s podomietkovým pripojovacím boxom 1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, podomietkový pripojovací box výškovo nastaviteľný pomocou rýchlopínania, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky


Vybavenie podomietkového pripojovacieho boxu

zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, 2 dvojité skrutkové spoje priame so svorným skrutkovým spojím pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúry pochrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripojovací box, upevňovací materiál

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8535.33



iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/12	776 206	66	649,14



Prevista Dry-umývadlový prvok individuálne nastaviteľná výška sanitárnej keramiky používateľom po stlačení tlačidla 1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: bezbariérové umývadlo so stojankovou batériou, umývadlo so stojankovou batériou
- len v kombinácii s výrobkom: krycia doska pre umývadlové prvky model 8570.45
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus, bezbariérové vyhotovenie
- bez: krycia doska

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), plynový tlakový piest, pripojovacie hadice pružné, podomietkový pripojovací box s výškovo nastaviteľným zápachovým uzáverom, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, podomietková krabica na umiestnenie tlačidiel pre individuálne nastavenie výšky umývadlovej keramiky, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, 2 rohové ventily G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$


Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

Upozornenie

Použitelné iba pre umývadlové keramiky s celkovou hmotnosťou vrátane armatúry 15 – 21 kg!

model 8535.32



iv	š	IRN	bal	artikel	RS	€
1120	500	200	1/5	776 213	66	2.010,79

IRN = individuálny rozsah nastavenia



Krycia doska pre umývadlové prvky

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-umývadlový prvok model 8535.32
 - sklo


Vybavenie

tlačidlo s rozetou na individuálne výškové nastavenie umývadlovej keramiky, podomietkový pripojovací box s pochrómovanou krycou doskou, svorné skrutkové spoje a pripojovacia rúrka, odtokový oblúk 300 mm pochrómovaný, upevňovací materiál

model 8570.45

L	š	s	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
780	720	6	sklo biela	1	785 536	66	1.422,68

L = dĺžka




Odtokový oblúk 90°

- mosadz pochrómovaná

Upozornenie

Používať pri umývadlových keramikách so vzdialenosťou 130 – 150 mm od stredu upevnenia umývadla k spodnej hrane odtoku.

model 8064.90



G	L	bal	artikel	RS	€
1 1/4	300	1	743 208	65	34,49

L = dĺžka

Prehľad pripojiteľnej umývadlovej keramiky pre umývadlový prvok Viega Prevista Dry, individuálne výškovo nastaviteľný, model 8535.32
Uvedené keramiky musia spĺňať tieto parametre:

1. Rozstup upevnenia umývadla: 280 mm
2. Šírka keramiky: 500 mm - 700 mm
3. Výška odtokového ventilu: 50 mm

Varianty odtoku:

- A** – odtokový oblúk a rúrka sú súčasťou dodávky
B – už pripojený odtokový oblúk (príslušenstvo: odtokový oblúk, art. č. **743 208**)
C – prípoj pre odpadovú vodu zo strany odtokovou rúrkou 120 mm (príslušenstvo: odtoková rúrka 120 mm, art. č. **670 856**)

Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použitelnosť
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x
	Hommage	710165	22,90	-	-
	Joyce	410560	15,32	B	x
	La Belle	612671	23,10	-	-
	Lifetime	517460	17,05	A	x
		517470	20,45	A	x
	Memento	513350	17,00	A	x
		513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura	517555	16,96	A	x
		517755	14,85	A	o
		517860	20,25	A	x
		517760	22,16	-	-
		517565	22,60	-	-
		517867	20,85	B	x
		517862	20,25	A	x
	517570	25,25	-	-	
	Omnia classic	712250	13,17	B	o
	O.novo	711900	12,53	B	o
		516055	15,13	A	x
		516060	17,01	A	x
		516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x
	Sentique	514360	18,60	A	x
		514365	19,65	A	x
	Subway 2.0	711355	15,88	A	x
		711360	19,00	A	x
		711365	21,50	-	-
Subway 2.0 oval	711455	15,88	A	x	
	711460	17,94	A	x	
	711465	19,56	A	x	
Venticello	412460	17,45	B	x	
	412465	19,60	B	x	
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o
		E 8116 xx	16,40	A	x
		E 8117 xx	17,50	A	x
		E 8114 xx	16,40	A	x
		E 8146 xx	14,10	A	o
		E 8144 xx	18,50	A	x
		E 8143 xx	18,50	A	x
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x
		V 3028 xx	20,00	B	x

Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použitelnosť
Ideal Standard	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o
		E 7460 xx	13,00	B	o
		E 7461 xx	13,00	A	o
		E 7462 xx	13,00	A	o
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x
		T 0162 xx	20,80	A	x
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o
		T 0554 xx	16,00	A	x
		T 0452 xx	16,00	A	x
		T 0555 xx	17,00	A	x
		T 0453 xx	17,00	A	x
		T 0556 xx	18,00	A	x
		T 0454 xx	18,00	A	x
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o
K 0689 xx		15,00	B	x	
Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x	
	T 0154 xx	19,50	B	x	
Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
	Darling New	2621550000	15,30	A	x
		2621600000	18,00	A	x
		2621650000	19,00	A	x
	D-Code	2310550000	16,10	A	x
		2310660000	17,80	A	x
		2310600000	17,80	A	x
		2311550000	16,10	A	x
		2311600000	17,80	A	x
		2311650000	21,60	-	-
		2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
Serie 1930	438600000	13,50	B	o	

Výrobca	Séria	Model/artikel	Váha keramiky	Variant odtoku	Použitelnosť
Duravit	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
	Vero	454600000	17,90	A	x
454700000		20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
	T4	4452B003-0001	17,90	A	x

Použitelnosť:

x pri celkovej váhe (keramiky, armatúry a odtokového ventilu) > 21 kg je pri zdvíhaní keramiky nutné použiť aj fyzickú silu
o pri celkovej váhe (keramiky, armatúry a odtokového ventilu) < 15 kg je pri znižovaní keramiky nutné použiť aj fyzickú silu
- nie je možné použiť

Údaje poskytli jednotliví výrobcovia. Neručíme preto za ich správnosť, úplnosť a aktuálnosť. Je možná kombinácia aj s ďalšími keramikami, vždy ale odporúčame konzultáciu s našim technickým poradcom.



**Prevista Dry-umývadloový prvok
bezbariérové vyhotovenie
1120 mm**

- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchlolopínaním výškovo nastaviteľné, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky

Technické údaje


Max. zaťaženie 150 kg

Upozornenie

Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2).

model 8536

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/10	776 046	66	321,97



**Prevista Dry-umývadloový prvok
bezbariérové vyhotovenie
820-980 mm**

- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchlolopínaním výškovo nastaviteľné, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg


Upozornenie

Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2).

* Pre stavebnú výšku 820 mm nastavenie podporných nožičiek 0-240 mm. Pre stavebnú výšku > 820 mm nastavenie podporných nožičiek 0-200 mm!

model 8536.31

iv	š	bal	artikel	RS	€
820-980	500	1/10	776 251	66	348,02





Prevista Dry-umývadlový prvok s bytovým podomietkovým vodomerom Easytop 1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), 2 podomietkové ventily s priamym sedlom, teleso ventilu červený bronz alebo kremíkový bronz podľa podkladov posudzovania kovov (Spolkový úrad pre životné prostredie), vrchné diely, stavebná ochrana, puzdro pre 2 vodomery Koax G2, slepé príruby, izolačný box, zakaždým na strane vstupu a výstupu (pre rozdelenie na podlaží) s Rp $\frac{3}{4}$, prípojka Rp $\frac{1}{2}$ pre umývadlovú armatúru, výška keramiky a vodomeru nastaviteľná, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, nožná brzda na nastavenie výšky

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg
prevádzková teplota max. 90 °C
so skúšobnou značkou DVGW

model 8537



iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/11	776 268	66	871,36



Prevista Dry-umývadlový prvok podomietkový vodomer EAT typ Allmess 1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), podomietkové meracie puzdro vodomeru EAT typ Allmess na zabudovanie vodomeru Allmess typ MES 3K a MES 3W, odhlučnené nástenky Sanpress, 2 Sanpress-nástenky Rp $\frac{1}{2}$ predmontované, 2 T-kusy s vývodom Rp $\frac{3}{4}$ za počítadlami pre rozdelenie na podlaží, 2 priame ventily DN20 červený bronz s prechodom Rp $\frac{3}{4}$, 2 základné telesá vodomerov, 2 ochranné viečka a odtlačacie súpravy, výška keramiky a vodomeru nastaviteľná, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiky, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie, nožná brzda na nastavenie výšky

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8537.31



iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/11	776 275	66	871,36



**Prevista Dry-umývadlový prvok
pre nástennú armatúru
1300 mm**

- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, prípojky s rýchloupínaním výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8540

iv	š	bal	artikel	RS	€
1300	500	1/12	776 220	66	253,45





**Prevista Dry-umývadlový prvok
pre podomietkovú nástennú armatúru
1300 mm**

- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, drevo
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, upevňovacia doska výškovo a hĺbkovo nastaviteľná pre podomietkové stenové armatúry pomocou rýchloupínania, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8540.31

iv	š	bal	artikel	RS	€
1300	500	1/12	776 237	66	309,20





**Prevista Dry-umývadlový prvok
bezbariérové vyhotovenie
pre nástennú armatúru
1300 mm**

- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie keramiky výškovo nastaviteľné, pripájacia doska armatúr zosilnená a výškovo nastaviteľná pomocou rýchloupínania, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky


Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

Upozornenie

Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2).

model 8540.32



iv	š	bal	artikel	RS	€
1300	500	1/12	776 039	66	355,67




**Prevista Dry-prvok pre výlevku
1300 mm**

- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ, drevo
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), nosná doska výškovo nastaviteľná pomocou rýchlochlopínania, pripájacia doska armatúr a upevnenie odtoku výškovo nastaviteľné pomocou rýchlochlopínania, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, odtokový oblúk DN50 model 8540.33

iv	š	bal	artikel	RS	€
1300	500	1/12	776 282	66	360,83





**Prevista Dry-umývadlový prvok
objektový variant
1120x490 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- nevhodné pre: Prevista Dry Plus
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (30x30), pevné pripojovacie traverzy, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30, upevňovací materiál pre prvok (pre podlahu) a keramiku, skrutky (samorezné) na upevnenie do kovovej konštrukcie, Ø otvoru 11 mm pre upevnenie do drevenej konštrukcie

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8539

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	490	1/10	776 541	66	161,88



PISOÁROVÉ PRVKY



Prevista Dry-pisoárový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: vodovodná prípojka univerzálna
- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), výška traverz nastaviteľná pomocou rýchlochupinania, pisoárový splachovací systém pre hrubú stavbu, so zvukovou izoláciou, pisoárová pripojovacia súprava, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R½, odsávacia tvarovka

Technické údaje

Max. zaťaženie 100 kg


Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.

* Pre stavebnú výšku 1120 mm nastavenie podporných nožičiek 0-240 mm. Pre stavebnú výšku > 1120 mm nastavenie podporných nožičiek 0-200 mm!

* Traverzy je možné navzájom zameniť.

model 8560.32



iv	š	bal	artikel	RS	€
1120-1300	500	1/12	776 411	66	511,51



**Prevista Dry-pisoárový prvok
vodovodná prípojka teleskopická
1300 mm**

- pre predstavenú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista, integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), pisoárový splachovací systém pre hrubú stavbu, so zvukovou izoláciou, pisoárová pripojovacia súprava z PP, výška traverz nastaviteľná pomocou rýchloupínania, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R¹/₂, odsávacia tvarovka

Technické údaje

individuálny rozsah nastavenia 100 mm

Max. zaťaženie 100 kg


Upozornenie

Rozsah nastavenia sa vzťahuje na vodovodnú prípojku.

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.

Nie je vhodný pre pisoárovú keramikú s rozprašovacou hlavicoú!

model 8560



iv	š	bal	artikel	RS	€
1300	500	1/12	776 404	66	475,60



**Prevista Dry-pisoárový prvok
skryté splachovanie
1120-1300 mm**

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: výbavová súprava model 8560.33
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), výška traverz nastaviteľná pomocou rýchloupínania, pisoárový splachovací systém pre hrubú stavbu, so zvukovou izoláciou, pisoárová pripojovacia súprava, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky, vodovodná prípojka R_{1/2}


Technické údaje

Max. zaťaženie 100 kg

Upozornenie

- * Pre stavebnú výšku 1120 mm nastavenie podporných nožičiek 0-240 mm. Pre stavebnú výšku > 1120 mm nastavenie podporných nožičiek 0-200 mm!
- * Traverzy je možné navzájom zameniť.

model 8560.31



iv	š	bal	artikel	RS	€
1120-1300	500	1	776 428	66	511,51



**Výbavová súprava
skryté splachovanie**

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-pisoárový prvok model 8560.31
- vo výbave: odsávacia tvarovka model 3233.4, ovládanie pisoára model 8121.21, kartušový ventil model 8580.31, napájací zdroj model 8580.32

Vybavenie

magnetický ventil, ovládanie, napájací zdroj, odsávacia tvarovka s vodorovným vývodom a senzorom, kontakt Reed

Technické údaje

Sieťové napätie 100-240 V AC/50-60 Hz

Upozornenie

S funkciou Viega Hygiene po 24 hodinách nepoužívania.

model 8560.33

	bal	artikel	RS	€
	1	785 956	66	1.004,62

BIDETOVÉ PRVKY



Prevista Dry-bidetový prvok 1120 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus


Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevnenie výškovo nastaviteľné, Odtokový oblúk DN40/50 skrátkiteľný, gumová vsuvka DN50/30, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky

Technické údaje

Max. zaťaženie 400 kg
Max. hĺbka keramiky 700 mm
model 8568

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	500	1/10	776 442	66	456,61



MEDZIKONZOLA



Prevista Dry-medzikonzola

- pre nasledujúce produkty a použitie: vzdialenosť > 500 mm, upevnenie na stenu
- oceľ povrchovo upravená práškovou farbou

Vybavenie


nožná brzda na nastavenie výšky, upevňovací materiál

Upozornenie

* Stavebnú výšku je možné upraviť v krokoch 820, 980, 1120 a 1300 mm. Pre stavebnú výšku 820-1120 mm nastavenie podporných nožičiek 0-240 mm. Pre stavebnú výšku 1300 mm nastavenie podporných nožičiek 0-220 mm!

model 8570.48

iv	bal	artikel	RS	€
820-1300	1	785 901	66	113,15



UPEVNŔOVACIE PRVKY



**Prevista Dry-prvok rámu
1120-1300 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: Prevista Dry Plus-nosič armatúry a modul
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- príslušenstvo Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.66
- oceľ
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky


Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

Upozornenie

* Pre stavebnú výšku 1120 mm nastavenie podporných nožičiek 0-240 mm. Pre stavebnú výšku > 1120 mm nastavenie podporných nožičiek 0-200 mm!

model 8570



iv	š	bal	artikel	RS	€
1120-1300	500	1/10	776 466	66	186,52



Prevista Dry-montážna jednotka

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na stenu/do rohu, montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, upevnenie prvkov Prevista Dry pod uhlom 45° na masívnu alebo ľahkú montovanú stenu, jednostranné uchytenie nôh v jednej rovine s hornou hranou prvkov Prevista

- pre použitie s: montážny profil 90° model 8076, montážny profil 45° model 8077
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevňovací materiál, vyrovnávacie doštičky k upevneniu pod uhlom > 90°


Upozornenie

Možno použiť iba s WC prvkami s podomietkovou splachovacou nádržkou 3H.

Odporúčané príslušenstvo na upevnenie na stenu: montážny profil 90° model 8076, montážny profil 45° model 8077.

Odporúčané príslušenstvo pre rohovú montáž: montážny profil 45° model 8077.

model 8534



bal	artikel	RS	€
1	824 143	66	191,85



**Prevista Dry-upevňovací prvok
pre podporné držadlá
1120 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: sanitárne objekty, bezbariérová predstenová inštalácia
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, drevo
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky

Technické údaje

Max. zaťaženie 100 kg

model 8570.31

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	350	1	776 497	66	295,20



**Prevista Dry-upevňovací prvok
pre podporné držadlá
1120 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, sanitárne objekty, bezbariérová predstenová inštalácia
- nevhodné pre: Prevista Dry-WC prvok model 8524
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8570.36, 8570.66
- oceľ, drevo
- integrácia do systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (40x40), vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál, nožná brzda na nastavenie výšky

Technické údaje

Max. zaťaženie 100 kg

Upozornenie


V kombinácii s WC prvkami Prevista Dry model 8522.31 a 8521.32 je nutné objednať príslušenstvo model 8570.65.

model 8570.32

iv	š	bal	artikel	RS	€
1120	200	1	776 473 ¹⁾	66	207,16
1120	200	1	776 480 ²⁾	66	207,16

1) vľavo

2) vpravo





**Prevista Dry-upevňovací prvok
objektový variant
1120 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, sanitárne objekty, bezbariérová predstenová inštalácia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-umývadlový prvok model 8539
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8180.73
- oceľ, drevo

Vybavenie


rám povrchovo upravený práškovou farbou (30x30), vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál

Technické údaje

Max. zaťaženie 100 kg

model 8570.72

iv	bal	artikel	RS	€
1120	26	824 136	66	232,29



NOVÉ





**Prevista Dry-upevňovací prvok
objektový variant
1120 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na prvok Prevista Dry s konštrukčnou výškou 1120 mm, sanitárne objekty, bezbariérová predstenová inštalácia
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok model 8524, Prevista Dry-umývadlový prvok model 8539
- pre predstenovú montáž objednať samostatne: Prevista Dry-upevňovacia súprava model 8173, 8180.73
- oceľ, drevo

Vybavenie

rám povrchovo upravený práškovou farbou (30x30), vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm, upevňovací materiál


Technické údaje

Max. zaťaženie 100 kg
model 8570.71

iv	bal	artikel	RS	€
1120	1	824 112 ¹	66	182,82
1120	1	824 129 ²	66	182,82

¹⁾ vľavo

²⁾ vpravo



NOVÉ

UPEVNŔOVACIE SÚPRAVY



NOVÉ

Prevista Dry-upevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž priamo na konštrukciu, upevnenie prvkov Prevista Dry
- možno integrovať do koľajnicového systému Prevista Dry Plus, možnosť bočného vŕtania a upevnenia v blízkosti rámu, hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 120 – 200 mm, integrovaná plocha na upevnenie obloženia

model 8570.66

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	831 837	66	33,78

ks = počet v súprave

**Prevista Dry-upevňovacia súprava
univerzálne**

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov Prevista Dry, jednotlivá montáž priamo na konštrukciu, rohová montáž na masívnu stenu alebo kovovú konštrukciu
- hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 120 – 200 mm, možnosť upevnenia opláštenia

model 8570.36

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	776 619	66	31,92

ks = počet v súprave



Prevista Dry Plus-úpevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá a radová montáž prvkov Prevista Dry do systému Prevista Dry Plus
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001, Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- model 8570.49**

M	bal	artikel	RS	€
8	1	785 925	66	31,38



Prevista Dry-úpevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž prvkov Prevista Dry na masívnu stenu
- model 8573**

M	ks	bal	artikel	RS	€
8	2	1	776 626	66	21,98

ks = počet v súprave



Prevista Dry-úpevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž na masívnu stenu
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001, Prevista Dry-WC prvok model 8524, Prevista Dry-umývadlový prvok model 8539
 - hĺbkovo nastaviteľné v rozmedzí 75 – 200 mm, možnosť upevnenia opláštenia, pozdĺžne otvory
- model 8173**

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	460 440	65	20,51

ks = počet v súprave



Prevista Dry-úpevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá montáž na masívnu stenu
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok model 8524, Prevista Dry-umývadlový prvok model 8539
 - hĺbkovo nastaviteľné do 200 mm
- model 8180.73**

M	ks	bal	artikel	RS	€
10	2	1	678 630	65	12,35

ks = počet v súprave

PRÍSLUŠENSTVO PRE WC SO SPRCHOU



Prípojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesné WC so sprchou, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC prvok model 8521, 8522, 8524, 8530

Vybavenie

pripájací T kus, pancierová hadica, pripojovací a upevňovací materiál

model 8570.63

iv	bal	artikel	RS	€
820	1	787 707	66	237,55
980-1120	1	786 670	66	242,48



Pripájací T kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesné WC so sprchou, podomietková splachovacia nádržka 3H
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC prvok model 8521, 8522, 8524, 8530

Vybavenie

pripojovací materiál

Upozornenie

Súčasťou dodávky WC keramiky musí byť pancierová hadica.

model 8580.66

	bal	artikel	RS	€
	1	803 384	66	98,10

UPEVNŔOVACIE PRÍSLUŠENSTVO



Montážna kolajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie prvkov, radová montáž prvkov
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevňovací materiál, vyrovnávací materiál pre nerovné steny

model 8001

L	š	v	bal	artikel	RS	€
3000	40	22	4	283 872	75	63,02

L = dĺžka



Montážny profil 90°

- oceľ pozinkovaná
- bez: upevňovací materiál

model 8076

L	š	v	bal	artikel	RS	€
2500	37	37	1	332 402*	75	40,47
3000	37	37	1	284 459*	75	68,70

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Montážny profil 45°

- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

upevňovací materiál, skrutky (samorezné) pre sadrokartónové obkladacie dosky

model 8077

L	š	v	bal	artikel	RS	€
1120	50	30	2	284 466	75	37,03

L = dĺžka



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie rozdeľovača/objímky rúrky
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna kolajnica model 8001, Prevista Dry Plus-montážna kolajnica model 8401

model 8056.1

M	L	bal	artikel	RS	€
8	35	1	293 666	75	8,89

L = dĺžka



Tvarovka s drážkou

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie závitovej tyče a objímok na montážnu kolajnicu
- červený bronz

model 8010.21

M	bal	artikel	RS	€
6	10	331 047	75	4,29
8	10	308 353	75	4,43
10	10	331 030	75	4,29
12	10	308 346	75	4,43



Skrutka s kládikovou hlavou

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie modulov a nosičov armatúr
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

podložka, závitová matica

model 8013.23

M	L	bal	artikel	RS	€
8	25	10	308 278	75	3,62

L = dĺžka



Súprava skrutiek

- pre nasledujúce produkty a použitie: Upevnenie dvojitých nástieniek Viega Smartpress, Sanpress a Sanfix na umývadlové prvky Prevista Dry a umývadlové moduly Prevista Dry Plus
model 8580.72

M	L	ks	bal	artikel	RS	€
4	30	4	1	806 606	66	14,58

L = dĺžka

ks = počet v súprave



Prevista Dry Plus-zvukovoizolačná súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvku, redukcia prenosu hluku na príhlahú stenu

- guma

Vybavenie

10 zvukovoizolačných súprav (montáž na stenu a podlahu)

model 8310.52

ks	bal	artikel	RS	€
10	1	636 395	65	76,28

ks = počet v súprave

PREVISTA-PRIPOJOVACIE KUSY



Viega Smartpress-prechodový

oblúk 90°

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
a použitie: predstenový systém
Prevista

- červený bronz

- lisovacia prípojka,

Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástienky a predstenové prvky Prevista!

model 6716.8

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	1	776 992	18	17,41



Viega Smartpress-prechodový

T-kus

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
a použitie: predstenový systém
Prevista

- červený bronz

- lisovacia prípojka,

Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástienky a predstenové prvky Prevista!

model 6718.8

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
16	½	16	1	777 005	18	23,46
20	½	20	1	777 012	18	25,66



Viega Smartpress-prechodový

kus

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty
a použitie: predstenový systém
Prevista

- červený bronz

- lisovacia prípojka,

Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástienky a predstenové prvky Prevista!

model 6711.8

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	1	776 985	18	14,85



Viega Smartpress-rozširujúci kus s SC-Contrur

- pre nasledujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6725.78

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
16	½	16	1	796 754	18	36,40
20	½	20	1	796 761	18	39,06
25	½	25	1	796 778	18	52,17



Prevista Dry-rýchloupínanie

- pre nasledujúce produkty a použitie: prvok Prevista Dry
- model 8570.50**

	bal	artikel	RS	€
	8	785 932	66	10,52



Prevista Dry-podperná súprava pre WC keramiku s malou nosnou plochou (< 17 cm)

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok model 8521, 8521.34, 8522, 8530, 8533

model 8570.37

	bal	artikel	RS	€
	1	776 053	66	65,28



Prevista Dry-súprava podporných nožičiek

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž prvku Prevista Dry na podlahu
- nevhodné pre: Prevista Dry-WC prvok model 8522.33, 8524, Prevista Dry-umývadlový prvok model 8539
- oceľ pozinkovaná
- rozsah nastavenia 0 – 400 mm

Vybavenie

súprava podporných nožičiek
model 8580.48

L	bal	artikel	RS	€
700	1	798 666	66	74,34

L = dĺžka



Prevista Dry-montážna súprava objektový variant

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž prvku Prevista Dry Plus na podlahu alebo na stenu
- len v kombinácii s výrobkom: Prevista Dry-WC prvok model 8524
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-umývadlový prvok model 8539
- oceľ pozinkovaná
- rozsah nastavenia 0 – 400 mm

Vybavenie

súprava podporných nožičiek
model 8310.68

L	bal	artikel	RS	€
700	1	641 030	65	85,17

L = dĺžka



Pripojovacia súprava

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-upevňovací prvok model 8570.32
- nevhodné pre: Prevista Dry-umývadlový prvok model 8535.32
- v kombinácii s: Prevista Dry-WC prvok model 8521.32, 8522.31
- oceľ

Vybavenie


upevňovacie pútiko, upevňovací materiál
model 8570.65

	bal	artikel	RS	€
	1	816 353	66	27,01



PREDSTENOVÁ/ SPLACHOVACIA TECHNIKA

Prevista Dry Plus

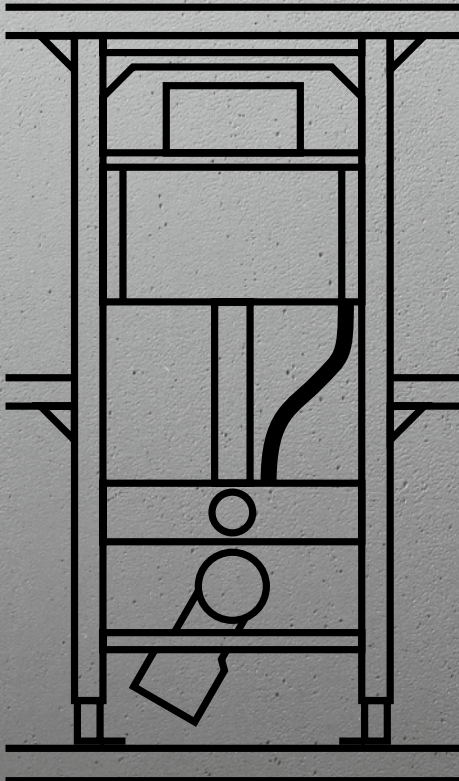

Flexibilný predstenový inštalačný systém pre suchú výstavbu (lahká montovaná stena). Možnosť bezbarierovej montáže a montáže pre telesne postihnutých. S montážnou kolajnicou, kolajnicovou spojkou, predstenovými prvkami, sanitárnymi modulmi pripravenými na montáž a nosičmi armatúr. Pre predstenové a voľne stojace konštrukcie siahajúce do čiastočnej výšky a celej výšky miestnosti. Obsahuje: montážna kolajnica s veľkou nosnou plochou určená na obloženie a priame upevnenie k podlahám, stropom a stenám, kolajnicové spojky pre 45° a 90° spoje a sekačka kolajnic na presné zrezanie montážnej kolajnice bez ostrých hrán

Predstenové prvky pre:

WC, bidet, umývadlo, pisoár, nosič armatúr

Opláštenie pomocou:

Sadrokartónové obkladacie dosky vystužené skleneným vláknom, s impregnovaným jadrom, s hrúbkou 18 mm. Sadrokartónové obkladacie dosky pre oblasti vystavené vysokej vlhkosti, bežne dostupné obkladové dosky.

Výpočet potreby materiálu:

Požadovaná dĺžka kolajnic sa vypočíta z predstenej plochy (šírka x výška) v m² pomocou koeficientu kolajnice.

$\text{Plocha (m}^2\text{)} \times \text{koeficient kolajnice} = \text{požadovaná dĺžka kolajnice (m)}$

Koeficient kolajnice 4,5 pre inštalačné prvky Prevista Dry

Koeficient kolajnice 5,5 pre inštalačné moduly Prevista Dry Plus

Koeficient kolajnice nenahrádza presné plánovanie.

Na podrobné plánovanie použite konfigurátor Prevista Dry Plus.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Zaťaženie: WC a bidet 400 kg, umývadlo a pisoár 150 kg, podpery a držiaky 100 kg! Splňa všeobecné požiadavky týkajúce sa protipožiarnej a zvukovej izolácie. Podrobné informácie o protipožiarnej ochrane a zvukovej izolácii nájdete na internetovej stránke spoločnosti Viega alebo ich získate od kontaktnej osoby spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Konfigurátor Prevista Dry Plus

Internetová aplikácia na jednoduchý a rýchly návrh a výpočet materiálu predstenej systému Prevista Dry Plus.

Konfigurátor ovládacích dosiek

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie vhodnej ovládacej dosky a jej vizualizáciu pre dizajn kúpeľne.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Komponenty	482
Moduly	482
Nosiče armatúr	486
Upevňovacie prvky	489
Prevista-pripojovacie kusy	490
Príslušenstvo	491
Náradie	493


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.




4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

KOMPONENTY



Prevista Dry Plus-montážna koľajnica

- pre nasledujúce produkty a použitie: čiastočne vysoké a na výšku miestnosti vysoké predstevné konštrukcie a deliace priečky
- oceľ pozinkovaná
- plynule každých 30 cm vopred vyrazený pozdĺžny otvor pre montáž na stenu a podlahu alebo strop

model 8401

L	v	h	bal	artikel	RS	€
5000	40	40	4	471 781	75	66,63

L = dĺžka



Prevista Dry Plus-kompletný balík

- pre nasledujúce produkty a použitie: vytvorenie čiastočne vysokej či na výšku miestnosti vysokej predstevnej konštrukcie alebo deliacej priečky

Vybavenie

spojky z pozinkovanej ocele na spojenie montážnej koľajnice v 45° alebo 90° uhloch, upevňovací materiál montážnych koľajníc pre montáž na stenu, podlahu alebo strop, vyrovnávací materiál pre nerovné steny, skrutky (samorezné) pre sadrokartónové obkladacie dosky

Upozornenie

Veľký kompletný balík sa vzťahuje na obloženú plochu!

model 8400

S [m ²]	bal	artikel	RS	€
1	114	471 545	75	81,90
3	54	471 750	75	199,99
5	54	471 767	75	290,72
10	45	471 774	75	500,36

MODULY



Prevista Dry Plus-WC modul

nastaviteľná výška

- oceľ pozinkovaná
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami, bezbariérové vyhotovenie, možno integrovať do koľajnicového systému Prevista Dry Plus

Vybavenie

podomietková splachovacia nádržka 3H, škrtiaci ventil, prázdna rúra pre pripojenie WC sprchy, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vodovodná prípojka R¹/₂ zozadu a zhora, pripojovací oblúk WC DN90 (nastaviteľná hĺbka) z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP

Technické údaje


Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
 Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
 Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
 Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l
 Max. zaťaženie 400 kg
 Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie



Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.

model 8515

iv	bal	artikel	RS	€
937-1077	1	824 099	66	378,04





Prehľad možných kombinácií: WC prvky v kombinácii s WC sprchami

		 8515	
	 8570.70	artikel 827 618 artikel 827 601	■ ■
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■
	Mera Comfort 146200111		■
	Sela 146220111		■
	Tuma Classic 146090111		■
	Tuma Comfort 146290111		■
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■
TECE	One 9700200		*1
TOTO	RP WC keramika CW542EY		■
	Washlet RX TCF794CG		■
	Washlet SX TCF796CG		■
	Washlet RW TCF802C2G		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■
	AC 2.0 TCF996RWG		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■
	Cleanet Navia 820601		■
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1		■

*1 – Pred montážou modelu TECE One je nutné vytvoriť prípojku na teplú a studenú vodu s príslušným rozmerom systému Prevista. Toto je potrebné zohľadniť už pri hrubej stavbe.

V prípade pripojenia iných WC sprch sa, prosím, obráťte na nášho technického poradcu. Údaje o možnostiach použitia sú zostavené na základe informácií o produktoch od výrobcu. Za ich kompletnosť, správnosť alebo zmeny preto neručíme.

Prehľad možných kombinácií: WC prvky v kombinácii s WC sprchami

				8515
		artikel 827 618	■	
		artikel 827 601		
	8570.70			
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		■	
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■	
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■	
	SensoWash Slim Set + DuraStyle nástenné WC 631001002004300		■	
VitrA	V-Care 1.1 WC so sprchou VitrA Flush 2.0 variant Basic 5674B003-6195		■	
	V-Care 1.1 WC so sprchou VitrA Flush 2.0 variant Comfort 5674B003-6196		■	

V prípade pripojenia iných WC sprch sa, prosím, obráťte na nášho technického poradcu. Údaje o možnostiach použitia sú zostavené na základe informácií o produktoch od výrobcu. Za ich kompletnosť, správnosť alebo zmeny preto neručíme.



Prevista Dry Plus-umývadlový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ


Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovoizolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramikú, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30


Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8545



š	bal	artikel	RS	€
420	1/40	776 299	66	124,85



Prevista Dry Plus-umývadlový modul bezbariérové vyhotovenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ


Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovoizolačné upevnenie pre nástenky Viega, univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru, upevňovací materiál pre modul a keramikú

Upozornenie

Univerzálny držiak podomietkového zápachového uzáveru na uchytenie: podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou pochrómovanou (model 5633.1), podomietkového zápachového uzáveru s krycou doskou bielou (model 5633.2).

model 8545.31



š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 305	66	190,89



Prevista Dry Plus-umývadlový modul s podomietkovým pripojovacím boxom

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou
- oceľ


Vybavenie

upevnenie výškovo nastaviteľné, upevňovací materiál podomietkového pripojovacieho boxu, zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G½-G¾, 2 dvojité skrutkové spoje priame so svorným skrutkovým spojom pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúry pochrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaná pre podomietkový pripojovací box, upevňovací materiál pre modul a keramikú

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

model 8545.32



š	bal	artikel	RS	€
420	1/40	776 312	66	584,23



Prevista Dry Plus-pisoárový modul

- pre nasledujúce produkty a použitie: vodovodná prípojka univerzálna
- oceľ pozinkovaná
- možno integrovať do koľajnícového systému Prevista Dry Plus, kompatibilné so všetkými pisoárovými ovládacími doskami Prevista

Vybavenie


pisoárový splachovací systém pre hrubú stavbu, so zvukovou izoláciou, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$, pisoárová prípojovacia súprava, upevňovací materiál pre modul a keramiku

Technické údaje

Max. zaťaženie 150 kg

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie príslušenstvo pre WC a pisoáre. **model 8561**



iv	bal	artikel	RS	€
1120-1300	1	824 105	66	n.v.

NOVÉ




Prevista Dry Plus-pisoárový modul pre nástenný tlakový splachovač

- oceľ

Vybavenie

výškovo nastaviteľné a zvukovoizolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramiku **model 8565**

š	bal	artikel	RS	€
420	1/60	776 435	66	197,95



NOSIČE ARMATÚR




Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre drezy


- oceľ

Vybavenie

zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál pre modul a keramiku **model 8555**

š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 329	66	76,58






Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre nástennú armatúru

- oceľ

Vybavenie

zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál
model 8558

š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 558	66	51,41




Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre nástennú armatúru zosilnený

- oceľ

Vybavenie

zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál
model 8555.31

š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 336	66	59,23




Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre nástenku

- oceľ

Vybavenie

zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, upevňovací materiál
model 8554

š	bal	artikel	RS	€
420	1	815 042	66	70,20




Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre nástennú armatúru nastaviteľná šírka

- oceľ

Vybavenie

upevňovací materiál pre modul a nástenky Viega
model 8555.33

š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 350	66	58,88



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre podomietkovú armatúru

- oceľ

Vybavenie


upevňovací materiál pre modul

Upozornenie

Nosič armatúry je vhodný pre nasledujúce podomietkové armatúry: Grohe „Rapido SmartBox“, HANSA „HANSABLUEBOX“, Hansgrohe „iBox universal“, KEUCO „Flexx Boxx“, KLUDI „FLEXX.BOXX“, VIGOUR „VIGOUR-BOX VUPK“.

model 8555.34

š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 367	66	53,59



Prevista Dry Plus-nosič armatúry pre podomietkový ventil nastaviteľná šírka

- oceľ

Vybavenie


upevňovací materiál pre modul a nástenky Viega
model 8555.32

š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 343	66	54,03



**Prevista Dry Plus-nosič armatúry
pre podomietkovú armatúru
nastaviteľná hĺbka**

- pre nasledujúce produkty a použitie: podomietková armatúra, podomietkový uzatvárací ventil, jednotka podomietkového bytového vodomeru
- oceľ, drevo
- rozsah nastavenia 40 – 110 mm



Vybavenie

vodeodolná vrstvená drevená doska, upevňovací materiál pre modul

model 8555.38

š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 374	66	104,48



**Prevista Dry Plus-nosič armatúry
pre podomietkovú armatúru**

- pre nasledujúce produkty a použitie: 2 podomietkové ventily alebo vodomer s 1 podomietkovým ventilom
- oceľ


Vybavenie

upevňovací materiál

Upozornenie

Upevnenie potrubia pomocou objímok M8, závitových svorníkov a matíc (bežne dostupný materiál).

model 8555.35



š	bal	artikel	RS	€
130	1	776 381	66	53,51




**Prevista Dry Plus-nosič armatúry
pre prípojku práčky**

- oceľ

Vybavenie

hadicový skrutkový spoj, upevňovací materiál pre modul, zvukovo izolačné upevnenie pre nástenky Viega, podomietkový zápachový uzáver DN50/40

model 8555.36



š	bal	artikel	RS	€
	1	776 398	66	111,80

UPEVNŔOVACIE PRVKY




Prevista Dry Plus-upevňovaci prvok pre podporné držadlá

- oceľ, drevo
- vodeodolné

Vybavenie

upevňovaci materiál pre modul model 8570.34

š	v	h	bal	artikel	RS	€
275	800	75	1	776 527	66	169,57




Prevista Dry Plus-upevňovaci prvok pre sanitárne objekty

- oceľ, drevo
- vodeodolné

Vybavenie

upevňovaci materiál pre modul model 8570.30

š	v	bal	artikel	RS	€
420	340	1/40	776 510	66	94,08




Prevista Dry Plus-upevňovacia koľajnica pre vyššie záťaž

- pre nasledujúce produkty a použitie: zásobník teplej vody, potrubné rozvody vo voľne stojacich inštalačných šachtách
- v kombinácii s: upevňovacia súprava model 8580.53, 8580.54
- oceľ

Vybavenie

upevňovaci materiál pre modul model 8570.35

š	bal	artikel	RS	€
420	1	776 534	66	57,96






Prevista Dry Plus-vrstvená drevená doska

- pre nasledujúce produkty a použitie: sanitárne objekty, pre podporné držadlá
- vodeodolná vrstvená drevená doska s=30 mm

Upozornenie

V systéme Prevista Dry Plus je tiež možné pripevniť sklopné držadlá a sprchové sedadlá.
model 8570.33



š	v	h	bal	artikel	RS	€
280	497	30	1	776 503	66	94,61

PREVISTA-PRIPOJOVACIE KUSY



Viega Smartpress-prechodový oblúk 90°

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6716.8

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	1	776 992	18	17,41



Viega Smartpress-prechodový T-kus

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6718.8

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
16	½	16	1	777 005	18	23,46
20	½	20	1	777 012	18	25,66



Viega Smartpress-prechodový kus

s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6711.8

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	1	776 985	18	14,85



Viega Smartpress-rozširujúci kus s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: predstenový systém Prevista
- červený bronz
- lisovacia prípojka, Prevista-zástrčné sedlo

Upozornenie

Len pre nástenky a predstenové prvky Prevista!
model 6725.78

d1	G	d2	bal	artikel	RS	€
16	½	16	1	796 754	18	36,40
20	½	20	1	796 761	18	39,06
25	½	25	1	796 778	18	52,17



PRÍSLUŠENSTVO



Prevista Dry Plus-upevňovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: jednotlivá a radová montáž prvkov Prevista Dry do systému Prevista Dry Plus
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: montážna koľajnica model 8001, Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- model 8570.49**

M	bal	artikel	RS	€
8	1	785 925	66	31,38



Prevista Dry Plus-zvukovoizolačná súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: redukcia prenosu hluku upevnenia prvku, redukcia prenosu hluku na príslušenstvo steny
- guma

Vybavenie

10 zvukovoizolačných súprav (montáž na stenu a podlahu)

model 8310.52

ks	bal	artikel	RS	€
10	1	636 395	65	76,28

ks = počet v súprave



Prevista Dry Plus-koľajnicová spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie montážnej koľajnice v 45° alebo 90° uhloch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná
- predmontované

Vybavenie

závit M10 na zavesenie rúrkových úchytov alebo na nastavenie výšky stenovej konštrukcie pomocou bežných závitových tyčí

model 8410

ks	bal	artikel	RS	€
10	1	471 798	75	5,81




Prevista Dry Plus-paralelná spojka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

model 8414

MH	bal	artikel	RS	€
80-145	5	747 237	75	17,90

MH = montážna hĺbka





Prevista Dry Plus-koleno 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: preprava predmontovaných priečok, spojenie montážnej koľajnice v 90° uhloch
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

2 tvarovky s drážkou
model 8415.1

L1	L2	bal	artikel	RS	€
62	62	10	765 989	75	24,60



Prevista Dry Plus-tvarovka s drážkou

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie modulov a nosičov armatúr
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

model 8437.90

bal	artikel	RS	€
10	494 179	75	6,23



Prevista Dry Plus-montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: upevnenie montážnych koľajníc na stenu, podlahu alebo strop

Vybavenie

upevňovací materiál, 10 skrutiek s nákrúžkom, 10 hmoždiniek, vyrovnávací materiál pre montážnu koľajnicu

model 8409

L	M	bal	artikel	RS	€
70	8	1	611 347	75	20,58

L = dĺžka




Prevista Dry Plus-montážny uholník

- pre nasledujúce produkty a použitie: napojenie prefabrikovanej steny na stenu a podlahu
- oceľ pozinkovaná

model 8415

L1	L2	bal	artikel	RS	€
50	75	5	485 061	75	12,91
50	140	5	726 300	75	21,35



Prevista Dry Plus-súprava držiakov rúrok

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie

závit M8 na upevnenie závitových tyčí a rúrkových úchytov

model 8417

ks	bal	artikel	RS	€
5	1	802 851	66	60,52

ks = počet v súprave



Prevista Dry Plus-držiak rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: plastové potrubia d16-20, maximálna hrúbka izolácie 13 mm
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- plast

Vybavenie

držiak rúrky, sťahovacia páska

model 8416

ks	bal	artikel	RS	€
5	1	798 468	75	51,28

ks = počet v súprave



Súprava skrutiek

- pre nasledujúce produkty a použitie: Upevnenie dvojítych nástieniek Viega Smartpress, Sanpress a Sanfix na umývadlové prvky Prevista Dry a umývadlové moduly Prevista Dry Plus
model 8580.72

M	L	ks	bal	artikel	RS	€
4	30	4	1	806 606	66	14,58

L = dĺžka
ks = počet v súprave




Prevista Dry Plus-montážny uholník

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na stenu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ pozinkovaná

Upozornenie

Nie je vhodné na montáž na podlahu, k tomu je k dispozícii model 8415!

model 8413



MH	bal	artikel	RS	€
80-300	1	802 875	75	27,82

MH = montážna hĺbka



Prevista Dry Plus-montážny kĺb

- pre nasledujúce produkty a použitie: plynulé nastavenie uhla v rozsahu 0 – 180°, upevnenie montážnej koľajnice na strešnú šikminu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-koľajnicová spojka model 8410
- oceľ pozinkovaná

model 8411

bal	artikel	RS	€
10	471 804	75	24,74

NÁRADIE



Prevista Dry Plus-sekačka koľajnic

- pre nasledujúce produkty a použitie: skracovanie bez ostrapkov a dierovanie montážnej koľajnice
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-montážna koľajnica model 8401
- oceľ povrchovo upravená práškovou farbou

Vybavenie

kufor
model 8420

bal	artikel	RS	€
1	471 866	74	2.674,86



Prevista Dry Plus-nôž na koľajnice

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-sekačka koľajnic model 8420
model 8420.1

bal	artikel	RS	€
1	471 880	74	994,02




Prevista Dry Plus-raziaci nôž

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry Plus-sekačka koľajnic model 8420
model 8420.2

bal	artikel	RS	€
1	471 897	74	540,12

PREDSTENOVÁ/ SPLACHOVACIA TECHNIKA

Prevista Pure

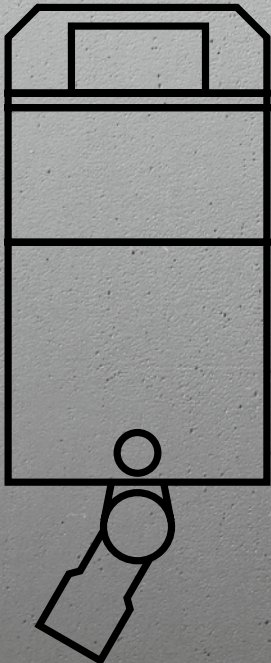

Predstenové bloky pre mokrú výstavbu (masívna stena).
Predstenové bloky pripravené na montáž pre predstenové konštrukcie siahajúce do čiastočnej výšky alebo celej výšky miestnosti. Upevnenie predstenových blokov zamurovaním alebo obmurovaním. Integrované výrezy pre bezpečné spojenie s murivom. Možnosť radovej montáže s montážnou kolajnicou.

Predstenové bloky pre:

WC, bidet, umývadlo, pisoár

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Zaťaženie: WC a bidet 400 kg, umývadlo a pisoár 150 kg, podpery a držiaky 100 kg! Splňa všeobecné požiadavky týkajúce sa protipožiarnej a zvukovej izolácie. Podrobné informácie o protipožiarnej ochrane a zvukovej izolácii nájdete na internetovej stránke spoločnosti Viega alebo ich získate od kontaktnej osoby spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Konfigurátor ovládacích dosiek

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie vhodnej ovládacej dosky a jej vizualizáciu pre dizajn kúpelne.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Predstenové bloky WC	498
Umývadlové predstenové bloky	502
Pisoárová splachovacia súprava	503
Bidetové predstenové bloky	503
Príslušenstvo	504

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

PREDSTENOVÉ BLOKY WC



Prevista-podometková splachovacia nádržka 3H

- pre nasledujúce produkty a použitie: stojace WC, zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie


škrtiaci ventil, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vyrovnávací pomôcka, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zozadu a zhora

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8502**

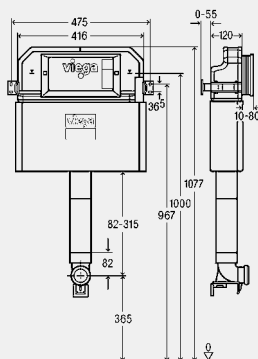

š	bal	artikel	RS	€
416	1/20	771 904	66	211,80



Prevista-podometková splachovacia nádržka 3L

- pre nasledujúce produkty a použitie: stojace WC, zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie


pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$

Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista. **model 8504**



š	bal	artikel	RS	€
416	1	801 090	66	224,99

Prevista Pure-podomietková splachovacia nádržka pre stojace WC 8 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, vyrovnávacia pomôcka, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zhora

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 3 – 4 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l


Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 4,5 – 7,5 l

Upozornenie

Pri nastavení z výroby je možné okamžité dodatočné splachovanie.

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie príslušenstvo pre WC a pisoáre.

model 8503

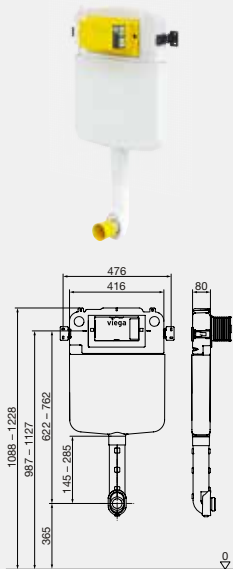

š	bal	artikel	RS	€
416	1/26	799 410	66	205,01


Súprava splachovacej rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie medzi podomietkovým splachovacím oblúkom a WC stojaceho na podlahe
- plast

model 8310.79

L	Ø	bal	artikel	RS	€
300	45	1	495 169	66	24,33

L = dĺžka





Prevista Pure-WC blok

1077 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, prípojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre blok a keramiky, ochrana proti striekajúcej vode, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zozadu a zhora, prípojovací oblúk WC DN90 z PP, prechodový kus excentrický DN90/100 z PP


Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
 Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
 Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
 Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Max. zaťaženie 400 kg
 Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.
model 8512

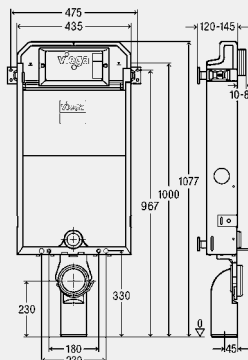

iv	bal	artikel	RS	€
1077	1/12	771 928	66	204,53



Prevista Pure-WC blok

s prípojkou na ventilátor

1077 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3H, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, škrtiaci ventil, prípojovacia súprava WC, upevňovací materiál, ochrana proti striekajúcej vode, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zozadu a zhora, prípojovací oblúk WC DN90 z PP, prechodový kus excentrický DN90/100, splachovacia rúrka s prípojkou na ventilátor DN50


Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
 Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
 Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
 Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l

Max. zaťaženie 400 kg
 Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.
model 8512.31

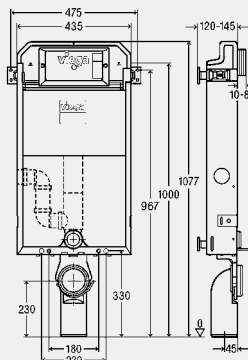

iv	bal	artikel	RS	€
1077	1/12	771 959	66	223,05



**Prevista Pure-WC blok
820 mm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3L, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál, ochrana proti striekajúcej vode, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ vzhodu, pripojovací oblúk WC DN90 z PP, prechodový kus excentrický DN90/100


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 2 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 3,5 – 7,5 l
- Max. zaťaženie 400 kg
- Max. hĺbka keramiky 700 mm

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.

model 8516



iv	bal	artikel	RS	€
820	1/12	771 942	66	420,03

**Prevista Pure-WC blok
pre závesné WC
8 cm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3F, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, pripojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre blok a keramiky, ochrana proti striekajúcej vode, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE


Technické údaje

- Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
- Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
- Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
- Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 4,5 – 7,5 l

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.

model 8513

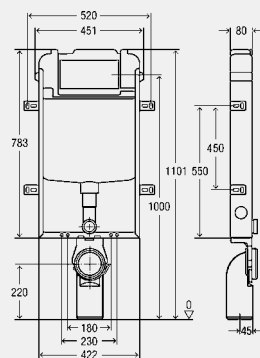

iv	bal	artikel	RS	€
1101	1/16	799 427	66	295,47



**Prevista Pure-WC blok
s prípojkou na ventilátor
pre závesné WC
8 cm**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zamurovanie a obmurovanie
- oceľ
- kompatibilné so všetkými WC ovládacími doskami Prevista, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie


rám pozinkovaný, podomietková splachovacia nádržka 3F, izolácia proti kondenzovanej vode bez halogénov pre podomietkové splachovacie nádržky podľa DGNB ENV1.2 kritérium QS4, prípojovacia súprava WC, upevňovací materiál pre blok a keramiku, ochrana proti striekajúcej vode, vodovodná prípojka R $\frac{1}{2}$ zhora, pripojovací oblúk WC DN90 z PE, splachovacia rúrka s prípojkou na ventilátor DN50

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l
 Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva cca 3 – 4 l
 Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l
 Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva cca 4,5 – 7,5 l

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.
model 8513.31

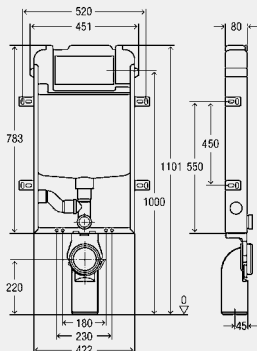

iv	bal	artikel	RS	€
1101	1/16	798 598	66	407,58

UMÝVADLOVÉ PREDSTENOVÉ BLOKY




Prevista Pure-umývadlový blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou, zamurovanie a obmurovanie
- oceľ

Vybavenie

rám pozinkovaný, výškovo nastaviteľný a zvukovo izolačný držiak pre pripojenie teplej a studenej vody, upevňovací materiál, odtokový oblúk DN40/50 skrátkiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30
model 8550



bal	artikel	RS	€
1/40	776 596	66	206,95




Podomietkový pripojovací box

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou, inštalácia mokrým procesom
- plast

Vybavenie podomietkového pripojovacieho boxu

zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G½ –G¾, 2 dvojité skrutkové spoje priame so svorným skrutkovým spojom pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúry pochrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaný pre podomietkový pripojovací box, upevňovací materiál **model 8314**



	bal	artikel	RS	€
	1/40	734 817	65	238,10



PISOÁROVÁ SPLACHOVACIA SÚPRAVA



Prevista Pure-pisoárová splachovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár s podomietkovým splachovacím systémom, ovládacie dosky pre pisoáre Prevista (manuálne alebo bezdotykové spúšťanie splachovania)


Vybavenie

pisoárová splachovacia súprava kolmo predmontovaná v stavebnom puzdre, revízna šachta, preplachovacia zátka, uzáver, prípojka armatúr R½

Upozornenie

Ovládacie dosky a príslušenstvo: produktová skupina Ovládacie dosky pre WC a pisoáre Prevista.

model 8566



	bal	artikel	RS	€
	1	785 994	66	181,89

BIDETOVÉ PREDSTENOVÉ BLOKY



Prevista Pure-bidetový blok 8 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet, inštalácia mokrým procesom


Vybavenie

rám oceľ pozinkovaná, nástenky z červeného bronzu Rp½ s plynu nastaviteľnou výškou a šírkou, odtokový oblúk DN40 výškovo nastaviteľný, upevňovací materiál pre rám

Technické údaje

Max. zaťaženie 400 kg
Max. hĺbka keramiky 700 mm

model 8367



	bal	artikel	RS	€
	1	648 800	66	207,95



Prevista Pure-bidetový blok

- pre nasledujúce produkty a použitie: závesný bidet, zamurovanie a obmurovanie
- oceľ

Vybavenie


rám pozinkovaný, výškovo nastaviteľný a zvukovo izolačný držiak pre pripojenie teplej a studenej vody, upevňovací materiál, odtokový oblúk DN40/50 skrátiteľný s gumovou vsuvkou DN50/30

Technické údaje

Max. zaťaženie 400 kg

Max. hĺbka keramiky 700 mm

model 8569



	bal	artikel	RS	€
	1/42	776 602	66	276,82

PRÍSLUŠENSTVO



Montážna súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC blok
- oceľ pozinkovaná
- montážna pomôcka

model 8310.88

L	bal	artikel	RS	€
515	1	761 134	66	48,38

L = dĺžka



Prevista Pure-podperná konzola

- pre nasledujúce produkty a použitie: samostatná montáž blokov Prevista Pure
- oceľ pozinkovaná

Vybavenie


upevňovací materiál pre podlahu

model 8570.54

	bal	artikel	RS	€
	1	785 987	66	66,05

PREDSTENOVÁ/ SPLACHOVACIA TECHNIKA

Ovládacie dosky/príslušenstvo



Komponenty na spúšťanie splachovania WC a pisoárov.
Možnosť prestavby mechanického ovládania na elektronické varianty modelov.

Upozornenie

Pre sklenené varianty ovládacích dosiek Viega pre WC a pisoáre sa používa výlučne jednovrstvové bezpečnostné sklo. Podomietkové splachovacie nádržky 3H a 3L je možné kombinovať s WC ovládacími doskami pre systém Prevista. Naše výstavné dosky (nefunkčné vzorky) nájdete v produktovej skupine Výstavné dosky na webovej stránke Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Konfigurátor ovládacích dosiek

Internetová aplikácia na jednoduché a rýchle určenie vhodnej ovládacej dosky a jej vizualizáciu pre dizajn kúpeľne.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Prehľad kombinácií: WC prvky a bloky v kombinácii s WC ovládacími doskami a príslušenstvom	508
Prehľad kombinácií: WC rám na zabudovanie zarovno s obkladom pre systém Prevista v kombinácii s prvkami Prevista Dry	509
WC ovládacie dosky	
Visign for Style	509
Visign for More	511
Vzdialené spúšťanie splachovania	514
Visign for Public	515
Visign for Life	516
Prehľad kombinácií: WC a pisoárové ovládacie dosky s príslušenstvom	517
Ovládacie príslušenstvo WC	518
WC krycie dosky	
Visign for Style	522
Ovládacie dosky pre pisoáre	
Visign for Style	523
Visign for More	524
Visign for Public	524
Pisoárové ovládacie príslušenstvo	525


Nezáväzné cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.


PREHLAD KOMBINÁCIÍ: WC PRVKY A BLOKY V KOMBINÁCII S WC OVLÁDAČÍMI DOSKAMI A PRÍSLUŠENSTVOM

S1 Prevista Dry		8523	8521/8522/8530	8521.32/8522.31	8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure		8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31			8516	8516	
Vision for Life	8601.1		■	■		■	■	
	8602.1		■	■		■	■	
Vision for Style	8610.1		■	■		■	■	
	8611.1		■	■		■	■	
	8613.1		■	■		■	■	
	8614.1		■	■		■	■	
Vision for More	8620.1		■	■		■		
	8621.1		■	■		■	■	■
	8622.1		■	■		■	■	■
	8624.1		■	■		■	■	■
Vision for Style sensitive 8615.1			■	■		■	■	■
Vision for More sensitive 8625.1			■	■		■	■	■
Vision for Public	8630.1		■	■		■	■	
	8631.1		■	■		■	■	
	8635.1		■	■		■		■
	8650.1		■	■		■		
	8653.1			■		■		
	8654.1		■					

PREHLAD KOMBINÁCIÍ: WC RÁM NA ZABUDOVANIE ZAROVNO S OBKLADOM PRE SYSTÉM PREVISTA V KOMBINÁCIÍ S PRVKAMI PREVISTA DRY

S1 Prevista Dry	8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1		■	■	■

**WC OVLÁDACIE DOSKY
VISIGN FOR STYLE**



**WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 20**


- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

model 8610.1

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 793	66	57,81
	plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	773 786	66	118,22
	plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 779	66	118,22
	plast čierna matná	plast čierna matná	1	796 389	66	124,16
NOVÉ	plast biela matná	plast biela matná	1	832 476	66	207,59



**WC ovládacia doska Prevista
Visign for Style 21**


- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

model 8611.1

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 250	66	57,81
	plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	773 243	66	118,22
	plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 236	66	118,22
	plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 724	66	124,16
NOVÉ	plast biela matná	plast biela matná	1	832 483	66	196,11



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 23

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Upozornenie

Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.

model 8613.1



krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 151	66	104,55
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	773 069	66	128,41
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 052	66	148,29
plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 731	66	238,06
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	773 175	66	128,46
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 168	66	229,31
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	773 199	66	378,71
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 182	66	378,71
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	773 205 ¹	66	n.v.
plast kovová farba	plast kovová farba	1	773 212 ¹	66	n.v.
plast pozlátený	plast pozlátený	1	773 229 ²	66	n.v.

¹ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátene tovaru nie je možné!

² Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátene tovaru nie je možné!



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 24

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Upozornenie

Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.


model 8614.1



krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 281	66	104,64
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	773 274	66	128,54
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 267	66	148,43
plast čierna matná	plast čierna matná	1	801 748	66	233,10
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	773 304	66	128,59
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 298	66	229,54
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	773 311	66	378,71
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	773 328	66	378,71
plast špeciálna farba	plast špeciálna farba	1	773 335 ¹	66	n.v.
plast kovová farba	plast kovová farba	1	773 342 ¹	66	n.v.
plast pozlátený	plast pozlátený	1	773 359 ²	66	n.v.

¹ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátene tovaru nie je možné!

² Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátene tovaru nie je možné!



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Style 25

pre senzitívne ovládanie

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podmietské splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- potlač - lak so svetelnými odleskami
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.


Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.

model 8615.1

	krycia doska	bal	artikel	RS	€
	plast alpská biela	1	774 356	66	154,90
NOVÉ	plast čierna matná	1	827 663	66	n.v.

**WC OVLÁDACIE DOSKY
VISIGN FOR MORE**



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 200

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podmietské splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky


model 8620.1

DESIGN PLUS
powered by ISH

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	plast čierna lesklá	kov matné odtiene medi/zlata	1	773 601	66	554,19
	plast čierna lesklá	kov čierna matná	1	773 595	66	554,19
	plast pochrómovaný	sklo čierna	1	773 588	66	459,34
	plast pochrómovaný	sklo biela	1	773 571	66	459,34
NOVÉ	plast čierna lesklá	kov biela matná	1	832 506	66	603,63
	plast čierna lesklá	drevo morený dub	1	773 564	66	554,19
	plast čierna lesklá	kov špeciálna farba	1	773 618¹	66	n.v.
	plast čierna lesklá	kov kovová farba	1	773 625¹	66	n.v.
	plast čierna lesklá	kov pozlátený	1	773 632²	66	n.v.

¹ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátene tovaru nie je možné!

² Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátene tovaru nie je možné!



**WC ovládací doska Prevista
Visign for More 201
elektronika**



- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11

- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.


Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.

model 8621.1

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	773 526	66	388,77
	ušľachtilá oceľ čierna matná	ušľachtilá oceľ čierna matná	1	773 519	66	388,77
	ušľachtilá oceľ biela lesklá	ušľachtilá oceľ biela lesklá	1	773 502	66	388,77
	ušľachtilá oceľ špeciálna farba	ušľachtilá oceľ špeciálna farba	1	773 533 ¹	66	n.v.
	ušľachtilá oceľ kovová farba	ušľachtilá oceľ kovová farba	1	773 540 ¹	66	n.v.
	ušľachtilá oceľ pozlátená	ušľachtilá oceľ pozlátená	1	773 557 ²	66	n.v.
NOVÉ	ušľachtilá oceľ biela matná	ušľachtilá oceľ biela matná	1	832 513	66	423,50

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátene tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátene tovaru nie je možné!



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 202

elektronika

s LED osvetlením

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista

- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene, s permanentným LED osvetlením

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.


model 8622.1



krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
kov biela lesklá	kov biela lesklá	1	773 458	66	746,77
kov biela lesklá	kov pochrómovaný	1	773 465	66	746,77
kov špeciálna farba	kov špeciálna farba	1	773 472 ¹	66	n.v.
kov kovová farba	kov kovová farba	1	773 489 ¹	66	n.v.
kov pozlátený	kov pozlátený	1	773 496 ²	66	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!



WC ovládacia doska Prevista

Visign for More 204

elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista

- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11

- možnosť dodatočne objednať: WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1

- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.


model 8624.1



	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	ušľachtilá oceľ kefovaná	kefovaný kov	1	773 663	66	412,50
	ušľachtilá oceľ čierna matná	kov čierna matná	1	773 656	66	412,50
	ušľachtilá oceľ leštená	kov pochrómovaný	1	773 649	66	412,50
	ušľachtilá oceľ čierna matná	kefovaný kov	1	773 670	66	412,50
NOVÉ	ušľachtilá oceľ biela matná	kov biela matná	1	832 520	66	449,36
	ušľachtilá oceľ špeciálna farba	kov špeciálna farba	1	773 687 ¹	66	n.v.
	ušľachtilá oceľ kovová farba	kov kovová farba	1	773 694 ¹	66	n.v.
	ušľachtilá oceľ pozlátená	kov pozlátený	1	773 700 ²	66	n.v.

¹⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!

²⁾ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 10 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!



**WC ovládací doska Prevista
Visign for More 205
pre senzitivné ovládanie
s LED osvetlením**

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- rám pochrómovaný
- bezdotykové spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Orientačné svetlo sa rozsvieti pri priblížení.


Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

Nepatrný odstup ovládací dosky od steny.

model 8625.1

	krycia doska	bal	artikel	RS	€
	sklo čierna	1	774 363	66	746,77

**WC OVLÁDACIE DOSKY
VZDIALENÉ SPÚŠŤANIE SPLACHOVANIA**



Vzdialené spúšťanie splachovania Prevista

Visign for Style 23

elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- v kombinácii s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.


Vhodné pre inštalácie v nábytku.

Nepatrný odstup ovládací dosky od steny.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8640.1

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 083	66	193,50
	plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 076	66	271,86



Vzdialené spúšťanie splachovania Prevista

DESIGN PLUS
powered by ISH

Visign for More 200

elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- v kombinácii s: súprava pre hrubú stavbu model 8640.14
- manuálne spúšťanie splachovania, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene

Vybavenie

upevňovací rám

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie

Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Vhodné pre inštalácie v nábytku.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8641.1

	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	sklo čierna	1	773 106	66	336,21
	sklo biela	1	773 090	66	336,21



Súprava pre hrubú stavbu

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do mokrej, suchej stavby a predstenoého systému

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: vzdialené spúšťanie splachovania Prevista
Visign for Style 23 model 8640.1,
vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1


Vybavenie

prázdna rúra, podomietková krabica

model 8640.14

	bal	artikel	RS	€
	1	789 336	66	46,03

**WC OVLÁDACIE DOSKY
VISIGN FOR PUBLIC**



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Public 10


- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

model 8630.1

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	774 349	66	150,39



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Public 11


- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

model 8631.1

	krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
	ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	774 325	66	225,88
	ušľachtilá oceľ biela lesklá	ušľachtilá oceľ leštená	1	774 332	66	240,71



**WC ovládacia doska Prevista
Visign for Public 12**

infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádrčky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: súprava príslušenstva model 8655.11
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, technika splachovania 2 množstvami, s funkciou Viega Hygiene, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky

Technické údaje

Nastavenie z výroby pre malé splachovacie množstvo cca 3 l

Nastavenie z výroby pre veľké splachovacie množstvo cca 6 l

Upozornenie


Elektronická súprava príslušenstva sa musí objednať samostatne.

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8635.1

krycia doska	bal	artikel	RS	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	774 370	66	784,46
ušľachtilá oceľ biela lesklá	1	774 387	66	880,82

**WC OVLÁDACIE DOSKY
VISIGN FOR LIFE**



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Life 5


- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádrčky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami

Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál

model 8601.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 731	66	55,64
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	773 724	66	82,19
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 717	66	79,74



WC ovládacia doska Prevista

Visign for Life 6

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádrčky Prevista
- pre hĺbku revíznej šachty > 60 mm objednať zvlášť: predlžovacia súprava model 8570.60
- manuálne spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, technika splachovania 2 množstvami


























Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, upevňovací materiál

model 8602.1

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	773 762	66	55,64
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	773 755	66	82,19
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	773 748	66	79,74

**WC OVLÁDACIE DOSKY
PREHLAD KOMBINÁCIÍ: WC A PISOÁROVÉ OVLÁDACIE DOSKY S PRÍSLUŠENSTVOM**

					
		8650.1	8651.1	8653.1/8654.1	8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Nevhodné pre art. č. 773 311 a art. č. 773 328.

WC OVLÁDACIE DOSKY OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO WC



Súprava príslušenstva elektronika

- pre použitie s: WC ovládací doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládací doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1

- vo výbave: pohonná jednotka model 8580.29

Vybavenie

napájací zdroj (dĺžka kábla 1,05 m)

Technické údaje

Sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie

Upozornenie k funkcii Viega Hygiene: Na podporu prevádzky v súlade so stanoveným účelom je po rozpoznaní používateľa možné nastaviť rôzne hygienické intervaly a hygienické splachovacie množstvá. Nastaviteľné časové intervaly: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastaviteľné splachovacie množstvá: 3 l, 7,5 l.

model 8655.11

	bal	artikel	RS	€
	1	783 952	66	222,64



Zátka

- v kombinácii s: súprava príslušenstva model 8655.11

Upozornenie

Na použitie vyššie uvedenej elektronickej súpravy príslušenstva v kombinácii s WC ovládacou doskou s manuálnym spúšťaním splachovania (nie elektronickým).

model 8655.12

	ks	bal	artikel	RS	€
	5	1	826 956	66	23,87

ks = počet v súprave



Odbočná krabica

- pre nasledujúce produkty a použitie: napájací zdroj a možnosť pripojenia WC sprchy zo strany stavby

- plast

model 8570.62

	bal	artikel	RS	€
	1	786 274	66	12,49



WC rám na zabudovanie pre systém Prevista

s LED osvetlením

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: WC ovládací doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- plast

Vybavenie

upevňovací rám, upevňovacie skrutky, pripojovací kus

Upozornenie

Orientačné svetlo sa rozsvieti pri priblížení.

model 8650.1

	bal	artikel	RS	€
	1	775 803	66	607,36



WC rám na zabudovanie pre systém Prevista zarovno s obkladom

- pre nasledujúce produkty a použitie: podomietková splachovacia nádržka Prevista, zabudovanie WC ovládacej dosky zarovno s obkladom, suchá výstavba
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 24 artikel 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- plast

Upozornenie

Rám na zabudovanie zarovno s obkladom je možné použiť len s predstavenými systémami Prevista Dry a Prevista Dry Plus!
model 8651.1

	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
	pochrómované	1	775 810	66	162,08



WC rám so zásobníkom tablet Prevista

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistiace tablety pre WC, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- plast

Vybavenie

základný rám, rám so zásobníkom tablet, upevňovací rám

model 8653.1

	bal	artikel	RS	€
	1	773 366	66	59,87



WC rám so zásobníkom tablet Prevista


- pre nasledujúce produkty a použitie: čistiace tablety pre WC, podomietková splachovacia nádržka 3F
- plast

Vybavenie

základný rám, rám so zásobníkom tablet, upevňovací rám

model 8654.1

	bal	artikel	RS	€
	1	798 550	66	83,30



Predlžovací kábel

- pre nasledujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, ovládanie pisoára model 8121.21, napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, programovacia súprava model 8350.26, napájací zdroj model 8580.32, súprava príslušenstva model 8655.11

- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020

model 8352.690

	LK	bal	artikel	RS	€
	2000	1	628 505	65	43,78

LK = dĺžka kábla



Pripojovací kábel

- pre nasledujúce produkty a použitie: externé spúšťanie splachovania prostredníctvom bežne dostupného tlačidla zo strany stavby s funkciou zatvárania alebo bezpotenciálovým kontaktom (zatváracia doba min. 350 ms)
- možnosť dodatočne objednať: rozširujúci káblový adaptér model 8580.49
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1

model 8570.55

LK	bal	artikel	RS	€
3000	1	786 007	66	75,25

LK = dĺžka kábla



Priečinok na batérie

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Vybavenie

batéria 6 V (typ batérie CR-P2)

model 8570.56

	bal	artikel	RS	€
	1	786 014	66	130,26



Adaptér

- pre nasledujúce produkty a použitie: záložný zdroj pri výpadku sieťového napájania
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Vybavenie

konektor adaptéra, priečinok na batérie, batéria 6 V (typ batérie CR-P2)

model 8570.57

	bal	artikel	RS	€
	1	786 021	66	167,92



Prijímač rádiového signálu

- pre nasledujúce produkty a použitie: príjem spúšťania splachovania cez rádiový signál v spojení so sklopným držadlom HEWI 802.50.01... a výbavovou súpravou HEWI pre rádiové spúšťanie splachovania WC vyhotovenie ľavé 802.50.060 L, vyhotovenie pravé 802.50.060 R alebo v spojení so sklopným držadlom HEWI 801.50... a výbavovou súpravou HEWI pre splachovanie WC (rádiové) 801.50.060
- možnosť dodatočne objednať: rozširujúci káblový adaptér model 8580.49
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládacia doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládacia doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Technické údaje

prijímacia frekvencia 868,4 MHz

model 8570.58

	bal	artikel	RS	€
	1	786 038	66	522,10



Rozširujúci káblový adaptér

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka ďalšieho elektrického vstupného signálu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: prípojovací kábel model 8570.55, prijímač rádiového signálu model 8570.58, WC ovládací doska Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC ovládací doska Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1, WC rám na zabudovanie pre systém Prevista model 8650.1, súprava príslušenstva model 8655.11

model 8580.49

	bal	artikel	RS	€
	1	787 691	66	111,55



Predlžovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora, podomietková splachovacia nádržka 3H, podomietková splachovacia nádržka 3L
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládací doska Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC ovládací doska Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC ovládací doska Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, WC ovládací doska Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, WC ovládací doska Prevista Visign for More 200 model 8620.1
- plast

Vybavenie


súprava ovládacích kolíkov, súprava upevňovacích skrutiek

Upozornenie

Max. hrúbka obmurovania/zamurovania vrátane obkladu a lepidla je 200 mm!

model 8570.59

	bal	artikel	RS	€
	1	786 045	66	50,40



Predlžovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: technika splachovania 2 množstvami, spúšťanie splachovania spredu alebo zhora
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: WC ovládací doska Prevista Visign for Life 5 model 8601.1, WC ovládací doska Prevista Visign for Life 6 model 8602.1
- plast

Vybavenie

súprava ovládacích kolíkov, súprava upevňovacích skrutiek

Upozornenie

Max. hrúbka obmurovania/zamurovania vrátane obkladu a lepidla je 200 mm!


model 8570.60

L	bal	artikel	RS	€
200	1	786 052	66	54,03

L = dĺžka



WC KRYCIE DOSKY VISIGN FOR STYLE



WC krycia doska Prevista

Visign for Style

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky podomietkové splachovacie nádržky Prevista
- len v kombinácii s výrobkom: pripojovací kábel model 8570.55, prijímač rádiového signálu model 8570.58, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, vzdialené spúšťanie splachovania Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- plast
- nefunkčné


Vybavenie

upevňovací rám, upevňovacie skrutky, núdzové uvoľnenie

model 8660.1

krycia doska	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	1	826 123	66	113,20

OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE
VISIGN FOR STYLE




Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Style 20

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil
model 8610.2

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	774 493	66	260,17
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	774 486	66	275,79
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	774 479	66	267,97
plast čierna matná	plast čierna matná	1	817 947	66	360,01




Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Style 21

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil
model 8611.2

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	774 523	66	260,17
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	774 516	66	275,79
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	774 509	66	267,97
plast čierna matná	plast čierna matná	1	818 050	66	360,01



Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Style 23

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast
- manuálne spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie


upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

Upozornenie

Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.

model 8613.2

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	plast alpská biela	1	774 554	66	280,21
plast ušľachtilý mat	plast ušľachtilý mat	1	774 547	66	297,00
plast pochrómovaný	plast pochrómovaný	1	774 530	66	288,60
plast čierna lesklá	plast čierna lesklá	1	774 578	66	304,58
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 561	66	444,43
akryl čierna lesklá	plast čierna matná	1	774 592	66	664,82
akryl čierna lesklá	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 585	66	702,07

OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE
VISIGN FOR MORE

Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for More 200
infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- plast, sklo, drevo
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu

Vybavenie

upevňovací rám, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj

Technické údaje


Sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornenie

S funkciou Viega Hygiene voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania. Nepatrný odstup ovládacej dosky od steny.

model 8620.2
DESIGN PLUS
powered by ISH

krycia doska	bal	artikel	RS	€
plast alpská biela	1	774 639	66	690,51
plast pochrómovaný	1	774 622	66	711,24
plast čierna matná	1	814 090	66	775,78
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	774 646	66	732,57
sklo čierna	1	774 677	66	1.005,17
sklo biela	1	774 660	66	1.005,17
drevo morený dub	1	774 653	66	1.055,45

OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE
VISIGN FOR PUBLIC

Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Public 11


- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- manuálne spúšťanie splachovania spredu, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, súprava ovládacích kolíkov, upevňovacie skrutky, kartušový ventil

model 8631.2

krycia doska	tlačidlo	bal	artikel	RS	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	ušľachtilá oceľ leštená	1	774 608	66	336,16
ušľachtilá oceľ biela lesklá	ušľachtilá oceľ leštená	1	774 615	66	352,94


Ovládacia doska pre pisoáre Prevista
Visign for Public 12
infračervené spúšťanie splachovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárový splachovací systém
- ušľachtilá oceľ
- bezdotykové infračervené spúšťanie splachovania spredu, priskrutkovateľné

Vybavenie

upevňovací rám, upevňovacie skrutky, kartušový ventil elektronický, napájací zdroj

Technické údaje

Sieťové napätie 230 V/50 Hz

Upozornenie

S funkciou Viega Hygiene voliteľne po 1 h, 12 h, 24 h, 72 h alebo 168 h nepoužívania.

model 8635.2

krycia doska	bal	artikel	RS	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	774 684	66	1.005,16
ušľachtilá oceľ biela lesklá	1	774 691	66	1.055,45

OVLÁDACIE DOSKY PRE PISOÁRE
PISOÁROVÉ OVLÁDACIE PRÍSLUŠENSTVO



Rám na zabudovanie pisoára Prevista zarovno s obkladom

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie ovládacej dosky pre pisoár zarovno s obkladom
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- plast

Upozornenie

Rám na zabudovanie zarovno s obkladom je možné použiť len s predstenovými systémami Prevista Dry a Prevista Dry Plus!

model 8651.2

	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
	pochrómované	1	775 827	66	344,91



Priečinok na batérie

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for More 200 model 8620.2, ovládacia doska pre pisoáre Prevista Visign for Public 12 model 8635.2

Vybavenie

batéria 6 V (typ batérie CR-P2)


model 8580.33

	bal	artikel	RS	€
	1	786 588	66	130,26

ODVODŇOVACIA TECHNIKA

Odtoky pre vane a sprchové vaničky

SK 1/24 - Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2024 - Zmeny sú vyhradené.

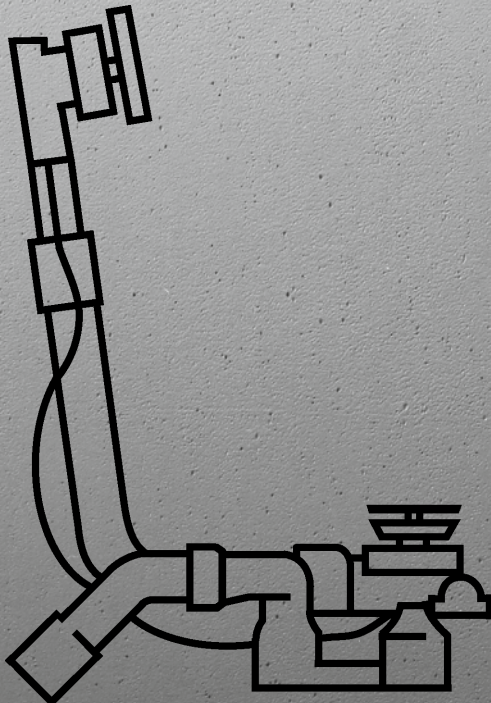

Prítoky, odtoky a prepadý z polypropylénu (PP) a príslušenstvo pre vane a sprchové vaničky. Rôzne mechanické a elektronické varianty výbavy.

Multiplex Trio E

Elektronicky riadená zmiešavacia jednotka na napúšťanie kúpacie vane. Na použitie s odtokovými a prepádovými súpravami s prítokom vody.

Multiplex Trio

Odtok a prepád pre kúpacie vane, s prívodom vody cez prepádové teleso, odtokový otvor Ø 52 mm, na použitie s rúrkovým prerušovačom, ovládanie pomocou otočnej rozety alebo motorového pohonu.

Rotaplex Trio

Odtok a prepád pre kúpacie vane, s prítokom vody cez prepádové teleso, odtokový otvor Ø 90 mm, na použitie s rúrkovým prerušovačom, ovládanie pomocou otočnej rozety alebo motorového pohonu.

Multiplex Trio F

Odtok a prepád pre kúpacie vane, s prívodom vody cez odtokové teleso, odtokový otvor Ø 52 mm, na použitie s rúrkovým prerušovačom, ovládanie pomocou otočnej rozety alebo motorového pohonu.

Multiplex

Odtok a prepád pre kúpacie vane, otvor odtoku Ø 52 mm, ovládanie pomocou otočnej rozety.

Rotaplex

Odtok a prepád pre kúpacie vane, otvor odtoku Ø 90 mm, ovládanie pomocou otočnej rozety.

Citaplex

Odtok a prepád pre kúpacie vane, odtokový otvor Ø 52 mm, uzáver so zátkou ventilu.

Domoplex

Odtok pre sprchové vaničky, otvor odtoku Ø 52 mm, s vyberateľným zápachovým uzáverom.

Tempoplex

Odtok pre sprchové vaničky, odtokový otvor Ø 90 mm, montážna hĺbka 60 alebo 80 mm, s vyberateľným zápachovým uzáverom.

Tempoplex Plus

Odtok pre sprchové vaničky, odtokový otvor Ø 90 mm, montážna hĺbka 90 mm, s mimoriadne vysokým výkonom odtoku, s vyberateľným zápachovým uzáverom.

Duoplex

Odtok pre sprchové vaničky, otvor odtoku Ø 52 mm, s prepádovou rúrkou s krytkou, s vyberateľným zápachovým uzáverom.

Varioplex

Odtok pre sprchové vaničky, otvor odtoku Ø 52 mm, s prepádovou rúrkou.

Simplex

Odtok a prepád pre kúpacie vane, otvor odtoku Ø 52 mm, ovládanie pomocou otočnej rozety.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasíť so servisným centrom spoločnosti Viega! Plastové produkty z PP (polypropylénu) sú ekologické a disponujú najlepšimi vlastnosťami pre domové odpadové vody. Cez zápachové uzávery odvádzajte horúcu vodu s teplotou max. 95 °C iba krátkodobo! Pri spriechodňovaní upchatého potrubia nepoužívajte chemické čistiace prostriedky! Na povrchy používajte iba slabé čistiace roztoky! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Prehľad vybavovacích súprav	530
Multiplex	531
Rotaplex	533
Multiplex Trio	534
Rotaplex Trio	538
Multiplex Trio E	540
Motorom poháňané súpravy s napúšťaním cez prepádové teleso	542
Motorom poháňané súpravy s napúšťaním cez odtokové teleso	544
Rúrkové prerušovače	544
Simplex	545
Simplex Trio	547
Citaplex	547
Odtoky a prepady	548
Tempoplex	549
Tempoplex Plus	551
Domoplex	552
Duoplex	554
Varioplex	554
Ventily prepádových rúrok	555
Vretenové ventily, zápachové uzávery	556
Príslušenstvo	557
Pokyny na použitie	559


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.











4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

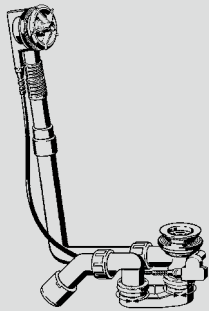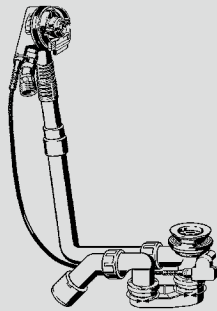PREHLAD VYBAVOVACÍCH SÚPRAV

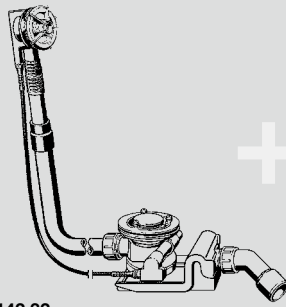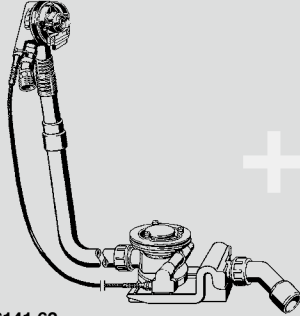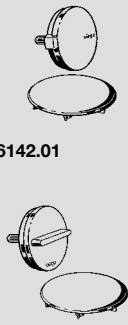Multiplex	Multiplex Trio
 <p>6162.1 6163.1 6163.2</p>	 <p>6161.52 6161.62 6161.72</p>
<p>+</p>  <p>6162.01 6154.0 6171.0</p>	<p>+</p>  <p>6161.01 6161.13 6170.0</p>
Rotaplex	Rotaplex Trio
 <p>6142.32 6142.33</p>	 <p>6141.62 6141.72</p>
<p>+</p>  <p>6142.01 6156.0</p>	<p>+</p>  <p>6141.01</p>

MULTIPLEX


Multiplex-odtok/prepad
Visign M5
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm
Vybavenie

otočná rozeta pochrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

[kontrola kvality podľa DIN EN 274](#)


model	DN	DB	L	v	ŠV	SP	KV52	bal	artikel	RS	€
6162.45	40/50	560	100–260	180–400	✓		✓	24	101 909	14	98,43
6163.45	40/50	725	130–370	180–430		✓	✓	10	138 561	14	107,77

DB = dĺžka bodnenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52


Multiplex-odtok/prepad
funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- bez: otočná rozeta, kuželík ventilu

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

[kontrola kvality podľa DIN EN 274](#)

model	DN	DB	L	v	ŠV	SP	AV	KV52	bal	artikel	RS	€
6162.1	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	24	103 071	14	73,52
6163.1	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	5	111 069	14	82,78
6163.2	40/50	1070	130–680	180–480			✓	✓	10	308 889	14	96,13


DB = dĺžka bodnenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52





**Multiplex-výbavová súprava
Visign M5**

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

 otočná rozeta, kuželík ventilu
model 6162.01
DESIGN PLUS
powered by ISH

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	10	721 244	14	22,74
plast ušľachtilý mat	1	735 906	15	115,75
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	735 890	15	159,28
plast biela	1	735 883	15	79,36
plast čierna matná	1	806 118	15	179,84


**Multiplex-výbavová súprava
Visign M3**

 - pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/
prepadu

Vybavenie

 otočná rozeta, kuželík ventilu
model 6154.0


vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	1	576 325	14	60,37
plast biela	1	735 913	15	163,84


**Multiplex-výbavová súprava
Visign M9**
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia prírubica, kuželík ventilu

Upozornenie

Pri montáži sa musí vymeniť upevňovacia prírubica!

model 6171.0

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	1	724 597	14	109,57


Multiplex-odtok/prepad
Visign M9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm

- ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm, voliteľné zvýšenie vodnej hladiny

Vybavenie

rozeta na prepade, otočná rozeta, kuželík ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

model	DN	DB	L	v	ŠV	SP	AV	KV52	bal	artikel	RS	€
6171.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	724 566	14	227,70
6171.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	733 582	14	238,80
6171.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	733 599	14	254,56


DB = dĺžka bodvenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



ROTAPLEX



Rotaplex-odtok/prepad funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- bez: otočná rozeta, krytka

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	v	SP	AV	KV90	bal	artikel	RS	€
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659	14	232,84
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956	14	289,56

DB = dĺžka bodvenového lanka

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Rotaplex-výbavová súprava Visign R5

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, krytka

model 6142.01

DESIGN PLUS
powered by ISH

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	1	721 558	14	38,96
plast čierna matná	1	799 984	15	166,66



Rotaplex-výbavová súprava Visign R3

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, krytka

model 6156.0



vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	1	586 508	14	97,51

MULTIPLEX TRIO



Multiplex Trio-odtok/prepad

Visign MT5

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

Vybavenie

otočná rozeta pochrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, krycia rozeta pochrómovaná, prítoková prírubica, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	v	ŠV	SP	AV	KV52	bal	artikel	RS	€
6161.50	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	1/5	727 734	10	262,66
6161.60	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	1	727 741	10	448,79
6161.70	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	1	727 758	10	530,01

DB = dĺžka bodnenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52

Multiplex Trio-odtok/prepad

funkčná jednotka

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso

- bez: otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu

Vybavenie

prítoková prírubica, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	v	ŠV	SP	AV	KV52	bal	artikel	RS	€
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778	10	202,19
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970	10	231,26
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987	10	312,34

DB = dĺžka bodnenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex Trio-výbavová súprava

Visign MT5

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu
model 6161.01

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	10	725 785	10	227,95
plast čierna matná	1	806 125	15	490,51
plast ušľachtilý mat	1	732 486	15	393,61
plast ušľachtilá mosadz	1	732 493	15	566,24
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	732 509	15	476,30
plast biela	1	725 815	15	415,81



Multiplex Trio-výbavová súprava

Visign MT3

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, kuželík ventilu
model 6161.13

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	1	725 792	10	239,33
plast biela	1	725 822	15	415,24



Multiplex Trio-odtok/prepad

Visign MT3

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: privod vody cez prepádové teleso

Vybavenie

otočná rozeta pochrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, krycia rozeta pochrómovaná, prítoková prírubka, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model	DN	DB	L	v	ŠV	SP	AV	KV52	bal	artikel	RS	€
6161.51	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	727 703	10	483,69
6161.61	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	727 710	10	512,73
6161.71	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	727 727	10	582,15


DB = dĺžka bodnenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52




Multiplex Trio-výbavová súprava
Visign MT9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavenie

rozeta na prepade, otočná rozeta, upevňovacia prírubka, kuželik ventilu

Upozornenie

Pri montáži sa musí vymeniť upevňovacia prírubka!

model 6170.0

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	1	724 580	10	330,44


Multiplex Trio-odtok/prepad
Visign MT9
nadvihnutie vodnej hladiny o 5 cm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepadové teleso
- ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm, voliteľné zvýšenie vodnej hladiny

Vybavenie

rozeta na prepade, otočná rozeta, kuželik ventilu, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil pochrómovaný

Technické údaje


hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.



model	DN	DB	L	v	ŠV	SP	AV	KV52	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
6170.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	pochrómované	5	723 347	10	522,33
6170.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	farba ušľachtilej ocele/kefovaná	5	724 559 ¹	15	793,30
6170.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	pochrómované	10	733 605	10	549,66
6170.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	pochrómované	1	733 612	10	614,59

DB = dĺžka bodvenového lanka

ŠV = štandardná kúpací vaňa

SP = kúpací vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpací vaňa s atypickou dĺžkou

KV52 = pre kúpací vaňu s Ø odtokového otvoru 52

¹ Dodacia lehota u individuálnej výroby na želanie zákazníka: 8 týždňov plus doprava. Vrátanie tovaru nie je možné!


Multiplex-predlžovacia súprava

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: predĺženie odtoku kúpacej vane s hrubším dnom

model 6161.7

v	bal	artikel	RS	€
20	1	122 201	10	10,66



DESIGN PLUS
powered by ISH



Multiplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou
vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody
cez odtokové teleso

Vybavenie

otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač, DIN EN 1717 – zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2, tesniaca manžeta

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,85 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model	DN	DB	L	v	ŠV	SP	AV	KV52	bal	artikel	RS	€
6145.4	40/50	560	100–260	180–350	✓			✓	1	672 027	10	734,18
6145.5	40/50	725	130–370	180–370		✓		✓	1	675 462	10	744,11
6145.6	40/50	1070	130–680	180–430			✓	✓	1	675 479	10	815,97


DB = dĺžka bodnenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Multiplex Trio F-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou
vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso

Vybavenie

otočná rozeta Visign M5, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,85 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274


model 6145.51

DN	DB	SP	KV52	bal	artikel	RS	€
40/50	725	✓	✓	1	675 486	10	561,10

DB = dĺžka bodnenového lanka

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



ROTAPLEX TRIO


Rotaplex Trio-odtok/prepad funkčná jednotka
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- bez: otočná rozeta, krytka, rozeta na prepade

Vybavenie

prítoková príruha, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	v	SP	AV	KV90	bal	artikel	RS	€
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949	10	393,20
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956	10	441,43

DB = dĺžka bovdenového lanka

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90


Rotaplex Trio-výbavová súprava
Visign RT5

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka

model 6141.01

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	1	732 530	10	206,93
plast čierna matná	1	799 991	15	450,86
plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	732 547	15	572,03
plast biela	1	732 523	15	425,57


Rotaplex Trio-výbavová súprava
Visign RT3

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka odtoku/prepadu

Vybavenie

otočná rozeta, rozeta na prepade, krytka

model 6141.02

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	1	734 107	10	206,93



Rotaplex Trio-odtok/prepad

Visign RT5

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: privod vody cez prepadové teleso

Vybavenie

otočná rozeta pochrómovaná, krycia rozeta pochrómovaná, krytka pochrómovaná, prítoková prírubica, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	v	SP	AV	KV90	bal	artikel	RS	€
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680	10	621,11
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697	10	656,66

DB = dĺžka bodnenového lanka

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90

Rotaplex Trio-odtok/prepad

Visign RT3

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: privod vody cez prepadové teleso

Vybavenie

otočná rozeta pochrómovaná, krycia rozeta pochrómovaná, krytka pochrómovaná, prítoková prírubica, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	DN	DB	L	v	SP	AV	KV90	bal	artikel	RS	€
6141.61	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	727 666	10	646,17
6141.71	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 673	10	691,40

DB = dĺžka bodnenového lanka

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

AV = kúpacia vaňa s atypickou dĺžkou

KV90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Rotaplex-predĺžovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie odtoku kúpacej vane s hrubším dnom

model 6141.7

v	bal	artikel	RS	€
22	1	583 668	10	15,22

MULTIPLEX TRIO E



Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) priamo s WiFi modulom Multiplex Trio E


Vybavenie

ovládaci prvok pochrómovaný, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo privádzanej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 38 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje

Sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz podľa DIN EN 1111

model 6146



	bal	artikel	RS	€
	1	662 295	10	2.809,51



Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) priamo s WiFi modulom Multiplex Trio E


Vybavenie

2 ovládacie prvky pochrómované, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo privádzanej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 38 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje

Sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz podľa DIN EN 1111

model 6146.2



	bal	artikel	RS	€
	1	682 972	10	3.356,16



DESIGN PLUS



Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka elektronika

- pre nasledujúce produkty a použitie: napúšťanie kúpacej vane (elektronicky riadené), v spojení s Multiplex Trio, Multiplex Trio F alebo Rotaplex Trio (voliteľná elektrická prevádzka)
- možnosť dodatočne objednať: Multiplex Trio E-modul WiFi model 6146.224
- elektrické otváranie/zatváranie odtokovej súpravy Viega, ovládateľné na diaľku prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows) priamo s WiFi modulom Multiplex Trio E


Vybavenie

ovládací prvok pochrómovaný (zap./vyp., nastavenie teploty), displejový prvok pochrómovaný so skleneným povrchom na indikáciu teploty a dotykovou funkciu na voľbu menu, pamäťová funkcia pre teplotu, množstvo privádzanej vody a výšku naplnenia, 3 personalizovateľné prednastavenia, ručná prepínacia funkcia vtok vane/ručná sprcha, manuálne premostiteľné blokovanie pri 40 °C, pripojovacie hadice pružné, rohové ventily, napájací zdroj

Technické údaje

Sieťové napätie 100–240 V AC/50–60 Hz podľa DIN EN 1111

model 6146.215




	bal	artikel	RS	€
	1	684 655	10	3.675,13

Multiplex Trio E-modul WiFi

- pre nasledujúce produkty a použitie: ovládanie na diaľku Multiplex Trio E prostredníctvom mobilných zariadení (Android, iOS, Windows)
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146, Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.2, Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215
- nie je potrebná aplikácia, keďže ovládanie sa uskutočňuje cez prehliadač (Safari, Internet Explorer, Chrome, Firefox) mobilného koncového zariadenia

Upozornenie

Prevádzka s WiFi-opakovačom je možná pre Multiplex Trio E/E2/E3 od roku výroby 2014.
model 6146.224



	bal	artikel	RS	€
	1	708 870*	10	614,33

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

Multiplex Trio E-predlžovací kábel

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie prípojného kábla pochrómovaného ovládacieho prvku
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146, Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.2, Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215

model 6146.22



LK	bal	artikel	RS	€
3000	1	668 297	10	165,33

LK = dĺžka kábla

Multiplex Trio E-predlžovací kábel

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie prípojného kábla displejového prvku
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215

model 6146.222



LK	bal	artikel	RS	€
3000	1	685 928	10	89,35

LK = dĺžka kábla




Multiplex Trio E-rozširujúca súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky ovládacie prvky, pod omietku, dutá stena
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146, Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.2, Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215

Vybavenie

podomietková krabica 68 mm, prázdna rúra 2,5 m, upevňovacia súprava, tesniaca manžeta, krycia rozeta pochrómovaná
model 6146.36

	bal	artikel	RS	€
	1	671 358	10	235,78



Multiplex Trio E-rozširujúca súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: displejový prvok, pod omietku, dutá stena
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215

Vybavenie

podomietková krabica 68 mm, prázdna rúra 2,5 m, upevňovacia súprava, tesniaca manžeta, krycia rozeta pochrómovaná
model 6146.221

	bal	artikel	RS	€
	1	684 877	10	318,06

MOTOROM POHÁŇANÉ SÚPRAVY S NAPŮŠŤANÍM CEZ PREPADOVÉ TELESO



Multiplex Trio-odtok/prepad

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146, Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.2, Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon

Vybavenie

rozeta na prepade pochrómovaná, kuželík ventilu pochrómovaný, prítoková prírubka, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, on-off pulse count, dĺžka impulzu max. 3 s, pripojný kábel 3 m JST/XHP 5


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
 výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie

Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.
 kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6175.1



DN	SP	KV52	bal	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	1	731 618	10	583,14

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením
 KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Rotaplex Trio-odtok/prepad

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146, Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.2, Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon

Vybavenie

rozeta na prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, prítoková príruha, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, on-off pulse count, dĺžka impulzu max. 3 s, prípojný kábel 3 m JST/XHP 5

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 1,25 l/s
 výkon prepádu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

Upozornenie



Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6175.2

DN	SP	KV90	bal	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	1	731 625	10	707,90

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením
 KV90 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 90



Predlžovací kábel

- pre nasledujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, ovládanie pisoára model 8121.21, napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, programovacia súprava model 8350.26, napájací zdroj model 8580.32, súprava príslušenstva model 8655.11
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020

model 8352.690

LK	bal	artikel	RS	€
2000	1	628 505	65	43,78

LK = dĺžka kábla

MOTOROM POHÁŇANÉ SÚPRAVY S NAPŮŠŤANÍM CEZ ODTOKOVÉ TELESO



Multiplex Trio F-odtok/prepad

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez odtokové teleso
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio E-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146, Multiplex Trio E2-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.2, Multiplex Trio E3-vaňová zmiešavacia jednotka model 6146.215
- kuželík ventilu motorový pohon



Vybavenie

rozeta na prepade pochrómovaná, krytka pochrómovaná, vtokový prvok, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, podomietkový rúrkový prerušovač, DIN EN 1717 – zabezpečovacie zariadenie DB s rozetou RU2, ovládanie kuželíka ventilu elektrické, DC motor 12 V/0,5 A, on-off pulse count, dĺžka impulzu max. 3 s, pripojný kábel 3 m JST/XHP 5, tesniaca manžeta

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,85 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadevého otvoru 0,63 l/s

Upozornenie



Pozri aktuálny prehľad pokynov na použitie.
kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6148.1

DN	SP	KV52	bal	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	1	675 493	10	1.081,26

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Predlžovací kábel

- pre nasledujúce produkty a použitie: napájací zdroj a ovládanie alebo kontakt Reed a ovládanie, odtok/prepad s elektrickým pohonom
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Multiplex Trio F-odtok/prepad model 6148.1, ovládanie pisoára model 8121.21, napájací zdroj model 8350.11, 8350.12, programovacia súprava model 8350.26, napájací zdroj model 8580.32, súprava príslušenstva model 8655.11
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020

model 8352.690

LK	bal	artikel	RS	€
2000	1	628 505	65	43,78

LK = dĺžka kábla

RÚRKOVÉ PRERUŠOVAČE



Podomietkový rúrkový prerušovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- mosadz
- bez: rozeta

Vybavenie

podomietkový rúrkový prerušovač, DIN EN 1717 – zabezpečovacie zariadenie DB, tesniaca manžeta


Upozornenie


Pozri pripojovacie skrutkové spoje v príslušenstve.

s reg. č. DVGW

model 6161.81

G	bal	artikel	RS	€
¾	5	274 528	10	182,87





Pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač

- pre nasledujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- plast, mosadz
- bez: rozeta

Vybavenie

podomietkový rúrkový prerušovač, DIN EN 1717 – zabezpečovacie zariadenie DB, rúra Sanfix 3,5 m, tesniaca manžeta

s reg. č. DVGW

model 6161.86

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	1	273 583	10	299,30



Rozeta Visign RU2

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.81, pripojovacia súprava podomietkový rúrkový prerušovač model 6161.86
- plast

model 6161.89

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
plast pochrómovaný	5	490 690	10	17,62
plast biela	1	800 369	15	54,44



Pripojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- plast, mosadz

Vybavenie

rúra Sanfix 1,5 m

model 6161.9

d	G	bal	artikel	RS	€
16	½	5	106 010	10	110,87

SIMPLEX



Simplex-odtok/prepad

ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

Vybavenie

prepádová rúra pružná, otočná rozeta pochrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepádu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s


model 6168

DN	DB	ŠV	KV52	bal	artikel	RS	€
40	560	✓	✓	15	106 447	14	45,72

DB = dĺžka bodnenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52





Simplex-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

Vybavenie


prepadová rúra pružná, otočná rozeta pochrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver plochý, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s
model 6168.7

DN	DB	ŠV	KV52	bal	artikel	RS	€
40	560	✓	✓	25	650 674	14	69,09

DB = dĺžka bodnenového lanka
ŠV = štandardná kúpacia vaňa
KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Simplex-odtok/prepad
ploché vyhotovenie; potreba miesta za kúpacou vaňou iba 33 mm

Vybavenie


prepadová rúra pružná, otočná rozeta pochrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s
výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

model	DN	DB	ŠV	SP	KV52	bal	artikel	RS	€
6168.45	40/50	560	✓		✓	25	285 357	14	39,45
6168.46	40/50	725		✓	✓	25	595 678	14	74,36

DB = dĺžka bodnenového lanka
ŠV = štandardná kúpacia vaňa
SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením
KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Kuželik ventilu
- pre nasledujúce produkty
a použitie: Multiplex,
Multiplex Trio, Simplex
- obr. 5
model 6168-035

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
pochrómované	50	215 392	10	14,64



Simplex-rozeta
- pre nasledujúce produkty
a použitie: konštrukčný rad od
2009
- obr. 3
model 6168.02

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
pochrómované	1	657 406	10	22,34

SIMPLEX TRIO



**Simplex Trio-odtok/prepad
Visign MT5**

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod vody cez prepádové teleso

Vybavenie

prepádová rúra pružná, otočná rozeta pochrómovaná, kuželik ventilu pochrómovaný, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepádu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,60 l/s


model	DN	DB	ŠV	SP	KV52	bal	artikel	RS	€
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007	10	339,30
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014	10	362,25

DB = dĺžka bodovenového lanka

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

SP = kúpacia vaňa so stredovým pripojením

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



CITAPLEX



Citaplex-odtok/prepad

Vybavenie

rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,94 l/s

výkon prepádu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepádového otvoru 0,63 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274


model 6176.45

DN	ŠV	A45	KV52	bal	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	✓	25	101 947	90	30,67

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

A45 = odtokový oblúk 45°

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52





Citaplex-odtok/prepad

Vybavenie

rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver, ventil ušľachtilá oceľ

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,94 l/s


výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,63 l/s

model 6178

DN	ŠV	KV52	bal	artikel	RS	€
40	✓	✓	25	354 916	90	13,62

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



ODTOKY A PREPADY



Odtok/prepad

technika klik-uzáveru

- plast, mosadz

Vybavenie

technika klik-uzáveru, rozeta na prepade, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Vybavenie

technika klik-uzáveru, rozeta na prepade, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45° nelepiteľný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 300 mm 0,92 l/s

výkon prepadu pre výšku hladiny 60 mm nad stredom prepadového otvoru 0,60 l/s


kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6177.45

DN	ŠV	KV52	bal	artikel	RS	€
40/50	✓	✓	24	572 853	14	110,37

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



Odtoky pre vane a sprchové vaničky V1



Odtok/prepad

- plast, mosadz, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

prepadová rúra pružná, rozeta ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, zápachový uzáver

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


model	DN	ŠV	A45	DN40	KV52	bal	artikel	RS	€
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	311 537	90	14,37
6387.38	40	✓		✓	✓	25	132 880	90	13,66

ŠV = štandardná kúpacia vaňa

A45 = odtokový oblúk 45°

DN40 = vývod DN40

KV52 = pre kúpaciu vaňu s Ø odtokového otvoru 52



TEMPOPLEX



Tempoplex-odtok

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka pochrómovaná

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny


15 mm 0,45 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6956EX

Ø	DN	D90	bal	artikel	RS	€
120	40/50	✓	10	364 786	90	34,17

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

- plast

model 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
115	✓	plast pochrómovaný	5	649 982	90	37,18
115	✓	plast čierna matná	1	806 132	15	114,65

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok

Vybavenie

krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,64 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6961



Ø	v	DN	D90	bal	artikel	RS	€
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	90	92,77

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok

inštalácia výška 60 mm

Vybavenie


krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 30 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,55 l/s

model 6963



Ø	v	DN	D90	bal	artikel	RS	€
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	90	80,33

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok

- náhrada za produkt Tempoplex-odtok model 6962

Vybavenie

krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka kolmá, Ø minimálneho vrtaného otvoru 120 mm


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,62 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6965



Ø	v	DN	D90	bal	artikel	RS	€
115	81	40/50	✓	1	801 786	90	93,71

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Tempoplex-odtok

funkčná jednotka

- bez: krytka

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka kolmá, Ø minimálneho vrtaného otvoru 120 mm


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,62 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6965.1



Ø	v	DN	D90	bal	artikel	RS	€
115	81	40/50	✓	1	801 793	90	55,33

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

TEMPOPLEX PLUS



Tempoplex Plus-odtok
vysoký výkon odtoku

Vybavenie

krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka vodorovná s guľovým kĺbom nastaviteľná


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 60 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 15 mm 0,85 l/s

výkon odtoku podľa DIN EN 274

model 6960



DN	Ø	v	D90	bal	artikel	RS	€
50	115	90	✓	1	578 916	90	108,03

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Odtokový oblúk 45°

- plast
- lepitelný

model 4973.98

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	680 626	90	7,26



Krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

- plast

model 6964.0



Ø	D90	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
115	✓	plast pochrómovaný	5	649 982	90	37,18
115	✓	plast čierna matná	1	806 132	15	114,65

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90



Krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

- plast

model 6960.0

Ø	D90	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
112	✓	mosadz pochrómovaná	1	560 003¹	90	131,14
112	✓	plast ušľachtilý mat	1	560 812	15	120,61
112	✓	plast farba kefovanej ušľachtilej ocele	1	560 843	15	123,53
112	✓	plast biela	1	560 805	15	84,95

D90 = pre sprchové vaničky s Ø odtokového otvoru 90

¹⁾ krytka mosadz



Sieťová vložka

- pre nasledujúce produkty a použitie: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, konštrukčný rad od 2006

- nevhodné pre: Tempoplex-odtok model 6956EX

model 6961.96

bal	artikel	RS	€
1	582 951	90	11,50



Súprava poistných skrutiek

- pre nasledujúce produkty a použitie: Tempoplex, Domoplex
- ušľachtilá oceľ
- zabezpečené proti vandalom

Vybavenie

poistné skrutky M5x30x9 mm

Upozornenie

Poistné skrutky sa po montáži už nedajú uvoľniť!

model 6161.65

	bal	artikel	RS	€
	1	789 305	90	8,44



Sieťová vložka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Tempoplex-odtok model 6965, Tempoplex-odtok funkčná jednotka model 6965.1
- plast

model 6965.90

	bal	artikel	RS	€
	1	801 809	90	10,43

DOMOPLEX



Domoplex-odtok

Vybavenie


krytka pochrómovaná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,73 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274



model	Ø	v	DN	D52	D65	bal	artikel	RS	€
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582	90	36,64
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615	90	46,76

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52

D65 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 65



Domoplex-odtok

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°, krytka


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,73 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6928EX



Ø	DN	D52	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
75	40/50	✓	pochrómované	10	364 755	90	24,99

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52

Odtoky pre vane a sprchové vaničky V1



Krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Domoplex
- plast



reddot design award
winner 2009

model	Ø	D52	D65	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
6930.0	75	✓		plast pochrómovaný	10	649 968	90	12,22
6931.0	90		✓	plast pochrómovaný	1/10	649 975	90	16,20

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52

D65 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 65



Krytka

- pre nasledujúce produkty a použitie: funkčná jednotka, Domoplex
- plast

model 6928.0

Ø	D52	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
75	✓	plast biela	1	140 342	15	45,24

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52




Domoplex-prepadová rúrka

model 6928.5

D52	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
✓	plast pochrómovaný	1	446 642	90	21,80

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52



Súprava poistných skrutiek

- pre nasledujúce produkty a použitie: Tempoplex, Domoplex
- ušľachtilá oceľ
- zabezpečené proti vandalom

Vybavenie

poistné skrutky M5x30x9 mm

Upozornenie

Poistné skrutky sa po montáži už nedajú uvoľniť!

model 6161.65

bal	artikel	RS	€
1	789 305	90	8,44

DUOPLEX



Duoplex-odtok

Vybavenie

prepádová rúrka s krytkou pochrómovaná vyťahuteľná, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45°


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,65 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6934



Ø	SV	DN	D52	bal	artikel	RS	€
75	90	40/50	✓	1	327 460	90	48,28

SV = výška hladiny vody

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52



Duoplex-prepádová rúrka s krytkou

- pre nasledujúce produkty a použitie: odtok

model 6934.0

Ø	D52	CHR	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
75	✓	✓	plast pochrómovaný	1	334 390	90	20,48

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52

CHR = pochrómované

VARIOPLEX



Varioplex-odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: sprchová vanička

Vybavenie

technika klick-uzáveru, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,53 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6977



DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
40/50	pochrómované	1	572 860	10	57,07



Varioplex-odtok

Vybavenie

prepadová rúrka mosadz pochrómovaná, zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,53 l/s


kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 6931.45

Ø	SV	DN	D52	bal	artikel	RS	€
70	120	40/50	✓	10	101 220	90	32,63

SV = výška hladiny vody

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52



Odtok

- plast, mosadz

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

Technické údaje


hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,6 l/s

model 6821.45

Ø	G	DN	D52	bal	artikel	RS	€
70	1½	40/50	✓	25	312 121	90	13,23

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52



Odtok

- plast, mosadz

Vybavenie

zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu

Technické údaje


hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,55 l/s

model 6822.45

Ø	G	DN	D52	bal	artikel	RS	€
70	1½	40/50	✓	25	312 138	90	13,23

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52



VENTILY PREPADOVÝCH RÚROK



Spodná časť ventilu

- pre nasledujúce produkty

a použitie: prepadová rúrka

s mosadzným kónusom

- mosadz pochrómovaná

model 3932-667

G	Ø	DVV	bal	artikel	RS	€
2	80	70	1	152 802	10	142,26
1½	70	40	1	129 804	10	65,60

DVV = dĺžka vretenového ventilu



Prepadová rúrka
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
plastový kónus
model 44.1-603

pre G	SV	bal	artikel	RS	€
1¼	120	1	132 682	10	33,10
1¼	140	1	159 108	10	35,37
1¼	175	1	147 082	10	39,19
1¼	250	1	108 861	10	47,71

SV = výška hladiny vody



Prepadová rúrka
- mosadz pochrómovaná
Vybavenie
gumový kónus
model 45.1-603

pre G	SV	bal	artikel	RS	€
1½	120	5	123 864	10	16,58
1½	140	1	142 193	10	16,58
1½	175	1	145 484	10	37,47
1½	200	1	140 045	10	48,76
1½	225	1	148 263	10	52,24
1½	250	1	124 915	10	55,55
1½	275	1	240 554	10	63,72
1½	300	1	208 622	10	72,06
1½	325	1	237 363	10	80,27
1½	350	1	175 108	10	88,60

SV = výška hladiny vody



Spodná časť ventilu
- pre nasledujúce produkty
a použitie: ventil prepadovej rúrky
s gumovým alebo plastovým
kónusom
- mosadz pochrómovaná
model 45-667

G	Ø	DVV	bal	artikel	RS	€
1¼	60	70	1	109 844	10	35,37
1¼	70	40	1	132 095	10	23,18
1½	70	40	1	116 910	10	26,34
1½	70	70	1	126 605	10	39,54

DVV = dĺžka vretenového ventilu

VRETENOVÉ VENTILY, ZÁPACHOVÉ UZÁVERY



Vretenový ventil
- mosadz
Vybavenie
sítka
model 6912

G	Ø	DVV	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1½	70	60	pochrómované	1	128 944	10	51,91

DVV = dĺžka vretenového ventilu



Odtok
- plast, ušľachtilá oceľ
Vybavenie
zápachový uzáver, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
Technické údaje
hĺbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 120 mm 0,55 l/s
model 6887.19


Ø	G	DN	D52	bal	artikel	RS	€
70	1½	40	✓	25	294 717	90	12,79

D52 = pre sprchovú vaničku s Ø odtokového otvoru 52




Zápachový uzáver
- plast
Vybavenie
odtokový oblúk 45°
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 6887.45

G	DN	bal	artikel	RS	€
1½	40/50	25	106 263	90	12,77



PRÍSLUŠENSTVO



Skrutkový spoj so svorným krúžkom

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra od iných výrobcov
- nevhodné pre: rúra Sanfix Fosta
- mosadz
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie

prevlečná matica poniklovaná, viachran
model 1019

d	s	bal	artikel	RS	€
16	2	10	356 682	77	7,99



Pripájací skrutkový spoj

- pre nasledujúce produkty a použitie: medená rúra, oceľová rúra
- mosadz poniklovaná
- zástrčné sedlo Viega

Vybavenie

viachran
model 94385.1

d	G	bal	artikel	RS	€
12	¾	10	112 608	78	3,19
15	¾	10	105 358	78	3,19



Pexfit Pro-pripájací skrutkový spoj s SC-Contur

- pre nasledujúce produkty a použitie: rúra Pexfit Pro Fosta, rúra Pexfit Pro Plus, zástrčné sedlo Viega
- červený bronz
- lisovacia prípojka, závit G

Vybavenie

viachran
model 4722P

d	G	bal	artikel	RS	€
16	¾	5	608 316	64	7,00
20	¾	5	608 330	64	8,36



Pripojovacia hadica

- pre nasledujúce produkty a použitie: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- mosadz

model 6149.95

R	Ø	L	bal	artikel	RS	€
¾	19	550	1	750 657	10	48,38

L = dĺžka



T-kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka odkvapkávacej vody pre vertikálnu montáž na prepadovej rúrke Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast

model 6895

	bal	artikel	RS	€
	1	119 188	10	23,18



T-kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojka odkvapkávacej vody pre horizontálnu montáž na prepadovej rúrke Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- plast

model 6995.1

	bal	artikel	RS	€
	1	754 785	10	28,16



Odtoková rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojenie ku kanalizácii
- plast
- nemožno lepíť

model 4981.86

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	794 521	90	19,30


Odtokový oblúk 90°

- plast

Vybavenie

tesnenie

model 791-880

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1½	40	270	10	106 966	60	4,62

L = dĺžka


Nastavitelná rúrka
odtoková rúrka

- plast

Vybavenie

tesnenie

model 6892

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	121 631	60	4,81
1½	40	120	10	107 840	10	4,93
1½	50	120	10	108 731	10	4,93

L = dĺžka


Odtoková rúrka

- plast

- flexibilné

Vybavenie

tesnenie


model 3892

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
50	50/40	250	10	460 761	60	22,43
50	50/40	500	10	460 778	60	28,82
50	50/40	750	10	460 785	60	35,24
50	50/40	1000	10	674 465	60	40,93


L = dĺžka

POKYNY NA POUŽITIE


A 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178




E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1



F 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1 + 6960.0/6964.0; 6963.6




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12




G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:



BetteArco
 BetteBambino
 BetteClassic
 BetteComodo
 BetteComodo, prepad vpredu/vzadu
 BetteDuett
 Bette Duo
 BetteEve
 BetteEve Oval
 Bette Form
 BetteFree
 1700x750, 1800x800
 BetteFree
 1900x900, 2000x1000
 BetteLoft
 BetteLuna
 BetteLux
 BetteLux Oval
 BetteLux Oval Highline
 BetteLux Oval Silhouette
 BetteMetric
 BetteOcean, prepad vpredu/vzadu
 BetteOcean, Low-Line
 prepad vpredu/vzadu
 BetteOne
 BetteOne Relax
 BettePond
 BettePool Oval
 BettePool I, II, III
 BettePool I, II, III, Panel
 BetteSelect 3410-3413
 BetteSelect, prepad vpredu/vzadu
 3420 – 3433
 BetteSelect Duo
 BetteSet
 BetteSpace L, M, S
 BetteStarlet
 BetteStarlet I, II, III, IV, V
 BetteStarlet Flair Oval
 BetteStarlet Hexa
 BetteStarlet Oval
 BetteStarlet Octa
 BetteStarlet Spirit
 BetteStarlett I, IV, V Silhouette
 BetteStarlet šesťuholníková
 BetteStep
 BetteSuno Silhouette
 LaBette

Duravit:



Cape Cod 700362 – 700364
 D-Code 700096, 700098, 700100
 D-Code 700097, 700099, 700101,
 700137, 700138
 D-Neo 700471 – 700475, 700478,
 700479
 D-Neo 700476
 DuraSquare 700426 – 700429

Duravit No1 700487 – 700491,
 700499
 Duravit No1 700492, 700504 – 700509
 Happy D.2
 A Luv 700431 – 700433
 A Paiova
 B Qatego 700609 – 700613
 B Qatego 700614, 700615
 A Soleil by Starck 700499 – 700502
 A Soleil by Starck 700503
 D Starck 700050, 700333 – 700337
 D Starck 700009, 700010, 700052,
 700338 – 341



B D-Code
 C Starck
 B Tempano

Duscholux:



B Ancona 110, 112
 B Ancona 242, 243, 2259, 2269
 B Ancona 118
 B Formia
 Malaga
 B Piccolo 163 – 181
 B Prime-line
 D
 D Ancona
 D Malaga

GKI:



B
 A FOX:
 A Obdĺžniková vaňa 1700x750x420,
 1800x800x460, 1900x900x460
 B Rohová vaňa 1800x800x460
 B Oválna vaňa 1850x900x460
 B Komfortná vaňa 1800x800x460,
 1900x900x460
 B Predstenová vaňa 1800x800x460
 B MEMO:
 B Obdĺžniková vaňa 1700x750-
 800x450, 1800x800-900x450
 A Obdĺžniková vaňa 1900x900x450,
 1800x1400x500
 A Rohová vaňa 1700x900/600x450
 Rohová vaňa 1750x1350/700x450
 Oválna vaňa 1800x800x450
 F Oválna vaňa 1900x900x450
 F UNO:
 F Obdĺžniková vaňa 1700x750-
 800x480, 1800x800x480
 F Šesťuholníková vaňa 2050x900x480
 F UNO by GKI:
 F Obdĺžniková vaňa 1700x750x450
 F Obdĺžniková vaňa 1700x800x480,
 1800x800x480
 G Vario rohová vaňa 1400x1400x450
 A Šesťuholníková vaňa 1900x900x450,
 2050x900x480

ZERO:

Obdĺžniková vaňa 1800x800-900x450
 Oválna vaňa 1800x800x450
 B Life:
 A Obdĺžniková vaňa 1700x800x430,
 1800x800x450
 B

 A Memo:
 B Štvorcová/obdĺžniková
 B MIGU-Soft:

Sprchová vanička z liateho mramoru
 SYLT:
 B Štvorcová/obdĺžniková

Hoesch:



B Armada 6169 – 6179
 A Armada 6182, 6183
 B Aviva 6618
 A Aviva 6620
 A Cabo 6615.010
 B Combi 5590, 5591
 Edition Andree Putman 6655
 F Foster 6628, 6629, 6646, 6647, 6697
 F Foster 6476
 F Happy D 6180 – 6487
 F Largo 3691 – 3709
 Largo 3710
 Mila 3712 – 3717
 Orlando 6017
 Philippe Starck 6020, 6135
 A Scelea 3669 – 3679
 B Singlebath Uno 3687, 3697
 D Singlebath Duo 3686, 3688,
 3698, 3699
 A Spectra 3650 – 3667
 A Spectra 6480 – 6483, 6626
 A

 Muna
 F Muna S
 F Ninas
 F Samar
 F Tierra

Ideal Standard:



B Connect Air
 B Dea
 B Hotline
 I.Life
 B

 B Hotline
 Ultra Flat

Kaldewei:



C Cayono (Star)
 B Cayono (Duo)
 C Classic Duo/Oval
 Dyna (Star) Set
 Meisterstück Classic Duo Oval
 B Mini (Star)
 B Plaza Duo
 Puro (Star)
 A Puro s bočným prepadom
 Puro Set Wide
 B Saniform (Star), Plus (Star), V1-V4 (Star)
 C Silenio
 Vaio (Star), (Star) Set, 6 (Star),
 Duo, Duo Oval, Duo 6, Duo 8
 B

 B Arrondo
 Cayonoplan
 Conoflat
 B Cornezza
 Duschplan
 Sanidusch
 Scona
 F Superplan
 Zirko

Odtoky pre vane a sprchové vaničky V1

Laufen:


Ilbagnoalessi 24197, 24397, 24497
 Laufen Pro 22395, 23195, 23395,
 22495, 23095, 22595
 Laufen Pro 22695, 24295, 22795,
 23295, 24095, 24195, 244955,
 244956, 245957, 23495
 Luna 23008, 23108, 23208
 Luna 23308, 23408
 Palomba 24280, 24380, 23180, 23280
 Palladium 22511, 22510
 Thallium 225080, 22509



Platina 215001 - 215019,
 215030 - 215037
 Platina 215021 - 215023

Polypex:


Aurora
 Bahamas
 Beach
 Calina
 Callas
 Cama
 Easy
 Ego
 Er-Sie-Es
 Family
 Gala
 Grande
 Happy
 Insieme
 K-Serie
 Koena
 Kreta Nova
 Lotus
 Luna
 Malibu
 Maona
 Mare
 Objekt
 Plus
 Quattro
 Siena
 Velden
 Venedig
 Viel



Aurora
 Daimana
 Ego
 F 80, 90, 100, 120
 Lagune
 Maona

Roca:


Belice
 Becool
 Becool 1800/1900
 Contesa
 Continental
 Duo Plus
 Easy
 Element
 Genova
 Haiti
 Italia
 Lun

Malibu
 Princess
 Sureste
 C Swing
 Tampa
 A Vythos A248553/4/5/6000,
 A248581/2/3/4001
 A248604/5/6/7001,
 B A248632000,
 A A248634/5001
 B Vythos A248551/2/5000,
 B A248547/8/9000
 A A245580001,
 B A284600/1/2/3001
 A284575/6/7/8001



F Easy
 G Granada
 Italia
 Malibu
 Malta
 Neo Daiquiri

Villeroy & Boch:


A Architectura
 C Avento
 A Legato
 A Libra
 A Loop&Friend UBA199LFS2V,
 A UBA180LFO2V, UBA180LFS2V,
 A UBA170LFS2V
 A My Art UBQ170MYA2V
 A My Art UBQ180MYA2V
 B Oberon UBQ199OBE2V
 A Oberon UBQ160/170/180BE2V
 A O.novo
 A O.novo Plus
 A Subway
 B Futurion Flat
 A O.novo
 A O.novo Plus
 A Subway


Údaje o možnostiach použitia sú
 zostavené na základe informácií
 o produktoch od výrobcu.
 Za ich kompletnosť a správnosť preto
 neručíme.

ODVODŇOVACIA TECHNIKA

Odtoky pre umývadlá a bidety



SK 1/24 - Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2024 - Zmeny sú vyhradené.

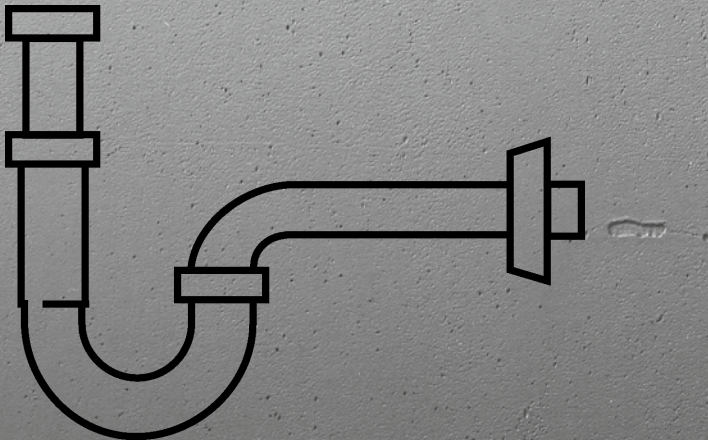

Odtoky, zápachové uzávery a príslušenstvo pre umývadlá a bidety. Rôzne varianty pod omietku, na omietku, varianty materiálu a dizajnu.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Plastové produkty z PP (polypropylénu) sú ekologické a disponujú najlepšimi vlastnosťami pre domové odpadové vody. Cez zápachové uzávery odvádzajte horúcu vodu s teplotou max. 95 °C iba krátkodobo! Pri spriechodňovaní upchatého potrubia nepoužívajte chemické čistiace prostriedky! Na povrchy používajte iba slabé čistiace roztoky! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenevej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Univerzálne a vretenové ventily	566
Zápachové uzávery pre telesne postihnutých nenáročné na priestor	568
Zápachové uzávery pod omietku a na omietku	569
Rúrkové zápachové uzávery	571
Zápachové uzávery pre bidety	573
Flaškové zápachové uzávery Eleganta, rohové ventily	574
Flaškové zápachové uzávery	575
Príslušenstvo	578


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

UNIVERZÁLNE A VRETENOVÉ VENTILY



Univerzálny ventil

- mosadz

Vybavenie

spodná časť ventilu matne poniklovaná, zátka ventilu

model 5121

G	Ø	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1¼	60	lesk	50	100 261 ¹	90	7,94
1¼	60	ušľachtilá mosadz	1	129 286 ²	15	171,46
1¼	60	ušľachtilý mat	1	310 653 ¹	15	61,39
1¼	60	čisto biela=RAL 9010	1	118 679 ¹	15	65,55

¹⁾ vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

²⁾ vrchný diel ventilu mosadz



Univerzálny ventil

- plast, ušľachtilá oceľ

Vybavenie


vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ,

zátka ventilu, spodná časť ventilu

plast

model 5121K

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1¼	55	50	111 847	60	5,39



Univerzálny ventil

- mosadz, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

spodná časť ventilu matne

poniklovaná, sitko ušľachtilá oceľ

model 5125

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1¼	60	50	104 337	90	8,52



Univerzálny ventil

Visign V1

- mosadz pochrómovaná


- neuzatvárateľný

Vybavenie

krytka okrúhla

model 5438

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1¼	63	1	492 670	10	103,75



Univerzálny ventil

Visign V1

- mosadz pochrómovaná


- uzatvárateľný

Vybavenie

krytka s klick-uzáverom okrúhla

model 5439

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1¼	63	1	492 687	10	124,62





Univerzálny ventil
Visign V2
 - mosadz pochrómovaná
 - neuzatvárateľný
Vybavenie
 krytka štvorhranná
model 5440

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1¼	63	1	492 793	10	179,93



Univerzálny ventil
Visign V2
 - mosadz pochrómovaná
 - uzatvárateľný
Vybavenie
 krytka s klick-uzáverom štvorhranná
model 5441

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1¼	63	1	492 809	10	207,44



Vretenový ventil
 - mosadz pochrómovaná
 - bez: prepad
Vybavenie
 sitko, profilové tesnenie
model 5216.1

G	Ø	L	bal	artikel	RS	€
1¼	60	70	1	112 936	10	46,33

L = dĺžka



Vretenový ventil
 - mosadz
Vybavenie
 sitko, výrez prepadu, profilové tesnenie
model 5226.1

G	Ø	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1¼	60	70	pochrómované	1	116 637	10	40,06
1¼	60	70	ušľachtilý mat	1	310 554	15	76,02
1¼	60	70	čisto biela=RAL 9010	1	131 487	15	61,26

L = dĺžka



Vretenový ventil
Visign V1
 - mosadz pochrómovaná
 - neuzatvárateľný
 - bez: prepad
Vybavenie
 krytka okrúhla, profilové tesnenie
model 5430

G	Ø	L	bal	artikel	RS	€
1¼	63	50	1	492 571	10	103,04
1¼	63	75	1	492 557	10	112,43

L = dĺžka



Vretenový ventil
Visign V1
 - mosadz pochrómovaná
 - uzatvárateľný
 - bez: prepad
Vybavenie
 krytka s klick-uzáverom okrúhla,
 profilové tesnenie
model 5431

G	Ø	L	bal	artikel	RS	€
1¼	63	50	1	492 588	10	146,18
1¼	63	75	1	492 564	10	155,59

L = dĺžka



Vretenový ventil
Visign V1
 - mosadz pochrómovaná
 - neuzatvárateľný
Vybavenie
 výrez prepadu, krytka okrúhla,
 profilové tesnenie
model 5432

G	Ø	L	bal	artikel	RS	€
1¼	63	75	1	492 595	10	117,65

L = dĺžka




Vretenový ventil

Visign V1

- mosadz pochrómovaná
- uzatvárateľný

Vybavenie

krytka s klik-uzáverom okrúhla,
výrez prepadu, profilové tesnenie
model 5433



G	Ø	L	bal	artikel	RS	€
1 1/4	63	75	1	492 601	10	160,80

L = dĺžka

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH NENÁROČNÉ NA PRIESTOR




Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná
- nenáročný na priestor

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil
ušľachtilá oceľ, zátka ventilu
model 5753.09



G	DN	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	10	148 355	90	83,96




Flaškový zápachový uzáver

- plast
- nenáročný na priestor
- bez: odtoková rúrka

Vybavenie

Ø misky 50 mm, rozeta
model 5730



G	DN	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	50	128 913	60	19,59

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY POD OMIETKU A NA OMIETKU



Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástenná montáž napr. do kúpeľňového nábytku
- náhrada za produkt zápachový uzáver model 5634.1, 7851.0
- plast
- nenáročný na priestor, nastaviteľná výška, čistenie bez použitia náradia


Vybavenie

odtokový oblúk, vyberateľný zápachový uzáver, prechodový kus na DN40

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5634.15

G	DN	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32/40	1	804 688	90	45,83




Podomietkový pripojovací box

- pre nasledujúce produkty a použitie: umývadlo so stojankovou batériou, inštalácia mokrym procesom
- plast

Vybavenie podomietkového pripojovacieho boxu

zápachový uzáver výškovo nastaviteľný, gumová vsuvka DN40/30, 2 stenové priechodky, 2 rohové ventily G1/2 – G3/8, 2 dvojitě skrutkové spoje priame so svorným skrutkovým spojím pre medenú rúru d10, 2 pripojovacie rúry pochrómované d10, odtokový oblúk 300 mm mosadz pochrómovaná, krycia doska plast pochrómovaná pre podomietkový pripojovací box, upevňovací materiál
model 8314



	bal	artikel	RS	€
	1/40	734 817	65	238,10




Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž pod omietku
 - plast
 - nastaviteľná výška
- kontrola kvality podľa DIN EN 274

model	G	DN	bal	artikel	RS	€
5633.1	1 1/4	50/40	1	553 753 ¹	90	79,63
5633.2	1 1/4	50/40	1	553 760 ²	90	54,13

¹) krycia doska plast pochrómovaná, odtokový oblúk mosadz pochrómovaná

²) krycia doska plast biela, odtokový oblúk plast biela

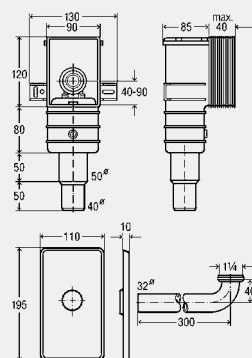



Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: montáž pod omietku
- plast
- nastaviteľná výška
- bez: odtokový oblúk

Vybavenie

krycia doska plast pochrómovaný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5633.3

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	50/40	1	553 777	90	61,50



Krycia doska

- plast
- model 5633.90

v	š	h	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
195	110	10	pochrómované	1	592 516	60	22,15




Odtokový oblúk 90°

- mosadz pochrómovaná
- model 5621.24

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1¼	32	350	1	575 588	10	40,25

L = dĺžka




Odtokový oblúk 90°

- mosadz pochrómovaná
- model 5621.1-880

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1¼	32	255	10	119 263	10	35,02

L = dĺžka




Odtokový oblúk 90°

- plast
- model 5621.25

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1¼	32	300	1	618 865	90	14,23

L = dĺžka






Odtokový oblúk 90°

- plast

Vybavenie
odtoková rúrka
model 5632.2

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	225	1	368 906	90	7,30

L = dĺžka



RÚRKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY



Rúrkový zápachový uzáver

sifón Plus

- mosadz

Vybavenie


nastavitelná rúrka 120 mm, odtokový oblúk 220 mm

Upozornenie

Na PVD povrchoch sa môžu objaviť farebné odchýlky v dôsledku použitých výrobných procesov, povahy základného materiálu a svetelných podmienok.

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5611.5



	G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
	1 1/4	32	pochrómované	25	101 572	90	52,08
	1 1/4	32	ušľachtilá mosadz	1	125 165	15	825,35
	1 1/4	32	ušľachtilý mat	1	310 226	15	140,72
	1 1/4	32	čisto biela=RAL 9010	1	108 939¹⁾	15	150,36
NOVÉ	1 1/4	32	čierna matná	1	818 142¹⁾	15	170,84
NOVÉ	1 1/4	32	zlatá farba lesklá	1	818 135²⁾	15	n.v.
NOVÉ	1 1/4	32	zlatá farba kefovaná	1	818 128²⁾	15	n.v.

¹⁾ upravené práškovou farbou

²⁾ povrchová úprava PVD



Rúrkový zápachový uzáver

sifón Plus

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

nastavitelná rúrka 75 mm, odtokový oblúk 220 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5611.51

G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	pochrómované	1	803 803	90	53,32



Rúrkový zápachový uzáver

sifón Plus

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

hadicový skrútkový spoj G 3/4, krycia

doska, nastavitelná rúrka 200 mm,

odtokový oblúk 220 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274


model 5611.6

G	DN	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	1	445 577	90	69,28




Rúrkový zápachový uzáver
 - mosadz pochrómovaná
 kontrola kvality podľa DIN EN 274
 model 5611

G	DN	d	L1	L2	v1	v2	bal	artikel	RS	€
1¼	32	75	170	140-190	110	50	305 611	91	23,25	
1¼		38	85	200	160-220	125	1	123 451	90	120,35
1½		38	85	200	140-200	125	1	122 515	90	120,35




Rúrkový zápachový uzáver
 - mosadz pochrómovaná
Vybavenie
 univerzálny ventil ušľachtilá oceľ,
 zátka ventilu, ploché tesnenie
 pre vrchný diel ventilu, nastaviteľná
 rúrka 100 mm, odtokový oblúk
 170 mm
 kontrola kvality podľa DIN EN 274
 model 5612

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	32	25	111 298	90	34,22



Rúrkový zápachový uzáver
 - plast
 kontrola kvality podľa DIN EN 274
 model 5611K


G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	32	50	105 952	90	14,48
1¼	40	50	406 462	90	14,48





Rúrkový zápachový uzáver
 - plast
 - nenáročný na priestor
 kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5729

G	DN	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	50	606 220	90	25,96
1 1/4	40	50	606 237	90	25,96




ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE BIDETY



Fľaškový zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: bidet
 - mosadz pochrómovaná
model 5555

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	200	25	114 619	90	41,43
1 1/4	32	250	25	116 941	90	39,82


L = dĺžka



Rúrkový zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty a použitie: bidet
 - mosadz
model 5535

G	DN	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	245	pochrómované	10	103 781	90	33,07
1 1/4	32	280	pochrómované	10	124 663	90	40,96


L = dĺžka



Fľaškový zápachový uzáver
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: bidet
 - plast
model 5555K

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1 1/4	32	225	1/50	120 337	62	6,54

L = dĺžka






Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: bidet
- plast

kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 5536

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1¼	32		10	218 980	90	24,44
1¼	40	400	50	406 486	90	24,44

L = dĺžka



FLAŠKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY ELEGANTA, ROHOVÉ VENTILY



Eleganta-flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

nastaviteľná rúrka 200 mm,
odtoková rúrka 310 mm, rozeta
Ø32xØ80xV15 mm

model 5788

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	32	1	440 190	90	252,29



Súprava Eleganta-flaškový zápachový uzáver

- vo výbave: Eleganta-rohový ventil model 5788.45


- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

2 Eleganta-rohové ventily,
nastaviteľná rúrka 200 mm,
odtoková rúrka 310 mm, rozeta
Ø32xØ80xV15 mm

model 5788.4

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	32	1	492 489	90	419,55



Eleganta-rohový ventil

- mosadz pochrómovaná
- závit G samotesniaci


Vybavenie

rozeta posuvná, mosadzný kónický svorný skrutkový spoj dlhý

model 5788.45

G	DN	ks	bal	artikel	RS	€
½	10	2	1	556 150	90	225,11

ks = počet v súprave





Eleganta-súprava rúrok
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: predĺženie rohového
 ventilu Eleganta
 - meď pochrómovaná
model 5788.71

G	DN	L	ks	bal	artikel	RS	€
3/8"	10	200	2	1	658 298	12	65,66

L = dĺžka
 ks = počet v súprave



Eleganta-rúra
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: zápachový uzáver
 - mosadz pochrómovaná
model 5788.70

DN	L	bal	artikel	RS	€
32	460	1	595 289	12	69,66

L = dĺžka



FLAŠKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY



Flaškový zápachový uzáver

- mosadz

Vybavenie


Ø misky 50 mm, nastaviteľná rúrka 75 mm, odtoková rúrka 200 mm

Upozornenie

Na PVD povrchoch sa môžu objaviť farebné odchýlky v dôsledku použitých výrobných procesov, povahy základného materiálu a svetelných podmienok.

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5753



	G	DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
	1 1/4"	32	pochrómované	25	100 674	92	34,81
NOVÉ	1 1/4"	32	čierna matná	1	818 173¹	15	146,39
NOVÉ	1 1/4"	32	zlatá farba lesklá	1	818 166²	15	n.v.
NOVÉ	1 1/4"	32	zlatá farba kefovaná	1	818 159²	15	n.v.

¹⁾ upravené práškovou farbou

²⁾ povrchová úprava PVD



Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

Ø misky 50 mm

model 5753.904

G	DN	DRO	bal	artikel	RS	€
1 1/4"	32	120	25	122 157	92	41,48

DRO = dĺžka rúry s obrubou



Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil


ušľachtilá oceľ, zátka ventilu,

odtoková rúrka 200 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5755

G	DN	bal	artikel	RS	€
1 1/4"	32	25	366 681	92	37,80





Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil, zátka ventilu, ploché tesnenie pre vrchný diel ventilu, nastaviteľná rúrka 100 mm, odtoková rúrka 200 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5754

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	32	25	102 845	92	38,94



Flaškový zápachový uzáver


- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm

model 5725

G	DN	L1	L2	v1	v2	bal	artikel	RS	€
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	5,78
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	6,05
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	7,73



Flaškový zápachový uzáver

- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm, hadicová prípojka na odpadovú vodu

model 5727

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	32	40	326 319	62	8,60



Flaškový zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná


Vybavenie

Ø misky 60 mm, rozeta, nastaviteľná rúrka 95 mm, odtoková rúrka 200 mm

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 5763

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	40	10	114 213	92	99,28
1½	40	1	125 844	92	101,89





Fľaškový zápachový uzáver


- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu

model 5726

G	DN	L1	L2	v1	v2	bal	artikel	RS	€
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927	62	7,78
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312	62	7,78
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182	62	11,69



Fľaškový zápachový uzáver

- plast

Vybavenie

Ø misky 50 mm, univerzálny ventil ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, guľčková retiazka pochrómovaná s držiakom retiazky

model 5726.51

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	40	50	335 373	62	10,15



Fľaškový zápachový uzáver

- plast

- nenáročný na priestor


- bez: odtoková rúrka

Vybavenie

Ø misky 50 mm, rozeta

model 5730

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	32	50	128 913	60	19,59



PRÍSLUŠENSTVO


Odtoková rúrka

- mosadz

Vybavenie

lemovaný okraj

Upozornenie

Na PVD povrchoch sa môžu objaviť farebné odchýlky v dôsledku použitých výrobných procesov, povahy základného materiálu a svetelných podmienok.

model 9945-143

	DN	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
	32	75	pochrómované	5	121 587	11	7,81
	32	120	pochrómované	5	670 856	10	7,19
	32	150	pochrómované	10	670 863	10	13,45
	32	200	pochrómované	50	100 599	13	11,09
	32	250	pochrómované	50	101 480	13	14,15
	32	300	pochrómované	50	102 203	13	21,77
	32	300	ušľachtilý mat	1	310 011	15	82,32
	32	300	ušľachtilá mosadz	1	141 493	15	285,44
	32	300	čisto biela=RAL 9010	5	125 813 ¹	15	59,40
NOVÉ	32	300	zlatá farba lesklá	1	827 090 ²	15	n.v.
NOVÉ	32	300	zlatá farba kefovaná	1	827 083 ²	15	n.v.
	32	500	pochrómované	5	128 326	13	32,18
	38	300	pochrómované	5	142 766	11	38,64
	40	300	pochrómované	5	131 388	11	38,64

L = dĺžka

¹⁾ upravené práškovou farbou

²⁾ povrchová úprava PVD

Odtoková rúrka 90°

- plast

model 5791-111

DN	L1	L2	bal	artikel	RS	€
32	220	680	50	102 579	60	7,88
32	220	750	50	132 774	60	14,22
40	220	680	1/75	123 901	60	11,73


Nastavitelná rúrka

- plast pochrómovaný

Vybavenie

 hadicový skrutkový spoj G $\frac{3}{4}$, krycia doska

model 5692.1

G	L	bal	artikel	RS	€
1 $\frac{1}{4}$	200	10	103 033	10	26,67

L = dĺžka


Odtokový oblúk 90°

 - pre nasledujúce produkty
a použitie: zápachový uzáver

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

lemovaný okraj

model 5611-101

DN	d	L	bal	artikel	RS	€
32		175	10	116 828	13	18,14
32		250	10	105 860	13	27,45
32		300	10	105 594	13	33,27
	38	200	1	126 681	11	52,15

L = dĺžka



Rúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie odtokovej rúrky
- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

model 5753-542

DN	L	bal	artikel	RS	€
32	200	50	104 627	12	16,02
32	250	50	112 240	12	20,48
32	300	50	111 113	12	24,87
32	700	1	121 730	12	59,25

L = dĺžka



Odtoková rúrka

- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie

odvzdušňovač rúry

model 5753.01

DN	L	bal	artikel	RS	€
32	200	1	117 764	11	82,06
32	300	1	132 248	11	91,17

L = dĺžka



Rúra

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

spojka, O-krúžok

model 5694

DN	L	bal	artikel	RS	€
32	125	25	102 647	10	14,31

L = dĺžka



Rúra

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

spojka, O-krúžok, odvzdušňovač rúry

model 5694.5

DN	L	bal	artikel	RS	€
32	125	1	115 524	10	54,32

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°

- meď pochrómovaná

Vybavenie

spojka, O-krúžky

model 5696

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
32	32	1	622 329	10	53,98



Odtokový oblúk 45°

- meď pochrómovaná

Vybavenie

spojka, O-krúžky

model 5698

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
32	32	1	701 369	10	52,95



T-kus

- meď pochrómovaná

Vybavenie

spojka, O-krúžky

model 5697

DN	bal	artikel	RS	€
32	1	622 312	10	68,59



Spojka

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

O-krúžky

model 5695

DN	bal	artikel	RS	€
32	25	102 371	10	10,16



Spojka

- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

tesnenie kónické, spájkovaný prechod

model 5972.152

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	35	1	113 681	90	10,69
1½	42	1	113 315	90	15,65



Pripojovacia rúrka
- mosadz matne poniklovaná
model 5973

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	32	10	117 788	90	13,54
1½	40	1	119 379	90	16,32



Pripájací skrutkový spoj
- plast
model 7988

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
32	32	50	138 110	60	3,19



Rúra
- pre nasledujúce produkty
a použitie: predĺženie odtokovej
rúrky
- plast
- bez: lemovaný okraj
model 5725V-542

d	L	bal	artikel	RS	€
32	200	25	193 508	60	1,51
32	250	10	613 280	60	1,95
40	200	10	699 987	60	1,87

L = dĺžka




Rozeta
- plast
model 5725.5-45V

DN	Ø	v	bal	artikel	RS	€
40	80	35	10	282 530	60	2,05

ODVODŇOVACIA TECHNIKA

Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje

5

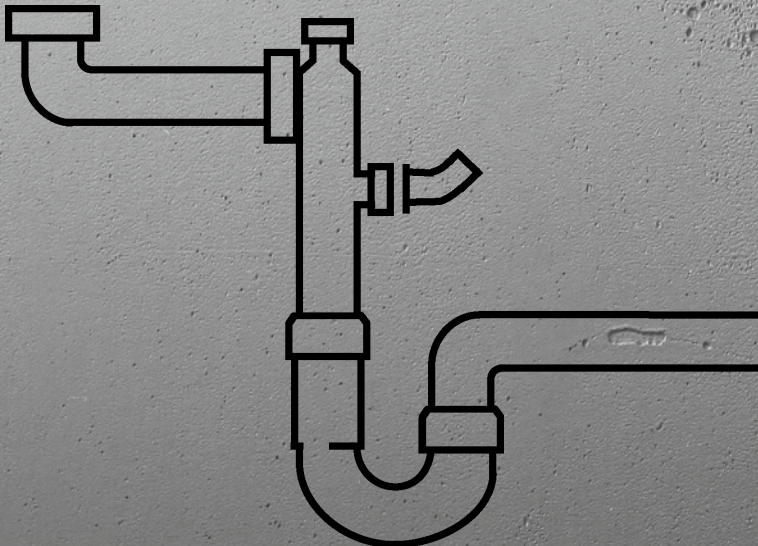

Odtoky, zápachové uzávery a príslušenstvo pre drezy, výlevky a prístroje. Rôzne varianty pod omietku, na omietku, varianty materiálu a dizajnu.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Plastové produkty z PP (polypropylénu) sú ekologické a disponujú najlepšimi vlastnosťami pre domové odpadové vody. Cez zápachové uzávery odvádzajte horúcu vodu s teplotou max. 95 °C iba krátkodobo! Pri spriechodňovaní upchatého potrubia nepoužívajte chemické čistiace prostriedky! Na povrchy používajte iba slabé čistiace roztoky! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenevej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Odtokové ventily	584
Odtoky a prepady	585
Priestorovo nenáročné	585
Rúrkové zápachové uzávery	586
Odtokové spojenia	587
Zápachové uzávery pre výlevky a prístroje	588
Zápachové uzávery pod omietku a na omietku pre prístroje	590
Podomietkové zápachové uzávery pre prístroje, s integrovaným prívodom vody	591
Príslušenstvo k drezovým odtokom	591
Príslušenstvo	596

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



4 015211 305611

Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

ODTOKOVÉ VENTILY



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátku ventilu s trojhranným háčikom, spodná časť ventilu plast

model	G	Ø	KS	bal	artikel	RS	€
7432	1½	70	40	50	102 678	60	5,95
7622	1½	70	55	1	108 519	60	6,87

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátku ventilu s krúžkom, spodná časť ventilu plast

model	G	Ø	KS	bal	artikel	RS	€
7432.31	1½	70	40	50	101 961	60	6,27
7622.31	1½	70	55	50	104 849	60	7,15

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

sítka ušľachtilá oceľ vyberateľné, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast

model 7128

G	Ø	KS	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	60	✓	40	109 967	10	44,58

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Ventil prepadovej rúrky

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast, ušľachtilá oceľ, mosadz

Vybavenie

prepádová rúrka mosadz pochrómovaná, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast

model 7721

G	Ø	KS	L	bal	artikel	RS	€
1½	70	40	140	1	126 032	10	34,32

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu

L = dĺžka



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- mosadz, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

sítka ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu mosadz

model 7121

G	Ø	KS	bal	artikel	RS	€
1½	80	25	50	107 673	90	14,43
2	80	25	1	117 146	90	16,56

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

sítka ušľachtilá oceľ, spodná časť ventilu plast

model 7121K

G	Ø	KS	bal	artikel	RS	€
1½	80	40	1	117 429	60	8,62

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu

Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje V3



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- mosadz, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu s trojhranným háčikom, spodná časť ventilu mosadz
model 7122

G	Ø	KS	bal	artikel	RS	€
1½	80	25	25	103 385	90	15,66
2	80	25	1	116 354	90	17,90

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu



Odtokový ventil

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast, ušľachtilá oceľ

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátku ventilu s trojhranným háčikom, spodná časť ventilu plast
model 7122K

G	Ø	KS	bal	artikel	RS	€
1½	80	40	25	109 516	60	8,83

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu

ODTOKY A PREPADY




Odtok/prepad

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie

vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, prepadová rúra výškovo nastaviteľná, tesnenie prepadu (vhodné pre rovné a zaoblené steny drezu), guľový kĺb, zátku ventilu s guľôčkovou retiazkou pochrómovanou (250 mm) a držiakom retiazky
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7462.71



G	Ø	KS	bal	artikel	RS	€
1½	70	55	1/50	100 834	60	12,77

KS = konštrukčná výška spodnej časti ventilu

PRIESTOROVO NENÁROČNÉ




Priestorovo nenáročný-rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez

Vybavenie

hadicová prípojka na odpadovú vodu, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7850



G	DN	bal	artikel	RS	€
1½	40	10	104 429	60	30,37
1½	50	10	104 054	60	30,37



Odtokový oblúk 90°

- plast
model 7860.71-880

G1	G2	L	bal	artikel	RS	€
1½	1½	75-300	1	105 785	60	10,83


RÚRKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY

Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985



G	DN	bal	artikel	RS	€
1½	40	25	105 716	61	7,74
1½	50	25	107 888	61	7,74


Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

hadicová prípojka na odpadovú vodu, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.10


G	DN	bal	artikel	RS	€
1½	40	25/500	102 449	61	8,76
1½	50	25	102 838	61	8,76


Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtokový oblúk 45°
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.20



G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	40	25	113 957	60	19,04
1¼	50	25	115 449	60	19,04
1½	40	50	104 634	61	9,58
1½	50	50	102 821	61	9,58
2	50	25	115 654	60	19,04


Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtokový oblúk 45°, hadicová prípojka na odpadovú vodu
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.30

G	DN	bal	artikel	RS	€
1¼	40	25	114 596	60	20,34
1¼	50	25	118 242	60	20,34
1½	40	50/500	101 800	61	10,72
1½	50	50	101 206	61	10,72
2	50	25	116 668	60	20,34


Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtokový oblúk 45°, 2 hadicové prípojky na odpadovú vodu
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.32

G	DN	bal	artikel	RS	€
1½	50	10	694 166	61	13,36



Rúrkový zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka pružná, hadicová prípojka na odpadovú vodu
model 7985.15

G	L	DN	bal	artikel	RS	€
1½	500	40/50	30	101 633	60	17,41

L = dĺžka



Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: drez
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka pružná, 2 hadicové prípojky na odpadovú vodu
model 7985.17

G	L	DN	bal	artikel	RS	€
1½	500	40/50	10	694 159	60	26,71

L = dĺžka

ODTOKOVÉ SPOJENIA




Odtokové spojenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok centrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus
model 792



G1	G2	rozstup	bal	artikel	RS	€
1½	1½	180-600	25	113 063	60	19,22



Odtokové spojenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok excentrický, výškový vyrovnávací kus, hadicová prípojka na odpadovú vodu, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ, zátka ventilu, rúrkový zápachový uzáver
model 79485.1

G	Ø	DN	rozstup	bal	artikel	RS	€
1½	70	40	90-310	30	365 875	60	21,22
1½	70	50	90-310	25	329 174	60	21,22




Odtokové spojenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok centrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus, rúrkový zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

model 7928.520



G	DN	rozstup	bal	artikel	RS	€
1½	40	180-600	30	124 205	60	31,40




Odtokové spojenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok excentrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu, výškový vyrovnávací kus

model 794



G1	G2	rozstup	bal	artikel	RS	€
1½	1½	80-310	25	104 917	60	13,92



Odtokové spojenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: dvojdrezy
- plast

Vybavenie

odtok excentrický, hadicová prípojka na odpadovú vodu s viečkom, výškový vyrovnávací kus, rúrkový zápachový uzáver, odtokový oblúk 45°

kontrola kvality podľa DIN EN 274

model 79485.20

G	DN	rozstup	bal	artikel	RS	€
1½	40	90-310	25	109 585	61	20,19
1½	50	90-310	25	107 147	61	20,19

ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE VÝLEVKY A PRÍSTROJE



Fľaškový zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: pískár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie

prípojka excentrická, chlopňové tesnenie, rozeta, odtok vodorovný

model 5725.94

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
50	40	60	112 271	60	13,99






Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
a použitie: pisoár alebo výlevka
bez vytvarovaného zápachového
uzáveru

- plast

Vybavenie

odtok vodorovný, chlopňové
tesnenie, rozeta
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.94



DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
50	40	1	117 771	60	14,91
50	50	10	114 640	60	14,91



Rúrkový zápachový uzáver

- plast

Vybavenie

nastaviteľná rúrka s lievikom
na priesakovú vodu, stenový držiak,
odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.945

DN	bal	artikel	RS	€
40	10	111 809	60	50,05
50	10	105 181	60	47,90




Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
a použitie: hadica na odpadovú
vodu z práčky alebo umývačky
riadu

- plast

Vybavenie

stenový držiak, odtok vodorovný,
nátrubok
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.80



DN	bal	artikel	RS	€
40	25	104 047	61	19,38
50	25	102 593	61	19,38




Fláškový zápachový uzáver

- plast


Vybavenie

Ø misky 50 mm
model 5725

G	DN	L1	L2	v1	v2	bal	artikel	RS	€
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694	62	5,78
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560	62	6,05
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270	62	7,73



ZÁPACHOVÉ UZÁVERY POD OMIETKU A NA OMIETKU PRE PRÍSTROJE



Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka kolmá, upevňovacie skrutky, ochranná krytka pre závit, hadicový skrutkový spoj 90°, uzatváracie viečko, rozeta ušľachtilá oceľ

kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5635.7

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	10	452 452	60	22,13




Predĺženie

- pre nasledujúce produkty a použitie: závitová prípojka hadicového skrutkového spoja
- plast

model 5625.55

G	L	bal	artikel	RS	€
1	50	5	131 623	60	9,39

L = dĺžka



Zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na stenu, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka vodorovná, upevňovacie skrutky, hadicový skrutkový spoj 45°

kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5636

DN	bal	artikel	RS	€
40	10	364 625	60	54,16



Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: montáž na stenu, hadica na odpadovú vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka kolmá, upevňovacie skrutky, hadicový skrutkový spoj 45°

kontrola kvality podľa DIN 19541
model 5636.1

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	10	364 687	60	51,85

PODOMIETKOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVERY PRE PRÍSTROJE, S INTEGROVANÝM PRÍVODOM VODY




Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadový vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast
- integrovaný prívod vody

Vybavenie

ventil so zamedzovačom spätného toku a odvzdušňovačom rúry, montážna koľajnica, krycia doska ušľachtilá oceľ, hadicový skrutkový spoj 90° pochrómovaný kontrola kvality podľa DIN 19541 **model 5635.1**

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	369 156	60	292,08



Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: zabudovanie do steny, hadica na odpadový vodu z práčky alebo umývačky riadu
- plast
- bez prívodu vody

Vybavenie

montážna koľajnica, krycia doska ušľachtilá oceľ, hadicový skrutkový spoj 90° pochrómovaný kontrola kvality podľa DIN 19541 **model 5635.3**

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	636 364	60	88,13

PRÍSLUŠENSTVO K DREZOVÝM ODTOKOM



Odtok

- plast, ušľachtilá oceľ
- bez: bovdenová mechanika


Vybavenie

pripojka prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.15

G	Ø	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	578 886	10	59,21

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90





Odtok

- plast, ušľachtilá oceľ


Vybavenie

bovdenová mechanika, prípojka prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.16

G	Ø	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	578 893	10	78,86

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad

- plast, ušľachtilá oceľ

- bez: bovdenová mechanika


Vybavenie

prepad, tesnenie prepadu (vhodné pre rovné a zaoblené steny drezu), sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.151

G	Ø	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	678 548	60	70,06

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90





Odtok/prepad

- plast, ušľachtilá oceľ


Vybavenie

bovdenová mechanika, prepad, tesnenie prepadu (vhodné pre rovné a zaoblené steny drezu), sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.161

G	Ø	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	678 562	60	92,79

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad

- plast, ušľachtilá oceľ
- bez: bovdenová mechanika


Vybavenie

prepado okrúhly, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.152

G	Ø	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	678 555	60	71,76

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90





Odtok/prepad

- plast, ušľachtilá oceľ


Vybavenie

bovdenová mechanika, prepad okrúhly, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.162

G	Ø	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	678 579	60	94,42

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtok/prepad

- plast, ušľachtilá oceľ
- bez: bovdenová mechanika


Vybavenie

prepado vodorovný, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.153

G	Ø	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	699 864	60	72,02

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90





Odtok/prepad

- plast, ušľachtilá oceľ


Vybavenie

bovdenová mechanika, prepad vodorovný, sitko prepadu, sitko ušľachtilá oceľ vyberateľné, odtokový oblúk 90°, vrchný diel ventilu ušľachtilá oceľ

model 7139.163

G	Ø	D90	bal	artikel	RS	€
1½	114,5	✓	1	699 871	60	91,50

D90 = pre drez s Ø odtokového otvoru 90



Odtokové spojenie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: dvojdrezy
- plast

model 7139.20

DN	bal	artikel	RS	€
40	1	689 025	60	36,44



Otočné ovládanie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: matica bovdenu
plastová
- plast

model 7139.11

	bal	artikel	RS	€
	1	577 445	10	45,97



Dvojité otočné ovládanie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: matica bovdenu
plastová
- plast

model 7139.13

	bal	artikel	RS	€
	1	578 862	10	61,46



Sitko

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drez s bovdenovou
mechanikou
- ušľachtilá oceľ

model 7139.169

Ø	bal	artikel	RS	€
82	1	680 695	60	13,40



Sitko

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drezy s ručným
ovládaním
- ušľachtilá oceľ

model 7139.159

Ø	bal	artikel	RS	€
82	1	680 688	60	12,71


Tesnenie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: sitko
model 97100-93C

D90	bal	artikel	RS	€
✓	1	306 403	10	5,11

D90 = pre rez s Ø odtokového otvoru 90


Bovdenové lanko

- pre nasledujúce produkty
a použitie: drezy s plastovou
maticou
- plast
model 7139.17

L	bal	artikel	RS	€
600	1	678 586	60	45,45

L = dĺžka


Prechodový T-kus

- plast
Vybavenie
prípojka prepadu alebo prístroja
model 7139.18

G1	G2	Ø	v	bal	artikel	RS	€
1½	1½	25	65	1	678 593	90	5,35

PRÍSLUŠENSTVO

**Nastaviteľná rúrka
odtoková rúrka**

- plast
Vybavenie
tesnenie
model 6892

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	121 631	60	4,81
1¼	40	120	10	115 432	10	4,93
1¼	40	200	10	125 400	10	8,93
1½	40	120	10	107 840	10	4,93
1½	40	200	10	106 591	10	8,93
1½	40	500	5	136 888	10	32,94
1½	50	120	10	108 731	10	4,93
1½	50	250	10	118 686	10	12,57
2	40	200	5	130 534	10	9,82
2	50	500	5	154 424	10	32,94

L = dĺžka


Nastaviteľná rúrka

- plast
Vybavenie
tesnenie, prípojka bočná
model 7985.30-697

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1¼	40	200	10	115 388	60	5,86
1½	40	200	10	111 045	60	5,86

L = dĺžka


Nastaviteľná rúrka

- plast
Vybavenie
tesnenie, 2 hadicové skrutkové
spoje 45°
model 7985.50

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1½	40	200	10	104 559	60	10,67

L = dĺžka


Hadicový skrutkový spoj 45°

- pre nasledujúce produkty
a použitie: hadicová prípojka
na odpadový vodu
- plast
model 7968

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1	20-24	10	102 999	60	1,75

Odtoky pre drezy, výlevky a prístroje **V3**



Hadicový skrutkový spoj 45°
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: 2 hadicové prípojky
 na odpadovú vodu
 - plast
model 7968.5

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1	20-24	10	109 530	60	4,12



Hadicový skrutkový spoj 90°
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: hadicová prípojka
 na odpadovú vodu
 - plast
model 7969

G	Ø	bal	artikel	RS	€
1 1/4	20-24	10	110 888	60	2,28



Odtokový oblúk 90°
 - plast
Vybavenie
 odvodušňovač rúry, tesnenie, klzný
 krúžok
model 7985.01-881

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
40	40	220	1	118 426	60	26,85

L = dĺžka



Odtoková rúrka
 - plast
Vybavenie
 tesnenie
model 3891

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
40	40	250	5	124 786	60	15,56
40	40	500	5	130 220	60	20,77
50	50	250	5	129 514	60	16,56
50	50	500	5	125 691	60	21,69

L = dĺžka



Odtoková rúrka
 - plast
 - flexibilné
Vybavenie
 tesnenie
model 3892

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
50	50/40	250	10	460 761	60	22,43
50	50/40	500	10	460 778	60	28,82
50	50/40	750	10	460 785	60	35,24
50	50/40	1000	10	674 465	60	40,93

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
 - plast
Vybavenie
 tesnenie
model 7985.88V

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
40	40	245	10	667 375	60	6,15
50	50	250	10	667 368	60	6,73

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
 - plast
model 7985.47V

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
40	40	245	10	667 382	60	6,07

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°
 - plast
Vybavenie
 tesnenie
model 791-880

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1 1/2	40	270	10	106 966	60	4,62

L = dĺžka



Rúra
 - plast
model 7987.570

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
40	40	250	10	104 641	60	5,44

L = dĺžka



Prechodový kus
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: prechod z olovenej rúry
 na plastovú rúru
 - plast
Vybavenie
 chlopňové tesnenie
model 7988.5

DN	d	bal	artikel	RS	€
40	34	5	106 270	60	10,27



Redukčný kus
 - plast
Vybavenie
 chlopňové tesnenie
model 4919

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
40	50	10	110 468	72	13,73



Rozeta
 - plast
model 5725.5-45V

DN	Ø	v	bal	artikel	RS	€
40	80	35	10	282 530	60	2,05
40	85	50	10	282 547	60	1,38
50	90	25	10	282 554	60	1,38



Redukčný kus
 - plast
model 7391

G1	G2	bal	artikel	RS	€
1½	1¼	25	103 897	60	3,29



Redukčný kus
 - plast
model 7987V

G1	G2	bal	artikel	RS	€
1½	1¼	10	667 405	60	4,44
2	1½	10	667 351	60	4,44



Výškový vyrovnávací kus
 - pre nasledujúce produkty
 a použitie: výškové vyrovnanie
 15 mm
 - plast
model 7942.89V

G1	G2	v	bal	artikel	RS	€
1½	1½	15	10	667 726	60	4,44



Sítková vložka
 - plast
model 7964-563

pre G	Ø	bal	artikel	RS	€
1¼	35	1	106 904	60	1,27
1½	40	1	110 987	60	1,32



Sítková vložka
 - ušľachtilá oceľ
model 7139.19

pre G	Ø	bal	artikel	RS	€
1½	40	1	678 609	10	9,26

ODVODŇOVACIA TECHNIKA

Odtoky pre WC a pisoáre



Odtoky a príslušenstvo pre WC. Odtoky, zápachové uzávery a príslušenstvo pre pisoáre. Rôzne nástenné a stojacie varianty a varianty materiálu.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Plastové produkty z PP (polypropylénu) sú ekologické a disponujú najlepšimi vlastnosťami pre domové odpadové vody. Cez zápachové uzávery odvádzajte horúcu vodu s teplotou max. 95 °C iba krátkodobo! Pri spriechodňovaní upchatého potrubia nepoužívajte chemické čistiace prostriedky! Na povrchy používajte iba slabé čistiace roztoky! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenevej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použite ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Pripojovacie oblúky a rúrky	602
Pripojovacie oblúky a rúrky s poistkou proti spätnému toku	603
Pripojovacie oblúky a rúrky s dodatočnou prípojkou	604
Rozety	604
Nástenné pripojovacie súpravy pre WC	605
Pisoárové odtoky	609
Pisoárové zvony	611
Príslušenstvo	611


Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY


Pripojovací oblúk 90°


 - pre nasledujúce produkty a použitie: WC
 - plast

Vybavenie

chlopňové tesnenie

model 3811

DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	alpská biela	25	100 551	71	6,81
100	běžová	10	103 125	71	9,85
100	manhattan	10	105 051	71	9,85
100	machovo zelená	10	123 758	71	23,75
100	pergamon/camee	10	130 435	71	9,85


Pripojovací oblúk 45°


 - pre nasledujúce produkty a použitie: WC
 - plast

Vybavenie

chlopňové tesnenie

model 3812

DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	alpská biela	25	101 718	71	7,95
100	běžová	10	107 567	71	11,69
100	manhattan	10	110 840	71	11,69
100	machovo zelená	10	140 014	71	97,03
100	pergamon/camee	10	145 743	71	11,69


Pripojovací oblúk 22,5°

 - pre nasledujúce produkty a použitie: WC
 - plast


Vybavenie

chlopňové tesnenie

model 3813

DN	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	150	alpská biela	25	101 855	71	7,95
100	150	běžová	10	109 578	71	11,69
100	150	manhattan	10	112 516	71	11,69
100	150	machovo zelená	10	140 809	71	97,03
100	150	pergamon/camee	10	146 801	71	11,69
100	360	alpská biela	10	116 484	71	21,79

L = dĺžka


Pripojovacia rúrka

 - pre nasledujúce produkty a použitie: tolerančné vyrovnanie pri odtokovej prípojke WC
 - plast

Vybavenie

objímka excentrická, chlopňové tesnenie

model 3815.1

DN	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	155	alpská biela	10	103 231	71	14,58
100	255	alpská biela	10	614 775	71	26,90

L = dĺžka




Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie

chlopňové tesnenie
model 3815



DN	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	150	alpská biela	10	103 668	71	7,74
100	250	alpská biela	10	101 312	71	7,95
100	250	běžová	10	107 086	71	11,55
100	250	manhattan	10	111 908	71	11,55
100	250	pergamon/comee	10	268 275	71	11,55
100	400	alpská biela	10	101 831	71	11,78
100	400	běžová	10	106 539	71	17,09
100	400	manhattan	10	106 805	71	17,09
100	400	pergamon/comee	10	130 664	71	17,09
100	400	machovo zelená	10	133 955	71	90,33

L = dĺžka

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY S POISTKOU PROTI SPÄTNÉMU TOKU




Pripojovací oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie

spätná klapka, ručné ovládanie, chlopňové tesnenie
model 3811.5



DN	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	230	alpská biela	1	138 882	71	116,89

L = dĺžka




Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast

Vybavenie

spätná klapka, ručné ovládanie, chlopňové tesnenie
model 3815.5



DN	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	400	alpská biela	1	134 969	71	121,94

L = dĺžka

PRIPOJOVACIE OBLÚKY A RÚRKY S DODATOČNOU PRÍPOJKOU


Pripojovací oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast


Vybavenie

chlopňové tesnenie, dodatočná prípojka

model 3811.1

DN1	L	DN2	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	230	40	alpská biela	1	110 291	71	43,14
100	230	50	alpská biela	1	109 462	71	43,62

L = dĺžka


Pripojovací oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast


Vybavenie

chlopňové tesnenie, 2 prídavné prípojky

model 3811.3

DN1	L	DN2	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	155	50	alpská biela	1	191 801	71	46,54

L = dĺžka


Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC
- plast


Vybavenie

chlopňové tesnenie, dodatočná prípojka

model 3815.2

DN1	L	DN2	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	175	50	alpská biela	1	119 645	71	45,81

L = dĺžka




ROZETY



Rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: pripojovací oblúk WC, pripojovacia rúrka WC
- plast

model 3819

DN	Ø	v	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	165	50	alpská biela	50	101 671	71	2,88
100	165	50	běžová	50	105 914	71	4,17
100	165	50	manhattan	50	108 304	71	4,17
100	165	50	pergamon/comee	50	268 251	71	4,17





Rozeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: prípojovací oblúk WC, prípojovacia rúrka WC
- plast
- 2 diely


Vybavenie

označenie pre šikmý rez 22,5°

model 3821

DN	Ø	v	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	165	90	alpská biela	50/1000	101 343	71	5,85
100	165	90	běžová	50	105 457	71	8,47
100	165	90	manhattan	50	106 515	71	8,47
100	165	90	pergamon/camee	50	128 753	71	8,47
100	165	90	machovo zelená	50	131 609	71	69,01

NÁSTENNÉ PRIPOJOVACIE SÚPRAVY PRE WC



Prípojovacia súprava


- plast

Vybavenie

splachovacia rúrka s prípojkou splachovacej rúrky 45x230 mm, prípojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

model 3817.815

DN	bal	artikel	RS	€
90	10	263 812	71	25,13



Prípojovacia súprava

- plast


Vybavenie

splachovacia rúrka s prípojkou splachovacej rúrky 45x230 mm, prípojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

model 3817.816

DN	L	bal	artikel	RS	€
100	160	10	101 824	71	25,13

L = dĺžka



Prípojovacia súprava

- plast

Vybavenie

splachovacia rúrka s prípojkou splachovacej rúrky 45x400 mm, prípojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)

Upozornenie

Splachovacia rúrka bez prípojky splachovacej rúrky: produktová skupina Náhradné diely/ príslušenstvo pre odvodnenie (model 3817.5).

model 3817.819

DN	L	bal	artikel	RS	€
90	400	1	654 474	71	90,17

L = dĺžka



Prípojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: WC s nasadenou WC splachovacou nádržkou alebo s tlakovým splachovačom s prívodom zhora
- plast

Vybavenie

prípojovacia rúrka WC s chlopňovým tesnením, montážna súprava (krycie príslušenstvo biele)
model 3817.818

DN	L	bal	artikel	RS	€
100	160	10	128 692	71	16,52

L = dĺžka



Prípojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie až do 25 mm
- plast

Vybavenie




splachovacia rúrka s prípojkou splachovacej rúrky, prípojné hrdlo WC s chlopňovým tesnením, závitové tyče

Upozornenie

Bez záruky; môže viesť k redukovanému, nenormalizovanému splachovaciemu a odtokovému výkonu!

model 8094

DN	bal	artikel	RS	€
90	1	344 382	75	289,53



Splachovacia rúrka


- pre nasledujúce produkty a použitie: stojace WC, výškové vyrovnanie až do 25 mm
- plast

Vybavenie

chlopňové tesnenie, rozeta

model 8310.80

d	L	bal	artikel	RS	€
45	300	1	579 531	75	111,25



L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°


- pre nasledujúce produkty a použitie: WC, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do potrubia odvádzajúceho odpadovú vodu
- PE

Vybavenie

drážka na upevnenie do predstenovej svorky WC, tesnenie

model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	bal	artikel	RS	€
90	90	235	75	90	1	326 609	71	36,65
90	110	210	85	90	1	296 032	71	36,65
110	110	300	85	100	10	107 048	71	36,65






Odtokový oblúk 90°

- PP
- nastaviteľná hĺbka

Vybavenie

drážka na upevnenie do predstenevej svorky WC, tesnenie
model 3816.1



DN	bal	artikel	RS	€
90	1	440 244	71	67,46




Odbočka

- pre nasledujúce produkty a použitie: radová montáž WC
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Prevista Dry-WC prvok model 8524
- nevhodné pre: Viega Eco-WC prvok model 8180.26

- plast
- výškovo redukované

Vybavenie

pripojovací oblúk WC 90° (otočný) s drážkou pre upevnenie do predstenevej svorky WC, tesnenia
model 8092



DN1	DN2	DN3	bal	artikel	RS	€
100	90	100	1	284 497	75	109,03



Odbočka

- pre nasledujúce produkty a použitie: radová montáž WC, radová montáž umývadiel
- nevhodné pre: Viega Eco-WC prvok model 8180.26

- plast
- výškovo redukované


Vybavenie

pripojovací oblúk WC s drážkou na upevnenie do predstenevej svorky WC, tesnenia

Upozornenie

Odtokový oblúk v odbočke je otočný o 180°.

model 8093



DN1	DN2	DN3	bal	artikel	RS	€
100	90	50	1	284 503	75	95,13




Pripojovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: vodorovná prípojka z WC prvku, zváranie s PE rúrou, zastrčenie do potrubia odvádzajúceho odpadovú vodu

- plast

Vybavenie

pripojovacia rúrka WC s drážkou na upevnenie do predstenevej svorky WC, tesnenie
model 8091



DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
90	90	300	1	684 150	75	59,01
90	100	345	1	293 987	75	68,20

L = dĺžka




Predsadený oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: predsadenie rúrky počas výstavby podlahy, všetky materiály rúr na odpadovú vodu
- nevhodné pre: WC keramika 4,5 l
- PP

Vybavenie

chlopňové tesnenie, profilové tesnenie



model	DN	predsadenie	bal	artikel	RS	€
8090	100	180	1	294 885	75	73,17
8090.1	100	120	1	340 780	75	73,17
8090.2	100	90	1	484 354	75	73,17
8090.3	100	60	1	484 361	75	73,17




Pripojovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: univerzálne stojace WC s clonou
- plast

Vybavenie

pripojovací oblúk WC, pripojovacia rúrka, chlopňové tesnenia, montážna súprava

model 3811.01

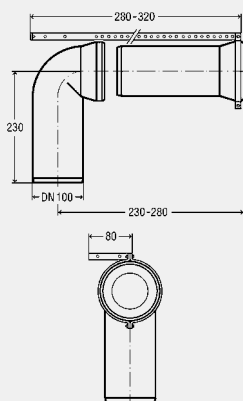

DN	L1	L2	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	230	400	biela	1	131 777	71	62,32




Zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: plovátko, fekálne výlevky
- plast

Vybavenie

chlopňové tesnenie, rozeta

model 3741



DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	biela	1	150 419	71	206,08

PISOÁROVÉ ODTOKY




Odtokový oblúk 90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby
- plast

Vybavenie

chlupňové tesnenie, rozeta
podľa DIN 1380

model 3228



DN1	DN2	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
50	50	125	pochrómované	1	132 644	10	57,80
50	50	125	biela	1	108 212	10	24,04

L = dĺžka



Pripojovacia rúrka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby s vodorovným vnútorným odtokom
- plast

Vybavenie

chlupňové tesnenie
podľa DIN 1380

model 3229

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
50	50	130	1	106 249	10	17,78
65	50	130	1	117 610	10	19,53

L = dĺžka




Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l
- plast

Vybavenie

zápachový uzáver, chlupňové tesnenie, odtok zvislý
kontrola kvality podľa DIN 19541

model 3233.8



DN	bal	artikel	RS	€
50	10	492 458	10	35,10




Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l
- plast

Vybavenie

zápachový uzáver, chlupňové tesnenie, odtok vodorovný
kontrola kvality podľa DIN 19541

model 3233.9



DN	bal	artikel	RS	€
50	10	492 465	10	35,10



Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby, splachovacie množstvo 1 – 4 l, sifónová senzorová technika
- náhradný diel pre: pisoárová prestavbová súprava model 8121.020, výbavová súprava model 8560.33
- plast

Vybavenie

odtok vodorovný, zápachový uzáver, chlopňové tesnenie, senzor
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233.4

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	654 269	10	302,06



Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby
- plast

Vybavenie

odtoková rúrka kolmá, zápachový uzáver, chlopňové tesnenie
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
40	50	75	109 271	10	35,10



Odsávacia tvarovka

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby
- plast

Vybavenie

zápachový uzáver, chlopňové tesnenie
kontrola kvality podľa DIN 19541
model 3233.1

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
40	50	75	104 993	10	35,10



Zásuvný kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárová prípojka na strane prítoku
- mosadz

model 8019.21

L	R	bal	artikel	RS	€
90	1/2	1	308 551	65	9,75

L = dĺžka



Tesnenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárová prípojka na strane prítoku
- guma

model 8019.22

bal	artikel	RS	€
1	308 568	65	3,31




Fľaškový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár alebo výlevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie

prípojka excentrická, chlopňové tesnenie, rozeta, odtok vodorovný
model 5725.94

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
50	40	60	112 271	60	13,99






Rúrkový zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoár alebo vylevka bez vytvarovaného zápachového uzáveru
- plast

Vybavenie

odtok vodorovný, chlopňové tesnenie, rozeta
kontrola kvality podľa DIN EN 274
model 7985.94



DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
50	40	1	117 771	60	14,91
50	50	10	114 640	60	14,91



Zvon

- pre nasledujúce produkty a použitie: odtokový ventil
- plast

Vybavenie

sítka
model 3211-866

Ø	bal	artikel	RS	€
126	1	133 061	10	24,93

PISOÁROVÉ ZVONY



Pisoárový zvon

- pre nasledujúce produkty a použitie: pisoárové nádoby
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

chlopňové tesnenie, matica, tesnenie kónické
model 3227.132

DN	d	bal	artikel	RS	€
50	32	1	108 878	10	26,67



Odtoková rúrka

- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie

rozeta
model 3227.4

DN	d	L	bal	artikel	RS	€
32	32	500	10	114 794	10	41,80
	37	500	10	135 140	10	47,20

L = dĺžka



Odtokový oblúk 90°

- mosadz pochrómovaná
- bez: lemovaný okraj

Vybavenie

rozeta
model 3227.2

DN	L1	L2	bal	artikel	RS	€
32	100	100	25	120 627	10	21,46

PRÍSLUŠENSTVO



Splachovacia rúrka

- plast
- Vybavenie**
 pripojovacia rúrka, chlopňové tesnenie
model 3817.6

d	L	bal	artikel	RS	€
45	200	1	130 503	71	9,13

L = dĺžka



Splachovacia rúrka

- plast
 - bez: prípojka splachovacej rúrky
- model 3817.5**

d	L	bal	artikel	RS	€
45	400	1	312 664	71	5,62

L = dĺžka


Rúra

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie splachovacej rúrky
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

spojka, O-krúžok
model 3894

DN	L	bal	artikel	RS	€
28	125	10	107 383	10	14,31

L = dĺžka


Spojka

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie splachovacej rúrky
- mosadz pochrómovaná

Vybavenie

O-krúžky
model 3895

DN	bal	artikel	RS	€
28	10	115 197	10	10,16


Odtoková rúrka

- plast

Vybavenie

tesnenie
model 3891

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
40	40	250	5	124 786	60	15,56
40	40	500	5	130 220	60	20,77
50	50	250	5	129 514	60	16,56
50	50	500	5	125 691	60	21,69

L = dĺžka


Odtoková rúrka

- plast
- flexibilné

Vybavenie

tesnenie
model 3892

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
50	50/40	250	10	460 761	60	22,43
50	50/40	500	10	460 778	60	28,82
50	50/40	750	10	460 785	60	35,24
50	50/40	1000	10	674 465	60	40,93

L = dĺžka


Odtokový oblúk 90°

- plast

Vybavenie

tesnenie
model 7985.88V

DN1	DN2	L	bal	artikel	RS	€
40	40	245	10	667 375	60	6,15
50	50	250	10	667 368	60	6,73


L = dĺžka

ODVODŇOVACIA TECHNIKA

Sprchové žliabky Advantix



SK 1/24 - Návrh doporučených cien bez DPH pre odbornú verejnosť 2024 - Zmeny sú vyhradené.

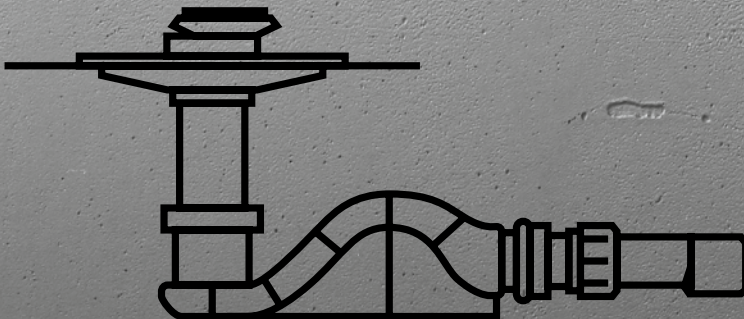

Sprchové žliabky a príslušenstvo na odvádzanie odpadových vôd z kúpeľne. Pre izolačnú stierku (obložená sprcha) s tesniacim pásmom a montážnym lepidlom. Pre montáž na stenu a podlahu. Montážne výšky od 0 do 200 mm. Rôzne varianty materiálu a dizajnu.

Sprchové žliabky Advantix Cleviva

Zvislý alebo vodorovný odtok, montážna výška od 0, 70 a 95 mm, dĺžka roštov od 800 do 1200 mm.

Sprchové žliabky Advantix

Dĺžka roštov 750 až 1200 mm, rošt a základné teleso z ušľachtilej ocele 1.4301, izolačná príruha popieskovaná, nosnosť max. 300 kg, s vyberateľným zápachovým uzáverom.

Advantix Vario

Základné teleso možno plynulo skracovať v rozsahu 300 až 1200 mm, variabilne prispôsobiteľná dĺžka, výška a tvar, z vysokokvalitného plastu, s mostíkovým roštom.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Plastové produkty z PP (polypropylénu) sú ekologické a disponujú najlepšími vlastnosťami pre domové odpadové vody. Cez zápachové uzávery odvádzajte horúcu vodu s teplotou max. 95 °C iba krátkodobo! Pri spriechnodňovaní upchatého potrubia nepoužívajte chemické čistiace prostriedky! Na povrchy používajte iba slabé čistiace roztoky! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenevej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použijete ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Konfigurátor Advantix Vario

Internetová aplikácia na jednoduchý a rýchly návrh a výpočet množstva materiálu pre sprchový žliabok a stenový odtok Advantix Vario.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

OBSAH

Prehľad sprchových žliabkov Advantix Cleviva	616
Sprchové žliabky Advantix Cleviva	
Montážna výška od 0 mm	617
Montážna výška od 70 mm	617
Montážna výška od 95 mm	618
Príslušenstvo sprchových žliabkov Advantix Cleviva	619
Prehľad sprchových žliabkov Advantix	622
Sprchové žliabky Advantix	
Sprchové žliabky Advantix montážna výška od 95 mm, kompletne modely	623
Základné teleso sprchových žliabkov Advantix	624
Montážna výška od 40 mm	624
Montážna výška od 70 mm	625
Montážna výška od 95 mm	626
Príslušenstvo sprchových žliabkov Advantix	627
Prehľad sprchových žliabkov Advantix Vario	631
Sprchové žliabky Advantix Vario	
Montážna výška od 70 mm	632
Montážna výška od 95 mm	632
Príslušenstvo sprchových žliabkov Advantix Vario	633
Prehľad stenových sprchových žliabkov Advantix Vario	638
Stenové sprchové žliabky Advantix Vario	
Montážna výška od 70 mm	639
Montážna výška od 90 mm	639
Príslušenstvo stenových sprchových žliabkov Advantix Vario	640
Rohové odtoky Advantix	
Príslušenstvo rohových odtokov Advantix	642



Nezáväzné cenové odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.



Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.


PREHLAD SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX CLEVIVA

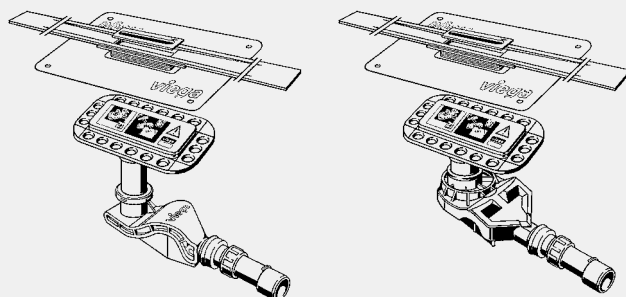


4981.10
4981.11

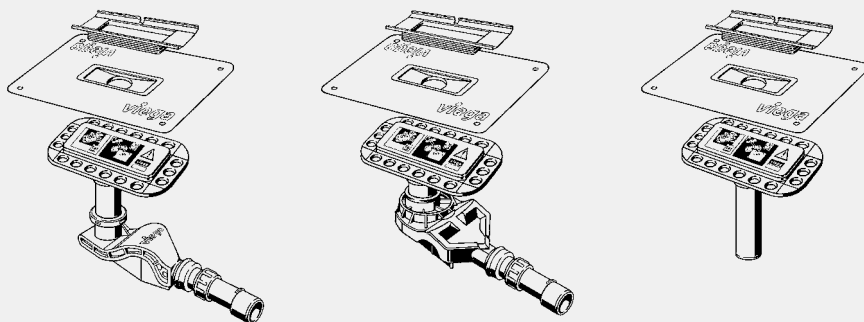

4981.80
4981.81
4981.90





4981.30 800 mm
4981.31 1000 mm
4981.32 1200 mm



4981.50 Visign C1
4981.60 Visign C2

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX CLEVIVA
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM



Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách), samonivelačný náter
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie

montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, sitková vložka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s

Upozornenie

Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou.

model 4981.90





reddot winner 2020



DN	bal	artikel	RS	€
50	1	797 270	90	107,52

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX CLEVIVA
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



Advantix Cleviva-sprchový žliabok s vkladacím prvkom Advantix Visign C1 (sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách), samonivelačný náter
- nevhodné pre: Advantix-rúrková prechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príruba, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
hlbka vodného uzáveru 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4–0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45–0,55 l/s

Upozornenie

Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou.

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4981.11



reddot winner 2020



L	iv	DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
800	70–155	40/50	kefované	1	794 491	90	573,49
1000	70–155	40/50	kefované	1	794 507	90	620,33
1200	70–155	40/50	kefované	1	794 514	90	675,48

L = dĺžka



Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku (sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách), samonivelačný náter
- nevhodné pre: Advantix-rúrková priechodka protipožiarna ochrana R120 model 4923.5

Vybavenie

zápachový uzáver, montážna príručka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka

Technické údaje


trieda zataženia K=300 kg
 hĺbka vodného uzáveru 25 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4-0,5 l/s
 výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45-0,55 l/s

Upozornenie

Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou. Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4981.81



iv	DN	bal	artikel	RS	€
70-155	40/50	1	794 415	90	220,57

**SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX CLEVIVA
 MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM**



Advantix Cleviva-sprchový žliabok s vkladacím prvkom Advantix Visign C1

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách), samonivelačný náter
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

profil sprchového žliabku, vkladací prvok, zápachový uzáver, montážna príručka, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka, upevňovacia súprava

Technické údaje


trieda zataženia K=300 kg
 hĺbka vodného uzáveru 50 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5-0,65 l/s
 výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55-0,7 l/s

Upozornenie

Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou. Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4981.10



L	iv	DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
800	95-155	40/50	kefované	1	794 460	90	573,49
1000	95-155	40/50	kefované	1	794 477	90	620,33
1200	95-155	40/50	kefované	1	794 484	90	675,48

L = dĺžka

Sprchové žliabky Advantix X1



Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách), samonivelačný náter

Vybavenie

zápachový uzáver, montážna prírubca, tesniaca manžeta z výroby predmontovaná, výškový vyrovnávací kus, odtoková rúrka, sitková vložka


Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
hlbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5–0,65 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55–0,7 l/s

Upozornenie

Uvedený výkon odtoku sa dosahuje so sitkovou vložkou. Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4981.80




iv	DN	bal	artikel	RS	€
95-155	40/50	1	794 408	90	220,57

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX CLEVIVA PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX CLEVIVA



Advantix Cleviva-profil sprchového žliabku


- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
- ušľachtilá oceľ 1.4301



model	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4981.30	800	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 118	90	270,21
4981.30	800	kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 262 ¹	90	461,73
4981.30	800	kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 279 ¹	90	461,73
4981.30	800	kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 224 ¹	90	461,73
4981.30	800	kefovaná ušľachtilá oceľ zlatá farba	1	794 248 ¹	90	461,73
4981.31	1000	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 125	90	317,08
4981.31	1000	kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 323 ¹	90	559,46
4981.31	1000	kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 330 ¹	90	559,46
4981.31	1000	kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 286 ¹	90	559,46
4981.31	1000	kefovaná ušľachtilá oceľ zlatá farba	1	794 309 ¹	90	559,46
4981.32	1200	ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 132	90	372,22
4981.32	1200	kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 385 ¹	90	681,69
4981.32	1200	kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 392 ¹	90	681,69
4981.32	1200	kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 347 ¹	90	681,69
4981.32	1200	kefovaná ušľachtilá oceľ zlatá farba	1	794 361 ¹	90	681,69

L = dĺžka

¹⁾ povrchová úprava PVD



Advantix Cleviva-vkladací prvok do sprchového žliabku


Visign C1

jednoduchý vtokový otvor

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
 - ušľachtilá oceľ 1.4301
- model 4981.50**

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 095	90	82,75
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 040 ¹	90	130,25
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 156 ¹	90	130,25
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 002 ¹	90	130,25
kefovaná ušľachtilá oceľ zlatá farba	1	794 026 ¹	90	130,25

¹⁾ povrchová úprava PVD



Advantix Cleviva-vkladací prvok do sprchového žliabku

Visign C2

dvojité vtokové otvory

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Cleviva-základné teleso sprchového žliabku model 4981.80, 4981.81, Advantix Cleviva-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie model 4981.90
 - ušľachtilá oceľ 1.4301
- model 4981.60**

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
ušľachtilá oceľ kefovaná	1	794 101	90	93,76
kefovaná ušľachtilá oceľ odtiene medi/zlata	1	794 200 ¹	90	150,72
kefovaná ušľachtilá oceľ champagne	1	794 217 ¹	90	150,72
kefovaná ušľachtilá oceľ čierna	1	794 163 ¹	90	150,72
kefovaná ušľachtilá oceľ zlatá farba	1	794 187 ¹	90	150,72

¹⁾ povrchová úprava PVD



Advantix-zvukovoizolačný prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix
 - odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť ≤ 30 MN/m³
 - [protihluková ochrana preskúšaná podľa DIN 4109:2016 a VDI 4100](#)
 - CE zhoda
- model 4914.90**

L	š	v	bal	artikel	RS	€
500	350	3	1	790 448	72	12,68
500	350	8	1	791 650	72	26,25

L = dĺžka



Odtokový oblúk 45°

- pre nasledujúce produkty
 - a použitie: pripojenie ku kanalizácii
 - plast
 - nemožno lepiť
- model 6162.99**

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	719 265	10	9,70



Advantix-náradie

- pre nasledujúce produkty
 - a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix
- model 4965.90**

bal	artikel	RS	€
1	689 704	74	44,60



Odhrotovač model 2043

bal	artikel	RS	€
1	151 874	74	37,28



**Advantix-rúrková prechodka
protipožiarna ochrana R120**


- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

Vybavenie

kamenná vlna, spojovací kus

s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535


model 4923.5




DN	bal	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	263,43




PREHLAD SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX




4982.10
4982.20




4982.92
4982.93
4982.94
4982.83



4982.90
4982.91

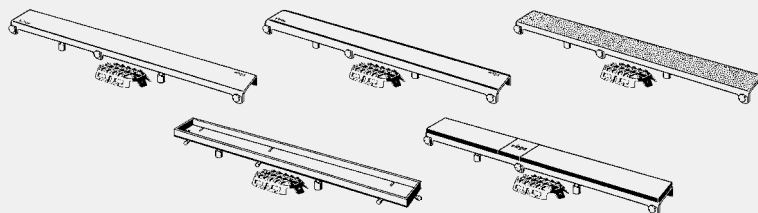

4982.50 / (ER 10)
4982.51 / (ER 10)
4982.60 / (ER 11)
4982.61 / (ER 11)
4982.71 / (ER 12)
4982.70 / (ER 13)
4982.80 / (ER 14)
4982.81 / (ER 14)



4982.30
4982.40
4982.45
4982.96

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX
SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM, KOMPLETNÉ MODELY



Advantix-sprchový žliabok s roštom Advantix Visign ER10

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301


Vybavenie

izolačná príruha popieskovaná, rošt lesklý, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sieťková vložka

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg
 hĺbka vodného uzáveru 50 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
 výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s
 kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4983.10



L	bal	artikel	RS	€
750	1/19	753 153	90	530,93
800	1/19	753 160	90	546,98
900	1/19	753 177	90	577,37
1000	1/19	753 184	90	665,18
1200	1/19	753 191	90	784,92

L = dĺžka



Advantix-sprchový žliabok s roštom Advantix Visign ER13

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301


Vybavenie

izolačná príruha popieskovaná, rošt s možnosťou pokrytia dlaždicami, súprava nastaviteľných nožičiek, zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50, sieťková vložka

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg
 hĺbka vodného uzáveru 50 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
 výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s
 kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4983.20



L	bal	artikel	RS	€
750	1/19	753 207	90	467,21
800	1/19	753 214	90	480,70
900	1/19	753 221	90	507,13
1000	1/19	753 238	90	583,01
1200	1/19	753 245	90	688,71

L = dĺžka

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX ZÁKLADNÉ TELESO SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX



Advantix-základné teleso sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

izolačná prírubá popieskovaná, prípojka pre odtok žliabku

Technické údaje


trieda zataženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.10

L	bal	artikel	RS	€
750	1	736 965	90	249,26
800	1	736 972	90	257,74
900	1	736 989	90	277,50
1000	1	736 996	90	335,17
1200	1	737 009	90	400,45

L = dĺžka



Advantix-základné teleso sprchového žliabku

stena

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

izolačná prírubá popieskovaná a zahnutá na montáž na stenu, prípojka pre odtok žliabku

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

Upozornenie

Hrúbka materiálu príruby na stene dosahuje vrát. zvukovoizolačného pásu 4,5 mm.


kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.20

L	bal	artikel	RS	€
750	1	737 016	90	349,75
800	1	737 023	90	363,76
900	1	737 030	90	378,97
1000	1	737 047	90	399,86
1200	1	737 054	90	445,90

L = dĺžka

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX MONTÁŽNA VÝŠKA OD 40 MM



Advantix-zápachový uzáver sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm
- odtok zvislý

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,9 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,1 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.94

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	737 597	90	53,69

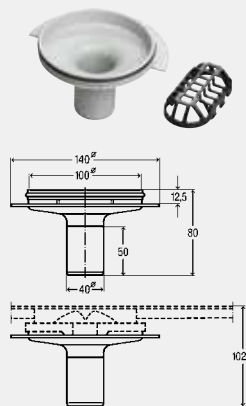

Advantix-odtok sprchového žliabku

- odtok zvislý
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie

sítková vložka

Technické údaje


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 1,2 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83

DN	bal	artikel	RS	€
40	1	766 955	90	30,86

**SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM**



Advantix-zápachový uzáver sprchového žliabku

(sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna výška od 70 mm

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 25 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45 l/s

Upozornenie


Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinou!

kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4982.93

bal	artikel	RS	€
1	737 580	90	35,18

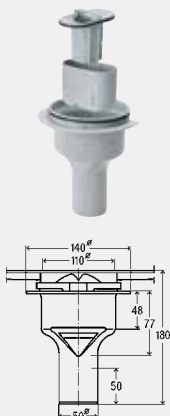

Advantix-zápachový uzáver sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm

- odtok zvislý

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,9 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,1 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.94

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	737 597	90	53,69



Advantix-odtok sprchového žliabku

- odtok zvislý
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie


sitková vložka

Technické údaje

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 1,2 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83



DN	bal	artikel	RS	€
40	1	766 955	90	30,86



Advantix-súprava nastaviteľných

nožičiek sprchového žliabku

(sanačný model)

model 4982.91

iv	ks	bal	artikel	RS	€
70-95	2	1	737 566	90	29,96

ks = počet v súprave

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM



Advantix-zápachový uzáver sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna výška od 95 mm

- dodatočne skrátiteľný na sanačný model

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia, odtok DN40 otočný, prechodový kus na DN50

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s


výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živivicou!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.92



bal	artikel	RS	€
1	737 573	90	35,18



Advantix-zápachový uzáver sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: montážna výška od 40 mm

- odtok zvislý

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, možnosť čistenia prípojného potrubia

Technické údaje


hĺbka vodného uzáveru 50 mm

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,9 l/s


výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,1 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4982.94



DN	bal	artikel	RS	€
50	1	737 597	90	53,69

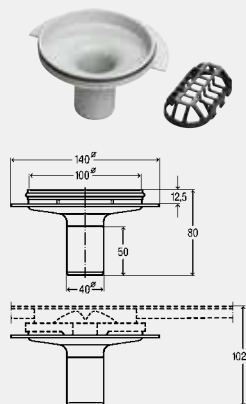

Advantix-odtok sprchového žliabku

- odtok zvislý
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie

sítková vložka

Technické údaje

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 1,2 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,2 l/s

model 4982.83

DN	bal	artikel	RS	€
40	1	766 955	90	30,86



Advantix-súprava nastaviteľných


nožičiek sprchového žliabku

model 4982.90

iv	ks	bal	artikel	RS	€
95-160	2	1	737 559	90	30,91

ks = počet v súprave

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX
PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX



Advantix-montážny rám sprchového žliabku

hranatý obrys

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 8 – 20 mm (dlaždice + lepidlo)

- kefované

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-rošt sprchového žliabku Visign ER10

model 4982.50, 4982.51, Advantix-rošt sprchového žliabku Visign ER13 model 4982.70,

Advantix-rošt sprchového žliabku Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rošt sprchového žliabku

Visign ER14 model 4982.80, 4982.81

- ušľachtilá oceľ 1.4301

- nastaviteľná výška

model 4982.30

L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
750	kefované	1	736 804	90	111,88
800	kefované	1	736 811	90	119,70
900	kefované	1	736 828	90	124,68
1000	kefované	1	736 835	90	130,87
1200	kefované	1	736 842	90	149,39

L = dĺžka



Advantix-montážny rám sprchového žliabku

obľý obrys

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 8 – 20 mm (dlaždice + lepidlo)

- kefované

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-rošt sprchového žliabku Visign ER11

model 4982.60, 4982.61, Advantix-rošt sprchového žliabku Visign ER13 model 4982.70,

Advantix-rošt sprchového žliabku Visign ER12 model 4982.71, Advantix-rošt sprchového žliabku

Visign ER14 model 4982.80, 4982.81

- ušľachtilá oceľ 1.4301

- nastaviteľná výška

model 4982.40

L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
750	kefované	1	737 061	90	111,88
800	kefované	1	737 078	90	119,70
900	kefované	1	737 085	90	124,68
1000	kefované	1	737 092	90	130,87
1200	kefované	1	737 108	90	149,39

L = dĺžka



Advantix-súprava príslušenstva sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 23 – 36 mm
- kefované
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-montážny rám sprchového žliabku model 4982.30, 4982.40

model 4982.96


vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
kefované	1	745 400	90	198,06



Advantix-montážny rám sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: všetky rošty sprchových žliabkov Advantix, výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- kefované
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.45



L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
750	kefované	1	745 356	90	55,11
800	kefované	1	745 363	90	56,79
900	kefované	1	745 370	90	58,68
1000	kefované	1	745 387	90	62,00
1200	kefované	1	745 394	90	68,90

L = dĺžka



Advantix-rošt sprchového žliabku

Visign ER10

hranatý obrys

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- nastaviteľná výška

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, sieťová vložka

model	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4982.50	750	kefované	1	737 153	90	215,61
4982.50	800	kefované	1	737 160	90	223,21
4982.50	900	kefované	1	737 177	90	233,90
4982.50	1000	kefované	1	737 184	90	264,06
4982.50	1200	kefované	1	737 191	90	318,42
4982.51	750	lesk	1	737 207	90	215,61
4982.51	800	lesk	1	737 214	90	223,21
4982.51	900	lesk	1	737 221	90	233,90
4982.51	1000	lesk	1	737 238	90	264,06
4982.51	1200	lesk	1	737 245	90	318,42

L = dĺžka



Advantix-rošt sprchového žliabku

Visign ER11

obľý obrys

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- nastaviteľná výška

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, sieťová vložka

model	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4982.60	750	kefované	1	737 252	90	215,61
4982.60	800	kefované	1	737 269	90	223,21
4982.60	900	kefované	1	737 276	90	233,90
4982.60	1000	kefované	1	737 283	90	264,06
4982.60	1200	kefované	1	737 290	90	318,42
4982.61	750	lesk	1	737 306*	90	215,61
4982.61	800	lesk	1	737 313*	90	223,21
4982.61	900	lesk	1	737 320*	90	233,90
4982.61	1000	lesk	1	737 337*	90	264,06
4982.61	1200	lesk	1	737 344*	90	318,42

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Advantix-rošt sprchového žliabku

Visign ER12

- pre nasledujúce produkty a použitie: Nalepenie obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v akejkoľvek výške
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- nastaviteľná výška

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka, izolačná príruha popieskovaná
model 4982.71

L	bal	artikel	RS	€
750	1	737 405	90	144,40
800	1	737 412	90	149,12
900	1	737 429	90	155,44
1000	1	737 436	90	172,82
1200	1	737 443	90	211,17

L = dĺžka



Advantix-rošt sprchového žliabku

Visign ER13

- pre nasledujúce produkty a použitie: pokládka obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa v ľubovoľnej výške
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- nastaviteľná výška, rošt s obrubou 10 mm

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka
model 4982.70

L	bal	artikel	RS	€
750	1	737 351	90	151,99
800	1	737 368	90	156,97
900	1	737 375	90	163,62
1000	1	737 382	90	181,91
1200	1	737 399	90	222,26

L = dĺžka



Advantix-rošt sprchového žliabku

Visign ER14

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 6 – 18 mm (dlaždica + lepidlo)
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
- nastaviteľná výška

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, sitková vložka, prvok z ušľachtilej ocele štvorcový

model	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4982.81	750	sklo číre/svetlošedé	1	737 504*	90	558,90
4982.81	800	sklo číre/svetlošedé	1	737 511*	90	628,77
4982.81	900	sklo číre/svetlošedé	1	737 528*	90	698,62
4982.81	1000	sklo číre/svetlošedé	1	737 535*	90	768,48
4982.81	1200	sklo číre/svetlošedé	1	737 542*	90	838,34
4982.80	750	sklo číre/čierne	1	737 450	90	558,90
4982.80	800	sklo číre/čierne	1	737 467	90	628,77
4982.80	900	sklo číre/čierne	1	737 474	90	698,62
4982.80	1000	sklo číre/čierne	1	737 481	90	768,48
4982.80	1200	sklo číre/čierne	1	737 498	90	838,34

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Advantix-redukčný kus

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-zápachový uzáver sprchového žliabku model 4982.92, 4982.93
- PVC-C
- lepitelný

Vybavenie

chlupňové tesnenie

model 4982.86

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	756 062	90	12,04



Advantix-redukčný kus

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-zápachový uzáver sprchového žliabku model 4982.92, 4982.93

- PP
- nemožno lepiť

Vybavenie

chlôpnové tesnenie
model 4982.85

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	759 469	90	7,70



Advantix-suchý zápachový uzáver


- pre nasledujúce produkty a použitie: sprchové žliabky Advantix

Upozornenie

Možno kombinovať so sieťovou vložkou Advantix.

model 4966.98

	bal	artikel	RS	€
	1	827 359	90	18,95



NOVÉ



Advantix-tesniaci pás

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-sprchový žliabok z ušľachtilej ocele
model 4964.95

L	š	v	bal	artikel	RS	€
5000	125	0,1	1	619 121	90	42,94

L = dĺžka



Advantix-predlžovacia súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt sprchových žliabkov, predĺženie (15 – 25 mm) pri použití obkladu z prírodného kameňa
model 4971.70

ks	bal	artikel	RS	€
8	1	593 933	90	90,91

ks = počet v súprave



Advantix-náradie

- pre nasledujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix
model 4965.90

	bal	artikel	RS	€
	1	689 704	74	44,60



Advantix-rúrková priechodka

protipožiarna ochrana R120


- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

Vybavenie

kamenná vlna, spojovací kus



s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535

model 4923.5




DN	bal	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	263,43






PREHLAD SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX VARIO



4966.10
4965.10





4965.30 Visign SR1




4965.12

4965.16
4966.16



4965.14
4966.14



4965.50
4965.60 Visign SR1
4965.51

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX VARIO
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skracovania 70 mm (sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie viečka, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 25 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,55 l/s
 výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s


Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živicom!

kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4966.10



L	iv	DN	bal	artikel	RS	€
300-1200	70-95	40/50	1/36	721 671	90	464,82

SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX VARIO
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 95 MM



Sprchový žliabok s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- vo výbave: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku model 4965.30

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie viečka, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

Technické údaje


hĺbka vodného uzáveru 50 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
 výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8 l/s

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živicom!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4965.20



L	iv	DN	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
300-1200	95-150	40/50	kefované	1	704 353	90	580,52



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku s možnosťou plynulého skrakovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, uzatváracie viečka, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, výškovo nastaviteľný držiak mostíkového roštu, výškový vyrovnávací kus, izolačná príruha, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie


Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 50 mm
 výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
 výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8 l/s

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba napláňovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živicoou!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4965.10



L	iv	DN	bal	artikel	RS	€
300-1200	95-150	40/50	1	686 277	90	417,18

**SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX VARIO
 PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX VARIO**



Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, 4966.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

montážne príslušenstvo, sieťková vložka

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4965.30	SR1	300-1200	kefované	1	686 284	90	104,30
4965.31	SR2	300-1200	lesk	1	686 291	90	125,12
4965.32	SR3	300-1200	čierna	1	711 870	90	303,55
4965.33	SR4	300-1200	biela	1	711 887	90	303,55



Advantix Vario-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie

- bez: zápachový uzáver


Vybavenie

profilové tesnenie

Technické údaje

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,7 l/s
 výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1 l/s

model 4965.79




DN	bal	artikel	RS	€
50	1	769 550	90	29,07

Advantix Vario-ukončovacia lišta obkladu pre sprchové žliabky Advantix Vario pre stenový odtok Advantix Vario

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždica + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.84



L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1232	kefované	1	761 974	90	35,44


L = dĺžka


Advantix Vario-suchý zápachový uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: sprchové žliabky Advantix Vario
- nevhodné pre: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku stena model 4967.10, 4968.10

Upozornenie

Nie je možné kombinovať so sieťovou vložkou Advantix Vario.
model 4965.98



NOVÉ

	bal	artikel	RS	€
	1	827 243	90	17,21


Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žliabku

- pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždice + lepidlo)
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, Advantix Vario-mostikový rošt sprchového žliabku model 4965.30, 4965.31, Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- model 4965.80**

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	686 321	90	28,09


ks = počet v súprave


Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žliabku

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostikový rošt sprchového žliabku model 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

model 4965.86

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
kefované	1	686 383	90	70,28
lesk	1	689 728	90	70,28
čierna	1	713 072	90	107,28
biela	1	713 089	90	107,28


Advantix Vario-spojovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie

distančná vložka, montážne príslušenstvo
model 4965.12

L	š	bal	artikel	RS	€
210	110	1	708 917	90	135,75

L = dĺžka




Advantix Vario-zakončovací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie

nastavitelná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
model 4965.16



L	š	bal	artikel	RS	€
275	110	1	708 931	90	157,14

L = dĺžka



Advantix Vario-zakončovací kus


70 mm

(sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: predĺženie
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie

nastavitelná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
model 4966.16



L	š	bal	artikel	RS	€
275	110	1	721 695	90	146,86

L = dĺžka




Advantix Vario-spojovací kus

90°

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie

nastavitelná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
model 4965.14



L1	L2	š	bal	artikel	RS	€
290	290	110	1	708 924	90	185,70



Advantix Vario-spojovací kus

90°


70 mm

(sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie dvoch sprchových žliabkov
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10
- plast vysoko kvalitný

Vybavenie

nastaviteľná nožička, distančná vložka, tesniaci pás, montážne príslušenstvo
model 4966.14



L1	L2	š	bal	artikel	RS	€
290	290	110	1	721 688	90	173,55



Advantix Vario-súprava mostíkového roštu sprchového žliabku

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, Advantix Vario-zakončovaci kus model 4965.16, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4966.14, Advantix Vario-zakončovaci kus model 4966.16
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie

montážne príslušenstvo

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4965.60	SR1	200	kefované	1	711 832	90	135,75
4965.61	SR2	200	lesk	1	711 849	90	135,75
4965.62	SR3	200	čierna	1	711 856	90	246,45
4965.63	SR4	200	biela	1	711 863	90	246,45

L = dĺžka



Advantix Vario-súprava príslušenstva

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus model 4965.12, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, Advantix Vario-zakončovaci kus model 4965.16, Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4966.14, Advantix Vario-zakončovaci kus model 4966.16

model 4965.50

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
kefované	1	711 795	90	85,81
lesk	1	711 801	90	85,81
čierna	1	711 818	90	150,08
biela	1	711 825	90	150,08



Advantix Vario-súprava príslušenstva

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-spojovací kus 90° model 4965.14, 4966.14

model 4965.51

vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
kefované	1	711 788	90	85,81
lesk	1	711 757	90	85,81
čierna	1	711 771	90	150,08
biela	1	711 764	90	150,08



Advantix Vario-súprava príslušenstva

- pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždica + lepidlo)
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.50, Advantix Vario-súprava mostíkového roštu sprchového žliabku model 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63

model 4965.40

bal	artikel	RS	€
1	711 894	90	57,25



Advantix Vario-súprava príslušenstva

- pre nasledujúce produkty a použitie: obklad z prírodného kameňa 20 – 33 mm (dlaždice + lepidlo)
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-súprava príslušenstva model 4965.51

model 4965.44

	bal	artikel	RS	€
	1	711 900	90	57,25



Advantix Vario-čistiaca pomôcka

- pre nasledujúce produkty a použitie: čistiaci sací zvon
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4965.10, sprchový žliabok model 4965.20, Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku model 4966.10

model 4965.91

	bal	artikel	RS	€
	1	689 711	90	47,61



Advantix-náradie

- pre nasledujúce produkty a použitie: odobranie všetkých roštov Advantix

model 4965.90

	bal	artikel	RS	€
	1	689 704	74	44,60



Odhrotovač model 2043

	bal	artikel	RS	€
	1	151 874	74	37,28



Odtokový oblúk 45°

- plast
- lepitelný

model 4973.98

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	680 626	90	7,26



Advantix-rúrková priechodka protipožiarna ochrana R120


- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

Vybavenie

kamenná vlna, spojovací kus



s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535

model 4923.5




DN	bal	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	263,43


PREHLAD STENOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX VARIO



4968.10
4967.10



4967.30 Visign SR1

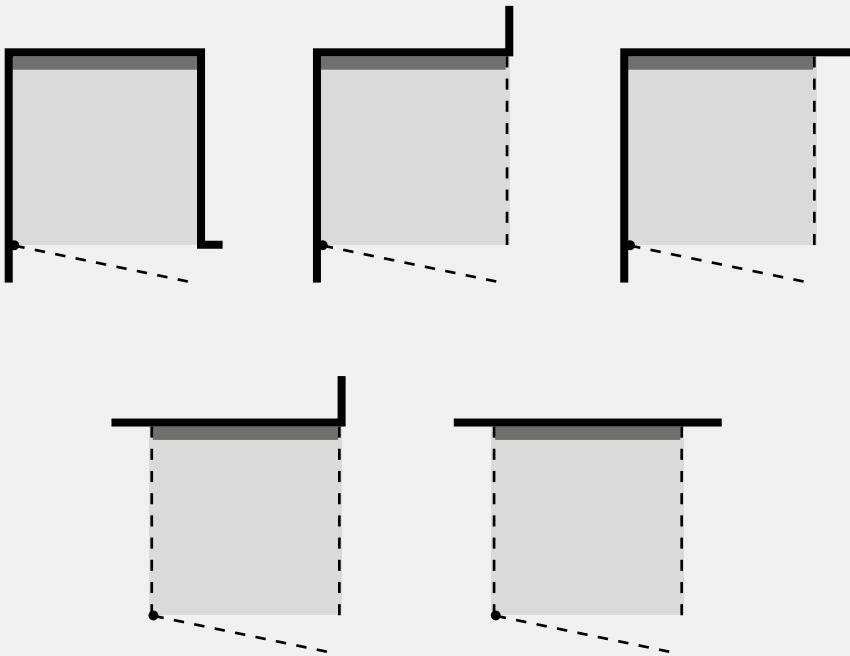


STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX VARIO
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku stena s možnosťou plynulého skracovania 70 mm (sanačný model)

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný



Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, 4 ukončovacie kusy, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, flexibilne nastaviteľná ukončovacia obkladová lišta, sieťová vložka vyberateľná, náradie na ochranu a kontrolu obkladu, čistiaca kefa, izolačná prírubica, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 30 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,5 l/s
montážna hĺbka steny 25 mm

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živivicou!

kontrola kvality

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4968.10


L	iv	DN	bal	artikel	RS	€
300-1200	70-100	40/50	1/32	736 736	90	530,11

STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX VARIO
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM



Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku stena s možnosťou plynulého skracovania

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) alebo tesniaci pás
- plast vysoko kvalitný



Vybavenie

súprava nastaviteľných nožičiek, 4 ukončovacie kusy, odtoková súprava s dobrými samočistiacimi vlastnosťami, flexibilne nastaviteľná ukončovacia obkladová lišta, sieťová vložka vyberateľná, náradie na ochranu a kontrolu obkladu, čistiaca kefa, izolačná prírubica, izolačné príslušenstvo, pomôcka na odrezanie

Technické údaje

hlbka vodného uzáveru 50 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,45 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6-0,75 l/s
montážna hĺbka steny 25 mm

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živivicou!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4967.10

L	iv	DN	bal	artikel	RS	€
300-1200	90-160	40/50	1/32	736 552	90	530,11

STENOVÉ SPRCHOVÉ ŽLIABKY ADVANTIX VARIO PRÍSLUŠENSTVO STENOVÝCH SPRCHOVÝCH ŽLIABKOV ADVANTIX VARIO



Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku stena

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-základné teleso sprchového žliabku stena model 4967.10, 4968.10
- ušľachtilá oceľ 1.4301

Vybavenie
montážne príslušenstvo

model	Visign	L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4967.30	SR1	300-1200	kefované	1	736 569	90	115,75
4967.31	SR2	300-1200	lesk	1	736 576	90	115,75
4967.32	SR3	300-1200	čierna	1	736 583	90	283,71
4967.33	SR4	300-1200	biela	1	736 590	90	283,71




Advantix Vario-odtok sprchového žliabku kolmé vyhotovenie

- bez: zápachový uzáver

Vybavenie
profilové tesnenie

Technické údaje
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,7 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1 l/s
model 4965.79




DN	bal	artikel	RS	€
50	1	769 550	90	29,07



Advantix Vario-ukončovacia lišta obkladu pre sprchové žliabky Advantix Vario pre stenový odtok Advantix Vario

- pre nasledujúce produkty a použitie: výška obkladu 12 – 15 mm (dlaždice + lepidlo)
- ušľachtilá oceľ 1.4301

model 4982.84



L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
1232	kefované	1	761 974	90	35,44

L = dĺžka



Advantix Vario-súprava príslušenstva sprchového žliabku stena

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Vario-mostíkový rošt sprchového žliabku stena model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86

L	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
300-1200	kefované	1	736 606	90	65,02
300-1200	lesk	1	736 613	90	65,02
300-1200	čierna	1	736 620	90	100,27
300-1200	biela	1	736 637	90	100,27



Odtokový oblúk 45°

- plast
- lepiteľný

model 4973.98

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	680 626	90	7,26



Advantix-náradie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: odobranie všetkých
roštov Advantix
model 4965.90

	bal	artikel	RS	€
	1	689 704	74	44,60



**Advantix-rúrková priechodka
protipožiarna ochrana R120**


- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver
s uzatváracou vodou

Vybavenie

kamenná vlna, spojovací kus

s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535

model 4923.5



DN	bal	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	263,43



ROHOVÉ ODTOKY ADVANTIX
PRÍSLUŠENSTVO ROHOVÝCH ODTOKOV ADVANTIX



**Advantix-rúrková priechodka
protipožiarna ochrana R120**


- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

Vybavenie

kamenná vlna, spojovací kus

s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535


model 4923.5




DN	bal	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	263,43

ODVODŇOVACIA TECHNIKA

Kúpeľňové odtoky Advantix
systemový rozmer 100

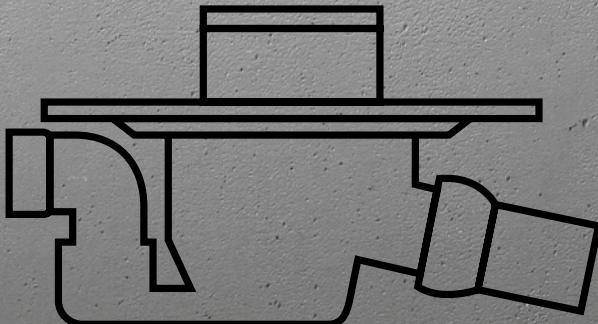

Podlahové odtoky so systémovým rozmerom 100 (nástavec Ø 100 mm) a príslušenstvo na odvádzanie malých až stredne veľkých množstiev vody (max. 1,2 l/s). Rôzne montážne výšky 0–115 mm, varianty pripojenia, materiálu a dizajnu.



Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Plastové produkty z PP (polypropylénu) sú ekologické a disponujú najlepšími vlastnosťami pre domové odpadové vody. Cez zápachové uzávery odvádzajte horúcu vodu s teplotou max. 95 °C iba krátkodobo! Pri spriechodňovaní upchatého potrubia nepoužívajte chemické čistiace prostriedky! Na povrchy používajte iba slabé čistiace roztoky! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použijete ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100 X2

OBSAH

Izolačná stierka

Montážna výška od 62 mm	646
Montážna výška od 70 mm	647
Montážna výška od 85 mm	648

Bežné utesnenie

Montážna výška od 0 mm	650
Protipožiarna ochrana R120, montážna výška od 0 mm	651
Príslušenstvo R120 pre izolačnú stierku	651
Montážna výška od 75 mm	652
Montážna výška od 90 mm	653
Montážna výška od 115 mm	654
Príslušenstvo	654

Vybavenie

Nástavce, nástavce s rámom	657
Rošty z ušľachtilej ocele	660
Rošty Visign	661
Príslušenstvo	663




Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

**IZOLAČNÁ STIERKA
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 62 MM**



Advantix-kúpeľňový odtok

**62 mm
(sanačný model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100

Vybavenie

nástavec s rámom plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45° nastaviteľný

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg
hĺbka vodného uzáveru 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s



Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4980.60

DN	iv	bal	artikel	RS	€
40/50	62	1	687 694	72	176,27



Advantix-kúpeľňový odtok

**62 mm
(sanačný model)**

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100
- bez: nástavec

Vybavenie

stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, odtokový oblúk 45° nastaviteľný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 25 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,5 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

Upozornenie




Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4980.63

DN	iv	bal	artikel	RS	€
40/50	62	1	687 687	72	148,39

IZOLAČNÁ STIERKA
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 70 MM



Advantix-kúpeľňový odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100

Vybavenie

nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404, nástavec 100x100 mm, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom lepiteľná (ASA)

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
hĺbka vodného uzáveru 30 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,45 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,5 l/s

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinicou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4939

DN	OV	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	565 701	72	228,30

OV = odtok vodorovný



Advantix-kúpeľňový odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
- systémový rozmer 100
- bez: nástavec

Vybavenie

stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruba, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom lepiteľná (ASA)

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 30 mm
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,45 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,5 l/s

Upozornenie




Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinicou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253




model 4938

DN	OV	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	565 695	72	149,05

OV = odtok vodorovný



**IZOLAČNÁ STIERKA
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 85 MM**



Advantix-kúpeľňový odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim páskom
- systémový rozmer 100

Vybavenie

nadstavbový prvok plast, nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 fahaná, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s




Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živcou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4927

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	557 058	72	179,65



Advantix-kúpeľňový odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim páskom
- systémový rozmer 100
- bez: nástavec

Vybavenie

nadstavbový prvok plast, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, odtokový oblúk 45°

Technické údaje

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,55 l/s

Upozornenie


Pri tomto modeli odtoku, v najnižšom variante zabudovania, nie je v oblasti pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živcou!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4927.1

DN	bal	artikel	RS	€
40/50	1	557 065	72	129,68

Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100 X2



Advantix Top-kúpeľňový odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim páskom
- nevhodné pre: Advantix-nadstavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100

Vybavenie

uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia pripojného potrubia, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI, izolačná príruha, zvukovoizolačná výstuž, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,75–0,95 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8–1,2 l/s

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253



model 4914.20

DN	iv	OV	bal	artikel	RS	€
50	85–200	✓	1	669 249 ¹	72	210,55
50	85–200	✓	1	669 256 ²	72	293,82

OV = odtok vodorovný

¹) nástavec s rámom plast

²) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

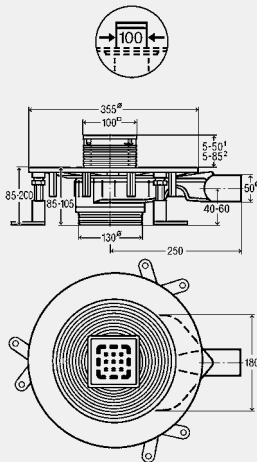

Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok

základné teleso

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim páskom
- nevhodné pre: Advantix-nadstavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

Vybavenie

zásuvný adaptér na použitie nástavca 100 alebo 145 mm, izolačná príruha, zvukovoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia pripojného potrubia, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

Technické údaje

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,75–1,15 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8–1,2 l/s


Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zaliatia epoxidovou živinicou!
kontrola kvality podľa DIN EN 1253


model 4914.2

DN	iv	OV	bal	artikel	RS	€
50	85–200	✓	1	669 232	72	182,04

OV = odtok vodorovný

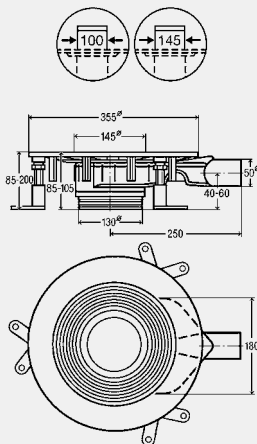

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM



Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100

Vybavenie

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná prírubka, zápachový uzáver vyberateľný


Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,7 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,9 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4926

DN	OZ	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	556 914	72	70,16

OZ = odtok zvislý



Advantix-kúpeľňový odtok

- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

Vybavenie

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná prírubka, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 30 mm
trieda zataženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,33 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,4 l/s

Upozornenie

Výkon odtoku sa dosahuje iba s roštom, ktorý je súčasťou dodávky!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4936.3

DN	OZ	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	583 224 ¹	72	148,80
50	✓	1	617 271 ²	72	191,74

OZ = odtok zvislý

¹⁾ nástavec s rámom plast

²⁾ nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

**BEŽNÉ UTESNENIE
PROTIPOŽIARNA OCHRANA R120, MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM**



**Advantix-rúrková priechodka
protipožiarna ochrana R120**


- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

Vybavenie

kamenná vlna, spojovací kus

s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535

model 4923.5



DN	bal	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	263,43



**Advantix-kúpeľňový odtok
protipožiarna ochrana R120
základné teleso**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do stropu s triedou požiarnej odolnosti

REI30-REI120 s hrúbkou min. 150 mm

- PP

- systémový rozmer 100

- bez: nástavec

Vybavenie

zátka, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,7 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,9 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535


model 4926.20



DN	OZ	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	491 642	72	292,85

OZ = odtok zvislý

**BEŽNÉ UTESNENIE
PRÍSLUŠENSTVO R120 PRE IZOLAČNÚ STIERKU**



Advantix-nadstavbový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom

- nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939

- plast

- systémový rozmer 100

Vybavenie


izolačná príruha, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

model 4925



OZ	bal	artikel	RS	€
✓	1	471 057	72	77,52

OZ = odtok zvislý



BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 75 MM



Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100

Vybavenie

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 30 mm
trieda zataženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s
výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4935.1

DN	OV	bal	artikel	RS	€
50	✓	1/10	557 119	72	34,01

OV = odtok vodorovný



Advantix-kúpeľňový odtok
- systémový rozmer 100

Vybavenie

nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom


Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 30 mm
trieda zataženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s
výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4935.2

DN	OV	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	557 140	72	81,07

OV = odtok vodorovný



Advantix-kúpeľňový odtok

- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach

Vybavenie

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka s guľovým kĺbom

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 30 mm
trieda zataženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,33 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,4 l/s

Upozornenie

Výkon odtoku sa dosahuje iba s roštom, ktorý je súčasťou dodávky!

výkon odtoku podľa DIN EN 1253


model 4936.2

DN	OV	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	583 217¹	72	69,94
50	✓	1	583 248²	72	191,74


OV = odtok vodorovný

¹⁾ nástavec s rámom plast

²⁾ nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404



Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100 X2



Advantix-kúpeľňový odtok

- systémový rozmer 100

Vybavenie

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40, odtoková rúrka 90° s guľovým kĺbom

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 30 mm

trieda zaťaženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,6 l/s


výkon odtoku podľa DIN EN 1253

model 4935.3

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	557 126	72	63,93

BEŽNÉ UTESNENIE

MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM



Advantix Top-kúpeľňový odtok

- systémový rozmer 100

Vybavenie

uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,75–0,95 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8–1,2 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4914.10

DN	iv	OV	bal	artikel	RS	€
50	90–110	✓	1	669 195 ¹	72	122,94
50	90–110	✓	1	669 201 ²	72	177,64

OV = odtok vodorovný

¹⁾ nástavec s rámom plast

²⁾ nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 115 MM

Advantix-kúpeľňový odtok
 - systémový rozmer 100

Vybavenie

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zátka, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, odtoková rúrka s guľovým kĺbom

Technické údaje


trieda zataženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,6 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,9 l/s

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4921.76



DN	OV	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	556 938	72	46,19

OV = odtok vodorovný


Advantix-kúpeľňový odtok
 - systémový rozmer 100

Vybavenie

nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rám plast, zátka, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, prívod DN40 otočný, odtoková rúrka s guľovým kĺbom

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg


výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,66 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,1 l/s

výkon odtoku prívod 1,2 l/s


kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4921.6



DN	OV	bal	artikel	RS	€
50	✓	1	556 921	72	58,39

OV = odtok vodorovný

BEŽNÉ UTESNENIE
PRÍSLUŠENSTVO

Advantix-nadstavbový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom
 - nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939


- plast

- systémový rozmer 100

Vybavenie

izolačná príruha, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

model 4925



OZ	bal	artikel	RS	€
✓	1	471 057	72	77,52

OZ = odtok zvislý

Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100 X2



Advantix-tesniaci pás

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: tenkovrstvé utesnenie
model 4938.21

L	š	v	bal	artikel	RS	€
1500	1500	0,5	1	571 757	72	159,13
2000	2000	0,5	1	571 771	72	265,16

L = dĺžka




Advantix-nadstavbový prvok

- systémový rozmer 100

Vybavenie
izolačná príruha, zátku, tesnenie spätného toku
model 4947.1

	bal	artikel	RS	€
	1	284 817	72	36,80



Advantix-nadstavbový prvok

- systémový rozmer 100

Vybavenie
izolačná príruha ušľachtilá oceľ, O-kružok, upevňovacie skrutky, tesnenie spätného toku
model 4961.90

d	bal	artikel	RS	€
100	1	571 115	90	68,35



Advantix-zvukovoizolačný prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix

- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť $\leq 30 \text{ MN/m}^3$

protihluková ochrana preskúšaná podľa DIN 4109:2016 a VDI 4100

CE zhoda

model 4914.90

L	š	v	bal	artikel	RS	€
500	350	3	1	790 448	72	12,68
500	350	8	1	791 650	72	26,25

L = dĺžka



Advantix-výškový vyrovnávací kus

- pre nasledujúce produkty

- a použitie: výškové vyrovnanie

- v rozsahu 40 – 95 mm


- systémový rozmer 100

Vybavenie
tesnenie spätného toku

model 4947

	bal	artikel	RS	€
	1/6	111 496	72	13,87




Advantix-izolačná súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcim vzduchom alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nastavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 100, bez zmäkčovadla

Vybavenie

tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok

Upozornenie


Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm).

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.31

	bal	artikel	RS	€
	1/6	287 924	72	71,06


Advantix-tesniaca manžeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcim vzduchom alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nastavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- EPDM
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145, bez zmäkčovadla

Vybavenie

vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná

Upozornenie

Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm).

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.39

pre Ø odtoku	L	š	bal	artikel	RS	€
100	500	500	1	588 342	72	40,73
145	500	500	1	588 656	72	40,73

L = dĺžka

VYBAVENIE
NÁSTAVCE, NÁSTAVCE S RÁMOM

Advantix-nástavec
možnosť pokrytia dlaždicami

- pre nasledujúce produkty a použitie: uchytenie 5 – 30 mm hrubého obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa, použitie v spojení s odtokom Viega alebo nadstavbovým prvkom Advantix pre izolačnú stierku
- systémový rozmer 100

Vybaavenie

vyhotovenie bezrámové, doska s možnosťou pokrytia dlaždicami ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje

trieda zafarženia K=300 kg (pri jednodielnom obklade)

výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s

model 4932.2

L	š	bal	artikel	RS	€
100	100	1	709 112	72	91,46

L = dĺžka


Advantix-nástavec
možnosť pokrytia dlaždicami

- pre nasledujúce produkty a použitie: uchytenie 5 – 30 mm hrubého obkladu z dlaždíc alebo prírodného kameňa, použitie v spojení s odtokom Viega alebo nadstavbovým prvkom Advantix pre bežnú izoláciu
- systémový rozmer 100

Vybaavenie

vtokový prvok, vyhotovenie bezrámové, doska s možnosťou pokrytia dlaždicami ušľachtilá oceľ 1.4301


Technické údaje

trieda zafarženia K=300 kg (pri jednodielnom obklade)

výkon odtoku (podľa DIN EN 1253) 0,4–0,5 l/s

Upozornenie

Nedá sa použiť v spojení s izolačnou stierkou

model 4932.3


L = dĺžka


Advantix-nástavec

- systémový rozmer 100

Vybaavenie

rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zafarženia K=300 kg

model 4934.1

L	š	v	bal	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 177 ¹	72	27,55
100	100	5	1	555 184 ²	72	33,53

L = dĺžka

¹) nepriskrutkovaný

²) priskrutkovaný


Advantix-nástavec

- systémový rozmer 100

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt

ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

model 4934.2

L	š	v	bal	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 191 ¹	72	84,27
100	100	5	1	555 207 ²	72	90,60

L = dĺžka

¹⁾ nepriskrutkovaný

²⁾ priskrutkovaný

Advantix-nástavec

- systémový rozmer 100,

priskrutkovaný

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt

ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna,

tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zataženia L=1500 kg

model 4934.3

L	š	v	bal	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 214	72	147,66

L = dĺžka


Advantix-nástavec

- systémový rozmer 100,

uzatvárateľný, masívny

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, krycia

doska ušľachtilá oceľ 1.4404

zoskrutkovaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zataženia L=1500 kg

model 4934.31

L	š	v	bal	artikel	RS	€
100	100	5	1	648 152	72	154,56

L = dĺžka


Advantix-nástavec

- systémový rozmer 100

Vybavenie

rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

model 4934.4

L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 221 ¹	72	56,32
150	150	5	1	555 238 ²	72	61,81

L = dĺžka

¹⁾ nepriskrutkovaný

²⁾ priskrutkovaný

Advantix-nástavec

- systémový rozmer 100

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt

ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

model 4934.5

L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 245 ¹	72	131,17
150	150	5	1	555 450 ²	72	136,68

L = dĺžka

¹⁾ nepriskrutkovaný

²⁾ priskrutkovaný


Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100 X2



Advantix-nástavec

- systémový rozmer 100, prískrutkovaný

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zaťaženia L=1500 kg
model 4934.6

L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 467	72	202,28

L = dĺžka



Advantix-nástavec pre renovácie

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt dlažby na starý odtok

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
model 4934.8

L	š	v	bal	artikel	RS	€
100	100	5	1	627 065	72	91,32

L = dĺžka



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 143x143 mm

- nevhodné pre: Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.21

- systémový rozmer 100

Vybavenie

rám plast, tesnenie spätného toku
model 4912.2

L	š	bal	artikel	RS	€
150	150	1	534 493	72	19,02

L = dĺžka



Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt 94x94 mm

- systémový rozmer 100

Vybavenie

rám plast, tesnenie spätného toku
model 4922.2

L	š	bal	artikel	RS	€
100	100	1	534 516	72	12,98

L = dĺžka



Advantix-nástavec pre renovácie

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix-rošt dlažby na starý odtok

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
model 4922.9

L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	627 072	72	172,79

L = dĺžka



Advantix-nástavec s rámom

- nevhodné pre: Advantix-rošt Visign RS5 model 4976.21

- systémový rozmer 100

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie spätného toku
model 4949.1

L	š	bal	artikel	RS	€
100	100	1	488 987 ¹	72	59,34
150	150	1	488 994 ²	72	96,19

L = dĺžka

¹) pre rošt Advantix 94x94 mm

²) pre rošt Advantix 143x143 mm


Advantix-zátka

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: uzatvorenie otvorov na skrutky nasadzovacieho rámu z ušľachtilej ocele

model 4935.40

ks	bal	artikel	RS	€
2	1	637 477	72	6,28

ks = počet v súprave


Advantix-rám pre renovácie

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

model 4949.4

L	š	bal	artikel	RS	€
100	100	1	627 027	72	64,12

L = dĺžka


Advantix-rám pre renovácie

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: zabudovanie do novej dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

model 4949.5

L	š	bal	artikel	RS	€
150	150	1	627 034	72	111,86

L = dĺžka


Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Advantix-rošt okrúhly Ø 110 mm
- systémový rozmer 100

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie spätného toku

model 4962

Ø	bal	artikel	RS	€
120	1	586 416	72	75,65


**VYBAVENIE
ROŠTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE**

Advantix-rošt

- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, ťahaná

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

model 4933.3

L	š	v	bal	artikel	RS	€
94	94	5	1	554 026 ¹	72	20,50
94	94	5	1	554 033 ²	72	27,19

L = dĺžka

¹⁾ nepriskrutkovateľné

²⁾ priskrutkovateľné

Advantix-rošt

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie

otvory pre skrutky, skrutky


Technické údaje

trieda zataženia L=1500 kg

model 4933.1

L	š	v	bal	artikel	RS	€
94	94	5	1	534 479	72	98,55

L = dĺžka


Advantix-rošt

- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, ťahaná

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

model 4933.5

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	554 866	72	41,75

L = dĺžka



Kúpeľňové odtoky Advantix systémový rozmer 100 X2



Advantix-krycia doska
 - ušľachtilá oceľ 1.4404
 - systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie
 otvory pre skrutky, skrutky
Technické údaje
 trieda zaťaženia L=1500 kg
model 4933.11

L	š	v	bal	artikel	RS	€
94	94	5	1	648 176	72	93,15

L = dĺžka

VYBAVENIE ROŠTY VISIGN



**Advantix-rošt
Visign RS1**
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: Advantix-nástavec
 s rámom artikel 488 987

- ušľachtilá oceľ 1.4301
 - systémový rozmer 100, masívny
Vybavenie
 vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4928.1

L	š	v	bal	artikel	RS	€
94	94	5	1	492 281	72	199,74

L = dĺžka



**Advantix-rošt
Visign RS2**
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: Advantix-nástavec
 s rámom artikel 488 987

- ušľachtilá oceľ 1.4301
 - systémový rozmer 100, masívny
Vybavenie
 vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4928.2

L	š	v	bal	artikel	RS	€
94	94	5	1	492 298	72	199,74

L = dĺžka



**Advantix-rošt
Visign RS3**
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: Advantix-nástavec
 s rámom artikel 488 987

- ušľachtilá oceľ 1.4301
 - systémový rozmer 100, masívny
Vybavenie
 vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4928.3

L	š	v	bal	artikel	RS	€
94	94	5	1	492 304	72	199,74

L = dĺžka



**Advantix-rošt
Visign RS4**
 - na použitie s nasledujúcimi
 produktmi: Advantix-nástavec
 s rámom artikel 488 987

- ušľachtilá oceľ 1.4301
 - systémový rozmer 100, masívny
Vybavenie
 vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4928.4

L	š	v	bal	artikel	RS	€
94	94	5	1	492 311	72	199,74

L = dĺžka



**Advantix-rošt
Visign RS5**
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 987
 - jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
 - systémový rozmer 100

Vybavenie
 kruh ušľachtilá oceľ

model	L	š	v	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4976.10	94	94	5	sklo číre/svetlošedé	1	617 127	90	397,69
4976.11	94	94	5	sklo číre/čierne	1	617 141	90	397,69

L = dĺžka


Advantix-rošt
Visign

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4922.2
- plast
- systémový rozmer 100

model 4921.8

L	š	v	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
100	100	5	pochrómované	1	446 086	72	62,99

L = dĺžka


Advantix-rošt
Visign RS11

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie

vzor roštu laserovaný, povrch matný

model 4962.1

Ø	v	bal	artikel	RS	€
110	5	1	586 423	72	199,74


Advantix-rošt
Visign RS12

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie

vzor roštu laserovaný, povrch matný

model 4962.2

Ø	v	bal	artikel	RS	€
110	5	1	586 430	72	199,74


Advantix-rošt
Visign RS13

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 100, masívny

Vybavenie

vzor roštu laserovaný, povrch matný

model 4962.3

Ø	v	bal	artikel	RS	€
110	5	1	586 447	72	199,74


Advantix-rošt
Visign RS15

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4962
- jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG)
- systémový rozmer 100

Vybavenie

kruh ušľachtilá oceľ

model	Ø	v	vyhotovenie	bal	artikel	RS	€
4976.30	110	5	sklo číre/svetlošedé	1	617 165	90	397,69
4976.31	110	5	sklo číre/čierne	1	617 189	90	397,69

VYBAVENIE
PRÍSLUŠENSTVO



Advantix-výškový vyrovnávací kus

- pre nasledujúce produkty a použitie: výškové vyrovnanie v rozsahu 40 – 95 mm
- systémový rozmer 100

Vybavenie

- tesnenie spätného toku

model 4947



	bal	artikel	RS	€
	1/6	111 496	72	13,87



Advantix-svorný krúžok

- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 100

Vybavenie

- O-krúžok, upevňovacie skrutky

model 4948.21



	bal	artikel	RS	€
	1/6	287 900	72	33,75



Advantix-sitková vložka

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok s nástavcom Ø 100 mm
- systémový rozmer 100

model 4958



	bal	artikel	RS	€
	1	613 464	72	14,36



Advantix-zápachová uzávierka

- systémový rozmer 100
- bez: ochranný vodný uzáver

Vybavenie

- 2 kyvadlové klapky

model 4944.8



	bal	artikel	RS	€
	1	583 262	72	46,87



Advantix-zápachová uzávierka

- systémový rozmer 100, hĺbka vodného uzáveru 30 mm

Vybavenie

- zápachový uzáver, 2 kyvadlové klapky

Technické údaje

- výkon odtoku 0,33 l/s

model 4936.6



	bal	artikel	RS	€
	1	583 255	72	73,01



Advantix-zápachová uzávierka

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do nástavca z plastu vyhotovenie do 2008

- systémový rozmer 100, hĺbka vodného uzáveru 30 mm

Vybavenie

- zápachový uzáver, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ľahaná, 2 kyvadlové klapky

Technické údaje

- výkon odtoku 0,33 l/s

model 4936.61



	bal	artikel	RS	€
	1	655 662	72	88,47


Súprava skrutiek so zápusťou hlavou

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástavec a rošt
- ušľachtilá oceľ
- ušľachtilá oceľ

model 4933.8

M	L	ks	bal	artikel	RS	€
5	10	2	1	563 387	72	35,14

L = dĺžka
ks = počet v súprave


Vložka do náradia bit


- na použitie s nasledujúcimi produktmi: súprava skrutiek so zápusťou hlavou
- model 4933.8

model 4933.81

	bal	artikel	RS	€
	1	563 394	72	16,00

ODVODŇOVACIA TECHNIKA

**Podlahové odtoky Advantix
systémový rozmer 145**

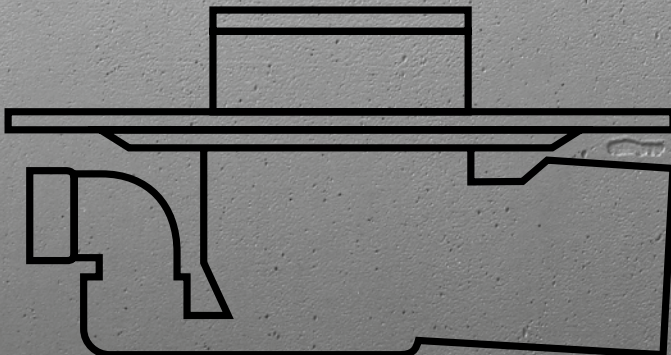

Podlahové odtoky s rozmerom systému 145 (nástavec Ø 145 mm) a príslušenstvo na odvádzanie veľkých množstiev vody (max. 1,7 l/s). Rôzne montážne výšky 0–155 mm, varianty pripojenia, materiálu a dizajnu.



Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasiť so servisným centrom spoločnosti Viega! Plastové produkty z PP (polypropylénu) sú ekologické a disponujú najlepšími vlastnosťami pre domové odpadové vody. Cez zápachové uzávery odvádzajte horúcu vodu s teplotou max. 95 °C iba krátkodobo! Pri spriechodňovaní upchatého potrubia nepoužívajte chemické čistiace prostriedky! Na povrchy používajte iba slabé čistiace roztoky! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenevej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použijete ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145 X3

OBSAH

Izolačná stierka	
Montážna výška od 85 mm	668
Bežné utesnenie	
Montážna výška od 0 mm	669
Protipožiarna ochrana R120	669
Montážna výška od 90 mm	670
Montážna výška od 120 mm	671
Pivničné odtoky, montážna výška od 155 mm	671
Príslušenstvo	672
Vybavenie	
Nástavce, nástavce s rámom	675
Rošty z ušľachtilej ocele	677
Rošty Visign	678
Príslušenstvo	679

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

IZOLAČNÁ STIERKA MONTÁŽNA VÝŠKA OD 85 MM



Advantix Top-podlahový odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim páskom
- nevhodné pre: Advantix-nadstavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 145

Vybavenie

izolačná príruba, zvukovoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,85–1,15 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,9–1,2 l/s

Upozornenie

Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253



model 4914.21

DN	iv	OV	bal	artikel	RS	€
50	85–200	✓	1	669 263 ¹	72	243,44
50	85–200	✓	1	669 270 ²	72	335,44

OV = odtok vodorovný

¹) nástavec s rámom plast

²) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

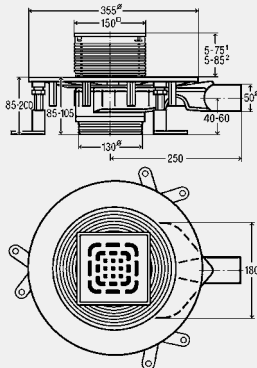

Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok

základné teleso

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim páskom
- nevhodné pre: Advantix-nadstavbový prvok model 4994
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145
- bez: nástavec

Vybavenie

zásuvný adaptér na použitie nástavca 100 alebo 145 mm, izolačná príruba, zvukovoizolačná výstuž, stavebná ochrana, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, zápachový uzáver vyberateľný, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

Technické údaje

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,75–1,15 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,8–1,2 l/s

Upozornenie


Pri tomto modeli odtoku nie je z dôvodu vysokej polohy pripojovacej rúrky možné dostatočné prekrytie poterom. Toto musí včas zohľadniť odborný projektant. Treba naplánovať možné riešenie zo strany stavby týkajúce sa veľkosti dlaždíc a/alebo prípadného zalatia epoxidovou živinicou!

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4914.2

DN	iv	OV	bal	artikel	RS	€
50	85–200	✓	1	669 232	72	182,04

OV = odtok vodorovný

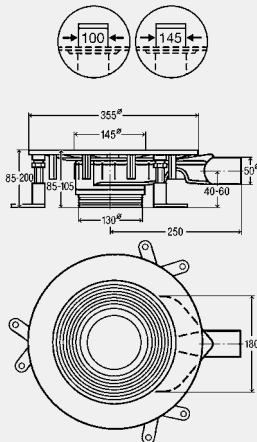

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 0 MM



Advantix-podlahový odtok
- systémový rozmer 145

Vybavenie


izolačná prírubka, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje

trieda zafarbenia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4951.1

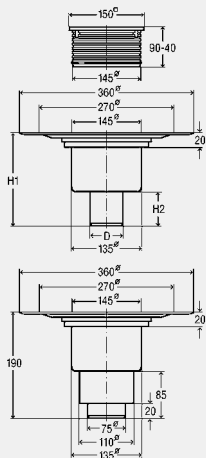

DN	d	v1	v2	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OZ	bal	artikel	RS	€
50	50	160	50	0,65	1,5	✓	1	557 188	72	89,53
70	75	175	65	0,7	1,6	✓	1	557 195	72	89,53
70/100		190	85	0,9	1,4	✓	1	557 201	72	89,53

VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm

VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm

OZ = odtok zvislý



BEŽNÉ UTESNENIE
PROTIPOŽIARNA OCHRANA R120



Advantix-rúrková priechodka
protipožiarna ochrana R120


- pre nasledujúce produkty a použitie: polypropylénová rúrka a pripojený zápachový uzáver s uzatváracou vodou

Vybavenie


kamenná vlna, spojovací kus

s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535

model 4923.5



DN	bal	artikel	RS	€
50	1	491 673	72	263,43



**Advantix-podlahový odtok
protipožiarna ochrana R120
základné teleso**

- pre nasledujúce produkty a použitie: zabudovanie do stropu s triedou požiarnej odolnosti REI30-REI120 s hrúbkou min. 150 mm
- systémový rozmer 145
- bez: nástavec


Vybavenie

izolačná príruha, zápachový uzáver vyberateľný, zátka
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
s všeobecným stavebno-technickým osvedčením (ABG), Z-19.53-2535
model 4951.20

DN	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OZ	bal	artikel	RS	€
50	0,65	1,5	✓	1	491 659	72	390,70
70	0,7	1,6	✓	1	491 666	72	390,70

VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm
VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm
OZ = odtok zvislý

**BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 90 MM**



Advantix Top-podlahový odtok

- systémový rozmer 145

Vybavenie

izolačná príruha, zátka, uzatváracia voda zabezpečená voči spätnému vzdutiu a možnosť prestavenia v rozsahu 35 – 50 mm, možnosť čistenia prípojného potrubia, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,95–1,15 l/s
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1–1,2 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 1253
model 4914.11

DN	iv	OV	bal	artikel	RS	€
50	90–110	✓	1	669 218 ¹	72	155,85
50	90–110	✓	1	669 225 ²	72	247,72

OV = odtok vodorovný

- ¹) nástavec s rámom plast
- ²) nástavec s rámom ušľachtilá oceľ 1.4404

BEŽNÉ UTESNENIE
MONTÁŽNA VÝŠKA OD 120 MM



Advantix-podlahový odtok

- systémový rozmer 145

Vybavenie


izolačná príruba, nástavec 150x150 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, zápachový uzáver vyberateľný

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4955.1



DN	VO 10 [l/s]	VO 20 [l/s]	OV	bal	artikel	RS	€
70	0,6	1,1	✓	1	557 164	72	89,53
100	1,2	1,7	✓	1	557 171	72	89,53

VO 10 = výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm

VO 20 = výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm

OV = odtok vodorovný

BEŽNÉ UTESNENIE
PIVNIČNÉ ODTOKY, MONTÁŽNA VÝŠKA OD 155 MM



Kellermeister-pivničný odtok

- systémový rozmer 145

Vybavenie

odtoková rúrka bočná, nástavec 150x150 mm otočný, rošt plast sivý, zápachový uzáver vyberateľný, sitková vložka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg


výkon odtoku 1,6 l/s

Upozornenie

Dodatočná možnosť prítoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri dodatočnej prípojke sa na označenom mieste pílkou vyreže jeden otvor a použije pripojovací kus).

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4956



DN	bal	artikel	RS	€
100	1/10	106 003	72	39,05



Kellermeister-pivničný odtok

- systémový rozmer 145

- bez: zápachový uzáver

Vybavenie

odtoková rúrka vodorovná, nástavec 150x150 mm otočný, rošt plast sivý

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

výkon odtoku 4,5 l/s

Upozornenie

Dodatočná možnosť prítoku DN50 alebo DN70 proti odtoku (pri dodatočnej prípojke sa na označenom mieste pílkou vyreže jeden otvor a použije pripojovací kus).

model 4956.4



DN	bal	artikel	RS	€
100	1	148 607*	72	49,72

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob



Kellermeister-rošt
 - plast
 - systémový rozmer 145
Technické údaje
 trieda zataženia K=300 kg
model 4956-551

L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	147 495	72	13,87


L = dĺžka



Kellermeister-pripojovací kus
 - na použitie s nasledujúcimi produktmi: Kellermeister-pivničný odtok model 4956, 4956.4
model 4997

DN	bal	artikel	RS	€
50	6	130 268	72	24,88
70	6	140 175	72	24,88



BEŽNÉ UTESNENIE PRÍSLUŠENSTVO



Advantix-nadstavbový prvok
 - pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásmom
 - nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
 - plast
 - systémový rozmer 145
Vybavenie
 stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
model 4994


OZ	bal	artikel	RS	€
✓	1	471 064	72	127,79

OZ = odtok zvislý



Advantix-nadstavbový prvok
 - pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásmom
 - nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21
 - plast
 - systémový rozmer 145
Vybavenie
 stavebná ochrana, excentrický rám ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do strán až do 15 mm, výškové nastavenie do 20 mm, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI
model 4994.1

bal	artikel	RS	€
1	489 045	72	246,63



Podlahové odtoky Advantix systémový rozmer 145 X3



Advantix-nadstavbový prvok


- systémový rozmer 145

Vybavenie

izolačná prírubka, zátka, tesnenie spätného toku
model 4996.1

OZ	bal	artikel	RS	€
✓	1	285 128	72	49,25

OZ = odtok zvislý



Advantix-zvukovoizolačný prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix
- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
protihluková ochrana preskúšaná podľa DIN 4109:2016 a VDI 4100

CE zhoda

model 4914.90

L	š	v	bal	artikel	RS	€
500	350	3	1	790 448	72	12,68
500	350	8	1	791 650	72	26,25

L = dĺžka





Advantix-výškový vyrovnávací kus

- pre nasledujúce produkty
a použitie: výškové vyrovnanie
v rozsahu 45 – 100 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie

tesnenie spätného toku
model 4996

	bal	artikel	RS	€
	1/6	112 707	72	22,50



Advantix-izolačná súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcim vzduchom alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nadstavbový prvok, podlahový odtok
- ušľachtilá oceľ nerezavajúca
- systémový rozmer 145

Vybavenie

tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok


Upozornenie

Treba dodržať predpisy výrobcu!
Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm).
preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4998.3



	bal	artikel	RS	€
	1/6	125 530	72	93,52



Advantix-tesniaca manžeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zvaraním horúcim vzduchom alebo zvaraním otvoreným ohňom, Advantix - nadstavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- EPDM
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145, bez zmäkčovadla

Vybavenie

vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná

Upozornenie

Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm).

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.39

pre Ø odtoku	L	š	bal	artikel	RS	€
100	500	500	1	588 342	72	40,73
145	500	500	1	588 656	72	40,73

L = dĺžka

VYBAVENIE
NÁSTAVCE, NÁSTAVCE S RÁMOM



Advantix-nástavec
- systémový rozmer 145

Vybavenie

rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ľahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

model 4922.5



L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 498 ¹	72	62,92
150	150	5	1	555 504 ²	72	69,70

L = dĺžka

¹⁾ nepriskrutkovaný

²⁾ priskrutkovaný



Advantix-nástavec
- systémový rozmer 145

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301 ľahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

model 4922.6




L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 511 ¹	72	159,59
150	150	5	1	555 528 ²	72	165,27

L = dĺžka

¹⁾ nepriskrutkovaný

²⁾ priskrutkovaný



Advantix-nástavec
protišmykový povrch

- systémový rozmer 145, trieda protišmykovosti R11/B, priskrutkovaný

L = dĺžka

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 ľahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

model 4933.7



L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	560 775	72	275,89



Advantix-nástavec
- systémový rozmer 145, priskrutkovaný

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna, tesnenie spätného toku

Technické údaje

trieda zaťaženia L=1500 kg

model 4922.7



L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 535	72	257,09

L = dĺžka


Advantix-nástavec pre renovácie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: zabudovanie do novej
dlažby na starý odtok

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt
ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg
model 4922.9

L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	627 072	72	172,79

L = dĺžka


Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Advantix-rošt
143x143 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie

rám plast, tesnenie spätného toku
model 4922.4



L	š	bal	artikel	RS	€
150	150	1	534 523	72	20,66

L = dĺžka


Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Advantix-rošt
143x143 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie
spätného toku
model 4949.3



L	š	bal	artikel	RS	€
150	150	1	489 038	72	103,42

L = dĺžka


Advantix-rám pre renovácie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: zabudovanie do novej
dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

model 4949.5

L	š	bal	artikel	RS	€
150	150	1	627 034	72	111,86

L = dĺžka


Advantix-nástavec s rámom

- pre nasledujúce produkty
a použitie: Advantix-rošt okrúhly
Ø 145 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, tesnenie
spätného toku
model 4963



Ø	bal	artikel	RS	€
155	1	586 409	72	94,63


Advantix-rám pre renovácie

- pre nasledujúce produkty
a použitie: zabudovanie do novej
dlažby na starý odtok
- ušľachtilá oceľ 1.4404

model 4963.5

Ø	bal	artikel	RS	€
155	1	627 058	72	99,93



Advantix-excentrická tvarovka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix Top-podlahový odtok model 4914.21, Advantix-nadstavbový prvok model 4994

- plast
- systémový rozmer 145

Vybavenie


excentrický rám ušľachtilá oceľ 1.4404 nastaviteľný do strán až do 15 mm, vyhotovenie štvorcové, výškové nastavenie do 20 mm

model 4954.9

	bal	artikel	RS	€
	1	489 052	72	159,13

VYBAVENIE

ROŠTY Z UŠĽACHTILEJ OCELE



Advantix-rošt

- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, ťahaná

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
model 4933.4

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	554 040 ¹	72	41,75
143	143	5	1	554 859 ²	72	53,56

L = dĺžka

¹⁾ nepriskrutkovateľné

²⁾ priskrutkovateľné



Advantix-rošt

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie

otvory pre skrutky, skrutky

Technické údaje

trieda zaťaženia L=1500 kg
model 4933.2

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	534 486	72	212,67

L = dĺžka



Advantix-rošt

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 145, ťahaná,
trieda protišmykovosti R11/B

Vybavenie


otvory pre skrutky, skrutky

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg
model 4933.6

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	560 751	72	204,40

L = dĺžka



Advantix-rošt

protišmykový povrch

- ušľachtilá oceľ 1.4404
- systémový rozmer 145, masívny,
trieda protišmykovosti R13/C

Vybavenie

otvory pre skrutky, skrutky

Technické údaje

trieda zaťaženia L=1500 kg
model 4933.61

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	560 768	72	397,74

L = dĺžka

VYBAVENIE
ROŠTY VISIGN

Advantix-rošt
Visign RS1

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie

vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4929.1

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	492 328*	72	220,71

L = dĺžka

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob


Advantix-rošt
Visign RS2

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie

vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4929.2

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	492 335	72	220,71

L = dĺžka


Advantix-rošt
Visign RS3

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie

vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4929.3

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	492 342	72	220,71

L = dĺžka


Advantix-rošt
Visign RS4

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom artikel 488 994, 489 038
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie

vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4929.4

L	š	v	bal	artikel	RS	€
143	143	5	1	492 359	72	220,71

L = dĺžka


Advantix-rošt
Visign RS11

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix-nástavec s rámom model 4963
- ušľachtilá oceľ 1.4301
- systémový rozmer 145, masívny

Vybavenie

vzor roštu laserovaný, povrch matný
model 4963.1

Ø	v	bal	artikel	RS	€
145	5	1	586 669	72	220,71

**VYBAVENIE
PRÍSLUŠENSTVO**



Advantix-zvukovoizolačný prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňové a podlahové odtoky Advantix
- odolné voči starnutiu a trvalo elastické, dynamická tuhosť $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
- protihluková ochrana preskúšaná podľa DIN 4109:2016 a VDI 4100

CE zhoda

model 4914.90

L	š	v	bal	artikel	RS	€
500	350	3	1	790 448	72	12,68
500	350	8	1	791 650	72	26,25

L = dĺžka




Advantix-výškový vyrovnávací kus

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: výškové vyrovnanie v rozsahu 45 – 100 mm
- systémový rozmer 145

Vybavenie

tesnenie spätného toku

model 4996



	bal	artikel	RS	€
	1/6	112 707	72	22,50



Advantix-výškový vyrovnávací kus


- systémový rozmer 145

Vybavenie

tesnenie spätného toku, prívod DN40

DN40

model 4957



DN	bal	artikel	RS	€
40	1	159 030	72	39,92





Advantix-svorný krúžok

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: Advantix - nadstavbový prvok, podlahový odtok
- súčasťou výbavy nie je: Advantix-tesniaca manžeta model 4948.39
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 145

Vybavenie

O-krúžok, upevňovacie skrutky

model 4998.2



	bal	artikel	RS	€
	1	141 714	72	56,32


Súprava skrutiek so zápusťou hlavou

- pre nasledujúce produkty a použitie: nástavec a rošt ušľachtilá oceľ
- ušľachtilá oceľ

model 4933.8

M	L	ks	bal	artikel	RS	€
5	10	2	1	563 387	72	35,14

L = dĺžka
ks = počet v súprave


Vložka do náradia bit

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: súprava skrutiek so zápusťou hlavou

model 4933.81

	bal	artikel	RS	€
	1	563 394	72	16,00


Advantix-sitková vložka

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Advantix Top-podlahový odtok model 4914.11, Advantix-podlahový odtok model 4951.1, 4955.1

- systémový rozmer 145

model 4923.1

pre Ø odtoku	bal	artikel	RS	€
150	1	648 145	72	28,92


Odtokový oblúk 45°


- plast
- lepitelný

model 4973.98

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	680 626	90	7,26

ODVODŇOVACIA TECHNIKA

**Spätne uzávery, balkónové a terasové odtoky,
špeciálne aplikácie**

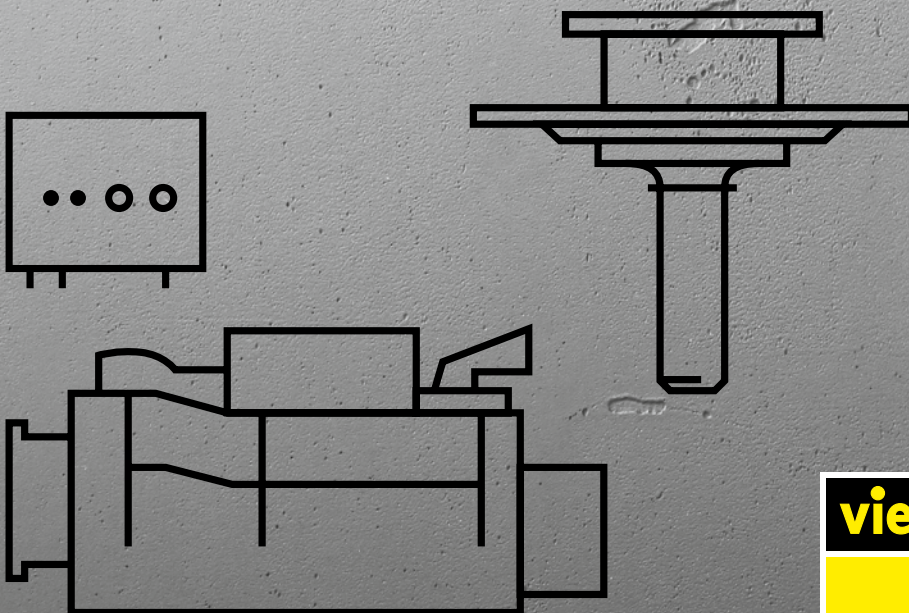

Spätné uzávery, zasúvacie odtoky, lapače strešných splavenín a príslušenstvo pre odpadové vody s obsahom fekálií a bez obsahu fekálií. Rôzne mechanické a elektronické varianty výbavy. Balkónové a terasové odtoky so systémovým rozmerom 100 (nástavec Ø 100 mm) a príslušenstvo na odvádzanie malých až veľkých množstiev vody (max. 4,5 l/s). Rôzne varianty prípojok, materiálov a dizajnu.

Upozornenie

Používanie systému pre iné ako popísané oblasti použitia a médiá je nutné odsúhlasíť so servisným centrom spoločnosti Viega! Plastové produkty z PP (polypropylénu) sú ekologické a disponujú najlepšími vlastnosťami pre domové odpadové vody. Cez zápachové uzávery odvádzajte horúcu vodu s teplotou max. 95 °C iba krátkodobo! Pri spriechodňovaní upchatého potrubia nepoužívajte chemické čistiace prostriedky! Na povrchy používajte iba slabé čistiace roztoky! Podrobné informácie o aplikáciách, obmedzeniach a národných normách a smerniciach nájdete v informáciách o výrobku, a to buď v tlačenej forme alebo na internetovej stránke spoločnosti Viega.

Softvérové riešenia TechCON

Softvérové riešenia pre riadenie služieb a podrobné plánovanie techniky potrubí, predstenovej, splachovacej a odvodňovacej techniky Viega.

Na jednoduché a rýchle riešenie konkrétnych cieľov projektov použijete ďalšie bezplatné internetové aplikácie na internetových stránkach Viega.

Zmeny a chyby sú vyhradené!

Aktuálne rozmery Z a montážne rozmery, ako aj ďalšie technické informácie nájdete na internetovej stránke Viega a pred nákupom, počas plánovania, výstavby a používania je nutné ich skontrolovať. Naše výrobky sú kontinuálne optimalizované.

Tento popis produktu obsahuje dôležité informácie o výbere produktu resp. systému, inštalácii a uvedení do prevádzky, ako aj o použití v súlade so stanoveným účelom a v prípade potreby o údržbových opatreniach. Tieto informácie o produktoch, ich vlastnostiach a aplikačných technikách vychádzajú z aktuálne platných noriem v Európe (napr. EN) a/ alebo v Nemecku (napr. DIN/DVGW). Niektoré časti textu môžu odkazovať na technické predpisy v Európe/Nemecku. Mali by sa považovať za odporúčania pre ďalšie krajiny, kde neexistujú príslušné národné požiadavky. Príslušné národné zákony, štandardy, nariadenia, normy a ďalšie technické predpisy majú prednosť pred nemeckými/európskymi smernicami tohoto popisu produktu: Tu uvedené informácie nie sú záväzné pre iné krajiny a oblasti a mali by sa chápať ako odporúčanie.

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie X4

OBSAH

Spätné uzávery

Grundfix Plus	684
Grundfix	684
Čistiace rúrky, spätné uzávery	684
Optifix 3	685
Sperrfix	685
Príslušenstvo	686

Balkónové a terasové odtoky Advantix

Kompletné odtoky	688
------------------	-----

Vybavenie

Nástavce	690
Utesnenia	691
Príslušenstvo	692

Špeciálne aplikácie	694
---------------------	-----

Nezáväzná cenová odporúčania:

Viega predáva len špecializovaným veľkoobchodom. Každý veľkoobchod má svoje vlastné podmienky predaja a systém zliav, ktorý neovplyvníme. Uvedené ceny sú preto len odhadom a prepočtom možných predajných cien veľkoobchodu, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Uvedené cenové kalkulácie slúžia ako pomoc pre projektantov odhadovať pri ich plánovaní náklady spojené s použitím systémov Viega. Aktuálne predajné ceny však určuje a prejednáva veľkoobchod so svojimi zákazníkmi a môžu sa tak od našich odhadov podstatne líšiť. Naše odhady cien neobsahujú daň z pridanej hodnoty.


Kód GTIN (Global Trade Item Number, predtým EAN)

Číslo GTIN sa skladá z konštantného výrobného čísla 4015211 a príslušného šesťmiestneho čísla artiklu, v tomto prípade 305 611. Zámenou posledných šiestich miest za číslo artiklu vznikne kód GTIN.

SPÄTNÉ UZÁVERY GRUNDFIX PLUS

Grundfix Plus Control-spätňý uzáver

Typ 3


- pre nasledujúce produkty a použitie: odpadové potrubie s obsahom fekálií
- dvojitá poisťka proti spätnému vzdutiu (jedenkrát automatická poháňaná motorom a jeden manuálny núdzový uzáver), zabezpečený proti zaplaveniu

Vybavenie

regulačné/signalizačné zariadenie Grundfix Plus Control, ovládací panel s tromi tlačidlami s LCD textovým displejom, autotest každých 24 h, akumulátorová prevádzka pri náhlom výpadku prúdu, optické/akustické výstražné hlásenie, motorová klapka, spätňá klapka, ručné ovládanie, tlaková hadica, pripojovací kábel, prázdna rúra 8 m pre kábel a tlakovú hadicu, skúšačka

[kontrola kvality podľa DIN EN 13564](#)

model 4987.41



DN	d	L1	L2	L3	v1	v2	v3	bal	artikel	RS	€
100	110	405	215	545	260	100	65	1	667 788	72	3.425,83
125	125	405	215	550	260	105	75	1	667 795	72	3.605,88
150	160	470	245	640	295	125	95	1	667 801	72	3.786,41

SPÄTNÉ UZÁVERY GRUNDFIX

Grundfix-spätňý uzáver

Typ 2

- pre nasledujúce produkty a použitie: odpadové potrubie bez fekálií
- trojitá poisťka proti spätnému vzdutiu (dvakrát automatická a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie

2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, skúšačka

[kontrola kvality podľa DIN EN 13564](#)

model 4987.3



DN	bal	artikel	RS	€
100	1	305 376	72	477,92
125	1	305 383	72	548,21
150	1	310 332	72	618,49

SPÄTNÉ UZÁVERY ČISTIACE RÚRKY, SPÄTNÉ UZÁVERY

Grundfix-spätňý uzáver

základné teleso (čistiaca rúrka)

- pre nasledujúce produkty a použitie: potrubie odvádzajúce odpadovú vodu, vybavenie na spätňý uzáver Grundfix s prestavbovou súpravou model 4987.38 alebo na spätňý uzáver Grundfix Plus Control s prestavbovou súpravou model 4987.419

model 4987



DN	bal	artikel	RS	€
100	1	305 475*	72	138,14
125	1	305 482*	72	140,18
150	1	310 318*	72	186,08

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

Grundfix-spätňý uzáver

Typ 0

- pre nasledujúce produkty a použitie: odvod dažďovej vody
- jedna poisťka proti spätnému vzdutiu (automatická)

Vybavenie

kyvadlová klapka

[kontrola kvality podľa DIN EN 13564](#)

model 4987.1



DN	bal	artikel	RS	€
100	1	305 390	72	267,07

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie X4



Grundfix-spätný uzáver


Typ 1

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: odvod dažďovej vody
- dvojitá poistka proti spätnému vzdutiu (jedenkrát automatická a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie

kyvadlová klapka, ručné ovládanie
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4987.2

DN	bal	artikel	RS	€
100	1	305 567	72	431,10
125	1	305 574	72	506,08
150	1	310 325	72	599,81



Grundfix B-poistka proti spätnému vzdutiu

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: priebežné potrubie
- plast

Vybavenie

spätná klapka, ručné ovládanie
model 4986.2

DN	bal	artikel	RS	€
150	1	150 792*	72	349,92

* = dodávka len do vyčerpania skladových zásob

SPÄTNÉ UZÁVERY OPTIFIX 3



Optifix 3-pivničný odtok

Typ 5


- trojitá poistka proti spätnému vzdutiu (dvakrát automatická a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie

2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, rošt plast sivý, nástavec otočne a výškovo nastaviteľný, zápachový uzáver, ochranná fólia, prípojka bočná, zátka ventilu pre bočnú prípojku, skúšačka

Technické údaje

trieda zafarzenia K=300 kg
výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 1,8 l/s
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4989



DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
70	100	1	462 963	72	296,77

SPÄTNÉ UZÁVERY SPERRFIX



Sperrfix-spätný uzáver


Typ 2

- pre nasledujúce produkty
- a použitie: odpadové potrubie bez fekálií, prívod bočný
- trojitá poistka proti spätnému vzdutiu (dvakrát automatická a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie

2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4995.3

DN	bal	artikel	RS	€
50	1	607 166	60	191,06






Sperrfix-spätňý uzáver

Typ 5

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod dole
- trojitá poisťka proti spätnému vzdutiu (dvakrát automatická a jeden manuálny núdzový uzáver)

Vybavenie

rúrkový zápachový uzáver, 2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, stenový držiak
kontrola kvality podľa DIN EN 13564
model 4995.1



G	DN	bal	artikel	RS	€
1½	40	1	607 128	60	156,57
1½	50	1	607 135	60	156,57

SPÄTNÉ UZÁVERY PRÍSLUŠENSTVO

Grundfix-prestavbová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: dovybavenie ku spätnému uzáveru Grundfix Plus Control
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Grundfix-spätňý uzáver základné teleso (čistiaca rúrka) model 4987, Grundfix-spätňý uzáver Typ 0 model 4987.1, Grundfix-spätňý uzáver Typ 1 model 4987.2, Grundfix-spätňý uzáver Typ 2 model 4987.3

Vybavenie

regulačné/signalizačné zariadenie Grundfix Plus Control, ovládací panel s tromi tlačidlami s LCD textovým displejom, autotest každých 24 h, akumulátorová prevádzka pri náhlom výpadku prúdu, optické/akustické výstražné hlásenie, motorová klapka, spätná klapka, ručné ovládanie, tlaková hadica, pripojovací kábel, prázdna rúra 8 m pre kábel a tlakovú hadicu, skúšačka
model 4987.419



DN	bal	artikel	RS	€
100/125	1	667 818	72	3.520,66
150	1	667 825	72	3.687,42

Grundfix Plus-súprava náhradných dielov

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Grundfix Plus Control-spätňý uzáver Typ 3 model 4987.41

model 4987.49



pre DN	bal	artikel	RS	€
100/125	1	321 932	72	61,00
150	1	321 949	72	73,17

Grundfix-prestavbová súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: dovybavenie ku Grundfix
- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Grundfix-spätňý uzáver základné teleso (čistiaca rúrka) model 4987, Grundfix-spätňý uzáver Typ 0 model 4987.1, Grundfix-spätňý uzáver Typ 1 model 4987.2

Vybavenie

2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie, skúšačka
model 4987.38



DN	bal	artikel	RS	€
100/125	1	305 550	72	473,93

Grundfix Plus-súprava náhradných dielov

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Grundfix-spätňý uzáver Typ 2 model 4987.3

model 4987.39



pre DN	bal	artikel	RS	€
100/125	1	321 918	72	37,53
150	1	321 925	72	57,71

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie **X4**




Optifix 3-výškový vyrovnávací kus

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

model 4992

v	bal	artikel	RS	€
30-185	1	469 979	72	36,80
30-300	1	489 083	72	111,12



Optifix 3-súprava náhradných dielov

- na použitie s nasledujúcimi produktmi: Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

model 4993.5

	bal	artikel	RS	€
	1	469 986	72	40,22



Skúšačka

- náhradný diel pre: Grundfix-spätný uzáver Typ 2 model 4987.3, Grundfix Plus Control-spätný uzáver Typ 3 model 4987.41, Optifix 3-pivničný odtok Typ 5 model 4989

- závit G

model 4991

G	bal	artikel	RS	€
½	1	154 868	72	29,83



Sperrfix-spätný uzáver

- pre nasledujúce produkty a použitie: prívod dole

Vybavenie

2 kyvadlové klapky, ručné ovládanie,

stenový držiak

model 4995.2

DN	bal	artikel	RS	€
40	1	607 142	60	141,85
50	1	607 159	60	141,85



Nastaviteľná rúrka odtoková rúrka

- plast

Vybavenie

tesnenie

model 6892

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1¼	34	200	1	121 631	60	4,81
1¼	40	120	10	115 432	10	4,93
1¼	40	200	10	125 400	10	8,93
1½	40	120	10	107 840	10	4,93
1½	40	200	10	106 591	10	8,93
1½	40	500	5	136 888	10	32,94
1½	50	120	10	108 731	10	4,93
1½	50	250	10	118 686	10	12,57
2	40	200	5	130 534	10	9,82
2	50	500	5	154 424	10	32,94

L = dĺžka



Nastaviteľná rúrka

- plast

Vybavenie

tesnenie, 2 hadicové skrutkové spoje 45°

model 7985.50

G	DN	L	bal	artikel	RS	€
1½	40	200	10	104 559	60	10,67

L = dĺžka

**BALKÓNOVÉ A TERASOVÉ ODTOKY ADVANTIX
KOMPLETNÉ ODTOKY**

Advantix-balkónový/terasový odtok

- systémový rozmer 100
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie


izolačná príruka, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4943.2



DN	VO 35 [l/s]	OV	bal	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	557 072	72	66,14
70	3	✓	1	557 089	72	70,78

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OV = odtok vodorovný


Advantix-balkónový/terasový odtok

- systémový rozmer 100
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie


izolačná príruka, nástavec 100x100 mm otočne a výškovo nastaviteľný, zátka, rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4944.2



DN	VO 35 [l/s]	OZ	bal	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	557 096	72	66,14
70	3	✓	1	557 102	72	70,78
100	4,5	✓	1	626 983	72	76,12

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OZ = odtok zvislý


Advantix-balkónový/terasový odtok

- systémový rozmer 100
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie


izolačná príruka, zátka, záchytný kôš

Technické údaje

trieda zataženia H=150 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4945.2



DN	VO 35 [l/s]	OV	bal	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	289 379	72	45,05
70	3	✓	1	289 386	72	49,72

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OV = odtok vodorovný

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie X4



Advantix-balkónový/terasový odtok

- systémový rozmer 100
- bez: zápachový uzáver

Vybavenie


izolačná príruha, zátka, záchytný kôš

Technické údaje

trieda zaťaženia H=150 kg

kontrola kvality podľa DIN EN 1253

model 4946.2



DN	VO 35 [l/s]	OZ	bal	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	289 393	72	45,05
70	3	✓	1	289 409	72	49,72
100	4,5	✓	1	626 990	72	59,60

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OZ = odtok zvislý



Advantix-balkónový/terasový odtok

- systémový rozmer 100, odolný voči UV žiareniu
- bez: izolačná príruha, zápachový uzáver


Vybavenie

rošt okrúhly Ø 100 mm plast, zátka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

model 4941.5



DN	VO 35 [l/s]	OV	bal	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	125 936	72	25,33
70	3	✓	1	144 319	72	30,02

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OV = odtok vodorovný



Advantix-balkónový/terasový odtok

- systémový rozmer 100, odolný voči UV žiareniu
- bez: izolačná príruha, zápachový uzáver


Vybavenie

rošt okrúhly Ø 100 mm plast, zátka

Technické údaje

trieda zaťaženia K=300 kg

model 4942.5



DN	VO 35 [l/s]	OZ	bal	artikel	RS	€
50	2,5	✓	1	125 158	72	25,33
70	3	✓	1	139 490	72	30,02

VO 35 = výkon odtoku pre 35 mm (podľa DIN EN 1253)

OZ = odtok zvislý

**VYBAVENIE
NÁSTAVCE**


Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301

ŕahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia K=300 kg
model 4934.1

L	š	v	bal	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 177 ¹	72	27,55
100	100	5	1	555 184 ²	72	33,53

L = dĺžka
¹⁾ nepriskrutkovaný
²⁾ priskrutkovaný



Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt
ušľachtilá oceľ 1.4301 ŕahaná, tesne-
nie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia K=300 kg
model 4934.2

L	š	v	bal	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 191 ¹	72	84,27
100	100	5	1	555 207 ²	72	90,60

L = dĺžka
¹⁾ nepriskrutkovaný
²⁾ priskrutkovaný



Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100,
priskrutkovaný

Vybavenie
rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt
ušľachtilá oceľ 1.4404 masívna,
tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia L=1500 kg
model 4934.3

L	š	v	bal	artikel	RS	€
100	100	5	1	555 214	72	147,66

L = dĺžka



Advantix-nástavec
- systémový rozmer 100

Vybavenie
rám plast, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301
ŕahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zataženia K=300 kg
model 4934.4

L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 221 ¹	72	56,32
150	150	5	1	555 238 ²	72	61,81

L = dĺžka
¹⁾ nepriskrutkovaný
²⁾ priskrutkovaný

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie X4



Advantix-nástavec

- systémový rozmer 100

Vybavenie

rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt

ušľachtilá oceľ 1.4301 ťahaná, tesnenie spätného toku

Technické údaje
trieda zafarbenia K=300 kg

model 4934.5


L	š	v	bal	artikel	RS	€
150	150	5	1	555 245 ¹	72	131,17
150	150	5	1	555 450 ²	72	136,68

L = dĺžka

¹) nepriskrutkovaný

²) priskrutkovaný

VYBAVENIE UTESNENIA



Advantix-nadstavbový prvok

- pre nasledujúce produkty a použitie: izolačná stierka (v obložených sprchách) s tesniacim pásom - nevhodné pre: Advantix Top-kúpeľňový/podlahový odtok model 4914.2, Advantix Top-kúpeľňový odtok model 4914.20, Advantix-kúpeľňový odtok model 4938, 4939

- plast

- systémový rozmer 100


Vybavenie

izolačná príruha, stavebná ochrana, tesniaca manžeta Schlüter-KERDI

model 4925

OZ	bal	artikel	RS	€
✓	1	471 057	72	77,52

OZ = odtok zvislý



Advantix-nadstavbový prvok

- systémový rozmer 100


Vybavenie

izolačná príruha, zátku, tesnenie

spätného toku

model 4947.1

bal	artikel	RS	€
1	284 817	72	36,80



Advantix-výškový vyrovnávací kus

- pre nasledujúce produkty

a použitie: výškové vyrovnanie

v rozsahu 40 – 95 mm

- systémový rozmer 100


Vybavenie

tesnenie spätného toku

model 4947

bal	artikel	RS	€
1/6	111 496	72	13,87




Advantix-izolačná súprava

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcim vzduchom alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nastavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 100, bez zmäččovadla

Vybavenie

tesniaca manžeta EPDM 500x500 mm, vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva, svorný krúžok

Upozornenie


Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm).

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.31

	bal	artikel	RS	€
	1/6	287 924	72	71,06


Advantix-tesniaca manžeta

- pre nasledujúce produkty a použitie: spojenie zváraním horúcim vzduchom alebo zváraním otvoreným ohňom, Advantix - nastavbový prvok, kúpeľňový odtok, balkónový/terasový odtok
- EPDM
- systémový rozmer 100, systémový rozmer 145, bez zmäččovadla

Vybavenie

vložka zo skleneného vlákna, bitúmenová spodná vrstva polymérom modifikovaná

Upozornenie

Treba dodržať predpisy výrobcu!

Výrobok značky „PHOENIX“ (Resitrix Classic hrúbka 3,1 mm).

preskúšané podľa DIN 7864 a smernice U.E.A.t.c.

model 4948.39

pre Ø odtoku	L	š	bal	artikel	RS	€
100	500	500	1	588 342	72	40,73
145	500	500	1	588 656	72	40,73

L = dĺžka

**VYBAVENIE
PRÍSLUŠENSTVO**

Advantix-svorný krúžok

- ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca
- systémový rozmer 100

Vybavenie

O-krúžok, upevňovacie skrutky

model 4948.21

	bal	artikel	RS	€
	1/6	287 900	72	33,75


Advantix-sitková vložka

- pre nasledujúce produkty a použitie: kúpeľňový odtok s nástavcom Ø 100 mm
- systémový rozmer 100

model 4958

	bal	artikel	RS	€
	1	613 464	72	14,36


Advantix-zápachová uzávierka

- systémový rozmer 100
- bez: ochranný vodný uzáver

Vybavenie

2 kyvadlové klapky

model 4944.8

	bal	artikel	RS	€
	1	583 262	72	46,87

Spätne uzávěry, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie **X4**



Advantix-rošt

- pre nasledujúce produkty a použitie: Advantix - nadstavbový prvok, výškový vyrovnávací kus, balkónový/terasový odtok
 - plast
 - systémový rozmer 100
- model 4941.5-551**

Ø	v	bal	artikel	RS	€
100	5	1	142 223	72	8,94



Advantix-záchytný kôš

- pre nasledujúce produkty a použitie: balkónový/terasový odtok, výškový vyrovnávací kus, Advantix - nadstavbový prvok
 - plast
 - systémový rozmer 100
- model 4945.1-356**

Ø	bal	artikel	RS	€
100	1	144 012	72	16,00




Advantix-záchytný kôš vtokového prvku

- pre nasledujúce produkty a použitie: balkónový/terasový odtok, Advantix - nadstavbový prvok
 - plast
 - systémový rozmer 100
- model 4946.3**

Ø	bal	artikel	RS	€
100	1	633 868	72	20,50



ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE



Advantix-zásuvný odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- systémový rozmer 100
- bez: izolačná príruha

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a spojky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 50 mm

trieda zataženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,6 l/s


výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,75 l/s

[kontrola kvality](#)

[výkon odtoku podľa DIN EN 1253](#)

model 4937

DN	bal	artikel	RS	€
100	1	663 780	72	108,36



Advantix-zásuvný odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- systémový rozmer 100, neprepúšťajúci zápach
- bez: izolačná príruha

Vybavenie

zápachový uzáver vyberateľný, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a spojky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny

Technické údaje

hĺbka vodného uzáveru 30 mm

trieda zataženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,4 l/s


výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,45 l/s

[kontrola kvality](#)

[výkon odtoku podľa DIN EN 1253](#)

model 4937.1

DN	bal	artikel	RS	€
100	1	660 345	72	135,40



Advantix-zásuvný odtok

- pre nasledujúce produkty a použitie: neizolovaná podlahová konštrukcia
- systémový rozmer 100
- bez: izolačná príruha

Vybavenie

2 kyvadlové klapky ako vyberateľný zápachový uzáver odolný proti mrazu, rám ušľachtilá oceľ 1.4404, rošt ušľachtilá oceľ 1.4301, viacnásobné chlopňové tesnenie vhodné pre rúrky a spojky DN100, ako aj rúry z HT, PVC a liatiny

Technické údaje

trieda zataženia K=300 kg

výkon odtoku pre výšku hladiny 10 mm 0,65 l/s

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 0,7 l/s

[kontrola kvality](#)

[výkon odtoku podľa DIN EN 1253](#)

model 4937.2

DN	bal	artikel	RS	€
100	1	660 758	72	108,36

Spätné uzávery, balkónové a terasové odtoky, špeciálne aplikácie **X4**



Advantix-lapač strešných splavenín

- pre nasledujúce produkty a použitie: dopojenie odkvapových zvodov DN50 – 100

Vybavenie



sítková vložka vyberateľná

Technické údaje

výkon odtoku pre výšku hladiny 20 mm 6 l/s

podľa DIN EN 1451

model 4970



DN	OZ	bal	artikel	RS	€
100	✓	1	586 744	72	36,23

OZ = odtok zvislý



Advantix-redukčný kus

- pre nasledujúce produkty
a použitie: kúpeľňový odtok

Vybavenie

chlopňové tesnenie

model 4915

DN1	DN2	bal	artikel	RS	€
50	70	1	138 752	72	7,09



Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
100 049	357	102 036	159	103 620	356	105 471	354	107 666	331
100 087	357	102 036	180	103 644	357	105 525	341	107 673	584
100 124	170	102 036	199	103 668	603	105 594	578	107 680	356
100 124	213	102 043	357	103 675	355	105 600	341	107 727	206
100 124	255	102 050	355	103 712	356	105 648	347	107 734	345
100 124	331	102 074	241	103 729	355	105 648	360	107 741	345
100 162	357	102 074	266	103 750	199	105 679	348	107 758	341
100 247	357	102 081	355	103 781	573	105 679	361	107 772	358
100 261	566	102 135	357	103 811	349	105 709	349	107 796	170
100 315	266	102 173	340	103 811	361	105 709	361	107 796	213
100 346	356	102 197	355	103 828	354	105 716	586	107 796	255
100 384	355	102 203	578	103 897	598	105 723	356	107 796	331
100 490	357	102 227	356	103 927	577	105 730	355	107 840	558
100 506	355	102 241	340	104 047	589	105 754	356	107 840	596
100 544	356	102 258	234	104 054	585	105 761	227	107 840	687
100 551	602	102 265	357	104 207	356	105 761	250	107 888	586
100 599	578	102 302	241	104 238	356	105 785	585	107 895	349
100 636	357	102 302	266	104 276	346	105 846	355	107 895	361
100 674	575	102 333	357	104 276	358	105 860	578	107 925	354
100 681	355	102 340	356	104 283	357	105 907	357	107 932	200
100 735	357	102 371	579	104 306	22	105 914	604	107 949	346
100 759	241	102 418	354	104 306	203	105 952	572	107 949	359
100 759	266	102 425	356	104 337	566	106 003	671	108 007	356
100 766	33	102 449	586	104 382	356	106 010	545	108 083	357
100 766	170	102 463	354	104 412	324	106 072	357	108 090	206
100 766	213	102 487	356	104 429	585	106 089	355	108 120	200
100 766	232	102 500	357	104 467	348	106 195	340	108 144	345
100 766	255	102 548	348	104 467	360	106 249	609	108 212	609
100 766	331	102 548	360	104 498	347	106 263	556	108 250	207
100 797	340	102 579	578	104 498	360	106 270	598	108 304	604
100 810	358	102 586	341	104 511	357	106 317	355	108 366	355
100 834	585	102 593	589	104 559	596	106 348	199	108 441	25
100 865	354	102 647	579	104 559	687	106 379	357	108 441	206
100 995	355	102 678	584	104 580	348	106 430	355	108 465	23
101 084	355	102 708	159	104 580	361	106 447	545	108 465	204
101 190	354	102 708	180	104 597	357	106 508	22	108 472	345
101 206	586	102 708	199	104 610	356	106 508	203	108 519	584
101 213	357	102 739	355	104 627	579	106 515	605	108 588	159
101 220	555	102 746	170	104 634	586	106 539	603	108 588	180
101 237	356	102 746	213	104 641	597	106 584	340	108 588	199
101 268	357	102 746	255	104 696	340	106 591	596	108 618	206
101 312	603	102 746	331	104 801	34	106 591	687	108 632	348
101 329	354	102 791	356	104 818	199	106 607	354	108 632	361
101 343	605	102 807	355	104 849	584	106 614	201	108 670	345
101 381	355	102 814	345	104 856	357	106 645	341	108 694	576
101 411	358	102 821	586	104 887	36	106 676	340	108 694	589
101 442	348	102 838	586	104 887	215	106 782	345	108 731	558
101 442	360	102 845	576	104 887	234	106 805	603	108 731	596
101 473	346	102 876	356	104 894	356	106 843	347	108 731	687
101 473	358	102 883	340	104 917	588	106 843	359	108 779	240
101 480	578	102 968	356	104 924	159	106 881	345	108 786	356
101 534	356	102 975	356	104 924	180	106 898	354	108 816	347
101 572	571	102 999	596	104 924	199	106 904	598	108 816	360
101 626	340	103 033	578	104 931	357	106 959	358	108 830	356
101 633	587	103 040	357	104 993	610	106 966	558	108 861	556
101 671	604	103 057	356	105 006	354	106 966	597	108 878	611
101 695	354	103 071	531	105 013	355	107 048	606	108 922	355
101 701	356	103 125	602	105 044	22	107 086	603	108 939	571
101 718	602	103 170	355	105 044	203	107 147	588	109 066	358
101 756	340	103 194	357	105 051	602	107 314	357	109 073	346
101 763	356	103 231	602	105 099	345	107 345	33	109 073	359
101 800	586	103 293	356	105 112	348	107 345	212	109 158	341
101 817	355	103 316	355	105 112	360	107 383	612	109 165	201
101 824	605	103 330	348	105 181	589	107 451	355	109 172	354
101 831	603	103 330	361	105 235	354	107 512	358	109 257	201
101 855	602	103 347	340	105 273	355	107 543	23	109 264	340
101 886	241	103 361	355	105 327	346	107 543	204	109 271	610
101 886	266	103 385	585	105 327	358	107 567	602	109 318	346
101 893	355	103 392	356	105 358	43	107 611	356	109 318	358
101 909	531	103 460	227	105 358	236	107 666	33	109 332	200
101 916	354	103 460	250	105 358	557	107 666	170	109 387	354
101 930	354	103 477	357	105 372	354	107 666	213	109 448	241
101 947	547	103 491	356	105 419	340	107 666	232	109 448	266
101 961	584	103 514	356	105 457	605	107 666	255	109 462	604

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
109 516	585	112 097	360	115 418	24	117 733	205	121 631	596
109 530	597	112 141	341	115 418	57	117 764	579	121 631	687
109 578	602	112 158	357	115 418	205	117 771	589	121 723	346
109 585	588	112 240	579	115 432	596	117 771	611	121 723	359
109 707	347	112 271	588	115 432	687	117 788	580	121 730	579
109 707	360	112 271	610	115 449	586	118 105	348	121 754	201
109 837	356	112 318	347	115 524	579	118 105	361	121 945	21
109 844	556	112 318	360	115 531	349	118 242	586	121 945	202
109 875	348	112 325	346	115 531	361	118 266	348	122 034	24
109 875	361	112 325	358	115 555	341	118 266	361	122 034	57
109 882	355	112 479	348	115 623	25	118 341	201	122 034	205
109 967	584	112 479	361	115 623	205	118 426	597	122 072	357
109 974	207	112 516	602	115 630	21	118 518	349	122 133	26
110 116	357	112 592	345	115 630	202	118 518	361	122 133	206
110 123	345	112 608	43	115 654	586	118 679	566	122 157	575
110 185	349	112 608	557	115 715	358	118 686	596	122 201	536
110 185	362	112 639	341	115 746	354	118 686	687	122 300	356
110 208	349	112 646	355	115 753	207	118 730	25	122 416	347
110 208	361	112 707	673	115 944	21	118 730	205	122 416	360
110 291	604	112 707	679	115 944	202	118 860	349	122 515	572
110 352	22	112 721	348	115 982	358	118 860	362	122 584	357
110 352	203	112 721	361	116 019	358	119 041	26	122 614	29
110 444	240	112 806	357	116 026	346	119 041	206	122 614	208
110 468	598	112 936	567	116 026	358	119 133	29	122 775	207
110 598	348	112 950	25	116 057	33	119 133	208	122 812	240
110 598	360	112 950	205	116 057	212	119 188	557	122 942	24
110 604	227	113 001	159	116 156	200	119 263	570	122 942	58
110 604	250	113 001	180	116 217	356	119 270	576	122 942	205
110 604	400	113 001	199	116 354	585	119 270	589	123 024	357
110 642	346	113 018	357	116 484	602	119 300	358	123 345	36
110 642	359	113 063	587	116 538	355	119 379	580	123 451	572
110 680	341	113 186	200	116 552	32	119 454	347	123 505	346
110 697	240	113 209	341	116 552	212	119 454	360	123 505	358
110 734	347	113 254	358	116 637	567	119 485	26	123 642	347
110 734	360	113 315	579	116 644	33	119 485	206	123 642	360
110 796	241	113 322	346	116 644	170	119 492	349	123 758	602
110 796	266	113 322	359	116 644	213	119 492	361	123 826	358
110 840	602	113 346	200	116 644	232	119 560	199	123 864	556
110 888	597	113 377	240	116 644	255	119 645	604	123 901	578
110 925	348	113 384	347	116 644	331	119 676	24	124 007	348
110 925	361	113 384	359	116 668	586	119 676	57	124 007	361
110 949	200	113 391	340	116 767	24	119 676	205	124 205	588
110 970	357	113 469	201	116 767	57	119 690	347	124 236	23
110 987	598	113 681	579	116 767	205	119 690	360	124 236	204
111 045	596	113 728	358	116 774	23	119 768	21	124 243	349
111 069	531	113 797	345	116 774	204	119 768	202	124 243	361
111 106	348	113 933	265	116 828	578	119 973	354	124 311	28
111 106	361	113 957	586	116 835	206	120 023	347	124 311	207
111 113	579	114 008	346	116 910	556	120 023	359	124 335	26
111 229	357	114 008	359	116 934	207	120 047	29	124 335	206
111 298	572	114 039	348	116 941	573	120 047	208	124 397	341
111 373	355	114 039	361	116 972	356	120 092	345	124 465	345
111 427	355	114 084	357	117 047	37	120 108	29	124 489	207
111 496	655	114 213	576	117 047	171	120 108	208	124 502	35
111 496	663	114 251	348	117 047	216	120 115	340	124 502	213
111 496	691	114 251	361	117 047	243	120 337	573	124 663	573
111 502	358	114 275	341	117 047	268	120 627	611	124 694	346
111 519	354	114 329	23	117 047	320	120 672	201	124 694	359
111 540	356	114 329	204	117 085	349	120 702	348	124 755	346
111 625	201	114 596	586	117 085	362	120 702	360	124 755	359
111 670	200	114 619	573	117 146	584	120 849	234	124 779	346
111 717	346	114 626	357	117 290	340	120 917	24	124 779	359
111 717	359	114 640	589	117 313	345	120 917	58	124 786	597
111 762	341	114 640	611	117 344	258	120 917	205	124 786	612
111 793	346	114 794	611	117 429	584	121 013	347	124 878	347
111 793	359	114 930	206	117 481	24	121 013	360	124 878	360
111 809	589	115 074	240	117 481	58	121 259	201	124 915	556
111 847	566	115 159	200	117 481	205	121 440	354	125 059	341
111 908	603	115 197	612	117 603	200	121 457	341	125 158	689
111 915	201	115 265	201	117 610	609	121 495	356	125 165	571
111 953	199	115 302	240	117 696	346	121 587	578	125 219	347
112 004	200	115 340	22	117 696	359	121 594	200	125 219	360
112 059	237	115 340	203	117 733	24	121 600	201	125 288	24
112 097	348	115 388	596	117 733	58	121 631	558	125 288	57

art.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
125 288	205	130 084	361	135 102	201	142 223	693	183 523	175
125 318	29	130 176	357	135 119	35	142 483	346	183 523	221
125 318	208	130 190	341	135 119	213	142 483	358	184 452	48
125 400	596	130 220	597	135 140	611	142 568	31	184 452	94
125 400	687	130 220	612	135 393	348	142 568	168	184 452	153
125 431	348	130 268	672	135 393	361	142 568	210	184 452	175
125 431	361	130 435	602	135 430	24	142 674	29	184 452	221
125 462	240	130 497	200	135 430	58	142 674	208	184 940	48
125 509	358	130 503	611	135 430	205	142 766	578	184 940	94
125 530	673	130 534	596	135 775	358	144 012	693	184 940	153
125 646	347	130 534	687	135 935	341	144 111	31	184 940	175
125 646	360	130 589	24	135 959	45	144 111	168	184 940	221
125 660	29	130 589	58	135 959	263	144 111	210	187 279	20
125 660	208	130 589	205	135 966	29	144 319	689	187 279	201
125 691	597	130 664	603	135 966	208	144 999	31	187 798	31
125 691	612	130 701	348	136 185	348	144 999	168	187 798	168
125 776	357	130 701	361	136 185	361	144 999	210	187 798	210
125 813	578	130 947	28	136 888	596	145 026	347	191 153	48
125 844	576	130 947	207	136 888	687	145 026	360	191 153	94
125 936	689	130 954	24	137 182	577	145 484	556	191 153	153
126 032	584	130 954	58	137 212	348	145 699	347	191 153	175
126 124	28	130 954	205	137 212	360	145 699	360	191 153	221
126 124	207	131 067	348	137 342	44	145 743	602	191 221	200
126 148	28	131 067	360	137 342	239	145 781	348	191 801	604
126 148	207	131 111	243	137 533	347	145 781	361	191 825	200
126 230	21	131 111	321	137 533	359	145 804	338	193 294	161
126 230	202	131 111	350	137 540	240	146 405	350	193 294	181
126 360	346	131 388	578	137 649	345	146 801	602	193 294	200
126 360	359	131 432	347	138 066	36	147 082	556	193 324	161
126 384	34	131 432	360	138 066	214	147 495	672	193 324	181
126 568	347	131 487	567	138 110	580	148 041	338	193 324	200
126 568	360	131 494	26	138 561	531	148 263	556	193 331	161
126 582	552	131 494	206	138 615	240	148 355	568	193 331	181
126 605	556	131 586	341	138 653	347	148 492	29	193 331	200
126 681	578	131 609	605	138 653	360	148 492	208	193 485	241
126 711	357	131 623	590	138 684	357	148 607	671	193 485	266
127 015	355	131 777	608	138 752	695	150 419	608	193 492	241
127 329	25	131 807	346	138 783	321	150 761	347	193 492	266
127 329	205	131 807	359	138 783	350	150 761	360	193 508	580
127 718	357	131 937	29	138 875	29	150 792	685	193 676	159
127 800	341	131 937	208	138 875	208	151 225	357	193 676	180
127 909	346	132 095	556	138 882	603	151 232	347	193 676	199
127 909	358	132 231	24	139 001	341	151 232	360	194 123	21
127 916	347	132 231	57	139 162	345	151 560	576	194 123	202
127 916	360	132 231	205	139 230	243	151 560	589	194 130	21
128 159	29	132 248	579	139 230	268	151 638	346	194 130	202
128 159	208	132 446	28	139 230	321	151 638	358	194 147	21
128 302	340	132 446	207	139 490	689	151 874	620	194 147	202
128 326	578	132 637	29	139 872	29	151 874	637	194 222	207
128 425	29	132 637	208	139 872	208	152 802	555	194 239	207
128 425	208	132 644	609	140 014	602	153 687	43	195 267	22
128 500	25	132 682	556	140 045	556	153 687	239	195 267	203
128 500	205	132 729	29	140 083	345	154 325	347	195 304	23
128 531	200	132 729	208	140 175	672	154 325	360	195 304	204
128 692	606	132 767	349	140 342	553	154 424	596	195 991	201
128 739	347	132 767	361	140 410	174	154 424	687	197 353	21
128 739	360	132 774	578	140 410	220	154 868	687	197 353	202
128 753	605	132 781	45	140 410	320	155 735	345	197 469	201
128 913	568	132 781	263	140 540	348	159 030	679	197 506	200
128 913	577	132 880	549	140 540	360	159 108	556	197 858	21
128 944	556	133 061	611	140 557	31	175 108	556	197 858	202
128 975	29	133 160	29	140 557	168	181 208	48	197 988	25
128 975	208	133 160	208	140 557	210	181 208	94	197 988	205
129 286	566	133 870	240	140 809	602	181 208	153	198 541	201
129 323	346	133 900	29	140 878	29	181 208	175	198 879	207
129 323	359	133 900	208	140 878	208	181 208	221	199 104	24
129 514	597	133 955	603	141 493	578	183 400	48	199 104	58
129 514	612	134 471	200	141 523	31	183 400	94	199 104	205
129 606	348	134 730	24	141 523	168	183 400	153	199 364	201
129 606	361	134 730	58	141 523	210	183 400	175	199 395	199
129 798	346	134 730	205	141 714	679	183 400	221	208 615	552
129 798	359	134 792	357	141 745	29	183 523	48	208 622	556
129 804	555	134 945	345	141 745	208	183 523	94	215 392	546
130 084	348	134 969	603	142 193	556	183 523	153	215 835	206

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
216 153	26	266 547	333	271 077	338	282 547	598	287 900	692
216 153	206	266 554	332	271 329	338	282 554	598	287 924	656
218 980	574	266 561	332	271 336	338	282 660	206	287 924	692
221 676	29	266 578	332	271 343	338	283 230	22	288 068	24
221 676	208	266 585	332	271 350	338	283 230	203	288 068	205
221 997	29	266 592	333	271 367	338	283 360	29	288 228	207
221 997	208	266 608	333	271 374	338	283 360	208	288 600	48
222 017	29	266 615	333	271 855	332	283 377	29	288 600	94
222 017	208	266 622	339	271 879	332	283 377	208	289 010	161
226 329	28	266 639	339	271 893	332	283 384	29	289 010	181
226 329	207	266 646	339	271 916	332	283 384	208	289 010	200
237 363	556	266 653	339	271 930	332	283 391	30	289 034	159
240 554	556	266 660	339	273 231	21	283 391	209	289 034	180
259 440	240	267 247	335	273 231	202	283 391	388	289 034	199
259 440	259	267 254	335	273 583	545	283 452	29	289 379	688
259 778	331	267 261	335	274 528	544	283 452	208	289 386	688
263 812	605	267 278	335	275 068	41	283 469	29	289 393	689
264 000	330	267 285	335	275 068	386	283 469	208	289 409	689
264 024	330	267 292	335	275 075	41	283 483	23	289 423	31
264 048	330	267 308	335	275 075	386	283 483	204	289 423	168
264 109	330	267 315	335	276 430	234	283 490	22	289 423	210
264 123	330	267 322	335	279 288	36	283 490	203	290 764	22
264 147	330	267 339	335	279 288	215	283 513	201	290 764	203
264 161	330	267 346	335	279 295	36	283 520	201	290 771	22
264 185	330	267 353	335	279 295	215	283 537	201	290 771	203
264 208	330	267 377	335	279 301	36	283 544	201	290 801	31
264 222	332	267 384	335	279 301	215	283 551	20	290 801	168
264 246	332	267 391	335	279 318	36	283 551	201	290 863	25
264 260	332	267 407	335	279 318	215	283 568	201	290 863	205
264 284	332	267 414	335	281 205	25	283 704	25	290 870	25
264 307	332	267 421	335	281 205	205	283 704	206	290 870	205
264 321	332	267 438	335	281 236	25	283 711	25	290 924	25
264 420	332	267 445	335	281 236	206	283 711	206	290 924	206
264 444	332	267 520	332	281 267	199	283 728	25	290 931	25
264 468	332	267 544	332	281 298	200	283 728	206	290 931	206
264 482	312	267 568	334	281 328	21	283 872	474	290 986	21
264 581	45	267 582	334	281 328	202	284 459	474	290 986	202
264 581	263	267 605	334	281 359	21	284 466	474	291 013	33
264 604	37	267 629	334	281 359	202	284 497	607	291 013	212
264 604	171	267 643	334	281 380	201	284 503	607	291 068	23
264 604	216	267 667	334	281 397	201	284 817	655	291 068	204
265 304	30	267 681	334	281 403	201	284 817	691	291 075	23
265 304	209	267 704	334	281 410	201	285 081	24	291 075	204
265 304	388	267 728	334	281 502	33	285 081	57	291 310	24
265 328	30	267 742	334	281 502	212	285 081	205	291 310	57
265 328	209	267 766	332	281 533	200	285 104	24	291 310	205
265 328	388	267 780	332	281 564	200	285 104	57	291 341	24
265 663	30	268 190	339	281 595	48	285 104	205	291 341	58
265 663	209	268 213	339	281 595	94	285 128	673	291 341	205
265 663	388	268 237	339	281 595	153	285 357	546	291 372	29
265 687	30	268 251	604	281 595	175	287 009	23	291 372	208
265 687	209	268 275	603	281 595	221	287 009	204	291 389	29
265 687	388	268 305	339	281 717	330	287 016	23	291 389	208
265 700	30	268 329	339	281 748	330	287 016	204	291 488	18
265 700	209	268 343	339	281 755	330	287 061	26	291 495	18
265 700	388	268 367	339	281 809	332	287 061	206	291 501	18
265 731	30	268 862	332	281 823	334	287 085	24	291 518	18
265 731	209	268 879	332	281 847	339	287 085	58	291 525	18
265 731	388	269 098	333	281 854	339	287 085	205	291 532	18
266 356	332	269 111	333	282 103	332	287 108	24	291 549	18
266 363	332	269 135	333	282 127	333	287 108	58	291 556	18
266 370	332	269 159	333	282 349	332	287 108	205	291 648	18
266 394	332	269 173	333	282 356	333	287 337	207	291 655	18
266 417	332	269 197	330	282 363	338	287 344	207	291 662	18
266 431	332	269 210	330	282 370	338	287 351	207	291 679	18
266 455	334	269 234	330	282 400	335	287 368	207	291 686	18
266 462	334	269 258	330	282 417	335	287 375	207	291 693	18
266 479	334	269 272	330	282 424	335	287 436	28	291 709	18
266 486	334	269 296	330	282 431	335	287 436	207	291 716	18
266 493	334	271 022	338	282 448	335	287 764	22	291 884	19
266 509	334	271 039	338	282 455	335	287 764	203	291 891	20
266 516	334	271 046	338	282 462	335	287 771	22	291 907	19
266 523	333	271 053	338	282 530	580	287 771	203	291 914	19
266 530	333	271 060	338	282 530	598	287 900	663	291 921	20

art.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
291 938	20	296 469	27	305 475	684	314 361	25	319 687	336
291 945	20	296 476	27	305 482	684	314 361	205	319 694	336
291 952	19	296 483	27	305 550	686	314 378	25	319 700	335
291 969	20	296 490	27	305 567	685	314 378	206	319 717	335
291 976	20	296 506	27	305 574	685	314 385	25	319 724	335
291 983	20	296 643	331	305 611	572	314 385	206	319 731	336
291 990	20	296 667	331	306 403	596	314 569	31	319 748	336
292 003	20	297 824	199	307 899	20	314 569	61	319 755	336
292 010	20	297 930	22	308 001	25	314 576	31	319 762	336
292 027	20	297 930	203	308 001	205	314 576	61	319 779	336
292 034	20	297 947	22	308 131	241	314 651	22	319 786	336
292 041	20	297 947	203	308 131	266	314 651	203	319 793	336
292 058	20	297 954	22	308 155	241	314 668	22	319 809	336
292 065	20	297 954	203	308 155	266	314 668	203	319 816	336
292 072	20	297 961	22	308 278	474	314 910	29	319 823	336
292 348	18	297 961	203	308 346	474	314 910	208	319 830	336
292 355	18	297 978	22	308 353	474	314 958	24	319 847	336
292 362	18	297 978	203	308 551	610	315 009	20	320 072	339
292 379	18	297 985	22	308 568	610	315 016	20	320 089	339
292 386	18	297 985	203	308 636	206	315 023	20	320 096	339
292 393	18	298 050	23	308 674	35	315 030	20	320 102	339
292 409	18	298 050	204	308 674	214	315 047	20	320 119	333
292 416	18	298 067	23	308 681	35	315 054	20	320 133	339
292 508	19	298 067	204	308 681	214	315 061	20	320 188	337
292 515	19	298 074	23	308 872	43	315 078	20	320 195	337
292 522	19	298 074	204	308 872	237	315 085	19	320 201	337
292 539	19	298 081	23	308 872	263	317 089	334	320 218	337
292 546	19	298 081	204	308 889	531	317 959	330	320 225	339
292 553	19	298 098	23	309 312	577	317 966	330	320 232	339
292 560	19	298 098	204	309 398	36	317 973	330	320 249	339
292 577	19	298 104	23	309 398	214	317 980	330	320 256	339
292 676	25	298 104	204	309 619	263	317 997	330	320 263	339
292 683	25	298 111	23	309 855	237	318 000	330	320 270	333
292 690	25	298 111	204	309 855	262	318 017	332	320 287	333
292 706	25	298 128	23	310 011	578	318 024	332	320 294	339
292 713	25	298 128	204	310 226	571	318 031	332	320 409	334
292 720	25	298 227	25	310 318	684	318 048	330	320 416	333
292 737	25	298 227	206	310 325	685	318 413	335	320 423	335
292 744	25	298 234	25	310 332	684	318 420	335	320 430	335
292 980	29	298 234	206	310 554	567	318 437	335	320 614	332
292 980	208	298 241	25	310 653	566	318 482	336	320 621	332
293 017	28	298 241	206	310 929	21	318 499	336	320 638	332
293 017	207	298 302	207	310 929	202	318 505	336	320 645	330
293 024	29	298 319	207	310 936	21	318 512	336	320 652	330
293 024	208	298 340	199	310 936	202	318 529	336	320 669	330
293 611	30	298 371	201	311 537	549	318 536	336	320 676	330
293 611	209	298 388	201	312 121	555	319 076	334	320 683	330
293 666	474	298 395	201	312 138	555	319 083	335	320 690	330
293 987	607	298 401	201	312 497	174	319 113	333	321 680	333
294 380	241	298 418	201	312 497	220	319 137	332	321 697	333
294 380	258	298 425	201	312 497	320	319 151	339	321 710	330
294 519	23	298 432	201	312 664	611	319 229	336	321 727	332
294 519	204	298 586	27	313 616	201	319 236	336	321 734	332
294 571	330	298 913	23	313 623	201	319 243	336	321 741	333
294 595	330	298 913	204	313 630	201	319 250	336	321 758	339
294 618	330	299 415	25	313 647	201	319 267	336	321 765	334
294 632	331	299 415	206	313 951	21	319 274	336	321 772	334
294 656	331	299 422	25	313 951	202	319 281	336	321 789	333
294 717	556	299 422	206	313 968	21	319 298	336	321 796	330
294 885	608	305 000	30	313 968	202	319 304	336	321 840	334
295 189	20	305 000	209	313 975	21	319 311	336	321 857	334
295 196	20	305 017	30	313 975	202	319 328	336	321 864	334
295 462	35	305 017	209	314 040	201	319 335	336	321 871	334
295 462	213	305 024	30	314 071	201	319 342	336	321 888	334
296 032	606	305 024	209	314 101	201	319 359	336	321 918	686
296 377	27	305 031	30	314 132	20	319 366	336	321 925	686
296 384	27	305 031	209	314 132	201	319 526	333	321 932	686
296 391	27	305 048	30	314 163	20	319 618	339	321 949	686
296 407	27	305 048	209	314 163	201	319 625	339	321 956	259
296 414	27	305 260	30	314 194	201	319 632	339	322 076	333
296 421	27	305 260	209	314 224	20	319 649	336	322 083	333
296 438	27	305 376	684	314 224	201	319 656	336	322 090	333
296 445	27	305 383	684	314 354	25	319 663	336	322 106	333
296 452	27	305 390	684	314 354	205	319 670	336	322 113	333

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
322 120	333	335 311	335	345 891	58	346 850	54	351 441	202
322 137	333	335 373	577	345 907	58	346 881	54	351 496	34
322 144	333	335 946	26	345 914	58	346 898	54	351 502	30
322 151	339	335 953	28	345 921	58	346 904	55	351 502	209
322 168	339	335 960	28	345 938	55	346 911	58	351 540	301
322 175	339	338 503	30	345 945	55	346 928	58	351 540	434
322 328	19	338 503	209	345 952	55	346 935	58	351 557	301
322 335	19	338 510	30	345 969	55	346 942	58	351 557	434
322 342	19	338 510	209	345 976	55	346 959	55	351 564	301
322 359	19	338 527	30	345 983	55	346 966	55	351 564	434
322 410	42	338 527	209	345 990	55	346 973	55	351 694	45
322 427	42	338 534	30	346 003	55	346 980	55	351 694	237
322 533	334	338 534	209	346 010	55	346 997	55	351 694	263
322 540	335	338 541	30	346 027	55	347 000	55	351 748	45
322 557	335	338 541	209	346 034	55	347 017	56	351 748	238
322 564	335	338 558	30	346 041	55	347 024	56	351 748	263
322 687	20	338 558	209	346 058	55	347 031	57	352 097	202
322 694	20	338 565	30	346 065	55	347 048	57	352 134	19
322 700	19	338 565	209	346 072	55	347 055	58	352 141	19
322 717	19	340 780	608	346 089	55	347 062	59	352 158	19
322 724	19	341 961	30	346 096	55	347 307	33	352 707	56
322 960	234	341 961	209	346 102	55	347 307	212	352 714	56
323 363	42	343 019	48	346 119	55	348 076	62	352 721	56
323 370	42	343 019	153	346 126	56	348 571	68	352 738	56
323 707	27	343 019	174	346 133	56	348 588	68	352 745	56
323 714	27	343 019	220	346 140	56	348 588	194	352 752	56
323 721	27	343 019	321	346 157	56	348 595	68	352 769	56
324 827	19	344 382	606	346 164	56	348 595	194	352 776	56
324 834	20	344 931	36	346 171	56	348 601	68	352 783	56
324 841	20	344 931	215	346 188	56	348 601	194	352 790	61
324 858	20	344 931	256	346 270	56	348 618	68	352 806	61
324 865	20	345 464	54	346 287	56	348 618	194	352 813	61
324 872	20	345 471	54	346 294	56	348 625	68	352 820	61
324 889	20	345 488	54	346 300	56	348 625	194	352 837	61
324 896	20	345 495	54	346 317	56	348 632	68	352 844	61
324 902	20	345 501	54	346 324	56	348 632	194	352 851	61
324 919	20	345 518	54	346 331	56	348 649	68	353 315	207
324 926	20	345 525	54	346 348	56	348 649	194	353 322	207
324 933	20	345 532	54	346 355	56	348 663	338	353 339	207
325 060	36	345 549	54	346 362	56	348 670	338	353 377	210
325 060	215	345 556	54	346 379	57	348 687	338	353 384	210
325 770	28	345 563	54	346 386	57	348 694	338	353 391	210
325 787	28	345 570	54	346 393	57	348 700	338	353 650	200
325 794	28	345 587	54	346 409	57	348 717	338	353 667	200
325 800	28	345 594	54	346 416	57	349 295	31	353 674	200
325 817	28	345 600	54	346 423	57	349 301	31	353 681	200
325 978	42	345 617	54	346 430	57	349 318	31	353 698	200
325 985	42	345 624	54	346 447	57	349 325	31	353 704	200
326 319	576	345 631	54	346 454	57	349 332	31	354 398	201
326 357	45	345 648	54	346 461	57	349 349	31	354 404	201
326 357	264	345 655	54	346 478	57	349 356	31	354 411	201
326 364	45	345 662	54	346 485	58	349 363	31	354 428	201
326 364	265	345 679	55	346 492	58	350 598	206	354 435	201
326 609	606	345 686	55	346 508	58	350 604	206	354 442	201
327 460	554	345 693	55	346 515	58	350 611	206	354 572	202
328 252	28	345 709	55	346 522	58	350 628	201	354 589	202
328 269	28	345 716	55	346 539	58	350 635	201	354 596	202
328 276	28	345 723	55	346 546	58	350 642	201	354 664	207
329 174	587	345 730	55	346 553	59	350 659	203	354 671	207
329 730	34	345 747	58	346 560	59	350 666	203	354 688	207
330 897	31	345 754	58	346 577	59	350 673	203	354 695	207
330 897	61	345 761	58	346 584	59	350 680	199	354 701	207
330 903	31	345 778	58	346 591	59	350 697	199	354 718	207
330 903	61	345 785	58	346 607	59	350 703	199	354 848	159
331 030	474	345 792	58	346 614	59	351 113	60	354 848	180
331 047	474	345 808	58	346 621	59	351 113	186	354 848	199
332 402	474	345 815	58	346 638	59	351 120	60	354 855	159
334 390	554	345 822	58	346 645	59	351 120	186	354 855	180
335 229	33	345 839	58	346 652	59	351 137	60	354 855	199
335 229	212	345 846	58	346 669	59	351 137	186	354 862	159
335 236	33	345 853	58	346 676	59	351 342	200	354 862	180
335 236	212	345 860	58	346 683	62	351 359	200	354 862	199
335 281	25	345 877	58	346 690	62	351 366	200	354 916	548
335 281	206	345 884	58	346 706	62	351 434	202	354 923	337

art.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
354 930	337	360 399	47	379 278	185	409 135	93	435 738	160
354 947	337	360 399	239	379 285	60	409 135	109	435 745	160
354 954	337	360 399	265	379 285	185	409 135	125	435 752	160
354 961	337	360 405	45	379 292	60	409 135	136	435 769	160
354 978	337	360 405	264	379 308	60	409 135	152	435 776	160
354 985	337	361 204	21	379 315	60	409 135	169	435 783	160
354 992	337	361 204	202	379 322	60	409 135	211	435 790	160
355 005	337	361 211	21	379 322	185	409 142	32	435 806	160
355 012	337	361 211	202	379 339	60	409 142	62	435 813	160
355 029	337	361 228	21	379 339	185	409 142	93	435 837	161
355 036	337	361 228	202	379 346	60	409 142	109	435 844	161
355 043	337	361 327	56	379 346	185	409 142	125	435 851	161
355 050	337	361 334	56	379 353	60	409 142	136	435 868	161
356 293	32	361 341	56	379 353	185	409 142	152	435 875	161
356 293	62	362 492	332	379 360	60	409 142	169	435 882	161
356 293	93	362 508	332	379 377	60	409 142	211	435 899	161
356 293	126	362 515	332	379 384	60	409 258	32	435 905	161
356 293	152	362 522	332	379 391	60	409 258	62	435 912	161
356 293	169	362 959	305	379 391	185	409 258	93	435 929	161
356 293	188	363 420	28	379 407	60	409 258	109	435 936	161
356 293	211	363 437	28	379 407	185	409 258	125	435 943	161
356 309	32	363 444	28	379 414	60	409 258	136	435 950	161
356 309	93	364 045	44	379 414	185	409 258	152	435 967	161
356 309	126	364 045	236	379 421	60	409 258	169	435 974	161
356 309	152	364 045	261	379 421	185	409 258	188	435 981	161
356 309	169	364 052	44	379 438	60	409 258	211	435 998	161
356 309	188	364 052	239	379 445	60	410 629	235	436 001	161
356 309	211	364 052	264	379 452	60	411 350	235	436 018	161
356 316	32	364 298	41	379 698	44	411 367	235	436 025	161
356 316	93	364 625	590	379 698	236	411 374	235	436 032	161
356 316	126	364 687	590	379 698	261	424 435	42	436 049	161
356 316	152	364 755	552	380 878	30	424 473	42	436 056	161
356 316	169	364 786	549	380 878	209	424 497	42	436 063	161
356 316	188	364 816	49	380 885	30	424 534	30	436 070	161
356 316	211	364 816	221	380 885	209	424 534	209	436 155	165
356 682	237	364 823	49	382 803	56	425 302	38	436 162	165
356 682	262	364 823	221	382 810	56	425 302	172	436 179	165
356 682	557	364 830	49	382 827	56	425 302	216	436 186	165
357 122	43	364 830	221	390 662	60	425 302	266	436 193	165
357 122	237	364 854	337	390 662	185	425 302	300	436 209	165
357 122	263	364 861	337	390 679	60	425 302	434	436 216	165
357 184	337	365 073	19	390 679	185	425 319	242	436 223	165
357 191	337	365 080	20	390 686	60	425 319	266	436 230	165
357 207	337	365 097	23	390 686	185	425 319	300	436 247	165
357 214	337	365 097	204	394 165	59	425 326	242	436 254	165
357 221	337	365 103	29	394 172	59	425 326	266	436 261	165
357 238	337	365 103	208	394 189	59	425 326	300	436 278	165
357 245	337	365 110	29	394 196	59	426 743	30	436 285	165
357 252	337	365 110	208	394 202	59	426 743	209	436 292	165
357 269	337	365 127	209	394 219	59	426 750	30	436 308	165
357 351	35	365 134	209	394 226	59	426 750	209	436 315	165
357 351	213	365 875	587	397 036	56	428 174	23	436 322	165
357 542	23	365 882	20	397 043	56	428 174	204	436 339	165
357 542	204	366 056	47	397 050	56	435 158	57	436 346	165
359 096	43	366 476	27	397 166	41	435 196	235	436 353	165
359 096	238	366 681	575	401 436	38	435 363	160	436 360	165
359 096	264	366 865	27	401 436	171	435 370	160	436 377	165
359 102	42	366 865	207	401 436	216	435 387	160	436 384	165
359 102	238	367 015	30	401 436	312	435 394	160	436 391	165
359 126	43	367 015	209	401 436	435	435 400	160	436 407	165
359 126	238	368 906	571	406 462	572	435 417	160	436 414	165
359 126	264	369 156	591	406 486	574	435 424	160	436 421	165
359 133	42	374 525	251	408 237	60	435 431	160	436 438	165
359 133	238	374 570	36	408 237	186	435 448	160	436 445	163
359 232	302	374 570	214	409 128	32	435 639	159	436 452	163
359 249	304	378 790	57	409 128	62	435 646	159	436 469	163
359 256	304	378 806	57	409 128	93	435 653	159	436 476	163
359 263	304	378 813	57	409 128	125	435 660	159	436 483	163
359 348	335	378 820	57	409 128	136	435 677	159	436 490	163
359 539	337	379 254	60	409 128	169	435 684	159	436 506	163
359 553	337	379 254	185	409 128	188	435 691	159	436 513	163
359 577	337	379 261	60	409 128	211	435 707	160	436 520	163
359 584	337	379 261	185	409 135	32	435 714	160	436 537	163
360 382	262	379 278	60	409 135	62	435 721	160	436 544	163

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
436 551	163	437 121	164	438 340	166	443 818	27	446 802	333
436 568	163	437 138	164	438 357	166	443 825	27	446 833	334
436 575	163	437 145	162	438 364	166	443 832	27	446 840	334
436 582	163	437 152	162	438 722	61	443 849	30	446 857	334
436 599	163	437 169	162	439 064	301	443 849	209	446 864	334
436 605	163	437 176	162	439 064	434	443 856	25	446 871	337
436 612	163	437 183	162	440 190	574	443 863	18	446 888	337
436 629	163	437 190	162	440 244	607	443 870	18	446 895	337
436 636	163	437 206	162	440 299	337	443 887	19	446 901	337
436 643	163	437 213	162	440 305	337	443 894	19	446 925	338
436 650	163	437 220	162	440 312	337	443 900	19	446 932	338
436 667	163	437 237	162	440 466	337	443 917	19	446 949	338
436 674	163	437 244	169	440 473	337	443 924	19	446 956	338
436 681	163	437 251	169	440 497	337	443 931	20	446 963	338
436 704	164	437 268	169	440 503	337	443 948	20	446 970	338
436 704	183	437 275	169	440 510	337	443 955	20	446 987	338
436 711	164	437 282	169	440 527	337	443 962	20	446 994	338
436 711	183	437 299	167	440 534	337	444 006	25	447 007	338
436 728	164	437 305	167	440 558	337	444 006	205	447 014	338
436 728	183	437 312	167	440 572	337	444 013	25	447 021	338
436 735	164	437 329	167	440 589	337	444 013	205	447 038	338
436 735	183	437 336	167	440 596	337	444 020	25	447 045	338
436 742	164	437 343	167	441 074	330	444 020	206	447 052	338
436 742	183	437 350	167	441 081	332	444 037	25	447 076	344
436 759	164	437 367	167	441 098	334	444 037	206	447 083	344
436 759	183	437 374	167	441 104	334	444 044	33	447 090	344
436 766	164	437 381	166	441 111	334	444 044	212	447 106	344
436 766	183	437 398	166	441 128	335	444 051	18	447 113	344
436 773	164	437 404	166	441 135	335	444 068	18	447 120	344
436 773	183	437 411	166	441 142	335	444 075	31	447 151	344
436 780	164	437 428	166	441 357	335	444 082	31	447 168	344
436 780	183	437 435	166	441 364	333	444 099	18	447 175	344
436 797	164	437 442	166	441 371	333	444 105	18	447 182	344
436 797	183	437 459	166	441 388	333	444 112	19	447 199	344
436 803	164	437 466	166	441 395	332	444 129	19	447 205	344
436 803	183	437 473	166	441 401	333	444 150	30	447 212	344
436 810	164	437 480	166	441 425	339	444 150	209	447 229	344
436 810	183	437 497	166	441 432	338	444 167	30	447 236	344
436 827	164	437 503	166	441 449	331	444 167	209	447 243	344
436 827	183	437 510	166	441 456	335	444 174	30	447 274	344
436 834	164	437 527	166	441 463	335	444 174	209	447 281	344
436 834	183	437 534	166	441 470	335	444 556	33	447 298	344
436 841	164	437 541	166	441 487	334	444 556	212	447 304	344
436 841	183	437 558	166	441 494	334	444 792	67	447 311	344
436 858	164	437 565	166	441 517	333	444 792	193	447 328	344
436 858	183	437 572	167	441 524	254	445 577	571	447 335	344
436 865	164	437 589	167	441 524	333	445 973	162	447 342	344
436 865	183	437 596	167	441 531	333	445 980	162	447 359	344
436 872	164	437 602	167	441 555	335	445 997	162	447 366	344
436 872	183	437 619	167	441 562	67	446 000	162	447 380	344
436 889	164	437 626	167	441 562	193	446 017	162	447 403	344
436 889	183	437 633	167	442 033	25	446 024	162	447 465	344
436 896	164	437 640	167	442 033	206	446 031	162	447 472	344
436 902	164	437 862	167	443 030	25	446 086	662	447 489	344
436 919	164	437 893	167	443 030	205	446 192	242	447 496	344
436 926	164	437 923	167	443 153	57	446 192	266	447 526	344
436 933	164	437 947	167	443 177	333	446 192	300	447 533	344
436 940	164	437 992	167	443 689	22	446 475	243	447 540	344
436 957	164	438 180	167	443 689	203	446 611	25	447 557	344
436 964	164	438 197	167	443 696	22	446 611	206	447 564	344
436 971	164	438 203	167	443 696	203	446 628	46	447 571	344
436 988	164	438 210	167	443 702	22	446 635	46	447 588	344
436 995	164	438 227	167	443 702	203	446 642	553	447 595	344
437 008	164	438 234	167	443 719	22	446 666	334	447 601	344
437 015	164	438 241	167	443 719	203	446 673	334	447 618	344
437 022	164	438 258	166	443 726	23	446 680	334	447 625	344
437 039	164	438 265	166	443 726	204	446 697	334	447 632	344
437 046	164	438 272	166	443 733	23	446 734	334	447 649	344
437 053	164	438 289	166	443 733	204	446 741	334	447 656	344
437 060	164	438 296	166	443 740	25	446 758	334	447 663	344
437 077	164	438 302	166	443 771	27	446 765	333	447 687	344
437 091	164	438 319	166	443 788	27	446 772	333	447 694	344
437 107	164	438 326	166	443 795	27	446 789	333	447 700	344
437 114	164	438 333	166	443 801	27	446 796	333	447 755	342

art.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
447 762	342	457 334	388	460 778	612	471 866	493	479 855	31
447 779	342	458 775	334	460 785	558	471 880	322	479 855	210
447 786	342	458 782	334	460 785	597	471 880	493	479 879	31
447 809	342	458 799	334	460 785	612	471 897	322	479 879	210
447 816	342	458 805	334	461 256	26	471 897	493	479 886	31
447 823	342	458 812	334	461 263	26	472 665	303	479 886	210
447 830	342	458 829	334	461 270	26	472 672	303	479 893	31
447 847	342	458 836	334	461 287	26	472 689	303	479 893	210
447 885	342	458 843	334	461 294	26	472 696	303	479 954	211
447 892	342	458 850	334	461 300	26	472 702	303	479 978	211
447 908	342	458 867	342	461 317	26	472 719	303	480 011	211
447 915	342	458 874	342	461 881	299	472 726	303	482 596	159
447 922	342	458 881	342	461 898	299	472 733	174	482 602	159
447 946	343	459 376	49	461 904	299	472 733	278	482 619	159
447 953	343	459 376	75	461 911	299	472 733	289	482 626	160
447 960	343	459 376	95	461 928	299	472 733	302	482 633	160
447 977	343	459 376	221	461 935	299	472 740	174	482 640	160
447 984	343	459 390	49	462 307	323	472 740	278	482 657	160
447 991	343	459 390	75	462 314	323	472 740	289	482 664	160
448 011	343	459 390	95	462 963	685	472 740	302	482 671	160
448 028	343	459 390	154	469 139	286	472 764	304	482 688	160
448 042	343	459 390	176	469 146	286	473 723	67	482 695	160
448 059	343	459 390	221	469 306	286	473 723	193	482 701	160
448 073	343	459 406	49	469 351	286	473 730	67	482 718	162
448 097	343	459 406	75	469 368	286	473 730	193	482 725	162
448 103	343	459 406	95	469 412	307	473 747	67	482 732	162
448 110	343	459 406	154	469 429	307	473 747	193	482 749	162
448 127	343	459 406	176	469 436	307	475 079	67	482 756	162
448 134	343	459 406	221	469 443	307	475 079	193	482 763	162
448 141	343	459 413	49	469 450	30	475 956	30	482 770	162
448 158	343	459 413	75	469 450	209	475 956	209	482 787	162
448 165	343	459 413	95	469 467	30	475 963	30	482 794	162
448 172	343	459 413	154	469 467	209	475 963	209	482 800	165
448 189	342	459 413	176	469 474	30	476 786	30	482 817	165
448 196	342	459 413	221	469 474	209	476 786	209	482 824	165
448 219	342	459 420	49	469 481	30	476 847	18	482 831	165
448 226	342	459 420	75	469 481	209	476 854	18	482 848	165
448 233	342	459 420	95	469 498	30	476 861	18	482 855	165
448 257	342	459 420	154	469 498	209	476 878	18	482 862	163
448 264	342	459 420	176	469 504	30	476 885	18	482 879	163
448 271	330	459 420	221	469 504	209	476 892	18	482 886	163
448 288	330	459 437	49	469 511	30	476 908	19	482 893	163
448 295	343	459 437	75	469 511	209	476 915	19	482 909	163
448 318	343	459 437	95	469 528	30	476 922	19	482 916	163
448 325	343	459 437	154	469 528	209	476 939	19	482 923	163
448 332	343	459 437	176	469 535	30	476 946	19	482 930	163
448 349	343	459 437	221	469 535	209	476 953	19	482 978	169
448 356	343	459 444	49	469 542	30	476 960	21	482 985	169
448 370	48	459 444	75	469 542	209	476 977	21	482 992	169
448 387	48	459 444	95	469 575	307	476 984	21	483 005	162
448 387	175	459 444	154	469 771	307	476 991	21	483 012	162
448 769	344	459 444	176	469 979	687	477 004	21	483 029	162
449 216	335	459 444	221	469 986	687	477 011	21	483 036	162
449 292	47	459 451	49	470 272	37	477 028	21	483 043	162
449 315	334	459 451	75	470 272	171	477 035	21	483 050	162
449 339	254	459 451	95	470 272	215	477 042	21	483 067	162
449 339	333	459 451	154	470 289	37	477 059	26	483 074	162
449 346	254	459 451	176	470 289	171	477 066	26	483 081	162
449 346	333	459 451	221	470 289	215	477 073	26	483 098	162
449 414	338	459 468	50	470 357	67	477 080	26	483 104	162
449 506	162	459 468	76	470 357	193	477 097	26	483 111	162
452 452	590	459 468	221	471 057	651	477 103	26	483 128	163
452 469	161	459 475	50	471 057	654	477 110	27	483 135	166
452 506	161	459 475	76	471 057	691	477 127	27	483 142	166
452 858	167	459 475	221	471 064	672	477 134	27	483 159	166
452 865	167	459 482	50	471 545	482	477 141	27	483 166	166
452 872	167	459 482	76	471 569	388	477 158	27	483 173	166
452 889	167	459 482	221	471 750	482	477 165	27	483 180	166
452 896	167	460 440	473	471 767	482	477 356	20	483 456	241
452 902	167	460 761	558	471 774	482	477 363	55	483 456	267
452 919	167	460 761	597	471 781	482	477 455	60	483 456	312
452 926	160	460 761	612	471 798	491	477 455	186	483 470	241
452 933	160	460 778	558	471 804	493	477 981	60	483 470	267
452 940	160	460 778	597	471 866	322	477 981	185	483 470	312

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
484 354	608	486 662	182	489 298	214	494 087	32	553 777	570
484 361	608	486 679	182	490 119	297	494 087	61	554 026	660
485 061	492	486 686	182	490 126	297	494 087	93	554 033	660
485 504	297	486 693	182	490 669	61	494 087	125	554 040	677
485 511	297	486 709	182	490 669	187	494 087	211	554 729	173
485 528	297	486 716	182	490 690	545	494 179	492	554 729	380
485 535	297	486 723	182	490 829	60	495 169	499	554 736	173
485 542	297	486 730	182	490 829	186	525 125	64	554 736	380
485 559	298	486 747	183	490 980	242	525 132	64	554 743	173
485 559	434	486 754	183	490 980	267	525 149	64	554 743	380
485 566	298	486 761	183	490 980	298	525 767	66	554 750	173
485 566	434	486 778	183	490 997	242	525 767	192	554 750	380
485 573	298	486 785	183	490 997	267	525 934	189	554 767	173
485 573	434	486 792	183	490 997	298	525 941	189	554 767	380
485 580	298	486 808	183	491 642	651	525 958	189	554 774	173
485 580	434	486 815	183	491 659	670	526 160	65	554 774	380
485 788	180	486 822	183	491 666	670	526 160	191	554 781	173
485 795	180	486 839	183	491 673	621	526 177	65	554 781	380
485 801	180	486 846	183	491 673	630	526 177	191	554 859	677
485 818	180	486 853	183	491 673	637	526 184	65	554 866	660
485 825	180	486 860	183	491 673	641	526 184	191	555 177	657
485 832	180	486 877	183	491 673	642	526 788	65	555 177	690
485 849	180	486 884	183	491 673	651	526 788	191	555 184	657
485 993	184	486 891	183	491 673	669	528 539	64	555 184	690
486 006	184	486 907	183	492 281	661	528 539	190	555 191	658
486 013	184	486 914	183	492 298	661	528 577	64	555 191	690
486 020	184	486 921	183	492 304	661	528 577	190	555 207	658
486 037	184	486 938	183	492 311	661	531 485	64	555 207	690
486 044	184	486 945	183	492 328	678	531 492	64	555 214	658
486 051	181	486 969	184	492 335	678	531 904	66	555 214	690
486 068	181	486 976	184	492 342	678	531 904	192	555 221	658
486 075	181	486 983	184	492 359	678	531 911	66	555 221	690
486 082	181	486 990	184	492 458	609	531 911	192	555 238	658
486 099	181	487 003	184	492 465	609	531 928	66	555 238	690
486 105	181	487 010	184	492 489	574	531 928	192	555 245	658
486 112	181	487 027	184	492 557	567	531 935	66	555 245	691
486 129	181	487 034	184	492 564	567	531 935	192	555 450	658
486 136	181	487 041	184	492 571	567	531 942	66	555 450	691
486 143	181	487 058	184	492 588	567	531 942	192	555 467	659
486 150	181	487 065	184	492 595	567	532 338	66	555 498	675
486 167	181	487 072	184	492 601	568	532 338	192	555 504	675
486 174	181	487 089	184	492 670	566	532 345	66	555 511	675
486 181	181	487 096	184	492 687	566	532 345	192	555 528	675
486 198	181	487 102	185	492 793	567	532 352	66	555 535	675
486 204	181	487 119	185	492 809	567	532 352	192	556 150	574
486 211	181	487 126	185	492 854	62	532 550	189	556 297	242
486 228	181	487 133	185	492 854	188	532 567	189	556 297	267
486 235	181	487 140	185	492 861	62	532 574	189	556 297	298
486 242	181	487 157	185	492 861	188	534 042	32	556 310	48
486 259	181	487 164	185	492 878	62	534 059	32	556 310	153
486 266	183	487 171	185	492 878	188	534 066	32	556 310	174
486 273	183	487 188	185	492 885	62	534 073	22	556 310	220
486 280	183	487 195	185	492 885	188	534 080	22	556 310	321
486 297	183	487 201	185	492 892	62	534 097	22	556 914	650
486 358	184	487 218	185	492 908	62	534 103	22	556 921	654
486 365	184	487 225	185	492 915	62	534 110	22	556 938	654
486 389	184	487 232	186	493 325	41	534 127	22	557 058	648
486 402	184	487 249	186	493 332	41	534 134	22	557 065	648
486 419	184	487 256	186	493 349	41	534 141	22	557 072	688
486 426	184	487 263	186	493 356	41	534 158	22	557 089	688
486 433	184	487 270	186	493 974	188	534 165	31	557 096	688
486 440	184	487 287	186	494 056	32	534 172	31	557 102	688
486 457	182	487 294	186	494 056	61	534 189	31	557 119	652
486 464	182	487 300	188	494 056	93	534 479	660	557 126	653
486 488	182	487 317	188	494 056	125	534 486	677	557 140	652
486 518	182	487 324	188	494 056	136	534 493	659	557 164	671
486 532	182	488 659	533	494 056	211	534 516	659	557 171	671
486 556	182	488 987	659	494 063	32	534 523	676	557 188	669
486 570	182	488 994	659	494 063	61	534 745	60	557 195	669
486 594	182	489 038	676	494 063	93	534 745	186	557 201	669
486 600	182	489 045	672	494 063	108	553 654	388	557 874	167
486 624	182	489 052	677	494 063	125	553 661	388	557 881	168
486 631	182	489 083	687	494 063	136	553 753	569	557 898	167
486 655	182	489 298	36	494 063	211	553 760	569	557 904	168

art.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
557 911	167	558 710	84	559 472	80	577 650	26	578 497	182
557 928	168	558 727	84	559 489	80	577 667	23	578 503	182
557 980	89	558 734	84	559 496	80	577 674	22	578 510	187
557 997	89	558 741	84	559 502	80	577 681	18	578 534	187
558 000	89	558 758	84	559 519	88	577 698	18	578 541	187
558 017	89	558 765	84	559 526	88	577 704	22	578 558	184
558 024	89	558 772	84	559 533	88	577 711	22	578 565	184
558 031	89	558 789	84	559 540	88	577 728	21	578 572	184
558 048	89	558 796	84	559 557	86	577 735	21	578 589	184
558 055	89	558 802	84	560 003	551	577 742	21	578 596	184
558 062	89	558 819	84	560 751	677	577 759	21	578 602	184
558 079	89	558 826	84	560 768	677	577 766	19	578 619	184
558 086	89	558 833	84	560 775	675	577 773	19	578 626	159
558 093	89	558 840	84	560 805	551	577 780	31	578 626	180
558 109	89	558 857	84	560 812	551	577 797	32	578 633	186
558 116	89	558 864	84	560 843	551	577 858	58	578 640	186
558 123	82	558 871	84	562 359	435	577 865	59	578 657	186
558 130	82	558 888	85	562 724	402	577 872	59	578 664	186
558 147	82	558 895	85	562 731	400	577 889	59	578 671	174
558 154	82	558 901	85	562 878	174	577 896	57	578 671	303
558 161	82	558 918	85	562 878	303	577 902	56	578 862	595
558 178	82	558 925	85	562 885	174	577 919	54	578 886	591
558 185	82	558 932	85	562 885	303	577 926	54	578 893	592
558 192	82	558 949	85	562 892	174	577 933	55	578 916	551
558 208	82	558 956	85	562 892	303	577 940	55	579 531	606
558 215	82	558 963	85	563 387	664	577 957	54	581 701	34
558 222	82	558 970	85	563 387	680	577 964	55	581 701	233
558 239	82	558 987	85	563 394	664	577 971	61	581 701	258
558 246	82	558 994	86	563 394	680	577 988	159	582 951	551
558 253	82	559 007	86	565 695	647	577 995	160	583 187	243
558 260	82	559 014	86	565 701	647	578 008	160	583 217	652
558 277	82	559 021	86	567 019	61	578 015	160	583 224	650
558 284	82	559 038	86	567 026	61	578 022	162	583 248	652
558 291	82	559 045	86	567 033	61	578 039	162	583 255	663
558 307	82	559 052	86	569 037	403	578 046	162	583 262	663
558 314	82	559 069	86	569 044	436	578 053	162	583 262	692
558 321	82	559 090	86	569 082	403	578 060	162	583 668	539
558 338	83	559 106	86	570 477	182	578 077	162	583 682	152
558 345	83	559 113	86	571 115	655	578 084	165	583 682	169
558 352	83	559 120	86	571 368	242	578 091	165	583 682	187
558 369	83	559 137	87	571 368	268	578 107	166	583 699	94
558 376	83	559 144	87	571 368	320	578 114	166	583 699	153
558 383	83	559 151	87	571 375	242	578 121	166	583 699	175
558 390	83	559 168	87	571 375	268	578 138	166	583 705	94
558 406	88	559 175	87	571 375	320	578 145	163	583 705	153
558 413	88	559 182	91	571 757	655	578 152	163	583 705	175
558 420	88	559 199	91	571 771	655	578 183	167	583 712	94
558 437	88	559 205	91	571 801	243	578 206	182	583 712	153
558 444	88	559 212	91	571 801	268	578 213	182	583 712	175
558 451	88	559 229	91	571 801	320	578 220	182	586 225	239
558 468	88	559 236	91	571 986	57	578 237	182	586 225	259
558 475	88	559 243	90	572 853	548	578 244	184	586 232	239
558 499	89	559 250	90	572 860	554	578 251	181	586 232	259
558 505	89	559 267	90	574 956	533	578 268	181	586 249	239
558 512	89	559 274	90	575 588	570	578 275	181	586 249	259
558 529	89	559 281	90	575 601	550	578 282	181	586 379	44
558 536	89	559 298	90	576 325	532	578 299	181	586 379	236
558 543	89	559 304	90	577 124	80	578 305	181	586 379	261
558 550	89	559 311	90	577 131	80	578 312	181	586 393	242
558 567	89	559 328	90	577 148	80	578 329	181	586 393	267
558 574	89	559 335	90	577 445	595	578 336	185	586 393	322
558 581	89	559 342	90	577 476	180	578 343	185	586 409	676
558 598	89	559 359	90	577 483	180	578 350	185	586 416	660
558 604	89	559 366	90	577 490	180	578 367	185	586 423	662
558 611	84	559 373	91	577 506	180	578 374	185	586 430	662
558 628	84	559 380	91	577 513	181	578 381	185	586 447	662
558 635	84	559 397	91	577 520	181	578 398	185	586 508	533
558 642	84	559 403	91	577 537	181	578 411	185	586 553	94
558 659	84	559 410	91	577 544	181	578 428	185	586 553	321
558 666	84	559 427	91	577 568	80	578 435	182	586 560	94
558 673	84	559 434	91	577 575	80	578 459	182	586 560	321
558 680	84	559 441	80	577 582	26	578 466	182	586 577	94
558 697	84	559 458	80	577 605	27	578 473	182	586 577	321
558 703	84	559 465	80	577 612	27	578 480	182	586 669	678

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
586 706	34	588 366	228	597 603	82	598 341	80	607 258	248
586 706	233	588 373	228	597 610	82	598 358	80	607 272	226
586 706	258	588 380	228	597 627	82	601 058	91	607 272	248
586 713	232	588 403	231	597 634	82	601 065	91	607 289	226
586 713	255	588 410	231	597 641	82	601 072	91	607 289	248
586 744	695	588 427	231	597 658	82	601 089	91	607 302	226
586 935	226	588 434	229	597 665	82	601 102	91	607 302	248
586 935	248	588 465	228	597 672	82	601 119	91	607 326	226
586 942	226	588 472	228	597 689	83	601 126	91	607 326	248
586 942	248	588 489	228	597 696	83	601 133	91	607 388	227
587 437	62	588 496	228	597 702	83	601 157	93	607 388	249
587 437	188	588 526	94	597 719	83	601 164	93	607 722	230
587 444	62	588 526	321	597 726	89	601 171	93	607 739	230
587 444	188	588 533	26	597 733	89	601 232	83	607 753	230
587 451	62	588 533	207	597 740	89	601 249	83	607 760	230
587 451	188	588 540	26	597 757	89	601 256	83	607 791	230
587 468	63	588 540	207	597 764	89	601 263	88	607 814	230
587 468	189	588 557	26	597 771	89	601 270	88	607 821	230
587 475	63	588 557	207	597 788	89	601 287	88	607 838	230
587 475	189	588 564	23	597 795	89	601 294	88	607 852	229
587 505	27	588 564	88	597 801	85	601 300	88	607 869	229
587 550	239	588 564	204	597 818	85	601 317	88	607 883	229
587 550	259	588 656	656	597 825	85	601 324	88	607 890	229
587 567	239	588 656	674	597 832	85	601 331	88	607 906	229
587 567	259	588 656	692	597 849	85	604 424	89	607 913	229
587 574	239	588 663	86	597 856	85	604 431	89	607 937	230
587 574	259	589 424	230	597 863	85	604 448	82	607 944	230
587 581	239	590 925	242	597 870	85	605 155	83	607 975	230
587 581	259	590 925	266	597 887	85	605 162	82	607 982	230
587 598	239	590 925	300	597 894	85	605 179	82	607 999	230
587 598	259	590 932	242	597 900	85	605 186	83	608 026	229
587 604	239	590 932	266	597 917	85	605 193	84	608 040	229
587 604	259	590 932	300	597 924	85	605 209	84	608 057	229
587 611	239	590 949	242	597 931	85	605 216	84	608 125	229
587 611	259	590 949	266	597 948	85	605 230	85	608 132	229
587 628	239	590 949	300	597 955	85	605 247	86	608 200	229
587 628	259	591 052	242	597 962	85	605 254	86	608 224	229
588 014	228	591 052	266	597 979	85	605 261	87	608 248	232
588 021	228	591 052	300	597 986	85	605 278	87	608 262	232
588 038	228	591 175	142	597 993	85	605 308	91	608 279	232
588 045	228	591 182	142	598 006	85	605 315	89	608 286	232
588 052	226	591 199	142	598 013	85	605 322	89	608 293	234
588 052	248	591 205	142	598 020	85	605 339	89	608 316	231
588 069	226	591 212	142	598 037	85	605 346	88	608 316	557
588 069	248	591 229	142	598 044	85	605 353	88	608 330	231
588 076	228	591 236	142	598 051	85	605 360	88	608 330	557
588 083	228	591 311	255	598 068	85	606 121	48	608 354	231
588 090	228	592 516	570	598 075	85	606 121	68	608 361	231
588 106	228	592 790	278	598 082	85	606 121	75	608 378	231
588 113	230	592 790	289	598 099	85	606 121	94	608 385	231
588 120	230	592 790	312	598 105	90	606 121	110	608 415	231
588 137	229	593 315	168	598 112	90	606 121	128	608 422	231
588 144	229	593 322	168	598 129	90	606 121	138	608 439	231
588 151	229	593 339	168	598 136	90	606 121	153	608 446	231
588 168	229	593 346	168	598 143	90	606 121	175	608 453	231
588 175	229	593 353	168	598 150	90	606 121	194	608 569	232
588 182	231	593 360	162	598 167	90	606 121	220	608 569	260
588 199	231	593 377	162	598 174	90	606 121	325	608 583	232
588 205	231	593 384	162	598 181	90	606 220	573	608 583	260
588 212	231	593 933	630	598 198	90	606 237	573	608 590	232
588 229	230	594 312	49	598 204	93	606 268	424	608 590	260
588 236	230	594 312	94	598 211	93	606 275	424	608 613	228
588 267	231	594 312	175	598 228	93	607 128	686	608 613	259
588 274	231	595 289	575	598 235	93	607 135	686	608 637	228
588 281	231	595 678	546	598 242	91	607 142	687	608 637	259
588 298	229	596 811	387	598 259	91	607 159	687	608 644	228
588 311	229	596 828	387	598 266	91	607 166	685	608 644	259
588 328	23	596 835	41	598 273	91	607 210	226	608 668	230
588 328	88	596 835	386	598 280	92	607 210	248	608 668	260
588 328	204	596 842	384	598 297	92	607 234	226	608 682	230
588 342	656	597 566	82	598 303	92	607 234	248	608 682	260
588 342	674	597 573	82	598 310	92	607 241	226	608 699	230
588 342	692	597 580	82	598 327	80	607 241	248	608 699	260
588 359	228	597 597	82	598 334	80	607 258	226	608 729	230

art.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
608 729	260	610 098	260	612 122	92	616 007	158	624 910	421
608 736	230	610 111	235	612 122	150	616 007	198	624 910	423
608 736	260	610 111	260	612 122	168	616 014	158	625 078	35
608 743	230	610 135	235	612 122	187	616 014	198	625 078	214
608 743	260	610 135	260	612 122	210	616 021	158	625 085	48
608 750	231	610 272	428	612 139	92	616 021	198	625 085	67
608 767	231	610 289	428	612 139	150	616 038	158	625 085	75
608 781	228	610 296	428	612 139	168	616 038	198	625 085	94
608 781	260	610 302	428	612 139	187	616 045	158	625 085	153
608 804	228	610 319	428	612 139	210	616 045	198	625 085	175
608 804	260	610 326	427	612 146	92	616 502	398	625 085	193
608 811	228	610 333	427	612 146	150	616 519	398	625 085	220
608 811	260	610 340	427	612 146	168	616 526	398	625 085	324
608 842	228	610 357	427	612 146	187	616 557	158	625 184	421
608 842	260	610 371	427	612 146	210	616 557	198	625 191	423
608 880	228	610 685	240	613 082	425	616 564	158	625 207	435
608 880	260	610 708	400	613 280	580	616 571	158	625 214	435
608 897	228	611 149	92	613 433	415	616 571	198	625 245	428
608 897	260	611 149	150	613 464	663	616 588	158	625 450	430
608 903	228	611 149	168	613 464	692	616 588	198	625 726	33
608 903	260	611 149	186	613 600	436	616 595	158	625 726	212
608 910	228	611 149	210	613 617	436	616 595	198	626 952	399
608 910	260	611 262	169	613 624	436	616 731	433	626 983	688
608 927	228	611 262	187	613 631	398	616 809	169	626 990	689
608 927	260	611 279	151	613 891	228	616 892	431	627 027	660
608 934	228	611 279	169	614 461	49	616 915	172	627 034	660
608 934	260	611 279	187	614 461	75	616 915	216	627 034	676
608 941	228	611 286	62	614 461	95	616 915	298	627 058	676
608 941	260	611 286	93	614 461	176	616 915	434	627 065	659
608 958	228	611 286	169	614 478	49	617 127	661	627 072	659
608 958	260	611 293	62	614 478	95	617 141	661	627 072	676
608 965	228	611 293	93	614 478	154	617 165	662	627 225	72
608 965	260	611 293	136	614 478	176	617 189	662	627 232	73
608 972	228	611 293	169	614 485	49	617 271	650	627 249	73
608 972	260	611 309	62	614 485	95	618 247	63	627 843	72
608 989	228	611 309	93	614 485	154	618 247	189	628 178	72
608 996	228	611 309	125	614 485	176	618 254	63	628 185	72
609 009	228	611 309	136	614 492	49	618 254	189	628 192	72
609 016	228	611 309	169	614 492	95	618 261	63	628 208	72
609 023	228	611 347	492	614 492	154	618 261	189	628 215	72
609 030	228	612 054	92	614 492	176	618 278	63	628 222	72
609 047	228	612 054	150	614 508	400	618 278	190	628 239	72
609 054	228	612 054	168	614 522	237	618 285	63	628 246	72
609 061	228	612 054	186	614 522	262	618 285	190	628 253	72
609 078	387	612 054	210	614 522	400	618 292	63	628 260	72
609 207	402	612 061	92	614 539	400	618 292	190	628 277	72
609 214	402	612 061	150	614 553	400	618 865	570	628 284	72
609 221	402	612 061	168	614 584	400	619 121	630	628 291	72
609 351	415	612 061	186	614 591	400	619 817	401	628 307	72
609 368	415	612 061	210	614 614	400	619 824	401	628 314	72
609 375	415	612 078	92	614 638	400	619 862	401	628 321	72
609 405	415	612 078	150	614 645	400	619 954	164	628 338	72
609 412	415	612 078	168	614 652	401	619 961	164	628 345	72
609 429	423	612 078	186	614 669	401	619 978	164	628 352	72
609 474	403	612 078	210	614 676	401	619 985	163	628 369	72
609 481	403	612 085	92	614 683	401	620 806	425	628 376	72
609 498	403	612 085	150	614 706	401	620 813	425	628 383	72
609 504	403	612 085	168	614 720	401	620 820	425	628 390	72
609 511	407	612 085	186	614 775	602	620 837	425	628 406	72
609 511	419	612 085	210	615 567	418	620 844	425	628 413	72
609 535	404	612 092	92	615 574	418	621 957	425	628 420	72
609 542	403	612 092	150	615 598	423	621 964	425	628 437	72
609 627	398	612 092	168	615 611	423	621 971	425	628 444	72
609 641	398	612 092	186	615 635	421	621 988	425	628 451	72
609 658	400	612 092	210	615 642	421	621 995	425	628 505	519
609 672	416	612 108	92	615 659	421	622 008	425	628 505	543
609 702	416	612 108	150	615 666	421	622 015	425	628 505	544
609 726	404	612 108	168	615 673	421	622 022	425	628 550	72
609 887	402	612 108	186	615 680	398	622 312	579	628 567	72
610 005	424	612 108	210	615 789	401	622 329	579	628 574	72
610 043	235	612 115	92	615 796	400	622 442	303	628 581	72
610 074	425	612 115	150	615 987	198	622 657	302	628 598	72
610 081	425	612 115	168	615 994	158	624 897	421	628 604	72
610 098	235	612 115	187	615 994	198	624 903	418	628 611	72

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
628 628	72	632 236	37	641 986	86	648 770	285	651 091	336
628 635	72	632 236	171	641 993	86	648 800	503	651 107	336
628 642	72	632 236	215	642 006	86	649 951	88	651 121	337
628 659	72	632 458	60	642 013	86	649 968	553	651 138	338
628 666	72	632 526	183	642 044	87	649 975	553	651 145	338
628 673	72	632 533	183	642 051	87	649 982	549	651 152	338
628 680	73	632 755	63	642 082	87	649 982	551	651 169	338
628 697	73	632 755	190	642 099	87	650 032	37	651 251	93
628 703	73	633 851	55	642 136	86	650 032	171	651 251	108
628 710	73	633 868	693	642 143	86	650 032	215	651 251	125
628 727	73	634 100	550	642 150	86	650 070	297	651 268	32
628 734	73	636 050	236	642 167	86	650 131	62	651 268	61
628 741	73	636 050	262	642 181	86	650 131	93	651 268	93
628 758	73	636 166	401	642 198	86	650 131	109	651 268	125
628 765	73	636 173	401	642 204	86	650 131	125	651 268	211
628 772	73	636 203	230	642 211	86	650 131	152	651 350	34
628 857	73	636 234	232	642 228	86	650 148	62	651 350	234
628 864	73	636 241	232	642 310	88	650 148	93	651 350	258
628 871	73	636 258	231	642 341	90	650 148	109	651 398	88
628 888	73	636 289	235	642 358	90	650 148	125	651 404	88
628 895	73	636 319	228	642 389	92	650 148	152	652 005	243
628 901	73	636 364	591	642 396	92	650 339	80	652 005	267
628 918	73	636 395	475	642 402	92	650 551	62	652 005	320
628 925	73	636 395	491	642 549	84	650 551	93	652 005	436
628 932	73	636 470	233	642 556	84	650 551	109	652 128	320
628 949	73	636 500	400	642 570	84	650 551	125	652 135	320
628 956	73	636 524	436	642 617	84	650 551	152	652 340	211
628 963	73	636 586	401	642 648	84	650 575	93	652 876	320
628 970	73	636 814	401	642 655	84	650 575	126	653 156	65
628 987	73	636 999	401	642 693	84	650 575	152	653 156	191
628 994	73	637 002	401	642 730	89	650 582	93	653 163	65
629 007	73	637 019	403	642 761	89	650 582	126	653 163	191
629 014	73	637 477	660	642 778	89	650 582	152	653 170	65
629 021	73	638 221	300	642 792	89	650 599	93	653 170	191
629 038	73	638 238	300	643 188	37	650 599	126	653 187	65
629 045	73	638 245	300	643 188	171	650 599	152	653 194	65
629 052	73	638 313	399	643 188	216	650 674	546	653 620	243
629 069	73	638 320	399	643 454	90	650 681	276	653 620	267
629 076	73	638 474	60	643 461	90	650 681	285	653 620	320
629 083	74	638 481	60	643 478	90	650 698	330	654 269	610
629 090	74	638 498	60	643 485	90	650 704	330	654 443	389
629 106	74	638 504	60	643 492	90	650 711	330	654 474	605
629 113	74	638 511	60	643 508	90	650 728	330	655 389	229
629 120	74	638 559	60	643 515	90	650 735	332	655 662	663
629 137	73	638 887	63	643 546	92	650 742	332	656 188	81
629 144	73	638 887	189	643 553	92	650 759	332	656 195	81
629 151	74	639 310	430	643 560	92	650 766	332	656 201	81
629 168	74	639 426	305	643 577	91	650 773	332	656 218	81
629 175	74	639 433	305	643 584	91	650 780	332	656 225	81
629 182	74	639 457	305	643 591	91	650 803	333	656 232	81
629 199	74	639 471	305	643 607	91	650 841	335	656 249	81
629 281	28	639 488	305	643 614	91	650 858	335	656 256	81
629 915	92	639 860	401	643 621	91	650 865	335	656 263	81
629 922	92	639 877	401	643 638	91	650 872	335	656 270	81
629 939	92	640 033	243	643 645	91	650 889	335	656 287	81
629 946	92	640 972	400	644 864	33	650 896	335	656 362	435
629 953	86	640 989	388	644 864	212	650 919	335	656 379	435
629 960	86	640 996	401	644 956	241	650 926	335	656 386	401
629 977	86	641 030	476	644 956	267	650 933	335	656 393	401
629 984	86	641 597	211	644 956	312	650 940	335	656 409	401
629 991	86	641 597	339	644 970	235	650 957	335	656 416	401
630 003	86	641 603	211	644 987	235	650 964	335	656 478	88
630 010	86	641 603	339	645 090	236	650 971	335	656 850	233
630 027	86	641 610	211	648 145	680	650 988	335	656 874	242
630 034	86	641 610	339	648 152	658	650 995	335	656 874	267
630 041	86	641 757	187	648 176	661	651 008	335	656 874	312
630 058	92	641 849	90	648 596	84	651 015	336	656 966	415
630 201	94	641 856	81	648 602	84	651 022	336	656 973	241
630 201	321	641 863	81	648 626	86	651 039	336	656 980	241
630 218	94	641 870	81	648 633	86	651 046	336	657 017	241
630 218	321	641 887	81	648 640	88	651 053	336	657 116	34
632 229	37	641 894	81	648 763	276	651 060	336	657 116	255
632 229	171	641 962	85	648 763	285	651 077	336	657 192	298
632 229	215	641 979	86	648 770	276	651 084	336	657 345	399

art.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
657 352	399	668 396	64	684 877	542	692 728	398	695 156	102
657 369	399	668 396	190	685 171	430	692 797	33	695 163	102
657 376	399	668 914	419	685 928	541	692 797	212	695 170	102
657 406	546	668 921	419	686 116	375	692 919	242	695 187	102
657 420	418	668 938	419	686 277	633	692 919	267	695 194	102
657 437	418	668 945	400	686 284	633	692 919	322	695 200	102
658 298	575	669 195	653	686 291	633	693 091	91	695 217	102
659 165	415	669 201	653	686 321	634	693 718	170	695 224	102
659 318	63	669 218	670	686 383	634	693 749	299	695 231	102
659 318	189	669 225	670	687 687	646	694 159	587	695 248	102
660 222	22	669 232	649	687 694	646	694 166	586	695 255	102
660 222	203	669 232	668	687 892	33	694 517	100	695 262	102
660 239	59	669 249	649	687 892	212	694 524	100	695 279	103
660 345	694	669 256	649	687 908	33	694 531	100	695 286	103
660 383	34	669 263	668	687 908	212	694 548	100	695 293	103
660 383	255	669 270	668	688 134	85	694 555	100	695 309	103
660 758	694	670 153	64	688 141	376	694 562	100	695 316	103
662 295	540	670 153	190	688 622	233	694 579	101	695 323	103
662 509	46	670 856	578	688 639	232	694 586	101	695 330	103
662 516	46	670 863	578	688 653	376	694 593	101	695 347	103
662 523	46	671 358	542	688 660	376	694 609	101	695 354	103
662 530	46	672 027	537	689 025	595	694 616	101	695 361	103
662 585	227	673 154	418	689 032	299	694 623	101	695 378	103
662 585	249	673 604	427	689 049	299	694 630	100	695 385	103
662 592	227	673 758	427	689 599	299	694 647	100	695 392	106
662 592	249	673 765	427	689 605	299	694 654	100	695 408	106
662 608	227	674 465	558	689 704	620	694 661	100	695 415	106
662 608	249	674 465	597	689 704	630	694 678	100	695 422	106
662 622	227	674 465	612	689 704	637	694 685	100	695 439	106
662 622	250	675 462	537	689 704	641	694 692	101	695 446	106
662 639	227	675 479	537	689 711	637	694 708	101	695 453	106
662 639	250	675 486	537	689 728	634	694 715	101	695 460	106
663 346	46	675 493	544	690 250	38	694 722	101	695 477	106
663 780	694	677 084	376	690 250	172	694 739	101	695 484	106
664 428	419	677 091	376	690 250	217	694 746	101	695 491	106
664 435	398	677 107	376	690 267	38	694 753	105	695 507	106
664 442	409	677 114	376	690 267	172	694 760	105	695 514	106
664 459	406	677 121	376	690 267	217	694 777	105	695 521	106
664 459	409	677 138	376	690 274	38	694 784	105	695 538	106
664 466	406	677 145	376	690 274	172	694 791	105	695 835	33
664 466	409	678 234	254	690 274	217	694 807	105	695 835	170
664 473	412	678 241	254	690 281	38	694 814	105	695 835	213
664 480	412	678 548	592	690 281	172	694 821	105	695 842	33
664 497	412	678 555	593	690 281	217	694 838	105	695 842	170
664 503	409	678 562	593	690 298	38	694 845	105	695 842	213
664 510	406	678 579	594	690 298	172	694 852	105	696 085	426
664 510	409	678 586	596	690 298	217	694 869	105	696 214	434
664 527	406	678 593	596	690 304	38	694 876	108	696 238	416
664 527	410	678 609	598	690 304	172	694 883	108	696 245	416
664 534	412	678 630	473	690 304	217	694 890	108	696 252	33
664 541	412	678 753	254	690 311	38	694 906	108	696 252	170
664 558	413	678 760	254	690 311	172	694 913	108	696 252	213
664 565	413	678 777	254	690 311	217	694 920	108	696 269	33
664 572	55	678 784	254	691 455	226	694 937	108	696 269	170
664 589	55	678 791	254	691 455	248	694 944	108	696 269	213
667 351	598	678 975	399	691 462	226	694 951	108	696 276	33
667 368	597	678 982	399	691 462	248	694 968	102	696 276	170
667 368	612	679 606	226	691 479	226	694 975	102	696 276	213
667 375	597	679 606	248	691 479	248	694 999	102	696 283	33
667 375	612	680 626	551	691 486	226	695 002	102	696 283	170
667 382	597	680 626	637	691 486	248	695 019	102	696 283	213
667 405	598	680 626	640	692 179	428	695 026	102	697 600	398
667 726	598	680 626	680	692 186	428	695 033	102	697 617	398
667 788	684	680 688	595	692 193	428	695 040	102	698 492	430
667 795	684	680 695	595	692 209	428	695 057	102	699 024	102
667 801	684	682 651	233	692 216	428	695 064	102	699 208	226
667 818	686	682 972	540	692 223	276	695 071	102	699 208	248
667 825	686	683 702	403	692 223	286	695 088	102	699 550	231
667 924	324	684 112	429	692 377	436	695 095	102	699 864	594
668 204	276	684 129	430	692 384	401	695 101	102	699 871	595
668 204	285	684 150	607	692 391	399	695 118	102	699 987	580
668 297	541	684 198	255	692 629	30	695 125	102	701 369	579
668 389	64	684 211	255	692 629	209	695 132	102	701 857	286
668 389	190	684 655	541	692 711	232	695 149	102	703 387	447

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
703 516	404	711 450	288	718 886	107	729 684	252	730 468	252
703 561	398	711 450	306	718 893	107	729 691	252	730 475	252
703 585	398	711 467	277	718 909	107	729 707	252	730 499	258
703 998	402	711 467	288	718 916	107	729 714	252	730 505	261
704 353	632	711 467	306	718 923	107	729 721	252	730 512	260
704 513	407	711 474	277	719 098	110	729 738	252	730 529	261
704 643	88	711 474	288	719 104	110	729 745	252	730 581	258
704 650	88	711 474	306	719 111	110	729 752	253	730 598	254
704 667	88	711 481	277	719 128	110	729 769	253	730 598	261
704 681	84	711 481	288	719 135	110	729 776	253	730 604	254
704 698	84	711 481	306	719 142	110	729 783	253	730 604	261
704 704	85	711 498	277	719 265	620	729 790	253	730 611	254
704 728	89	711 498	288	719 562	425	729 806	253	730 611	261
704 735	90	711 498	306	721 244	532	729 813	253	730 628	257
704 742	90	711 511	277	721 428	86	729 820	253	731 151	310
704 759	86	711 511	287	721 558	533	729 837	253	731 168	105
704 766	86	711 511	306	721 671	632	729 844	250	731 175	105
704 773	86	711 528	274	721 688	636	729 851	250	731 182	105
704 780	87	711 535	274	721 695	635	729 868	250	731 199	105
704 797	86	711 542	274	721 978	108	729 875	250	731 205	105
704 803	86	711 559	274	721 985	108	729 882	251	731 212	105
704 810	86	711 566	274	721 992	108	729 899	251	731 229	105
704 827	91	711 573	274	723 347	536	729 905	251	731 236	105
704 896	429	711 580	274	723 682	84	729 912	251	731 243	310
705 596	21	711 597	274	724 559	536	729 929	251	731 618	542
705 596	202	711 603	274	724 566	532	729 936	251	731 625	543
705 596	287	711 610	274	724 580	536	729 943	251	731 922	250
705 596	372	711 627	274	724 597	532	729 950	251	731 939	250
705 602	21	711 757	636	725 341	274	729 967	251	731 946	250
705 602	202	711 764	636	725 778	534	729 974	251	731 953	251
705 602	287	711 771	636	725 785	535	729 981	251	731 984	251
705 602	372	711 788	636	725 792	535	729 998	251	732 486	535
705 619	21	711 795	636	725 815	535	730 000	251	732 493	535
705 619	202	711 801	636	725 822	535	730 017	251	732 509	535
705 619	287	711 818	636	725 860	107	730 024	251	732 523	538
705 619	372	711 825	636	726 300	492	730 031	251	732 530	538
705 626	21	711 832	636	727 666	539	730 048	251	732 547	538
705 626	202	711 849	636	727 673	539	730 055	251	732 745	429
705 626	287	711 856	636	727 680	539	730 062	251	732 752	251
705 626	372	711 863	636	727 697	539	730 079	251	732 769	251
705 633	21	711 870	633	727 703	535	730 086	251	732 776	251
705 633	202	711 887	633	727 710	535	730 093	251	732 783	251
705 633	287	711 894	636	727 727	535	730 109	251	732 790	251
705 633	372	711 900	637	727 734	534	730 116	251	732 806	251
705 640	21	712 679	243	727 741	534	730 123	251	732 813	251
705 640	202	712 679	267	727 758	534	730 130	257	732 820	251
705 640	287	712 679	322	727 765	415	730 147	257	732 837	251
705 640	372	713 072	634	727 949	538	730 154	250	732 844	251
705 855	21	713 089	634	727 956	538	730 161	250	732 851	251
705 855	202	713 416	26	727 970	534	730 208	253	732 868	251
705 855	287	717 919	276	727 987	534	730 215	253	733 056	429
705 855	372	717 919	285	728 007	547	730 222	253	733 278	252
706 906	407	718 305	297	728 014	547	730 239	253	733 285	252
706 906	419	718 312	297	729 479	254	730 246	253	733 292	252
707 095	324	718 343	104	729 486	254	730 253	253	733 308	251
707 712	398	718 756	104	729 493	254	730 260	259	733 315	251
708 696	286	718 763	104	729 509	255	730 277	259	733 322	251
708 696	372	718 770	104	729 516	255	730 291	262	733 339	253
708 702	286	718 787	87	729 523	252	730 307	254	733 346	253
708 702	372	718 787	104	729 530	252	730 314	254	733 353	253
708 719	286	718 794	87	729 547	252	730 321	253	733 360	253
708 719	372	718 794	104	729 554	252	730 338	253	733 377	253
708 726	286	718 800	87	729 561	252	730 345	252	733 384	253
708 726	372	718 800	104	729 578	252	730 352	252	733 391	252
708 733	286	718 817	87	729 585	252	730 369	252	733 407	252
708 733	372	718 817	104	729 592	252	730 376	252	733 414	252
708 870	541	718 824	87	729 608	252	730 383	252	733 421	252
708 887	434	718 824	104	729 615	252	730 390	257	733 438	252
708 917	634	718 831	87	729 622	252	730 406	257	733 445	253
708 924	635	718 831	104	729 639	252	730 413	255	733 452	253
708 931	635	718 848	107	729 646	252	730 420	255	733 469	253
709 112	657	718 855	107	729 653	252	730 437	255	733 476	253
709 129	657	718 862	107	729 660	252	730 444	251	733 483	253
711 450	277	718 879	107	729 677	252	730 451	252	733 582	532

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
733 599	532	736 842	627	738 723	135	739 874	135	746 551	379
733 605	536	736 965	624	738 730	134	739 881	135	746 568	379
733 612	536	736 972	624	738 747	134	739 898	135	746 575	379
733 995	250	736 989	624	738 853	134	739 904	135	746 582	379
734 008	250	736 996	624	738 860	134	739 911	135	746 599	379
734 015	250	737 009	624	738 877	134	739 928	135	746 605	379
734 060	226	737 016	624	738 884	134	739 935	135	746 681	219
734 060	249	737 023	624	738 891	134	739 942	135	746 681	377
734 077	226	737 030	624	738 907	134	739 959	135	746 698	219
734 077	249	737 047	624	738 914	134	739 966	135	746 698	377
734 107	538	737 054	624	738 921	134	739 973	135	746 704	219
734 121	87	737 061	627	738 938	134	739 980	135	746 704	377
734 121	104	737 078	627	738 945	134	739 997	135	746 711	219
734 138	87	737 085	627	739 058	134	740 009	136	746 711	377
734 138	104	737 092	627	739 065	134	740 016	136	746 728	219
734 145	106	737 108	627	739 072	132	740 023	136	746 728	377
734 152	106	737 153	628	739 089	132	740 030	136	746 735	219
734 688	310	737 160	628	739 096	132	740 047	136	746 735	377
734 817	503	737 177	628	739 102	132	740 054	136	746 742	219
734 817	569	737 184	628	739 119	132	740 061	138	746 742	377
735 371	297	737 191	628	739 126	132	740 078	138	746 759	40
735 388	297	737 207	628	739 133	133	740 085	138	746 759	219
735 395	297	737 214	628	739 140	133	740 092	138	746 759	377
735 401	297	737 221	628	739 362	100	740 108	138	746 766	40
735 418	297	737 238	628	739 379	101	740 115	138	746 766	219
735 425	297	737 245	628	739 386	100	740 153	108	746 766	377
735 753	311	737 252	628	739 393	101	740 160	103	746 773	40
735 777	187	737 269	628	739 409	105	740 177	103	746 773	219
735 784	187	737 276	628	739 416	105	740 184	103	746 773	377
735 791	187	737 283	628	739 423	102	740 191	103	746 780	40
735 807	187	737 290	628	739 430	106	740 207	87	746 780	219
735 814	187	737 306	628	739 447	106	740 207	104	746 780	377
735 821	186	737 313	628	739 454	133	740 214	110	746 797	40
735 838	186	737 320	628	739 461	133	740 221	300	746 797	219
735 845	186	737 337	628	739 478	133	740 238	297	746 797	377
735 852	186	737 344	628	739 485	133	740 245	305	746 803	40
735 869	186	737 351	629	739 492	132	743 208	453	746 803	219
735 876	186	737 368	629	739 508	132	744 083	170	746 803	377
735 883	532	737 375	629	739 515	132	744 090	170	746 810	40
735 890	532	737 382	629	739 522	132	745 356	628	746 810	219
735 906	532	737 399	629	739 539	132	745 363	628	746 810	377
735 913	532	737 405	629	739 546	132	745 370	628	746 827	378
736 255	24	737 412	629	739 553	133	745 387	628	746 834	378
736 255	104	737 429	629	739 560	133	745 394	628	746 841	378
736 255	204	737 436	629	739 577	133	745 400	628	746 858	378
736 279	24	737 443	629	739 584	133	746 025	311	746 865	378
736 279	104	737 450	629	739 591	133	746 032	311	746 872	378
736 279	204	737 467	629	739 607	133	746 049	311	746 889	378
736 293	24	737 474	629	739 614	133	746 353	311	746 896	378
736 293	104	737 481	629	739 621	133	746 377	39	746 902	378
736 293	204	737 498	629	739 638	133	746 377	218	746 919	378
736 309	24	737 504	629	739 645	133	746 377	377	746 926	378
736 309	104	737 511	629	739 652	133	746 384	39	746 933	378
736 309	204	737 528	629	739 669	133	746 384	218	746 940	379
736 316	24	737 535	629	739 676	133	746 384	377	746 957	379
736 316	104	737 542	629	739 683	133	746 391	39	746 964	379
736 316	204	737 559	627	739 690	133	746 391	218	746 971	379
736 323	24	737 566	626	739 706	133	746 391	377	746 988	379
736 323	104	737 573	626	739 713	133	746 407	39	746 995	379
736 323	204	737 580	625	739 720	133	746 407	218	747 008	378
736 552	639	737 597	624	739 737	133	746 407	377	747 015	378
736 569	640	737 597	625	739 744	133	746 414	39	747 022	378
736 576	640	737 597	626	739 751	134	746 414	218	747 039	378
736 583	640	738 617	134	739 768	134	746 414	377	747 046	378
736 590	640	738 624	134	739 775	134	746 421	39	747 053	378
736 606	640	738 631	134	739 782	134	746 421	218	747 237	491
736 613	640	738 648	134	739 799	134	746 421	377	747 299	383
736 620	640	738 655	134	739 805	134	746 438	39	747 305	383
736 637	640	738 662	134	739 812	134	746 438	218	747 312	40
736 736	639	738 679	135	739 829	135	746 438	377	747 312	219
736 804	627	738 686	135	739 836	135	746 445	379	747 312	383
736 811	627	738 693	135	739 843	135	746 452	311	747 329	40
736 828	627	738 709	135	739 850	135	746 469	311	747 329	219
736 835	627	738 716	135	739 867	135	746 476	311	747 329	383

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
747 336	40	751 692	115	754 242	106	757 229	217	757 878	172
747 336	219	751 708	116	754 648	107	757 229	367	757 878	371
747 336	383	751 715	116	754 679	24	757 236	39	757 885	172
747 343	383	751 722	116	754 679	104	757 236	217	757 885	371
747 350	383	751 739	121	754 679	204	757 236	367	757 892	172
747 367	383	751 746	121	754 761	435	757 243	39	757 892	371
747 374	383	751 753	121	754 785	557	757 243	217	757 908	172
747 381	383	751 760	121	754 853	107	757 243	367	757 908	371
747 398	389	751 777	121	754 860	103	757 250	39	757 915	172
747 435	380	751 784	121	754 877	103	757 250	217	757 915	371
747 442	380	751 869	124	755 584	385	757 250	367	757 922	173
747 459	380	751 876	124	755 591	384	757 267	368	757 922	371
747 466	380	751 883	124	755 607	384	757 274	368	757 939	173
747 473	380	751 890	124	755 614	384	757 281	368	757 939	371
747 480	380	751 906	124	755 621	384	757 298	368	757 946	173
747 497	392	751 913	124	755 638	384	757 304	368	757 946	371
747 503	392	751 920	123	755 645	384	757 311	368	757 953	173
747 510	392	751 937	123	755 843	102	757 328	390	757 953	371
747 527	392	751 944	117	755 959	102	757 335	390	757 960	173
747 534	392	751 951	123	756 062	629	757 342	390	757 960	371
747 541	392	751 968	117	756 079	253	757 359	390	757 977	173
747 558	392	751 975	117	756 086	252	757 366	390	757 977	371
747 565	392	751 982	117	756 819	384	757 373	390	757 984	173
747 572	392	751 999	117	756 857	384	757 380	370	757 984	371
747 589	392	752 002	117	756 864	38	757 397	370	757 991	173
747 602	392	752 019	117	756 864	217	757 403	370	757 991	371
747 619	393	752 026	117	756 864	366	757 410	370	758 004	173
747 626	393	752 033	117	756 871	38	757 427	391	758 004	371
747 633	393	752 040	117	756 871	217	757 434	391	758 011	173
747 640	393	752 057	117	756 871	366	757 441	391	758 011	371
747 657	393	752 064	117	756 888	38	757 526	39	758 028	173
747 664	393	752 071	117	756 888	217	757 526	218	758 028	371
747 732	392	752 088	117	756 888	366	757 526	369	758 035	173
747 749	392	752 095	117	756 895	38	757 533	39	758 035	371
747 756	392	752 101	118	756 895	217	757 533	218	758 042	173
747 794	102	752 118	118	756 895	366	757 533	369	758 042	371
747 800	107	752 125	118	756 901	38	757 540	39	758 059	173
747 817	107	752 156	122	756 901	217	757 540	218	758 059	371
747 824	107	752 163	122	756 901	366	757 540	369	758 318	385
747 831	107	752 170	122	756 918	38	757 557	39	758 325	385
750 022	398	752 187	122	756 918	217	757 557	218	758 332	386
750 091	110	752 194	122	756 918	366	757 557	369	758 349	386
750 091	128	752 200	122	756 925	38	757 564	39	758 356	389
750 091	138	752 613	91	756 925	217	757 564	218	758 363	389
750 091	325	752 620	91	756 925	366	757 564	369	758 370	389
750 152	257	752 637	90	756 932	366	757 571	39	758 387	389
750 169	253	753 153	623	756 949	366	757 571	218	758 394	389
750 657	557	753 160	623	756 956	366	757 571	369	758 400	389
751 371	242	753 177	623	756 963	366	757 588	39	758 431	390
751 371	267	753 184	623	756 970	366	757 588	218	758 448	390
751 371	298	753 191	623	756 987	366	757 588	369	758 455	390
751 401	226	753 207	623	756 994	389	757 595	369	758 462	391
751 401	249	753 214	623	757 007	389	757 601	369	758 479	391
751 418	226	753 221	623	757 014	389	757 618	369	758 486	391
751 418	249	753 238	623	757 021	389	757 625	369	758 493	391
751 425	248	753 245	623	757 038	389	757 632	369	758 509	391
751 432	248	753 863	253	757 045	389	757 649	369	758 516	391
751 524	117	753 870	308	757 052	370	757 656	390	758 578	104
751 531	117	753 887	308	757 069	370	757 663	390	758 585	104
751 548	117	753 894	252	757 076	370	757 670	390	758 592	104
751 555	118	753 900	308	757 083	370	757 687	390	758 608	104
751 562	118	753 924	308	757 090	391	757 694	390	758 615	104
751 579	118	754 150	31	757 106	391	757 700	390	758 653	128
751 586	119	754 150	168	757 113	391	757 717	370	758 660	128
751 593	119	754 150	210	757 199	39	757 724	370	758 677	128
751 609	119	754 167	31	757 199	217	757 731	370	759 001	433
751 616	114	754 167	168	757 199	367	757 748	370	759 018	433
751 623	114	754 167	210	757 205	39	757 755	391	759 025	432
751 630	114	754 174	31	757 205	217	757 762	391	759 322	404
751 647	115	754 174	168	757 205	367	757 779	391	759 469	630
751 654	115	754 174	210	757 212	39	757 854	172	759 940	435
751 661	115	754 211	106	757 212	217	757 854	371	761 004	278
751 678	115	754 228	106	757 212	367	757 861	172	761 004	288
751 685	115	754 235	106	757 229	39	757 861	371	761 004	306

art.

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
761 134	504	769 789	119	770 884	125	773 212	510	774 639	524
761 202	227	769 796	119	770 891	125	773 229	510	774 646	524
761 202	249	769 802	119	770 907	125	773 236	509	774 653	524
761 455	226	769 819	114	770 914	125	773 243	509	774 660	524
761 455	248	769 826	114	770 921	125	773 250	509	774 677	524
761 974	633	769 833	114	770 938	125	773 267	510	774 684	524
761 974	640	769 840	114	770 945	125	773 274	510	774 691	524
762 056	308	769 857	114	770 952	122	773 281	510	774 851	40
762 063	308	769 864	114	770 969	122	773 298	510	774 851	218
762 117	308	769 871	114	770 976	122	773 304	510	774 851	379
762 872	134	769 888	115	770 983	122	773 311	510	774 868	40
762 889	134	769 895	115	770 990	122	773 328	510	774 868	218
762 896	134	769 901	115	771 003	122	773 335	510	774 868	379
762 902	134	769 918	115	771 010	128	773 342	510	774 875	40
762 919	134	769 925	115	771 027	128	773 359	510	774 875	218
762 926	134	769 932	115	771 034	128	773 366	519	774 875	379
762 933	134	769 949	115	771 041	128	773 458	513	774 882	40
764 067	234	769 956	115	771 058	128	773 465	513	774 882	218
764 067	256	769 963	115	771 065	128	773 472	513	774 882	379
764 074	234	769 970	115	771 072	128	773 489	513	774 899	40
764 074	256	769 987	115	771 089	310	773 496	513	774 899	218
765 989	492	769 994	115	771 096	310	773 502	512	774 899	379
766 764	380	770 006	115	771 102	310	773 519	512	774 905	40
766 771	380	770 013	115	771 904	498	773 526	512	774 905	218
766 788	380	770 020	116	771 928	500	773 533	512	774 905	379
766 795	380	770 037	116	771 942	501	773 540	512	774 912	40
766 801	380	770 044	116	771 959	500	773 557	512	774 912	218
766 818	380	770 051	116	771 973	449	773 564	511	774 912	379
766 825	380	770 068	116	771 980	440	773 571	511	775 803	518
766 832	382	770 075	116	771 997	441	773 588	511	775 810	519
766 849	382	770 082	116	772 000	442	773 595	511	775 827	525
766 856	382	770 150	116	772 017	443	773 601	511	775 841	446
766 863	382	770 167	116	772 024	446	773 618	511	775 865	241
766 870	382	770 174	116	772 031	447	773 625	511	775 865	254
766 887	382	770 181	116	772 048	448	773 632	511	775 872	241
766 955	625	770 198	116	772 055	448	773 649	513	775 872	254
766 955	626	770 204	116	772 437	284	773 656	513	776 015	415
766 955	627	770 211	116	772 444	284	773 663	513	776 022	400
767 600	87	770 228	116	772 451	284	773 670	513	776 039	462
767 600	104	770 235	116	772 468	284	773 687	513	776 046	457
767 617	120	770 242	116	772 475	284	773 694	513	776 053	476
767 624	120	770 259	116	772 482	284	773 700	513	776 183	450
767 631	120	770 266	116	772 499	284	773 717	516	776 190	451
767 648	120	770 273	116	772 505	284	773 724	516	776 206	452
768 034	387	770 280	117	772 512	284	773 731	516	776 213	452
768 041	387	770 297	117	772 529	274	773 748	516	776 220	460
768 058	387	770 303	117	772 536	274	773 755	516	776 237	461
768 065	387	770 310	117	772 543	274	773 762	516	776 251	457
768 072	387	770 327	117	772 550	274	773 779	509	776 268	458
768 089	387	770 334	117	772 567	274	773 786	509	776 275	459
768 096	387	770 341	122	772 574	274	773 793	509	776 282	463
769 550	633	770 655	122	772 581	274	774 325	515	776 299	485
769 550	640	770 662	122	772 598	274	774 332	515	776 305	485
769 574	118	770 679	122	772 604	274	774 349	515	776 312	485
769 581	118	770 686	122	772 611	275	774 356	511	776 329	486
769 598	118	770 693	122	772 628	275	774 363	514	776 336	487
769 604	118	770 709	122	772 635	275	774 370	516	776 343	487
769 611	118	770 716	122	772 642	275	774 387	516	776 350	487
769 628	118	770 723	122	772 659	275	774 479	523	776 367	487
769 635	118	770 730	123	772 666	275	774 486	523	776 374	488
769 642	119	770 747	123	772 673	275	774 493	523	776 381	488
769 659	120	770 754	123	772 680	275	774 509	523	776 398	488
769 666	120	770 761	123	773 052	510	774 516	523	776 404	466
769 673	120	770 778	123	773 069	510	774 523	523	776 411	465
769 680	121	770 785	123	773 076	514	774 530	523	776 428	467
769 697	121	770 792	123	773 083	514	774 547	523	776 435	486
769 703	121	770 808	123	773 090	515	774 554	523	776 442	468
769 710	121	770 815	123	773 106	515	774 561	523	776 466	469
769 727	121	770 822	123	773 151	510	774 578	523	776 473	470
769 734	121	770 839	123	773 168	510	774 585	523	776 480	470
769 741	121	770 846	124	773 175	510	774 592	523	776 497	470
769 758	119	770 853	124	773 182	510	774 608	524	776 503	490
769 765	119	770 860	124	773 199	510	774 615	524	776 510	489
769 772	119	770 877	124	773 205	510	774 622	524	776 527	489

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
776 534	489	786 007	520	790 448	673	794 057	120	800 369	545
776 541	464	786 014	520	790 448	679	794 095	620	801 090	498
776 558	487	786 021	520	790 547	276	794 101	620	801 113	316
776 596	502	786 038	520	790 547	287	794 118	619	801 519	136
776 602	504	786 045	521	790 547	295	794 125	619	801 526	136
776 619	472	786 052	521	790 752	375	794 132	619	801 533	136
776 626	473	786 274	518	790 752	389	794 156	620	801 540	136
776 787	406	786 588	525	790 851	295	794 163	620	801 557	136
776 787	410	786 670	473	790 868	294	794 187	620	801 564	136
776 800	413	786 823	424	790 875	296	794 200	620	801 571	137
776 985	257	786 830	424	790 912	323	794 217	620	801 588	137
776 985	475	786 847	424	790 929	323	794 224	619	801 595	137
776 985	490	786 854	424	790 936	323	794 248	619	801 601	137
776 992	256	786 861	424	791 650	620	794 262	619	801 618	137
776 992	475	786 878	424	791 650	655	794 279	619	801 625	137
776 992	490	786 885	424	791 650	673	794 286	619	801 724	509
777 005	256	786 892	424	791 650	679	794 309	619	801 731	510
777 005	475	786 908	424	792 169	277	794 323	619	801 748	510
777 005	490	786 915	424	792 169	288	794 330	619	801 786	550
777 012	256	786 922	424	792 169	313	794 347	619	801 793	550
777 012	475	786 939	424	792 176	314	794 361	619	801 809	552
777 012	490	787 165	109	792 183	316	794 385	619	802 080	317
777 647	123	787 165	381	792 190	277	794 392	619	802 097	317
777 654	124	787 172	109	792 190	288	794 408	619	802 349	126
777 661	125	787 172	381	792 190	316	794 415	618	802 349	382
777 678	123	787 189	109	792 206	317	794 460	618	802 554	126
777 685	123	787 189	381	792 213	317	794 477	618	802 554	382
777 692	123	787 196	109	792 220	317	794 484	618	802 561	126
777 708	123	787 196	381	792 237	318	794 491	617	802 561	382
777 715	123	787 202	109	792 244	318	794 507	617	802 578	127
777 722	119	787 202	381	792 251	318	794 514	617	802 578	382
777 739	119	787 219	109	792 268	277	794 521	557	802 585	127
777 746	123	787 219	381	792 268	288	794 910	324	802 585	382
778 361	390	787 226	126	792 268	319	795 801	294	802 592	127
778 439	390	787 226	381	792 275	319	796 389	509	802 592	382
778 446	390	787 233	126	792 282	319	796 754	256	802 851	492
778 453	390	787 233	381	792 299	319	796 754	476	802 875	493
778 804	374	787 240	126	792 305	319	796 754	491	803 384	474
778 811	374	787 240	381	792 312	317	796 761	256	803 803	571
778 828	374	787 653	126	792 329	319	796 761	476	804 688	569
778 873	375	787 653	381	792 336	316	796 761	491	804 770	433
778 880	375	787 660	126	792 343	316	796 778	256	806 118	532
780 470	120	787 660	381	792 381	142	796 778	476	806 125	535
780 487	120	787 677	126	792 398	142	796 778	491	806 132	549
780 494	120	787 677	381	792 404	142	796 884	324	806 132	551
780 500	120	787 691	521	792 411	142	796 907	318	806 408	80
780 517	120	787 707	473	792 459	118	796 921	316	806 415	80
780 524	120	787 738	109	792 466	119	796 938	373	806 422	80
780 531	120	787 738	127	792 534	297	797 270	617	806 439	80
783 112	103	787 738	382	793 074	449	797 287	309	806 446	80
783 129	103	787 745	109	793 395	103	797 430	373	806 514	107
783 136	103	787 745	127	793 401	103	797 447	374	806 606	475
783 143	103	787 745	382	793 418	103	797 461	450	806 606	493
783 921	254	787 752	109	793 425	107	797 737	324	806 859	80
783 952	518	787 752	127	793 463	298	798 468	492	806 866	80
784 058	133	787 752	382	793 470	299	798 475	323	806 873	80
784 065	133	787 769	109	793 487	300	798 482	323	806 880	80
784 072	133	787 769	127	793 517	301	798 499	323	806 897	80
784 089	133	787 769	382	793 524	303	798 529	441	806 903	80
784 805	227	787 776	109	793 531	305	798 550	519	806 910	80
784 805	249	787 776	127	793 548	306	798 598	502	806 927	80
784 812	227	787 776	382	793 562	303	798 666	476	806 934	80
784 812	249	789 305	552	793 579	304	798 741	319	806 941	80
785 468	375	789 305	553	793 586	318	799 298	110	806 958	80
785 475	375	789 329	451	793 654	373	799 298	128	806 972	80
785 536	453	789 336	515	793 661	374	799 298	138	806 989	80
785 895	446	789 596	426	793 739	87	799 298	325	806 996	81
785 901	468	789 602	426	793 739	120	799 304	122	807 009	81
785 925	473	789 619	426	793 746	87	799 311	122	807 016	81
785 925	491	789 626	426	793 746	120	799 328	122	807 023	81
785 932	476	789 657	118	794 002	620	799 410	499	807 030	81
785 956	467	789 664	119	794 026	620	799 427	501	807 047	81
785 987	504	790 448	620	794 040	620	799 984	533	807 054	81
785 994	503	790 448	655	794 057	87	799 991	538	807 061	81

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
807 078	81	808 990	147	809 942	143	810 870	145	811 778	146
807 085	81	809 003	147	809 966	143	810 887	145	811 785	146
807 092	81	809 010	147	809 973	143	810 894	145	811 792	146
807 115	159	809 027	147	809 980	143	810 900	145	811 808	146
807 115	180	809 034	147	809 997	143	810 917	145	811 815	146
807 115	199	809 065	147	810 009	143	810 962	145	811 822	146
807 122	159	809 072	145	810 016	143	810 979	145	811 839	146
807 122	180	809 089	145	810 023	143	810 986	145	811 846	146
807 122	199	809 096	145	810 047	144	811 013	147	811 853	146
807 139	159	809 102	145	810 054	144	811 020	147	811 860	146
807 139	180	809 119	145	810 061	144	811 037	147	811 877	146
807 139	199	809 126	145	810 085	144	811 044	147	811 884	146
807 146	159	809 133	145	810 092	144	811 051	147	811 914	146
807 146	180	809 140	145	810 108	144	811 075	147	811 921	146
807 146	199	809 157	147	810 122	144	811 082	147	811 938	146
807 153	159	809 164	147	810 139	144	811 099	147	811 952	149
807 153	180	809 171	147	810 146	144	811 105	147	811 969	149
807 153	199	809 195	147	810 153	144	811 112	147	811 976	149
807 160	159	809 201	147	810 160	144	811 129	147	811 983	149
807 160	180	809 225	147	810 177	144	811 136	150	811 990	149
807 160	199	809 232	147	810 184	144	811 143	150	812 003	149
807 177	159	809 249	147	810 207	145	811 150	150	812 010	149
807 177	180	809 256	147	810 214	145	811 174	150	812 034	150
807 177	199	809 263	147	810 221	145	811 181	150	812 041	150
807 184	159	809 287	148	810 252	144	811 198	150	812 058	150
807 184	180	809 294	148	810 269	144	811 204	151	812 065	149
807 184	199	809 300	148	810 283	144	811 211	151	812 072	149
807 191	159	809 331	148	810 290	144	811 228	151	812 089	149
807 191	180	809 355	148	810 306	144	811 259	151	812 096	149
807 207	159	809 362	148	810 320	144	811 266	151	812 102	149
807 207	180	809 379	148	810 337	144	811 273	151	812 119	149
807 207	199	809 386	148	810 344	144	811 280	149	812 126	149
807 214	159	809 393	148	810 351	144	811 297	149	812 133	149
807 214	180	809 409	148	810 368	144	811 303	149	812 140	149
807 214	199	809 416	148	810 375	144	811 310	149	812 157	149
807 221	142	809 423	148	810 382	144	811 327	149	812 164	149
807 238	142	809 430	148	810 399	144	811 334	149	812 171	149
807 245	142	809 447	148	810 405	144	811 341	149	812 188	149
807 252	142	809 454	148	810 412	144	811 358	149	812 195	149
807 269	142	809 461	148	810 429	144	811 365	149	812 201	149
807 276	142	809 478	148	810 436	144	811 372	149	812 218	149
807 283	142	809 485	148	810 443	144	811 389	149	812 232	148
807 290	142	809 492	148	810 450	144	811 396	149	812 249	148
807 306	142	809 515	148	810 467	144	811 402	149	812 256	148
807 313	142	809 522	148	810 474	144	811 419	149	812 263	148
807 337	142	809 539	148	810 481	144	811 426	149	812 270	148
807 351	158	809 553	148	810 498	144	811 433	149	812 355	146
807 351	198	809 577	148	810 504	144	811 440	149	812 362	146
807 368	158	809 584	148	810 511	144	811 457	149	812 393	146
807 368	198	809 607	148	810 528	144	811 488	145	812 409	146
807 375	158	809 614	148	810 535	144	811 495	145	812 416	146
807 375	198	809 638	142	810 542	144	811 501	145	812 423	146
807 382	158	809 645	142	810 559	144	811 518	145	812 430	146
807 382	198	809 652	142	810 566	144	811 525	145	812 447	146
807 399	158	809 669	142	810 597	148	811 532	145	812 454	146
807 399	198	809 676	142	810 603	148	811 549	145	812 461	146
807 405	158	809 683	142	810 634	146	811 556	145	812 478	146
807 405	198	809 690	142	810 641	146	811 563	145	812 508	147
807 412	158	809 751	143	810 672	145	811 570	145	812 515	147
807 412	198	809 768	143	810 689	145	811 587	145	812 522	147
807 429	158	809 775	143	810 696	145	811 594	145	812 539	147
807 429	198	809 782	143	810 702	145	811 600	145	812 546	147
807 436	158	809 805	143	810 726	145	811 617	145	812 553	152
807 443	158	809 812	143	810 733	145	811 624	145	812 560	152
807 443	198	809 829	143	810 740	145	811 631	145	812 577	152
807 450	158	809 843	143	810 757	145	811 648	145	812 669	146
807 450	198	809 850	143	810 771	145	811 655	145	812 676	146
808 884	143	809 867	143	810 788	145	811 686	146	812 683	146
808 891	143	809 874	143	810 795	145	811 693	146	812 690	146
808 907	143	809 881	143	810 801	145	811 709	146	812 706	146
808 921	143	809 898	143	810 818	145	811 730	146	812 713	146
808 938	143	809 904	143	810 832	145	811 747	146	813 512	432
808 945	143	809 928	143	810 849	145	811 754	146	813 581	4
808 983	147	809 935	143	810 863	145	811 761	146	813 581	259

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
814 090	524	822 064	272	822 798	272	829 353	5		
814 274	313	822 071	284	822 804	283	829 353	368		
814 281	313	822 088	284	822 811	283	829 360	5		
814 298	313	822 095	284	822 828	283	829 360	368		
814 304	314	822 101	284	822 835	283	829 377	5		
815 042	487	822 118	284	822 842	282	829 377	368		
815 103	305	822 125	273	822 859	282	829 384	5		
816 056	374	822 132	273	822 866	282	829 384	368		
816 353	477	822 149	273	822 873	282	829 391	5		
816 568	151	822 156	273	822 958	274	829 391	368		
816 575	151	822 163	282	822 965	274	829 407	5		
816 643	432	822 170	282	822 989	274	829 407	369		
817 824	85	822 187	282	822 996	274	829 414	5		
817 947	523	822 194	282	823 009	274	829 414	369		
817 985	32	822 200	282	823 016	274	829 421	5		
818 050	523	822 217	282	823 023	274	829 421	369		
818 128	11	822 224	282	823 030	275	829 438	5		
818 128	571	822 231	282	823 047	275	829 438	369		
818 135	11	822 248	282	823 054	275	829 445	5		
818 135	571	822 255	283	823 061	275	829 445	369		
818 142	11	822 255	387	823 078	285	829 452	5		
818 142	571	822 262	283	823 085	285	829 452	369		
818 159	11	822 262	387	823 092	285	830 526	12		
818 159	575	822 279	283	823 108	285	830 755	4		
818 166	11	822 279	387	823 115	285	830 755	227		
818 166	575	822 286	283	823 122	275	830 755	249		
818 173	11	822 286	387	823 139	275	830 762	4		
818 173	575	822 293	283	823 146	275	830 762	227		
821 470	284	822 293	387	823 153	275	830 762	249		
821 487	284	822 309	283	823 160	285	830 779	4		
821 494	284	822 309	387	823 177	285	830 779	227		
821 500	284	822 316	283	823 184	285	830 779	249		
821 517	273	822 316	387	823 191	285	830 908	12		
821 524	273	822 323	283	823 313	273	830 915	12		
821 531	273	822 323	387	823 320	273	830 922	13		
821 548	273	822 330	272	824 099	482	831 837	8		
821 579	282	822 347	272	824 105	9	831 837	472		
821 586	282	822 354	272	824 105	486	832 476	11		
821 593	282	822 361	272	824 112	8	832 476	509		
821 609	282	822 378	283	824 112	472	832 483	11		
821 616	282	822 385	283	824 129	8	832 483	509		
821 623	282	822 392	283	824 129	472	832 506	10		
821 630	282	822 408	283	824 136	7	832 506	511		
821 647	282	822 415	283	824 136	471	832 513	10		
821 661	272	822 422	283	824 143	469	832 513	512		
821 678	272	822 439	283	824 174	6	832 520	10		
821 685	272	822 446	283	824 174	442	832 520	513		
821 692	272	822 453	283	826 123	522				
821 708	274	822 460	272	826 956	518				
821 715	274	822 477	284	827 083	12				
821 722	274	822 484	284	827 083	578				
821 739	274	822 491	284	827 090	12				
821 746	274	822 507	284	827 090	578				
821 852	272	822 514	284	827 144	404				
821 869	272	822 521	284	827 243	13				
821 876	272	822 538	284	827 243	634				
821 883	272	822 545	273	827 359	13				
821 890	283	822 552	273	827 359	630				
821 906	283	822 569	273	827 663	9				
821 913	283	822 576	273	827 663	511				
821 920	283	822 583	273	829 285	4				
821 937	283	822 651	283	829 285	367				
821 944	273	822 668	283	829 292	4				
821 951	273	822 682	282	829 292	367				
821 968	273	822 699	282	829 308	4				
821 975	273	822 705	282	829 308	367				
821 982	282	822 712	282	829 315	4				
821 999	282	822 729	282	829 315	367				
822 002	282	822 736	283	829 322	4				
822 019	282	822 743	283	829 322	367				
822 026	282	822 750	283	829 339	4				
822 033	272	822 767	272	829 339	367				
822 040	272	822 774	272	829 346	5				
822 057	272	822 781	272	829 346	368				

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
0211	183	1077.2	216	1126.1	83	1245	415	1513	357
0211XL	183	1078	239	1126.1XL	83	1245.1	416	1516	170
0212	183	1078	259	1126XL	82	1246	433	1516	213
0214	184	1079.1	45	1148	93	1246.1	433	1516	255
0214.2	184	1079.1	237	1156	91	1247.5	433	1516	331
0215	184	1079.1	263	1156XL	91	1249	434	1516.113	33
0215.1	185	1079.3	45	1157.1	91	1249.1	434	1516.113	170
0215.1XL	185	1079.3	238	1157.1XL	92	1252.9	429	1516.113	213
0215.5	184	1079.3	263	1158	94	1254.1	430	1516.113	232
0215.5XL	184	1079.5	45	1158	321	1254.2	429	1516.113	255
0215XL	184	1079.5	263	1158.1	94	1254.9	429	1516.113	331
0216	180	1079.6	45	1158.1	321	1255.1	430	1516.512	340
0216.1	181	1079.6	263	1159	92	1255.9	430	1521	355
0216.1XL	181	1079.7	45	1159.1	92	1256	429	1522	355
0216XL	180	1079.7	263	1159.1XL	92	1256.1	430	1523	356
0217.2	182	1096.0	43	1159XL	93	1259	418	1525	357
0217.2XL	182	1096.0	238	1160	90	1259	421	1526.414-897	36
0218	182	1096.0	264	1162	90	1259.1	423	1526.414-897	215
0218XL	182	1096.5	42	1163	91	1260	415	1526.414-897	234
0225.5	188	1096.5	238	1165	90	1261	415	1526.424-897	234
0226	181	1096.8	43	1200.2	419	1262.2	404	1531	355
0226.1	181	1096.8	237	1200.3	419	1270	403	1541	356
0226.1XL	181	1096.8	263	1203	400	1270.1	403	1542	356
0226XL	181	1096.9	43	1213	401	1271	358	1551	355
0256	186	1096.9	237	1213.5	401	1272	403	1552	355
0256.1XL	186	1096.9	263	1214.3	401	1273	407	1611	341
0259	187	1097.0	43	1218.3	401	1273	419	1611	354
0259XL	187	1097.0	238	1219.6	431	1274	404	1612	341
0263.1	186	1097.0	264	1219.8	435	1275	403	1612	354
1004.12	427	1097.5	42	1219.9	435	1277	436	1613	341
1004.17	427	1097.5	238	1221	358	1279	416	1613	354
1006.101	427	1097.6	44	1222	358	1280	416	1615	341
1007	425	1097.6	236	1223	401	1281	404	1615	354
1010	424	1097.6	261	1224	409	1281.1	404	1622	341
1010.2	424	1097.7	44	1224.1	409	1282	402	1622	354
1010.6	426	1097.7	239	1225	406	1284	402	1626	354
1010.7	426	1097.7	264	1225	409	1286	424	1632	354
1010.8	426	1097.9	44	1225.1	406	1288	425	1641	345
1010.9	426	1097.9	236	1225.1	409	1288.1	425	1703	142
1013.8	375	1097.9	261	1226	406	1289	425	1703XL	142
1019	237	1103	80	1226	409	1290	413	1709.3	144
1019	262	1103XL	80	1226.1	406	1294	428	1711	145
1019	557	1104	80	1226.1	410	1294.1	427	1711.1	146
1021	400	1105	81	1226.3	406	1294.3	428	1711XL	146
1021.5	401	1106	81	1226.3	410	1294.9	428	1712	146
1022.5	44	1106XL	81	1227	412	1299	425	1712.1	146
1022.5	239	1109.3	83	1227.1	412	1332	358	1712XL	146
1022.6	43	1111	86	1228	412	1401	398	1714	146
1022.6	239	1111.1	87	1228.1	412	1401	399	1714.1	147
1026.6	375	1111XL	86	1229	412	1403	399	1714.2	147
1028	240	1112	86	1229.1	413	1404	400	1714.5	147
1028	259	1112.1	87	1229.3	413	1405	398	1715	147
1028.1	240	1112XL	86	1230.2	433	1405.3	398	1715.1	148
1029	240	1114	88	1230.3	432	1406	399	1715.1XL	148
1030.5	401	1114.1	88	1230.5	432	1412.891	34	1715.5	147
1037	237	1114.2	88	1234	423	1415	36	1715.5XL	148
1037	262	1114.5	88	1234	436	1421	341	1715XL	147
1037	400	1115	89	1235.23	419	1421	354	1716	142
1041	424	1115.1	89	1236	400	1445.2	415	1716.1	143
1041.2	426	1115.1XL	90	1237	421	1445.3	416	1716.1XL	143
1052	240	1115.5	89	1237.1	421	1452	435	1716XL	143
1056-691	240	1115.5XL	89	1237.2	421	1452.1	435	1717.2	145
1057	240	1115XL	89	1237.3	421	1452.2	435	1717.2XL	145
1059.2	240	1116	82	1237.4	418	1453.1	402	1718	144
1071	265	1116.1	82	1237.5	421	1454	402	1718XL	145
1072.25	262	1116.1XL	82	1237.5	423	1455	402	1726	143
1072.3	237	1116XL	82	1237.6	419	1456	407	1726.1	143
1072.3	262	1117.2	85	1238.10	418	1456.1	407	1726.1XL	144
1073.6	263	1117.2XL	85	1238.11	418	1456.1	419	1726XL	143
1075.12P	24	1118	84	1238.12	418	1472.1	430	1748	152
1075.96	45	1118XL	85	1238.2	418	1480	403	1751	340
1075.96	264	1121-654	349	1239.2	423	1481	436	1751	345
1077.2	37	1121-654	361	1239.4	423	1482	404	1752	345
1077.2	171	1126	82	1244	432	1490	403	1756	149

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
1756XL	150	2036	241	2202.64	313	2216	199	2236.10	386
1759	150	2036	266	2202.6XL	317	2216.1	200	2236.50	387
1759.1	151	2040	37	2202.7	277	2216.1XL	200	2237.2	4
1759.1XL	151	2040	171	2202.7	288	2216XL	199	2237.2	367
1759.7	151	2040	216	2202.7	319	2217.1	21	2237.22	389
1759.7XL	151	2040	243	2202.7XL	318	2217.1	202	2237.24	390
1759XL	150	2040	268	2202.8XL	319	2217.2	21	2237.25	391
1760	148	2040	320	2202.9	319	2217.2	202	2237.3	366
1761	345	2040.8	312	2202.90	277	2217.2XL	202	2237.3XL	389
1761	358	2040-404	243	2202.90	288	2217.3	33	2237.5	38
1762	149	2040-404	268	2202.90	316	2217.3	212	2237.5	217
1763	149	2040-404	321	2202.99	314	2217.4	21	2237.5	366
1765	149	2041.5	243	2202.9XL	316	2217.4	202	2237.5XL	370
1811	346	2042	435	2202XL	314	2217.4	287	2237.6XL	391
1811	358	2043	620	2203	159	2217.4	372	2238.2	5
1811-654	349	2043	637	2203	180	2218	20	2238.2	368
1811-654	362	2118.5	251	2203	199	2218	201	2238.22	390
1812	346	2125.59	34	2203XL	159	2218.4	35	2238.24	390
1812	359	2125.9	34	2203XL	180	2218.4	214	2238.3	368
1813	346	2132	36	2203XL	199	2218XL	201	2238.5	39
1813	359	2132	215	2205	158	2221	35	2238.5	217
1814	346	2132	256	2205	198	2221	213	2238.5	367
1814	359	2134.5	255	2205XL	158	2221.1	35	2238.5XL	370
1817	346	2139.2	243	2205XL	198	2221.1	213	2238.8XL	391
1817	359	2141.3	34	2209.3	161	2222	35	2239.2	5
1819	347	2141.3	233	2209.3	181	2222	213	2239.2	369
1819	359	2141.3	258	2209.3	200	2222.05	35	2239.22	390
1821	347	2141.4	34	2210.12	389	2222.05	214	2239.3	369
1821	359	2141.4	233	2210.35	376	2222.2	35	2239.4	39
1822-260	349	2141.4	258	2210.40	384	2222.2	214	2239.4	218
1822-260	361	2141.5	232	2210.50	375	2222.6EX	35	2239.4	369
1831	347	2141.5	255	2211	22	2222.6EX	213	2239.4XL	370
1831	360	2141.6	255	2211	203	2223.1	286	2239.6XL	391
1832	347	2141.7	255	2211.1	24	2223.1	372	2244	42
1832	360	2169.21	241	2211.1	57	2223.2	286	2247	42
1841	347	2169.21	254	2211.1	205	2223.2	372	2248	42
1841	360	2191	242	2211.4	22	2223.3	286	2249.3	41
1842	347	2191	268	2211.4	203	2223.3	372	2251	38
1842	360	2191	320	2211.5	33	2225	32	2251	172
1845	348	2191.1	243	2211.5	170	2225	212	2251	217
1845	360	2191.1	268	2211.5	213	2225.5	33	2252	41
1846	348	2191.1	320	2211XL	203	2225.5	212	2255	29
1846	361	2202	277	2212	23	2225.6	33	2255	208
1851	348	2202	288	2212	204	2225.6	212	2256XL	210
1851	361	2202	313	2212.1	24	2226	200	2259.1	92
1852	348	2202.1	317	2212.1	58	2226.1	200	2259.1	150
1852	361	2202.10	319	2212.1	205	2226.1XL	200	2259.1	168
1853	348	2202.11	319	2212.3	23	2226XL	200	2259.1	186
1853	361	2202.13	317	2212.3	204	2228.7	33	2259.1	210
1855	348	2202.14	319	2213	24	2228.7	212	2259.1XL	92
1855	361	2202.15	316	2213	205	2229	36	2259.1XL	150
1911	340	2202.16	316	2214	25	2229	214	2259.1XL	168
1911	345	2202.18	318	2214	205	2231.03	385	2259.1XL	187
2004	227	2202.2	317	2214.1	25	2231.04	386	2259.1XL	210
2004	250	2202.20	297	2214.1	206	2231.13	385	2259.2XL	211
2004	400	2202.23	298	2214.2	25	2231.14	386	2259.2XL	339
2007.3	37	2202.27	319	2214.2	206	2231.22	390	2259.3XL	211
2007.3	171	2202.28	316	2214.3	25	2231.3	384	2259.5	31
2007.3	215	2202.3	317	2214.3	205	2231.4	385	2259.5	210
2021	259	2202.30	299	2215	206	2232.1	36	2259.5XL	211
2021.7	34	2202.31	300	2215.1	27	2232.1	215	2259.7	32
2021.7	234	2202.34	301	2215.1	207	2232.3	36	2259.7	61
2021.7	258	2202.4	318	2215.1NC	27	2232.3	215	2259.7	93
2021.8	258	2202.40	303	2215.1XL	207	2233.5	46	2259.7	108
2021.85	241	2202.41	305	2215.2NC	28	2233.6	46	2259.7	125
2021.85	258	2202.42	306	2215.4	26	2234	388	2259.7	136
2032.1	234	2202.5	318	2215.4	207	2234.5	388	2259.7	211
2032.1	256	2202.50	303	2215.5	26	2235.2	384	2259.7XL	32
2032.9	234	2202.51	304	2215.5	206	2235.3	384	2259.7XL	61
2035	266	2202.5XL	317	2215.5XL	207	2235.90	387	2259.7XL	93
2035.5	241	2202.6	318	2215.6	23	2235.95	387	2259.7XL	125
2035.5	266	2202.60	316	2215.6	88	2236	41	2259.7XL	211
2035.6	241	2202.62	313	2215.6	204	2236	386	2259.9	32
2035.6	266	2202.63	313	2215XL	206	2236.10	41	2259.9	62

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
2259.9	93	2276.8	216	2312	163	2415.3	26	2614	58
2259.9	109	2276.9	37	2312.1	164	2415.5XL	26	2614.2	58
2259.9	125	2276.9	171	2312.1	183	2415XL	26	2614.5	67
2259.9	136	2276.9	215	2312XL	164	2416	18	2614.5	193
2259.9	152	2277.2	46	2314	164	2416.1	18	2614.6	67
2259.9	169	2278	40	2314.2	164	2416.1XL	18	2614.6	193
2259.9	188	2278	219	2314.5	164	2416.2	28	2615	58
2259.9	211	2278	383	2315	165	2416XL	18	2615.1	59
2259.9XL	32	2278.1	383	2315.1	165	2417.2XL	22	2615.1XL	59
2259.9XL	62	2278.5	383	2315.1XL	166	2418	19	2615.2	59
2259.9XL	93	2278.6	383	2315.5	165	2418	20	2615.5	59
2259.9XL	126	2278.7	389	2315.5XL	165	2418.1	20	2615.5XL	59
2259.9XL	152	2278.8	375	2315XL	165	2418XL	21	2615XL	58
2259.9XL	169	2278.8	389	2316	159	2426	18	2616	54
2259.9XL	188	2281.3	375	2316.1	160	2426.1	19	2616.1	54
2259.9XL	211	2281.7	374	2316.1XL	160	2426.1XL	19	2616.1XL	54
2260	28	2282	376	2316XL	159	2426XL	19	2616XL	54
2260	207	2282.1	376	2317.1	162	2427	19	2617.2	56
2262	29	2286	49	2317.2	162	2428	19	2618	55
2262	208	2286	75	2317.2XL	163	2456	31	2618.1	55
2263	30	2286	95	2317.3	170	2456XL	31	2618XL	55
2263	209	2286	154	2318	161	2457	31	2624	67
2263	388	2286	176	2318XL	162	2457	61	2624	193
2263XL	209	2286	221	2325.5	169	2459.5XL	32	2624.1	67
2264	30	2286XL	50	2325.7	170	2484.7	172	2624.1	193
2264	209	2286XL	76	2326	160	2484.7	216	2625.5	62
2265	29	2286XL	221	2326.1	160	2484.7	298	2626	54
2265	208	2289	48	2326.1XL	160	2484.7	434	2626.1	55
2267	30	2289	94	2326XL	160	2484.9	297	2626.1XL	55
2267	209	2289	153	2327	160	2485.7	323	2626XL	54
2269	31	2289	175	2334	388	2485.8	323	2630	67
2269	168	2289	221	2334.5	388	2488.2	324	2630	193
2269	210	2289XL	49	2337.5	172	2488.63	323	2641.2HT	65
2269.9	31	2289XL	221	2337.5	371	2488.65	323	2641.2HT	191
2269.9	168	2290	320	2338.5	173	2488.67	324	2648S	63
2269.9	210	2290.2	320	2338.5	371	2488.7	324	2648S	190
2271.1	47	2291.1	174	2339.4	173	2488.9	323	2648T	63
2272.1	45	2291.1	220	2339.4	371	2488.91	323	2648T	190
2272.1	264	2291.1	320	2355	167	2489.3	294	2650	60
2272.2	45	2291.2	174	2356	167	2489.4	294	2650	185
2272.2	265	2291.2	220	2356.1XL	168	2489.9	297	2652	60
2272.5	47	2291.2	320	2356XL	167	2490.1	48	2652	185
2272.5	239	2292.2	48	2359	168	2490.1	68	2654	60
2272.5	265	2292.2	153	2359.7	151	2490.1	75	2654	185
2273.1	46	2292.2	174	2359.7	169	2490.1	94	2656	61
2275	39	2292.2	220	2359.7	187	2490.1	110	2659.5	61
2275	218	2292.2	321	2359.7XL	152	2490.1	128	2659.5	187
2275	377	2292.4XL	48	2359.7XL	169	2490.1	138	2659.5XL	61
2275.1	379	2292.4XL	153	2359.7XL	187	2490.1	153	2661	60
2275.10	40	2292.4XL	174	2359XL	169	2490.1	175	2661	186
2275.10	218	2292.4XL	220	2360	166	2490.1	194	2666	60
2275.10	379	2292.4XL	321	2362	166	2490.1	220	2666	186
2275.2	378	2295.3	276	2363	167	2490.1	325	2670	62
2275.3	219	2295.3	287	2364	167	2494	48	2670	188
2275.3	377	2295.3	295	2365	166	2494	67	2671	62
2275.4	40	2295.4	295	2370	173	2494	75	2671	188
2275.4	219	2295.5	296	2370	380	2494	94	2671.3	63
2275.4	377	2296.1	303	2375.8	380	2494	153	2671.3	189
2275.5	378	2296.2	174	2375.98	382	2494	175	2687	68
2275.6	378	2296.2	278	2386XL	49	2494	193	2687	194
2275.90	380	2296.2	289	2386XL	75	2494	220	2711	229
2275.91	392	2296.2	302	2386XL	95	2494	324	2712	230
2275.92	392	2296.4	304	2386XL	154	2496.1	302	2713	229
2275.93	392	2297.1XL	302	2386XL	176	2497.2XL	174	2714	230
2275.94	392	2297.2XL	304	2389XL	49	2497.2XL	303	2715	231
2275.95	392	2297.3XL	305	2389XL	94	2498	324	2716	228
2275.96	393	2299.7	301	2389XL	153	2499	324	2717	229
2275.97	392	2299.7	434	2389XL	175	2611	56	2718	228
2275CO	379	2299.9	299	2411XL	22	2611.5	56	2726	228
2276.1	37	2299.91	299	2412XL	23	2611XL	56	2736	235
2276.1	171	2311	163	2415	25	2612	57	2738	235
2276.1	215	2311.1	164	2415.1	27	2612.3	57	2739.1	235
2276.8	37	2311.1	183	2415.1XL	27	2612XL	57	2763	231
2276.8	171	2311XL	163	2415.2	28	2613	57	2782	38

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
2782	171	3525	337	4226XL	115	4515.1	73	4724	233
2782	216	3526	344	4256	108	4516	72	4724.3	232
2782	312	3527	339	4256XL	123	4516.1	72	4725.5	232
2782	435	3530	335	4259	108	4517.2	72	4725.7	232
2782.5	241	3530	336	4259.1	108	4518	72	4732.11	234
2782.5	267	3530	344	4259.1XL	124	4526	72	4733	235
2782.5	312	3531	333	4259.6XL	125	4526.1	72	4733	260
2784.7	242	3535	336	4259XL	124	4551	74	4735	231
2784.7	267	3741	608	4263	107	4562	74	4737	235
2784.7	298	3811	602	4265	107	45-667	556	4739.1	243
2799.7	38	3811.01	608	4275.8	109	4611	134	4741	233
2799.7	172	3811.1	604	4275.8	381	4612	134	4749	235
2799.7	216	3811.3	604	4275.8XL	126	4615	134	4756	232
2799.7	242	3811.5	603	4275.8XL	382	4615.1	135	4756	260
2799.7	266	3812	602	4275.98	109	4615.5	135	4763	231
2799.7	300	3813	602	4275.98	127	4616	132	4777	236
2799.7	434	3815	603	4275.98	382	4616.1	132	4780.4	242
3001	330	3815.1	602	4275.9XL	127	4617.2	134	4780.4	267
3003	331	3815.2	604	4275.9XL	382	4618	133	4780.4	312
3004	331	3815.5	603	4278	310	4626	133	4783	231
3088	338	3816	606	4278.5	310	4626.1	133	4912.2	659
3090	330	3816.1	607	4278.6	311	4656	135	4914.10	653
3091	330	3817.5	611	4278.90	310	4659.5	136	4914.11	670
3092	330	3817.6	611	4278.91	310	4661	135	4914.2	649
3098	338	3817.815	605	4278.92	310	4675	136	4914.2	668
3120	330	3817.816	605	4279	310	4675.4	137	4914.20	649
3121	330	3817.818	606	4280	311	4687	138	4914.21	668
3130	332	3817.819	605	4284.9	297	4703	226	4914.90	620
3180	332	3819	604	4286XL	128	4703	248	4914.90	655
3211-866	611	3821	605	4289	110	4704	226	4914.90	673
3227.132	611	3891	597	4290.1	110	4704	248	4914.90	679
3227.2	611	3891	612	4290.1	128	4704.1	226	4915	695
3227.4	611	3892	558	4290.1	138	4704.1	248	4919	598
3228	609	3892	597	4290.1	325	4705	226	4921.6	654
3229	609	3892	612	4294	110	4705	248	4921.76	654
3233	610	3894	612	4294	128	4705	248	4921.8	662
3233.1	610	3895	612	4294	138	4705.01	248	4922.2	659
3233.4	610	3932-667	555	4294	325	4705.1	226	4922.4	676
3233.8	609	4211	103	4296.1	305	4705.1	248	4922.5	675
3233.9	609	4211.3	103	4296.1XL	308	4705.4	4	4922.6	675
3240	332	4211XL	118	4296.2XL	308	4705.4	227	4922.7	675
3240	342	4212	103	4296.4XL	308	4705.4	249	4922.9	659
3241	334	4212.2	105	4296.5XL	308	4705.5	226	4922.9	676
3241	343	4212.5	104	4297.4XL	308	4705.5	249	4923.1	680
3241.1	105	4212XL	119	4298	309	4705.6	227	4923.5	621
3242	335	4213	87	4299.9	300	4705.6	249	4923.5	630
3242	343	4213	104	4311	118	4708	227	4923.5	637
3243	334	4213.1	104	4312	119	4708	249	4923.5	641
3244	334	4213.2	24	4312.2	120	4708.1	227	4923.5	642
3244	342	4213.2	104	4312.7	119	4708.1	249	4923.5	651
3245	333	4213.2	204	4315	120	4708.5	227	4923.5	669
3246	254	4213XL	87	4315.1	122	4708.5	250	4925	651
3246	333	4213XL	120	4315.5	121	4711	229	4925	654
3246	342	4214XL	119	4316	114	4711.5	241	4925	691
3247	334	4215	105	4316.1	115	4712	230	4926	650
3247	342	4215.1	106	4317.2	117	4713	229	4926.20	651
3251	343	4215.1XL	122	4318	116	4713P	229	4927	648
3252	343	4215.2	106	4326	115	4714	230	4927.1	648
3253	343	4215.4	106	4326.1	116	4714.1	230	4928.1	661
3270	332	4215.5	105	4356	123	4714.7	230	4928.2	661
3270	342	4215.5XL	121	4359	124	4715	230	4928.3	661
3280	333	4215.7	107	4359.1	123	4715	260	4928.4	661
3280	342	4215XL	121	4359.6	125	4715.7	231	4929.1	678
3290	339	4216	100	4363	123	4716	228	4929.2	678
3291	339	4216.1	100	4365	122	4716	259	4929.3	678
3301	339	4216.1XL	115	4375.8	126	4717	229	4929.4	678
3330	338	4216XL	114	4375.8	381	4718	228	4932.2	657
3331	338	4217.2	102	4386	128	4718	260	4932.3	657
3334	337	4217.2XL	118	44.1-603	556	4718.7	228	4933.1	660
3335	339	4218	102	45.1-603	556	4721.71	233	4933.11	661
3340	338	4218XL	117	4511	73	4722P	231	4933.2	677
3341	338	4226	101	4511.4	73	4722P	557	4933.3	660
3344	337	4226.1	101	4512	73	4723	232	4933.4	677
3471	331	4226.1XL	116	4515	73	4723.1	233	4933.5	660

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
4933.6	677	4962.1	662	4982.45	628	5432	567	5841.30	374
4933.61	677	4962.2	662	4982.50	628	5433	568	5841.70	373
4933.7	675	4962.3	662	4982.51	628	5438	566	5881.3	373
4933.8	664	4963	676	4982.60	628	5439	566	5972.152	579
4933.8	680	4963.1	678	4982.61	628	5440	567	5973	580
4933.81	664	4963.5	676	4982.70	629	5441	567	6141.01	538
4933.81	680	4964.95	630	4982.71	629	5535	573	6141.02	538
4934.1	657	4965.10	633	4982.80	629	5536	574	6141.60	539
4934.1	690	4965.12	634	4982.81	629	5555	573	6141.61	539
4934.2	658	4965.14	635	4982.83	625	5555K	573	6141.62	538
4934.2	690	4965.16	635	4982.83	626	5611	572	6141.7	539
4934.3	658	4965.20	632	4982.83	627	5611.5	11	6141.70	539
4934.3	690	4965.30	633	4982.84	633	5611.5	571	6141.71	539
4934.31	658	4965.31	633	4982.84	640	5611.51	571	6141.72	538
4934.4	658	4965.32	633	4982.85	630	5611.6	571	6142.01	533
4934.4	690	4965.33	633	4982.86	629	5611-101	578	6142.32	533
4934.5	658	4965.40	636	4982.90	627	5611K	572	6142.33	533
4934.5	691	4965.44	637	4982.91	626	5612	572	6145.4	537
4934.6	659	4965.50	636	4982.92	626	5621.1-880	570	6145.5	537
4934.8	659	4965.51	636	4982.93	625	5621.24	570	6145.51	537
4935.1	652	4965.60	636	4982.94	624	5621.25	570	6145.6	537
4935.2	652	4965.61	636	4982.94	625	5625.55	590	6146	540
4935.3	653	4965.62	636	4982.94	626	5632.2	571	6146.2	540
4935.40	660	4965.63	636	4982.96	628	5633.1	569	6146.215	541
4936.2	652	4965.79	633	4983.10	623	5633.2	569	6146.22	541
4936.3	650	4965.79	640	4983.20	623	5633.3	570	6146.221	542
4936.6	663	4965.80	634	4986.2	685	5633.90	570	6146.222	541
4936.61	663	4965.86	634	4987	684	5634.15	569	6146.224	541
4937	694	4965.90	620	4987.1	684	5634.151	12	6146.36	542
4937.1	694	4965.90	630	4987.2	685	5634.152	12	6148.1	544
4937.2	694	4965.90	637	4987.3	684	5634.153	13	6149.95	557
4938	647	4965.90	641	4987.38	686	5635.1	591	6154.0	532
4938.21	655	4965.91	637	4987.39	686	5635.3	591	6156.0	533
4939	647	4965.98	13	4987.41	684	5635.7	590	6161.01	535
4941.5	689	4965.98	634	4987.419	686	5636	590	6161.13	535
4941.5-551	693	4966.10	632	4987.49	686	5636.1	590	6161.50	534
4942.5	689	4966.14	636	4989	685	5692.1	578	6161.51	535
4943.2	688	4966.16	635	4991	687	5694	579	6161.52	534
4944.2	688	4966.98	13	4992	687	5694.5	579	6161.60	534
4944.8	663	4966.98	630	4993.5	687	5695	579	6161.61	535
4944.8	692	4967.10	639	4994	672	5696	579	6161.62	534
4945.1-356	693	4967.30	640	4994.1	672	5697	579	6161.65	552
4945.2	688	4967.31	640	4995.1	686	5698	579	6161.65	553
4946.2	689	4967.32	640	4995.2	687	5725	576	6161.7	536
4946.3	693	4967.33	640	4995.3	685	5725	589	6161.70	534
4947	655	4967.86	640	4996	673	5725.5-45V	580	6161.71	535
4947	663	4968.10	639	4996	679	5725.5-45V	598	6161.72	534
4947	691	4970	695	4996.1	673	5725.94	588	6161.81	544
4947.1	655	4971.70	630	4997	672	5725.94	610	6161.85	12
4947.1	691	4973.98	551	4998.2	679	5725V-542	580	6161.86	545
4948.21	663	4973.98	637	4998.3	673	5726	577	6161.89	545
4948.21	692	4973.98	640	5121	566	5726.51	577	6161.9	545
4948.31	656	4973.98	680	5121K	566	5727	576	6162.01	532
4948.31	692	4976.10	661	5125	566	5729	573	6162.1	531
4948.39	656	4976.11	661	5216.1	567	5730	568	6162.45	531
4948.39	674	4976.30	662	5226.1	567	5730	577	6162.99	620
4948.39	692	4976.31	662	5325.75	34	5753	11	6163.1	531
4949.1	659	4980.60	646	5325.75	255	5753	575	6163.2	531
4949.3	676	4980.63	646	5331	242	5753.01	579	6163.45	531
4949.4	660	4981.10	618	5331	267	5753.09	568	6166.41	547
4949.5	660	4981.11	617	5331	322	5753.904	575	6166.42	547
4949.5	676	4981.30	619	5331.2	243	5753-542	579	6168	545
4951.1	669	4981.31	619	5331.2	267	5754	576	6168.02	546
4951.20	670	4981.32	619	5331.2	322	5755	575	6168.45	546
4954.9	677	4981.50	620	5341	243	5763	576	6168.46	546
4955.1	671	4981.60	620	5341	267	5788	574	6168.7	546
4956	671	4981.80	619	5341	320	5788.4	574	6168-035	546
4956.4	671	4981.81	618	5341	436	5788.45	574	6170.0	536
4956-551	672	4981.86	557	5341.6	243	5788.70	575	6170.10	536
4957	679	4981.90	617	5341.6	267	5788.71	575	6170.11	536
4958	663	4982.10	624	5341.6	320	5791-111	578	6170.12	536
4958	692	4982.20	624	5359.1	254	5810.50	374	6171.0	532
4961.90	655	4982.30	627	5430	567	5841.20	373	6171.10	532
4962	660	4982.40	627	5431	567	5841.21	374	6171.11	532

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
6171.12	532	6934	554	7985.945	589	8530.1	442	8580.48	476
6175.1	542	6934.0	554	7987.570	597	8533	443	8580.49	521
6175.2	543	6956EX	549	7987V	598	8534	469	8580.6	446
6176.45	547	6960	551	7988	580	8535	450	8580.66	474
6177.45	548	6960.0	551	7988.5	598	8535.31	451	8580.72	475
6178	548	6961	550	8001	474	8535.32	452	8580.72	493
6387.35	549	6961.96	551	8010.21	474	8535.33	452	8590.11	450
6387.38	549	6963	550	8013.23	474	8536	457	8601.1	516
6711	252	6964.0	549	8019.21	610	8536.31	457	8602.1	516
6711.8	257	6964.0	551	8019.22	610	8537	458	8610.1	11
6711.8	475	6965	550	8040.21	447	8537.31	459	8610.1	509
6711.8	490	6965.1	550	8056.1	474	8538	451	8610.2	523
6712	252	6965.90	552	8064.90	453	8539	464	8611.1	11
6713	252	6977	554	8076	474	8540	460	8611.1	509
6713P	252	6995.1	557	8077	474	8540.31	461	8611.2	523
6714	252	7121	584	8090	608	8540.32	462	8613.1	510
6714.1	252	7121K	584	8090.1	608	8540.33	463	8613.2	523
6715	253	7122	585	8090.2	608	8545	485	8614.1	510
6715.2	253	7122K	585	8090.3	608	8545.31	485	8615.1	9
6716	250	7128	584	8091	607	8545.32	485	8615.1	511
6716.8	256	7139.11	595	8092	607	8550	502	8620.1	10
6716.8	475	7139.13	595	8093	607	8554	487	8620.1	511
6716.8	490	7139.15	591	8094	606	8555	486	8620.2	524
6717	251	7139.151	592	8173	473	8555.31	487	8621.1	10
6718	251	7139.152	593	8180.73	473	8555.32	487	8621.1	512
6718.8	256	7139.153	594	8310.52	475	8555.33	487	8622.1	513
6718.8	475	7139.159	595	8310.52	491	8555.34	487	8624.1	10
6718.8	490	7139.16	592	8310.68	476	8555.35	488	8624.1	513
6720.01	258	7139.161	593	8310.79	499	8555.36	488	8625.1	514
6723	257	7139.162	594	8310.80	606	8555.38	488	8630.1	515
6723.1	258	7139.163	595	8310.88	504	8558	487	8631.1	515
6724	257	7139.169	595	8314	503	8560	466	8631.2	524
6724.1	257	7139.17	596	8314	569	8560.31	467	8635.1	516
6724.2	257	7139.18	596	8352.690	519	8560.32	465	8635.2	524
6724.3	255	7139.19	598	8352.690	543	8560.33	467	8640.1	514
6725	254	7139.20	595	8352.690	544	8561	9	8640.14	515
6725.5	254	7391	598	8367	503	8561	486	8641.1	515
6725.7	255	7432	584	8400	482	8565	486	8650.1	518
6725.78	256	7432.31	584	8401	482	8566	503	8651.1	519
6725.78	476	7462.71	585	8409	492	8568	468	8651.2	525
6725.78	491	7622	584	8410	491	8569	504	8653.1	519
6726	250	7622.31	584	8411	493	8570	469	8654.1	519
6726.4	251	7721	584	8413	493	8570.30	489	8655.11	518
6735	254	7850	585	8414	491	8570.31	470	8655.12	518
6735	261	7860.71-880	585	8415	492	8570.32	470	8660.1	522
6741	257	791-880	558	8415.1	492	8570.33	490	8874.9	449
6763	253	791-880	597	8416	492	8570.34	489	94385.1	43
6770	259	792	587	8417	492	8570.35	489	94385.1	236
6770.1	4	7928.520	588	8420	322	8570.36	472	94385.1	557
6770.1	259	794	588	8420	493	8570.37	476	94385.2	236
6775.31	261	7942.89V	598	8420.1	322	8570.39	446	94385.2	262
6776	253	79485.1	587	8420.1	493	8570.45	453	94477.0-713	36
6777	262	79485.20	588	8420.2	322	8570.48	468	94477.0-713	214
6783	254	7964-563	598	8420.2	493	8570.49	473	94576.1	237
6793	253	7968	596	8437.90	492	8570.49	491	94961	324
6797.6	260	7968.5	597	8502	498	8570.50	476	94980	243
6797.7	261	7969	597	8503	499	8570.54	504	94980	321
6821.45	555	7985	586	8504	498	8570.55	520	94980	350
6822.45	555	7985.01-881	597	8512	500	8570.56	520	94980.1-584	350
6887.19	556	7985.10	586	8512.31	500	8570.57	520	94981	321
6887.45	556	7985.15	587	8513	501	8570.58	520	94981	350
6892	558	7985.17	587	8513.31	502	8570.59	521	9605	286
6892	596	7985.20	586	8515	482	8570.60	521	9620.1TW	387
6892	687	7985.30	586	8516	501	8570.62	518	9690G	274
6895	557	7985.30-697	596	8521	441	8570.63	473	9690TW	284
6912	556	7985.32	586	8521.32	446	8570.65	477	9692G	275
6928	552	7985.47V	597	8521.34	448	8570.66	8	9695.5	278
6928.0	553	7985.50	596	8522	440	8570.66	472	9695.5	289
6928.5	553	7985.50	687	8522.31	447	8570.71	8	9695.5	312
6928EX	552	7985.80	589	8522.33	448	8570.71	472	9696	276
6929	552	7985.88V	597	8523	441	8570.72	7	9696	285
6930.0	553	7985.88V	612	8524	449	8570.72	471	9696.1	307
6931.0	553	7985.94	589	8530	442	8573	473	9696.2	276
6931.45	555	7985.94	611	8530.1	6	8580.33	525	9696.2	285

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
9696.7	307	G2343S	189						
9697	276								
9697	286								
97100-93C	596								
9711G	272								
9711TW	282								
9712TW	282								
9713.1G	273								
9713.4TW	282								
9713.5G	273								
9714.2TW	283								
9714G	272								
9714TW	283								
9714TW	387								
9715.1G	272								
9715.1TW	283								
9715.2G	273								
9715.2TW	284								
9715.5G	273								
9715.5TW	284								
9715G	273								
9715TW	283								
9716.1TW	283								
9716G	272								
9716TW	282								
9718G	272								
9718TW	282								
9720.1TW	283								
9726G	272								
9726TW	282								
9752.1	274								
9752.2	274								
9753.1	274								
9753.2	274								
9755.1	274								
9755.2	274								
9756G	273								
9756TW	284								
9777.9	26								
9778.0	28								
9778.1	28								
9793G	275								
9793TW	285								
9794G	275								
9794TW	285								
9796.1	277								
9796.1	288								
9796.1	306								
9796.2	278								
9796.2	288								
9796.2	306								
9796.7	277								
9796.7	287								
9796.7	306								
9941	234								
9945-143	12								
9945-143	578								
G2016T	65								
G2016T	191								
G2019T	66								
G2019T	192								
G2023	66								
G2023	192								
G2101	189								
G2109T	65								
G2109T	191								
G2110	64								
G2113	64								
G2113	190								
G2113.1	64								
G2113.1	190								
G2113S	64								
G2113S	190								
G2343S	63								



viega.sk/Produkty

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemecko

Telefón +49 2722 61-0

viega.com

Pobočka pre Českú a Slovenskú republiku

Viega s.r.o.

Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika

Telefón +420 595 054 933

info@viega.sk
viega.sk